FESTOOL




FESTOOL

*distributed by*

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

2021

# Gesamtkatalog **2021**

**Werkzeuge für höchste Ansprüche**



**Alle unsere Neuheiten finden Sie auf Seite 2 und 3**

**Liebe Festool Kunden,**

herzlich Willkommen in einer Welt voller spannender Festool Neuheiten.
Sie alle haben eines gemeinsam: Ihnen die Arbeit ein wenig einfacher zu machen –
Tag für Tag, in der Werkstatt oder auf der Baustelle.


Im Laufe des Jahres 2021 werden wir mit einer ganz besonders praktischen Neuheit Ihren Maschinenpark kurzerhand mobil machen. Sie wollen auch mit einem Bohrhammer oder einer Tischsäge unabhängig von Baustrom oder Generator arbeiten? Kein Problem: Mit unserer Steckdose zum Mitnehmen, der neuen SYS-PowerStation, haben Sie immer ausreichend Strom dabei, um den kompletten Tag netzunabhängig und ohne Leistungseinbußen zu arbeiten. Erfahren Sie mehr auf Seite 324.

Nutzen Sie Ihre neue Unabhängigkeit in Kombination mit unserem neuen Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 – jetzt mit eingebautem LED Lichtkranz. Mit dieser innovativen Funktion entdecken Sie Unebenheiten bereits während des Schleifens und erreichen eine perfekte und riefenfreie Oberflächenqualität ohne lästiges Nacharbeiten.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Stöbern und Entdecken.
Ihre



Barbara Austel
Gesellschafterin

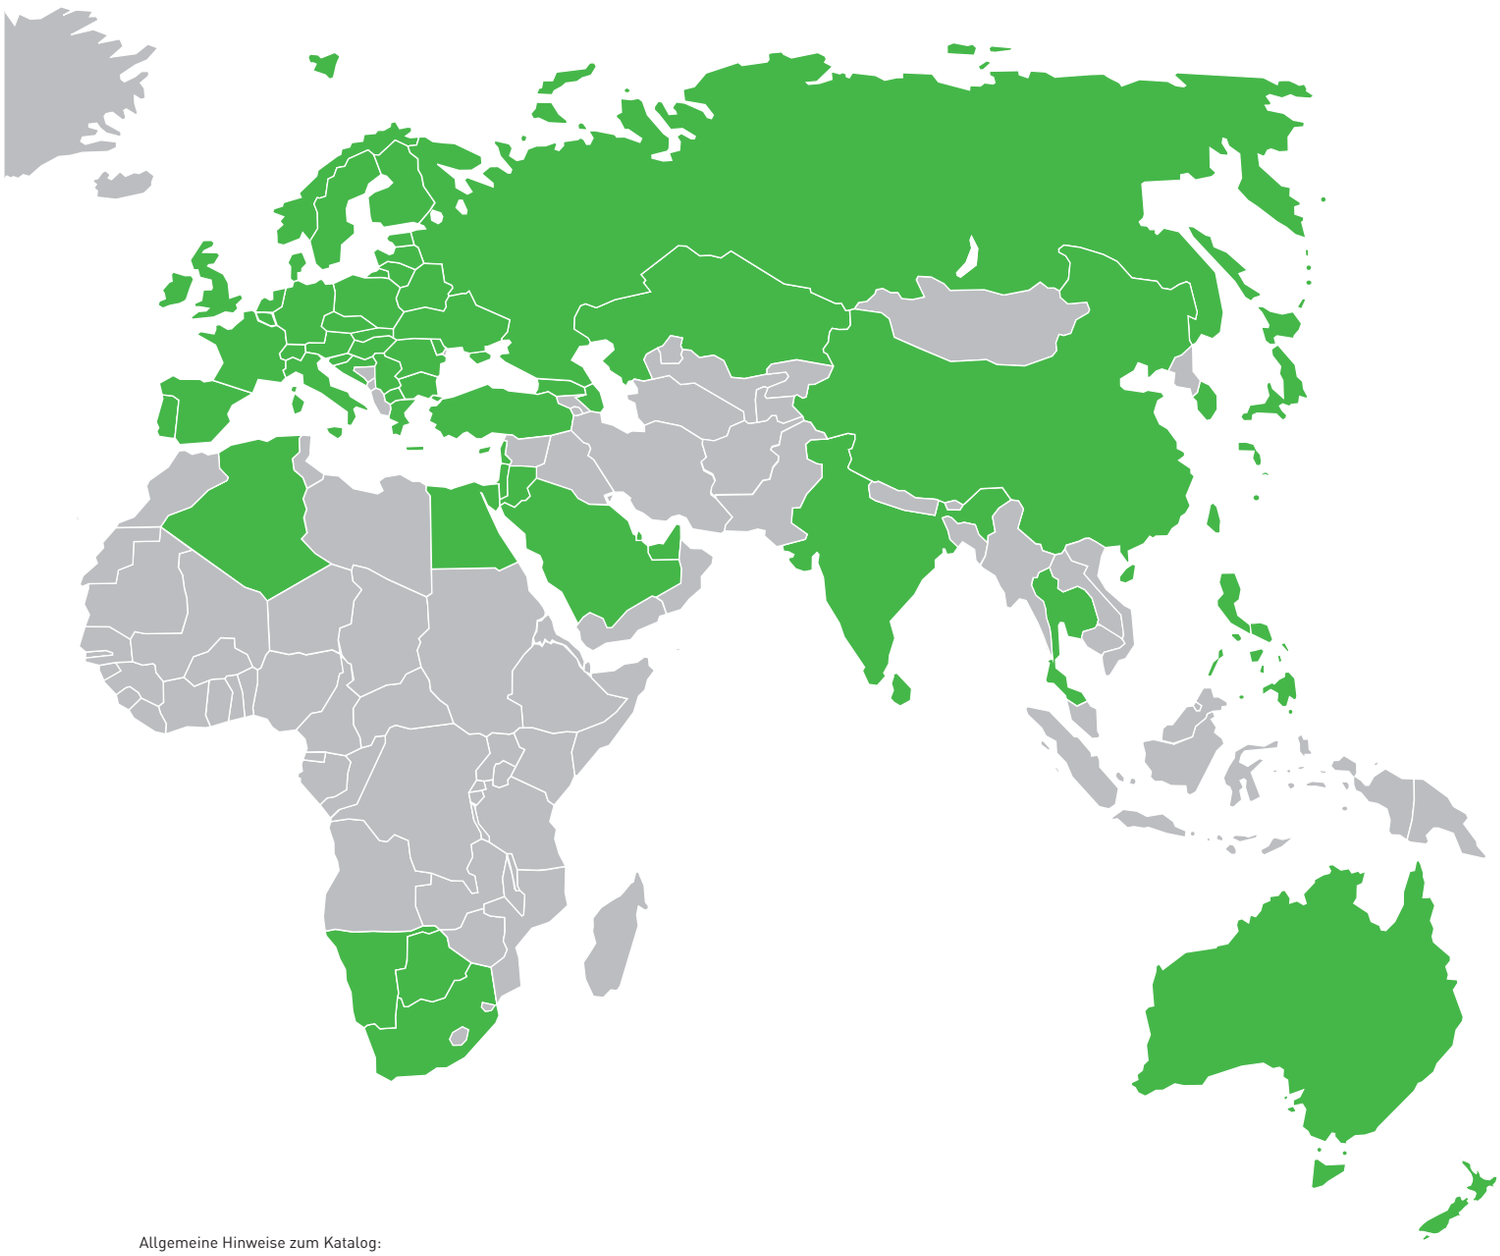

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

01 Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

02 Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

03 Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

04 Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

05 Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

06 Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

07 Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (z.B. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (z.B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen 2014/53/EU, Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 2014/34/EU).

09 ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

10 Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG und somit von Festool unter Lizenz verwendet.

01 **Akku-Lösungen** 006
Maschinen, Akkus, Ladegeräte

02 **Sägen und Oszillieren** 024
Stichsägen, Tauch- und Handkreissägen, Kappsägen, Halbstationäre Sägen, TKS mit SawStop Technologie, Oszillierer

03 **Schleifen und Bürsten** 084
Elektrische und Akku-Schleifer, Kantenschleifer, RUTSCHER, Druckluft-Schleifer, Langhalsschleifer PLANEX, Bürstmaschine

04 **Schleifmittel** 130
Maschinen- und Handschleifmittel

05 **Polieren** 146
Polierer

06 **Saugen** 154
Absaugmobile, Absaugmobile AUTOCLEAN, Spezial- und Sicherheitssauger

07 **Bohren und Schrauben** 190
Akku-(Schlag-)Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagschrauber, Bohrmaschinen, Akku-Trockenbauschrauber

08 **Fräsen** 214
Oberfräsen, Tischfräsen, Kantenfräsen, Plattenfräsen

09 **Verbinden – DOMINO Verbindungssystem** 254
DOMINO Dübelfräsen

10 **Hobeln** 264
Elektrohobel

11 **Bekanten** 270
Kantenanleimer CONTURO

12 **Rühren** 278
Rührwerke, DUO-Rührwerk

13 **Untergrund vorbereiten** 288
Sanierungsschleifer, Renovierungsfräsen

14 **Trennen** 296
Akku-Winkelschleifer, (Akku-)Diamant Trennsysteme

15 **Beleuchten** 306
Arbeitsleuchten, Baustrahler, Streiflicht

16 **Systainer** 310
Systainer³, Organizer, SYS-Combi, SORTAINER, ToolBox, SYS-StorageBox, Transportmittel, Anwendungs-Systainer

17 **Arbeitsplatz organisieren** 322
SYS-PowerStation, Bluetooth® Player, Radio, Arbeitstische, Verpackungs-, Ordnungs- und Transportsysteme, Führungsschienen

18 **Fanshop** 346



# Die Festool **Neuheiten 2021.**



## Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225

Der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine perfekte Oberflächenqualität.

**>> Seite 116**

## Festool FinanzierungPLUS

Durchgeführt von GRENKE
Profitieren Sie von mehr Liquidität, mehr Sicherheit und mehr Transparenz durch die Finanzierung Ihres Festool Werkzeuges zu fixen monatlichen Raten.

**>> Seite 4**



## Systainer³

In der Systainer³ ToolBox sind Handwerkzeuge schnell verstaut und griffbereit. Wenn besonders viel Stauraum benötigt wird, kommt der Systainer³ XXL zum Einsatz.

**>> Seite 317**



## SYS-PowerStation

Die Steckdose zum Mitnehmen liefert Strom, wo sonst keiner ist. Ausreichend für einen ganzen Arbeitstag mit genug Leistung für alle netzgebundenen Werkzeuge. So wird jeder Baustelleneinsatz sicher planbar.

**>> Seite 324**




## Tischkreissäge TKS 80

Deine Finger – unbezahlbar! Dank der innovativen SawStop-Technologie in der Tischkreissäge TKS 80 wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen reduziert.

**>> Seite 62**



## Kantenschleifer

Eine echte Weltneuheit! Mit dem Kantenschleifer schleifen Sie jede Kante schnell und zuverlässig und sparen bis zu 50 % Ihrer wertvollen Arbeitszeit.

**>> Seite 102**



## Säge- und Arbeitstisch STM 1800

In Verbindung mit Handkreissäge, Führungsschiene und Winkelanschlag FS-WA/90° wird der Säge- und Arbeitstisch zu einer mobilen Plattensäge.

**>> Seite 332**



## Akku-Schlagschrauber TID 18

Überzeugt mit enormer Lebensdauer dank robustem Schlagwerk und neuem, bürstenlosem EC-TEC Motor. Das rückschlagfreie Tangential-Schlagwerk schont das Handgelenk.

**>> Seite 200**



## Absaugmobile CT RENOFIX

Die idealen Baustellensauger: Bewältigen auch sehr große Staubmengen mit automatischer Abreinigung und sorgen so für konstant hohe Absaugleistung.

**>> Seite 171**



## Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK

Unten Werkzeug, oben Musik: Der **Bluetooth**® Lautsprecher im Deckel des Systainer³ sorgt überall für satten Sound und passt perfekt ins Systainer-System.

**>> Seite 327**

## Rührwerke mit Absaugung

Robust, ergonomisch, staubfrei – die Rührwerke von Festool kommen jetzt mit einer Absaugung. Nie wieder dichte Staubwolken!

**>> Seite 278**



Festool SERVICE

# Leistung ohne Kompromisse.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.



## Garantie all-inclusive
Ihr Plus an Leistung.

Profitieren Sie von den umfassenden Serviceleistungen unserer Garantie all-inclusive. Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.*

**Rundum-Reparatur gratis.**
Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Wir ersetzen selbst Akkupacks und Ladegeräte sowie typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe.**

**Diebstahl ersetzt.**
Gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir in den ersten drei Jahren Ihr Werkzeug nach einem Diebstahl durch ein brandneues Gerät. Damit Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

**Festool FinanzierungPLUS**
Durchgeführt von GRENKE

Ab sofort können Sie Ihr Festool Werkzeug innerhalb von 36 Monaten zu fixen Raten finanzieren. Weitere Informationen und Ihr individuelles Finanzierungsbeispiel kalkulieren unter:
www.festool.at/finanzierungplus

**Originalteil garantiert.**
Für mindestens zehn Jahre nach Auslauf des Werkzeugmodells garantieren wir Ihnen die Verfügbarkeit jedes Ersatzteiles. Und sollten wir es ausnahmsweise nicht auf Lager haben, erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug.

! Schnell registrieren.
Lange profitieren.

Bis zu 30 Tage nach dem Kauf mit Ihrem MyFestool Konto oder direkt in der Festool WorkApp registrieren und alle Leistungen sichern:
www.festool.at/MyFestool

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service

** „Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.



## MyFestool

### Ihre Daten auf einen Klick.

Mit Ihrem persönlichen Kundenkonto verfügen Sie jederzeit über individuelle Informationen und Ihren direkten Kontakt zu Festool. Alles, damit Ihnen jederzeit das Maximum an Serviceleistungen zur Verfügung steht.

Jetzt kostenlos anmelden: www.festool.at/MyFestool

- Persönlicher Online-Bereich mit individuellen Informationen und exklusiven Inhalten
- Schnelle Registrierung Ihrer Werkzeuge zur Garantie all-inclusive
- Übersicht über Ihre registrierten Werkzeuge und deren Garantielaufzeiten
- Alle Garantiezertifikate auf einen Blick
- Vereinfachte Suche nach Zubehör und Ersatzteilen
- Online-Beauftragung einer Reparatur sowie Reparaturübersicht
- Volle Nutzung der Festool Work und Order App



## Rundum-Reparatur

### Ihr Werkzeug repariert von Festool.

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-how kümmern sich unsere Experten um Ihre Werkzeuge. Denn wir bieten mehr als nur Reparatur. Im Rahmen unserer Garantie all-inclusive* sind Reparaturen in den ersten drei Jahren sogar kostenlos.

- Generalüberholung Ihres Werkzeuges inkl. Wartung, Prüfung und Justierung
- Zwölfmonatige Garantie auf die ausgetauschten Ersatzteile
- Erfahrene Festool Servicetechniker
- Verwendung von Original-Ersatzteilen
- Rundum-Check mit elektrischer Sicherheitsprüfung

**!** Einfach und bequem. Reparatur online.

Beauftragen Sie Ihre Reparatur online in MyFestool und profitieren Sie von einer kurzen Reparaturdauer, unserem kostenlosen Transportservice, aktuellen Statusmeldungen und vielem mehr!

## Hallo Hotline!

### Ihr Kontakt für alle Fragen.

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Bei Fragen zu:
Produkten und Ersatzteilbestellungen
+49 (0)7024 804-29710
customerservice-at@festool.com

Garantie all-inclusive
+49 (0)7024 804-24108
festoolservice@festool.com

Rundum-Reparatur
+49 (0)7024 804-24400
service-at@festool.com

# 01 Akku-Lösungen




## Bereit.

Mit maßgeschneiderten
Akku-Lösungen.



**009** Akku-Handkreissäge



**010** Akku-Tauchsäge



**010** Akku-Dämmstoffsäge



**011** Akku-Pendelstichsägen
CARVEX



**011** Akku-Oszillierer
VECTURO



**012** Akku-Schleifer

NEU



**012** Akku-Kantenschleifer



**014** Akku-(Schlag-)Bohrschrauber
QUADRIVE



**015** Akku-Bohrschrauber
C 18, T 18+3

NEU



**015** Akku-Schlagschrauber



**016** Akku-Bohrhammer



**017** Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE



**017** Akku-Bohrschrauber
CXS, TXS



**018** Akku-Winkelschleifer



**019** Akku-Freihandtrennsystem



**020** Akkulampen
SYSLITE



**021** Baustellenradios
SYSROCK



**022** Akkupacks und Ladegeräte




# Für mehr Leichtigkeit beim Arbeiten.

Sie haben bestimmte Ansprüche an Ihr Werkzeug – seien es persönliche Vorlieben oder anwendungsspezifische Voraussetzungen. Was wäre, wenn es statt vieler Kompromisse genau eine Lösung gäbe, die alles verbindet und so Ihren Arbeitsalltag spürbar einfacher macht? Entdecken Sie auf den nächsten Seiten unsere maßgeschneiderten Akku-Lösungen. Und erfahren Sie, wie diese Sie optimal unterstützen. Tag für Tag.

# Bereit.

Für mehr Souveränität beim Sägen.



Wenn exakte Schnitte, maximale Leistung und passgenaues Dämmen gefragt sind, machen Ihnen mobile Festool Akku-Lösungen rund um das Sägen Ihr Leben angenehmer.

## Akku-Handkreissäge
## **HKC 55**

Dank ausgewogener Gewichtsverteilung und der Kappschiene FSK mit Anschlagsystem ist die Akku-Handkreissäge HKC 55 die mobile Lösung für exaktes Sägen in allen Lagen.



| Technische Daten | HKC 55 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 4.500 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 160 |
| Winkelbereich (°) | 0 – 50 |
| Schnitttiefe 0°; 90° (mm) | 0 – 55 |
| Schnitttiefe 45°/50° (mm) | 42/38 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 4,1 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 46





**Geballte Leistung**
Die Kombination aus 18 V Li-Ion AIRSTREAM Akkupack und bürstenlosem EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement sorgt für beeindruckende Schnittleistung. Unabhängig von Steckdose und Kabel.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

## Akku-Tauchsäge
# TSC 55

Die Akku-Tauchsäge TSC 55 mit ihrem Doppelakkusystem ist perfekt für präzise, ausrissfreie Tauchschnitte mit starkem Durchzug – bei gleicher Leistung wie im Netzbetrieb.




| Technische Daten | TSC 55 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18/36 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 2.650 – 3.800/5.200 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 160 |
| Winkelbereich (°) | –1 – 47 |
| Schnitttiefe (mm) | 0 – 55 |
| Schnitttiefe 45° (mm) | 43 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V (kg) | 4,6/5,3 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 40





**2 x 18 V für mehr Ausdauer und Reichweite**
Das flexibel bestückbare Doppel-Akkusystem für den Einsatz von einem (mind. 18 V) oder zwei Akkupacks (max. 36 V). Für maximale Leistung oder minimales Gewicht.

## Akku-Dämmstoffsäge
# ISC 240

Nur 2,4 kg Gewicht und eine Schnitttiefe von bis zu 350 mm machen die Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 zur ersten Wahl für müheloses Zuschneiden von Dämmstoffen.



| Technische Daten | ISC 240 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Hubzahl (min⁻¹) | 3.000 |
| Schnitttiefe (mm) | 240 |
| Hublänge (mm) | 26 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,4 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 78





**Schnell und flexibel**
Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren ermöglichen schnelle, saubere und präzise Schnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmplatten.


Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

## Akku-Pendelstichsägen

# CARVEX PSC 420
# CARVEX PSBC 420

Wenn es auf perfektes Handling bei jedem Radius ankommt, überzeugen die Akku-Pendelstichsägen mit höchster Schnittperformance und idealem Kurvenverhalten. Entweder mit ergonomischem Softgrip-Knauf oder mit handlichem Bügel.



| Technische Daten | PSC 420 | PSBC 420 |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 | 18 |
| Hubzahl (min⁻¹) | 1.500 – 3.800 | 1.000 – 3.800 |
| Pendelhubverstellung in Stufen | 4 | 4 |
| Schnitttiefe Holz (mm) | 120 | 120 |
| Schnitttiefe Stahl (weich) (mm) | 10 | 10 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 4 | 4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,3 | 2,3 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 26





**Kraft und Flexibilität perfekt vereint**
Mit 3.800 Hüben pro Minute sorgt der leistungsstarke, energieeffiziente EC-TEC Motor jederzeit für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt.

## Akku-Oszillierer

# VECTURO OSC 18

Dank Werkzeugaufnahme StarlockMax sowie durchdachtem Ansetz- und Absaug-Zubehör ist der VECTURO OSC 18 die intelligente System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.



| Technische Daten | OSC 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Schwingung (min⁻¹) | 10.000 – 19.500 |
| Schwingwinkel | 2 x 2° |
| Werkzeugaufnahme | StarlockMax |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,8 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 80





**Durchdacht**
Optionales System-Zubehör ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte sowie staubarmes Sägen – selbst bei Überkopf-Arbeiten.

# Bereit.

Für mehr Entspanntheit beim Schleifen.



Perfekte Ergonomie zählt nicht nur beim Sägen, Bohren und Schrauben zu den wichtigsten Alltagsmerkmalen, damit Ihr Werkzeug Sie im Alltag sinnvoll unterstützt. Wie alle Festool Akku-Lösungen werden auch unsere Schleifwerkzeuge ergonomisch gestaltet – und sorgen für volle Bewegungsfreiheit und Mobilität.

## Akku-Exzenterschleifer
## Akku-Kantenschleifer
## ETSC 125
## ES-ETSC 125

Für kraftschonendes Schleifen in allen Lagen sorgt der kompakte Akku-Exzenterschleifer ETSC 125 mit ergonomischer Bauweise und nur 1,4 kg Gewicht. Auch als Akku-Kantenschleifer erhältlich – sparen Sie bis zu 50 % Ihrer Zeit im Vergleich zur Arbeit mit dem Schleifklotz.




| Technische Daten | ETSC 125 | ES-ETSC 125 |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 | 18 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹) | 6.000 – 10.000 | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 | 2 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 125 | 125 |
| Winkeleinstellung (°) | – | 43 – 92 |
| Kantenhöhe (mm) | – | 5 – 60 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1 | 3,1 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,4 | 2,2 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 94, 102





**Volle Akkumobilität ohne Schlauch und Kabel**
Mit dem Kantenschleifer schleifen Sie mühelos sowohl kleine als auch große Werkstücke, schmale und breite Kanten (5 – 60 mm), schräge Flächen (43 – 92°) sowie Außenrundungen in der Kontur (z.B. bei einem runden Esstisch). Sie können bis in die Innenecken arbeiten.



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Akku-RUTSCHER
## RTSC 400

Mit besonders kompakter und niedriger Bauform und schmalem 18 V Ergo-Akkupack die richtige Wahl für kleine und schmale Flächen.



| Technische Daten | RTSC 400 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 80 x 130 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,4 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 104





**Einzigartig: Mit Akku oder Kabel**
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

# Akku-Deltaschleifer
## DTSC 400

Perfekt für Ecken und Kanten. Mit dem bügeleisenförmigen Schleifschuh liefert der Akku-Deltaschleifer DTSC auch an engen Stellen beste Schleifergebnisse. Und der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für starke Leistung wie aus der Steckdose.



| Technische Daten | DTSC 400 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 100 x 150 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,4 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 110





**Weniger Nacharbeit**
PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

# Bereit.

Für mehr Gelassenheit beim Bohren und Schrauben.



Schnelles Bohren, kraftvolles Schrauben oder beides in schnellem Wechsel: Im Festool Programm finden Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung. Smarte Details wie das CENTROTEC Schnellwechselsystem und die FastFix Vorsätze helfen Ihnen in allen Lagen.

## Akku-(Schlag)Bohrschrauber
## QUADRIVE DRC 18/4
## QUADRIVE PDC 18/4

Dank 4-Gang-Metallgetriebe mit bis zu 3.800 $min^{-1}$, zuschaltbarem Axialschlag und der smarten FastFix-Schnittstelle für schnelles, werkzeugloses Umrüsten ist der Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18/4 die Lösung für Kraft und Ausdauer beim Bohren und Schrauben. Als kraftvoller Akku-Bohrschrauber DRC auch ohne Schlag erhältlich.



| Technische Daten | DRC 18/4 | PDC 18/4 |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 | 18 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang ($min^{-1}$) | 0 – 400/0 – 850 | 0 – 400/0 – 850 |
| Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang ($min^{-1}$) | 0 – 1.850/0 – 3.800 | 0 – 1.850/0 – 3.800 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 40/60 | 40/60 |
| Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm) | 50/13 | 50/13 |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm) | – | 10 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 4/5,2 | 4/5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,8/1,9 | 1,9/2 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 194





**20 % leichter**
Der Li-HighPower Compact Akkupack ist dank der Li-HighPower Zelltechnologie kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Akku-Bohrschrauber

## C 18

## T 18+3

Dank vollelektronischer Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem sowie Winkelvorsatz, Exzentervorsatz und Tiefenanschlag sind die Akku-Bohrschrauber C 18 und T 18+3 die Lösung für schnelle Arbeitsabläufe bei allen Bohr- und Schraubanwendungen.



| Technische Daten | C 18 | T 18+3 |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 | 18 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹) | 0 – 450/0 – 1.500 | 0 – 450/0 – 1.500 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 27/45 | 35/50 |
| Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm) | 40/13 | 45/13 |
| Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm) | 0,8 – 8/0,5 – 6 | 0,8 – 8/0,5 – 6 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 | 3,1/4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,5/1,7 | 1,5/1,7 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 193





**Überzeugend flexibel**
Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen dank FastFix Schnittstelle.

# Akku-Schlagschrauber

## TID 18

Der TID 18 überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Zudem dreht der TID 18 mit ¼"-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment.

NEU



| Technische Daten | TID 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (min⁻¹) | 0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200 |
| Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 4.500 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 180 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,3/1,5 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 200





**Wartungsfrei**
Das perfekte Zusammenspiel des bürstenlosen EC-TEC Motors der neuesten Generation und dem Akkupack sorgt für maximale Ausdauer bei starker Leistung.

# Akku-Bohrhammer
# **BHC 18**

Mit Vibrationsdämpfung und einem Gewicht von nur 2,5 kg ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 die Lösung für höchsten Komfort beim Bohren. Für staubarmes, komfortables Arbeiten mit Bohrstaubdüse starten die Bluetooth® Akkupacks das Absaugmobil automatisch.



| Technische Daten | BHC 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Max. Schlagzahl (min-1) | 4.895 |
| Max. Bohrdurchmesser Beton (mm) | 18 |
| Einzelschlagstärke (J) | 1,8 |
| Werkzeugaufnahme | SDS–Plus |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,3/2,5 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 202





**Kraftpaket**
Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform.

# Li-HighPower Compact Akkupack:
# **Volle Leistung bei weniger Gewicht.**

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

**Absolut zuverlässig**
Dank hochstromfester Akkuzellen sind die Li-HighPower Compact Akkus äußerst langlebig. Und selbstverständlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert.




**Komfort inklusive**
Um Ihre Gesundheit kümmert sich die Bluetooth® Variante des Li-HighPower Akkupacks und startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch.



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

# Akku-Trockenbauschrauber
# DURADRIVE DWC 18

Seine Bauform und der werkzeuglose Wechsel auf den Magazinvorsatz machen den Akku-Trockenbauschrauber DWC 18 zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben. Dabei sorgt die elektronische Einschraubautomatik für eine exakte Tiefe beim Schrauben.



| Technische Daten | DWC 18-2500 | DWC 18-4500 |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0 – 2.500 | 0 – 4.500 |
| Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm) | 55 | 55 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 7/18 | 5/14 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 | 3,1/4 |
| Gewicht mit Tiefenanschlag (kg) | 1,6/1,8 | 1,6/1,8 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 204





**Arbeitsfortschritt dank Magazinvorsatz**
Mit Magazinvorsatz haben Sie eine Hand komplett frei, zum Beispiel für das Anpressen von Gipskarton-Platten oder Arbeiten an der Decke. Das Magazin kann werkzeuglos innerhalb von Sekunden zerlegt und dadurch schnell und einfach gereinigt werden.

# Akku-Bohrschrauber
# CXS
# TXS

Die 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber XS in der ergonomischen C-Form und der klassischen T-Form überzeugen mit leichtem Gewicht von nur 0,9 kg. Als echte Kraftpakete ermöglichen sie einfaches und schnelles Schrauben und Bohren, ohne an Kraft oder Leistung einzubüßen.



| Technische Daten | CXS | TXS |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 10,8 | 10,8 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹) | 0 – 430/0 – 1.300 | 0 – 430/0 – 1.300 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 10/16 | 10/16 |
| Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm) | 12/8 | 12/8 |
| Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm) | 0,3 – 3,4 | 0,3 – 3,4 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 2,6 | 2,6 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 0,9 | 0,9 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 192





**Extrem vielseitig**
Für schnellen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben sorgen das CENTROTEC Schnellwechselsystem und die FastFix Vorsätze.

# Bereit.

Für absolute Zuverlässigkeit beim Trennen und Schleifen.



Mit dem Rundum-sorglos-Paket in Sachen Robustheit, Staubresistenz und idealer Absaugleistung erleichtern die Winkel- und Trennschleifer auch das Trennen härtester Materialien.

## Akku-Winkelschleifer
## **AGC 18**

Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik.



| Technische Daten | AGC 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 4.500 – 8.500 |
| Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Spindelgewinde/Flansch | M14 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,7 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 298





**Materialgerecht arbeiten**
Die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min sorgt für materialgerechtes Trennen und Schleifen.



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Akku-Freihandtrennsystem
# **DSC-AGC 18 FH**

Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube über 95 % des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarme Trennarbeiten mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Dabei startet der Bluetooth® Akkupack das gekoppelte Absaugmobil automatisch.



| Technische Daten | DSC-AGC 18 FH |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 4.500 – 8.500 |
| Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Schnitttiefe (mm) | 27 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36/27 |
| Spindelgewinde/Flansch | M14 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 3,2 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 300





**Präzise, freie Zuschnitte**
Durchdachte Haube bietet freie Sicht auf Schnittstelle – für einfache Orientierung am Anriss. Zudem lässt sich die Haube für randnahes Arbeiten einfach nach vorne öffnen.

## Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis.
## **Auch für Akkus.**

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst Akkupacks und Ladegeräte kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten.*

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 4**

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service
„Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

# Bereit.

Für mehr Licht und satten Klang.



Zur täglichen Arbeit mit Festool gehört – neben den passenden Werkzeugen – auch eine passende Arbeitsumgebung. Denn: Es arbeitet sich einfach leichter mit perfekter Beleuchtung und einzigartigem Klang.

## Akkulampe
## SYSLITE UNI
## SYSLITE KAL II

Die handlichen SYSLITE UNI und KAL II sind immer parat, wenn es darum geht Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit leistungsstarken, energieeffizienten Hochleistungs-LEDs, kompakter Bauform und geringem Gewicht sind sie gern gesehene Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkupacks aufgesteckt werden.



| Technische Daten | UNI | KAL II |
|---|---|---|
| Lumenwert 1./2. Stufe (lm) | 30/43 | 310/769 |
| Leuchtmittel (W) | 9 | 18 |
| Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min) | – | 290/120 |
| Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V) | 10,8 – 18 | 10,8 – 18 |
| Gewindeabmessung Stativ (") | – | 1/4 |
| Gewicht (ohne Akkupack) (kg) | 0,34 | 0,7 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 308



**Für die Baustelle gemacht**
Das Gehäuse der SYSLITE KAL II besteht aus bruchsicherem, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss. Die großzügige Griffschale ist wärmeisoliert zum Schutz des Anwenders und der Leuchte.



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Baustellenradio
# SYSROCK BR 10
# SYSROCK BR 10 DAB+

Robust, kompakt, leistungsstark: Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen mit niedrigem Gewicht und einzigartigem Klang. Und mit dem SYSROCK DAB+ gehören Frequenzstörungen der Vergangenheit an.



| Technische Daten | BR 10 | BR 10 DAB+ |
|---|---|---|
| Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V) | 18 | 18 |
| Radio-Empfang | FM | FM / DAB+ |
| Lautsprecher output (W) | 10 | 10 |
| Anzahl Senderspeicher | 4 | 2 x 4 |
| USB-Ausgang | – | 5V/1,2A |
| Gewicht (kg) | 0,6 | 0,7 |

Mehr Infos finden Sie auf Seite 326





**Zum Musikhören und Telefonieren**
Dank Bluetooth® Schnittstelle lässt sich das SYSROCK mit dem Smartphone koppeln – perfekt, um eigene Musik zu hören oder Anrufe anzunehmen.

# Festool Work App
# Werkzeug & Services einfach vernetzt

Die Festool Work App ist das perfekte Werkzeug, um einen detaillierten Überblick über seine Werkzeuge zu erhalten, verschiedene Festool Serviceleistungen zu nutzen sowie Akkupacks und Werkzeuge zu vernetzen. So hat man seine Werkzeuge digital ganz einfach im Griff.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play  Download on the App Store



# Bereit.

## Für individuelle und leistungsstarke Lösungen.






| Akkupacks im Überblick | 2,6 Ah XS | 3,1 Ah Ergo | | 3,1 Ah Compact | | 4,0 Ah Li-HighPower Compact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkuspannung | 10,8 Volt | 18 Volt | | 18 Volt | | 18 Volt |
| AIRSTREAM | | | | | | • |
| Passende Ladegeräte | MXC | TCL 3 \| TCL 6 \| SCA 8 | | TCL 3 \| TCL 6 \| SCA 8 | | TCL 3 \| TCL 6 \| SCA 8 |
| Nutzen | speziell entwickelt für TXS und CXS<br><br>klein, leicht, kompakt | speziell entwickelt für Akku-Einhandschleifer ETSC 125, DTSC 400, RTSC 400<br><br>leistungsstark und ausdauernd | | sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben<br><br>Spezialist für ergonomisches Arbeiten | | der neue Kompakte: Volle Leistung bei weniger Gewicht<br><br>kraftvoll genug für jede Anwendung<br><br>20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack |
| Idealer Einsatzbereich | Leichte Schraubfälle bei Montagetätigkeiten mit absolutem Fokus auf Ergonomie und Leichtigkeit. | Unterbrechungsfreie Schleifarbeiten mit RTSC 400, DTSC 400 oder ETSC 125 dank längerer Lauf- als Ladezeiten der Akkupacks. | | Ideal für leichte Montagearbeiten mit geringem Leistungsbedarf und hohem Fokus auf Leichtigkeit: z.B. leichte Schraubfälle mit Akkuschraubern wie T 18, C 18, DWC 18 etc. | | Für alle Tätigkeiten und 18 Volt Geräte – wenn der Fokus auf Kompaktheit und Leichtigkeit liegt. Beispielsweise für alle Bohr- und Schraubanwendungen mit C 18, T 18, DWC 18, PDC 18, BHC 18, TID 18, aber auch bei Anwendungen mit den Stichsägen PSC/ PSBC 420 etc. |
| Gewicht | 0,20 kg | 0,40 kg | | 0,40 kg | | 0,60 kg |
| Bluetooth® Variante | | | • | | • | • |
| Bestell-Nr. | 500184 | 202499 | 202497 | 201789 | 203799 | 205034 |
| UVP €* | **89,30**<br>107,16 | **73,40**<br>88,08 | **93,80**<br>112,56 | **73,40**<br>88,08 | **93,80**<br>112,56 | **100,00**<br>120,00 |





| | Ladegerät MXC | Schnellladegerät TCL 6 | Schnellladegerät SCA 8 |
|---|---|---|---|
| AIRSTREAM | | | • |
| Max. Ladestrom | 2,8 A | 6,0 A | 8,0 A |
| Nutzen | speziell entwickelt für für 2,6 Ah (10,8 V) Akkupack (CXS und TXS) | LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus für alle Festool 18 V-Akkupacks (inklusive Ergo-Akkupack) | Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten |
| Gewicht | 0,50 kg | 0,80 kg | 1,10 kg |
| Bestell-Nr. | 497495 | 201135 | 200178 |
| UVP €* | **57,70**<br>69,24 | **58,10**<br>69,72 | **89,80**<br>107,76 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration





| 5,2 Ah | | 6,2 Ah | |
|---|---|---|---|
| 18 Volt | | 18 Volt | |
| • | | • | |
| TCL 3 \| TCL 6 \| SCA 8 (mit AIRSTREAM) | | TCL 3 \| TCL 6 \| SCA 8 (mit AIRSTREAM) | |
| kraftvoller Allrounder für alle Anwendungen | | der Leistungsfähigste: für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen | |
| Für alle Tätigkeiten und 18 Volt Geräte – mit Fokus auf Leistung und Ausdauer. Beispielsweise für ausdauerndes Arbeiten mit AGC 18, HKC 55, TSC 55 sowie für besonders schwere Bohr- und Schraubanwendungen mit PDC 18/ DRC 18. | | Für Tätigkeiten, bei denen es auf Kraft und enorme Ausdauer ankommt – beispielsweise für sehr lange Laufzeiten in der Verbindung mit Tauch- oder Handkreissäge TSC 55/ HKC 55 oder Akku-Winkelschleifer AGC 18. Ausschließlich als Zubehör erhältlich. | |
| 0,70 kg | | 0,70 kg | |
| | • | | • |
| 200181 | 202479 | 201774 | 201797 |
| **100,00**<br>120,00 | **120,40**<br>144,48 | **130,60**<br>156,72 | **151,00**<br>181,20 |

NEU



NEU



| Energie-Set 2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact | Energie-Set 2x 5,2 Ah |
|---|---|
| 2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack BP 18 HPC 4,0 ASI (18 V, AIRSTREAM, Bluetooth®), 1x Ladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187 | 2x 5,2 Ah Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI (18 V, AIRSTREAM, Bluetooth®), 1x Ladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187 |
| Energie. Gut verpackt: Zwei Akkupacks. Ein Ladegerät. Im Systainer³. Als ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder als zusätzliche Akkupacks für Werkstatt und Baustelle. Erhältlich mit 2x 5,2 Ah Akkupacks oder mit 2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupacks. Dank Schnellladegerät TCL 6 wieder schnell einsatzbereit. Verpackt im Systainer³ mit ausreichend Platz für zwei weitere Akkupacks und ein zusätzliches Ladegerät. | |
| 576811 | 576810 |
| **283,00**<br>339,60 | **283,00**<br>339,60 |

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Li-HighPower

## HighPower Li-Ion Akku.

Spürbar leichter bei voller Leistung.

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

## Staubfreies Arbeiten leicht gemacht.

Mit dem Bluetooth® Akkupack wird beim Einschalten des Akkuwerkzeugs das Absaugmobil automatisch gestartet. Alle 18 V Akkupacks sind mit Bluetooth® Technologie erhältlich – und in vielen Akku-Werkzeugen bereits im Lieferumfang enthalten. Zudem erhalten Sie mit der Festool Work App jederzeit weitere Informationen zu Füllstand, Status, letztem Kontakt.

## Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis** – auch für Akkus.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive*** ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten. Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

** „Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

*** Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service.

# 02 Sägen und Oszillieren





**026** Pendelstichsägen CARVEX



**028** Pendelstichsägen TRION



**040** Tauchsägen



**046** Handkreissägen



**051** Führungssysteme



**052** Zimmerei-Handkreissäge



**054** Kapp-Zugsägen KAPEX



**060** Leistensäge SYMMETRIC

NEU



**062** Tischkreissäge



**066** Tischzugsägen PRECISIO



**076** Schwertsägen



**078** Akku-Dämmstoffsäge



**080** Akku-Oszillierer VECTURO

# Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten – mit Li-HighPower Compact Akku.

## Die Pendelstichsägen CARVEX.

Mit der CARVEX arbeiten Sie in jeder Position komfortabel. Und schnell: mit 3.800 Hüben pro Minute für unnachahmlich kraftvollen Durchzug mittels EC-TEC Motor und unschlagbares Kurvenverhalten. Und sie ist auf jede Arbeitssituation anpassbar. Dafür sorgt das vielfältige Zubehör wie Winkeltisch, Kreisschneider, Führungsschiene und verschiedene Laufsohlen.





### Pendelstichsägen
**CARVEX PS 420**
**CARVEX PSB 420**

Sie haben die Wahl: Die CARVEX PS 420 führen Sie direkt am ergonomischen Knauf, während die CARVEX PSB 420 einen handlichen Bügel hat. Entscheiden Sie nach Ihrer Vorliebe – ohne Unterschiede in Kraft, Komfort und Ergonomie.

### Akku-Pendelstichsägen
**CARVEX PSC 420**
**CARVEX PSBC 420**

Unsere Akkuvarianten: Ergonomisch arbeiten ohne Kabel – dank 18 V Akkupack netzunabhängig ermüdungsarm in allen Anwendungsbereichen.





Bürstenloser EC-TEC Motor



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Stichsägeblätter ab Seite 32



**Werkzeugloser Wechsel**
Materialgerechtes Arbeiten lohnt sich. Die Ergebnisse sind präziser und die Sägeblätter halten deutlich länger. Deshalb ist das Festool System auch hier auf kurze Rüstzeiten ausgelegt: mit einhändigem werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Darüber hinaus ist auch der Wechsel von Tischen und Laufsohlen werkzeuglos.



**Optimal in Handling und Bedienung**
Mit nur 2,3 kg Gewicht, schlanker, ergonomischer Bauform, rutschfester Softgrip-Beschichtung und beidseitig (bei Bügelvariante zusätzlich auch mittig) angebrachten Ein-/Ausschaltern für rechts- und linkshändiges Arbeiten.



**Vielseitig einsetzbar**
Klappt ganz einfach, auch bei kleinsten Kreisen (Radien von 34 mm bis 1,5 m) – mit Kreisschneider und passendem Stichsägeblatt, z.B. dem S 75/4 FSG.



**Exaktes Sägen am Anriss**
Das Stroboskoplicht bewirkt einen optischen Stillstand des Sägeblatts, Staubabsaugung und Blasfunktion der CARVEX halten den Blick auf den Anriss zusätzlich frei.

## Alles zur Hand.
## **Der Zubehör-Systainer.**



Ob die unterschiedlichen Laufsohlen, Kreisschneider, Winkeltisch, Adaptertisch oder Ersatz-Splitterschutz – mit dem Zubehör-Systainer ZH-SYS-PS haben Sie für ihre sämtlichen Anwendungen alles zur Hand um Ihre Stichsäge optimal zu nutzen. Und dies sauber und kompakt verpackt im praktischen Systainer³.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 31**

# Unser Klassiker – bewährt für den universellen Einsatz.

## Die Pendelstichsägen TRION.

Durch und durch robust und kraftvoll. Die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte. Zudem sparen Sie Zeit: Keine Nachbearbeitung dank des einfachen, aber effektiven Splitterschutzes für ausrissarme Schnitte und des werkzeuglosen FastFix Sägeblatt-Schnellspann-Systems.

### Pendelstichsäge
### TRION PS 300

Die PS 300 mit Knaufgriff zeichnet sich durch optimales Handling aus, z.B. bei der Einhandbedienung. Die Bedienelemente sind in jeder Situation ohne Umgreifen zu erreichen. Der günstige Schwerpunkt bewährt sich in jeder Lage.



### Pendelstichsäge
### TRION PSB 300

Die PSB 300 bietet als Bügelvariante der PS 300 dieselben ausgeklügelten Features. So kann jeder die Griffform wählen die ihm besser in der Hand liegt. Ganz nach seinen persönlichen Vorlieben.






**Kraftvoll, dauerhaft präzise**
Die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte. Und durch einfaches Schwenken des Tisches gelingen Gehrungsschnitte mit Leichtigkeit.




**Sägeblatt-Schnellwechsel**
Mit dem werkzeuglosen FastFix Sägeblatt-Schnellspann-System sparen Sie Zeit – und damit Geld. Der Verschluss in MIM-Technik (Metal Injection-Molding) und der faserverstärkte Schnellspann-Hebel sichern lange Zuverlässigkeit.



**Ausrissarme Schnitte**
Keine zeitintensive Nachbearbeitung dank des einfachen, aber effektiven Splitterschutzes für ausrissarme Schnitte. Und das selbst bei furnierten Oberflächen. Typisch Festool: Präzision bis ins Detail.



Stichsägeblätter ab Seite 32








| Technische Daten | PS 420 | PSB 420 | PSC 420 | PSBC 420 | PS 300 | PSB 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 550 | 550 | – | – | 720 | 720 |
| Akkuspannung (V) | – | – | 18 | 18 | – | – |
| Hubzahl (min$^{-1}$) | 1.500 – 3.800 | 1.000 – 3.800 | 1.500 – 3.800 | 1.000 – 3.800 | 1.000 – 2.900 | 1.000 – 2.900 |
| Pendelhubverstellung in Stufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schrägstellung (°) | – | – | – | – | 0 – 45 | 0 – 45 |
| Schnitttiefe Holz (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Schnitttiefe NE-Metall (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Schnitttiefe Stahl (weich) (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | – | 4 | 4 | – | – |
| Gewicht (kg) | 1,9 | 1,9 | – | – | 2,4 | 2,4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | – | – | 2,3 | 2,3 | – | – |

| Anwendungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzunabhängiges Arbeiten | – | – | ● | ● | – | – |
| Ausschnitte für Spülen und Kochmulden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kreise und Rundungen sägen | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Ausklinken von Abschlussleisten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ablängen von Werkstücken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ausschweifungen an Balken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnitte von unten | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |

● sehr gut geeignet
○ geeignet

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **PS 420** | **Alle Varianten: 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137** | | |
|  | **PS 420 EBQ-Plus** | **385,00**<br>462,00 | 576175 |
| | **PS 420 EBQ-Set**<br>Zubehör-Systainer | **587,00**<br>704,40 | 576176 |
| **PSB 420** | | | |
|  | **PSB 420 EBQ-Plus**<br>2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137 | **385,00**<br>462,00 | 576186 |
| **PSC 420** | **Alle Varianten: 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **PSC 420 EB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **345,00**<br>414,00 | 576521 |
| | **PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **503,00**<br>603,60 | 576525 |
| | **PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systainer | **702,00**<br>842,40 | 576523 |
| **PSBC 420** | **Alle Varianten: 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **PSBC 420 EB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **345,00**<br>414,00 | 576530 |
| | **PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **503,00**<br>603,60 | 576532 |
| **PS 300** | | | |
|  | **PS 300 EQ-Plus**<br>2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137 | **310,00**<br>372,00 | 576041 |
| **PSB 300** | | | |
|  | **PSB 300 EQ-Plus**<br>2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137 | **310,00**<br>372,00 | 576047 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Winkeltisch WT-PS 420**<br>für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für Winkelschnitte von +45° bis -45°, stufenlose Winkeleinstellung, SB-verpackt | **122,30**<br>146,76 | 496134 |
|  | **Adaptertisch ADT-PS 420**<br>für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 497303 |
| | **Kreisschneider**<br>**Alle Varianten: für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, SB-verpackt** | | |
|  | **KS-PS 420**<br>in Verbindung mit Adaptertisch ADT-PS 400 | **51,10**<br>61,32 | 497304 |
|  | **KS-PS 420 Set**<br>inkl. Adaptertisch ADT-PS 420 | **66,20**<br>79,44 | 497443 |
| | **Laufsohle**<br>**Alle Varianten: für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, SB-verpackt** | | |
|  | **LAS-PS 420**<br>Kunststoff-Allroundsohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe | **10,80**<br>12,96 | 497297 |
|  | **LAS-Soft-PS 420**<br>gleitoptimierte Noppensohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe | **10,80**<br>12,96 | 497298 |
|  | **LAS-HGW-PS 420**<br>langlebige Hartgewebesohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe | **16,20**<br>19,44 | 497299 |
|  | **LAS-St-PS 420**<br>für alle metallischen Werkstoffe | **16,20**<br>19,44 | 497300 |
|  | **LAS-STF-PS 420**<br>für empfindliche Oberflächen | **16,20**<br>19,44 | 497301 |
|  | **Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 420**<br>für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Ersatzfilz für StickFix Laufsohle LAS-STF-PS 420, SB-verpackt | **9,50**<br>11,40 | 497444 |
|  | **Zubehör-Systainer ZH-SYS-PS 420**<br>für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Splitterschutz, Laufsohle soft, Laufsohle hard, Laufsohle Stahl, StickFix Laufsohle, Winkeltisch, Adaptertisch, Kreisschneider, StickFix Filz, im Systainer SYS3 M 112 | **245,50**<br>294,60 | 576789 |
|  | **Führungsanschlag FS-PS/PSB 300**<br>für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt | **15,20**<br>18,24 | 490031 |
|  | **Parallelanschlag PA-PS/PSB 300**<br>für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Werkstückbreite 200 mm, SB-verpackt | **27,70**<br>33,24 | 490119 |
|  | **Kreisschneider KS-PS/PSB 300**<br>für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Kreis-Ø 130 – 720 mm, SB-verpackt | **27,70**<br>33,24 | 490118 |
| | **Splitterschutz**<br>**Alle Varianten: für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, SB-verpackt** | | |
|  | **SP-PS/PSB 300/5**<br>Packungsinhalt 5 Stück | **6,80**<br>8,16 | 490120 |
| | **SP-PS/PSB 300/20**<br>Packungsinhalt 20 Stück | **12,70**<br>15,24 | 490121 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die neue Vielfalt für perfekte Schnitte.

Ob Tempo auf der Geraden oder Präzision in engen Kurven. In Holz, Kunststoff, Baumaterialien oder Metall. Mit geschränkten oder geschliffenen Zähnen, großer oder kleiner Zahnteilung, aus HCS Werkzeugstahl oder mit Hartmetall bestückt. Was auch immer Sie schneiden wollen – im neuen Festool Stichsägeblatt-Sortiment finden Sie sofort das Richtige – mit einem Blick in die optimierte Anwendungsübersicht.

| WOOD | PLASTICS | METAL | BUILDING MATERIALS |
|---|---|---|---|
| **Holz**<br>Für hervorragende Ergebnisse in Holzwerkstoffen aus hochwertigem HCS Werkzeugstahl. | **Kunststoffe**<br>Speziell ausgelegt auf sehr gute Schnittergebnisse in nahezu allen Kunststoffen. | **Metall**<br>Gewellte Grundform aus HCS Bi-Metall – ideal für die Bearbeitung von Metall wie z.B. Aluminium und Stahl. | **Baustoffe**<br>Mit Hartmetall bestückt für höchste Standzeiten auch bei abrasiven Materialien. |

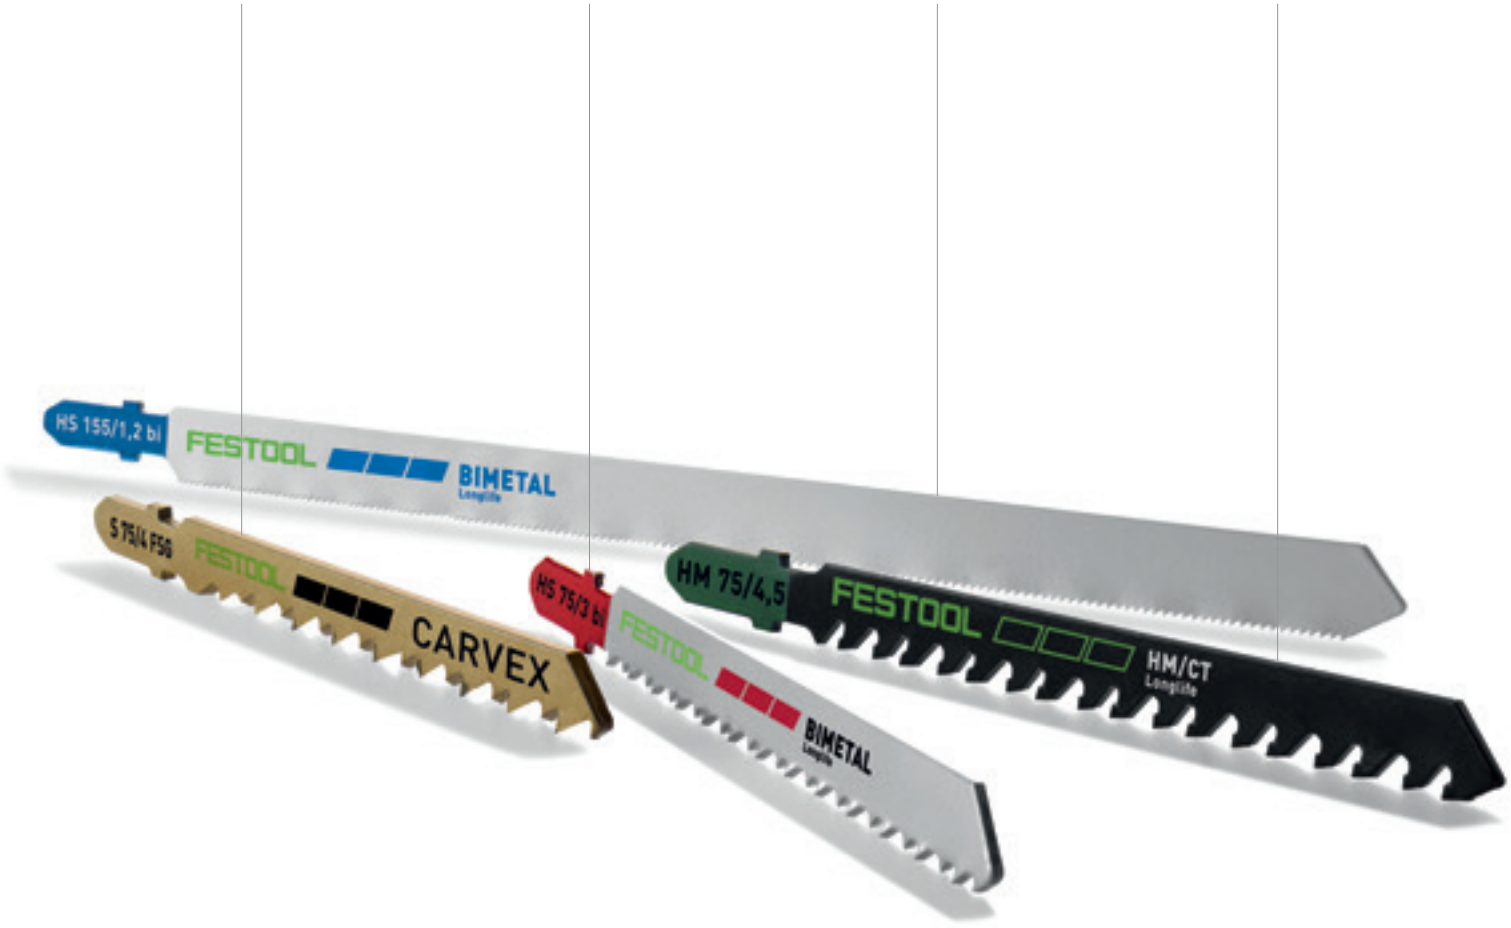



# Tipps zur richtigen Einstellung der Stichsäge je nach Anwendung.

**Drehzahlregulierung**
Hohe Drehzahlen auf den Stufen 4–6 sind optimal für die Bearbeitung von temperaturunempfindlichen, weichen Werkstoffen wie z.B. Holz. Niedrige Drehzahlstufen von 1–3 empfehlen sich bei temperaturempfindlichen Kunststoffen wie z.B. Acrylglas oder PET, um Schmieren zu vermeiden sowie bei Metallen und Baustoffen, um den Verschleiß der Stichsägeblätter bzw. die Staubentwicklung zu minimieren.



**Pendelhubeinstellung**
Je höher der Pendelhub, desto schneller und müheloser arbeitet sich die Stichsäge durch das Material, allerdings ist der Ausriss meist hoch. Ein geringer bzw. ausgeschalteter Pendelhub sorgt für ausrissarme, exakte Schnitte bei niedrigerem Arbeitstempo und ist damit optimal für präzise Einpass-Arbeiten und Kurvenschnitte.

| Material | Sägeblatt | Anwendung | Drehzahlempfehlung | Pendelhubempfehlung |
|---|---|---|---|---|
| WOOD | **Basic** | Für schnelle Schnitte in Holz ohne Anspruch an hohe Präzision. | 4-6 | Min. für hohe Präzision<br>Max. für hohes Tempo |
| | **Universal** | Das Universalblatt für rechtwinklige Schnitte deckt alle relevanten Holzanwendungen grundsätzlich ab. Optimal auch in Kombination mit der Festool Führungsschiene. | 4-6 | |
| | **Straight Cut** | Für rechtwinklige, sehr präzise Schnitte dank extrem scharfer Japanverzahnung – damit werden die Fasern erst vorgeritzt und dann sauber durchtrennt. | 4-6 | |
| | **Curves** | Ideal für Kurven – auch extrem enge Radien sind möglich. | 4-6 | |
| | **Fine Cut** | Für exakt geschnittene, ausrissfreie Oberflächen. | 4-6 | |
| PLASTICS | **Solid Materials** | Für Härtefälle wie Kunststoff-Vollmaterial oder faserverstärkte Kunststoffe. | 1-3 | aus |
| | **Profile** | Für Kunststoff Profile, Acrylglas (z.B. Plexiglas®) und weiche Kunststoffe. | 1-3 | |
| | **Laminate** | Für Laminat und melaminharzgebundene Platten (z.B. Trespa®). | 1-3 | |
| METAL | **Steel/Stainless Steel** | Für die Bearbeitung von Aluminium, NE Metallen und Stahl. | 1-3 | aus |
| | **Sandwich Materials** | Für Sandwichmaterialien. | 1-3 | |
| BUILDING MATERIALS | **Abrasive Materials** | Für gips- und zementgebundene Span- und Faserplatten. | 1-3 | Min. für hohe Präzision<br>Max. für hohes Tempo |
| | **Ceramics** | Für die Bearbeitung von Ziegel und Keramik. | 1-3 | |
| | **Insulation** | Für weiche Dämmstoffe, Karton und Polystyrol. | 1-3 | |

### Zahnteilung, Schliff und Material

- Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt
- Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt
- HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe
- HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

### Leistungsmerkmale

- Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest
- Hartgelötete HM-Splitter, fein
- Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff
- Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

| | | | Gerade Schnitte | Kurven Schnitte | rechtwinklige Schnitte | Sauberer, ausrissfreier Schnitt | verzahnte Länge | Zahnteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD | **Basic** | | | | | | | |
| |  | **S 75/4/5** | ○ | ○ | | | 75 mm | 4 mm |
| | | **S 75/4/25** | ○ | ○ | | | 75 mm | 4 mm |
| | | **S 75/4/100** | ○ | ○ | | | 75 mm | 4 mm |
| |  | **S 105/4/5** | ○ | ○ | | | 105 mm | 4 mm |
| | **Universal** | | | | | | | |
| |  | **S 75/4 FSG/5** | ○ | ○ | ● | | 75 mm | 4 mm |
| | | **S 75/4 FSG/20** | ○ | ○ | ● | | 75 mm | 4 mm |
| |  | **S 105/4 FSG/5** | ○ | ○ | ● | | 105 mm | 4 mm |
| | | **S 105/4 FSG/20** | ○ | ○ | ● | | 105 mm | 4 mm |
| |  | **S 145/4 FSG/5** | ○ | ○ | ● | | 145 mm | 4 mm |
| | **Straight Cut** | | | | | | | |
| |  | **S 75/2,8/5** | ● | | ● | ○ | 75 mm | 2,8 mm |
| | | **S 75/2,8/20** | ● | | ● | ○ | 75 mm | 2,8 mm |
| |  | **S 105/2,8/5** | ● | | ● | ○ | 105 mm | 2,8 mm |
| | | **S 105/2,8/20** | ● | | ● | ○ | 105 mm | 2,8 mm |
| |  | **S 145/2,8/5** | ● | | ● | ○ | 145 mm | 2,8 mm |
| | **Curves** | | | | | | | |
| |  | **S 75/1,4 K/5** | | ○ | | ○ | 75 mm | 1,4 mm |
| |  | **S 75/4 K/5** | | ● | | | 75 mm | 4 mm |
| | | **S 75/4 K/20** | | ● | | | 75 mm | 4 mm |
| | **Fine Cut** | | | | | | | |
| |  | **S 75/2,5/5** | ● | | | ● | 75 mm | 2,5 mm |
| | | **S 75/2,5/25** | ● | | | ● | 75 mm | 2,5 mm |
| | | **S 75/2,5/100** | ● | | | ● | 75 mm | 2,5 mm |
| |  | **S 75/2,5 R/5** (Stoßverzahnung) | ● | | | ● | 75 mm | 2,5 mm |

| | Max. Werkstück-stärke | Packungs-inhalt | UVP €* | Bestell-Nr. | Massivholz | Spanplatten / Tischlerplatten roh, Sperrholz | Spanplatten beschichtet, Tischler-platten furniert | Melaminharzplatten (Trespa®, Resopal®), Laminat | Kunststoffe faserverstärkt, GFK | weiche Kunststoffe, PVC | Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®) | Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 mm | 5 Stück | **9,80** 11,76 | 204305 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 25 Stück | **38,10** 45,72 | 204306 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 100 Stück | **132,90** 159,48 | 204346 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 60 mm | 5 Stück | **15,60** 18,72 | 204315 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 5 Stück | **21,20** 25,44 | 204316 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 20 Stück | **71,50** 85,80 | 204317 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 60 mm | 5 Stück | **28,20** 33,84 | 204327 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 60 mm | 20 Stück | **91,80** 110,16 | 204332 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 100 mm | 5 Stück | **32,80** 39,36 | 204335 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 5 Stück | **17,50** 21,00 | 204260 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 20 Stück | **59,10** 70,92 | 204261 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 60 mm | 5 Stück | **23,50** 28,20 | 204262 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 60 mm | 20 Stück | **77,90** 93,48 | 204263 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 100 mm | 5 Stück | **27,40** 32,88 | 204264 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 10 mm | 5 Stück | **12,40** 14,88 | 204267 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 5 Stück | **13,20** 15,84 | 204265 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 20 Stück | **44,20** 53,04 | 204266 | ● | ● | ● | | | | | |
| | 30 mm | 5 Stück | **14,00** 16,80 | 204256 | ● | ○ | ● | | | ○ | ○ | |
| | 30 mm | 25 Stück | **57,10** 68,52 | 204257 | ● | ○ | ● | | | ○ | ○ | |
| | 30 mm | 100 Stück | **183,70** 220,44 | 204258 | ● | ○ | ● | | | ○ | ○ | |
| | 30 mm | 5 Stück | **14,20** 17,04 | 204259 | ● | ○ | ● | | | ○ | ○ | |

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

### Zahnteilung, Schliff und Material

Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt

Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt

HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe

HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

### Leistungsmerkmale

Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Hartgelötete HM-Splitter, fein

Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff

Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

| | Solid Materials | | Gerade Schnitte | Kurven Schnitte | recht--winklige Schnitte | Sauberer, ausrissfreier Schnitt | verzahnte Länge | Zahnteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTICS |  | HS 75/3 BI/5 | ○ | ○ | | | 75 mm | 3 mm |
| | **Profile** | | | | | | | |
| |  | S 75/1,5/5 | ○ | ○ | | | 75 mm | 1,5 mm |
| | **Laminate** | | | | | | | |
| |  | HM 90/3,3 | ● | | | | 90 mm | 3,3 mm |
| METAL | **Steel / Stainless Steel** | | | | | | | |
| |  | HS 75/1,2 BI/5 | ● | | | | 75 mm | 1,2 mm |
| | | HS 75/1,2 BI/20 | ● | | | | 75 mm | 1,2 mm |
| |  | HS 105/1 BI/5 | ● | | | | 105 mm | 1 mm |
| | **Sandwich Materials** | | | | | | | |
| |  | HS 155/1,2 BI/5 | ● | | | | 155 mm | 1,2 mm |
| BUILDING MATERIALS | **Abrasive Materials** | | | | | | | |
| |  | HM 75/4,5 | ○ | ● | | | 75 mm | 4,5 mm |
| | **Ceramics** | | | | | | | |
| |  | R 54 G Riff | ○ | ○ | | | | 54 mm |
| | **Insulation** | | | | | | | |
| |  | S 155/W/3 | ○ | ○ | | | | 155 mm |
| | **Stichsägeblatt Sortiment Wood** | | | | | | | |
| |  | STS-Sort/25 W | | | | | | 75 mm |

**Inhalt:**
5 x Wood Basic: S 75/4
5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K
5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

| | Max. Werk-stückstärke | Packungs-inhalt | UVP €* | Bestell-Nr. | Melaminharzplatten (Trespa®, Resopal®), Laminat | Kunststoffe faserverstärkt, GFK | weiche Kunststoffe, PVC | Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®) | Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®) | Aluminium, Aluminium Verbundplatten | NE-Metalle, Buntmetalle | Eisen, Stahl | Sandwichplatten | Edelstahl | Ziegel, Keramik | Faserzement, Gipsfaserplatten | Karton, Dämmstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HPL | EPOXY | Plastics | | | AL | | FE | | NIROSTA STAINLESS INOX | | | |
| BIMETAL | 30 mm | 5 Stück | **22,80** 27,36 | 204336 | | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | | | | | | |
| HCS | 30 mm | 5 Stück | **14,00** 16,80 | 204268 | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| | 30 mm | 1 Stück | **31,20** 37,44 | 204269 | ● | | | | | | | | | | | ● | |
| BIMETAL | 20 mm | 5 Stück | **19,10** 22,92 | 204270 | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| BIMETAL | 20 mm | 20 Stück | **64,40** 77,28 | 204271 | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| BIMETAL | 40 mm | 5 Stück | **23,80** 28,56 | 204272 | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| BIMETAL | 110 mm | 5 Stück | **30,30** 36,36 | 204337 | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 30 mm | 1 Stück | **21,20** 25,44 | 204343 | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |
| HM | 8 mm | 1 Stück | **9,40** 11,28 | 204344 | | ● | | | | | ○ | ○ | | | ● | | |
| | 110 mm | 3 Stück | **16,80** 20,16 | 204345 | | | | | | | | | | | | | ● |
| HCS | 30 mm | 25 Stück | **59,80** 71,76 | 204275 | | | | | | | | | | | | | |

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Für Sägepräzision.

## Die Tauchsägen TS 55, TSC 55 und TS 75.



**Hochwertige Arbeitsergebnisse**
Wer saubere, ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die Tauchsäge darauf absolut spielfrei.



**Perfekte Ausschnitte**
z.B. in Küchenarbeitsplatten müssen Tauchschnitte präzise am Anriss angesetzt werden. Das transparente Sichtfenster ermöglicht dabei zusätzlich die perfekte Sicht auf die Endmarkierung, beispielsweise in Ecken.



**Besser im System**
Das System aus Tauchsäge mit Führungsschiene und Multifunktionstisch MFT ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in der Werkstatt und auf der Montage. Am Winkelanschlag können Sie Ihre Werkstücke sicher anlegen und ausrichten, um sie winkelgenau zu bearbeiten.



**Staubarmes Arbeiten**
Der verstellbare Ansaugstutzen mit CLEANTEC Muffe sorgt für einen sicheren Sitz des Saugschlauchs am Werkzeug. In Kombination mit einem Festool Absaugmobil werden die Späne bereits dort abgesaugt wo sie entstehen. Für sauberes und gesundes Arbeiten.

# Für schnelle, präzise Kappschnitte.

## Die Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85.

**Schnelle und winkelgenaue Schnitte**
Klick – und fertig. Die Handkreissägen lassen sich spielend leicht mit der Kappschiene FSK koppeln. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein mobiles und einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem. So gelingt das Ablängen von Latten und Brettern schnell und einfach.





**Alleskönner für den Holzbau**
Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern – mit den Festool Handkreissägen in Kombination mit der Kappschiene, Führungsschiene, Parallelanschlag oder Freihand gelingt der Zuschnitt mühelos.



**Mehr Unabhängigkeit**
Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf der Baustelle heute leisten kann – auch ohne Steckdose und Kabelziehen.

**Einzigartig: HK 85 mit Nutfräse inklusive**
Wenige Handgriffe und der optional erhältliche Umbausatz Verstellnuter macht es möglich – und schon wird aus der Handkreissäge HK 85 eine leistungsstarke Nutfräse. Ideal für Längs- und Quernuten, Stellbretter und eingeschobene Decken.



# Höchste Präzision bei Sägearbeiten – auch mit Akku.

## Die Tauchsägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Die Tauchsägen in Kombination mit der Führungsschiene ermöglichen präzise und exakte Schnitte ohne zeitaufwändige Nacharbeit. Wahlweise mit Sichtfenster oder Splitterschutz ausgestattet, für noch mehr Kontrolle und perfekte Ergebnisse. Oder die erweiterte Winkeleinstellung und Doppelanzeige für die Schnitttiefeneinstellung, als Garant für noch mehr Präzision und einfache Bedienung.




### Akku-Tauchsäge
### **TSC 55**

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Das Doppelakkukonzept. Mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung und EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt.




### Tauchsäge
### **TS 55**

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Die Kabelvariante.

DESIGN AWARD 2015

Bürstenloser EC-TEC Motor




Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Kreissägeblätter ab Seite 70




**Beidseitig ausrissfrei sägen**
Mit dem aufsteckbaren Splitterschutz sägt man in Kombination mit der Führungsschiene sogar beidseitig ausrissarm. Vorteil: keine Nacharbeit und deutlich weniger Werkstückausschuss.

**Exakte Tiefeneinstellung**
Leicht abzulesen und einzustellen: die doppelte Schnitttiefenskala für die Arbeit mit und ohne Führungsschiene. Mit extragroßer Schrift und der Möglichkeit zur Feinjustierung.

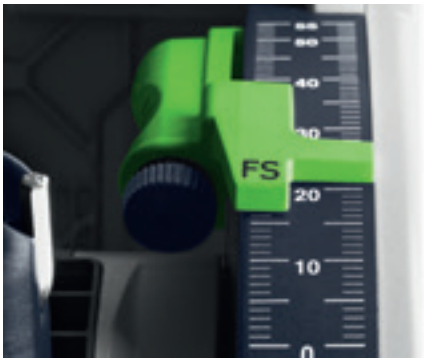


**Mehr Sicherheit, mehr Komfort**
Der federnd gelagerte Führungskeil tritt vor dem Sägeblatt aus, verhindert das Verklemmen und vereinfacht das erneute Ansetzen in bestehende Schnittfugen.

**FastFix Sägeblattwechsel**
Schnell, einhändig und werkzeuglos. Spart Zeit. Und erhöht die Qualität. Weil Arbeiten mit einem materialgerechten Sägeblatt so zur Selbstverständlichkeit wird.




## Komfortabel absaugen.
## **Mit Bluetooth®.**

Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten der TSC 55 automatisch.

**Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23**



# Die Große mit Tiefgang.

## Die Tauchsäge mit 75 mm Schnitttiefe.

Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät.

Tauchsäge
**TS 75**

Präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke.






**Höchste Schnittqualität**
Für hochwertige Arbeitsergebnisse: Wer saubere ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die TS 75 darauf absolut spielfrei.




**Sicher und sauber eintauchen**
Der Spaltkeil ist federnd gelagert und schiebt sich beim Aufsetzen auf das Werkstück selbst ins Gehäuse zurück. Nachdem die Maschine eingetaucht ist, fährt der Spaltkeil in die Sägenut und sichert das Sägeblatt vor dem Verklemmen. Das heißt, der Spaltkeil ist immer an der Säge und sorgt für beständige Sicherheit.



Kreissägeblätter ab Seite 70






| Technische Daten | TS 55 REBQ | TS 55 RQ* | TSC 55 | TS 75 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.050 | – | 1.600 |
| Akkuspannung (V) | – | – | 18/36 | – |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 2.000 – 5.800 | 6.500 | 2.650 – 3.800/5.200 | 1.350 – 4.400 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 160 | 160 | 160 | 210 |
| Winkelbereich (°) | –1 – 47 | –1 – 47 | –1 – 47 | 0 – 47 |
| Schnitttiefe (mm) | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 75 |
| Schnitttiefe 45° (mm) | 43 | 43 | 43 | 55 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 | 27/36 | 27/36 | 27/36 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | – | 5,2 | – |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 4,4 | – | 6,2 |
| Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V (kg) | – | – | 4,6/5,3 | – |

* Ohne MMC-Electronic.

| Anwendungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen | ● | ● | ● | ● |
| Türen auf Länge zuschneiden | ● | ● | ● | ● |
| Spanplatten zusägen | ● | ● | ● | ● |
| Haustüren bis 75 mm zusägen | ○ | ○ | ○ | ● |
| Lichtausschnitte für Glaseinsätze | ● | ● | ● | ● |
| Alte Holzfußböden ausschneiden | ● | ● | ● | ● |
| Furnierte oder Kunststoffbeschichtete Platten sägen | ● | ● | ● | ● |
| Bohle besäumen und ablängen | ○ | ○ | ○ | ● |

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **TS 55 R** | **Alle Varianten: Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5** | | |
|  | **TS 55 REBQ-Plus**<br>HW Feinzahn-Sägeblatt W48, im Systainer SYS3 M 337 | **488,00**<br>585,60 | 576000 |
| | **TS 55 RQ-Plus**<br>HW Universal-Sägeblatt W28, im Systainer SYS3 M 337 | **426,00**<br>511,20 | 576006 |
| | **TS 55 REBQ-Plus-FS**<br>HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Systainer SYS3 M 337, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **582,00**<br>698,40 | 576007 |
| | **TS 55 RQ-Plus-FS**<br>HW Universal-Sägeblatt W28, Systainer SYS3 M 337, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **520,00**<br>624,00 | 576014 |
| **TSC 55** | **Alle Varianten: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5** | | |
|  | **TSC 55 Li REB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC | **499,00**<br>598,80 | 201395 |
| | **TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC | **783,00**<br>939,60 | 575687 |
| | **TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC | **871,00**<br>1.045,20 | 575689 |
| | **TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Systainer SYS 5 TL, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **877,00**<br>1.052,40 | 575745 |
| **TS 75** | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Innensechskantschlüssel SW 5** | | |
|  | **TS 75 EBQ**<br>im Karton | **685,00**<br>822,00 | 561184 |
| | **TS 75 EBQ-Plus**<br>Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC | **724,00**<br>868,80 | 561436 |
| | **TS 75 EBQ-FS**<br>Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **778,00**<br>933,60 | 561185 |
| | **TS 75 EBQ-Plus-FS**<br>Splitterschutz, Systainer SYS 5 TL, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **817,00**<br>980,40 | 561512 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Parallelanschlag**<br>**Alle Varianten: beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton** | | |
|  | **PA-TS 55**<br>für TS 55, TS 55 R, TSC 55 | **47,80**<br>57,36 | 491469 |
|  | **PA-TS 75**<br>für TS 75 | **54,70**<br>65,64 | 492243 |
|  | **Abdeckung ABSA-TS 55**<br>für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Schattenfugenanschlag einsetzbar, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, Schattenfugenbreite TS 55 15 – 46 mm, im Karton | **47,30**<br>56,76 | 491750 |
| | **Splitterschutz**<br>**Alle Varianten: mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **SP-TS 55 R/5**<br>für TS 55 R, TSC 55 | **14,30**<br>17,16 | 499011 |
|  | **SP-TS 55/5**<br>für TS 55, TS 75 | **14,30**<br>17,16 | 491473 |
|  | **Rückschlagstopp FS-RSP**<br>für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt | **16,70**<br>20,04 | 491582 |
|  | **Führungsschienen**<br>siehe Seite 51 | | |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |
|  | **Staubfangbeutel SB-TSC**<br>für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt | **34,50**<br>41,40 | 500393 |
|  | **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

## Jetzt noch besser abschneiden.
## **Mit System.**

Was als Einzelgerät bereits überzeugt, begeistert im System. Ob Führungsschiene, Kombischmiege, Parallelanschlag, Multifunktionstisch oder müheloser Anschluss an die Absaugung. Alles passt, und optimiert Ihre Arbeit.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 328**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Vielseitigkeit für den Holzbau – auch mit Akku.

## Die Handkreissägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Das Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhauben-Fernbedienung, Führungskeil und FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.

### Handkreissäge
### **HK 55**

Die Kabelvariante. Für Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke. Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen.







DESIGN AWARD 2016

Bürstenloser EC-TEC Motor

### Akku-Handkreissäge
### **HKC 55**

Mobilität und Unabhängigkeit in jeder Lage mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor kombiniert mit leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku für maximale Schnittleistung. Für Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke.


Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23
Kreissägeblätter ab Seite 70



**Wiederholgenau**
Schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten mit der Kappschiene FSK.



**Führungskeil für hohe Sicherheit**
Der Führungskeil ermöglicht ungehindertes, spannungsfreies und damit sicheres Sägen. Da er in die federnd gelagerte Pendelhaube integriert ist, sind auch Tauchschnitte ungehindert und sicher möglich.



**Die Pendelhauben-Fernbedienung**
Für freie Sicht auf das Sägeblatt kann die Pendelschutzhaube vom vorderen Handgriff aus nach hinten bewegt und so das Sägeblatt freigegeben werden. Und die Hände bleiben dabei immer in sicherem Abstand zum Sägeblatt.




**Anriss = Schnitt**
Exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 50°. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.

## Wiederholgenau.
## **Die Kappschiene FSK.**

Die HK 55, HKC 55 und die HK 85 lassen sich spielend leicht mit der in drei Längen lieferbaren Kappschiene FSK koppeln. So entsteht im Handumdrehen ein mobiles, leicht handbares Kapp-Sägesystem für schnelle und winkelgenaue Kappschnitte.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 51**

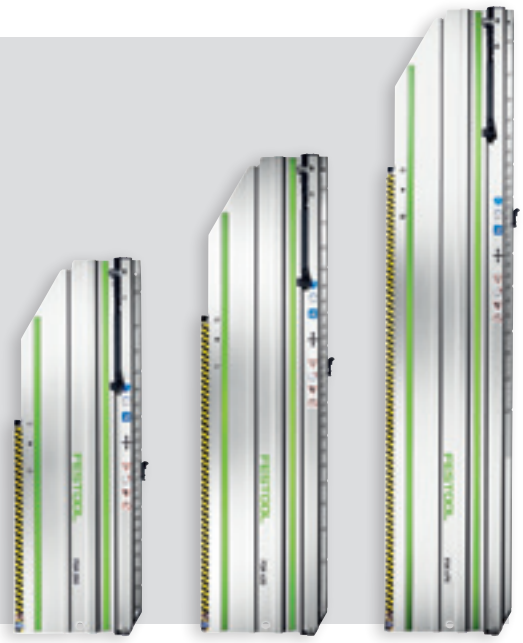

# Der Alleskönner für den Holzbau.

## Die Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe.

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art – die robuste HK 85 ist mit 1.900 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort mit zahlreichen Ausstattungsdetails und einzigartigem Zubehör. Dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil ist das Handling sicher und komfortabel.




Handkreissäge

**HK 85**

Durchzugsstarke Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe.



**Von der Handkreissäge zur Nutfräse**
Mit dem Umbausatz Verstellnuter wird die vielseitige HK 85 zur Nutfräse für Quer- und Längsnuten und somit zum Alleskönner. Für Nuten in der Breite von 16-25 mm und einer Tiefe von 0-35 mm.



**Anriss = Schnitt**
Exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 60°. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.



Kreissägeblätter ab Seite 70






| Technische Daten | HK 55 | HKC 55 | HK 85 |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | – | 1.900 |
| Akkuspannung (V) | – | 18 | – |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 2.000 – 5.400 | 4.500 | 3.500 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 160 | 160 | 230 |
| Winkelbereich (°) | 0 – 50 | 0 – 50 | 0 – 60 |
| Schnitttiefe 0°; 90° (mm) | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 86 |
| Schnitttiefe 45°/50° (mm) | 42/38 | 42/38 | – |
| Schnitttiefe 45°/60° (mm) | – | – | 62/47 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 | 27/36 | 27/36 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | 5,2 | – |
| Gewicht (kg) | 4,4 | – | 6,8 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | – | 4,1 | – |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **HK 55** | **Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5** | | |
|  | **HK 55 EBQ-Plus**<br>im SYSTAINER SYS 4 T-LOC | **373,00**<br>447,60 | 561731 |
| | **HK 55 EBQ-Plus-FS**<br>Systainer SYS 4 TL, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **467,00**<br>560,40 | 574673 |
| | **HK 55 EBQ-Plus-FSK 420**<br>Systainer SYS 4 TL, Kappschiene FSK 420, im Karton | **541,00**<br>649,20 | 574678 |
| **HKC 55** | **Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5** | | |
|  | **HKC 55 Li EB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC | **366,00**<br>439,20 | 201358 |
| | **HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Systainer SYS 4 TL, Kappschiene FSK 420, im Karton | **516,00**<br>619,20 | 575739 |
| | **HKC 55 Li 5,2 EBI-Plus-SCA**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC | **656,00**<br>787,20 | 575675 |
| | **HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Systainer SYS 4 TL, Kappschiene FSK 420, im Karton | **806,00**<br>967,20 | 575735 |
| **HK 85** | **Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W24, Innensechskantschlüssel SW 5** | | |
|  | **HK 85 EB**<br>Parallelanschlag, im Karton | **594,00**<br>712,80 | 767692 |
| | **HK 85 EB-Plus**<br>Parallelanschlag, im Systainer SYS3 M 437 | **625,00**<br>750,00 | 576147 |
| | **HK 85 EB-Plus-FS**<br>Parallelanschlag, Systainer SYS3 M 437, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **699,00**<br>838,80 | 576138 |
| | **HK 85 EB-Plus-FSK 420**<br>Parallelanschlag, Systainer SYS3 M 437, Kappschiene FSK 420, im Karton | **773,00**<br>927,60 | 576142 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Anwendungen | HK 55 | HKC 55 | HK 85 |
|---|---|---|---|
| Dachlatten ablängen | ● | ● | - |
| Bretter zusägen | ● | ● | ○ |
| Plattenmaterialien sägen | ● | ● | ○ |
| Zapfen an Balken anschneiden | ● | ● | ● |
| Balken auftrennen | - | - | ● |
| Kanthölzer und Sparren verjüngen | - | - | ● |
| Sandwichelemente zuschneiden | - | - | ● |


sehr gut geeignet ●
geeignet ○

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Kappschiene**<br>**Alle Varianten: für HKC 55, HK 55, HK 85, Schraubzwinge FSZ 120, im Karton** | | |
|  | **FSK 250**<br>Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60 °, Gewicht 0,98 kg | **146,40**<br>175,68 | 769941 |
|  | **FSK 420**<br>Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60 °, Gewicht 1,26 kg | **169,00**<br>202,80 | 769942 |
|  | **FSK 670**<br>Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60 °, Gewicht 1,63 kg | **191,50**<br>229,80 | 769943 |
| | **Tasche**<br>**Alle Varianten: Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton** | | |
|  | **FSK420-BAG**<br>für FSK 250, FSK 420 | **55,30**<br>66,36 | 200160 |
| | **FSK670-BAG**<br>für FSK 670 | **66,50**<br>79,80 | 200161 |
|  | **Rückschlagstopp FS-RSP**<br>für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungs-begrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt | **16,70**<br>20,04 | 491582 |
| | **Parallelanschlag**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  | **PA-HKC 55**<br>für HKC 55, HK 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag | **46,70**<br>56,04 | 500464 |
|  | **PA – HK 85**<br>für HK 85, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag | **54,10**<br>64,92 | 576911 |
|  | **PA-A-HK 85**<br>für HK 85, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag | **87,90**<br>105,48 | 574670 |
|  | **Nuteinrichtung VN-HK85 130X16-25**<br>für HK 85, zum Fräsen von Quer-und Längsnuten; Frästiefe 0 – 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 – 25 mm, Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnuter Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Gewicht 0,9 kg, im Systainer SYS3 M 137 | **529,10**<br>634,92 | 576803 |
|  | **Wendeplatte HW-WP 14x14x2/12**<br>für Verstellnuter HK 85, Abmessung (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm, Packungsinhalt 12 Stück, SB-verpackt | **65,50**<br>78,60 | 574671 |
|  | **Führungsschienen**<br>siehe Seite 51 | | |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |
|  | **Staubfangbeutel SB-TSC**<br>für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt | **34,50**<br>41,40 | 500393 |
|  | **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die Führungsschiene FS.
## Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.



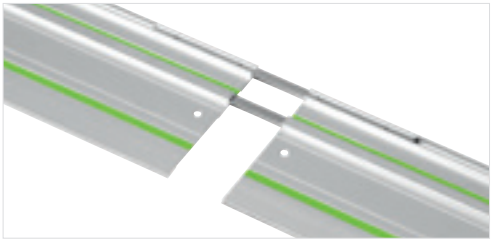

**Bequem verbinden**
Mit dem Verbindungsstück lassen sich zwei Führungsschienen bequem miteinander verbinden und ausrichten.



**Keine Ausreißer**
Die Gummilippe direkt am Anriss verhindert als Splitterschutz das Ausreißen der Kanten – auch bei Winkelschnitten.



**Damit nichts mehr verrutscht**
Der Haftbelag sorgt dafür, dass die Schiene stabil liegen bleibt. Für noch mehr Halt gibt es verschiedene Spannmöglichkeiten wie Zwingen und Schnellspanner FS-Rapid.

# Die Kappschiene FSK.
## Schnelle, geführte und winkelgenaue Kappschnitte.





**Das Anschlagsystem**
Der feste Anlegebolzen und der einstellbare Anschlag ermöglichen exakt wiederholbare Winkelschnitte von -60° bis +60°. Für einfaches Arbeiten rasten die gebräuchlichsten Winkeleinstellungen in der Schiene ein.



**Schnellverschluß**
Die Handkreissägen lassen sich im Handumdrehen mit der Kappschiene koppeln oder entkoppeln. Je nachdem ob mit Führung oder frei Hand gesägt werden soll.




**Rückzugfunktion**
Für permanente Einsatzbereitschaft verfügt die Kappschiene über einen Anschlagreiter und einen integrierten Gummizug, der die Sägen in die Ausgangssituation zurückbringt.

# Drei Maschinen in einer.

## Die Zimmerei-Handkreissäge.

Die HK 132 ist eine vielseitige Kombimaschine. Sie überzeugt als erstklassige Handkreissäge mit 132 mm Schnitttiefe ebenso wie als erstklassige Kervenfräse oder zuverlässiger Abplatthobel. In Verbindung mit den Umbausets ist der Wechsel von der einen zur anderen Funktion im Handumdrehen erledigt. In Verbindung mit dem Spezial-Sandwich Sägeblatt ist sie darüberhinaus auch noch als Baustoffsäge zum Sägen von Sandwichplatten geeignet.

Zimmerei-Handkreissäge
**HK 132**









| Technische Daten | HK 132 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 2.300 |
| Leerlaufdrehzahl (min$^{-1}$) | 2.200 |
| Schnitttiefe 0°; 90° (mm) | 50 – 132 |
| Schnitttiefe 45°/60° (mm) | 85/50 |
| Gehrungsschnitte (°) | 0 – 60 |
| Gewicht (kg) | 18 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **HK 132** | **Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton** | | |
|  | **HK 132 E**<br>Absaugstutzen, Spezialschlüssel, Ringschlüssel 19 mm | **2.109,00**<br>2.530,80 | 769531 |
| | **HK 132/RS-HK**<br>Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80 | **3.250,00**<br>3.900,00 | 561755 |
| | **HK 132/NS-HK**<br>Hobeleinrichtung NS-HK 250 x 50 | **3.220,00**<br>3.864,00 | 561754 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Parallelanschlag PG-HK 132**<br>für HK 132, CSP 132, zum Einsatz der HK 132 mit Führungsschienen Typ GC 2000/3000, im Karton | **131,40**<br>157,68 | 769538 |
| | **Führungsschiene**<br>**Alle Varianten: für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, im Karton** | | |
|  | **GC 2000**<br>2000 mm lang | **256,40**<br>307,68 | 769669 |
|  | **GC 3000**<br>3000 mm lang | **355,60**<br>426,72 | 769670 |
|  | **Winkelanschlag GC 1000-WA**<br>für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, Winkeleinrichtung mit 1000 mm langer Führungsschiene und Schnittzeiger, Winkelanschlag, stufenlos verstellbar nach beiden Seiten bis 90°, mit Schnittzeiger zum Einstellen nach Anriss für jeden Gehrungswinkel, im Karton | **320,50**<br>384,60 | 769671 |
|  | **Hobeleinrichtung NS-HK 250x50**<br>für HK 132, CSP 132, Hobelkopf Ø 250 x 500 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannleisten, Stift Werkzeugwechsel, Schraubendreher 7 x 125 mm, Innensechskantschlüssel, Hobelkopf-Ø 250 mm, Hobelbreite 50 mm, Hobeltiefe 0-80 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 6,8 kg, im Karton | **1.118,80**<br>1.342,56 | 769539 |
|  | **Kerveneinrichtung RS-HK 160x80**<br>für HK 132, CSP 132, Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannleisten, Stift Werkzeugwechsel, Schraubendreher 7 x 125 mm, Innensechskantschlüssel, Hobelkopf-Ø 160 mm, Hobelbreite 80 mm, Hobeltiefe 0-38 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 7,1 kg, im Karton | **1.148,30**<br>1.377,96 | 769540 |
| | **Wendemesser**<br>**Alle Varianten: Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **CT-HK HW 50x12x1,5/3**<br>für Hobelkopf NS-HK 250 x 50 und Abplattkopf Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, Abmessungen 50 x 12 x 1,5 mm | **35,10**<br>42,12 | 769544 |
| | **CT-HK HW 80x13x2,2/3**<br>für Kervenkopf RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, Abmessungen 80 x 13 x 2,2 mm | **134,80**<br>161,76 | 769543 |
|  | **Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6**<br>für Hobel- und Kervenkopf, für HK 132, CSP 132, NRP 90, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessungen 14 x 14 x 2 mm, SB-verpackt | **36,40**<br>43,68 | 769542 |
|  | **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Präzision im Doppelpack.

## Die Kapp-Zugsägen KAPEX.


Zwei Kapp-Zugsägen – ein gemeinsames Ziel: der perfekte Schnitt. Kompakt, leicht, unschlagbar im Komfort und unbeschreiblich vielseitig. Für exakte Ergebnisse in der Werkstatt oder auf Montage. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten.



Kapp-Zugsäge

**KAPEX KS 120**

Mit Doppellinienlaser zur exakten Markierung, bequem zugängliche Feinjustierung zur millimetergenauen Einstellung des Sägeblattwinkels und integrierter Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm.

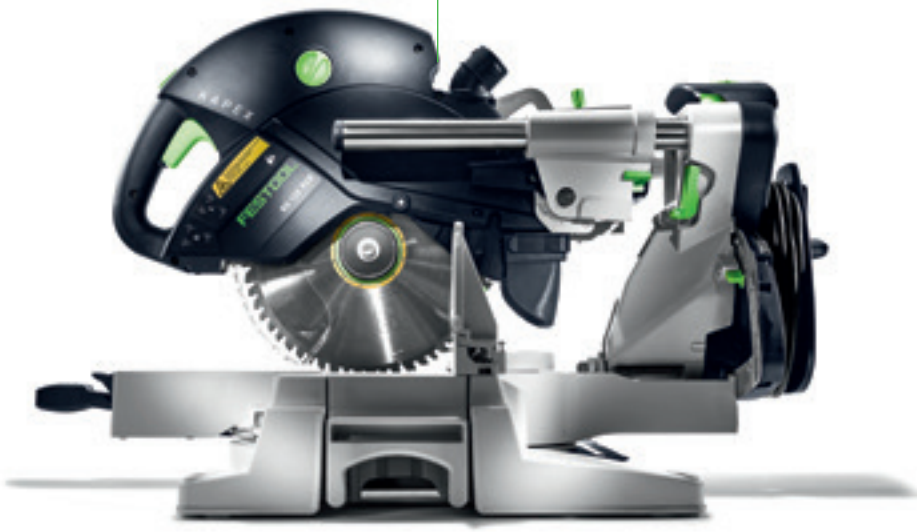


Kapp-Zugsäge

**KAPEX KS 88**


88 mm Schnittkapazität in kompakter und leichter Bauweise.



Kreissägeblätter ab Seite 70

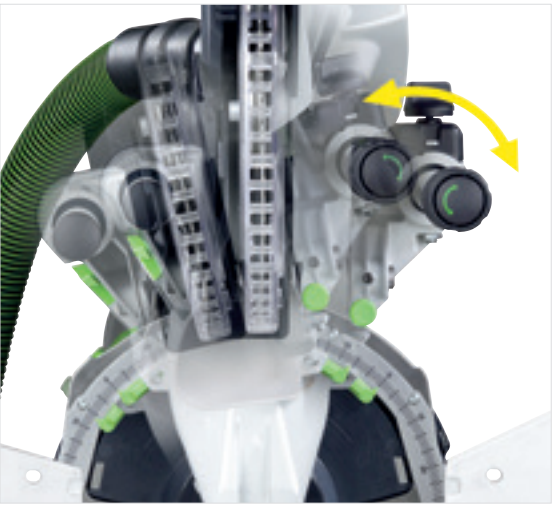

**Noch mehr Komfort**
Die KS 120 verfügt über eine Feinjustierung für millimetergenaue Einstellung des Sägewinkels. Wie alle wichtigen Bedienelemente bequem und schnell von vorne einstellbar.

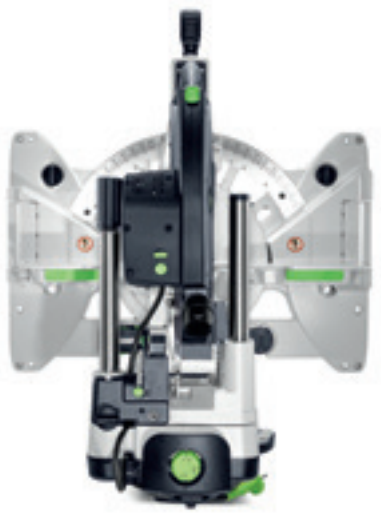

**Extra stark dimensioniert und zweifach kugelgelagert**
Die Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts und steht für höchste Präzision.

**Extra-Klasse bis ins Detail**
Die KS 120 verfügt über einen Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnitts.





**Stand- und Transportgestell in einem**
Das Untergestell macht die KAPEX mobil und in drei Handgriffen zur Sägestation. Mit einer Kapplänge von 2,40 m (inklusive Kappanschlag).

## Die Steckdose zum Mitnehmen. **Die SYS-PowerStation.**

Ab sofort ist jeder Baustelleneinsatz sicher planbar. Die Verfügbarkeit von Strom ist kein Unsicherheitsfaktor mehr – denn die SYS-PowerStation liefert als hochleistungsfähiger Batteriespeicher Strom. Auch dort, wo sonst keiner ist.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 324**



# Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse – perfekt kombiniert.

## Die kompakte Kapp-Zugsäge KAPEX.

Verzichtet auf alles, was auf Montage überflüssig ist. Zum Beispiel auf jedes Gramm Gewicht. Und geht dabei in Sachen Präzision und Anwendungsvielfalt keine Kompromisse ein: mit beidseitigem Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 46 bzw. 47 Grad. Und viele weitere clevere Details wie das LED-Schlaglicht, die ausziehbare Tischverbreiterung, die zusätzliche Nutfunktion oder die Winkelschmiege.



**Grenzenlos mobil**
Mit ergonomisch angeordneten Tragegriffen, Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Dazu äußerst kompakt in der Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen und leicht im Gewicht.

Kapp-Zugsäge
**KAPEX KS 60**






**Optimale Sicht auf den Anriss**
Das LED Schlaglicht (in allen SET-Versionen im Lieferumfang enthalten) überträgt den Schlagschatten des Sägeblattes als exakte Schnittlinienanzeige auf das Material.



**Noch mobiler mit Untergestell**
Das Untergestell für die KS 60 ist Stand- und Transportgestell in einem – für noch leichteren Transport der KAPEX KS 60. Es bringt die KAPEX KS 60 auf rückenschonende Arbeitshöhe und wird mit durchdachter Klappmechanik schnell und einfach aufgestellt. Die zusätzlichen Kappanschläge ermöglichen präzises Arbeiten mit dem Ausleger bis zu 2,4 m Schnittlänge.



Kreissägeblätter ab Seite 70





| Technische Daten | KS 120 | KS 88 | KS 60 |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.600 | 1.600 | 1.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 1.400 – 3.400 | 1.400 – 3.400 | 1.300 – 3.500 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 260 | 260 | 216 |
| Schnitttiefe 90°/90° (mm) | 305 x 88 | 305 x 88 | 305 x 60 |
| Schnitttiefe 45°/90° (mm) | 215 x 88 | 215 x 88 | 215 x 60 |
| Sonderschnitttiefe 90°/90° (mm) | 60 x 120 | – | – |
| Schnitttiefe 45°/45° (links) (mm) | 215 x 55 | 215 x 55 | 215 x 40 |
| Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm) | 168 | 168 | – |
| Neigungswinkel (°) | 47/47 | 47/47 | 47/46 |
| Gehrungswinkel (°) | 50/60 | 50/60 | 60/60 |
| Abmessungen (BxTxH) (mm) | 713 x 500 x 470 | 713 x 500 x 470 | 661 x 475 x 430 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 | 27/36 | 27/36 |
| Gewicht (kg) | 23,1 | 22,3 | 17,8 |


| Anwendungen | | | |
|---|---|---|---|
| Paneele und Laminat sägen | ● | ● | ● |
| Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen | ● | ● | ○ |
| Nut mit definierter Tiefe sägen | ● | ● | ● |
| Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen | ● | ● | ● |
| Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe | ● | – | – |
| Sockelleisten winkelhalbierend einpassen | ○ | ○ | ○ |
| Passgenaues Zuschneiden von Leisten | ● | ● | ● |
| Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke | ● | ● | ● |
| Kappen von Balken und Kanthölzern bis 88 mm Dicke | ● | ● | – |

● sehr gut geeignet
○ geeignet

## Cleveres Zubehör:
## **Spart Zeit, spart Fehler.**

Die Winkelschmiege zur schnellen Abnahme von Innen- und Außenecken und anschließend einfachem und exaktem Übertrag auf die Säge.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 59**

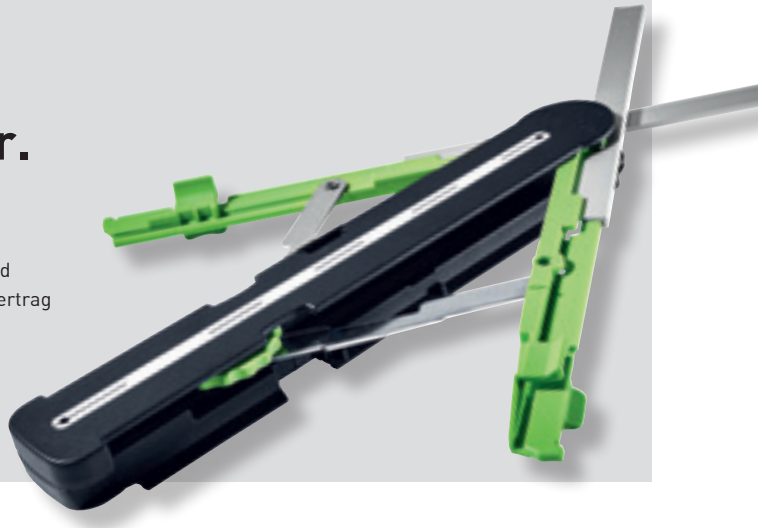

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **KS 120** | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Innensechskant-schlüssel SW 6, im Karton** | | |
|  | **KS 120 REB** | **1.341,00**<br>1.609,20 | 575302 |
| | **KS 120 REB-Set-UG**<br>Untergestell, Kappanschlag KA-UG-R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß | **2.054,00**<br>2.464,80 | 575313 |
| | **KS 120 REB-Set-MFT**<br>Multifunktionstisch MFT KAPEX, Winkelabstützung AB-KA-UG, Kappanschlag KA-UG-R/L, Anschlagreiter, Spannsatz, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß | **2.307,00**<br>2.768,40 | 576663 |
| **KS 88** | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton** | | |
|  | **KS 88 RE** | **1.021,00**<br>1.225,20 | 575317 |
| | **KS 88 RE-Set-UG**<br>Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß | **1.738,00**<br>2.085,60 | 575322 |
| **KS 60** | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinge FSZ 120, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton** | | |
|  | **KS 60 E** | **692,00**<br>830,40 | 561683 |
| | **KS 60 E-Set**<br>LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung | **801,00**<br>961,20 | 561728 |
| | **KS 60 E-UG-Set**<br>LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell | **1.121,00**<br>1.345,20 | 574788 |
| | **KS 60 E-UG-Set/XL**<br>LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß | **1.519,00**<br>1.822,80 | 574789 |


| Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 88 und KS 120 | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Kappanschlag**<br>**Alle Varianten: für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton** | | |
|  | **KA-UG-KS 120-L**<br>Gewicht 4,6 kg | **232,30**<br>278,76 | 497353 |
| | **KA-UG-KS 120-R**<br>Gewicht 4,6 kg | **232,30**<br>278,76 | 497352 |
|  | **KA-UG-KS 120-R/L**<br>bestehend aus Kappanschlag KA-UG-L und Kappanschlag KA-UG-R | **464,10**<br>556,92 | 497514 |
|  | **Winkelabstützung AB-KA-UG/2**<br>für KS 120, KS 88, KS 60, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, nur kompatibel mit Kappanschlag Untergestell KA-UG, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **97,80**<br>117,36 | 203356 |
|  | **Untergestell**<br>**Alle Varianten: für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, Transportrollen, Arbeitshöhe 900 mm, im Karton** | | |
| | **UG-KAPEX KS 120**<br>Gewicht 10,1 kg | **380,40**<br>456,48 | 497351 |
|  | **UG-KA-KS 120-Set**<br>Kappanschlag rechts, Kappanschlag links, Gewicht 21 kg | **808,10**<br>969,72 | 497354 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 88 und KS 120 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Multifunktionstisch MFT KAPEX**<br>zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton | **388,00**<br>465,60 | 495465 |
|  **Anschlagreiter KA-AR**<br>für CS 50, CS 70, für Kappanschlag KA-KS 120-L und Kappanschlag KA-KS 120-R, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt | **34,30**<br>41,16 | 488560 |
|  **Winkelabstützung AB-KS 120**<br>für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, dient auch zur Befestigung des Kappanschlags KA-KS, nur kompatibel mit KA-KS, Winkelabstützung mit Tischverbreiterung, SB-verpackt | **69,90**<br>83,88 | 494369 |
|  **Klemme KL-KS 120**<br>für KS 120, KS 88, kann links oder rechts eingesetzt werden, Werkstückklemme zum Fixieren der Werkstücke, im Lieferumfang der KS 120 und KS 88 enthalten, max. Werkstückhöhe 120 mm, SB-verpackt | **51,10**<br>61,32 | 494391 |

| Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 60 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Kappanschlag**<br>**Alle Varianten: für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton** | | |
|  **KA-UG-KS 60-L**<br>Gewicht 4,6 kg | **232,30**<br>278,76 | 201907 |
| **KA-UG-KS 60-R**<br>Gewicht 4,6 kg | **232,30**<br>278,76 | 201908 |
|  **KA-UG-KS 60-R/L**<br>bestehend aus Kappanschlag KA-UG-L und Kappanschlag KA-UG-R | **464,10**<br>556,92 | 201909 |
|  **Adapterplatte UG-AD-KS 60**<br>für KS 60, Adapterplatte inklusive Sägeblattgarage zur Befestigung der KS 60 auf dem Untergestell UG-KAPEX KS 60, im Karton | **113,60**<br>136,32 | 202056 |
| **Untergestell**<br>**Alle Varianten: für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, im Karton** | | |
|  **UG-KS 60**<br>Gewicht 13 kg | **380,40**<br>456,48 | 200129 |
|  **UG-KA-KS 60 Set**<br>(Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Gewicht 21 kg | **808,10**<br>969,72 | 202055 |
|  **Erhöhung A-SYS-KS 60**<br>für KS 60, Zwischenfüße zur Erhöhung der KS 60 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe=Systainer: lange Werkstücke können beim Arbeiten auf dem Boden bequem abgestützt werden, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, im Karton | **31,40**<br>37,68 | 500121 |
|  **Schlaglicht SL-KS 60**<br>für KS 60, LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige und optimalen Sicht auf den Anriss, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, SB-verpackt | **53,00**<br>63,60 | 500120 |

| Sonstiges Zubehör | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Spannsatz SZ-KS**<br>für KS 120, KS 88, KS 60, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionstisch, SB-verpackt | **14,60**<br>17,52 | 494693 |
|  **Winkelschmiege SM-KS**<br>für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt | **111,90**<br>134,28 | 200127 |
|  **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Leiste für Leiste leichter.

## Die Leistensäge SYMMETRIC.

Präzision war noch nie einfacher: Winkel abnehmen, übertragen, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen und fertig. Die SYMMETRIC SYM 70 macht die Arbeit durch das symmetrisch laufende Anschlagsystem deutlich schneller. So können Außenwinkel bis 60° und Innenwinkel bis 68° einfach erstellt werden.




Leistensäge
**SYMMETRIC SYM 70**

| Technische Daten | SYM 70 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.150 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 2.700 – 5.200 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 216 |
| Innenwinkel (°) | 0 – 68 |
| Außenwinkel (°) | 0 – 60 |
| Max. Leistenhöhe (mm) | 70 |
| Max. Leistenbreite (mm) | 80 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 |
| Gewicht (kg) | 9,6 |



Kreissägeblätter ab Seite 70

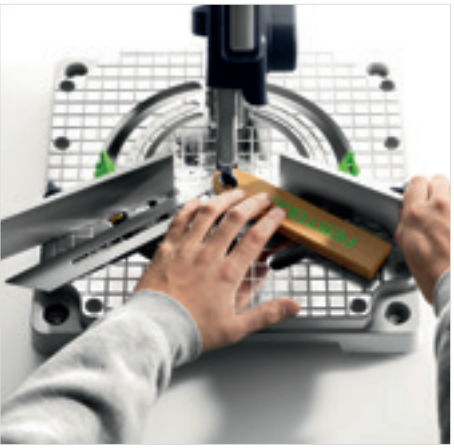

**Sägen ohne Rechnen**
Einfacher geht es nicht – der Winkel wird an der Wand oder am Ausschnitt mit der Schmiege abgenommen, auf das Anschlagsystem übertragen und schon kann gesägt werden.



**Fester Halt**
Damit der eingestellte Winkel während der Arbeit nicht wieder verrutscht, können die Anschlagbacken der SYMMETRIC festgeklemmt werden. Egal, ob Innenwinkel bis 68° oder Außenwinkel bis 60°, hier bleibt alles in der richtigen Position.



**Cleveres Zubehör**
Die zusätzlichen Standfüsse erhöhen den Arbeitstisch der SYM 70 exakt auf die Höhe des Systainer³ M 112 oder SYS 1 T-LOC. Dieser kann so als Arbeitstisch genutzt werden, und lange Werkstücke werden sicher abgestützt.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **SYM 70** | | | |
|  | **SYM 70 RE**<br>HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung EH-SYS-SYM 70, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 5, im Karton | **830,00**<br>996,00 | 574927 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Tischeinlage TE-SYM 70**<br>für SYMMETRIC 70 E, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt | **21,30**<br>25,56 | 491054 |
|  | **Zusatzanschlag ZA-SYM 70 E**<br>für SYMMETRIC 70 E, zum Sägen hinterschnittener Leisten, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **47,40**<br>56,88 | 491886 |
|  | **Präzisionsschmiege SM-SYM 70**<br>für SYMMETRIC 70 E, SB-verpackt | **30,50**<br>36,60 | 491053 |
|  | **Erhöhung EH-SYS-SYM 70**<br>für SYMMETRIC 70 E, Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe = SYSTAINER: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden, im Lieferumfang der SYM 70 RE bereits enthalten (zum Nachrüsten der SYM 70 E), im Karton | **29,90**<br>35,88 | 203425 |
|  | **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Deine Finger – unbezahlbar!

## Die Tischkreissäge TKS 80 mit SawStop-Technologie.

Sägen gehört zu Ihrem Arbeitsalltag. Sie legen viel Wert auf höchste Präzision und beste Schnittergebnisse. Auch bei großen Werkstücken achten Sie auf einwandfreie Qualität. Für Ihre Ansprüche haben wir die passende Säge entwickelt – die neue Tischkreissäge TKS 80. Das allerwichtigste dabei: Dank der intelligenten SawStop-Technologie müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre Finger machen. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.

Tischkreissäge

**TKS 80**

Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für sicheres Sägen.

**NEU**





Kreissägeblätter ab Seite 70

# 265 Verletzte pro Jahr
# 1,19 Verletzungen pro Arbeitstag
# 7,5% schwere Verletzungen*




**EuroTest-Preis 2019**
für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die BG BAU verleiht den EuroTest-Preis für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz – 2019 auch an Festool.

## Die SawStop-Technologie

Reduziert das Risiko schwerster Schnittverletzungen.

Höchste Produktqualität und der Schutz Ihrer Gesundheit sind zwei wichtige Antriebsfaktoren für die Produktentwicklung bei Festool. Unter diesen Kriterien prüfen wir alle Innovationen und bewerten den Einsatz neuer Technologien, damit Ihr Arbeitsalltag leichter, effizienter und sicherer wird. Auch in Zukunft sollen Sie sich auf Festool Werkzeuge verlassen können – deshalb arbeiten unsere Ingenieure schon heute an technischen Neuerungen für Ihre Werkzeuge von morgen.

**Online**

**Web-Special zur SawStop-Technologie: www.festool.at/sawstop**

* Quelle: AUVA



**Mehr Sicherheit**
Das Herzstück der Technologie ist eine Patrone, die einen Alublock mit Hilfe einer Feder mit 500 N ins Sägeblatt treibt, falls es im laufenden Betrieb in Kontakt mit menschlicher Haut kommt. In 5 Millisekunden stoppt das Sägeblatt und verschwindet aus dem Gefahrenbereich in den Maschinentisch. Ernsthafte Schnittverletzungen können so verhindert werden.




**Durchdacht**
Die intelligente Elektronik in der SawStop-Steuerung überwacht permanent den Betriebszustand des Gesamtsystems: Ist der Schlüssel eingesteckt? Ist eine Patrone vorgespannt? Und das Sägeblatt auch richtig eingebaut? Der Abstand zwischen Alublock und Sägeblatt korrekt?

**Bypass-Option**
Die SawStop-Technologie kann, wenn nötig, deaktiviert werden. So können auch leitende Materialien mit der Säge bearbeitet werden.



**Flexible Schnitthöhe**
Bis 80 mm für größere Querschnitte.





**Höchste Präzision**
Weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links. Mehr Platz an der Hand und freie Sicht auf das Werkstück.



**Gesünder Arbeiten im System**
Absaughaube mit CLEANTEC Absaugmuffe sorgt für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück.

| Technische Daten | TKS 80 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 2.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 1.700 – 3.500 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 254 |
| Schnitthöhe 90°/45° (mm) | 80/56 |
| Schrägstellung (°) | –2 / 47 |
| Tischabmessungen (mm) | 690 x 580 |
| Tischhöhe eingeklappt (mm) | 385 |
| Tischhöhe ausgeklappt (mm) | 900 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 |
| Gewicht (kg) | 37 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| TKS 80 | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W40, Patrone KT-TKS 80, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Innensechskantschlüssel SW 5, Gabelschlüssel SW 50, Gabelschlüssel SW 23, im Karton** | | |
|  | **TKS 80 EBS** | **1.812,00**<br>2.174,40 | 575781 |
| | **TKS 80 EBS-Set**<br>Verbreiterung VB TKS 80, Verlängerung VL TKS 80, Längsanschlag LA TKS 80, Schiebetisch ST TKS 80 | **3.012,00**<br>3.614,40 | 575828 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Verlängerung VL TKS 80**<br>für TKS 80, zum sicheren und präzisen Sägen auf Länge, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, einfacher und schneller An- und Abbau, mit justierbarer Maßskala, im Karton | **263,00**<br>315,60 | 575825 |
|  | **Verbreiterung VB TKS 80**<br>für TKS 80, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, maximale Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, im Karton | **370,00**<br>444,00 | 575840 |
|  | **Längsanschlag LA TKS 80**<br>für TKS 80, mit Feineinstellung für präzise Längsschnitte, Bedienhebel vorne, Klemmung zur sicheren Befestigung an der Tischkreissäge, umsetzbares Anschlagprofil, im Karton | **259,60**<br>311,52 | 575826 |
|  | **Schiebetisch ST TKS 80**<br>für TKS 80, für Kappschnitte mit einer Schnittbreite bis 920 mm, mit vier Kunststoffrollen für einen leisen Lauf des Schiebetisches, für einen größeren Arbeitsbereich in zwei Positionen montierbar, im Karton | **307,10**<br>368,52 | 575827 |
|  | **Patrone KT-TKS 80**<br>für TKS 80, Ersatz-Patrone, enthält das Herzstück der TKS 80, die SawStop-Technologie, SB-verpackt | **89,00**<br>106,80 | 575851 |
|  | **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Vielseitigkeit leicht gemacht.

## Die Tischzugsägen PRECISIO.

Kapp- oder Längsschnitte. Mobil oder stationär. Innenausbau, Möbel- oder Messebau. Vielseitige Aufgaben, eine Lösung: die PRECISIO CS 50 und CS 70 mit niedrigem Gewicht und durchdachten Funktionen.



Tischzugsäge

**PRECISIO CS 50**

Kappschnitte bis zu 300 mm Breite mit 90°, bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite und einer Schnitthöhe von 52 mm.

Tischzugsäge

**PRECISIO CS 70**

Kappschnitte bis zu 320 mm Breite mit 90°, bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite und einer Schnitthöhe von 70 mm.





Kreissägeblätter ab Seite 70



**Schneller Wechsel von Kapp- zu Längsschnitten**
Der um 180° schwenkbare Winkelanschlag kann an jeder Seite einfach eingesetzt werden. Die CS 50 ist so im Handumdrehen von Kapp- auf Längsschnitt umgestellt.



**Ein Griff für alle Funktionen**
Ein-/Ausschalter, Drehzahleinstellung, Kurzbetätigung, Schnell-Aus und Zugmechanismus – im Multifunktions-Zuggriff der CS 50 sind alle wichtigen Bedienelemente integriert und übersichtlich angebracht.



**Mobil und stationär**
Mit dem umfangreichen Systemzubehör ist die CS 70 ohne großen Aufwand zu einer vollwertigen Sägestation ausgebaut. Selbst größere Kappschnitte über das normale Maß hinaus lassen sich so realisieren.





| Technische Daten | CS 50 | CS 50 Set | CS 70 | CS 70 Set |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.200 | 2.100 | 2.100 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 1.600 – 4.200 | 1.600 – 4.200 | 2.000 – 4.200 | 2.000 – 4.200 |
| Sägeblatt-Ø (mm) | 190 | 190 | 225 | 225 |
| Schnitthöhe 90°/45° (mm) | 0 – 52/0 – 37 | 0 – 52/0 – 37 | 0 – 70/0 – 48 | 0 – 70/0 – 48 |
| Schrägstellung (°) | 0 (–2)° – 45 (+47) | 0 (–2)° – 45 (+47) | 0 (–2)° – 45 (+47) | 0 (–2)° – 45 (+47) |
| Zugweg (mm) | 304 | 304 | 320 | 320 |
| Tischabmessungen (mm) | 585 x 400 | 585 x 400 | 690 x 500 | 690 x 500 |
| Tischhöhe eingeklappt (mm) | 333 | 333 | 375 | 375 |
| Tischhöhe ausgeklappt (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 | 27/36 | 27/36 | 27/36 |
| Gewicht (kg) | 21,9 | 42,9 | 37 | 68,5 |

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Anwendungen | CS 50 | CS 50 Set | CS 70 | CS 70 Set |
|---|---|---|---|---|
| Paneele und Laminat sägen | ● | ● | ● | ● |
| Bretter und Platten Längsschnitt | ● | ● | ● | ● |
| Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen | ○ | ○ | ● | ● |
| Nut mit definierter Tiefe sägen | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen | ● | ● | ● | ● |
| Passgenaues Zuschneiden von Leisten | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke | – | – | ● | ● |
| Längsschnitte bis 52 mm Schnitthöhe | ● | ● | ○ | ○ |
| Längsschnitte bis 70 mm Schnitthöhe | – | – | ● | ● |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CS 50** | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Schiebestock, Zubehör-Garage, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton** | | |
|  | **CS 50 EBG-FLR** | **1.104,00**<br>1.324,80 | 574770 |
| | **CS 50 EBG**<br>Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle | **1.323,00**<br>1.587,60 | 574765 |
| | **CS 50 EBG-Set**<br>Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle | **2.211,00**<br>2.653,20 | 574772 |
| **CS 70** | **Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton** | | |
|  | **CS 70 EG** | **1.539,00**<br>1.846,80 | 574778 |
| | **CS 70 EBG**<br>3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Luftfilter | **1.819,00**<br>2.182,80 | 574776 |
| | **CS 70 EBG-Set**<br>Schiebetisch CS 70 ST 650, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Luftfilter | **2.960,00**<br>3.552,00 | 574782 |

| Zubehör für Tischzugsäge CS 50 | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Tischverlängerung VL**<br>für CS 50, CMS-GE, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, einfacher Anbau, abklappbar, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton | **221,30**<br>265,56 | 492092 |
|  | **Tischverbreiterung VB**<br>für CS 50, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, mit justierbarer Maßskala, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 610 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton | **284,40**<br>341,28 | 492090 |
|  | **Auflage AF**<br>für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton | **95,00**<br>114,00 | 492242 |
|  | **Verbreiterung VB-CMS/CS 50**<br>für CS 50, CMS-GE, Blindplatte, Klappbeine, Abmessung Länge x Breite 664 x 480 mm, im Karton | **425,10**<br>510,12 | 495531 |
|  | **Längsanschlag LA-CS 50/CMS**<br>für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton | **229,20**<br>275,04 | 574796 |
|  | **Schiebetisch ST**<br>für MFT 3-VL, für CS 50, CMS-GE, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton | **316,10**<br>379,32 | 492100 |
|  | **Splitterschutz CS 50 SP/10**<br>für CS 50, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt | **18,50**<br>22,20 | 492241 |
|  | **Klappbeine CS 50 KB**<br>für CS 50, Klappbeine für die Erweiterung der CS 50 FLR Variante, ermöglicht zwei Arbeitshöhen, im Karton | **189,80**<br>227,76 | 575671 |
|  | **Sägeblattgarage SGA**<br>für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton | **46,30**<br>55,56 | 492228 |



sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Tischzugsäge CS 70 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Tischverlängerung CS 70 VL**<br>für CS 70, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, Abmessung Länge x Breite 525 x 522 mm, im Karton | **271,10**<br>325,32 | 488061 |
|  **Tischverbreiterung CS 70 VB**<br>für CS 70, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, Abmessung Länge x Breite 773 x 435 mm, im Karton | **380,80**<br>456,96 | 488060 |
|  **Kappanschlag CS 70 KA**<br>für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton | **329,10**<br>394,92 | 488063 |
|  **Längsanschlag CS 70 LA**<br>für CS 70 , MFT 3-VL, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton | **267,20**<br>320,64 | 488062 |
| **Schiebetisch**<br>**Alle Varianten: für CS 70, einfacher und schneller An- und Abbau, im Karton** | | |
|  **CS 70 ST**<br>zum Sägen von Platten, 2 x Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm | **888,30**<br>1.065,96 | 488059 |
|  **CS 70 ST 650**<br>max. Schnittbreite beim Kappschnitt 650 mm | **469,50**<br>563,40 | 490312 |
|  **Transportrollen CS 70 TR**<br>für CS 70, an Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren, im Karton | **96,60**<br>115,92 | 488064 |
|  **Splitterschutz CS 70 SP /10**<br>für CS 70, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt | **18,50**<br>22,20 | 490340 |
|  **Absaug-Set CS 70 AB**<br>für CT/CTM, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch AD-D 36/CS50/CS70/CMS (499196) möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton | **96,60**<br>115,92 | 488292 |

| Sonstiges Zubehör | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Anschlagreiter KA-AR**<br>für Kappanschlag KA-KS 120-L und Kappanschlag KA-KS 120-R, für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt | **34,30**<br>41,16 | 488560 |
|  **Winkelanschlag WA**<br>für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton | **154,20**<br>185,04 | 574797 |
|  **Anschlagreiter WA-AR**<br>für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt | **34,30**<br>41,16 | 491712 |
|  **Rollenbock RB**<br>für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton | **168,70**<br>202,44 | 488711 |
|  **Kreissägeblätter**<br>siehe Seite 70 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Qualität schneidet besser ab.

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.




## Farbcodierung



**Holz/weiche Kunststoffe**
Für Hart- und Weichhölzer, Vollholz und Baustoffplatten.

**Kunststoff/Mineralwerkstoff**
Feinstkorn-Hartmetall sorgt für die perfekten Schnitte bei beschichteten Platten und Mineralwerkstoffen.

**Aluminium**
Für Aluminiumprofile und -platten.

**Stahl/Sandwichplatten**
Die leicht gefasten Zähne sind geeignet zum Sägen von Kabelkanälen, Blechen und Profilen aus Stahl.

**Baustoffe**
Material und Zähne sind speziell für die Arbeit mit abrasiven Werkstoffen ausgelegt.



**Perfekte Anpassung**
Für perfekte Schnitte und lange Standzeiten werden die Sägeblätter aus hochwertigem Metall gefertigt. Schnittwinkel und Zahnformen sind auf Anwendung und Maschine abgestimmt.

**Langlebige Präzision**
Lange Standzeit und perfektes Schnittergebnis sind durch langsamen Schliff mittels Diamantscheiben garantiert. Ohne große Nacharbeit entstehen saubere Arbeitsergebnisse.

**Einfache Auswahl**
Durch die praktische Farbcodierung hat man schnell das richtige Sägeblatt für die jeweilige Anwendung.

**Geringe Wärmeentwicklung**
Langsames Erwärmen der Kreissägeblätter durch lasergeschnittene und thermisch eingestellte Stammblätter.

**Optimaler Sägefortschritt**
Ruhiger und sicherer Sägefortschritt durch hochwertigen Stahl und optimierte Dehnungsschlitze.

**Robuste Qualität**
Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch lange Standzeit und gute Nachschärfbarkeit der Sägezähne.

## Zahnformen



**Wechselzahn-Sägeblatt (W/PW)**
Die Zähne sind bei diesem Blatt im Wechsel nach links und rechts abgeschrägt und schneiden im Wechsel. Das Wechselzahn-Sägeblatt ist das Universalblatt für alle Holzwerkstoffe.





**Trapez-Flachzahn-Sägeblatt (TF)**
Trapezzahn und Flachzahn sind im Wechsel angeordnet. Dieses Blatt ist zum Sägen von Aluminium, harten Kunststoffen und hartbeschichteten Werkstoffen.





**Flachzahn-Sägeblatt (F)**
Die Kanten der Zähne sind gerade und nicht abgeschrägt. Jeder Zahn schneidet gleich. Diese Zahnform findet bei Sägen von Stahl sowie Baustoffen Anwendung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbcodierung | | | | | |
| Material | | K | Fe | Al | |
| empfohlene Drehzahlstufe | 3–6 | 3–5 | 2–4 | 3–6 | 4–6 |

| Standard-Sägeblatt | Durchmesser | Schnittbreite | Bohrungs-Ø | Zähnezahl | Spanwinkel | Zahnform | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | | | |
| **160x1,8x20 W18** | 160 mm | 1,8 mm | 20 mm | 18 | 25 ° | W | **38,40** 46,08 | 500458 |
| **160x2,2x20 W18** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 18 | 25 ° | W | **41,70** 50,04 | 768129 |
| **210x2,6x30 W18** | 210 mm | 2,6 mm | 30 mm | 18 | 20 ° | W | **63,70** 76,44 | 493197 |
| **230x2,5x30 W24** | 230 mm | 2,5 mm | 30 mm | 24 | 20 ° | W | **80,00** 96,00 | 500647 |
| **350x3,5x30 W24** | 350 mm | 3,5 mm | 30 mm | 24 | 10 ° | W | **94,90** 113,88 | 769667 |

| Panther-Sägeblatt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | | | |
| **160x1,8x20 PW12** | 160 mm | 1,8 mm | 20 mm | 12 | 25 ° | W | **52,60** 63,12 | 500460 |
| **160x2,2x20 PW12** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 12 | 20 ° | PW | **56,60** 67,92 | 496301 |
| **190x2,6 FF PW16** | 190 mm | 2,6 mm | FF** | 16 | 28 ° | PW | **72,50** 87,00 | 492049 |
| **210x2,6x30 PW16** | 210 mm | 2,6 mm | 30 mm | 16 | 28 ° | PW | **80,70** 96,84 | 493196 |
| **225x2,6x30 PW18** | 225 mm | 2,6 mm | 30 mm | 18 | 28 ° | PW | **81,00** 97,20 | 496303 |
| **230x2,5x30 PW18** | 230 mm | 2,5 mm | 30 mm | 18 | 28 ° | PW | **77,70** 93,24 | 500646 |
| **254x2,4x30 PW24** | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | 24 | 20 ° | PW | **74,50** 89,40 | 575974 |


| Universal-Sägeblatt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | | | |
| **160x2,2x20 W28** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 28 | 15 ° | W | **64,70** 77,64 | 496302 |
| **190x2,6 FF W32** | 190 mm | 2,6 mm | FF** | 32 | 10 ° | W | **80,80** 96,96 | 492048 |
| **210x2,4x30 W36** | 210 mm | 2,4 mm | 30 mm | 36 | 15 ° | W | **83,20** 99,84 | 493198 |
| **216x2,3x30 W36** | 216 mm | 2,3 mm | 30 mm | 36 | -5 ° | W | **96,30** 115,56 | 500124 |
| **225x2,6x30 W32** | 225 mm | 2,6 mm | 30 mm | 32 | 20 ° | W | **81,00** 97,20 | 488288 |
| **254x2,4x30 W40** | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | 40 | 15 ° | W | **114,90** 137,88 | 575975 |
| **260x2,5x30 W60** | 260 mm | 2,5 mm | 30 mm | 60 | -5 ° | W | **154,30** 185,16 | 494604 |

| Feinzahn-Sägeblatt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | | | |
| **160x1,8x20 W32** | 160 mm | 1,8 mm | 20 mm | 32 | 5 ° | W | **63,50** 76,20 | 500459 |
| **160x2,2x20 W48** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 48 | 5 ° | W | **80,60** 96,72 | 491952 |
| **190x2,4 FF W48** | 190 mm | 2,4 mm | FF** | 48 | 8 ° | W | **96,80** 116,16 | 492050 |
| **210x2,4x30 W52** | 210 mm | 2,4 mm | 30 mm | 52 | 5 ° | W | **112,90** 135,48 | 493199 |
| **216x2,3x30 W48** | 216 mm | 2,3 mm | 30 mm | 48 | -5 ° | W | **117,40** 140,88 | 491050 |
| **216x2,3x30 W60** | 216 mm | 2,3 mm | 30 mm | 60 | -5 ° | W | **140,50** 168,60 | 500125 |
| **225x2,6x30 W48** | 225 mm | 2,6 mm | 30 mm | 48 | 10 ° | W | **113,40** 136,08 | 488289 |
| **230x2,5x30 W48** | 230 mm | 2,5 mm | 30 mm | 48 | 10 ° | W | **109,40** 131,28 | 500648 |
| **254x2,4x30 W60** | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | 60 | 10 ° | W | **144,80** 173,76 | 575976 |
| **260x2,5x30 W80** | 260 mm | 2,5 mm | 30 mm | 80 | -5 ° | W | **185,10** 222,12 | 494605 |

**empfohlene Drehzahlstufe**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
** FF = FastFix Aufnahme

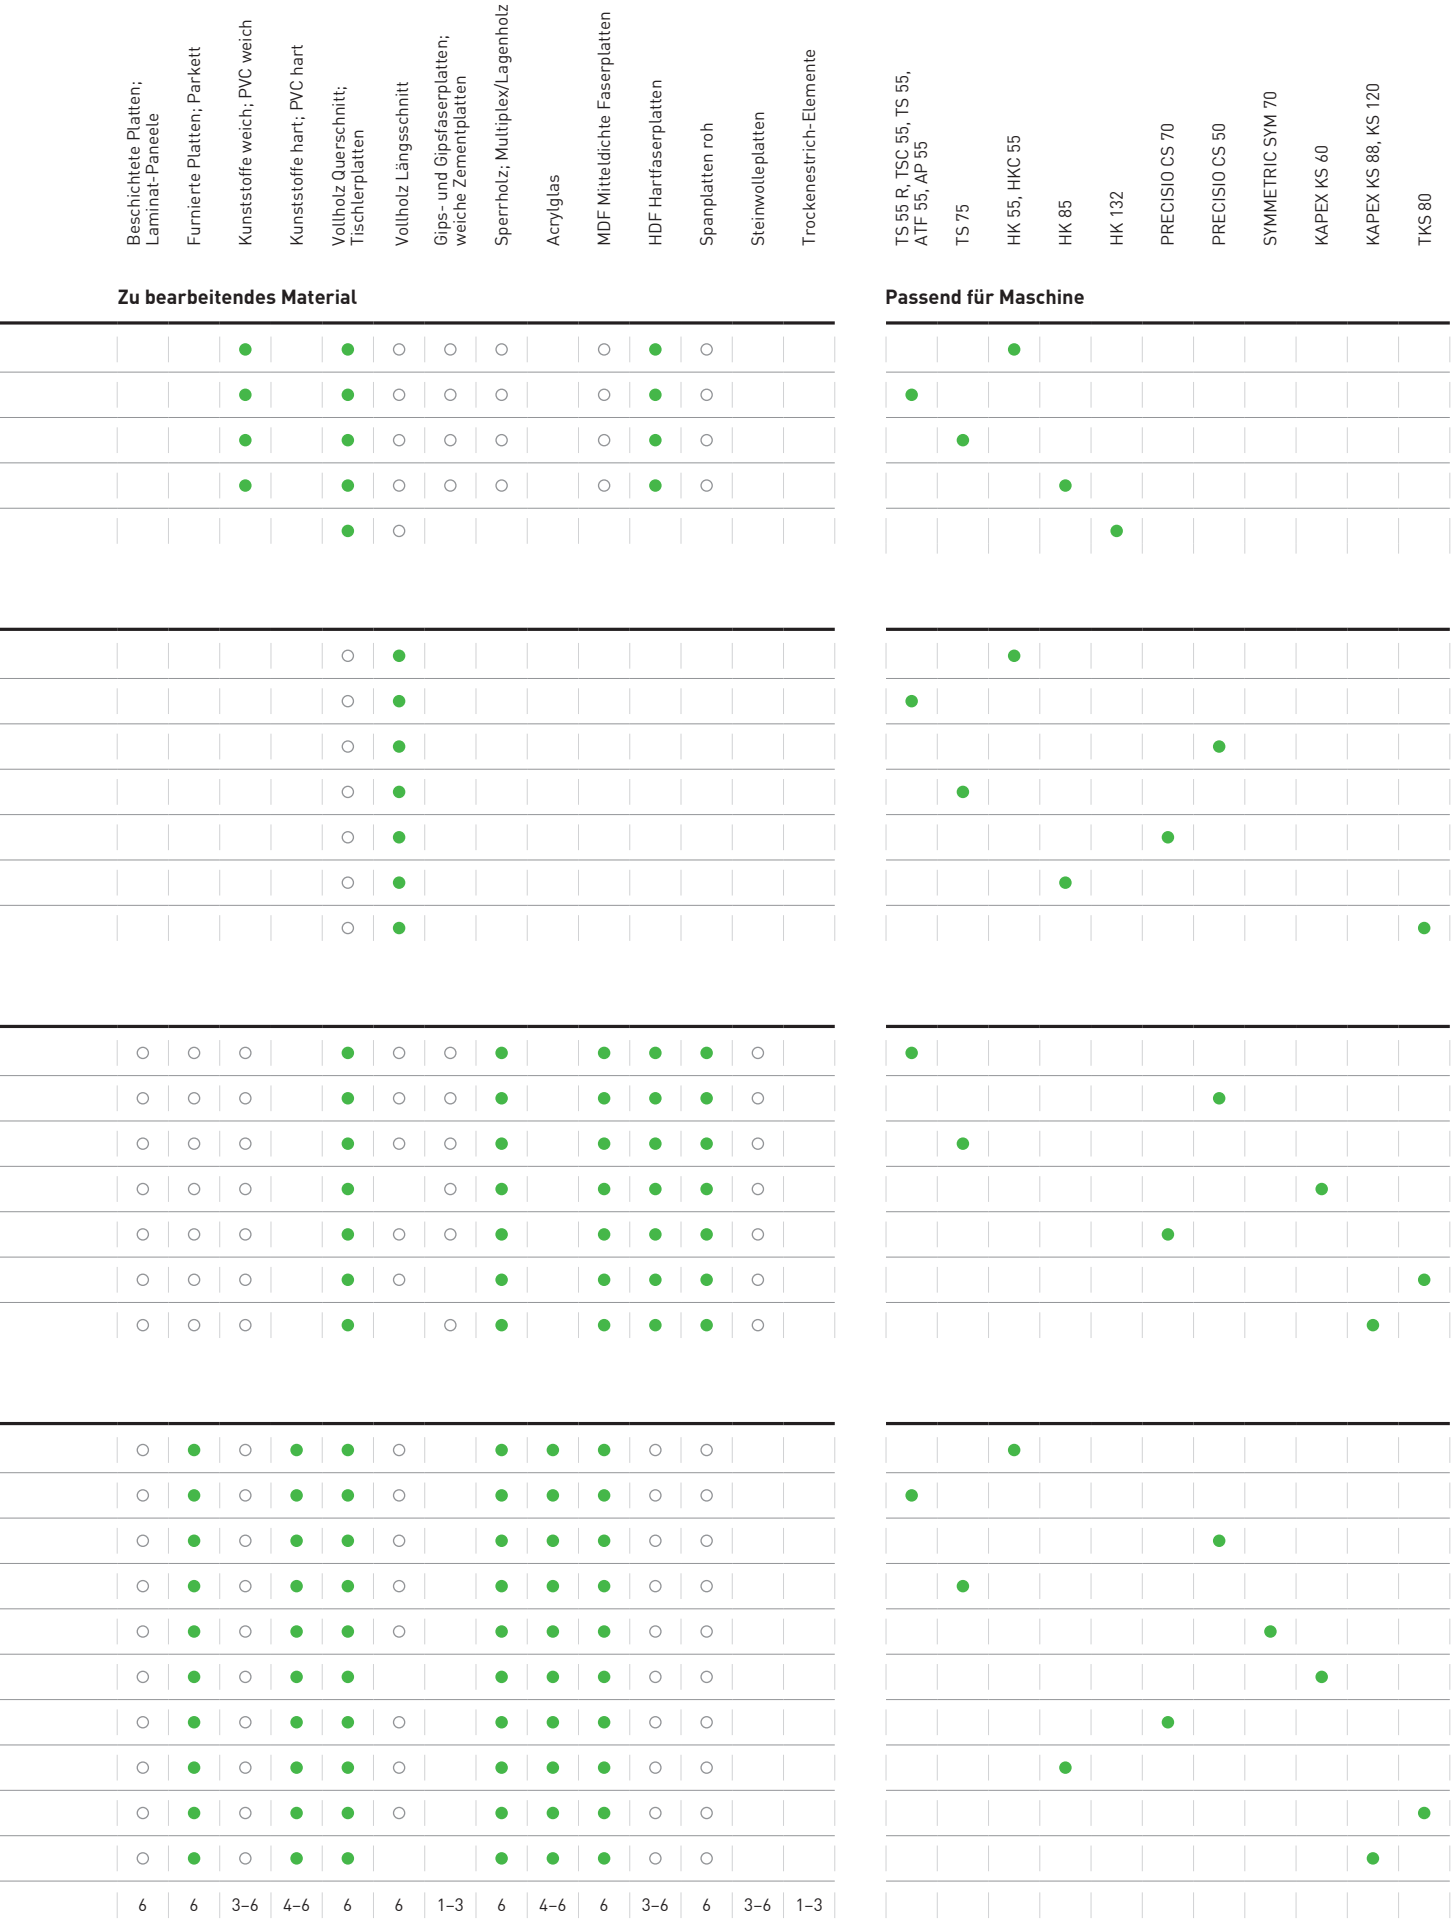


● sehr gut geeignet
○ geeignet


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbcodierung | | | | | |
| Material | | K | Fe | Al | |
| empfohlene Drehzahlstufe | 3–6 | 3–5 | 2–4 | 3–6 | 4–6 |

## Spezial-Sägeblatt



| | Durchmesser | Schnittbreite | Bohrungs-Ø | Zähnezahl | Spanwinkel | Zahnform | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160x2,2x20 TF52** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 52 | -5 ° | TF | **121,50** 145,80 | 496306 |
| **190x2,6 FF TF58** | 190 mm | 2,6 mm | FF** | 58 | -5 ° | TF | **153,70** 184,44 | 492051 |
| **210x2,4x30 TF72** | 210 mm | 2,4 mm | 30 mm | 72 | -5 ° | TF | **181,60** 217,92 | 493201 |
| **216x2,3x30 W60** | 216 mm | 2,3 mm | 30 mm | 60 | -5 ° | W | **171,90** 206,28 | 491051 |
| **216x2,3x30 TF64** | 216 mm | 2,3 mm | 30 mm | 64 | 0 ° | TF | **171,90** 206,28 | 500122 |
| **225x2,6x30 TF68** | 225 mm | 2,6 mm | 30 mm | 68 | -5 ° | TF | **178,20** 213,84 | 488291 |
| **230x2,5x30 TF76** | 230 mm | 2,5 mm | 30 mm | 76 | -5 ° | TF | **175,10** 210,12 | 500649 |
| **254x2,4x30 TF80 A** | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | 80 | -5 ° | TF | **164,80** 197,76 | 575978 |
| **260x2,4x30 TF68** | 260 mm | 2,4 mm | 30 mm | 68 | 0 ° | TF | **181,10** 217,32 | 494607 |

## Spezial-Sägeblatt




| | Durchmesser | Schnittbreite | Bohrungs-Ø | Zähnezahl | Spanwinkel | Zahnform | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160x2,2x20 TF48** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 48 | 4 ° | TF | **121,50** 145,80 | 496308 |
| **190x2,6 FF TF54** | 190 mm | 2,6 mm | FF** | 54 | 4 ° | TF | **153,70** 184,44 | 492052 |
| **210x2,4x30 TF60** | 210 mm | 2,4 mm | 30 mm | 60 | 4 ° | TF | **181,60** 217,92 | 493200 |
| **216x2,3x30 WZ/FA60** | 216 mm | 2,3 mm | 30 mm | 60 | -5 ° | WZ/FA | **171,90** 206,28 | 500123 |
| **225x2,6x30 TF64** | 225 mm | 2,6 mm | 30 mm | 64 | 4 ° | TF | **178,20** 213,84 | 489459 |
| **254x2,4x30 TF80 L** | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | 80 | 4 ° | TF | **164,80** 197,76 | 575977 |
| **260x2,5x30 WZ/FA64** | 260 mm | 2,5 mm | 30 mm | 64 | -5 ° | WZ/FA | **181,10** 217,32 | 494606 |

## Flachzahn-Sägeblatt



| | Durchmesser | Schnittbreite | Bohrungs-Ø | Zähnezahl | Spanwinkel | Zahnform | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210x2,2x30 F36** | 210 mm | 2,2 mm | 30 mm | 36 | 1 ° | F | **126,80** 152,16 | 493351 |
| **230x2,5x30 F48** | 230 mm | 2,5 mm | 30 mm | 48 | 0 ° | F | **122,60** 147,12 | 500651 |
| **350x2,9x30 TF60** | 350 mm | 2,9 mm | 30 mm | 60 | 0 ° | TF | **256,10** 307,32 | 769668 |

## Diamant-Sägeblatt



| | Durchmesser | Schnittbreite | Bohrungs-Ø | Zähnezahl | Spanwinkel | Zahnform | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160x2,2x20 DIA4** | 160 mm | 2,2 mm | 20 mm | 4 | 10 ° | F | **165,20** 198,24 | 201910 |
| Sägeblatt ausschließlich für TS 55 R und TSC 55 geeignet | | | | | | | | |


**empfohlene Drehzahlstufe**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
** FF = FastFix Aufnahme


## Zu bearbeitendes Material

- Beschichtete Platten; Laminat-Paneele
- Furnierte Platten; Parkett
- Kunststoffe hart; PVC hart
- Baustoffplatten hart, abrasiv; Zementverbundplatten
- Aluminiumplatten 8-25 mm; Aluminiumprofile
- Gips- und Gipsfaserplatten; weiche Zementplatten
- Sperrholz; Multiplex/Lagenholz
- Acrylglas
- Kunststoffe faserverstärkt
- Phenolharzgebundene Fasern und Gewebe
- Kabelkanäle Stahl; Sandwichplatten; Bürodoppelböden
- MDF Mitteldichte Faserplatten
- Melaminharzplatten
- Aluminium-Verbundplatten; NE-Metalle; Kupfer, Messing
- Trockenestrich-Elemente

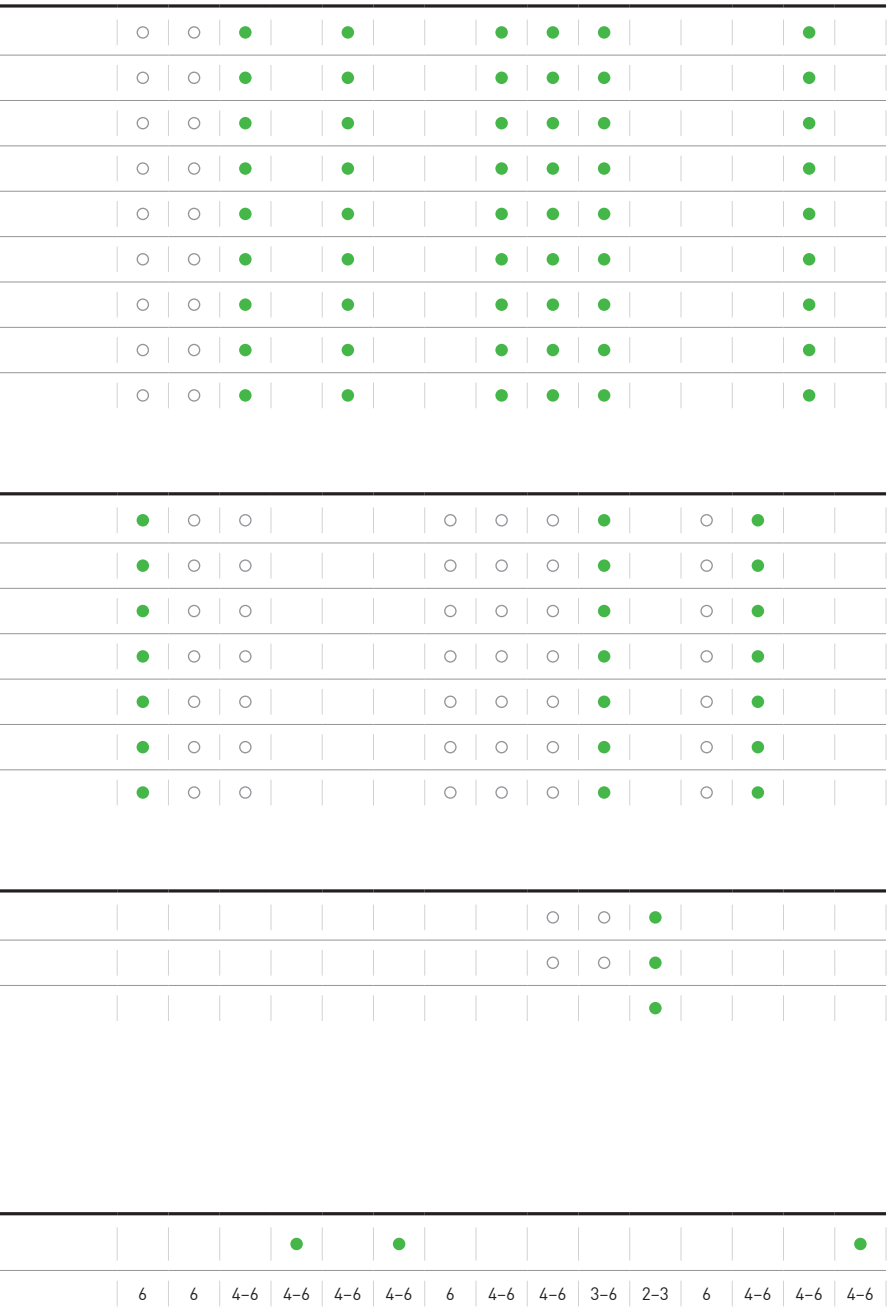

## Passend für Maschine

- TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55
- TS 75
- HK 55, HKC 55
- HK 85
- HK 132
- PRECISIO CS 70
- PRECISIO CS 50
- SYMMETRIC SYM 70
- KAPEX KS 60
- KAPEX KS 88, KS 120
- TKS 80

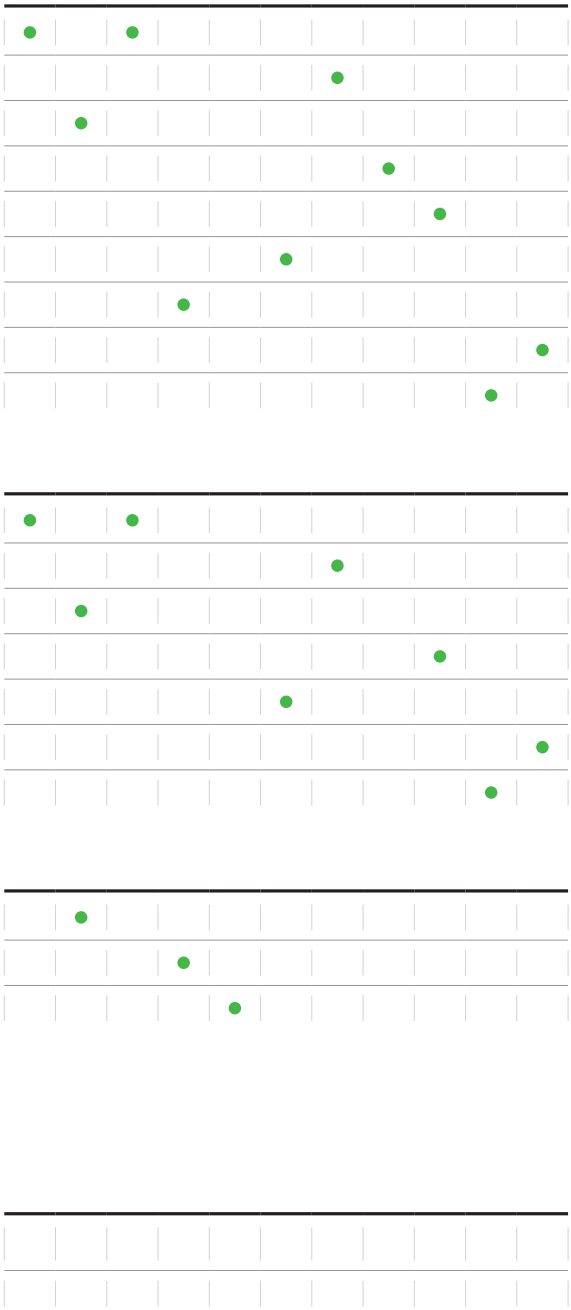

| 6 | 6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 6 | 4–6 | 4–6 | 3–6 | 2–3 | 6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

● sehr gut geeignet
○ geeignet

# Die innovativen Multitalente.

## Die Schwertsägen.

Ob Holz oder Dämmstoffe, die Schwertsäge UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau. Die IS 330 ist der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen. Sie kombinieren die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge in einem einzigartigen mobilen System. Dank Führungsschiene gelingen schnurgerade, ausrissfreie Kapp-, Längs-, Gehrungs- sowie Schifterschnitte problemlos.



### Schwertsäge **UNIVERS SSU 200**

Holz und Dämmstoffe bis zu 200 mm Dicke.

### Schwertsäge **IS 330**

Druckfeste Dämmstoffe bis zu 330 mm Dicke.*





**Werkzeugloser Kettenwechsel**
Dank FastFix sind Kettenwechsel mit nur wenigen Handgriffen möglich. Auch die Kettenspannung erfolgt werkzeuglos durch Drehen des Spannrades.






**Materialgerecht arbeiten**
Die SSU 200 ist mit einer MMC Elektronik ausgestattet: Material- und sägekettenspezifische Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Sicherheitsschnellbremse gewährleisten perfekte Ergebnisse in allen Anwendungen, schonen Maschine und Material.

| Technische Daten | SSU 200 | IS 330 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.600 | 1.600 |
| Leerlaufdrehzahl ($min^{-1}$) | 4.600 | 4.600 |
| Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm) | 200/140/100 | 330/230/165 |
| Gehrungsschnitte (°) | 0 – 60 | 0 – 60 |
| Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s) | 10,6 | 12 |
| Schwertstellung (°) | 0 – 10 | 0 – 10 |
| Gewicht (kg) | 6,5 | 7 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration
* Nicht für Sägen von Holz.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **SSU 200** | **Alle Varianten: Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung** | | |
|  | **SSU 200 EB-Plus**<br>im SYSTAINER SYS 5 T-LOC | **1.021,00**<br>1.225,20 | 575980 |
| | **SSU 200 EB-Plus-FS**<br>Führungsschiene FS 800/2, Systainer SYS 5 TL, im Karton | **1.083,00**<br>1.299,60 | 575982 |
| **IS 330** | **Alle Varianten: Sägekette ISO SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung, im Karton** | | |
|  | **IS 330 EB** | **1.168,00**<br>1.401,60 | 575979 |
| | **IS 330 EB-FS**<br>Führungsschiene FS 1400/2 | **1.261,00**<br>1.513,20 | 575983 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Parallelanschlag**<br>**Alle Varianten: für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, im Karton** | | |
|  | **PA-SSU 200**<br>beidseitig geführter Parallelanschlag | **42,00**<br>50,40 | 769098 |
|  | **PA-A SSU 200**<br>beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag | **73,00**<br>87,60 | 769099 |
| | **Sägekette**<br>**Alle Varianten: Kettenteilung 3/8", SB-verpackt** | | |
|  | **SC 3/8"-91 U-39E**<br>für SSU 200, SSP 200, Sägekette Uni, für Längs- und Querschnitte | **31,50**<br>37,80 | 769101 |
|  | **SC 3/8"-91 L-39E**<br>für SSU 200, SSP 200, für Längsschnitte, Sägekette Längs | **39,50**<br>47,40 | 769103 |
|  | **SC 3/8"-91 F-39E**<br>für SSU 200, SSP 200, für Fein- und Querschnitte, Sägekette Fein | **39,50**<br>47,40 | 769102 |
|  | **SC 3/8"-90 I-39E**<br>für SSU 200, SSP 200, Sägekette ISO, für flexible bis druckfeste Dämmstoffe | **63,90**<br>76,68 | 769100 |
|  | **SC 3/8"-90 I-57E**<br>für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO, für flexible bis druckfeste Dämmstoffe | **95,80**<br>114,96 | 769088 |
|  | **SC 3/8"-91 IH-57E**<br>für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO Hard, für extrem druckfeste Dämmstoffe | **95,80**<br>114,96 | 769090 |
|  | **Kettenhaftöl CO 1 L**<br>für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, Gebinde 1 Liter, in Kunststoffflasche | **10,10**<br>12,12<br>**10,10 / 1 l**<br>12,12 / 1 l | 769038 |
| | **Schwert**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **GB 10"-SSU 200**<br>für SSU 200, SSP 200 | **58,80**<br>70,56 | 769066 |
| | **GB 13"-IS 330**<br>für IS 330, ISP 330 | **88,10**<br>105,72 | 769089 |
|  | **Führungsschienen**<br>siehe Seite 51 | | |
|  | **Winkelanschlag**<br>siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 335 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

## Die Akku-Dämmstoffsäge.

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor für schnellen und mobilen Dämmstoffzuschnitt bis 350 mm Schnitttiefe.



Bürstenloser EC-TEC Motor

### Akku-Dämmstoffsäge
### ISC 240

Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe und PUR-Dämmplatten bis 350 mm Dicke.

| Technische Daten | ISC 240 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Hubzahl (min$^{-1}$) | 3.000 |
| Schnitttiefe (mm) | 240 |
| Hublänge (mm) | 26 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,4 |

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| ISC 240 | **Alle Varianten: Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch (204160), Führungsschienen-Schlitten** | | |
|  | **ISC 240 EB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer SYS3 M 237 | **408,00**<br>489,60 | 576571 |
| | **ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 237 | **666,10**<br>799,32 | 576569 |
| | **ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 237, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton | **842,10**<br>1.010,52 | 576572 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Flexibel einsetzbar**
Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.



**Saubere Schnittfläche**
Mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen Wiederholschnitte schnurgerade und winkelgenau.



**Schnell und ausdauernd**
Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schneidgarnitur**<br>**Alle Varianten: für ISC 240 EB, SB-verpackt** | | |
|  | **SG-240/G-ISC**<br>Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schnittlänge 240 mm | **58,00**<br>69,60 | 575409 |
|  | **SG-350/G-ISC**<br>für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, Schnittlänge 350 mm | **79,00**<br>94,80 | 575410 |
|  | **SG-240/W-ISC**<br>für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, Schnittlänge 240 mm | **79,00**<br>94,80 | 575411 |
|  | **SG-350/W-ISC**<br>für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, Schnittlänge 350 mm | **99,90**<br>119,88 | 575412 |
| | **Sägeblatt**<br>**Alle Varianten: für ISC 240 EB, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt** | | |
|  | **DSB 240/G**<br>Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 240 mm | **21,10**<br>25,32 | 575414 |
|  | **DSB 350/G**<br>Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-350/G-ISC, Schnittlänge 350 mm | **31,60**<br>37,92 | 575415 |
|  | **DSB 240/W**<br>Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Schnittlänge 240 mm | **21,10**<br>25,32 | 575416 |
|  | **DSB 350/W**<br>Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-350/W-ISC, Schnittlänge 350 mm | **31,60**<br>37,92 | 575417 |
|  | **Winkelanschlag FS-WA-ISC**<br>für FS/2 mit ISC 240, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, Transportposition für einen kompakten Transport von Winkelanschlag gekoppelt mit der Führungsschiene, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal, Anschlagreiter, max. Werkstückbreite 900 mm, Winkelbereich -47 – +47 °, im Karton | **157,90**<br>189,48 | 575413 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |
|  | **Führungsschienen**<br>siehe Seite 51 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Mehr Genauigkeit bei maximaler Leistung.

## Der Akku-Oszillierer VECTURO.

Das durchdachte Ansetz- und Absaug-Zubehör macht den VECTURO OSC 18 zur intelligenten System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.

STARLOCK MAX

Bürstenloser EC-TEC Motor

### Akku-Oszillierer
### **VECTURO OSC 18**

Mit Vibrations- und Geräuschdämpfung für optimalen Arbeitskomfort und bürstenlosem EC-TEC Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung für maximalen Arbeitsfortschritt.




| Technische Daten | OSC 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Schwingung (min⁻¹) | 10.000 – 19.500 |
| Schwingwinkel | 2 x 2° |
| Werkzeugaufnahme | StarlockMax |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,8 |

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**Schnellspannsystem mit StarlockMax Werkzeugaufnahme**
Kurze Rüstzeiten dank werkzeuglosem Wechsel von Sägeblättern und Zubehör. Maximale Kraftübertragung auf das Sägeblatt.

**Tiefenanschlag**
Für exakt definierte Eintauchtiefen – zum Schutz von Sägeblatt und Material.





**Ansetzhilfe**
Für exakt geführte Eintauchschnitte. Mit integriertem Tiefenanschlag und Absaugstutzen.



**Absaugvorrichtung**
Für staubarmes Sägen und freie Sicht auf das Werkstück. Ideal für Sägearbeiten über Kopf.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **OSC 18** | **Alle Varianten: Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC, im Systainer SYS3 M 187** | | |
| | **OSC 18 E-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **311,00**<br>373,20 | 576591 |
| | **OSC 18 E-Basic-Set**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Absaugvorrichtung OSC-AV, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 100/Bi/OSC | **530,00**<br>636,00 | 576592 |
|  | **OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **470,00**<br>564,00 | 576595 |
| | **OSC 18 HPC 4,0 EI-Set**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Absaugvorrichtung OSC-AV, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 100/Bi/OSC | **689,00**<br>826,80 | 576593 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Ansetzhilfe OSC-AH**<br>für OSC 18, ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte, ausgestattet mit Tiefenanschlag für definierte Eintauchtiefe und Absaugstutzen für staubarmes Sägen, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, einsetzbar mit gekröpften Sägeblättern, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 42 mm, Gewicht 0.485 kg, SB-verpackt | **123,60**<br>148,32 | 203254 |
|  **Absaugvorrichtung OSC-AV**<br>für OSC 18, ermöglicht staubarmes Sägen, bietet optimale Sicht auf das Werkstück, Maschine kann mit beiden Händen sicher geführt werden, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Absaugvorrichtung 47 mm, Gewicht 0.125 kg, SB-verpackt | **51,50**<br>61,80 | 203256 |
|  **Tiefenanschlag OSC-TA**<br>für OSC 18, ermöglicht Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, enthält zwei Einsätze: Drehbarer Tiefenanschlag für Eintauchschnitte und Gleitschuh für lange gerade Schnitte, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Arbeitswinkel flexibel einstellbar, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,2 kg, SB-verpackt | **51,50**<br>61,80 | 203255 |
|  **Zubehör-Set Oszillierer OSC-AH/TA/AV-Set**<br>für OSC 18, ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte, staubarmes Sägen sowie Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Absaugvorrichtung OSC-AV, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 42 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,64 kg, SB-verpackt | **164,70**<br>197,64 | 203258 |

Hallo Hotline!
**Ihr Kontakt für alle Fragen.**



Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf all Ihre Fragen zu erhalten. Sie sind unsicher welches Zubehör und Verbrauchsmaterial das Richtige ist? Unsere Festool Experten helfen jederzeit gerne.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 5**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| | | Länge (mm) | Breite (mm) | | UVP €* | VE Bestell-Nr. | Massivholz | Holz mit Nagel | Spanplatte roh/beschichtet | Kunststoffe | Fensterkitt | Kleber | Silikon | Fliesenfugen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sägeblatt Holz** | | | | | | | | | | | | | | |
| Doppelreihige original Japan-Verzahnung für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten. Achtung: Keine Eintauchschnitte möglich. |  | 50 | 35 | HSB 50/35/J/ OSC/5 | **72,10** 86,52 | 5×203333 | ● | | ● | | | | | |
| | | 50 | 65 | HSB 50/65/J/ OSC/5 | **77,20** 92,64 | 5×203332 | ● | | ● | | | | | |
| **Kreissägeblatt Holz (HCS) – ideal zum Einsatz in Verbindung mit dem Tiefenanschlag.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett und Laminat. |  | – | – | HSB 100/Bi/OSC | **71,40** 85,68 | 1×203334 | ● | | ● | | | | | |
| **BiMetall-Sägeblatt Universal für Eintauchschnitte** | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus hochwertigem BiMetall. Besonders langlebig und robust. Ideal geeignet für Eintauchschnitte. Für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien, wie Holz, beschichtetes Holz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe. |  | 78 | 32 | USB 78/32/Bi/ OSC/5 | **71,10** 85,32 | 5×203337 | | ● | ● | ● | | | | |
| | | 78 | 42 | USB 78/42/Bi/ OSC/5 | **75,20** 90,24 | 5×203336 | | ● | ● | ● | | | | |
| | | 50 | 35 | USB 50/35/Bi/ OSC/5 | **72,10** 86,52 | 5×203338 | | ● | ● | ● | | | | |
| | | 50 | 65 | USB 50/65/Bi/ OSC/5 | **77,20** 92,64 | 5×203960 | | ● | ● | ● | | | | |
| **Diamant-Sägeblatt – segmentiert für Arbeiten bis in die Ecke** | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamant-Sägeblatt zum Trennen von Marmorfugen, Epoxidharzfugen, Trassfugen, hartem Epoxid und Zementfugen. |  | – | – | SSB 90/OSC/DIA | **92,70** 111,24 | 1×204414 | | | | | | | | ● |
| **Segmentsägeblatt** | | | | | | | | | | | | | | |
| Segmentsägeblatt für das Ausglasen von Fenstern (Fensterkit). |  | – | – | SSB 32/OSC | **62,80** 75,36 | 1×204410 | | | | ● | ● | | | |
| **Spachtel** | | | | | | | | | | | | | | |
| Spachtel für das Entfernen von Fliesenkleber, Altlacken, Klebstoffresten, Silikonen, Teppichboden und Unterbodenbeschichtungen. |  | – | – | SSP 52/OSC | **23,80** 28,56 | 1×204412 | | | | | | ● | ● | |

■ Holzblätter ■ Universalblätter ■ Spezialblätter für Fensterbauer und Bodenleger ● sehr gut geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 03 Schleifen und Bürsten





**088** Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX



**094** Exzenterschleifer

NEU



**102** Kantenschleifer



**104** RUTSCHER



**110** Deltaschleifer



**112** Linearschleifer DUPLEX



**114** Bandschleifer

NEU



**116** Langhalsschleifer PLANEX



**120** Druckluft-Exzenterschleifer LEX



**122** Druckluft-RUTSCHER






**128** Rotationsschleifer



**128** Bürstmaschine RUSTOFIX

# Schleifbewegungen und Hübe




Je nach Oberflächenbeschaffenheit und gewünschtem Ergebnis stehen beim Grob- oder Feinschliff verschiedene Schleifbewegungen zur Wahl. Zudem gilt: Je größer der Schleifhub, desto höher der Abtrag. Geringer Schleifhub von z.B. 3 mm ist ideal für Feinschliff; mit Schleifhüben von 5–7 mm erzielen Sie beim Grobschliff einen hohen Abtrag.
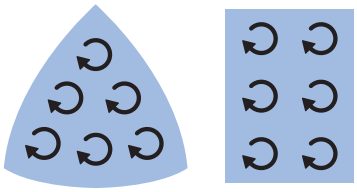
| Linear | Exzenter | Exzenter-Rotation |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Schleifbewegung** | | |
| Reine Linearbewegung in beide Richtungen. | Schwingende Bewegung, bei der sich geradlinige und kreisförmige Bewegungen überlagern. | Kombination aus schwingender und frei rotierender Bewegung. |
| **Anwendung** | | |
| Ideal für das Schleifen von Holzwerkstoffen entlang des Faserverlaufs sowie an Kanten. | Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Weniger feines Schleifbild als Exzenter-Rotation, da Schleifkringel sichtbar bleiben können. | Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Ermöglicht eine nahezu schleifkringel- und riefenfreie Oberfläche durch verwischenden Schliff. |
| **Hinweis** | | |
| Die geradlinige Schleifbewegung schlägt nicht zur Seite aus. Daher eignet sich der Linearschleifer besonders gut für das Schleifen von Profilen, Falzen, Handläufen und Rahmenschenkeln an Glasscheiben. | Die Schleifbewegung des Deltaschleifers ist ebenfalls schwingend. Er eignet sich besonders für den Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten. | Beim Exzenter-Rotationsschleifen macht es keinen Unterschied, ob die Maschine mit oder gegen die Faserrichtung geführt wird. |
| **Mehr Infos finden Sie auf Seite 112** | **Mehr Infos finden Sie auf Seite 104** | **Mehr Infos finden Sie auf Seite 94** |








| Exzentrische Zwangsrotation | Rotation | Band |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Exzentrische Zwangsrotation durch Getriebe-Zuschaltung. | Reine Rotationsbewegung. | Reine Linearbewegung in eine Richtung durch endlos rotierendes Band. |
| Durch das Getriebe wird der Abtrag deutlich erhöht. Geeignet für den Grobschliff, für das schnelle Entfernen von nicht tragfähigen Altbeschichtungen und zum hologrammfreien Polieren. | Für möglichst hohen Abtrag (u. a. beim großflächigen Lackabtrag). | Zum starken Abtragen und Ausschleifen großer Unebenheiten. |
| Schneller und hoher Abtrag von verwitterten Lack- und Farbschichten ohne hohe Risiken von Schleiffehlern. | Leistungsstarke Rotationsschleifer verzeihen keine Anwendungsfehler. Bei Werkstücken, die absolut eben werden sollen, können ungewollt tiefe Schleifriefen entstehen. | In Verbindung mit einem Schleifrahmen wird die Abnahme begrenzt, so dass selbst bei furnierten Flächen eine sehr ebene Oberfläche erzeugt werden kann. Nicht geeignet bei Längs-/Querholzverbindungen aufgrund der Faserrichtung. |
| **Mehr Infos finden Sie auf Seite 88** | **Mehr Infos finden Sie auf Seite 128** | **Mehr Infos finden Sie auf Seite 114** |







# ROTEX – legendär vielseitig.

## Die Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX.

Das unübertroffene Original mit 3-in-1-Prinzip: Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff, ein superfeines Bild beim Feinschliff und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel Granat spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung, sondern auch im Schleifmittelverbrauch.

product design award 2011

### Getriebe-Exzenterschleifer
### **ROTEX RO 90**

Kompakter Schleifer mit 90 mm Schleifteller-Durchmesser und einzigartigem 4-in-1-Prinzip durch Delta-Schleifschuh.




### Getriebe-Exzenterschleifer
### **ROTEX RO 125**

Handlicher Schleifer mit 125 mm Schleifteller-Durchmesser.







### Getriebe-Exzenterschleifer
### **ROTEX RO 150**


Kraftvoller Schleifer mit 150 mm Schleifteller-Durchmesser und patentiertem MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.



**Schützt Schleifteller und Werkstück**
Sicheres und rückschlagfreies Schleifen bis an Stoßkanten mit dem Festool PROTECTOR.

**Ecken**
Weltweit einzigartig: Der Stickfix-Schleifschuh verwandelt den ROTEX RO 90 in einen Dreieckschleifer. Höchster Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten.



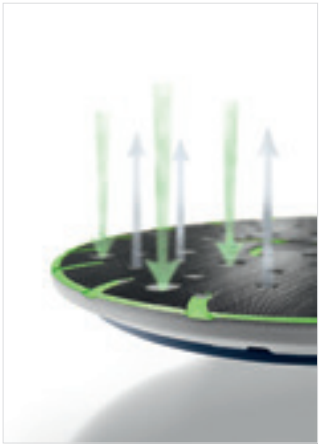

**Gesund und staubfrei dank MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip**
Das MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip definiert sich über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: Nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.



**Werkzeugloser Tellerwechsel**
Einfach, schnell und sicher. Werkzeugloser, zügiger Wechsel von Schleif- und Poliertellern durch FastFix-Schnittstelle. Für schnelle Reaktion auf wechselnde Aufgabenstellungen und Materialanforderungen.

## Konstant Schleifen.
## **Ganz ohne Suche nach Strom oder lästiges Kabelziehen!**

NEU

Die SYS-PowerStation macht unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler – für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag.

Kompakt und mobil speichert sie 1.500 Wattstunden Energie – bei den meisten Anwendungen ausreichend für einen ganzen Arbeitstag.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 324**







| Technische Daten | RO 90 | RO 125 | RO 150 |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 400 | 500 | 720 |
| Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min$^{-1}$) | 260 – 520 | 300 – 600 | 320 – 660 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min$^{-1}$) | 3.500 – 7.000 | 3.000 – 6.000 | 3.300 – 6.800 |
| Schleifhub (mm) | 3 | 3,6 | 5 |
| FastFix Schleifteller Ø (mm) | 90 | 125 | 150 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
| **Plane Flächen** | | | |
| Grobschliff | ○ | ● | ● |
| Vorschliff | ○ | ● | ● |
| Feinschliff | ○ | ● | ● |
| Feinstschliff | ○ | ○ | ○ |
| **Gewölbte Flächen** | | | |
| Grobschliff | ○ | ● | ● |
| Vorschliff | ● | ● | ● |
| Feinschliff | ● | ● | ● |
| Feinstschliff | ● | ○ | ○ |
| **Innenecken** | | | |
| Grobschliff | ● | - | - |
| Vorschliff | ● | - | - |
| Feinschliff | ● | - | - |
| Feinstschliff | ● | - | - |
| **Polieren** | | | |
| Kleine Flächen | ● | ● | ○ |
| Große Flächen | - | ○ | ● |

sehr gut geeignet ●
geeignet ○




Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **RO 90 DX** | | | |
|  | **RO 90 DX FEQ-Plus**<br>FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **514,00**<br>616,80 | 571819 |
| **RO 125** | | | |
|  | **RO 125 FEQ-Plus**<br>FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im Systainer SYS3 M 187 | **523,00**<br>627,60 | 576029 |
| **RO 150** | **Alle Varianten: FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR** | | |
|  | **RO 150 FEQ**<br>im Karton | **573,00**<br>687,60 | 575066 |
| | **RO 150 FEQ-Plus**<br>im Systainer SYS3 M 237 | **615,00**<br>738,00 | 576017 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifschuh**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **SSH-GE-STF-RO90 DX**<br>für Schleifmittel V93, Delta-Schleifschuh, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Anschlussgewinde FastFix | **27,90**<br>33,48 | 496802 |
|  | **SSH-STF-V93/6-W/2**<br>für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, weiche Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück | **16,70**<br>20,04 | 488715 |
| | **SSH-STF-V93/6-H/2**<br>für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, harte Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück | **16,70**<br>20,04 | 488716 |
|  | **LSS-STF-RO90 V93/6**<br>für Schleifmittel V93, Tischplatte inkl. auswechselbarem Schleifschuh, Lamellenschleifschuh V93, zum Schleifen in engen Zwischenräumen | **34,30**<br>41,16 | 496803 |
|  | **LSS-STF-RO90 V93 E**<br>Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh | **26,40**<br>31,68 | 497483 |
| | **Schleifteller**<br>**Alle Varianten: Anschlussgewinde FastFix, SB-verpackt** | | |
|  | **ST-STF D90/7 FX H-HT**<br>harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten | **34,30**<br>41,16 | 495623 |
|  | **ST-STF D90/7 FX W-HT**<br>weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen | **34,30**<br>41,16 | 496804 |
|  | **ST-STF D125/8 FX-H-HT**<br>harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten | **42,10**<br>50,52 | 492127 |
|  | **ST-STF D125/8 FX-W-HT**<br>weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen | **42,10**<br>50,52 | 492125 |
|  | **ST-STF D125/8 FX-SW**<br>superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen | **42,10**<br>50,52 | 492126 |
|  | **FastFix Lamellenteller LT-STF D125/RO125**<br>FastFix, zum Schleifen von Lamellen, Anschlussgewinde FastFix, Durchmesser 125 mm, SB-verpackt | **44,30**<br>53,16 | 492129 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifteller**<br>**Alle Varianten: für RO 150 FEQ, FastFix, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, SB-verpackt** | | |
|  | **ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT**<br>harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten | **54,10**<br>64,92 | 202463 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT**<br>weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen | **54,10**<br>64,92 | 202461 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-FX-SW**<br>superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen | **54,10**<br>64,92 | 202462 |
| | **Interface-Pad**<br>**Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt** | | |
|  | **IP-STF-D90/6**<br>Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 90 mm | **8,90**<br>10,68 | 497481 |
|  | **IP-STF-D120/8-J**<br>für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm | **10,80**<br>12,96 | 492271 |
|  | **IP-STF D150/MJ2-5/2**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm | **23,40**<br>28,08 | 203348 |
|  | **IP-STF D150/MJ2-15/1**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm | **15,00**<br>18,00 | 203351 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 134 | | |
| | **Systainer³** | | |
|  | **SYS-STF-D77/D90/93V**<br>mit Einlage für Schleifmittel Ø 77 mm, Ø 90 mm und V93, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **59,80**<br>71,76 | 576784 |
|  | **SYS-STF-80x133/D125/Delta**<br>mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **60,50**<br>72,60 | 576781 |
|  | **SYS-STF D150**<br>mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS3 M 237, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm | **70,80**<br>84,96 | 576785 |
|  | **Protector-Set FP-RO 90**<br>für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L entspricht ca. 4, 8, 12 mm Randabstand, je nach Rahmenwinkel, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt | **32,90**<br>39,48 | 497936 |
| | **Protector**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **FESTOOL 90FX**<br>für RO 90 DX, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück | **11,60**<br>13,92 | 496801 |
|  | **FESTOOL 125FX**<br>für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück | **11,60**<br>13,92 | 493912 |
|  | **FESTOOL 150FX**<br>für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück | **14,40**<br>17,28 | 493913 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Polierteller**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **PT-STF-D90 FX-RO90**<br>für RO 90 DX, FastFix, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Polieren von Möbelkanten, Polieren kleiner Flächen, Durchmesser 75 mm | **34,30**<br>41,16 | 495625 |
|  | **PT-STF-D125 FX-RO125**<br>für RO 125 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm | **24,60**<br>29,52 | 492128 |
|  | **PT-STF-D150 FX**<br>für RO 150 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm | **34,00**<br>40,80 | 496151 |
|  | **PT-STF-D150 M8**<br>für RO 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm | **25,20**<br>30,24 | 496152 |
|  | **Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO**<br>für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton | **8,50**<br>10,20 | 487865 |
|  | **Handgriff BG-RO 150**<br>für RO 150 FEQ, SB-verpackt | **22,30**<br>26,76 | 495188 |

## Das passende Schleifmittel.
## **Für jede Anwendung.**

Und damit Sie einen guten Überblick über alle Ihre Schleifmittel haben, gibt es von Festool den passenden Systainer dafür. Mit Einlagen für die jeweiligen Schleifmitteldurchmesser.

**Die Systainer und weitere clevere Zubehöre finden Sie ab Seite 92**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die kompakten Einhandschleifer – auch mit Akku.

## Die Exzenterschleifer.

Dank ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ermöglichen die Exzenterschleifer ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf oder an vertikalen Flächen. Ob mit Akku oder netzbetrieben – beide Varianten sind besonders kraftvoll und abtragsstark. Und dank aufsteckbarem Protector und Longlife-Staubfangbeutel kommen Sie schonend und schnell ans Ziel.

### Akku-Exzenterschleifer
**ETSC 125**

Die Akku-Variante für grenzenlose Mobilität. Und dank optionalem Netzadapter auch mit unbegrenzter Laufzeit.




DESIGN AWARD 2018

Bürstenloser EC-TEC Motor

### Exzenterschleifer
**ETS 125 R**

Die extraleichte Kabelvariante.

Akkus ab Seite 22



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

**Besonders abtragsstark**
Mit 250 Watt gehört der ETS zu den Spitzenreitern seiner Leistungsklasse und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.





**Unterbrechungsfrei Arbeiten**
Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.



**Stark und ausdauernd**
Für ausdauerndes Schleifen und Leistung wie aus der Steckdose sorgt der leistungsstarke 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor.

**Einzigartig: Mit Akku oder Kabel**
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.



Kanten einfach schleifen.
## Mit den Kantenschleifern ES-ETS 125 und ES-ETSC 125.

Jede Kante ist anders. Mal ist sie gesägt oder gefräst, mal roh oder lackiert. Und Sie wollen jede davon zur Perfektion bringen. Mit der innovativen Lösung von Festool, dem Kantenschleifer, gelingt Ihnen das schnell und einfach – ab der ersten Anwendung.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 102**



# Direkt in die Hand gebaut.

## Die Exzenterschleifer mit EC-TEC Motor.

Für ermüdungsarmes Schleifen über Kopf, ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage. Die neue Kompaktklasse ETS EC mit passender Ergonomie für unterschiedliche, aber jederzeit optimale Griffmöglichkeiten. Der bürstenlose EC-TEC Motor und die durchweg hochwertigen Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer.

### Exzenterschleifer
### **ETS EC 150/3**
### **ETS EC 150/5**

150 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich: ETS EC 150/3 mit 3 mm Schleifhub für den Feinschliff und ETS EC 150/5 mit 5 mm Schleifhub zum Zwischenschleifen.




### Exzenterschleifer
### **ETS EC 125/3**

125 mm Durchmesser und 3 mm Schleifhub für den Feinschliff.




Bürstenloser EC-TEC Motor



**Mit Sicherheit gute Ergebnisse**
Schützt nicht nur das Werkstück, sondern auch den Anwender. Die mit robustem Hartmetall bestückte Tellerbremse vermeidet dauerhaft unkontrolliertes Hochdrehen des Schleiftellers im Leerlauf und ermöglicht riefenfreies Ansetzen und schnelles Absetzen des Werkzeugs.



**Der Unterschied zwischen Fühlen und Spüren**
Das neue „Vibration Control System" bringt dem Motor das Denken bei. Mit aktiver Regulierung der Drehzahl, die bei zu hohen Vibrationen die Laufleistung automatisch absenkt. Das Ergebnis: Mehr Laufruhe und ein deutlich verbessertes Gefühl beim Schleifen bei spürbar weniger Vibrationen.




**Verbessert das Schleifergebnis, weil nichts schleift**
Neu entwickelt für den optimalen Schutz von Oberflächen und eine deutlich verbesserte Handhabung. Die Schutzhülle aus 100 % Nylon ummantelt den Saugschlauch und lässt ihn schonend über Oberflächen und Kanten gleiten. Gleichzeitig wird das integrierte plug it-Kabel vor Beschädigung geschützt.



**Ein/Aus erfolgt durch den Anwender – nicht durch Zufall**
Der ideal positionierte Tastschalter verhindert das unkontrollierte An- oder Ausschalten.

## MULTI-JETSTREAM 2.
## **Schleifen mit eingebautem Staubtransport.**

Das MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip definiert sich über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: Nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

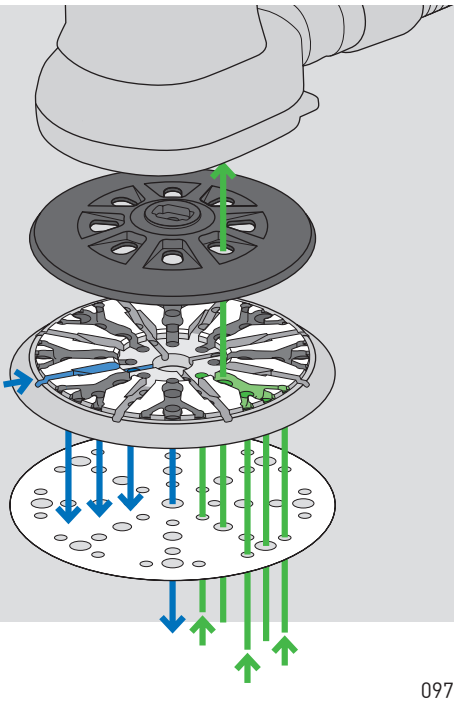

# Mit Tempo zum Finish.

## Die kraftvollen Exzenterschleifer.

Extrem ruhiger Lauf, perfekte Ergonomie, stufenlose Drehzahlanpassung, sichere Tellerbremse: Gemeinsame Stärken dieser beiden Exzenterschleifer – für mehr Komfort bei langem Arbeiten.

### Exzenterschleifer
### **ETS 150/3**
### **ETS 150/5**

150 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich:
ETS EC 150/3 mit 3 mm Schleifhub für den Feinschliff und
ETS EC 150/5 mit 5 mm Schleifhub zum Zwischenschleifen.




### Festool Work App
### **Werkzeug & Services einfach vernetzt**

Die Festool Work App ist das perfekte Werkzeug, um einen detaillierten Überblick über seine Werkzeuge zu erhalten, verschiedene Festool Serviceleistungen zu nutzen sowie Akkupacks und Werkzeuge zu vernetzen. So hat man seine Werkzeuge digital ganz einfach im Griff.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play  Download on the App Store







| Technische Daten | ETS 125 R | ETSC 125 | ETS EC 125/3 |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 250 | – | 400 |
| Akkuspannung (V) | – | 18 | – |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | 3,1 | – |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹) | 6.000 – 12.000 | 6.000 – 10.000 | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 | 2 | 3 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 | – | 1,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | – | 1,4 | – |
| **Plane Flächen** | | | |
| Vorschliff | ○ | ○ | ○ |
| Feinschliff | ● | ● | ● |
| Feinstschliff | ● | ● | ● |
| **Gewölbte Flächen** | | | |
| Vorschliff | ○ | ○ | ○ |
| Feinschliff | ● | ● | ● |
| Feinstschliff | ● | ● | ● |






| Technische Daten | ETS EC 150/3 | ETS EC 150/5 | ETS 150/3 | ETS 150/5 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 400 | 400 | 310 | 310 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹) | 6.000 – 10.000 | 6.000 – 10.000 | 4.000 – 10.000 | 4.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| **Plane Flächen** | | | | |
| Vorschliff | ○ | ● | ○ | ● |
| Feinschliff | ● | ● | ● | ● |
| Feinstschliff | ● | ○ | ● | ○ |
| **Gewölbte Flächen** | | | | |
| Vorschliff | ○ | ● | ○ | ● |
| Feinschliff | ● | ● | ● | ● |
| Feinstschliff | ● | ○ | ● | ○ |

● sehr gut geeignet
○ geeignet
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **ETS 125 R** | **Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel** | | |
|  | **ETS 125 REQ**<br>im Karton | **305,00**<br>366,00 | 201213 |
| | **ETS 125 REQ-Plus**<br>im Systainer SYS3 M 187 | **339,00**<br>406,80 | 576069 |
| **ETSC 125** | **Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel** | | |
| | **ETSC 125 Li-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **295,00**<br>354,00 | 201533 |
|  | **ETSC 125 Li 3,1 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **500,00**<br>600,00 | 575719 |
| | **ETSC 125 Li 3,1 I-Set**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2 | **632,00**<br>758,40 | 575712 |
| **ETS EC 125** | | | |
|  | **ETS EC 125/3 EQ-Plus**<br>StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Schraubendreher SW 5, im Systainer SYS3 M 187 | **557,00**<br>668,40 | 576341 |
| **ETS EC 150** | **Alle Varianten: Schraubendreher SW 5** | | |
| | **ETS EC 150/3 EQ**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton | **523,00**<br>627,60 | 575032 |
| | **ETS EC 150/3 EQ-Plus**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Systainer SYS3 M 187 | **557,00**<br>668,40 | 576320 |
|  | **ETS EC 150/5 EQ**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton | **523,00**<br>627,60 | 575043 |
| | **ETS EC 150/5 EQ-Plus**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Systainer SYS3 M 187 | **557,00**<br>668,40 | 576329 |
| | **ETS EC 150/5 EQ-GQ**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton | **672,00**<br>806,40 | 575403 |
| **ETS 150** | **Alle Varianten: Filterkassette, Schraubendreher SW 5** | | |
| | **ETS 150/3 EQ**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton | **356,00**<br>427,20 | 575023 |
|  | **ETS 150/3 EQ-Plus**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Systainer SYS3 M 237 | **395,00**<br>474,00 | 576072 |
| | **ETS 150/5 EQ**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton | **356,00**<br>427,20 | 575057 |
| | **ETS 150/5 EQ-Plus**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Systainer SYS3 M 237 | **395,00**<br>474,00 | 576080 |



## Sauber und staubfrei.
## **Mit Staubfangbeutel oder Absaugung.**

Ob über den wiederverwendbaren Longlife-Staubfangbeutel oder mit dem Festool Absaugmobil. In unserem System vermeiden Sie Stäube direkt dort, wo sie anfallen. Und dank Bluetooth® Akkupack steuern Sie das Absaugmobil direkt mit dem Akku-Schleifer.

**Mehr Infos zu unseren Absaugmobilen finden Sie auf Seite 154**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifteller**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **ST-STF 125/8-M4-J W-HT**<br>für ES 125, ETS 125, ETSC 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm | **51,20**<br>61,44 | 492280 |
|  | **ST-STF 125/8-M4-J SW**<br>für ES 125, ETS 125, ETSC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm | **51,20**<br>61,44 | 492282 |
|  | **ST-STF 125/8-M8-J H**<br>für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **52,60**<br>63,12 | 492284 |
|  | **ST-STF 125/8-M8-J W-HT**<br>für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **52,60**<br>63,12 | 492286 |
|  | **ST-STF 125/8-M8-J SW**<br>für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **52,60**<br>63,12 | 492288 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | **54,10**<br>64,92 | 202460 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | **54,10**<br>64,92 | 202458 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-M8-SW**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | **54,10**<br>64,92 | 202459 |
| | **Interface-Pad**<br>**Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt** | | |
|  | **IP-STF-D120/8-J**<br>für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm | **10,80**<br>12,96 | 492271 |
|  | **IP-STF D150/MJ2-5/2**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm | **23,40**<br>28,08 | 203348 |
|  | **IP-STF D150/MJ2-15/1**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm | **15,00**<br>18,00 | 203351 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 136 | | |
| | **Systainer³** | | |
|  | **SYS-STF-80x133/D125/Delta**<br>mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **60,50**<br>72,60 | 576781 |
|  | **SYS-STF D150**<br>mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS3 M 237, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm | **70,80**<br>84,96 | 576785 |
|  | **Protector PR ETS-R 125**<br>für ETS 125 REQ, ETSC 125, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt | **11,10**<br>13,32 | 201690 |
|  | **Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS**<br>für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt | **30,50**<br>36,60 | 201693 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |
| | **Turbofilter**<br>**Alle Varianten: für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung** | | |
|  | **TF II-RS/ES/ET/25**<br>Packungsinhalt 25 Stück, im Karton | **35,50**<br>42,60 | 487871 |
| | **TF II-RS/ES/ET/5**<br>Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt | **8,70**<br>10,44 | 487779 |
|  | **Turbofilter-Set TFS-ES 150**<br>für ES 150, ETS 150, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, nicht geeignet für ETS EC 125/150, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 1 TurbofilterSB-verpackt | **26,80**<br>32,16 | 489631 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Jede Kante. Einfach schleifen.

## Die Kantenschleifer.

Wie viele Stunden haben Sie sich schon mit dem Schleifklotz abgemüht? Wie viele Kanten haben Sie bereits durchgeschliffen? Jede Kante ist anders. Mal ist sie gesägt oder gefräst, mal roh oder lackiert. Und Sie wollen jede davon zur Perfektion bringen. Mit der innovativen Lösung von Festool, dem Kantenschleifer, gelingt Ihnen das schnell und einfach – ab der ersten Anwendung.

NEU



Bürstenloser EC-TEC Motor

### Akku-Kantenschleifer
### ES-ETSC 125

Volle Akkumobilität ohne Schlauch und Kabel – besonders vorteilhaft bei großen Werkstücken.

NEU



### Kantenschleifer
### ES-ETS 125

Ein Kantenschleifer für jede Kante: egal ob gesägt oder gefräst, roh oder lackiert.

| Technische Daten | ES-ETSC 125 | ES-ETS 125 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | – | 250 |
| Akkuspannung (V) | 18 | – |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1 | – |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹) | 6.000 – 10.000 | 6.000 – 12.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 | 2 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 125 | 125 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 |
| Winkeleinstellung (°) | 43 – 92 | 43 – 92 |
| Kantenhöhe (mm) | 5 – 60 | 5 – 60 |
| Gewicht (kg) | – | 2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,2 | – |

Akkus ab Seite 22

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**Einstellbarer Schleifmodus**
Im Hard-Modus (Einstellung für den Vorschliff) wird die Kante gemäß dem eingestellten Winkel geschliffen. Im Soft-Modus (Einstellung für den Zwischenschliff) passt sich der Kantenschleifer genau der zu schleifenden Oberfläche an – so wird auch Lack oder Füller nicht durchgeschliffen.




**Werkstückschutz**
Der Gleitbelag auf der Gleitplatte kann je nach Oberfläche einfach und schnell ausgetauscht werden. Velours für empfindliche, Kunststoff für alle anderen Oberflächen.



**Winkelverstellung**
Mit der werkzeuglosen Winkelverstellung können auch freie Winkel abgenommen und arretiert werden. Genauigkeit beim manuellen Einstellen von Winkeln ist durch den integrierten Winkelanzeiger gewährleistet.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **ES-ETSC 125** | | | |
|  | **ES-ETSC 125 3,1 I-Plus**<br>Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5, im Systainer SYS3 M 337 | **569,00**<br>682,80 | 576684 |
| **ES-ETS 125** | | | |
|  | **ES-ETS 125 REQ-Plus**<br>Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, plug it-Netzkabel (4 m), Innensechskantschlüssel SW 5, im Systainer SYS3 M 337 | **408,00**<br>489,60 | 576678 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC**<br>für ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 und ES-ETSC 125, zum winkeltreuen, abkippsicheren Schleifen von gefüllerten, lackierten und Massivholzkanten, Laufsohle LAS-H-ES, Laufsohle LAS-W-ES, Innensechskantschlüssel SW 5, Winkeleinstellung 43 – 92 °, Kantenhöhe 5 – 60 mm, im Karton | **129,00**<br>154,80 | 205316 |
| | **Laufsohle**<br>**Alle Varianten: für AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC und ES-ETS, SB-verpackt** | | |
|  | **LAS-H-ES**<br>Allround-Gleitplatte aus Kunststoff für Holz oder holzähnliche Werkstoffe | **12,90**<br>15,48 | 205491 |
|  | **LAS-W-ES**<br>Gleitplatte mit Klettbelag zum Aufbringen eines Velours-Gleitbelags zum Schleifen glatter oder empfindlicher Werkstücke, Gleitbelag GB-LAS-STF-ES | **19,90**<br>23,88 | 205492 |
|  | **Gleitbelag GB-LAS-STF-ES/5**<br>für AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC und ES-ETS, Velours-Gleitbelag zum schnellen und einfachen Austausch, verwenden Sie für unterschiedliche Einsatzzwecke, z.B. geölte und lackierte Oberflächen, jeweils einen eigenen Gleitbelag, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt | **21,90**<br>26,28 | 205493 |
|  | **Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo**<br>für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt | **118,30**<br>141,96 | 202501 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 136 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die kompakten Einhand-RUTSCHER – auch mit Akku.

## Unsere ergonomischen RUTSCHER.

Ideal zum Schleifen von schmalen oder geraden randnahen Flächen. Durch die kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die perfekte Ergonomie sind die RUTSCHER ideal für ausdauerndes und ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

### RUTSCHER
### **RTS 400**

Kompakter netzbetriebener RUTSCHER für dauerhaften Einsatz.




Bürstenloser EC-TEC Motor




### Akku-RUTSCHER
### **RTSC 400**

Kompakter Akku-RUTSCHER für Leistung wie aus der Steckdose. Mit plug-it Netzadapter auch als Netzschleifer verwendbar.

Akkus ab Seite 22



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**Bringt die Drehzahl auf die Oberfläche**
Die MMC Electronic sorgt dafür, dass Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl ist.

**Besonders abtragsstark**
Mit 250 Watt gehört der RTS zu den Spitzenreitern seiner Leistungsklasse und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.



**Einzigartig: Mit Akku oder Kabel**
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.





**Unterbrechungsfrei Arbeiten**
Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.

## Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis. **Auch für Akkus.**

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten.
Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.*

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 4**

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service
„Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

# Das Original von Festool.

## Die vielseitige RUTSCHER-Familie.

1951 erfunden und seitdem in puncto Leistung, Ergonomie, Effizienz und Vielfalt konsequent weiterentwickelt. Die RUTSCHER sind ideal, um an drei Seiten randnah zu schleifen und erzielen dabei auf kleinen und großen Flächen beste Ergebnisse.

### RUTSCHER
### **RS 100**

Effizient auf großen Flächen: RS 100 C dazu noch mit Getriebeuntersetzung. Für konsequent starken Abtrag, perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen dank 5 mm Hub. Angenehme Laufruhe durch VibrationsStopp.




### RUTSCHER
### **RS 200**

Große Oberflächen, fein geschliffen dank 2,4 mm Hub: Erreicht eine hervorragende Oberflächengüte im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl.







### RUTSCHER
### **RS 300**



Variabel einsetzbar: Verschiedene Schleifschuhe und ein optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – perfekt für Flächen, Ecken, Kanten und Zwischenräume.



| Technische Daten | RTS 400 | RTSC 400 | RS 100 C | RS 200 | RS 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 250 | – | 520 | 330 | 280 |
| Akkuspannung (V) | – | 18 | – | – | – |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | 3,1 | – | – | – |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 6.000 – 12.000 | 6.000 – 10.000 | 7.000 | 4.000 – 10.000 | 4.000 – 10.000 |
| Arbeitshübe (min⁻¹) | 12.000 – 24.000 | 12.000 – 20.000 | 14.000 | 8.000 – 20.000 | 8.000 – 20.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 | 2 | 5 | 2,4 | 2,4 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 80 x 130 | 80 x 130 | 115 x 221 | 115 x 225 | 93 x 175 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 | – | 3 | 2,5 | 2,3 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | – | 1,4 | – | – | – |
| **Plane Flächen** | | | | | |
| Grobschliff | – | – | ● | – | – |
| Vorschliff | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Feinschliff | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Feinstschliff | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| **Innenecken** | | | | | |
| Grobschliff | – | – | – | – | – |
| Vorschliff | ○ | ○ | – | – | ○ |
| Feinschliff | ○ | ○ | – | – | ● |
| Feinstschliff | ○ | ○ | – | – | ○ |




● sehr gut geeignet
○ geeignet

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **RTS 400 R** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel** | | |
|  | **RTS 400 REQ**<br>im Karton | **305,00**<br>366,00 | 201224 |
| | **RTS 400 REQ-Plus**<br>im Systainer SYS3 M 187 | **339,00**<br>406,80 | 576057 |
| **RTSC 400** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel** | | |
|  | **RTSC 400 Li-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **295,00**<br>354,00 | 201519 |
| | **RTSC 400 Li 3,1 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **500,00**<br>600,00 | 575731 |
| | **RTSC 400 Li 3,1 I-Set**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2 | **632,00**<br>758,40 | 575724 |
| **RS 100 C** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm** | | |
|  | **RS 100 CQ**<br>im Karton | **535,00**<br>642,00 | 567759 |
| | **RS 100 CQ-Plus**<br>im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **575,00**<br>690,00 | 567699 |
| **RS 200** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette** | | |
|  | **RS 200 Q**<br>im Karton | **436,00**<br>523,20 | 567764 |
| | **RS 200 EQ**<br>im Karton | **482,00**<br>578,40 | 567763 |
| | **RS 200 EQ-Plus**<br>im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **519,00**<br>622,80 | 567841 |
| **RS 300** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette** | | |
|  | **RS 300 EQ**<br>im Karton | **372,00**<br>446,40 | 567489 |
| | **RS 300 EQ-Plus**<br>im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **418,00**<br>501,60 | 567845 |
| | **RS 300 EQ-Set**<br>Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **443,00**<br>531,60 | 567848 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifschuh**<br>**Alle Varianten: StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, SB-verpackt** | | |
|  | **SSH-STF-80x130/8**<br>für RS 4, gelocht mit 8 Absauglöchern, Maße 80 x 130 mm | **27,20**<br>32,64 | 483906 |
|  | **SSH-STF-80x130/12**<br>für RTS 400, RS 400, RTSC 400, gelocht mit 12 Absauglöcher, Maße 80 x 130 mm | **26,70**<br>32,04 | 489252 |
|  | **SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**<br>für RS 100 C, RS 1 C, Maße 115 x 221 mm | **37,40**<br>44,88 | 488226 |
|  | **SSH-STF-115x225/10**<br>für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Maße 115 x 225 mm | **37,40**<br>44,88 | 483679 |
|  | **SSH-STF-115x225/10-KS**<br>für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, Maße 115 x 225 mm | **42,20**<br>50,64 | 485648 |
|  | **SSH-STF-93x175/8**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, Maße 93 x 175 mm | **31,70**<br>38,04 | 483905 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Lamellenschleifschuh SSH-STF-L93x230/0**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Lamellenschleifschuh, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt | **35,30**<br>42,36 | 486371 |
|  | **Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt | **45,40**<br>54,48 | 486418 |
| | **Schleifschuh**<br>**Alle Varianten: für Schleifmittel zum Spannen, SB-verpackt** | | |
|  | **SSH-115x225/10**<br>für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Maße 115 x 225 mm | **32,90**<br>39,48 | 489629 |
|  | **SSH-93x175/8**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, Maße 93 x 175 mm | **27,70**<br>33,24 | 489630 |
|  | **Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**<br>Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, Maße 80 x 133 mm, SB-verpackt | **13,70**<br>16,44 | 490160 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 140 | | |
|  | **Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta**<br>mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **60,50**<br>72,60 | 576781 |
|  | **Protector PR RTS-R 80x133**<br>für RTS 400 REQ, RTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt | **11,10**<br>13,32 | 201691 |
|  | **Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS**<br>für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt | **30,50**<br>36,60 | 201693 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |
|  | **Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo**<br>für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt | **118,30**<br>141,96 | 202501 |
| | **Turbofilter**<br>**Alle Varianten: für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung** | | |
|  | **TF II-RS/ES/ET/25**<br>Packungsinhalt 25 Stück, im Karton | **35,50**<br>42,60 | 487871 |
| | **TF II-RS/ES/ET/5**<br>Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt | **8,70**<br>10,44 | 487779 |
|  | **Turbofilter-Set TFS II-ET/RS**<br>für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 5 x 1 Turbofilter, SB-verpackt | **26,80**<br>32,16 | 487780 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die kompakten Eckenschleifer – auch mit Akku.

## Die Deltaschleifer.

Schleifen in Ecken und Kanten – die Deltaschleifer sind mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen. Und durch ihre kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die perfekte Ergonomie ideal für ausdauerndes und ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

### Deltaschleifer
### **DTS 400**

Kompakter netzbetriebener Deltaschleifer für dauerhaften Einsatz.




Bürstenloser EC-TEC Motor




### Akku-Deltaschleifer
### **DTSC 400**

Kompakter Akku-Deltaschleifer für Leistung wie aus der Steckdose. Mit plug-it Netzadapter auch als Netzschleifer verwendbar.

| Technische Daten | DTS 400 | DTSC 400 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 250 | – |
| Akkuspannung (V) | – | 18 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | – | 3,1 |
| Leerlaufdrehzahl (min$^{-1}$) | 6.000 – 12.000 | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 | 2 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 100 x 150 | 100 x 150 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 | – |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | – | 1,4 |

Akkus ab Seite 22

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23


**Einzigartig: Mit Akku oder Kabel**
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.





**Weniger Nacharbeit**
PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **DTS 400 R** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel** | | |
|  | **DTS 400 REQ**<br>im Karton | **305,00**<br>366,00 | 201231 |
| | **DTS 400 REQ-Plus**<br>im Systainer SYS3 M 187 | **339,00**<br>406,80 | 576064 |
| **DTSC 400** | **Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel** | | |
|  | **DTSC 400 Li-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **295,00**<br>354,00 | 201526 |
| | **DTSC 400 Li 3,1 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **500,00**<br>600,00 | 575710 |
| | **DTSC 400 Li 3,1 I-Set**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2 | **632,00**<br>758,40 | 575703 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7**<br>für DTS 400, DTSC 400, DS 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt | **30,30**<br>36,36 | 493723 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 141 | | |
|  | **Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta**<br>mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **60,50**<br>72,60 | 576781 |
|  | **Protector PR DTS-R 100x150**<br>für DTS 400 REQ, DTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt | **11,10**<br>13,32 | 201692 |
|  | **Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS**<br>für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt | **30,50**<br>36,60 | 201693 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |
|  | **Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo**<br>für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt | **118,30**<br>141,96 | 202501 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Für Falze, Radien und Profile.

## Der Linearschleifer DUPLEX.

Die lineare Schleifbewegung des LS 130 ist exakt dem Vorgang des Schleifens von Hand nachempfunden, kommt dabei aber wesentlich effizienter zum perfekten Ergebnis. Das Anwendungsspektrum des LS 130 umfasst die unterschiedlichsten Profile, Kanten- und Fensterschliffe. Besonders clever: das Selbstbau-Kit zur Erstellung von individuellen Schleifschuhen für jedes Profil.

Linearschleifer
**DUPLEX LS 130**




| Technische Daten | LS 130 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 260 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 4.000 – 6.000 |
| Arbeitshübe (min⁻¹) | 8.000 – 12.000 |
| Schleifhub (mm) | 4 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 133 x 80 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,7 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **LS 130 EQ-Plus**<br>Profilschuh StickFix Standard,<br>Profilschuh 90°,<br>im SYSTAINER SYS 1 T-LOC | **469,00**<br>562,80 | 567850 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration








**Individuell für jedes Profil**
Immer der richtige Schleifschuh: 11 verschiedene Schleifschuhe für die gängigsten Profile sowie verschiedenste Schleifmittel für spezielle Anwendungen.



**Profilschleifschuhe nach Maß**
Mit dem Selbstbau-Kit können auch individuelle Schleifschuhe einfach, schnell und günstig hergestellt werden. Für perfekte Ergebnisse wie beim Handschliff in einem Bruchteil der Zeit.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F**<br>Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt | **31,10**<br>37,32 | 490161 |
|  | **Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR**<br>90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt | **33,80**<br>40,56 | 490162 |
|  | **Radius-Profilschuh**<br>**Alle Varianten: Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt** | | |
| | **SSH-STF-LS130-R6KV**<br>Radius R6 konkav | **33,80**<br>40,56 | 490163 |
|  | **SSH-STF-LS130-R10KV**<br>Radius R10 konkav | **33,80**<br>40,56 | 491197 |
|  | **SSH-STF-LS130-R18KV**<br>Radius R18 konkav | **33,80**<br>40,56 | 490164 |
|  | **SSH-STF-LS130-R25KV**<br>Radius R25 konkav | **33,80**<br>40,56 | 490165 |
|  | **V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10**<br>Mindest-Grundmaß der V-Nut 10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt | **33,80**<br>40,56 | 490166 |
|  | **Hohlkehl-Profilschuh**<br>**Alle Varianten: Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt** | | |
| | **SSH-STF-LS130-R5KX**<br>Radius R5 konvex | **33,80**<br>40,56 | 491198 |
|  | **SSH-STF-LS130-R15KX**<br>Radius R15 konvex | **33,80**<br>40,56 | 490167 |
|  | **Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit**<br>Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt | **48,30**<br>57,96 | 490780 |
|  | **Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**<br>Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, Maße 80 x 133 mm, SB-verpackt | **13,70**<br>16,44 | 490160 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 140 | | |
|  | **Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta**<br>mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **60,50**<br>72,60 | 576781 |
|  | **Schaber SSH-LS130-B100**<br>zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt | **24,90**<br>29,88 | 491199 |
|  | **Lamellenschleifschuh SSH-STF-LS130-LL195**<br>zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt | **19,50**<br>23,40 | 491861 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Präzision am laufenden Band.

## Die Bandschleifer.

Schleifen von Holz, absolut präzise, parallel zur Maserung: Ob Grob- oder Feinschliff – wenn es um lineares Schleifen geht, sind diese Bandschleifer genau das Richtige. Für beste Ergebnisse in Rekordzeit, ohne Schleifkringel und damit ohne Nacharbeit.

### Bandschleifer
### **BS 75**

Universell für kleinere Flächen: Perfekt beim Planschleifen, zum Beispiel von Möbeln.




### Bandschleifer
### **BS 105**

Besonders schnell bei Großflächen: Optimal beim Schleifen, zum Beispiel von Türfuttern oder planen Flächen ähnlicher Größe.




| Technische Daten | BS 75 | BS 105 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.010 | 1.200 |
| Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min) | 200 – 380 | 230 – 380 |
| Bandlänge x Bandbreite (mm) | 533 x 75 | 620 x 105 |
| Schleiffläche (mm) | 135 x 75 | 160 x 105 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27/36 | 27/36 |
| Gewicht (kg) | 4 | 6,3 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration






**Sanft aufgesetzt**
Der Bandschleifer lässt sich dank Schleifrahmen sanft und sicher aufsetzen, verkantet nicht und ist leicht zu führen.



**Stationär einsetzbar**
Mit der Stationäreinrichtung machen Sie im Nu aus einem mobilen Bandschleifer eine stationäre Einheit. So lassen sich kleine Werkstücke optimal bearbeiten.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **BS 75** | **Alle Varianten: Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100** | | |
| | **BS 75 E**<br>im Karton | **390,00**<br>468,00 | 575770 |
|  | **BS 75 E-Plus**<br>stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI | **459,00**<br>550,80 | 575769 |
| | **BS 75 E-Set**<br>stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI | **588,00**<br>705,60 | 575771 |
| **BS 105** | **Alle Varianten: Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100** | | |
| | **BS 105**<br>im Karton | **586,00**<br>703,20 | 575767 |
|  | **BS 105 E-Plus**<br>stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI | **715,00**<br>858,00 | 575766 |
| | **BS 105 E-Set**<br>stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI | **878,00**<br>1.053,60 | 575768 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifunterlage**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **SU/GG-BS 75**<br>für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück | **15,00**<br>18,00 | 490823 |
|  | **SU/KM-BS 75**<br>für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten | **10,50**<br>12,60 | 490824 |
|  | **SU/GG-BS 105**<br>für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück | **16,90**<br>20,28 | 490825 |
|  | **SU/KM-BS 105**<br>für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten | **12,20**<br>14,64 | 490826 |
| | **Schleifrahmen**<br>**Alle Varianten: schneller Einbau ohne Werkzeug, im Karton** | | |
|  | **FSR-BS 105**<br>für BS 105 | **219,60**<br>263,52 | 204802 |
|  | **FSR-BS 75**<br>für BS 75 | **174,60**<br>209,52 | 204803 |
|  | **Schleifband**<br>siehe Seite 143 | | |
|  | **Absaugadapter AA-BS 75/105**<br>für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt | **16,90**<br>20,28 | 490818 |
|  | **Staubsack AS-BS 75/105**<br>für BS 75, BS 105, im Karton | **32,80**<br>39,36 | 490819 |
|  | **Stationäreinrichtung SE-BS 75/105**<br>für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **29,80**<br>35,76 | 490820 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Für perfekte Ergebnisse im Trockenbau.

## Die Langhalsschleifer.

Mit den Festool Langhalsschleifern sind alle Räume im Trockenbau schnell vorbereitet. Ihre einfache Handhabung ermöglicht problemloses Schleifen und die Kombination mit den Festool Saugern sorgt für gesünderes Arbeiten. Der PLANEX LHS 2 225 sorgt zudem mit LED-Licht und Exzenterbewegung für besonders hohe Oberflächenqualität – dank Ansaugung besonders ermüdungsarm.

### Langhalsschleifer
### **PLANEX LHS 2 225**

Bürstenloser EC-TEC Motor

Deckt mit umlaufendem LED-Lichtring Unebenheiten auf der Oberfläche schon während des Schleifens auf – zeitaufwändiges Nacharbeiten entfällt.

**NEU**





DESIGN AWARD 2017

Bürstenloser EC-TEC Motor

### Langhalsschleifer
### **PLANEX easy LHS-E 225**

Auspacken und loslegen. Besonders einfache Bedienung ohne Zusammenbauen und Einstellen.



**Leichter arbeiten**
Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgt die regulierbare Ansaugung: Der PLANEX LHS 2 225 entlastet Arme und Rücken an Wand und Decke durch die starke, einfach regelbare Ansaugung.

**Gut aufgeräumt**
Der PLANEX LHS 2 225 kommt für den sicheren und platzsparenden Transport im Systainer SYS3 XXL.





**Mehr Reichweite**
Der ergonomische T-Griff des PLANEX LHS 2 225 sorgt bereits für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine – und somit bei weniger Gewicht. Für noch höhere Räume lässt sich die Arbeitslänge mit bis zu zwei Verlängerungen variabel anpassen.



**Perfekte Oberflächenqualität**
Der umlaufende LED-Lichtring des PLANEX LHS 2 225 arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine hervorragende Oberflächenqualität – ganz ohne teure Nacharbeit.




Jetzt im Set finanzieren.

## PLANEX LHS 2 225 und passendes Absaugmobil.

Festool FinanzierungPLUS
Durchgeführt von GRENKE

Festool Werkzeuge innerhalb von 36 Monaten zu fixen Raten finanzieren und alle Vorteile sichern. Das abgebildete Set PLANEX LHS 2 225 und CTM 36 AC PLANEX können Sie für monatlich z.B. 74,- €[1] finanzieren.

Weitere Informationen und Ihr individuelles Finanzierungsbeispiel kalkulieren unter: www.festool.at/finanzierungplus

[1] Es handelt sich hierbei um eine beispielhafte Kalkulation für eine Laufzeit von 36 Monaten basierend auf der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers. Die Beträge verstehen sich zzgl. MwSt. Preise des Händlers können abweichen. Jede Finanzierung erfolgt zu den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Konditionen und steht unter dem Vorbehalt eines Finanzierungsbetrags von mindestens 500,00 € zzgl. MwSt., einer positiven Bonitätsprüfung und der Vertragsannahme durch GRENKE AG und wird nur Unternehmern mit guter bis mittlerer Bonität angeboten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.





| Technische Daten | LHS 2 225 | LHS-E 225 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 400 | 400 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹) | 5.000 – 8.500 | – |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | – | 400 – 920 |
| Schleifhub (mm) | 4 | – |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 220 | 215 |
| Schleifmittel Ø (mm) | 225 | 225 |
| Länge (m) | 1,2/1,65 | 1,6 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36/27 | 36/27 |
| Gewicht (kg) | – | 4 |
| Gewicht (Länge 1,20 m) (kg) | 4 | – |
| Gewicht (Länge 1,65 m) (kg) | 4,7 | – |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **LHS 2 225** | **Alle Varianten: Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netzkabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad** | | |
|  | **LHS 2 225 EQI-Plus**<br>im Systainer SYS3 XXL 337 | **1.200,00**<br>1.440,00 | 575990 |
| | **LHS 2 225/CTM 36-Set**<br>Systainer SYS3 XXL 337, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, im Karton | **2.270,00**<br>2.724,00 | 576698 |
| | **LHS 2 225/CTL 36-Set**<br>Systainer SYS3 XXL 337, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX, im Karton | **2.085,00**<br>2.502,00 | 576696 |
| **LHS-E 225** | **Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Transporttasche LHS-E 225-BAG, im Karton** | | |
|  | **LHS-E 225 EQ** | **784,00**<br>940,80 | 571934 |
| | **LHS-E 225/CTL36-Set**<br>Absaugmobil CTL 36 E AC-LHS | **1.593,00**<br>1.911,60 | 575447 |
| | **LHS-E 225/CTM 36-Set**<br>Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS | **1.776,00**<br>2.131,20 | 575455 |

| Zubehör für alle PLANEX Langhalsschleifer | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 139 | | |
|  | **Systainer³ SYS-STF-D225**<br>mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS3 M 337, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm | **75,20**<br>90,24 | 576786 |
|  | **Werkzeughalter WHR-CT LHS 2**<br>für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, mit Ablagemöglichkeit für Schleifmittel, Interface-Pads und sonstige Kleinteile, einfache Befestigung auf den Festool Saugern über T-LOC oder SYS-Dock, passend für alle PLANEX Langhalsschleifer, im Karton | **33,00**<br>39,60 | 205274 |
|  | **plug it-Kabel H05 RN-F-4 PLANEX**<br>für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m, SB-verpackt | **22,90**<br>27,48<br>**5,73 / 1 m**<br>6,87 / 1 m | 203929 |
|  | **Klettverbinder KV-215/5**<br>zur Fixierung des Kabels am Saugschlauch, mehrfach wiederverwendbar und flexibel anpassbar, geeignet für Saugschläuche mit 27 mm, 32 mm und 36 mm Durchmesser, Länge 215 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt | **7,90**<br>9,48 | 205294 |
|  | **Tragegeschirr TG-LHS 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriffim SYSTAINER SYS MAXI | **274,50**<br>329,40 | 496911 |
|  | **Zusatzhandgriff ZG-LHS 225**<br>für PLANEX und Tragegeschirr, im Karton | **51,10**<br>61,32 | 496916 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Zubehör für PLANEX LHS 2 225 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225**<br>für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ, zur Erzeugung einer perfekten und riefenfreien Oberfläche, Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich, Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben, Durchmesser 220 mm, SB-verpackt | **79,90**<br>95,88 | 205415 |
|  **Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225**<br>für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ, zwingend notwendig in Kombination mit dem Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225, Befestigung am Schleifteller mittels 8 beiliegender Kunststoffschrauben, einfaches Eindrehen der Schrauben mithilfe einer zweiten Schraube oder einem Geldstück (kein Schraubendreher notwendig), Stickfix-Klett-oberfläche für Schleifmittelbefestigung und einen schnellen Schleifmittelwechsel, 8 x Kunststoff Schraube, Durchmesser min. 220 mm, Durchmesser 220 mm, SB-verpackt | **14,90**<br>17,88 | 205418 |
|  **Verlängerung VL-LHS 2 225**<br>für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ, schnelle Verlängerung des Langhalsschleifers LHS 2 225 um 450 mm, maximal zwei Verlängerungen können gleichzeitig genutzt werden (eine bereits im Lieferumfang des PLANEX LHS 2 225 enthalten), Gesamtlänge 500 mm, Verlängerungswirkung 450 mm, SB-verpackt | **179,90**<br>215,88 | 205416 |
|  **Schlauchclip SC-LHS 2 225**<br>für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), zur Befestigung von Saugschlauch und Kabel am wahlweise linken oder rechten T-Griffende des PLANEX LHS 2 225, für einen störfreien Griffbereich beim Deckenschliff, im Karton | **9,90**<br>11,88 | 205417 |

| Zubehör für PLANEX Easy LHS-E 225 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaugunterstützung, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt | **103,80**<br>124,56 | 202546 |
|  **Bürstensegment BS-LHS-E 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX easy LHS-E 225 Schleifkopf, SB-verpackt | **27,90**<br>33,48 | 203189 |
|  **Bürsteneinsatz BE-LHS-E 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt | **40,20**<br>48,24 | 203190 |
|  **Tasche LHS-E 225-BAG**<br>für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton | **92,00**<br>110,40 | 202477 |

| Zubehör für PLANEX LHS 225 (bis September 2020) | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Schleifteller**<br>**Alle Varianten: nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt** | | |
|  **ST-STF-D215/8-LHS 225-SW**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaug-unterstützung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller | **103,80**<br>124,56 | 202546 |
|  **ST-STF-D215/8-IP-LHS 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für PLANEX easy LHS-E 225 empfohlen, inkl. 2 Interface-Pad, für uni-versellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen | **116,00**<br>139,20 | 496106 |
|  **Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x**<br>zur Verwendung mit Schleifteller 496106, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Packungsinhalt 2 Stück, Höhe 5 mm, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt | **31,50**<br>37,80 | 496140 |
|  **Bürstensegment BS-LHS 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsten-einsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf, SB-verpackt | **27,90**<br>33,48 | 495166 |
|  **Bürsteneinsatz BE-LHS 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt | **40,20**<br>48,24 | 495167 |
|  **Verlängerung VL-LHS 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt | **205,70**<br>246,84 | 495169 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Speziell für Dauereinsätze.

## Die Druckluft-Exzenterschleifer LEX.

Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für Dauereinsätze, denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und noch leichter als Elektrowerkzeuge. Für Kraft sorgen solide Lamellenmotoren, für eine perfekte Absaugung das durchdachte IAS-3 System und für gesundheitsschonendes Arbeiten der VibrationsStopp. Der geringe Druckluftverbrauch sorgt für eine hohe Kostenersparnis.



### Druckluft-Exzenterschleifer
### LEX 3 125/3
### LEX 3 125/5

125 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich: LEX 3 125/3 mit 3 mm Schleifhub für ein hochwertiges Schleifbild beim Fein- und Endschliff und LEX 3 125/5 mit 5 mm Schleifhub für schnellen Arbeitsfortschritt beim Grob- und Zwischenschliff.



### Druckluft-Exzenterschleifer
### LEX 3 77/2,5

Kompakter Schleifer mit 77 mm Schleifteller-Durchmesser und 800 g Gewicht. Ideal zum An- und Ausschleifen kleiner oder schwer zugänglicher Flächen oder Kanten.



### Druckluft-Exzenterschleifer
### LEX 3 150/3
### LEX 3 150/5
### LEX 3 150/7

150 mm Durchmesser und mit 3 verschiedenen Hüben erhältlich: LEX 3 150/3 mit 3 mm Schleifhub für ein hochwertiges Schleifbild beim Fein- und Endschliff, LEX 3 150/5 mit 5 mm Schleifhub für schnellen Arbeitsfortschritt beim Grob- und Zwischenschliff und LEX 3 150/7 mit 7 mm Schleifhub für hohen Abtrag in sehr kurzer Zeit beim Grobschliff.



Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.



**Höchste Oberflächengüte**
Die einzigartige Tellerbremse reduziert das Hochdrehen des Schleiftellers und verhindert dadurch Schleifriefen beim Aufsetzen auf der Oberfläche – für weniger Nacharbeit und Kosten.



**In die Hand gebaut**
Exakte Führung und präzises Schleifen dank Softgrip-Beschichtung am Gerät. Die ausgewogene Ergonomie sichert zudem ein ermüdungsarmes Arbeiten.

**Drehzahlregulierung während des Schleifens**
Die ergonomische Position der Drehzahlvorwahl erlaubt die stufenlose Regulierung mit dem Daumen, auch während des Schleifens.





**Tellerhärten für jede Anwendung**
Hart, weich, superweich. Festool bietet Schleifteller in drei unterschiedlichen Härtegraden für optimale material- und oberflächengerechte Anwendungen.

# Vorteile hoch drei. **Das Festool IAS 3-System.**

Das IAS 3-Schlauchsystem vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftrückführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer und gesünder.



# Materialgerecht schleifen dank Drehzahlvorwahl.
## Der Druckluft-RUTSCHER.

Der Druckluft-RUTSCHER liegt dank seines leichten Gewichts und seiner ergonomischen Bauform perfekt in der Hand. Er ist für gesundes und ermüdungsarmes Arbeiten mit VibrationsStopp ausgestattet. Durch die rechteckige Bauform ist er ideal für plane Flächen.



Druckluft-RUTSCHER
**LRS 400**

Der Lange für große Flächen. Und dennoch leicht und handlich.



**Kostenersparnis durch langlebigen MPE-Schleifschuh**
Der MPE-Schleifschuh ist äußerst langlebig. Denn MPE hat gegenüber Schleifschuhen aus üblichen Moosgummi-Schäumen eine 5-fache Zugfestigkeit und ist somit bestens für harte Einsätze geeignet.



Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.








| Technische Daten | LEX 3 77/2,5 | LEX 3 125/3 | LEX 3 125/5 | LEX 3 150/3 | LEX 3 150/5 | LEX 3 150/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck (Fließdruck) (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Arbeitshübe (min⁻¹) | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹) | 10.500 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 2,5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²) | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,7 | 3,17 |
| Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²) | 1,9 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 5,8 |
| Luftverbrauch bei Nennlast (l/min) | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 |
| Schleifteller-Ø (mm) | 77 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 72 | 70 | 70 | 72 | 72 | 76 |
| Gewicht (kg) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| **Plane Flächen** | | | | | | |
| Grobschliff | - | ○ | ● | - | ● | ● |
| Vorschliff | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Feinschliff | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| Feinstschliff | ● | ● | - | ● | - | - |
| **Gewölbte Flächen** | | | | | | |
| Grobschliff | - | ○ | ● | - | ● | ● |
| Vorschliff | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Feinschliff | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| Feinstschliff | ● | ● | - | ● | - | - |



| Technische Daten | LRS 400 |
|---|---|
| Betriebsdruck (Fließdruck) (bar) | 6 |
| Arbeitshübe (min⁻¹) | 14.000 |
| Schleifhub (mm) | 4 |
| Luftverbrauch bei Nennlast (l/min) | 390 |
| Schleifschuh StickFix (mm) | 80 x 400 |
| Gewicht (kg) | 2,1 |
| **Innenecken** | |
| Grobschliff | ● |
| Vorschliff | ● |
| Feinschliff | - |


● sehr gut geeignet
○ geeignet
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **LEX 3 77** | | | |
|  | **LEX 3 77/2,5**<br>StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 4, im Karton | **404,00**<br>484,80 | 691131 |
| **LEX 3 125** | **Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton** | | |
|  | **LEX 3 125/3**<br>StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich) | **584,00**<br>700,80 | 691140 |
| | **LEX 3 125/5**<br>StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT) | **584,00**<br>700,80 | 691141 |
| **LEX 3 150** | **Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton** | | |
|  | **LEX 3 150/3**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW) | **584,00**<br>700,80 | 574996 |
| | **LEX 3 150/5**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W) | **584,00**<br>700,80 | 575081 |
| | **LEX 3 150/7**<br>M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W) | **584,00**<br>700,80 | 575077 |
| **LRS 400** | | | |
|  | **LRS 400**<br>StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton | **654,00**<br>784,80 | 574813 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifteller**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **ST-STF-D77/6-M5 W**<br>für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5 | **31,70**<br>38,04 | 498694 |
|  | **ST-STF 125/8-M8-J H**<br>für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **52,60**<br>63,12 | 492284 |
|  | **ST-STF 125/8-M8-J W-HT**<br>für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **52,60**<br>63,12 | 492286 |
|  | **ST-STF 125/8-M8-J SW**<br>für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **52,60**<br>63,12 | 492288 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-M8-SW**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | **54,10**<br>64,92 | 202459 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | **54,10**<br>64,92 | 202458 |
|  | **ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | **54,10**<br>64,92 | 202460 |
|  | **ST-STF-D185/16-M8 W**<br>für LEX 185, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8 | **62,70**<br>75,24 | 490514 |
| | **ST-STF-D185/16-M8 SW**<br>für LEX 185, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8 | **62,70**<br>75,24 | 490526 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Interface-Pad**<br>**Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt** | | |
|  | **IP-STF-D77/6**<br>für LEX 3 77, Packungsinhalt 2 Stück, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm | **19,00**<br>22,80 | 498818 |
|  | **IP-STF-D120/8-J**<br>für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm | **10,80**<br>12,96 | 492271 |
|  | **IP-STF D150/MJ2-5/2**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm | **23,40**<br>28,08 | 203348 |
|  | **IP-STF D150/MJ2-15/1**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm | **15,00**<br>18,00 | 203351 |
| | **Schleifschuh**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **SSH-STF-93x175/8**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm | **31,70**<br>38,04 | 483905 |
|  | **SSH-93x175/8**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm | **27,70**<br>33,24 | 489630 |
|  | **SSH-STF-80x400/17**<br>für LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, weich, Maße 80 x 400 mm | **69,20**<br>83,04 | 493140 |
|  | **Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14**<br>für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt | **45,40**<br>54,48 | 486418 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 134 | | |
| | **Systainer³** | | |
|  | **SYS-STF-D77/D90/93V**<br>mit Einlage für Schleifmittel Ø 77 mm, Ø 90 mm und V93, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **59,80**<br>71,76 | 576784 |
|  | **SYS-STF D150**<br>mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS3 M 237, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm | **70,80**<br>84,96 | 576785 |
|  | **SYS-STF-80x133/D125/Delta**<br>mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm | **60,50**<br>72,60 | 576781 |
|  | **Kontrollschwarzpulver HB-Set**<br>für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontrollschwarzpulver (je 30 g), Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **40,20**<br>48,24 | 495939 |
|  | **Nachfüllkartusche 2 x 30 g**<br>Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **18,80**<br>22,56<br>**31,40 / 100 g**<br>37,68 / 100 g | 495940 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **IAS-Schlauch**<br>**Alle Varianten: für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton** | | |
|  | **IAS 3-3500 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m | **264,20**<br>317,04<br>**75,49 / 1 m**<br>90,58 / 1 m | 497208 |
| | **IAS 3-5000 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m | **312,50**<br>375,00<br>**62,50 / 1 m**<br>75,00 / 1 m | 497209 |
| | **IAS 3-7000 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m | **403,20**<br>483,84<br>**57,60 / 1 m**<br>69,12 / 1 m | 497210 |
| | **IAS 3-10000 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m | **622,40**<br>746,88<br>**62,24 / 1 m**<br>74,69 / 1 m | 497211 |
| | **IAS-Schlauch**<br>**Alle Varianten: für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton** | | |
| | **IAS 3 light 3500 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m | **231,30**<br>277,56<br>**66,09 / 1 m**<br>79,30 / 1 m | 497478 |
|  | **IAS 3 light 5000 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m | **272,60**<br>327,12<br>**54,52 / 1 m**<br>65,42 / 1 m | 497213 |
| | **IAS 3 light 7000 AS**<br>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m | **331,80**<br>398,16<br>**47,40 / 1 m**<br>56,88 / 1 m | 497479 |
| | **IAS 3 light 10000 AS**<br>Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m | **513,40**<br>616,08<br>**51,34 / 1 m**<br>61,61 / 1 m | 497480 |
|  | **IAS-Anschluss IAS 3-SD**<br>für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton | **75,30**<br>90,36 | 497214 |
|  | **Druckluftschlauch D 12,4 x 5 m**<br>für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton | **64,50**<br>77,40<br>**12,90 / 1 m**<br>15,48 / 1 m | 497215 |
|  | **IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT**<br>für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton | **85,10**<br>102,12 | 497284 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Adapter** | | |
|  | **AD-IAS/D 36**<br>Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel | **53,70**<br>64,44 | 488418 |
|  | **IAS-ZA**<br>für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton | **62,90**<br>75,48 | 489222 |
|  | **IAS 3-FA**<br>für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt | **30,50**<br>36,60 | 499025 |
|  | **IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules**<br>zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton | **130,10**<br>156,12 | 490605 |
| | **Reinigungs- und Schmieröl**<br>**Alle Varianten: für LEX, LRS, in Kunststoffflasche** | | |
|  | **LFC 9022/50**<br>Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml | **5,30**<br>6,36<br>**10,60 / 100 ml**<br>12,72 / 100 ml | 201077 |
|  | **LFC 9022/1000**<br>Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter | **37,30**<br>44,76<br>**37,30 / 1 l**<br>44,76 / 1 l | 201076 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Die Starken fürs Grobe.

## Rotationsschleifer RAS 180 und Bürstmaschine RUSTOFIX.

Unsere Spezialisten für die kraftvolle Bearbeitung von Holzoberflächen. Der starke 1.500 Watt-Motor sorgt zuverlässig für eine hohe Abtragsleistung in Rekordzeit. Und dank Sanftanlauf, konstanter Drehzahl und Überlastungsschutz durch Temperaturkontrolle sind sie ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.



### Bürstmaschine **RUSTOFIX BMS 180**

Bürstmaschine für die Erstellung rustikaler Holzoberflächen: Strukturieren, Zwischenschleifen und Glätten mit nur einem Gerät.

### Rotationsschleifer **RAS 180**

Der Schleifer mit hoher Abtragsleistung für große Flächen und dicke Lack- und Farbschichten.




| Technische Daten | RAS 180 | BMS 180 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.500 | 1.500 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 800 – 4.000 | 800 – 4.000 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 180 | – |
| Werkzeug-Ø (mm) | – | 150 |
| Spindel | M14 | M14 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 3,6 | 7,5 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration






**Für ideale Absaugung**
Die Absaughaube führt Späne sicher Richtung Absaugmobil. Für einen sauberen Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld.

**RUSTOFIX – zwei Bürsten inklusive**
Zum Strukturieren oder zum Zwischenschleifen sind zwei Bürsten im Lieferumfang enthalten. Die Rustilonbürsten BG 80 sind als Zubehör erhältlich.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **RAS 180** | | | |
|  | **RAS 180 E**<br>StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), Absaughaube, StickFix Schleifscheiben, Schraubendreher SW 4, Gabelschlüssel SW 19, im Karton | **762,00**<br>914,40 | 570774 |
| **BMS 180** | | | |
|  | **BMS 180 E**<br>Bürste LD 85, Bürste KB 85, Absaughaube, Aufnahmedorn, Spannflansch, Schraubendreher SW 4, Gabelschlüssel SW 11, Gabelschlüssel SW 14, Gabelschlüssel SW 24, im Koffer | **1.067,00**<br>1.280,40 | 570775 |


| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schleifteller**<br>**Alle Varianten: für RAS 180, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt** | | |
|  | **ST-STF-D180/0-M14 W**<br>weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen | **49,40**<br>59,28 | 485253 |
|  | **ST-D180/0-M14/2F**<br>für Fiberscheiben Ø 180 mm | **49,40**<br>59,28 | 485296 |
|  | **Schleifmittel**<br>siehe Seite 139 | | |
|  | **Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO**<br>für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton | **8,50**<br>10,20 | 487865 |
| | **Rustilonbürsten**<br>**Alle Varianten: für BMS 180, Außen-Ø 150 mm, im Karton** | | |
|  | **LD 85**<br>mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, zum Strukturieren, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm | **181,00**<br>217,20 | 411549 |
|  | **KB 85**<br>Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, zum Zwischenschleifen, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16 – 30 mm | **165,90**<br>199,08 | 411969 |
|  | **BG 80**<br>mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, zum Glätten und Reinigen, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm | **134,80**<br>161,76 | 411887 |


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 04 Schleifmittel




**134** Schleifmittel für unsere Maschinen

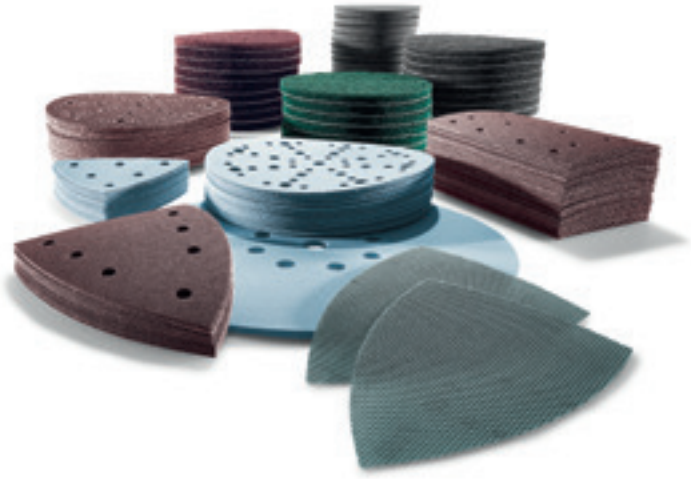

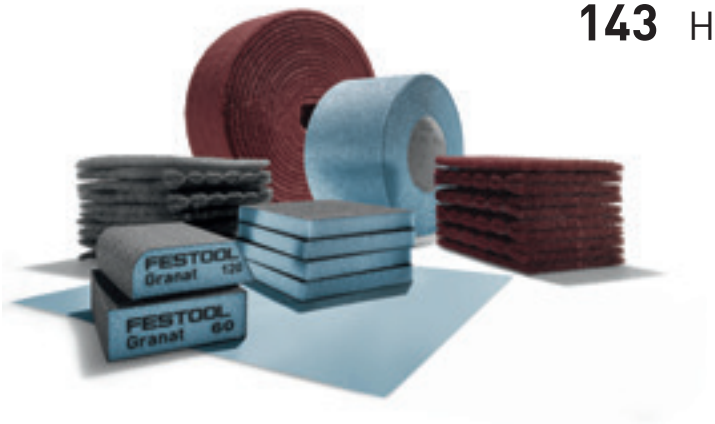



**143** Handschleifmittel

# Schleifmittel für unsere Maschinen

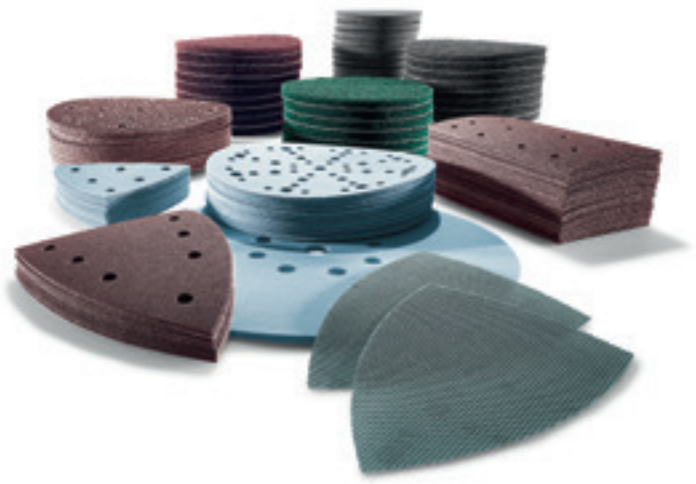

| | Schleifmittelart | |
|---|---|---|
|  | Granat | Schleifpapier P40-500<br>Schleiffolie P800-1500 |
|  | Granat Net | Netzschleifmittel +  Protection Pad |
|  | Granat Soft | Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage |
|  | Rubin 2 | Schleifpapier mit robustem Papierträger |
|  | Saphir | Schleifmittel auf sehr robustem Gewebeträger (einreißfest) |
|  | Vlies | Vlies-Schleifmittel |
|  | Platin 2 | Feines Schleifgewebe auf Schaumstoffunterlage |

# Handschleifmittel

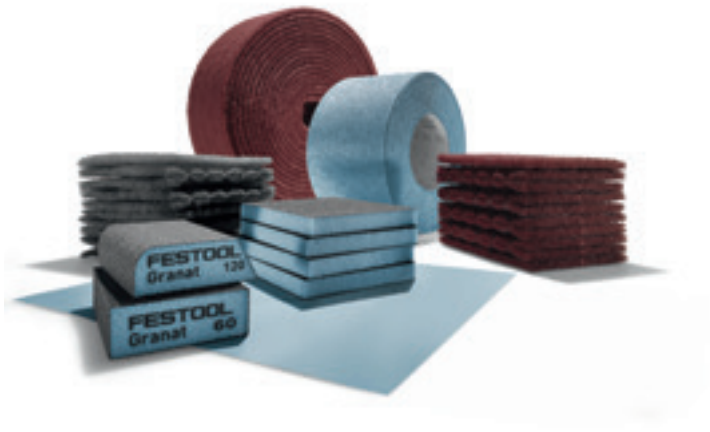




Granat

**Schleifpapier**

- flexibles, universelles Handschleifpapier für Farben, Spachtel, Füller, Lacke
- als Rolle (115 mm x 25 m) oder Bögen (230 x 230 mm) erhältlich
- Körnung P40–400




Granat

**Schleifblock**

- 4-seitiger, formstabiler Schleifblock in zwei Ausführungen:
- **Standard-Block**; ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen; Körnung 36–60–120–220
- **Combi-Block**; mit runder und spitzwinkliger Seite; ideal zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen und konkaven Profilen; Körnung 120



siehe Seite 144



siehe Seite 145






**Granat**

**Schleifschwamm**

› 2-seitiger, flexibler Schleifschwamm; ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen

› Körnung 60–120–220–800



**Granat Soft**

**Soft Schleifrolle**

› Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage zur gleichmäßigen Druckverteilung; ideal zum An- und Zwischenschleifen

› Rolle 115 mm x 25 m (perforiert)

› Körnung P120–800



**Vlies**

**Handschleifvlies**

› als Rolle (115 mm x 10 m) oder vorperforierte Pads (115 x 152 mm) erhältlich

› ideal zum Anrauen und Mattieren von Altlacken und vor dem Lackauftrag


› Körnung MEDIUM 100 bis SUPERFINE 800



**Schleifklötze HSK**

› absaugbar für Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm und 80 x 200 mm

› nicht absaugbar für Schleifmittel D150 mm, 80 x 133 mm und 46 x 178 mm



**siehe Seite 145**



**siehe Seite 144**



**siehe Seite 145**



**siehe Seite 143**

LEX 3 77
RO 90 DX

## Ø 77 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat  | P80 | 50 | **26,20** 31,44 | 497405 | P400 | 50 | **22,20** 26,64 | 497412 |
| | P120 | 50 | **22,20** 26,64 | 497406 | P500 | 50 | **22,20** 26,64 | 497413 |
| | P150 | 50 | **22,20** 26,64 | 497407 | P800 | 50 | **42,50** 51,00 | 498929 |
| | P180 | 50 | **22,20** 26,64 | 497408 | P1000 | 50 | **42,50** 51,00 | 498930 |
| | P240 | 50 | **22,20** 26,64 | 497409 | P1200 | 50 | **42,50** 51,00 | 498931 |
| | P320 | 50 | **22,20** 26,64 | 497411 | P1500 | 50 | **42,50** 51,00 | 498932 |

## Ø 90 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat  | P40 | 50 | **31,60** 37,92 | 497363 | P280 | 100 | **46,80** 56,16 | 497850 |
| | P60 | 50 | **29,50** 35,40 | 497364 | P320 | 100 | **46,80** 56,16 | 497372 |
| | P80 | 50 | **27,50** 33,00 | 497365 | P400 | 100 | **46,80** 56,16 | 497373 |
| | P100 | 100 | **46,80** 56,16 | 497366 | P500 | 100 | **46,80** 56,16 | 498326 |
| | P120 | 100 | **46,80** 56,16 | 497367 | P800 | 50 | **44,80** 53,76 | 498327 |
| | P150 | 100 | **46,80** 56,16 | 497368 | P1000 | 50 | **44,80** 53,76 | 498328 |
| | P180 | 100 | **46,80** 56,16 | 497369 | P1200 | 50 | **44,80** 53,76 | 498329 |
| | P220 | 100 | **46,80** 56,16 | 497370 | P1500 | 50 | **44,80** 53,76 | 498330 |
| | P240 | 100 | **46,80** 56,16 | 497371 | | | | |
| Rubin 2  | P40 | 50 | **31,60** 37,92 | 499077 | P120 | 50 | **23,50** 28,20 | 499081 |
| | P60 | 50 | **29,50** 35,40 | 499078 | P150 | 50 | **23,50** 28,20 | 499082 |
| | P80 | 50 | **27,50** 33,00 | 499079 | P180 | 50 | **23,50** 28,20 | 499083 |
| | P100 | 50 | **23,50** 28,20 | 499080 | P220 | 50 | **23,50** 28,20 | 499084 |
| Platin 2  | S500 | 15 | **37,30** 44,76 | 498322 | S2000 | 15 | **37,30** 44,76 | 498324 |
| | S1000 | 15 | **37,30** 44,76 | 498323 | S4000 | 15 | **37,30** 44,76 | 498325 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| RO 90 DX | DX 93 | RS 300 | LRS 93 | RAS 115 |
|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | |

## V93

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granat**  | **P40** | 50 | **25,30** 30,36 | 497390 | **P180** | 100 | **37,30** 44,76 | 497396 |
| | **P60** | 50 | **23,60** 28,32 | 497391 | **P220** | 100 | **37,30** 44,76 | 497397 |
| | **P80** | 50 | **22,00** 26,40 | 497392 | **P240** | 100 | **37,30** 44,76 | 497398 |
| | **P100** | 100 | **37,30** 44,76 | 497393 | **P320** | 100 | **37,30** 44,76 | 497399 |
| | **P120** | 100 | **37,30** 44,76 | 497394 | **P400** | 100 | **37,30** 44,76 | 497400 |
| | **P150** | 100 | **37,30** 44,76 | 497395 | | | | |
| **Rubin 2**  | **P40** | 50 | **25,30** 30,36 | 499161 | **P120** | 50 | **18,70** 22,44 | 499165 |
| | **P60** | 50 | **23,60** 28,32 | 499162 | **P150** | 50 | **18,70** 22,44 | 499166 |
| | **P80** | 50 | **22,00** 26,40 | 499163 | **P180** | 50 | **18,70** 22,44 | 499167 |
| | **P100** | 50 | **18,70** 22,44 | 499164 | **P220** | 50 | **18,70** 22,44 | 499168 |

● **Ø 115 mm**

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rubin 2**  | **P40** | 50 | **46,70** 56,04 | 499085 | **P100** | 50 | **34,50** 41,40 | 499088 |
| | **P60** | 50 | **43,40** 52,08 | 499086 | **P120** | 50 | **34,50** 41,40 | 499089 |
| | **P80** | 50 | **40,60** 48,72 | 499087 | | | | |
| **Saphir**  | **P24** | 25 | **47,00** 56,40 | 484151 | **P50** | 25 | **40,20** 48,24 | 485245 |
| | **P36** | 25 | **47,00** 56,40 | 484152 | **P80** | 25 | **40,20** 48,24 | 485246 |


Festool Order App
**Finden & Bestellen einfach vernetzt**

Die Festool Order App ist das perfekt gemachte Werkzeug für Handwerker, um Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach, verständlich und übersichtlich über verschiedene Wege zu finden, zu verwalten, Einkaufslisten zu erstellen und diese z.B. per Mail an Händler zu übermitteln.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play  Download on the App Store





* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125 ● ETS 125 ● ETSC 125 ● LEX 3 125 ●

## Ø 125 mm

### Granat



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P40** | 10 | **15,70** 18,84 | 497145 | **P220** | 100 | **72,10** 86,52 | 497172 |
| **P40** | 50 | **48,70** 58,44 | 497165 | **P240** | 100 | **72,10** 86,52 | 497173 |
| **P60** | 10 | **14,60** 17,52 | 497146 | **P280** | 100 | **72,10** 86,52 | 497174 |
| **P60** | 50 | **45,40** 54,48 | 497166 | **P320** | 10 | **11,70** 14,04 | 497150 |
| **P80** | 10 | **13,80** 16,56 | 497147 | **P320** | 100 | **72,10** 86,52 | 497175 |
| **P80** | 50 | **42,40** 50,88 | 497167 | **P360** | 100 | **72,10** 86,52 | 497176 |
| **P100** | 100 | **72,10** 86,52 | 497168 | **P400** | 100 | **72,10** 86,52 | 497177 |
| **P120** | 10 | **11,70** 14,04 | 497148 | **P500** | 100 | **72,10** 86,52 | 497178 |
| **P120** | 100 | **72,10** 86,52 | 497169 | **P800** | 50 | **69,00** 82,80 | 497179 |
| **P150** | 100 | **72,10** 86,52 | 497170 | **P1000** | 50 | **69,00** 82,80 | 497180 |
| **P180** | 10 | **11,70** 14,04 | 497149 | **P1200** | 50 | **69,00** 82,80 | 497181 |
| **P180** | 100 | **72,10** 86,52 | 497171 | **P1500** | 50 | **69,00** 82,80 | 497182 |

### Granat Net



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P80** | 50 | **60,30** 72,36 | 203294 | **P220** | 50 | **51,20** 61,44 | 203299 |
| **P100** | 50 | **51,20** 61,44 | 203295 | **P240** | 50 | **51,20** 61,44 | 203300 |
| **P120** | 50 | **51,20** 61,44 | 203296 | **P320** | 50 | **51,20** 61,44 | 203301 |
| **P150** | 50 | **51,20** 61,44 | 203297 | **P400** | 50 | **51,20** 61,44 | 203302 |
| **P180** | 50 | **51,20** 61,44 | 203298 | | | | |


+

### Protection Pad



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | **9,80** 11,76 | 203344 | zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel |

### Rubin 2




| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P40** | 10 | **15,70** 18,84 | 499101 | **P120** | 10 | **11,70** 14,04 | 499105 |
| **P40** | 50 | **48,70** 58,44 | 499093 | **P120** | 50 | **36,10** 43,32 | 499097 |
| **P60** | 10 | **14,60** 17,52 | 499102 | **P150** | 10 | **11,70** 14,04 | 499106 |
| **P60** | 50 | **45,40** 54,48 | 499094 | **P150** | 50 | **36,10** 43,32 | 499098 |
| **P80** | 10 | **13,80** 16,56 | 499103 | **P180** | 10 | **11,70** 14,04 | 499107 |
| **P80** | 50 | **42,40** 50,88 | 499095 | **P180** | 50 | **36,10** 43,32 | 499099 |
| **P100** | 10 | **11,70** 14,04 | 499104 | **P220** | 10 | **11,70** 14,04 | 499108 |
| **P100** | 50 | **36,10** 43,32 | 499096 | **P220** | 50 | **36,10** 43,32 | 499100 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125, ETS 125 | ETSC 125, LEX 3 125 | RO 150, ETS 150 | LEX 3 150

## Ø 125 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saphir**  | **P24** | 25 | **41,00** 49,20 | 493124 | **P50** | 25 | **35,10** 42,12 | 493126 |
| | **P36** | 25 | **41,00** 49,20 | 493125 | **P80** | 25 | **35,10** 42,12 | 493127 |
| **Vlies**  | **100** | 10 | **32,60** 39,12 | 201131 | **green** | 10 | **29,50** 35,40 | 496510 |
| | **320** | 10 | **30,90** 37,08 | 201132 | **white** | 10 | **29,50** 35,40 | 496511 |
| | **800** | 10 | **30,90** 37,08 | 201133 | | | | |
| **Platin 2**  | **S400** | 15 | **41,80** 50,16 | 492373 | **S2000** | 15 | **43,00** 51,60 | 492376 |
| | **S500** | 15 | **41,80** 50,16 | 492374 | **S4000** | 15 | **43,00** 51,60 | 492377 |
| | **S1000** | 15 | **41,80** 50,16 | 492375 | | | | |

## Ø 150 mm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granat**  | **P40** | 10 | **17,20** 20,64 | 575154 | **P220** | 100 | **79,10** 94,92 | 575167 |
| | **P40** | 50 | **53,50** 64,20 | 575160 | **P240** | 100 | **79,10** 94,92 | 575168 |
| | **P60** | 10 | **16,10** 19,32 | 575155 | **P280** | 100 | **79,10** 94,92 | 575169 |
| | **P60** | 50 | **50,00** 60,00 | 575161 | **P320** | 10 | **12,70** 15,24 | 575159 |
| | **P80** | 10 | **15,00** 18,00 | 575156 | **P320** | 100 | **79,10** 94,92 | 575170 |
| | **P80** | 50 | **46,60** 55,92 | 575162 | **P360** | 100 | **79,10** 94,92 | 575171 |
| | **P100** | 100 | **79,10** 94,92 | 575163 | **P400** | 100 | **79,10** 94,92 | 575172 |
| | **P120** | 10 | **12,70** 15,24 | 575157 | **P500** | 100 | **79,10** 94,92 | 575173 |
| | **P120** | 100 | **79,10** 94,92 | 575164 | **P800** | 50 | **75,90** 91,08 | 575174 |
| | **P150** | 100 | **79,10** 94,92 | 575165 | **P1000** | 50 | **75,90** 91,08 | 575175 |
| | **P180** | 10 | **12,70** 15,24 | 575158 | **P1200** | 50 | **75,90** 91,08 | 575176 |
| | **P180** | 100 | **79,10** 94,92 | 575166 | **P1500** | 50 | **75,90** 91,08 | 575177 |
| **Granat Net**  + | **P80** | 50 | **66,10** 79,32 | 203303 | **P220** | 50 | **56,20** 67,44 | 203308 |
| | **P100** | 50 | **56,20** 67,44 | 203304 | **P240** | 50 | **56,20** 67,44 | 203309 |
| | **P120** | 50 | **56,20** 67,44 | 203305 | **P320** | 50 | **56,20** 67,44 | 203310 |
| | **P150** | 50 | **56,20** 67,44 | 203306 | **P400** | 50 | **56,20** 67,44 | 203311 |
| | **P180** | 50 | **56,20** 67,44 | 203307 | | | | |
| **Protection Pad**  | | 2 | **10,80** 12,96 | 203343 | | | | |

zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 150 ● ETS 150 ● LEX 3 150 ● RAS 180

## Ø 150 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin 2  | **P40** | 10 | **17,20** 20,64 | 575178 | **P120** | 10 | **12,70** 15,24 | 575182 |
| | **P40** | 50 | **53,50** 64,20 | 575186 | **P120** | 50 | **39,70** 47,64 | 575190 |
| | **P60** | 10 | **16,10** 19,32 | 575179 | **P150** | 10 | **12,70** 15,24 | 575183 |
| | **P60** | 50 | **50,00** 60,00 | 575187 | **P150** | 50 | **39,70** 47,64 | 575191 |
| | **P80** | 10 | **15,00** 18,00 | 575180 | **P180** | 10 | **12,70** 15,24 | 575184 |
| | **P80** | 50 | **46,60** 55,92 | 575188 | **P180** | 50 | **39,70** 47,64 | 575192 |
| | **P100** | 10 | **12,70** 15,24 | 575181 | **P220** | 10 | **12,70** 15,24 | 575185 |
| | **P100** | 50 | **39,70** 47,64 | 575189 | **P220** | 50 | **39,70** 47,64 | 575193 |
| Saphir  | **P24** | 25 | **58,80** 70,56 | 575194 | **P50** | 25 | **50,00** 60,00 | 575196 |
| | **P36** | 25 | **58,80** 70,56 | 575195 | **P80** | 25 | **50,00** 60,00 | 575197 |
| Vlies  | **100** | 10 | **34,90** 41,88 | 201126 | **green** | 10 | **36,10** 43,32 | 496508 |
| | **320** | 10 | **33,10** 39,72 | 201127 | **white** | 10 | **36,10** 43,32 | 496509 |
| | **800** | 10 | **33,10** 39,72 | 201128 | | | | |
| Platin 2  | **S400** | 15 | **49,40** 59,28 | 492368 | **S2000** | 15 | **50,10** 60,12 | 492371 |
| | **S500** | 15 | **49,40** 59,28 | 492369 | **S4000** | 15 | **50,10** 60,12 | 492372 |
| | **S1000** | 15 | **49,40** 59,28 | 492370 | | | | |


## Ø 180 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin 2  | **P40** | 50 | **68,10** 81,72 | 499125 | **P120** | 50 | **50,40** 60,48 | 499129 |
| | **P60** | 50 | **63,30** 75,96 | 499126 | **P150** | 50 | **50,40** 60,48 | 499130 |
| | **P80** | 50 | **59,30** 71,16 | 499127 | **P180** | 50 | **50,40** 60,48 | 499131 |
| | **P100** | 50 | **50,40** 60,48 | 499128 | **P220** | 50 | **50,40** 60,48 | 499132 |
| Saphir  | **P24** | 25 | **98,90** 118,68 | 485239 | **P50** | 25 | **84,10** 100,92 | 485241 |
| | **P36** | 25 | **98,90** 118,68 | 485240 | **P80** | 25 | **84,10** 100,92 | 485242 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

LEX 2 185/7 | LHS-E 225 | LHS 225

## Ø 185 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granat**  | **P40** | 50 | **68,10** 81,72 | 497183 | **P150** | 100 | **100,50** 120,60 | 497187 |
| | **P60** | 50 | **63,30** 75,96 | 497184 | **P180** | 100 | **100,50** 120,60 | 497188 |
| | **P80** | 50 | **59,30** 71,16 | 497185 | **P240** | 100 | **100,50** 120,60 | 497189 |
| | **P100** | 100 | **100,50** 120,60 | 499629 | **P320** | 100 | **100,50** 120,60 | 497190 |
| | **P120** | 100 | **100,50** 120,60 | 497186 | **P400** | 100 | **100,50** 120,60 | 497191 |

## Ø 225 mm


| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granat**  | **P40** | 25 | **58,30** 69,96 | 205653 | **P180** | 5 | **12,50** 15,00 | 205667 |
| | **P60** | 25 | **54,40** 65,28 | 205654 | **P180** | 25 | **43,20** 51,84 | 205660 |
| | **P80** | 5 | **14,80** 17,76 | 205665 | **P220** | 25 | **43,20** 51,84 | 205662 |
| | **P80** | 25 | **50,70** 60,84 | 205655 | **P240** | 5 | **12,50** 15,00 | 205668 |
| | **P100** | 25 | **43,20** 51,84 | 205656 | **P240** | 25 | **43,20** 51,84 | 205663 |
| | **P120** | 5 | **12,50** 15,00 | 205666 | **P320** | 5 | **12,50** 15,00 | 205669 |
| | **P120** | 25 | **43,20** 51,84 | 205657 | **P320** | 25 | **43,20** 51,84 | 205664 |
| | **P150** | 25 | **43,20** 51,84 | 205659 | | | | |
| **Granat Net**  | **P80** | 25 | **72,70** 87,24 | 203312 | **P220** | 25 | **62,00** 74,40 | 203317 |
| | **P100** | 25 | **62,00** 74,40 | 203313 | **P240** | 25 | **62,00** 74,40 | 203318 |
| | **P120** | 25 | **62,00** 74,40 | 203314 | **P320** | 25 | **62,00** 74,40 | 203319 |
| | **P150** | 25 | **62,00** 74,40 | 203315 | **P400** | 25 | **62,00** 74,40 | 201885 |
| | **P180** | 25 | **62,00** 74,40 | 203316 | | | | |
| **Granat Soft**  | **P80** | 25 | **108,90** 130,68 | 204221 | **P180** | 25 | **92,70** 111,24 | 204225 |
| | **P100** | 25 | **92,70** 111,24 | 204222 | **P240** | 25 | **92,70** 111,24 | 204226 |
| | **P120** | 25 | **92,70** 111,24 | 204223 | **P320** | 25 | **92,70** 111,24 | 204227 |
| | **P150** | 25 | **92,70** 111,24 | 204224 | **P400** | 25 | **92,70** 111,24 | 204228 |
| **Saphir**  | **P24** | 25 | **120,00** 144,00 | 205650 | **P36** | 25 | **120,00** 144,00 | 205652 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| RTS 400 | RTSC 400 | LS 130 | HSK-A 80x130 |
|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● |

## 80 x 133 mm

### Granat



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **P40** | 10 | **10,80** 12,96 | 497127 |
| **P40** | 50 | **33,60** 40,32 | 497117 |
| **P60** | 50 | **31,20** 37,44 | 497118 |
| **P80** | 10 | **9,50** 11,40 | 497128 |
| **P80** | 50 | **29,30** 35,16 | 497119 |
| **P100** | 100 | **49,50** 59,40 | 499628 |
| **P120** | 10 | **8,10** 9,72 | 497129 |
| **P120** | 100 | **49,50** 59,40 | 497120 |
| **P150** | 100 | **49,50** 59,40 | 497121 |
| **P180** | 10 | **8,10** 9,72 | 497130 |
| **P180** | 100 | **49,50** 59,40 | 497122 |
| **P220** | 100 | **49,50** 59,40 | 497123 |
| **P240** | 100 | **49,50** 59,40 | 497124 |
| **P280** | 100 | **49,50** 59,40 | 497204 |
| **P320** | 100 | **49,50** 59,40 | 497125 |
| **P400** | 100 | **49,50** 59,40 | 497126 |

### Granat Net



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **P80** | 50 | **46,60** 55,92 | 203285 |
| **P100** | 50 | **39,60** 47,52 | 203286 |
| **P120** | 50 | **39,60** 47,52 | 203287 |
| **P150** | 50 | **39,60** 47,52 | 203288 |
| **P180** | 50 | **39,60** 47,52 | 203289 |
| **P220** | 50 | **39,60** 47,52 | 203290 |
| **P240** | 50 | **39,60** 47,52 | 203291 |
| **P320** | 50 | **39,60** 47,52 | 203292 |
| **P400** | 50 | **39,60** 47,52 | 203293 |


### Protection Pad



| Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 2 | **9,80** 11,76 | 203346 |

zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel

### Rubin 2



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **P40** | 10 | **10,80** 12,96 | 499054 |
| **P40** | 50 | **33,60** 40,32 | 499046 |
| **P60** | 10 | **10,10** 12,12 | 499055 |
| **P60** | 50 | **31,20** 37,44 | 499047 |
| **P80** | 10 | **9,50** 11,40 | 499056 |
| **P80** | 50 | **29,30** 35,16 | 499048 |
| **P100** | 10 | **8,10** 9,72 | 499057 |
| **P100** | 50 | **24,90** 29,88 | 499049 |
| **P120** | 10 | **8,10** 9,72 | 499058 |
| **P120** | 50 | **24,90** 29,88 | 499050 |
| **P150** | 10 | **8,10** 9,72 | 499059 |
| **P150** | 50 | **24,90** 29,88 | 499051 |
| **P180** | 10 | **8,10** 9,72 | 499060 |
| **P180** | 50 | **24,90** 29,88 | 499052 |
| **P220** | 10 | **8,10** 9,72 | 499061 |
| **P220** | 50 | **24,90** 29,88 | 499053 |

### Vlies



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **800** | 5 | **9,40** 11,28 | 483582 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| LRS 400 | HSK-A 80x400 / 80x200 | DTS 400 R | DTSC 400 |
|---|---|---|---|

## 80 x 400 mm (vorperforiert für 80 x 200 mm)

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granat**  | **P40** | 50 | **69,70** 83,64 | 497157 | **P150** | 50 | **51,50** 61,80 | 497161 |
| | **P60** | 50 | **64,80** 77,76 | 497158 | **P180** | 50 | **51,50** 61,80 | 497162 |
| | **P80** | 50 | **60,50** 72,60 | 497159 | **P240** | 50 | **51,50** 61,80 | 497163 |
| | **P100** | 50 | **51,50** 61,80 | 499631 | **P280** | 50 | **51,50** 61,80 | 497203 |
| | **P120** | 50 | **51,50** 61,80 | 497160 | **P320** | 50 | **51,50** 61,80 | 497164 |

## 100 x 150 mm


| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granat**  | **P40** | 10 | **13,00** 15,60 | 497131 | **P150** | 100 | **59,50** 71,40 | 497139 |
| | **P40** | 50 | **40,20** 48,24 | 497135 | **P180** | 10 | **9,60** 11,52 | 497134 |
| | **P60** | 50 | **37,50** 45,00 | 497136 | **P180** | 100 | **59,50** 71,40 | 497140 |
| | **P80** | 10 | **11,40** 13,68 | 497132 | **P220** | 100 | **59,50** 71,40 | 497141 |
| | **P80** | 50 | **35,10** 42,12 | 497137 | **P240** | 100 | **59,50** 71,40 | 497142 |
| | **P100** | 100 | **59,50** 71,40 | 499630 | **P320** | 100 | **59,50** 71,40 | 497143 |
| | **P120** | 10 | **9,60** 11,52 | 497133 | **P400** | 100 | **59,50** 71,40 | 497144 |
| | **P120** | 100 | **59,50** 71,40 | 497138 | | | | |
| **Granat Net**  | **P80** | 50 | **54,70** 65,64 | 203320 | **P220** | 50 | **46,50** 55,80 | 203325 |
| | **P100** | 50 | **46,50** 55,80 | 203321 | **P240** | 50 | **46,50** 55,80 | 203326 |
| | **P120** | 50 | **46,50** 55,80 | 203322 | **P320** | 50 | **46,50** 55,80 | 203327 |
| | **P150** | 50 | **46,50** 55,80 | 203323 | **P400** | 50 | **46,50** 55,80 | 203328 |
| | **P180** | 50 | **46,50** 55,80 | 203324 | | | | |
| **Protection Pad**  | | 2 | **9,80** 11,76 | 203347 | zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel | | | |
| **Rubin 2**  | **P40** | 10 | **13,00** 15,60 | 499141 | **P120** | 10 | **9,60** 11,52 | 499145 |
| | **P40** | 50 | **40,20** 48,24 | 499133 | **P120** | 50 | **29,80** 35,76 | 499137 |
| | **P60** | 10 | **12,10** 14,52 | 499142 | **P150** | 10 | **9,60** 11,52 | 499146 |
| | **P60** | 50 | **37,50** 45,00 | 499134 | **P150** | 50 | **29,80** 35,76 | 499138 |
| | **P80** | 10 | **11,40** 13,68 | 499143 | **P180** | 10 | **9,60** 11,52 | 499147 |
| | **P80** | 50 | **35,10** 42,12 | 499135 | **P180** | 50 | **29,80** 35,76 | 499139 |
| | **P100** | 10 | **9,60** 11,52 | 499144 | **P220** | 10 | **9,60** 11,52 | 499148 |
| | **P100** | 50 | **29,80** 35,76 | 499136 | **P220** | 50 | **29,80** 35,76 | 499140 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

RS 300 ● LRS 93 ● RS 100 RS 200

## 93 x 178 mm

### Granat



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P40** | 50 | **44,00** 52,80 | 498933 | **P180** | 100 | **64,90** 77,88 | 498938 |
| **P60** | 50 | **40,90** 49,08 | 498934 | **P220** | 100 | **64,90** 77,88 | 498939 |
| **P80** | 50 | **38,20** 45,84 | 498935 | **P240** | 100 | **64,90** 77,88 | 498940 |
| **P100** | 100 | **64,90** 77,88 | 499633 | **P280** | 100 | **64,90** 77,88 | 498941 |
| **P120** | 100 | **64,90** 77,88 | 498936 | **P320** | 100 | **64,90** 77,88 | 498942 |
| **P150** | 100 | **64,90** 77,88 | 498937 | **P400** | 100 | **64,90** 77,88 | 498943 |


### Rubin 2



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P40** | 50 | **44,00** 52,80 | 499185 | **P120** | 50 | **32,40** 38,88 | 499065 |
| **P60** | 50 | **40,90** 49,08 | 499062 | **P150** | 50 | **32,40** 38,88 | 499066 |
| **P80** | 50 | **38,20** 45,84 | 499063 | **P180** | 50 | **32,40** 38,88 | 499067 |
| **P100** | 50 | **32,40** 38,88 | 499064 | **P220** | 50 | **32,40** 38,88 | 499068 |

## 115 x 228 mm

### Granat



| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P40** | 50 | **61,10** 73,32 | 498944 | **P180** | 100 | **90,30** 108,36 | 498949 |
| **P60** | 50 | **56,90** 68,28 | 498945 | **P220** | 100 | **90,30** 108,36 | 498950 |
| **P80** | 50 | **53,10** 63,72 | 498946 | **P240** | 100 | **90,30** 108,36 | 498951 |
| **P100** | 100 | **90,30** 108,36 | 499632 | **P320** | 100 | **90,30** 108,36 | 498953 |
| **P120** | 100 | **90,30** 108,36 | 498947 | **P400** | 100 | **90,30** 108,36 | 498954 |
| **P150** | 100 | **90,30** 108,36 | 498948 | | | | |

### Rubin 2




| Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P40** | 50 | **61,10** 73,32 | 499030 | **P120** | 50 | **45,20** 54,24 | 499034 |
| **P60** | 50 | **56,90** 68,28 | 499031 | **P150** | 50 | **45,20** 54,24 | 499035 |
| **P80** | 50 | **53,10** 63,72 | 499032 | **P180** | 50 | **45,20** 54,24 | 499036 |
| **P100** | 50 | **45,20** 54,24 | 499033 | **P220** | 50 | **45,20** 54,24 | 499037 |




* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

BS 75 · BS 105 · CMB 120


## 533 x 75 mm

| | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin 2  | P40 | 10 | **29,70** 35,64 | 499155 | P100 | 10 | **22,00** 26,40 | 499158 |
| | P60 | 10 | **27,60** 33,12 | 499156 | P120 | 10 | **22,00** 26,40 | 499159 |
| | P80 | 10 | **25,90** 31,08 | 499157 | P150 | 10 | **22,00** 26,40 | 499160 |

## 620 x 105 mm

| | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin 2  | P40 | 10 | **38,70** 46,44 | 499149 | P100 | 10 | **28,70** 34,44 | 499152 |
| | P60 | 10 | **36,00** 43,20 | 499150 | P120 | 10 | **28,70** 34,44 | 499153 |
| | P80 | 10 | **33,60** 40,32 | 499151 | P150 | 10 | **28,70** 34,44 | 499154 |


## 820 x 120 mm

| | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungsinhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saphir  | P50 | 10 | **83,30** 99,96 | 488081 | P120 | 10 | **74,00** 88,80 | 488084 |
| | P80 | 10 | **83,30** 99,96 | 488082 | P150 | 10 | **74,00** 88,80 | 488085 |
| | P100 | 10 | **74,00** 88,80 | 488083 | P180 | 10 | **74,00** 88,80 | 488086 |


| Zubehör für den Handschliff | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Schleifklotz HSK-A 80x130**<br>passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,19 kg, im Karton | **65,30** 78,36 | 496962 |
|  **Schleifklotz HSK-A 115x226**<br>passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,28 kg, im Karton | **123,80** 148,56 | 496963 |
|  **Schleifklotz HSK-A 80x400**<br>passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,52 kg, im Karton | **136,80** 164,16 | 496964 |
|  **Schleifklotz HSK-A 80x200**<br>passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,2 kg, im Karton | **97,80** 117,36 | 496965 |
|  **Schleifklötze HSK-A-Set**<br>passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, HSK-A 80x130, Bypass-Adapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton | **423,50** 508,20 | 497101 |
|  **Handschleifklotz HSK-STF-46x178**<br>zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt | **12,70** 15,24 | 583129 |
|  **Schleifklotz HSK-D 150 W**<br>weich, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt | **22,90** 27,48 | 495965 |
| **Schleifklotz HSK-D 150 H**<br>hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt | **24,50** 29,40 | 495966 |
|  **Schleifklotz HSK 80x133 H**<br>hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt | **24,50** 29,40 | 495967 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


## Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat | **P40** | 10 | **6,90**<br>8,28 | 204276 | **P120** | 10 | **5,20**<br>6,24 | 204278 |
|  | **P80** | 10 | **6,10**<br>7,32 | 204277 | **P180** | 10 | **5,20**<br>6,24 | 204279 |

## Handschleifmittel Granat Schleifpapier 230 x 280 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat | **P40** | 10 | **14,00**<br>16,80 | 201256 | **P180** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201262 |
|  | **P60** | 10 | **12,10**<br>14,52 | 201257 | **P220** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201263 |
| | **P80** | 10 | **11,10**<br>13,32 | 201258 | **P240** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201264 |
| | **P100** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201259 | **P320** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201265 |
| | **P120** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201260 | **P400** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201266 |
| | **P150** | 10 | **10,30**<br>12,36 | 201261 | | | | |

## Handschleifmittel Granat Schleifrolle 115 mm x 25 m

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat | **P40** | 1 | **49,40**<br>59,28<br>**1,98 / 1 m**<br>2,37 / 1 m | 201103 | **P150** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201108 |
|  | **P60** | 1 | **43,90**<br>52,68<br>**1,76 / 1 m**<br>2,11 / 1 m | 201104 | **P180** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201109 |
| | **P80** | 1 | **40,90**<br>49,08<br>**1,64 / 1 m**<br>1,96 / 1 m | 201105 | **P220** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201110 |
| | **P100** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201106 | **P240** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201111 |
| | **P120** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201107 | **P320** | 1 | **37,60**<br>45,12<br>**1,50 / 1 m**<br>1,80 / 1 m | 201768 |



## Handschleifmittel Granat Soft Schleifrolle (vorperforiert) 115 mm x 25 m

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat Soft | **P120** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497091 | **P400** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497096 |
|  | **P150** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497092 | **P500** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497097 |
| | **P180** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497093 | **P600** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497098 |
| | **P240** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497094 | **P800** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497964 |
| | **P320** | 1 | **80,00**<br>96,00<br>**3,20 / 1 m**<br>3,84 / 1 m | 497095 | | | | |




* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


## Handschleifmittel Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm (4-seitig)

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat  | **36** | 6 | **4,90**<br>5,88 | 201080 | **120** | 6 | **4,90**<br>5,88 | 201082 |
| | **60** | 6 | **4,90**<br>5,88 | 201081 | **220** | 6 | **4,90**<br>5,88 | 201083 |
| Granat  | **120** | 6 | **6,90**<br>8,28 | 201084 | | | | |

## Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granat  | **60** | 6 | **4,60**<br>5,52 | 201112 | **220** | 6 | **4,60**<br>5,52 | 201114 |
| | **120** | 6 | **4,60**<br>5,52 | 201113 | **800** | 6 | **4,60**<br>5,52 | 201507 |

## Handschleifmittel Vlies 115 x 152 mm

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies  | **100** | 25 | **35,50**<br>42,60 | 201115 | **800** | 30 | **35,50**<br>42,60 | 497089 |
| | **320** | 30 | **35,50**<br>42,60 | 497088 | | | | |

## Handschleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m

| | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. | Körnung | Packungs-inhalt Stück | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies  | **100** | 1 | **43,10**<br>51,72<br>**4,31 / 1 m**<br>5,17 / 1 m | 201116 | **800** | 1 | **35,50**<br>42,60<br>**3,55 / 1 m**<br>4,26 / 1 m | 201118 |
| | **320** | 1 | **35,50**<br>42,60<br>**3,55 / 1 m**<br>4,26 / 1 m | 201117 | | | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 05 Polieren






**148** Rotationspolierer
SHINEX

# Das Allround-Genie für jeden Zweck.

## Der Rotationspolierer SHINEX.

Mit dem griffgünstig positionierten Gasgebeschalter kann der Rotationspolierer SHINEX RAP 150 gefühlvoll mit niedriger Drehzahl angefahren und an die jeweilige Polierarbeit perfekt angepasst werden. Für eine gleichbleibende Umdrehung wird der Schalter fixiert. Die auftretende Motorwärme wird dabei kontinuierlich über einen integrierten Kühlkörper gekühlt. Das schont nicht nur die Lager, sondern macht sich auch in der Griffzone bemerkbar: gerade dort bleibt der RAP 150 im Dauereinsatz spürbar kühl.

Rotationspolierer
**SHINEX RAP 150**




| Technische Daten | RAP 150-14 | RAP 150-21 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min$^{-1}$) | 600 – 1.400 | 900 – 2.100 |
| Max. Polierteller-Ø (mm) | 150 | 150 |
| Spindel | M14 | M14 |
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Kompakt und ergonomisch**
Der RAP 150 wiegt nur 2,1 kg. Durch den angenehmen Softgrip und die schlanke Bauweise liegt er in jeder Griffposition sicher in der Hand.

**Nah zur Oberfläche**
Der geringe Abstand vom Teller zur Maschine vermittelt jederzeit das richtige Gefühl beim Polieren und reduziert gleichzeitig die Gefahr des Abkippens. Der Gehäuserücken dient als kippsichere Ablage.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **RAP 150** | **Alle Varianten: Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm** | | |
| | **RAP 150-14 FE**<br>im Karton | **507,00**<br>608,40 | 570809 |
|  | **RAP 150-21 FE**<br>im Karton | **507,00**<br>608,40 | 570811 |
| | **RAP 150-21 FE-Set Wood**<br>Lackziehklinge, StickFix Schleifscheiben-Mix, Poliermittel MPA 5010 OR, Poliermittel MPA 9010 BL, Polierschwamm PS STF D150x30 OR/5, Polierschwamm PS STF D150x30 BL/5, Premium-Lammfell LF STF D 150/1, Microfaser Poliertuch, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI | **674,00**<br>808,80 | 574907 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Polierteller PT-STF-D150-M14**<br>für RAP 150, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt | **35,80**<br>42,96 | 488342 |
| | **Poliermittel**<br>**Alle Varianten: silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche** | | |
|  | **MPA 5010 OR/0,5L**<br>1-Step Schleifpolitur Speed Cut, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE) | **32,10**<br>38,52<br>**64,20 / 1 l**<br>77,04 / 1 l | 202048 |
|  | **MPA 9010 BL/0,5L**<br>Feinschleifpolitur Speed Gloss, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (BLAU) | **26,70**<br>32,04<br>**53,40 / 1 l**<br>64,08 / 1 l | 202050 |
|  | **MPA 11010 WH/0,5L**<br>Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (WEISS) | **26,70**<br>32,04<br>**53,40 / 1 l**<br>64,08 / 1 l | 202051 |
|  | **Microfasertuch MPA-Microfibre/2**<br>für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt | **24,10**<br>28,92 | 205732 |
|  | **Sprühversiegelung MPA SV+/0,5L**<br>zum Versiegeln von Lackoberflächen, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche | **23,60**<br>28,32<br>**47,20 / 1 l**<br>56,64 / 1 l | 202052 |
|  | **Finish-Reiniger MPA F+/0,5L**<br>zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche | **18,70**<br>22,44<br>**37,40 / 1 l**<br>44,88 / 1 l | 202053 |
|  | **Lackziehklinge LZK-HM**<br>mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm, SB-verpackt | **70,60**<br>84,72 | 497525 |
|  | **Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO**<br>für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton | **8,50**<br>10,20 | 487865 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

## Oberflächen vorbereiten

Lackziehklinge



## Feinschleifen

Schleifgerät ETS 150/3



Schleifteller
Ø 150 mm



Schleifmittel Granat P 1500
Ø 150 mm



## Polieren

Polierer SHINEX RAP 150



Polierteller
Ø 150 mm



### Orange – Vorpolieren

Schwamm orange (mittel)
Premium-Lammfell
Polierfilz



Poliermittel MPA 5010



### Blau – Feinpolieren

Schwamm blau (mittelfein)



Poliermittel MPA 9010



## Auspolieren von Hologrammen

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX



Polierteller
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



### Weiß – Hochglanzpolieren

Schwamm weiß (fein)



Poliermittel MPA 11010



## Reinigung/Finish

Finish-Reiniger MPA F+



Sprühversiegelung MPA SV+



Microfasertuch MPA Microfibre



Reinigungstuch RT PREMIUM



**Hinterlassen einen glänzenden Eindruck.**
**Die Festool Polituren und Polierschwämme.**

Einfach polieren, glänzende Ergebnisse erzielen – Polituren von Festool sind ideal abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungen. Wasserbasiert und silikonfrei sorgen sie in Kombination mit dem passenden Schwamm für zuverlässige und optimale Ergebnisse auf allen Lacktypen, bei minimalem Aufwand.
Das übersichtliche Farbleitsystem führt schnell zum passenden Produkt.

## Polituren

**MPA 5010**
**1-Step Schleifpolitur Speed Cut**
Hohe Schleifleistung und hoher Glanzgrad in einem Schritt



**MPA 9010**
**Feinschleifpolitur Speed Gloss**
Feine Schleifleistung für das Zwischen- und Feinpolieren



**MPA 11010**
**Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur**
Sehr feine Schleifleistung zum Entfernen von Mikrokratzern und Hologrammen



## Polierschwämme

**grob**
Zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)



**mittel**
Zum Polieren und Beseitigen von Fehlerstellen im Lack. Ideal in Verbindung mit MPA 5010.



**mittelfein**
Zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades. Ideal in Verbindung mit MPA 9010.



**fein**
Zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz. Ideal in Verbindung mit MPA 11010.



**sehr fein**
Zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche.



## Polierfilze und Lammfelle

**Harter Polierfilz**
Zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

**Weicher Polierfilz**
Zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken



**Premium-Lammfell**
Besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke



## Finish-Reiniger und Sprühversiegelung

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken ideal.
Die Sprühversiegelung eignet sich zum schnellen und einfachen Versiegeln von Lackoberflächen. Sie konserviert, schützt und pflegt den Lack.



RAP 80 | T 15+3 | T 18+3 | RO 90 DX | RO 125

## Polierschwamm PoliStick für Ø 80 mm

| | | Durchmesser Ø | Höhe in mm | Packungsinhalt | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung) | 80 mm | 20 mm | 5 | **25,70** 30,84 | 201989 |
|  | orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010 | 80 mm | 20 mm | 5 | **28,20** 33,84 | 201993 |
|  | blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010 | 80 mm | 20 mm | 5 | **25,80** 30,96 | 202001 |
|  | weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010 | 80 mm | 20 mm | 5 | **25,80** 30,96 | 202009 |
|  | schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche | 80 mm | 20 mm | 5 | **25,70** 30,84 | 202017 |

## Lammfell und Polierfilz für Ø 80 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung | 80 mm | 18 mm | 5 | **42,20** 50,64 | 202044 |
|  | Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 80 mm | 6 mm | 5 | **22,40** 26,88 | 488339 |
| | Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 80 mm | 6 mm | 5 | **22,40** 26,88 | 488341 |

## Polierschwamm PoliStick für Ø 125 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung) | 125 mm | 20 mm | 5 | **47,40** 56,88 | 201990 |
|  | orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010 | 125 mm | 20 mm | 1 | **15,30** 18,36 | 202367 |
| | | 125 mm | 20 mm | 5 | **65,70** 78,84 | 201995 |
|  | blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010 | 125 mm | 20 mm | 1 | **13,60** 16,32 | 202371 |
| | | 125 mm | 20 mm | 5 | **58,70** 70,44 | 202003 |
|  | weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010 | 125 mm | 20 mm | 1 | **13,60** 16,32 | 202375 |
| | | 125 mm | 20 mm | 5 | **58,70** 70,44 | 202011 |
|  | schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche | 125 mm | 20 mm | 1 | **11,70** 14,04 | 202379 |
| | | 125 mm | 20 mm | 5 | **49,50** 59,40 | 202018 |

## Lammfell und Polierfilz für Ø 125 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung | 125 mm | 18 mm | 1 | **15,80** 18,96 | 202045 |
|  | Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 125 mm | 6 mm | 5 | **29,70** 35,64 | 493078 |
| | Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 125 mm | 6 mm | 5 | **29,70** 35,64 | 493077 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

RAP 150 | RO 150 | POLLUX 180 | RAP 180

## Polierschwamm PoliStick für Ø 150 mm

| | | Durchmesser Ø | Höhe in mm | Packungsinhalt | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung) | 150 mm | 30 mm | 5 | **69,40** 83,28 | 201991 |
|  | orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010 | 150 mm | 30 mm | 1 | **20,10** 24,12 | 202369 |
| | | 150 mm | 30 mm | 5 | **88,70** 106,44 | 201997 |
|  | blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010 | 150 mm | 30 mm | 1 | **16,30** 19,56 | 202373 |
| | | 150 mm | 30 mm | 5 | **69,40** 83,28 | 202005 |
|  | weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010 | 150 mm | 30 mm | 1 | **16,30** 19,56 | 202377 |
| | | 150 mm | 30 mm | 5 | **69,40** 83,28 | 202013 |
|  | schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche | 150 mm | 30 mm | 1 | **15,80** 18,96 | 202380 |
| | | 150 mm | 30 mm | 5 | **68,90** 82,68 | 202019 |

## Lammfell und Polierfilz für Ø 150 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung | 150 mm | 18 mm | 1 | **19,00** 22,80 | 202046 |
|  | Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 150 mm | 6 mm | 1 | **9,60** 11,52 | 485970 |
| | | 150 mm | 6 mm | 5 | **37,30** 44,76 | 488348 |
| | Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 150 mm | 6 mm | 1 | **9,60** 11,52 | 485972 |
| | | 150 mm | 6 mm | 5 | **37,30** 44,76 | 488347 |

## Polierschwamm PoliStick für Ø 180 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung) | 180 mm | 30 mm | 5 | **102,90** 123,48 | 201992 |
|  | orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010 | 180 mm | 30 mm | 5 | **105,10** 126,12 | 201999 |
|  | blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010 | 180 mm | 30 mm | 5 | **99,60** 119,52 | 202007 |
|  | weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010 | 180 mm | 30 mm | 5 | **99,60** 119,52 | 202015 |
|  | schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche | 180 mm | 30 mm | 5 | **98,30** 117,96 | 202020 |

## Lammfell und Polierfilz für Ø 180 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung | 180 mm | 18 mm | 1 | **27,60** 33,12 | 202047 |
|  | Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 180 mm | 6 mm | 5 | **66,30** 79,56 | 488355 |
| | Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß | 180 mm | 6 mm | 5 | **66,30** 79,56 | 488354 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 06 Saugen


Die Steckdose zum Mitnehmen.
Die neue SYS-PowerStation.
Mehr Infos finden Sie auf Seite 324.
FESTOOL



**160** CLEANTEC Systainer-Sauger
CTL SYS



**162** CLEANTEC Absaugmobile
CT MINI I, MIDI I



**164** CLEANTEC Absaugmobil
CT 15



**166** CLEANTEC Absaugmobile
CT 26, CT 36, CT 48



**168** CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 26 AC,
CT 36 AC, CT 48 AC

NEU



**170** CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX

NEU



**171** CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 26 AC
RENOFIX, CT 36 AC RENOFIX



**174** CLEANTEC Spezialsauger
CTH 26, CTH 48



**175** CLEANTEC Spezialsauger
CT 48 EC/ B22



**176** Vorabscheider
CT-VA

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.
Unsere dringende Empfehlung:

# Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.



L

**CTL SYS**
**CTL MINI/MIDI**
**CTL 26/36/48**

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.



M

**CTM 26/36/48**
**CTM MIDI**

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ⩾ 0,1 mg/m³.
Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.



H

**CTH 26/48**

Die Spezialisten für Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³.
Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z.B. Asbest und Schimmel.




**CTL 48 LE EC/B 22**
**CTM 48 LE EC/B 22**

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

**Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA**

| | Geeignet | Max. Durchlassgrad (Prüfung) | Entsorgung | Kontaminierungsgefahr |
|---|---|---|---|---|
| **L (Low)** | › Stäube mit AGW > 1 mg/m³ | 1 % (Filtermaterial) | | |
| **M (Medium)** | › Stäube mit AGW ⩾ 0,1 mg/m³<br>› mineralische Stäube<br>› Holzstäube | 0,1 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung) | staubarm | Verschlusskappe für Transport |
| **H (High)** | › Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³<br>› krebserzeugende Stäube<br>› Stäube mit Krankheitserregern | 0,005 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung) | staubfrei | Verschlusskappe für Transport |

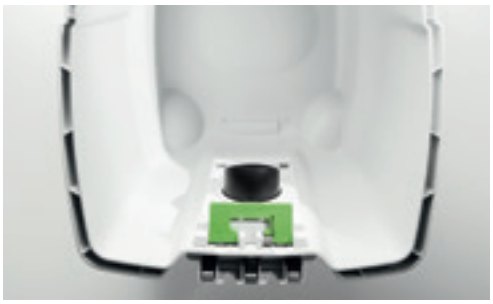

**Volle Volumenausnutzung**
Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELFCLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.



**Neu und jetzt noch besser: SYS-Dock**
Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock mit T-LOC zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.



**Kabelaufwicklung**
Mit der neuen Kabelaufwicklung ist das Kabel schnell und ordentlich aufgewickelt. Und – dank durchdachtem Klappmechanismus – ohne aufwändiges Abwickeln einfach wieder abzunehmen. Jetzt ganz neu auch bei den Kompaktsaugern CT MINI und MIDI.



**Schlauchdepot**
Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte" Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.



**Glatter Saugschlauch mit CLEANTEC Muffe**
Der neue Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, längerer Lebensdauer und mit höherer Absaugleistung. Die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt dabei für sicheren Sitz am Werkzeug.




**Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN**
Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.

# Einfach das Beste für staubfreies Arbeiten.

Das Beste für Ihre Gesundheit unterwegs – die neuen Kompaktsauger CT MINI und MIDI mit neuen Highlights: Zum Beispiel mit innovativem Touch-Bedienkonzept, innenliegendem Schlauchdepot für den glatten Saugschlauch, ebener Ablagefläche und manueller Abreinigung mit schnellem Zugriff auf den Hauptfilter von außen.



Als CTM MIDI erstmals zugelassen für Staubklasse M und ausgestattet mit Saugschlauch-erkennung für automatisches Einstellen auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser.

Ebenfalls bei CT MINI und MIDI schon integriert und bei den Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach nachzurüsten: Die innovative Bluetooth® Technologie, die sich bei Reinigungsarbeiten zwischendurch ebenso bezahlt macht wie beim Einsatz von Akkuwerkzeugen.









## Einfach kommunikativ: Absaugen mit Bluetooth® Steuerung.

**Direkt integriert oder einfach nachrüstbar**
Bei CT MINI und MIDI direkt integriert, bei den CLEANTEC Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach am freien Steckplatz nachrüstbar*: das Bluetooth® Modul – und schon können Sie das Absaugmobil über die Funkfernbedienung am Saugschlauch oder den Bluetooth® Akkupack am Akkuwerkzeug einfach fernsteuern.

**Bluetooth® Fernbedienung**
Spart den Weg zum Sauger: Zum Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus – selbst wenn sich der Sauger im AUTO-Modus befindet. Ideal für Reinigungsarbeiten zwischendurch.

**Bluetooth® Akkupacks**
Kommunizieren mit dem Bluetooth® Modul am Absaugmobil – und sorgen dafür, dass auch ein Akkuwerkzeug beim Einschalten das Absaugmobil automatisch startet. Als Zubehör erhältlich und in vielen Festool Akkuprodukten automatisch im Lieferumfang enthalten.



* Bluetooth® Modul als Zubehör erhältlich.
Einbau ist durch eine zertifizierte Elektrofachkraft durchzuführen.

# Kleiner war sauber noch nie.

## Der Sauger im Systainer-Format.

Der CLEANTEC CTL SYS ist der ideale Begleiter für den schnellen und mobilen Einsatz bei kleineren Montage- und Servicearbeiten: sehr kompakt, leicht, leise und koppelbar im Systainer-System.




Systainer-Sauger

### CLEANTEC CTL SYS

Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation.

| Technische Daten | CTL SYS |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.000 |
| Max. Volumenstrom (l/min) | 3.000 |
| Max. Unterdruck (Pa) | 20.000 |
| Filteroberfläche (cm²) | 5.357 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 5 |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l) | 4,5/3,5 |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 396 x 296 x 270 |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W) | 1.200 |
| Gewicht (kg) | 6,9 |

Systemzubehör ab Seite 178



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Sauber bis in den kleinsten Winkel**
Für Sauberkeit auch an schwer zugänglichen Stellen sind im CTL SYS eine Fugen- und eine Polsterdüse immer griffbereit integriert.



**Saugmobil**
In Verbindung mit SYS-Cart bekommt der CTL SYS einen fahrbaren Untersatz – und folgt Ihnen mit der geballten Saugleistung der 1000-Watt-Turbine quasi auf Schritt und Tritt.



**Bequem transportieren, Wege sparen**
Dank mitgeliefertem Tragegurt lässt sich der CTL SYS bequem umhängen. So bleiben die Hände frei, um auch benötigtes Material oder weitere Werkzeuge mitzunehmen.



**Einfach geschmeidig**
Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CTL SYS** | | |
|  **CTL SYS**<br>Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, im Karton | **348,00**<br>417,60 | 575279 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Kompakt. Mobil. Durchdacht.

## Die Absaugmobile CT MINI und CT MIDI.

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – die neuen Kompaktsauger CT MINI/MIDI überzeugen rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo.

Absaugmobil

### CLEANTEC CT MINI I

10 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L.



Absaugmobil

### CLEANTEC CT MIDI I

Mit automatischer Saugschlaucherkennung und 15 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.



Systemzubehör ab Seite 178



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23




**Touch-Bedienung**
Neuartiges und intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen – einfachste Bedienung auch mit Handschuhen und bei Verschmutzung. Der Sauger befindet sich nach dem Einschalten sofort im Automatik-Modus. Die Einschaltautomatik für Netz- und Bluetooth® Akkuwerkzeuge sowie für die Bluetooth® Fernbedienung ist aktiviert.

**Manuelle Abreinigung**
Die manuelle Hauptfilter- und Filtersackabreinigung ermöglicht das Wiederherstellen der Saugleistung bei zugesetztem Filter oder Filtersack und erhöht dadurch den Füllgrad deutlich.





**Filterwechsel von außen**
Schnell, leicht und werkzeuglos.



**Glatter Saugschlauch**
Mit konischer Geometrie für verbesserte Saugleistung und dank glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über jede Oberfläche oder Kante.

## Einfach kommunikativ. **Bluetooth® Technologie integriert**

Für das automatische Einschalten des Absaugmobils über die Fernbedienung oder den Bluetooth® Akkupack. Kein Nachrüsten erforderlich. Perfekt für das Arbeiten mit Bluetooth® Akku-Geräten.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 23**



# Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

## Das praktische Absaugmobil.

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros: Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.



Absaugmobil
**CLEANTEC CT 15**

Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten.
Sauger mit 15 l Behältervolumen.

**Reinigungszubehör direkt dabei**
Fugen- und Polsterdüse können im Absaugmobil verstaut werden.





**Touch-Bedienung**
Intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen – einfachste Bedienung auch mit Handschuhen und bei Verschmutzung.

Systemzubehör ab Seite 178






| Technische Daten | CTL MINI I | CTL MIDI I | CTM MIDI I | CT 15 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 |
| Max. Volumenstrom (l/min) | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Max. Unterdruck (Pa) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Filteroberfläche (cm²) | 3.369 | 3.369 | 3.369 | 3.369 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l) | 10/7,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 470 x 320 x 455 | 470 x 320 x 495 | 470 x 320 x 495 | 470 x 320 x 430 |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Gewicht (kg) | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CT MINI I** | | | |
|  | **CTL MINI I**<br>High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton | **439,00**<br>526,80 | 574840 |
| **CT MIDI I** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton** | | |
|  | **CTL MIDI I** | **479,00**<br>574,80 | 574832 |
| | **CTM MIDI I**<br>Absaugmuffe mit Bypass | **581,00**<br>697,20 | 574822 |
| **CT 15** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD, im Karton** | | |
|  | **CT 15 E** | **310,00**<br>372,00 | 574827 |
| | **CT 15 E-Set**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270 | **345,00**<br>414,00 | 575988 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Wahre Größe kommt von innen.

## Die Allround-Absaugmobile.

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – die CLEANTEC CT 26/36/48 bieten durch ihre großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passende Absaugleistung von 3900 l/min Volumenstrom. Mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.



L M

Absaugmobil
**CLEANTEC CT 36**

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.





L M

Absaugmobil
**CLEANTEC CT 26**

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil
**CLEANTEC CT 48**

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

Systemzubehör ab Seite 178



**Großes Fassungsvermögen**
Durch den Flachfilter und die glatte Innenkontur des Behälters kann sich der Filtersack frei entfalten. Das ermöglicht eine gleichmäßige Befüllung und fast 100 %ige Ausnutzung des Filtersackvolumens.



**Einfach geschmeidig**
Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.



**Sicherer Transport**
Über den SYS-Dock können Zubehör und Werkzeuge im SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox dank T-LOC einfach und schnell mit dem Sauger gekoppelt werden.



**Erweiterbar**
Je nach Anforderung kann der Sauger mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden. Zum Beispiel Druckluftmodul, Steckdose mit Dauerstrom, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, EAA- oder Bluetooth® Modul.

Unser Service.
**Ihr Erfolg.**

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Und das ein Werkzeugleben lang.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 4**

Festool SERVICE

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Freier Filter. Ganz automatisch.

## Die selbstabreinigenden Absaugmobile.

Nie wieder zugesetzte Filter – denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung für große Feinstaubmengen sicher. Mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.




L M

Absaugmobil

**CLEANTEC CT 26 AC**

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil

**CLEANTEC CT 36 AC**

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil

**CLEANTEC CT 48 AC**

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

Systemzubehör ab Seite 178



**Bedarfsgerecht einstellbar**
Am Drehschalter werden die Reinigungsintervalle stufenlos eingestellt. Je kürzer die Intervalle, desto intensiver die Abreinigung.

**Sicherer Transport**
Über den SYS-Dock können Zubehör und Werkzeuge im SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox dank T-LOC einfach und schnell mit dem Sauger gekoppelt werden.





**Einfach geschmeidig**
Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.



**Erweiterbar**
Je nach Anforderung kann der Sauger mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden. Zum Beispiel Druckluftmodul, Steckdose mit Dauerstrom, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, EAA- oder Bluetooth® Modul.

## Ideal für den anspruchsvollen Baustellen-Alltag.
## **Der Vorabscheider CT-VA.**

Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie. Sorgt für konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 176**



# Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

## Das Absaugmobil für Langhalsschleifer PLANEX.

Der kraftvolle CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX mit 36 l Behältervolumen ist exakt auf die hohe Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschlussschieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung.

NEU



M

Absaugmobil

**CLEANTEC CT 36 AC PLANEX**

Mit 36 l Behältervolumen und Werkzeughalter für Stäube der Klasse M.






L

M

Absaugmobil

**CLEANTEC CT 36 AC LHS**

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.



**Höchste Flexibilität**
Hochsensibler und knickfester Saugschlauch.

**Komfortabel und zeitsparend**
Auf dem Werkzeughalter liegt der Langhalsschleifer fest und sicher. Schleifmittel können so schnell und komfortabel gewechselt oder die Reichweite des PLANEX mit wenigen Handgriffen verlängert werden. Mit praktischem Tragegriff.

Systemzubehör ab Seite 178

# Der Typ fürs Grobe.

## Die Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, sind die RENOFIX Sauger in ihrem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) spült den High Performance Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung.

L
M

Absaugmobil

### CLEANTEC CT 36 AC RENOFIX

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

NEU




NEU




L

Absaugmobil

### CLEANTEC CT 26 AC RENOFIX

Mit 26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L.



**Besser im System**
Am SYS-Dock mit SYSTAINERN und SORTAINERN koppelbar. Steckplatzsystem für zusätzliche Module: Druckluft- oder Bluetooth®.



**Manuelle Abreinigung**
So bekommt man auch stark zugesetzte Filter sofort wieder frei: Beim manuellen Verschließen des Behältereingangs mit dem ComfortClean Verschlussschieber wird ein starker Unterdruck erzeugt, der den Filter mit maximaler Kraft abreinigt.



| Technische Daten | CT 26 | CT 36 | CT 48 | CT 26 AC | CT 36 AC | CT 48 AC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 |
| Max. Volumenstrom (l/min) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Max. Unterdruck (Pa) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l) | 26/24 | 36/34 | 48/46 | 26/24 | 36/34 | 48/46 |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 630 x 365 x 540 | 630 x 365 x 596 | 740 x 406 x 1.005 | 630 x 365 x 540 | 630 x 365 x 596 | 740 x 406 x 1.005 |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Gewicht (kg) | 13,9 | 14,4 | 18,8 | 14,7 | 15,2 | 19,6 |



| Technische Daten | CT 36 AC LHS | CT 36 AC PLANEX | CT 26 AC RENOFIX | CT 36 AC RENOFIX |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 |
| Max. Volumenstrom (l/min) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Max. Unterdruck (Pa) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l) | 36/34 | 36/34 | 26/24 | 36/34 |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 630 x 365 x 596 | 630 x 365 x 596 | 673 x 365 x 540 | 673 x 365 x 522 |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W) | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| Gewicht (kg) | 15,2 | 15,2 | 14,5 | 15,2 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CT 26** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
|  | **CTL 26 E**<br>SELFCLEAN Filtersack | **606,00**<br>727,20 | 574947 |
| | **CTL 26 E SD**<br>SELFCLEAN Filtersack, 2. Steckdose mit Dauerstrom | **649,00**<br>778,80 | 574955 |
| | **CTL 26 E SD E/A**<br>SELFCLEAN Filtersack, 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik | **649,00**<br>778,80 | 574956 |
| | **CTM 26 E**<br>SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen | **807,00**<br>968,40 | 574981 |
| **CT 36** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
|  | **CTL 36 E** | **731,00**<br>877,20 | 574965 |
| | **CTM 36 E**<br>Verschlussdeckel für Ansaugstutzen | **925,00**<br>1.110,00 | 574988 |
| | **CTL 36 E LE**<br>Druckluftmodul | **925,00**<br>1.110,00 | 574972 |
| | **CTM 36 E LE**<br>Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul | **1.116,00**<br>1.339,20 | 574990 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CT 48** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton** | | |
|  | **CTL 48 E** | **836,00**<br>1.003,20 | 574975 |
| | **CTM 48 E**<br>Verschlussdeckel für Ansaugstutzen | **1.022,00**<br>1.226,40 | 574992 |
| **CT 26 AC** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
|  | **CTL 26 E AC**<br>SELFCLEAN Filtersack | **710,00**<br>852,00 | 574945 |
| | **CTM 26 E AC**<br>SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen | **906,00**<br>1.087,20 | 574978 |
| **CT 36 AC** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
|  | **CTL 36 E AC**<br>SELFCLEAN Filtersack | **835,00**<br>1.002,00 | 574958 |
| | **CTM 36 E AC**<br>SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen | **1.024,00**<br>1.228,80 | 574983 |
| **CT 48 AC** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Schlauchdepot, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton** | | |
|  | **CTL 48 E AC**<br>SELFCLEAN Filtersack | **935,00**<br>1.122,00 | 574974 |
| | **CTM 48 E AC**<br>SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen | **1.122,00**<br>1.346,40 | 574991 |
| **CT 36 AC PLANEX** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Entsorgungssack, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
|  | **CTL 36 E AC-LHS**<br>SELFCLEAN Filtersack | **852,00**<br>1.022,40 | 574960 |
| | **CTM 36 E AC-LHS**<br>SELFCLEAN Filtersack | **1.037,00**<br>1.244,40 | 574984 |
| | **CTL 36 E AC-PLANEX**<br>SELFCLEAN Filtersack, Werkzeughalter PLANEX | **885,00**<br>1.062,00 | 576850 |
| | **CTM 36 E AC-PLANEX**<br>SELFCLEAN Filtersack, Werkzeughalter PLANEX | **1.070,00**<br>1.284,00 | 576853 |
| **CT 26 AC RENOFIX** | | | |
|  | **CTL 26 E AC RENOFIX**<br>High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton | **727,00**<br>872,40 | 575841 |
| **CT 36 AC RENOFIX** | **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
|  | **CTL 36 E AC RENOFIX** | **852,00**<br>1.022,40 | 575842 |
| | **CTM 36 E AC RENOFIX** | **1.037,00**<br>1.244,40 | 575846 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Keine Chance für gefährlichen Staub.

## Die Spezialsauger.

Gefährliche Stäube wie Schimmel und Asbest, gefährliche Holzschutzimprägnierungen, Mineralfaserstäube, Blei, Kadmium, Nickel und Zinkchromat saugt der CLEANTEC CTH sicher ab. Der Staubsauger mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad ist Spezialist für die Absaugung von krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben.

### Absaugmobil
### **CLEANTEC CTH 26**

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse H.





### Absaugmobil
### **CLEANTEC CTH 48**

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse H.

| Technische Daten | CTH 26 | CTH 48 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.000 | 350 – 1.000 |
| Max. Volumenstrom (l/min) | 3.900 | 3.900 |
| Max. Unterdruck (Pa) | 24.000 | 24.000 |
| Filteroberfläche (cm²) | 6.318 | 6.318 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 | 7,5 |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l) | 26/24 | 48/46 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 630 x 365 x 540 | 740 x 406 x 1.005 |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W) | 2.400 | 2.400 |
| Gewicht (kg) | 13,9 | 18,8 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton** | | |
| **CTH 26 E / a**<br>Sicherheits-Filtersack | **931,00**<br>1.117,20 | 574939 |
| **CTH 48 E / a**<br>Sicherheits-Filtersack, Schubbügel | **1.149,00**<br>1.378,80 | 574941 |

Systemzubehör ab Seite 178



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Absaugmobil
# **CLEANTEC CT 48 EC/B22**

Für ein Höchstmaß an Sicherheit entspricht der Spezialsauger CT 48 EC/B22 der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22. Damit werden trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten sicher beseitigt.



**Komfortabel und sicher**
Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

| Technische Daten | CT 48 EC B22 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 150 – 1.100 |
| Max. Volumenstrom (l/min) | 3.400 |
| Max. Unterdruck (Pa) | 23.000 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l) | 48/46 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 630 x 406 x 640 |
| Gewicht (kg) | 18,6 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| CT 48 EC B22 | **Alle Varianten: SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton** | | |
|  | **CTL 48 E LE EC/B22 R1**<br>High Performance Hauptfilter | **2.204,00**<br>2.644,80 | 575275 |
| | **CTM 48 E LE EC B22 R1** | **2.390,00**<br>2.868,00 | 575286 |

## Mobilität auf kleinstem Raum.
## **Workcenter WCR 1000**

Werkzeuglos und einfach über SYS-Dock auf den Festool Absaugmobilen befestigt, macht das Workcenter WCR 1000 jedes Festool Absaugmobil ab CLEANTEC CT 26 zum mobilen und bedarfsgerecht konfigurierbaren Kompakt-Arbeitsplatz.**

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 340**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
** Beim CT 48 EC/B22 ist zur Verbindung der Adapter AD-WCR 498805 erforderlich.

# Bewältigt große Staubmengen. Effizient, einfach und zuverlässig.

## Der Vorabscheider.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Mineralische Stäube werden bis zu 80 %, grobe Stäube wie Sägespäne bis zu 95 % abgeschieden und im Auffangbehälter gesammelt. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.



### Vorabscheider
### CT-VA

Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie. Zugelassen für Staubklassen L und M.

| Technische Daten | CT-VA |
|---|---|
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 395 x 295 x 515 |
| Max. Behältervolumen (l) | 20 |
| Gewicht (kg) | 7 |

Systemzubehör ab Seite 178

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CT-VA** | | |
|  **CT-VA-20** Zyklon-Systainer, Auffangbehälter VAB-20, Systainer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel, im Karton | **368,20** 441,84 | 204083 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Einfach nachrüstbar**
Kombinierbar mit den Festool Absaugmobilen CT 26/36/48 mit und ohne AC Abreinigung. Zugelassen für Staubklassen L und M.



**Flexibel in der Anwendung**
Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten. Über das SYS-Dock System können Absaugmobil und CT Vorabscheider einfach miteinander verbunden werden.



**Einfache Entsorgung**
Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Entsorgungssack ENS-VA-20/10**<br>zum Einsatz im Auffangbehälter VAB-20, für Stäube der Staubklasse L und M, inklusive 10 Kabelbindern, ideale Form für den Auffangbehälter des Vorabscheiders CT-VA 20, Packungsinhalt 10 Stück, max. Behältervolumen 20 l, im Karton | **23,80**<br>28,56 | 204296 |
|  | **Auffangbehälter VAB-20/1**<br>für Vorabscheider CT-VA 20, stapelbar, mit kompakten Abmessungen, guten Griffmöglichkeiten und robuster Bauweise, mit Deckel (im Lieferumfang enthalten) für den Transport gut verschließbar, Abmessung (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm, max. Behältervolumen 20 l, im Karton | **73,70**<br>88,44 | 204294 |
|  | **Anschlusskabel CT-VA AK**<br>für Vorabscheider CT-VA 20, zum Nachrüsten des Vorabscheiders CT-VA mit zusätzlicher Steckdose, ermöglicht besonders einfaches Verbinden des Saugschlauch plug it mit dem Vorabscheider CT-VA, max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2.400 W, Kabellänge 0,85 m, im Karton | **36,90**<br>44,28<br>**43,41 / 1 m**<br>52,09 / 1 m | 575667 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| CLEANTEC Reinigungssets | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Düsen-Reinigungsset D 27 / D 36 D-RS**<br>Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, SB-verpackt | **15,10**<br>18,12 | 492392 |
|  **Standard-Reinigungsset D 27/D 36 S-RS**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton | **43,90**<br>52,68 | 203428 |
|  **Standard-Reinigungsset D 27/D 36 B-RS**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, im Karton | **35,40**<br>42,48 | 205109 |
|  **Profi-Reinigungsset D 27/36 P-RS**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton | **88,30**<br>105,96 | 203429 |
|  **Kompakt-Reinigungsset D 27/36 K-RS-Plus**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Systainer SYS3 M 112 | **78,90**<br>94,68 | 576839 |
|  **Handwerker-Reinigungsset D 36 HW-RS-Plus**<br>Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, im Systainer SYS3 M 437 | **248,90**<br>298,68 | 576837 |
|  **Werkstatt-Reinigungsset D 36 WB-RS-Plus**<br>Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im Systainer SYS3 M 437 | **265,30**<br>318,36 | 576838 |
|  **Universal-Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus**<br>Saugschlauch D 36 x 3,5 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im Systainer SYS3 M 437 | **156,20**<br>187,44 | 576842 |
|  **Renovierungs-Reinigungsset D 36 M-RS-Plus**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Systainer SYS3 M 187 | **146,00**<br>175,20 | 576840 |
|  **Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus**<br>Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im Systainer SYS3 M 187 | **218,30**<br>261,96 | 576841 |
|  **Bau-Reinigungsset D 36 BA-RS**<br>für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Bau, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, im Karton | **130,10**<br>156,12 | 203433 |
|  **Reinigungsset D 36 BU-RS**<br>für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Büro, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton | **130,10**<br>156,12 | 203434 |
|  **Grobschmutz-Reinigungsset D 50 GS-RS**<br>Saugschlauch D 50x2,5m, Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinsel D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton | **118,90**<br>142,68 | 454770 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CLEANTEC Saugschlauch Antistatik** | | |
|  **Klettverbinder KV-215/5**<br>zur Fixierung des Kabels am Saugschlauch, mehrfach wiederverwendbar und flexibel anpassbar, geeignet für Saugschläuche mit 27 mm, 32 mm und 36 mm Durchmesser, Länge 215 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt | **7,90**<br>9,48 | 205294 |
|  **Saugschlauch D 27x3,0m-AS-90°/CT**<br>für CTL-SYS, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, glatt, Durchmesser 27 mm, Länge 3 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton | **118,80**<br>142,56<br>**39,60 / 1 m**<br>47,52 / 1 m | 201665 |
| **Saugschlauch**<br>**Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, konisch, Durchmesser 27 /32 mm, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton** | | |
|  **D 27/32x3,5m-AS-90°/CT**<br>für CTL MINI / MIDI bis Baujahr 12/2018, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, Länge 3,5 m | **150,20**<br>180,24<br>**42,91 / 1 m**<br>51,50 / 1 m | 500680 |
|  **D27/32x3,5m-AS/CTR**<br>für CT 26/36/48, für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m | **150,20**<br>180,24<br>**42,91 / 1 m**<br>51,50 / 1 m | 204921 |
| **D27/32x5m-AS/CTR**<br>für CT 26/36/48, für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m | **183,40**<br>220,08<br>**36,68 / 1 m**<br>44,02 / 1 m | 204922 |
| **Saugschlauch**<br>**Alle Varianten: für Reinigungsarbeiten mit CT Absauggeräten, nicht für Absauggeräte mit AUTOCLEAN geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, glatt, Durchmesser 36 mm, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton** | | |
| **D36x3,5m-AS/CTR**<br>Länge 3,5 m | **169,90**<br>203,88<br>**48,54 / 1 m**<br>58,25 / 1 m | 204924 |
|  **D36x5m-AS/CTR**<br>Länge 5 m | **218,60**<br>262,32<br>**43,72 / 1 m**<br>52,46 / 1 m | 204925 |
| **D36x7m-AS/CTR**<br>Länge 7 m | **277,50**<br>333,00<br>**39,64 / 1 m**<br>47,57 / 1 m | 204926 |
|  **Saugschlauch D36/32x3,5m-AS/R**<br>für Absauggeräte mit AUTOCLEAN geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, glatt, konisch, Durchmesser 36 /32 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton | **159,00**<br>190,80<br>**45,43 / 1 m**<br>54,51 / 1 m | 204923 |
|  **Saugschlauch D 36x3,5-AS/KS/LHS 225**<br>für Langhalsschleifer PLANEX, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton | **165,00**<br>198,00<br>**47,14 / 1 m**<br>56,57 / 1 m | 496972 |
| **Saugschlauch**<br>**Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton** | | |
|  **D 27 MW-AS**<br>Durchmesser 27 mm | **35,00**<br>42,00<br>**35,00 / 1 m**<br>42,00 / 1 m | 452384 |
| **D 36 MW-AS**<br>Durchmesser 36 mm | **43,80**<br>52,56<br>**43,80 / 1 m**<br>52,56 / 1 m | 452385 |
| **Saugschlauch**<br>**Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton** | | |
|  **D 50x2,5m-AS**<br>mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m | **135,80**<br>162,96<br>**54,32 / 1 m**<br>65,18 / 1 m | 452888 |
| **D 50x4m-AS**<br>mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m | **205,40**<br>246,48<br>**51,35 / 1 m**<br>61,62 / 1 m | 452890 |
|  **D 50 MW-AS**<br>Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe) | **48,20**<br>57,84<br>**48,20 / 1 m**<br>57,84 / 1 m | 452386 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CLEANTEC Saugschlauch Antistatik** | | |
| **Saugschlauch**<br>**Alle Varianten: für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Durchmesser 27 /22 mm, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton** | | |
|  **D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT**<br>Länge 3,5 m | **185,40**<br>222,48<br>**52,97 / 1 m**<br>63,57 / 1 m | 200041 |
| **D 27/22x5m-AS-GQ/CT**<br>Länge 5 m | **240,70**<br>288,84<br>**48,14 / 1 m**<br>57,77 / 1 m | 201758 |
|  **Saugschlauch D 32/22x10m-AS-GQ/CT**<br>für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Durchmesser 32 /22 mm, Länge 10 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton | **346,70**<br>416,04<br>**34,67 / 1 m**<br>41,60 / 1 m | 200051 |

| | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CLEANTEC Saugschlauch** | | |
|  **Saugschlauch D 21,5 x 5m HSK**<br>zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel | **35,80**<br>42,96<br>**7,16 / 1 m**<br>8,59 / 1 m | 495019 |
|  **Saugschlauch D 27 MW**<br>Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 27 mm, im Karton | **22,40**<br>26,88<br>**22,40 / 1 m**<br>26,88 / 1 m | 452383 |
|  **Saugschlauch D 27/32x3,5m**<br>für CT 15, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Durchmesser 27/32 mm, Länge 3,5 m, im Karton | **75,70**<br>90,84<br>**21,63 / 1 m**<br>25,95 / 1 m | 205201 |
| **Saugschlauch**<br>**Alle Varianten: temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 36 mm, im Karton** | | |
|  **D 36x3,5m/CT**<br>mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m | **94,90**<br>113,88<br>**27,11 / 1 m**<br>32,54 / 1 m | 452881 |
|  **D 36 MW**<br>Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe) | **27,80**<br>33,36<br>**27,80 / 1 m**<br>33,36 / 1 m | 454157 |
|  **Adapterschlauch AD-D 36/CS50/CS70/CMS**<br>für CS 50, CS 70, CMS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, Durchmesser 36 mm, Länge 0,5 m, im Karton | **36,30**<br>43,56 | 499196 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CLEANTEC Schlauchmuffen** | | |
| **Drehausgleich**<br>**Alle Varianten: Antistatik, Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt** | | |
|  **D 27 DAG-AS**<br>für Antistatik-Saugschlauch D 27, Durchmesser 27 mm | **23,90**<br>28,68 | 452892 |
|  **D32/27 DAG-AS/CTR**<br>für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 | **24,00**<br>28,80 | 204919 |
|  **D36 DAG-AS/CTR**<br>für Antistatik-Saugschlauch D 36, Durchmesser 36 mm | **29,00**<br>34,80 | 204920 |
|  **D 50 DAG-AS**<br>für Antistatik-Saugschlauch D 50 | **34,50**<br>41,40 | 452896 |
|  **D 36 DAG-AS-GQ/CT**<br>für Antistatik Saugschlauch D27/22x3,5 AS-GQ/CT und D27/22x 5 AS-GQ/CT, Durchmesser 36 mm | **29,00**<br>34,80 | 202931 |
|  **D 50 DAG-AS-GQ/CT**<br>für Antistatik-Saugschlauch D32/22x10 AS-GQ/CT, Durchmesser 50 mm | **34,60**<br>41,52 | 203206 |
| **Winkel-Drehausgleich**<br>**Alle Varianten: Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt** | | |
|  **D 27 DAG90-AS/CT**<br>für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI bis Bj. 08/2013 und CTL SYS, Durchmesser 27 mm | **24,40**<br>29,28 | 202505 |
| **D 32/27 DAG/90°-AS/CT**<br>für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, Antistatik, für CTL MINI und CTL MIDI ab Baujahr 09/2013 bis Baujahr 12/2018 | **25,90**<br>31,08 | 500673 |
| **Anschlussmuffe**<br>**Alle Varianten: Antistatik, SB-verpackt** | | |
|  **D 27 DM-AS/CT**<br>für Saugschlauch D 27, für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 27 mm | **17,10**<br>20,52 | 202346 |
|  **D 27/22 DM-AS/CT**<br>für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, nur für die glatten Saugschläuche mit integriertem plug it-Kabel, für werkzeugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeuge oder Saugdüse), die sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug dank Bajonettverschluss, Durchmesser 27 /22 mm | **17,00**<br>20,40 | 500668 |
|  **D 36 DM-AS/CT**<br>für Saugschlauch D 36, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 36 mm | **21,60**<br>25,92 | 500670 |
|  **D 36/32 DM-AS**<br>für Saugschlauch D 36/32, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse) | **21,60**<br>25,92 | 500671 |
|  **Absaugmuffe D27 BP-AS/CT**<br>für alle Schleifmaschinen zur Verbesserung des Führungsverhaltens, speziell für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125 und RO 90, verhindert Ansaugen auf glatten Oberflächen, SB-verpackt | **18,60**<br>22,32 | 204822 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CLEANTEC Schlauchmuffen** | | | |
| | **Reduziermuffe**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **RM D 36/27-AS**<br>für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig), Wechsel der Muffe notwendig | **16,90**<br>20,28 | 498528 |
|  | **DC-D 36/27-AS**<br>für alle VCP/CT, EW-seitig, Reduzierung Ø 36 auf 27 mm, bei Bedarf aufsteckbar, Durchmesser 36 mm | **23,50**<br>28,20 | 768135 |
|  | **Anschlussmuffe D 36 DM-AS-LHS 225**<br>für Saugschlauch D 36, für Langhalsschleifer PLANEX, Antistatik, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), Durchmesser 36 mm, SB-verpackt | **22,90**<br>27,48 | 495013 |
|  | **Absaugadapter D 50/D 36**<br>zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36, SB-verpackt | **15,70**<br>18,84 | 452897 |
|  | **Sternverteiler D 50 SV-AS/D 50 V**<br>für D 50/D 36/D 27, Antistatik, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig, SB-verpackt | **42,20**<br>50,64 | 452898 |
|  | **Verschlussstück D 50/V**<br>für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM/CTH Absaugmobile, SB-verpackt | **16,70**<br>20,04 | 452899 |
|  | **Verbindungsmuffe D 50/D 50 VM-AS**<br>Antistatik, zum Verbinden von Saugschläuchen D 50/D 36/D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden, SB-verpackt | **18,90**<br>22,68 | 493047 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Rohre** | | | |
|  | **Handrohr D 36 HR-K AS**<br>für D 27/D 36, Antistatik, mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, mit Bajonettverschluss zur sicheren Verbindung mit den Absaugschlauch, gebogen, Durchmesser 36 mm, SB-verpackt | **24,40**<br>29,28 | 203129 |
| | **Verlängerungsrohr** | | |
|  | **D 36 VR-M 3x**<br>für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 950 mm, SB-verpackt | **59,90**<br>71,88 | 452902 |
|  | **D 36 VR-K AS 3x**<br>für D 27/D 36, Antistatik, 3-teilig, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 950 mm, SB-verpackt | **27,40**<br>32,88 | 203137 |
|  | **D 50 VR-M**<br>für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1.100 mm, im Karton | **118,30**<br>141,96 | 447599 |
|  | **D 50 VR-K 2x**<br>für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 970 mm, im Karton | **37,30**<br>44,76 | 440412 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Teppich- und Kombisaugdüse** | | | |
|  | **Teppichdüse D 36 TD II**<br>für D 27/D 36, mit Gleitsohle, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, Breite 292 mm, SB-verpackt | **51,50**<br>61,80 | 203797 |
|  | **Turbinen-Kombisaugbürste D 36 TKB II**<br>für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton | **132,00**<br>158,40 | 203809 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Bodendüsen** | | | |
| | **Bodendüse** | | |
|  | **D 36 BD 370**<br>für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 370 mm, im Karton | **145,70**<br>174,84 | 452908 |
|  | **D 50 BD 450**<br>für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton | **163,80**<br>196,56 | 452910 |
|  | **D 36 BD 300**<br>für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm, SB-verpackt | **37,60**<br>45,12 | 452907 |
|  | **D 36 BD 270**<br>für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Durchmesser 36 mm, Breite 270 mm, SB-verpackt | **34,10**<br>40,92 | 452906 |

| Zubehör für Absaugmobile CT | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Spezialdüsen/-bürsten** | | | |
| | **Fugendüse**<br>**Alle Varianten: Kunststoff, SB-verpackt** | | |
|  | **D 36 FD-300**<br>für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm | **8,20**<br>9,84 | 452904 |
| | **D 36 FD-210**<br>für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 210 mm | **6,80**<br>8,16 | 492391 |
|  | **D 36 FD-150**<br>für D 27/D 36, für CTL-SYS, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Durchmesser 36 mm, Länge 150 mm | **6,80**<br>8,16 | 500593 |
|  | **D 50 FD**<br>für D 50, Länge 200 mm | **21,60**<br>25,92 | 452912 |
| | **Saugpinsel**<br>**Alle Varianten: Kunststoff, SB-verpackt** | | |
|  | **D 36 SP**<br>für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm | **11,50**<br>13,80 | 440404 |
|  | **D 50 SP**<br>für D 50, Durchmesser 85 mm | **30,70**<br>36,84 | 440419 |
|  | **Polsterdüse D 36 PD**<br>für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Breite 120 mm, SB-verpackt | **8,90**<br>10,68 | 500592 |
|  | **Universal-Bürstdüse D 36 UBD**<br>für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk, SB-verpackt | **16,40**<br>19,68 | 498527 |
|  | **Flachdüse D 27 FDG**<br>für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Durchmesser 27 mm, Breite 100 mm, SB-verpackt | **58,00**<br>69,60 | 440408 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.





| Zubehör für Absaugmobile CT | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48** | | |
| **Modul Steckdose**<br>**Alle Varianten: für CT 26/36/48, im Karton** | | |
|  **Modul-SD CT 26/36/48**<br>Steckdose mit Dauerstrom | **52,10**<br>62,52 | 496142 |
| **Modul-SD E/A CT 26/36/48**<br>Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik | **52,10**<br>62,52 | 496405 |
|  **Modul Energieampel EAA CT 26/36/48**<br>für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, im Karton | **66,70**<br>80,04 | 496143 |
|  **Druckluftmodul DL CT 26/36/48**<br>für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton | **225,40**<br>270,48 | 496141 |
| **Fernbedienung**<br>**Alle Varianten: die Fernbedienung ermöglicht das Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus (einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus auch bei AUTO-Stellung des Absaugmobils), Reichweite 10 m, Technologie Bluetooth®, im Karton** | | |
|  **CT-F I/M-Set**<br>für CT 26, 36, 48 (außer EC und EC B22), Nachrüstset für CT 26, 36, 48, Modul zum Einbau in den freien Modulschacht, Fernsteuerung über Fernbedienung (im Set enthalten) oder über Akku-Werkzeug (in Kombination mit Bluetooth® Akkupack), ermöglicht automatisches Starten des Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (kompatibler Bluetooth® Akkupack vorausgesetzt), Empfangsmodul (für CT 26, 36, 48) | **89,40**<br>107,28 | 202097 |
|  **CT-F I**<br>für alle Absauggeräte mit Bluetooth® geeignet (in Kombination mit Bluetooth® Empfangsmodul), zwei Befestigungsbänder für D27 und D36 Saugschläuche | **47,40**<br>56,88 | 202098 |

| | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CT Absaugarm** | | |
| **Absaugarm**<br>**Alle Varianten: Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2.119 mm, Breite 1.136 mm, im Karton** | | |
|  **CT-ASA**<br>für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel | **299,30**<br>359,16 | 492452 |
|  **CT-ASA CT 26/36/SB**<br>für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 26/36 AC HD), Schubbügel | **414,20**<br>497,04 | 496372 |
|  **Werkzeughalter WHR/CT-ASA**<br>für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton | **61,30**<br>73,56 | 493558 |

| | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CLEANTEC Filter** | | |
|  **Filterelement HF-CT 17**<br>für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, im Karton | **31,20**<br>37,44 | 769134 |
| **Hauptfilter**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  **HF-CT MINI/MIDI-2/CT15**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Hauptfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen | **19,60**<br>23,52 | 204200 |
|  **HF-CT-MINI/MIDI**<br>für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018 | **21,50**<br>25,80 | 456790 |
| **HF-CT 26/36/48**<br>für CT 26/36/48 und TURBO II, High Performance Hauptfilter, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet | **35,10**<br>42,12 | 496170 |




* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CLEANTEC Filter** | | | |
| | **Hauptfilter** | | |
|  | **HF-CT 26/36/48 HP**<br>für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE Beschichtung, SB-verpackt | **55,30**<br>66,36 | 203759 |
|  | **HF CTH 26/48**<br>für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H, SB-verpackt | **75,30**<br>90,36 | 498995 |
|  | **HF-CT/2**<br>für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **35,10**<br>42,12 | 452923 |
|  | **HF-CT SYS**<br>für CTL-SYS, SB-verpackt | **18,60**<br>22,32 | 500558 |
|  | **Longlife-Hauptfilter Longlife-HF-CT/2**<br>für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **75,40**<br>90,48 | 454869 |
| | **Nassfilter**<br>**Alle Varianten: zum Saugen von Flüssigkeiten** | | |
|  | **NF-CT MINI/MIDI-2/CT 15**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Nassfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen, SB-verpackt | **19,60**<br>23,52 | 204202 |
|  | **NF-CT MINI/MIDI**<br>für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, SB-verpackt | **12,10**<br>14,52 | 456805 |
| | **NF-CT 26/36/48**<br>für CT 26/36/48, SB-verpackt | **16,50**<br>19,80 | 496169 |
|  | **NF-CT/2**<br>für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton | **16,50**<br>19,80 | 452924 |
|  | **NF-CT 17**<br>für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, im Karton | **22,90**<br>27,48 | 769135 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CLEANTEC Filtersäcke** | | | |
|  | **Filtersack FIS-CT 17/5**<br>für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton | **30,30**<br>36,36 | 769136 |
| | **SELFCLEAN Filtersack**<br>**Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück** | | |
|  | **SC FIS-CT SYS/5**<br>für CTL-SYS, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, SELFCLEAN Filtersack aus Vlies, im Karton | **16,40**<br>19,68 | 500438 |
|  | **SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem SELFCLEAN Filtermaterial, Füllvolumen max. 15 l, SB-verpackt | **19,10**<br>22,92 | 204308 |
|  | **SC FIS-CT MINI/5**<br>für CTL MINI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack, im Karton | **18,80**<br>22,56 | 498410 |
|  | **SC FIS-CT MIDI/5**<br>für CTL MIDI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack, im Karton | **27,50**<br>33,00 | 498411 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CLEANTEC Filtersäcke** | | |
| **SELFCLEAN Filtersack**<br>**Alle Varianten: optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton** | | |
|  **SC FIS-CT 26/5**<br>für CT 26 | **42,00**<br>50,40 | 496187 |
| **SC FIS-CT 36/5**<br>für CT 36 | **46,00**<br>55,20 | 496186 |
| **SC FIS-CT 48/5**<br>für CT 48 | **49,80**<br>59,76 | 497539 |
| **Entsorgungssack**<br>**Alle Varianten: nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton** | | |
|  **ENS-CT 26 AC/5**<br>für CT 26 AC | **36,70**<br>44,04 | 496216 |
| **ENS-CT 36 AC/5**<br>für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD | **40,00**<br>48,00 | 496215 |
| **ENS-CT 48 AC/5**<br>für CT 48 AC | **43,00**<br>51,60 | 497540 |
| **Sicherheitsfiltersack**<br>**Alle Varianten: doppellagig, Packungsinhalt 3 Stück, im Karton** | | |
|  **FIS-CTH 26/3**<br>für CTH 26 | **59,90**<br>71,88 | 497541 |
| **FIS-CTH 48/3**<br>für CTH 48 | **67,20**<br>80,64 | 497542 |
| **Longlife-Filtersack**<br>**Alle Varianten: nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet** | | |
|  **Longlife-FIS-CT SYS**<br>für CTL-SYS, Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben, SB-verpackt | **63,50**<br>76,20 | 500642 |
|  **LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT 15**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Füllvolumen max. 15 l, im Karton | **133,80**<br>160,56 | 204309 |
|  **Longlife-FIS-CTL MINI**<br>für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, im Karton | **81,70**<br>98,04 | 499703 |
| **Longlife-FIS-CTL MIDI**<br>für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, im Karton | **117,10**<br>140,52 | 499704 |
|  **Longlife-FIS-CT 26**<br>für CT 26, im Karton | **162,20**<br>194,64 | 496120 |
| **Longlife-FIS-CT 36**<br>für CT 36, im Karton | **170,80**<br>204,96 | 496121 |
| **Longlife-FIS-CT 48**<br>für CT 48, im Karton | **179,30**<br>215,16 | 498506 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CLEANTEC Filtersäcke** | | | |
| | **Longlife-Filtersack**<br>**Alle Varianten: nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet, im Karton** | | |
|  | **Longlife-FIS-CT 22**<br>für CT 22 | **162,20**<br>194,64 | 456737 |
| | **Longlife-FIS-CT 33**<br>für CT 33 | **170,80**<br>204,96 | 456738 |
| | **Filtersack**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
| | **FIS-CT 22/5**<br>für CT 22, Packungsinhalt 5 Stück | **42,00**<br>50,40 | 452970 |
| | **FIS-CT 22/20**<br>für CT 22, Packungsinhalt 20 Stück | **150,20**<br>180,24 | 494631 |
|  | **FIS-CT 33/5**<br>für CT 33, Packungsinhalt 5 Stück | **46,00**<br>55,20 | 452971 |
| | **FIS-CT 33/20**<br>für CT 33, Packungsinhalt 20 Stück | **164,20**<br>197,04 | 494632 |
| | **FIS-CT 44/5**<br>für CT 44, Packungsinhalt 5 Stück | **49,80**<br>59,76 | 452972 |
| | **FIS-CT 55/5**<br>für CT 55, Packungsinhalt 5 Stück | **53,60**<br>64,32 | 452973 |
|  | **FIS-CT 22 SP VLIES/5**<br>für CT 22, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück | **53,90**<br>64,68 | 456870 |
| | **FIS-CT 33 SP VLIES/5**<br>für CT 33, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück | **59,30**<br>71,16 | 456871 |
| | **FIS-CT 44 SP VLIES/5**<br>für CT 44, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück | **63,90**<br>76,68 | 456874 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **SR Filter** | | | |
| | **Absolut-Filter**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  | **AB-FI SRM 45/70**<br>für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC | **63,40**<br>76,08 | 493826 |
|  | **AB-FI SRH 45**<br>für SRH 45 | **82,00**<br>98,40 | 493825 |
|  | **Hauptfilter NANO HF-SRM 45-LHS 225**<br>für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Nano, im Karton | **59,40**<br>71,28 | 496406 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


| Zubehör für Absauggeräte SR | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **SR Filtersäcke** | | | |
| | **Filtersack**<br>**Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück, im Karton** | | |
|  | **FIS-SRM 45 /5**<br>für SRM 45 LE-EC | **49,60**<br>59,52 | 493775 |
|  | **FIS-SRM 45-LHS 225 /5**<br>für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M | **40,70**<br>48,84 | 495014 |
|  | **FIS-SRM 70 /5**<br>für SRM 70 LE-EC | **64,20**<br>77,04 | 493777 |
|  | **FIS-SRH 45 /5**<br>für SRH 45 E | **168,90**<br>202,68 | 493776 |

| SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Absolut-Filter**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  | **AB-FI/U**<br>für SR 5, SR 200, SR 201 | **45,10**<br>54,12 | 485808 |
| | **AB-FI**<br>für SR 151 | **58,60**<br>70,32 | 488461 |
| | **AB-FI/C**<br>für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, Verwendungskategorie C/M | **61,60**<br>73,92 | 486241 |
| | **Zweilagiger Filtersack**<br>**Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück, im Karton** | | |
| | **FIS-SR 5/6 /5**<br>für SR 5, SR 6, zweilagig | **46,70**<br>56,04 | 483143 |
| | **FIS-SR 12/14 /5**<br>für SR 12, SR 14 | **59,10**<br>70,92 | 483142 |
|  | **FIS-SR 150 /5**<br>für SR 151, SRM 152 | **46,70**<br>56,04 | 488460 |
| | **FIS-SR 200 /5**<br>für SR 200, SR 201, SR 203 | **50,80**<br>60,96 | 487070 |
| | **FIS-SR 300 /5**<br>für SR 301, SR 303, SRM 312 | **65,90**<br>79,08 | 487790 |
| | **FIS-SR 202 /5**<br>für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203 | **87,00**<br>104,40 | 487482 |

| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CT Zubehör** | | | |
|  | **Schlauchdepot CT-SG**<br>für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, nicht passend für CT 26/36/48, Abmessungen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, im Karton | **49,40**<br>59,28 | 494388 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CT Zubehör** | | | |
| | **Werkzeughalter**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  | **WHR-CT**<br>für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluftwerkzeuges | **52,10**<br>62,52 | 496122 |
|  | **WHR-CT LHS 2**<br>für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, mit Ablagemöglichkeit für Schleifmittel, Interface-Pads und sonstige Kleinteile, einfache Befestigung auf den Festool Saugern über T-LOC oder SYS-Dock, passend für alle PLANEX Langhalsschleifer | **33,00**<br>39,60 | 205274 |
| | **Schubbügel**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  | **SB-CT 26/36**<br>für CT 26/36, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter | **78,80**<br>94,56 | 495802 |
|  | **SB-CT 48**<br>für CT 48, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter | **139,80**<br>167,76 | 497295 |
|  | **SB-CT MINI/MIDI-2/CT15**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Schubbügel versenkbar bei Nicht-Nutzung, gefertigt aus Stahl- und Alurohren, mit praktischer Halterung zur Aufbewahrung von Reinigungszubehör (Handrohr, drei Verlängerungsrohre und Bodendüse) sowie Parkposition für gestecktes Saugrohr mit Bodendüse, Kabelaufwicklung | **87,50**<br>105,00 | 204310 |
|  | **Verschlussschieber VS-CT AC/SRM45 PLANEX**<br>für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton | **51,10**<br>61,32 | 497926 |
|  | **Adapter AD-WCR**<br>Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton | **64,70**<br>77,64 | 498805 |
|  | **Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD**<br>für CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, ab Bj. 2011, für VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, zur Kopplung von SYSTAINER auf den Sauger, SB-verpackt | **37,30**<br>44,76 | 768115 |
|  | **Vakuum-Spanndüse CT-W**<br>für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, max. Klemmhöhe 50 mm, max. Belastung 3 kg, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg, SB-verpackt | **38,90**<br>46,68 | 500312 |
|  | **Tragegurt SYS-TG**<br>für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, SB-verpackt | **19,90**<br>23,88 | 500532 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CT Zubehör Druckluft** | | | |
|  | **Versorgungseinheit VE-CT 26/36/48**<br>für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Druckregler, Kondensatschnellablass, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, im Karton | **466,30**<br>559,56 | 495886 |
|  | **Montagesatz MS DH VE-CT-ASA-CT26/36**<br>zur Montage der Versorgungseinheit VE-CT 26/36 in Verbindung mit CT-ASA CT 26/36 SB, im Karton | **52,50**<br>63,00 | 496862 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 07 Bohren und Schrauben





**192** Akku-Bohrschrauber
CXS, TXS



**193** Akku-Bohrschrauber
T 18+3, C 18



**194** Akku-(Schlag-)Bohrschrauber
QUADRIVE



**202** Akku-Bohrhammer
BHC 18



**204** Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE



**206** Bohrmaschine
QUADRILL




NEU

**200** Akku-Schlagschrauber
TID 18

# Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

## Die Akku-Bohrschrauber im XS-Format.

In den kompakten Akku-Bohrschraubern XS versteckt sich ein beachtliches Drehmoment, das auch an schwer zugänglichen Stellen kräftig zupackt. Mit der extrem kurzen Bauform und der ausgewogenen Gewichtsverteilung lässt er Arbeiten über Kopf oder in Winkeln schnell von der Hand gehen.
Die XS-Klasse ist ein vielseitiger Partner in allen Lebenslagen – und für große Taten.



product design award 2011

### Akku-Bohrschrauber **CXS**

In der ergonomischen C-Bauform.

### Akku-Bohrschrauber **TXS**

In der klassischen T-Bauform.



DESIGN AWARD 2016



**Schnell zur Hand**
Nicht nur schnell zur Hand, sondern auch im richtigen Moment die Hände frei: der Gürtelclip ist für Rechts- und Linkshänder umsteckbar – werkzeuglos.

**Überraschend stark**
Mit 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkupacks meistert der CXS alle Herausforderungen. Für eine kontrollierte Kraftentfaltung lässt sich das Drehmoment in 12 Stufen präzise einstellen.



# Für Bohren und Schrauben in schnellem Wechsel.

## Die Akku-Bohrschrauber der C- und T 18-Klasse.

Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen die Akku-Bohrschrauber C 18 und T 18+3 leicht, langlebig und ausdauernd.




Bürstenloser EC-TEC Motor

### Akku-Bohrschrauber
### **C 18**

Leistung und Ausdauer in der ergonomischen C-Bauform.

### Akku-Bohrschrauber
### **T 18+3**

Leistung und Ausdauer in der klassischen T-Bauform.




Bürstenloser EC-TEC Motor



**Höchstleistungen**
Festool hat die EC-TEC Motortechnologie mit intelligentem Motormanagement kombiniert und dadurch entscheidend weiterentwickelt. Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet verschleißfrei und setzt die Energie des Akkus nahezu verlustfrei in Leistung um. Dadurch haben die C-und T-Schrauber einen in ihrer Leistungsklasse enormen Wirkungsgrad. Zusätzlich garantiert das elektronische Motormanagement höhere Lebensdauer: Mikroprozessoren überwachen und steuern Temperatur, Spannung und Stromaufnahme von Motor, Elektronik und Akku.

**Auf engstem Raum**
Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln ideal.



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

# Mit vier Gängen und voller Kraft voraus. Ein Leben lang.

## Die Akku-Bohrschrauber QUADRIVE – mit und ohne Schlag.

QUADRIVE. Mit robustem 4-Gang-Metallgetriebe zur Übertragung enormer Kräfte und Drehzahlen. So werden kraftvolles Schrauben mit 60 Nm Drehmoment im 1. Gang und präzises Bohren mit 3.800 U/min im 4. Gang zu einer leichten Übung. Ganz gleich ob in Holz oder Metall – die Serie QUADRIVE ist extrem hart im Nehmen und steht mit bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor für hohe Ausdauer.

### Akku-Bohrschrauber
### **QUADRIVE DRC 18/4**

Für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern...




Bürstenloser EC-TEC Motor




Bürstenloser EC-TEC Motor

### Akku-Schlagbohrschrauber
### **QUADRIVE PDC 18/4**

... mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk und Ziegel bis 10 mm.



Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**EC-TEC**
Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung, spürbar in der enormen Schlagenergie der QUADRIVE. In Kombination mit den hochwertigen 18 V Li-Ion Akkupacks erzielt EC-TEC nicht nur höchste Leistung, sondern auch höchste Ausdauer.

**Vielfalt mit nur einem Klick**
Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Vorsätze dank FastFix Schnittstelle.



**60 Nm im 1. Gang**
Die QUADRIVE schafft selbst Schrauben von 10 x 300 mm mühelos.



## Li-HighPower Compact Akkupack: **Volle Leistung bei weniger Gewicht.**

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.




**Absolut zuverlässig**
Dank hochstromfester Akkuzellen sind die Li-HighPower Compact Akkus äußerst langlebig. Und selbstverständlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert.

**Komfort inklusive**
Um Ihre Gesundheit kümmert sich die Bluetooth® Variante des Li-HighPower Akkupacks und startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch.



| Technische Daten | CXS | TXS | C 18 | T 18+3 | DRC 18/4 | PDC 18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 10,8 | 10,8 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹) | 0 – 430/0 – 1.300 | 0 – 430/0 – 1.300 | 0 – 450/0 – 1.500 | 0 – 450/0 – 1.500 | 0 – 400/0 – 850 | 0 – 400/0 – 850 |
| Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹) | – | – | – | – | 0 – 1.850/0 – 3.800 | 0 – 1.850/0 – 3.800 |
| Max. Schlagzahl (min⁻¹) | – | – | – | – | – | 76.000 |
| Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm) | 12/8 | 12/8 | 40/13 | 45/13 | 50/13 | 50/13 |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm) | – | – | – | – | – | 10 |
| Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm) | 0,3 – 3,4 | 0,3 – 3,4 | 0,8 – 8/0,5 – 6 | 0,8 – 8/0,5 – 6 | 1,2 – 11,5/0,8 – 7,2 | 1,2 – 11,5/0,8 – 7,2 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 10/16 | 10/16 | 27/45 | 35/50 | 40/60 | 40/60 |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 1 – 10 | 1 – 10 | 1,5 – 13 | 1,5 – 13 | 1,5 – 13 | 1,5 – 13 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 2,6 | 2,6 | 3,1/4 | 3,1/4 | 4/5,2 | 4/5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 0,9 | 0,9 | 1,5/1,7 | 1,5/1,7 | 1,8/1,9 | 1,9/2 |
| **Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser** | | | | | | |
| 3 × 15 | ● | ● | ○ | – | – | – |
| 4 × 35 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 5 × 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 × 80 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 6 × 120 | – | – | ● | ● | ● | ● |
| 8 × 220 | – | – | ○ | ● | ● | ● |
| 8 × 300 | – | – | – | ○ | ● | ● |
| 10 × 300 | – | – | – | – | ○ | ○ |
| **Bohren in Holz, bis zu Durchmesser** | | | | | | |
| 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 35 | – | – | ● | ● | ● | ● |
| 45 | – | – | ○ | ● | ● | ● |
| 50 | – | – | – | – | ○ | ○ |

● sehr gut geeignet
○ geeignet


Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **CXS** | **Alle Varianten: 2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 137** | | |
|  | **CXS 2,6-Plus** | **235,00**<br>282,00 | 576092 |
| | **CXS 2,6-Set**<br>Winkelvorsatz XS | **295,00**<br>354,00 | 576093 |
| **TXS** | **Alle Varianten: 2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 137** | | |
|  | **TXS 2,6-Plus** | **235,00**<br>282,00 | 576101 |
| | **TXS 2,6-Set**<br>Winkelvorsatz XS | **295,00**<br>354,00 | 576102 |
| **C 18** | **Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **C 18-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **245,00**<br>294,00 | 576434 |
| | **C 18 C 3,1-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6 | **450,00**<br>540,00 | 576437 |
| | **C 18 HPC 4,0 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **503,00**<br>603,60 | 576435 |
| | **C 18 HPC 4,0 I-Set**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz | **614,00**<br>736,80 | 576442 |
| **T 18+3** | **Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip** | | |
|  | **T 18+3-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Bit PZ 2, im Systainer SYS3 M 187 | **245,00**<br>294,00 | 576448 |
| | **T 18+3 C 3,1-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im Systainer SYS3 M 187 | **450,00**<br>540,00 | 576449 |
| | **T 18+3 HPC 4,0 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im Systainer SYS3 M 187 | **503,00**<br>603,60 | 576446 |
| | **T 18+3 HPC 4,0 I-Set**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, im Systainer SYS3 M 187 | **614,00**<br>736,80 | 576455 |
| | **T 18+3/PSC 420 I-Set**<br>Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 237 | **835,00**<br>1.002,00 | 576529 |
| **DRC 18/4** | **Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **DRC 18/4-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **294,00**<br>352,80 | 576458 |
| | **DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6 | **552,00**<br>662,40 | 576459 |
| | **DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8 | **583,00**<br>699,60 | 576463 |
| | **DRC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz | **703,00**<br>843,60 | 576460 |
| **PDC 18/4** | **Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **PDC 18/4-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **304,00**<br>364,80 | 576466 |
| | **PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6 | **562,00**<br>674,40 | 576467 |
| | **PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8 | **594,00**<br>712,80 | 576472 |
| | **PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz | **715,00**<br>858,00 | 576468 |
| | **PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set/XL-SCA**<br>Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag | **759,00**<br>910,80 | 576469 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt | **24,30**<br>29,16 | 492135 |
|  | **Schnellspannbohrfutter BF-FX 10**<br>für Festool Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, FastFix Aufnahme, Spannbereich 1 – 10 mm, SB-verpackt | **56,80**<br>68,16 | 499949 |
|  | **Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, FastFix, Spannbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt | **59,60**<br>71,52 | 769067 |
|  | **Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Metallring, mit Spannkraftsicherung, FastFix Aufnahme, Spannbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt | **68,80**<br>82,56 | 769065 |
|  | **Exzentervorsatz DD-ES**<br>für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Aufnahme (außer CXS/TXS), SB-verpackt | **108,90**<br>130,68 | 490294 |
|  | **Winkelvorsatz XS-AS**<br>für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt | **75,10**<br>90,12 | 497951 |
|  | **Winkelvorsatz DD-AS**<br>für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Aufnahme (außer CXS/TXS), SB-verpackt | **108,90**<br>130,68 | 490293 |
|  | **Winkelvorsatz AU-43 FFP**<br>für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, FastFix Aufnahme, Spannhals Ø 43 mm, SB-verpackt | **166,10**<br>199,32 | 769097 |
|  | **Adapter AD-3/8" FF**<br>für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant 3/8" nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge), FastFix Aufnahme, SB-verpackt | **60,60**<br>72,72 | 769064 |
|  | **Tiefenanschlag DC UNI FF**<br>für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, FastFix Aufnahme, Anschlaghülsen Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, Steckschlüssel SW 8, SB-verpackt | **116,00**<br>139,20 | 769126 |
|  | **Tiefenanschlag DD-DC**<br>für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Aufnahme (außer CXS/TXS), SB-verpackt | **108,90**<br>130,68 | 493539 |
|  | **Schutzring PR D17-DC UNI FF 5x**<br>für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 17 mm, Packungsinhalt 5 Stück, D 17 mm, SB-verpackt | **4,20**<br>5,04 | 768125 |
| | **Schutzring PR D23-DC UNI FF 5x**<br>für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 23 mm, Packungsinhalt 5 Stück, D 23 mm, SB-verpackt | **4,20**<br>5,04 | 768127 |
|  | **Steckschlüssel SW 3/8"-DC UNI FF 2x**<br>für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 3/8" mit Kugelklemmwirkung, Packungsinhalt 2 Stück, Aufnahme 3/8 ", SB-verpackt | **14,90**<br>17,88 | 768165 |
| | **Steckschlüssel SW 8-DC UNI FF 2x**<br>für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Packungsinhalt 2 Stück, Aufnahme 1/4 ", SB-verpackt | **14,90**<br>17,88 | 768113 |
|  | **Zusatzhandgriff AH-43/230**<br>für alle QUADRILL DR 18/4 und PD 20/4, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 43 mm, Länge 230 mm, SB-verpackt | **13,70**<br>16,44 | 768613 |
|  | **Zusatzhandgriff AH-43/185**<br>für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt | **11,00**<br>13,20 | 768615 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Schnellere Abläufe mit dem CENTROTEC Schnellwechsel-System und den FastFix Vorsätzen – werkzeuglos.


**Tiefenanschlag**
Für präzise Verschraubungen mit gleichmäßiger Schraubtiefe.

**Winkelvorsatz**
Ideal zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln.




**Exzentervorsatz**
Für randnahes Schrauben.

**Bohrfutter**
Die Standardweite von bis zu 13 mm ermöglicht auch den Einsatz aller Standard-Bits und -Bohrer mit zylindrischem Schaft.

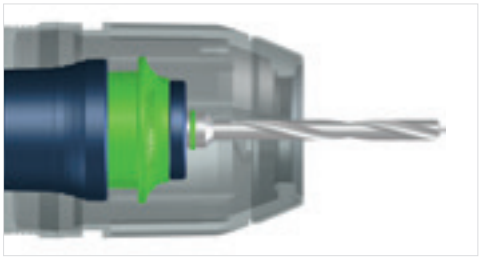

**CENTROTEC Werkzeugfutter**
Bohrfutter und Bithalter in einem: 50 % kleiner und 80 % leichter als ein Standardbohrfutter.
Und dies nicht auf Kosten der Qualität – im Gegenteil. Dank der Sechskantaufnahme wird die Kraft sicher übertragen und das Verspannen und Durchrutschen des Bohrers wird verhindert. Gleichzeitig sichert dieses Prinzip eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Das CENTROTEC Werkzeugfutter passt auf alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle: für einen blitzschnellen Wechsel im Montage-Dreikampf zwischen Bohren, Senken und Schrauben.

# Für unverwüstliche Drehfreude.

## Der Akku-Schlagschrauber.

Überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Zudem dreht der TID 18 mit ¼"-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment. Ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten ermöglicht zudem das Maschinengewicht von nur 960 Gramm.

**NEU**




### Akku-Schlagschrauber **TID 18**

Der TID 18 steht mit bürstenlosem, äußerst kraftvollem EC-TEC Motor der neuesten Generation und seinem überaus robusten Schlagwerk für grenzenlose, langlebige Einsatzbereitschaft.

Bürstenloser EC-TEC Motor

| Technische Daten | TID 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Gänge | 3 + T-Modus |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (min⁻¹) | 0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200 |
| Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 4.500 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 180 |
| Max. Schraubengröße in Weichholz (mm) | 8 x 220 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 1,3/1,5 |

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**Intelligentes Kraftpaket.**
Der Akku-Schlagschrauber TID 18 ist leistungsstark und sorgt mit drei Drehzahlstufen für materialgerechtes Arbeiten. Clever: Der T-Modus für selbstbohrende Schrauben erkennt den Übergang von Blech zu Holz und passt die Drehzahl automatisch an.



**Ergonomisch**
Die kompakte Bauweise ermöglicht ausdauerndes, ermüdungsarmes, präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **TID 18** | **Alle Varianten: Gürtelclip** | | |
|  | **TID 18-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer SYS3 M 187 | **290,00**<br>348,00 | 576481 |
| | **TID 18 C 3,1-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187 | **495,00**<br>594,00 | 576485 |
| | **TID 18 HPC 4,0 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187 | **549,00**<br>658,80 | 576482 |
| | **TID 18 C 3,1-Set T18**<br>Akku-Bohrschrauber T 18+3, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 237 | **700,00**<br>840,00 | 576492 |
| | **TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18**<br>Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18, Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnell-ladegerät TCL 6, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Winkelvorsatz, Zusatzhandgriff, im Systainer SYS3 M 237 | **860,00**<br>1.032,00 | 576488 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Bitkassette BT-IMP SORT1**<br>für Akku-Schlagschrauber TID 18, extra schlagfestes Bitsortiment, 6-teilig, in der BitBOX, Magnet-Bithalter BH 52, Bit PZ 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Länge 25 mm, SB-verpackt | **26,30**<br>31,56 | 204381 |
|  | **Bitkassette BT-IMP SORT3**<br>für Akku-Schlagschrauber TID 18, extra schlagfestes Bitsortiment, 6-teilig, in der BitBOX, verriegelbaren Magnet-Bithalter BHS 50, Bit PZ 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Länge 25 mm, SB-verpackt | **40,40**<br>48,48 | 204383 |
|  | **Bitkassette BT-IMP SORT5**<br>für Akku-Schlagschrauber TID 18, extra schlagfestes Bitsortiment, 6-teilig, im Bit Check, mit ¼" Sechskant-Antrieb, Bit PZ 2, Bit PH 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Länge 50 mm, SB-verpackt | **42,40**<br>50,88 | 204385 |
|  | **Steckschlüssel STSL-IMP 1/4"-Set**<br>für Akku-Schlagschrauber TID 18, 3- teilig, optimal geeignet für das Ein- und Ausschrauben von Sechskant-schrauben, Steckschlüssel mit ¼" Sechskant-Antrieb mit folgenden Schlüsselweiten: ¼", 5/16"und 3/8", Länge 50 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt | **43,40**<br>52,08 | 204388 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Der Komforthammer unter den kompakten Akku-Bohrhämmern.

## Der Akku-Bohrhammer.

Entwickelt nach eigenen Gesetzen: Mit ergonomischer C-Form und ausgewogener Gewichtsverteilung als Garant für ermüdungsarmes Arbeiten. Die Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Antrieb und integriertem Motormanagement sorgt für eine außergewöhnliche Schlag-Energie die schnell und kraftvoll in jeden Beton eindringt. Die Vibrationsdämpfung nimmt dabei die Schlag-Energie auf, bevor sie auf die Hand übertragen wird.




### Akku-Bohrhammer
### **BHC 18**

Bohren mit pneumatischem Schlag von Dübellöchern bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk. Mit nur 2,5 kg und ausgezeichneter Balance ideal geeignet für den Dauereinsatz beim Innenausbau und Montage.

DESIGN AWARD 2015

Bürstenloser EC-TEC Motor

| Technische Daten | BHC 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Gänge | 1 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0 – 1.100 |
| Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 4.895 |
| Max. Bohrdurchmesser Beton (mm) | 18 |
| Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm) | 68 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 10/25 |
| Werkzeugaufnahme | SDS–Plus |
| Einzelschlagstärke (J) | 1,8 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,3/2,5 |

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**Arbeiten mit Absaugung**
Staubfreies, rückstandsloses Bohren bei sicherem Halt: Mit der Bohrstaub-Düse und dem patentierten 2-Kammer-System bis max. Ø 12 mm an Boden, Wand und Decke kein Problem. Optimale Schlauchstellung dank flexiblem Gelenkstück. Und: Die Moosgummi-Auflage erzeugt sicheren Halt auch auf unebenen Flächen.

**Einfach kommunikativ**
Der Li-HighPower Compact Bluetooth® Akkupack kommuniziert mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils** und startet dieses beim Einschalten automatisch. So profitieren Sie auch beim Arbeiten mit dem Bohrhammer in Kombination mit der Bohrstaubdüse vom gesamten Festool Staubfrei-System.



**Schlagabschaltung möglich**
Z.B. zum Anbohren von Fliesen.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **BHC** | **Alle Varianten: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **BHC 18-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **320,00**<br>384,00 | 576511 |
| | **BHC 18 C 3,1 I**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6 | **525,00**<br>630,00 | 576515 |
| | **BHC 18 HPC 4,0 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **579,00**<br>694,80 | 576513 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Hammerbohrer SDS-Set D5-D12/7**<br>für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme, Hammerbohrer D 5 x 50 mm, 2 x Hammerbohrer D 6 x 50 mm, Hammerbohrer D 6 x 100 mm, Hammerbohrer D 8 x 100 mm, Hammerbohrer D 10x100 mm, Hammerbohrer D 12x100 mm, Packungsinhalt 7 Stück, SB-verpackt | **71,60**<br>85,92 | 204070 |
|  | **Adapter AD SDS-plus/FastFix**<br>für BHC 18, RHP 18, CHP 26, zur Aufnahme eines CENTROTEC Werkzeugfutters, SB-verpackt | **17,90**<br>21,48 | 769068 |
|  | **Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt | **24,30**<br>29,16 | 492135 |
|  | **Zusatzhandgriff AH-43/185**<br>für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt | **11,00**<br>13,20 | 768615 |
|  | **Bohrstaub-Düse D 27-BSD**<br>für BHC 18, PDC 18, PD 20 und Absaugmobile CT/CTL/CTM, Ausnahme: bei Saugern mit automatischer Filterabreinigung ist diese abzuschalten, Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl, passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger, Adapter mit flexiblem Einsatz, Anschluss-Ø 27-32 mm, Bohrer-Ø 0 – 12 mm, SB-verpackt | **21,30**<br>25,56 | 500483 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
** bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert.

# Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

## Der Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE.

Arbeitet mit enormer Taktzahl und sorgt für einen neuen Rhythmus im Trockenbau. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die innovative Stop-and-Go-Funktion, bei welcher der Motor nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird. Das Ergebnis: eine bis zu 40% höhere Schraubleistung pro Akkuladung, mehr Komfort und Schnelligkeit bei Serienverschraubungen. Für ein Tempo, das durch den Magazinvorsatz zusätzlich gesteigert werden kann.

Akku-Trockenbauschrauber
**DURADRIVE DWC 18**




| Technische Daten | DWC 18-2500 | DWC 18-4500 |
|---|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 | 18 |
| Gänge | 1 | 1 |
| Leerlaufdrehzahl (min$^{-1}$) | 0 – 2.500 | 0 – 4.500 |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm) | 7/18 | 5/14 |
| Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm) | 55 | 55 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" | 1/4" |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 3,1/4 | 3,1/4 |
| Gewicht mit Tiefenanschlag (kg) | 1,6/1,8 | 1,6/1,8 |
| Gewicht mit Magazinvorsatz (kg) | 2/2,2 | 2/2,2 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration





**Maßarbeit**
Der Tiefenanschlag kann ohne Werkzeug montiert und in 0,1 mm-Stufen eingestellt werden. Konstante Einschraubtiefen und Sitz der Schraube sind dadurch garantiert. So schließen Sie zeitraubende Nacharbeiten von Anfang an aus.

**Leichtgewicht**
Noch mehr Handlichkeit in der Compact-Variante: mit dem nur 400 Gramm leichten 3,1 Ah Compact-Akkupack. Ideal für Überkopfverschraubungen.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **DWC 18-2500** | **Alle Varianten: Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **DWC 18-2500 Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **376,00**<br>451,20 | 576497 |
| | **DWC 18-2500 C 3,1**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6 | **581,00**<br>697,20 | 576500 |
| | **DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **635,00**<br>762,00 | 576498 |
| **DWC 18-4500** | **Alle Varianten: Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **DWC 18-4500 Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **376,00**<br>451,20 | 576504 |
| | **DWC 18-4500 C 3,1**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6 | **581,00**<br>697,20 | 576505 |
| | **DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **635,00**<br>762,00 | 576502 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Magazinvorsatz AF 55-DWC**<br>für DWC, DWP, für gegurtete Schrauben, 25-55 mm, Bit PH 2 lang, im Karton | **206,60**<br>247,92 | 769146 |
|  | **Bit PH PH2-AF-55 3x**<br>für AF 55-DWP/DWC, Größe PH 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt | **17,90**<br>21,48 | 769124 |
|  | **Bit PZ PZ 2-AF-55 3x**<br>für AF 55-DWP/DWC, Größe PZ 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt | **17,90**<br>21,48 | 769078 |
|  | **Bit TX TX 20-AF-55/3**<br>für AF 55-DWP/DWC, Verarbeiten magazinierter Holzbauschrauben (TX 20) bis 55 mm Länge, lange Bits für Magazinvorsatz, ideal für DWC 18-2500, Packungsinhalt 3 Stück, Größe TX 20, Länge 152 mm, SB-verpackt | **17,90**<br>21,48 | 201463 |
|  | **Bithalter BH-DWC**<br>für DWC, DWP, SB-verpackt | **9,40**<br>11,28 | 769125 |
| | **Schnellbauschrauben**<br>**Alle Varianten: für AF 55-DWP/DWC, Packungsinhalt 1.000 Stück, Durchmesser 3,9 mm, im Karton** | | |
|  | **DWS C FT 3,9x25 1000x**<br>magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 25 mm | **32,90**<br>39,48 | 769142 |
| | **DWS C FT 3,9x35 1000x**<br>magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 35 mm | **32,90**<br>39,48 | 769143 |
| | **DWS C CT 3,9x35 1000x**<br>magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 35 mm | **32,90**<br>39,48 | 769144 |
| | **DWS C CT 3,9x45 1000x**<br>magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 45 mm | **32,90**<br>39,48 | 769145 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Drehmomentstark.

## Die Bohrmaschine QUADRILL.

Die QUADRILL DR 20 ist das Kraftpaket für extreme Bohr- und Schraubfälle: Ideal für Bohrungen von bis zu 20 mm in Stahl bzw. 65 mm in Holz und 98 Nm Drehmoment für Schrauben von bis zu 12x300 mm. Für Flexibilität sorgt das XL-CENTROTEC- und FastFix-Schnellwechsel-System und für maximalen Arbeitskomfort der für jede Arbeitsposition einstellbare Winkelkopf.




Bohrmaschine
**QUADRILL DR 20**

| Technische Daten | DR 20 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.100 |
| Gänge | 1 |
| Leerlaufdrehzahl ($min^{-1}$) | 0 – 650 |
| Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) (mm) | 20/28/65 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 98 |
| Bohrfutterspannbereich (mm) | 3 – 16 |
| Bohrfutteraufnahme | FastFix |
| Spannhals Ø (mm) | 57 |
| Gewicht (kg) | 3,2 |
| Gewicht (ohne Bohrfutter) (kg) | 2,7 |


Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Extrem robust**
Der große Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und groß dimensionierter Spindel macht die QUADRILL äußerst robust – perfekt für die Baustelle.



**Auf kleinstem Raum**
Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln ideal.

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **DR 20** | | |
|  **DR 20 E FF-Plus**<br>Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung, Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS MAXI 2 | **441,00**<br>529,20 | 767991 |

| Zubehör | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Werkzeugfutter CC-XL CENTROTEC**<br>für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von CENTROTEC-Einsatzwerkzeugen, Aufnahme FastFix, SB-verpackt | **38,50**<br>46,20 | 769071 |
|  **Zahnkranzbohrfutter CC-16 FFP**<br>für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, mit Schlüssel und Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 3 – 16 mm, SB-verpackt | **123,60**<br>148,32 | 769061 |
|  **Winkelkopf AU DR 20**<br>für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 57 mm, SB-verpackt | **200,90**<br>241,08 | 769060 |
| **Adapter**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  **AD-1/2 FF**<br>für Adapter mit Schnellwechsel, für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von Steckschlüsseln mit 4-Kant 1/2", Aufnahme FastFix | **69,80**<br>83,76 | 769062 |
|  **AD-D10/M14**<br>für Schleifteller mit M14-Gewinde zur Aufnahme in Bohrmaschinen, für Festool Rührstäbe: zur Aufnahme in Bohrfutter, für Polierteller Ø 80 zur Aufnahme in Akku-Bohrschrauber, Spann-Durchmesser 10 mm | **20,40**<br>24,48 | 483944 |
|  **Zusatzhandgriff AH-57/275**<br>für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, Länge 275 mm, Teleskop ausziehbar bis 380 mm, SB-verpackt | **24,70**<br>29,64 | 769045 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Montagepaket | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Montagepaket SYS 1 CE-SORT**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsenker QLS D2-8 CE, Querlochsenker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrerkassette HSS D3-10 CE/10, Bohrerkassette BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC | **453,10**<br>543,72 | 497628 |

| Ratschen-Set, Bithalter und Adapter | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Ratschen-Set 1/4"-CE RA-Set 36**<br>1/4"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI | **142,00**<br>170,40 | 497881 |
|  **Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, magnetischer Centrotec-Schnellwechsel-Bithalter zur Aufnahme von 25 mm Standardbits, Länge 60 mm, SB-verpackt | **32,90**<br>39,48 | 205097 |
| **Magnet-Bithalter**<br>**Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, SB-verpackt** | | |
|  **BH 60 CE-Imp**<br>Länge 60 mm | **12,50**<br>15,00 | 498974 |
|  **BV 150 CE**<br>extralang | **24,70**<br>29,64 | 492540 |
| **Adapter**<br>**Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, SB-verpackt** | | |
|  **1/4"-50 CE/KG CENTROTEC**<br>Aufnahme 1/4 ", Länge 50 mm | **24,50**<br>29,40 | 495131 |
|  **3/8"-70 CE/KG CENTROTEC**<br>Aufnahme 3/8 ", Länge 70 mm | **34,40**<br>41,28 | 495133 |
|  **Schraubendreher SD-CE-DRIVE-UNI**<br>für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben, SB-verpackt | **25,50**<br>30,60 | 200140 |

| Bits Länge 25 mm | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Bit-Sortiment BITS + BHS 60 CE TL 24x**<br>für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, SB-verpackt | **38,90**<br>46,68 | 769094 |
| **Bitkassette**<br>**Alle Varianten: 31-teilig, Magnet-Bithalter BH 60 mit ¼" Sechskant-Antrieb, SB-verpackt** | | |
|  **TX 10-50/BH-SORT/31x**<br>3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x Bit TX 50 | **33,80**<br>40,56 | 769137 |
| **BIT/BH-SORT/31x**<br>jeweils 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3 | **33,80**<br>40,56 | 769138 |
|  **twinBOX BB-MIX**<br>Inhalt 10-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, SB-verpackt | **20,70**<br>24,84 | 496936 |
| **Bit-Sortiment**<br>**Alle Varianten: mit transparentem Deckel, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, im Systainer SYS3 XXS** | | |
| **SYS3 XXS CE-MX BHS 60**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem neuen Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30, Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit SZ 0,6x4,5 | **39,50**<br>47,40 | 205822 |
|  **SYS3 XXS CE-TX BHS 60**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem neuen Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40 | **39,50**<br>47,40 | 205823 |
| **SYS3 XXS CE-PZ BHS 60**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem neuen Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, 5 x Bit PZ 1, 7 x Bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3 | **39,50**<br>47,40 | 205824 |
|  **SYS3 XXS CE-MX BH 60**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem IMP-Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, Magnet-Bithalter BH 60 mit ¼" Sechskant-Antrieb, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30, Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit SZ 0,6x4,5, Bit SZ 0,8x5,5 | **24,50**<br>29,40 | 205825 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| CENTROTEC Bits Länge 50 mm | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Bit-Sortiment DB CE 50/12-Set 1**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, für SYS TL mit Deckelfach, 12-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, in Deckelfacheinlage, Länge 50 mm, SB-verpackt | **81,40**<br>97,68 | 205089 |
|  | **Bit-Sortiment CENTRO Bit-Set 1**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, im Bit Check, 6-teilig, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Länge 50 mm, SB-verpackt | **39,20**<br>47,04 | 205087 |
| | **Bit PZ**<br>**Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **PZ 1-50 CENTRO/2**<br>Größe PZ 1 | **14,00**<br>16,80 | 205069 |
|  | **PZ 2-50 CENTRO/2**<br>Größe PZ 2 | **14,00**<br>16,80 | 205070 |
|  | **PZ 3-50 CENTRO/2**<br>Größe PZ 3 | **14,00**<br>16,80 | 205072 |
| | **Bit PH**<br>**Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **PH 1-50 CENTRO/2**<br>Größe PH 1 | **14,00**<br>16,80 | 205073 |
|  | **PH 2-50 CENTRO/2**<br>Größe PH 2 | **14,00**<br>16,80 | 205074 |
|  | **PH 3-50 CENTRO/2**<br>Größe PH 3 | **14,00**<br>16,80 | 205075 |
| | **Bit TX**<br>**Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **TX 10-50 CENTRO/2**<br>Größe TX 10 | **14,00**<br>16,80 | 205076 |
|  | **TX 15-50 CENTRO/2**<br>Größe TX 15 | **14,00**<br>16,80 | 205079 |
|  | **TX 20-50 CENTRO/2**<br>Größe TX 20 | **14,00**<br>16,80 | 205080 |
|  | **TX 25-50 CENTRO/2**<br>Größe TX 25 | **14,00**<br>16,80 | 205081 |
|  | **TX 30-50 CENTRO/2**<br>Größe TX 30 | **14,00**<br>16,80 | 205082 |
|  | **TX 40-50 CENTRO/2**<br>Größe TX 40 | **14,00**<br>16,80 | 205083 |

| CENTROTEC Bits Länge 100 mm | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Bit-Set CENTROTEC BITS CE SET TL 6X**<br>für SYS TL mit Deckelfach, mit CENTROTEC-Schnittstelle, in Deckelfacheinlage, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Packungsinhalt 6 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt | **43,80**<br>52,56 | 769095 |
| | **Bit PZ**<br>**Alle Varianten: mit CENTROTEC, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **PZ 1-100 CE/2**<br>Größe PZ 1 | **17,00**<br>20,40 | 500841 |
|  | **PZ 2-100 CE/2**<br>Größe PZ 2 | **17,00**<br>20,40 | 500842 |
|  | **PZ 3-100 CE/2**<br>Größe PZ 3 | **17,00**<br>20,40 | 500843 |
| | **Bit PH**<br>**Alle Varianten: mit CENTROTEC, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **PH 1-100 CE/2**<br>Größe PH 1 | **17,00**<br>20,40 | 500844 |
|  | **PH 2-100 CE/2**<br>Größe PH 2 | **17,00**<br>20,40 | 500845 |
|  | **PH 3-100 CE/2**<br>Größe PH 3 | **17,00**<br>20,40 | 500846 |
| | **Bit TX**<br>**Alle Varianten: mit CENTROTEC, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **TX 15-100 CE/2**<br>Größe TX 15 | **17,00**<br>20,40 | 500847 |
|  | **TX 20-100 CE/2**<br>Größe TX 20 | **17,00**<br>20,40 | 500848 |
|  | **TX 25-100 CE/2**<br>Größe TX 25 | **17,00**<br>20,40 | 500849 |
|  | **TX 30-100 CE/2**<br>Größe TX 30 | **17,00**<br>20,40 | 500850 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Führungssysteme zum Bohren | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Zimmerei-Bohrständer**<br>**Alle Varianten: Bohrerführungsteller für Bohrer Ø 8 bis 26 mm, 2 x Tiefenanschlag, 2 x Parallelanschlag, Reduzierring Ø 57 mm / 43 mm, im Karton** | | |
|  | **GD 320**<br>Max. Bohrtiefe 240 mm, max. Bohrerlänge 320 mm, Gewicht 2,8 kg | **297,20**<br>356,64 | 768768 |
|  | **GD 460**<br>Max. Bohrtiefe 380 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,2 kg | **320,90**<br>385,08 | 768119 |
|  | **GD 460 A**<br>Max. Bohrtiefe 310 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,7 kg | **418,90**<br>502,68 | 769042 |

| CENTROTEC Holzspiralbohrer | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Bohrerkassette**<br>**Alle Varianten: Holzspiralbohrer mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen, mit Zentrierspitze, aus hochwertigem Kugellagerstahl, SB-verpackt** | | |
|  | **DB WOOD CE SET TL 6x**<br>CENTROTEC Holzspiralbohrer, Packungsinhalt 6 Stück, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm | **59,90**<br>71,88 | 769093 |
|  | **BKS D 3-8 CE/W**<br>CENTROTEC Holzspiralbohrer lang, mit Zentrierspitze, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Länge 73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8) mm, Spirallänge 33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8) mm, Packungsinhalt 5 Stück | **50,60**<br>60,72 | 493648 |
|  | **BKS D 3-8 CE/W-K**<br>CENTROTEC Holzspiralbohrer kurz, mit Zentrierspitze, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Länge 65 mm, Spirallänge 25 mm | **46,20**<br>55,44 | 495130 |
| | **Holzspiralbohrer**<br>**Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, SB-verpackt** | | |
| | **D 3 CE/W**<br>Durchmesser 3 mm | **10,00**<br>12,00 | 492512 |
| | **D 4 CE/W**<br>Durchmesser 4 mm | **10,00**<br>12,00 | 492513 |
|  | **D 5 CE/W**<br>Durchmesser 5 mm | **10,30**<br>12,36 | 492514 |
| | **D 6 CE/W**<br>Durchmesser 6 mm | **10,80**<br>12,96 | 492515 |
| | **D 7 CE/W**<br>Durchmesser 7 mm | **11,00**<br>13,20 | 492516 |
| | **D 8 CE/W**<br>Durchmesser 8 mm | **13,40**<br>16,08 | 492517 |
| | **D 10 CE/W**<br>Durchmesser 10 mm | **15,70**<br>18,84 | 492518 |

| CENTROTEC Forstnerbohrer System | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Forstnerbohrer-Set FB D 15-35 CE-Set**<br>mit CENTROTEC-Schnittstelle, mit transparentem Deckel, 5-teilig, inkl. konischem Zentrierbohrer Ø 4mm und Austreiber, FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, Durchmesser 15, 20, 25, 30, 35 mm, im SYSTAINER SYS MINI 1 TL TRA | **139,00**<br>166,80 | 205749 |
| | **Forstnerbohrer**<br>**Alle Varianten: mit CENTROTEC-Schnittstelle, aus hochwertigem Kugellagerstahl, bis zu 5x nachschärfbar, SB-verpackt** | | |
| | **FB D 15 CE**<br>Durchmesser 15 mm | **27,40**<br>32,88 | 205752 |
| | **FB D 20 CE**<br>Durchmesser 20 mm | **30,40**<br>36,48 | 205753 |
|  | **FB D 25 CE**<br>Durchmesser 25 mm | **33,40**<br>40,08 | 205754 |
| | **FB D 30 CE**<br>Durchmesser 30 mm | **36,50**<br>43,80 | 205755 |
| | **FB D 35 CE**<br>Durchmesser 35 mm | **39,50**<br>47,40 | 205756 |
| | **Ersatzteil-Set FB-CE/ET-Set**<br>für CENTROTEC-Forstnerbohrer, Ersatzteilset mit konischer Zentrierspitze sowie extra langer konischer Zentrierspitze für 45° Bohrungen, konischem Zentrierbohrer (4 mm) und Austreiber für FB-Set-D 15-35 CE (Artikelnr. 205749), SB-verpackt | **23,60**<br>28,32 | 205750 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Querlochsenker**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **QLS D 2- 8 CE**<br>Durchmesser 2 – 8 mm | **30,70**<br>36,84 | 492520 |
| | **QLS D 5-15 CE**<br>zum Vorsenken und Bündigverschrauben, Durchmesser 5 – 15 mm | **37,80**<br>45,36 | 492521 |
|  | **Bohrer BTA HW D 5 CE**<br>mit CENTROTEC-Schnittstelle, Hartmetall, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt | **44,10**<br>52,92 | 492522 |
|  | **Ersatzbohrer HW D 5 F.BTA**<br>für Bohrer mit Tiefenanschlag, Hartmetall, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt | **29,60**<br>35,52 | 491794 |
|  | **Bohrsenker BSTA HS D 3,5 CE**<br>mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, SB-verpackt | **57,80**<br>69,36 | 492523 |
|  | **Ersatzbohrer EB-BSTA D 3,5/5**<br>für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3,5 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494445 |
|  | **Bohrsenker BSTA HS D 4,5 CE**<br>mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, SB-verpackt | **60,80**<br>72,96 | 492524 |
|  | **Ersatzbohrer EB-BSTA D 4,5/5**<br>für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 4,5 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494446 |
|  | **Bohrsenker BSTA HS D 5 CE**<br>mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt | **63,70**<br>76,44 | 496451 |
|  | **Ersatzbohrer EB-BSTA D 5/5**<br>für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 496452 |
|  | **Bohrsenker BSTA HS D 4 L60 CE**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber, zum Einsatz mit dem CENTROTEC Werkzeugfutter, mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, vor allem für die Bearbeitung von Terrassendielen geeignet, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, SB-verpackt | **63,20**<br>75,84 | 202392 |
|  | **Ersatzbohrer EB-BSTA D4/2**<br>für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt | **26,40**<br>31,68 | 202393 |
|  | **Zentrierbohrer ZB HS D 5 EURO CE**<br>mit CENTROTEC-Schnittstelle, mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt | **57,80**<br>69,36 | 492525 |
|  | **Ersatzbohrer HS D 5**<br>für Zentrierbohrer, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt | **21,60**<br>25,92 | 493572 |
|  | **Hakendreher HD D 18 CE**<br>für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, Durchmesser 18 mm, SB-verpackt | **12,00**<br>14,40 | 492526 |
|  | **Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC**<br>SB-verpackt | **19,80**<br>23,76 | 496450 |

| CENTROTEC Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Steinbohrer DB STONE CE SET TL**<br>für SYS TL mit Deckelfach, für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Steine und Mauerwerk, mit langlebiger Hartmetall-schneide, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, SB-verpackt | **56,20**<br>67,44 | 769096 |
|  | **Steinbohrer**<br>**Alle Varianten: für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt** | | |
| | **DB STONE CE D4 3x**<br>Durchmesser 4 mm | **29,10**<br>34,92 | 769111 |
|  | **DB STONE CE D5 3x**<br>Durchmesser 5 mm | **29,70**<br>35,64 | 769112 |
|  | **DB STONE CE D6 3x**<br>Durchmesser 6 mm | **32,30**<br>38,76 | 769113 |
|  | **DB STONE CE D8 3x**<br>Durchmesser 8 mm | **35,10**<br>42,12 | 769114 |
|  | **DB STONE CE D10 3x**<br>Durchmesser 10 mm | **39,20**<br>47,04 | 769115 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| CENTROTEC HSS-Spiralbohrer | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Spiralbohrer HSS D3-10 CE/10**<br>Bohrerkassette, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen, Innensechskantschlüssel, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 mm, SB-verpackt | **101,60**<br>121,92 | 495128 |
| | **Spiralbohrer**<br>**Alle Varianten: Komplettbohrer mit CENTROTEC-Schnittstelle, Innensechskantschlüssel, SB-verpackt** | | |
| | **HSS D 3/33 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3 mm | **11,40**<br>13,68 | 493421 |
| | **HSS D 3,5/39 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3,5 mm | **12,00**<br>14,40 | 493422 |
| | **HSS D 4/43 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4 mm | **12,60**<br>15,12 | 493423 |
| | **HSS D 4,5/47 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4,5 mm | **13,60**<br>16,32 | 493424 |
|  | **HSS D 5/52 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5 mm | **13,80**<br>16,56 | 493425 |
| | **HSS D 5,5/57 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5,5 mm | **14,00**<br>16,80 | 493426 |
| | **HSS D 6/57 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6 mm | **14,60**<br>17,52 | 493427 |
| | **HSS D 6,5/63 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6,5 mm | **15,20**<br>18,24 | 493428 |
| | **HSS D 8,0/75 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und Ersatzbohrer, Durchmesser 8 mm | **21,50**<br>25,80 | 495308 |
| | **HSS D 10,0/75 CE/M-Set**<br>CENTROTEC-Bohrerhalter und Ersatzbohrer, Durchmesser 10 mm | **26,90**<br>32,28 | 495309 |
| | **Spiralbohrer**<br>**Alle Varianten: Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer M-Set, SB-verpackt** | | |
| | **HSS D 3/33 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3 mm | **11,60**<br>13,92 | 493437 |
| | **HSS D 3,5/39 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3,5 mm | **12,30**<br>14,76 | 493438 |
| | **HSS D 4/43 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 4 mm | **15,10**<br>18,12 | 493439 |
| | **HSS D 4,5/47 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 4,5 mm | **17,20**<br>20,64 | 493440 |
|  | **HSS D 5/52 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 5 mm | **18,80**<br>22,56 | 493441 |
| | **HSS D 5,5/57 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 5,5 mm | **20,30**<br>24,36 | 493442 |
| | **HSS D 6/57 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 6 mm | **22,00**<br>26,40 | 493443 |
| | **HSS D 6,5/63 M/10**<br>Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 6,5 mm | **24,80**<br>29,76 | 493444 |
| | **HSS D 8,0/75 M/5**<br>Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 8 mm | **26,80**<br>32,16 | 495310 |
| | **HSS D 10,0/75 M/5**<br>Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 10 mm | **39,50**<br>47,40 | 495311 |

| HSS-Stahlbohrer | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Bohrerbox HSS Stahlbohrer HSS D 1-10 Sort/19**<br>Bohrerkassette, ohne CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen, 19-teilig, Packungsinhalt 19 Stück, Durchmesser 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, SB-verpackt | **61,40**<br>73,68 | 498981 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.



**Übersichtlicher, schneller, effektiver – das Arbeiten mit dem Organizer**
Der Systainer³ Organizer sorgt für perfekte Ordnung und Übersicht: Kleinteile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind in den variablen Einsatzboxen sicher verstaut und einfach zu transportieren. Der transparente Deckel ermöglicht den schnellen Durchblick. Und dank T-LOC Bedienelement gelingt Schließen, Öffnen und Koppeln mit nur einem Dreh.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 316**




## Festool Order App
## **Finden & Bestellen einfach vernetzt**

Die Festool Order App ist das perfekt gemachte Werkzeug für Handwerker, um Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach, verständlich und übersichtlich über verschiedene Wege zu finden, zu verwalten, Einkaufslisten zu erstellen und diese z.B. per Mail an Händler zu übermitteln.



Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play  Download on the App Store

# 08 Fräsen





**216** Oberfräsen




**221** Kantenbearbeitungssystem



**221** Multifrässchablone



**222** Arbeitsplattenschablone



**223** Lochreihensystem



**224** Verbindungssystem



**226** (Modul-)Kantenfräsen



**229** Plattenfräse



**230** Fräswerkzeuge

# Echte Allrounder – in 3 Leistungsklassen.

## Die Oberfräsen.

Nuten, Fasen, Falzen oder Profilieren – mit diesen Oberfräsen ist alles möglich. Höchste Präzision dank 1/10 mm genauer Frästiefeneinstellung und MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung. Optimale Sicherheit dank Schnellbremse, mit der die Oberfräsen in Sekunden zum Stehen kommen.



### Oberfräse
### **OF 1010**

Leichte, kompakte Oberfräse mit 55 mm Fräshub und Stielhandgriff für sichere Ein- und Zweihandbedienung beim Fräsen von Kanten, Zinken und Kreisen.

### Oberfräse
### **OF 1400**

Der Allrounder unter den Fräsen. Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort. Mit 70 mm Fräshub die perfekte Maschine für das Einlassen von Beschlägen und zum Fräsen mit Schablonen.





### Oberfräse
### **OF 2200**

Das 2200 Watt-Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft und großem Fräshub von 80 mm. Für massive Türbeschläge in Hartholz oder im Treppenbau einsetzbar.



**Kurze Rüstzeiten**
Werkzeugloser Kopierringwechsel und einfacher Fräserwechsel durch Ratschenprinzip bei OF 1400 und OF 2200.



**Die Festool Fräswerkzeuge**
Mit den Fräswerkzeugen von Festool können Sie viele Anwendungen sicher und optimal erledigen. Maschinen, Fräser und hilfreiches Zubehör – Kompetenz aus einer Hand.

**Präzision pur**
Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen bei OF 1400 und OF 2200.





**Gerüstet für jede Aufgabe**
Das System-Zubehör hilft, Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Angefangen bei der Multifrässchablone, über die Lochreihenführungsschiene bis hin zum Verbindungssystem VS 600. Sie machen die zeitaufwändige Herstellung handgefertiger Frässchablonen überflüssig.

## 99 % Absaugung.
## **Sauberer und gesünder Arbeiten.**

Der einzigartige Spanfänger ermöglicht die ideale Absaugung. Zusammen mit der Absaughaube und einem Festool Absaugmobil wird eine optimale Absaugleistung beim Kantenfräsen erreicht.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 154**







| Technische Daten | OF 1010 | OF 1400 | OF 2200 |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.010 | 1.400 | 2.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 10.000 – 24.000 | 10.000 – 22.500 | 10.000 – 22.000 |
| Spannzangen-Ø (mm) | 6 – 8 | 6 – 12,7 | 6 – 12,7 |
| Fräshub (mm) | 55 | 70 | 80 |
| Frästiefen-Feineinstellung (mm) | 8 | 8 | 20 |
| Tischöffnung (mm) | 50 | 63 | 89 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27/36 | 36/27 |
| Gewicht (kg) | 2,7 | 4,3 | 8,3 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **OF 1010** | **Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Gabelschlüssel SW 19** | | |
|  | **OF 1010 EBQ**<br>im Karton | **436,00**<br>523,20 | 574175 |
| | **OF 1010 EBQ-Plus**<br>Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, im Systainer SYS3 M 237 | **473,00**<br>567,60 | 576196 |
| | **OF 1010 EBQ-Set**<br>Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Systainer SYS3 M 237, Führungsschiene FS 800/2, im Karton | **536,00**<br>643,20 | 576201 |
| | **OF 1010 EBQ-Plus+Box-OF-S**<br>Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Fräserbox, im Systainer SYS3 M 237 | **688,00**<br>825,60 | 576538 |
| | **OF 1010 EBQ-Set+Box-OF-S**<br>Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Fräserbox, Systainer SYS3 M 237, Führungsschiene FS 800/2, im Karton | **751,00**<br>901,20 | 576539 |
| **OF 1400** | **Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Spanfänger, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Gabelschlüssel SW 24, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC** | | |
|  | **OF 1400 EBQ-Plus** | **654,00**<br>784,80 | 574341 |
| | **OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW**<br>Fräserbox | **861,00**<br>1.033,20 | 574398 |
| **OF 2200** | **Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Gabelschlüssel SW 24, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC** | | |
|  | **OF 2200 EB-Plus** | **915,00**<br>1.098,00 | 574349 |
| | **OF 2200 EB-Set**<br>Zubehör-Systainer | **1.319,00**<br>1.582,80 | 574392 |

| Spannzangen | | OF 1010 | | OF 1400 | | OF 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Für Fräserschaft Ø** | | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** |
|  | 6 mm | **46,50**<br>55,80 | 488760 | **54,80**<br>65,76 | 494459 | **54,80**<br>65,76 | 494459 |
| | 6,35 mm | **46,50**<br>55,80 | 488761 | **54,80**<br>65,76 | 494463 | **54,80**<br>65,76 | 494463 |
| | 8 mm | **46,50**<br>55,80 | 488755 | **54,80**<br>65,76 | 494460 | **54,80**<br>65,76 | 494460 |
| | 9,53 mm | – | – | **54,80**<br>65,76 | 494464 | **54,80**<br>65,76 | 494464 |
| | 10 mm | – | – | **54,80**<br>65,76 | 494461 | **54,80**<br>65,76 | 494461 |
| | 12 mm | – | – | **54,80**<br>65,76 | 494462 | **54,80**<br>65,76 | 494462 |
| | 12,7 mm | – | – | **54,80**<br>65,76 | 494465 | **54,80**<br>65,76 | 494465 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Kopierringe | | | OF 1010 | | OF 1400 | | OF 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SB-verpackt** | | | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** |
| OF 1010  | D 10,8 mm | d 7,8 mm | **11,40** 13,68 | 486029 | – | – | – | – |
| | D 12,7 mm | d 10 mm | – | – | – | – | **17,90** 21,48 | 495339 |
| | D 17 mm | d 14 mm | **11,40** 13,68 | 486030 | **18,50** 22,20 | 493315 | **17,90** 21,48 | 494622 |
| OF 1400  | D 19,05 mm | d 17 mm | – | – | – | – | **17,90** 21,48 | 495340 |
| | D 24 mm | d 21 mm | **11,40** 13,68 | 486031 | **18,80** 22,56 | 492183 | **17,90** 21,48 | 494623 |
| OF 2200  | D 25,4 mm | d 23 mm | – | – | – | – | **17,90** 21,48 | 495341 |
| | D 27 mm | d 24 mm | **11,40** 13,68 | 486032 | **18,80** 22,56 | 492184 | **17,90** 21,48 | 494624 |
| | D 30 mm | d 27 mm | **11,40** 13,68 | 486033 | **18,80** 22,56 | 492185 | **17,90** 21,48 | 494625 |
| | D 34,93 mm | d 32 mm | – | – | – | – | **17,90** 21,48 | 495342 |
| | D 40 mm | d 37 mm | **11,40** 13,68 | 486034 | **18,80** 22,56 | 492186 | **17,90** 21,48 | 494626 |
| | D 30 mm/ 21mm** | d 27 mm | – | – | – | – | **31,50** 37,80 | 497453 |
| **Für Verbindungssystem VS 600 SB-verpackt** | | | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** | **UVP €*** | **Bestell-Nr.** |
| OF 1010  | D 8,5 mm | d 7,8 mm FZ 6 | **12,40** 14,88 | 490772 | **18,80** 22,56 | 492179 | – | – |
| | D 13,8 mm | d 10,8 mm | **11,40** 13,68 | 484176 | **18,80** 22,56 | 492180 | – | – |
|  | D 17 mm | d 14 mm SZ 14 | **12,40** 14,88 | 490770 | **18,80** 22,56 | 492181 | – | – |
| | D 24 mm | d 21 mm SZ 20 | **12,40** 14,88 | 490771 | **18,80** 22,56 | 492182 | – | – |


** extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich.

| Zubehör für Oberfräse OF 1010 | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Zentrierdorn ZD-OF/D 6,35+8**<br>für alle Festool Oberfräsen, für Schaftaufnahme Ø 6,35 mm und Ø 8 mm zum Zentrieren der Kopierringe, SB-verpackt | **23,50** 28,20 | 492187 |
|  | **Seitenanschlag SA-OF 1000**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit 2 Führungsstangen, im Karton | **43,10** 51,72 | 489427 |
|  | **Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, SB-verpackt | **33,90** 40,68 | 483358 |
|  | **Feineinstellung für Führungsanschlag FE-FS/OF 1000**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt | **25,20** 30,24 | 488754 |
|  | **Führungsanschlag FS-OF 1000**<br>komplett mit Abstützung, ohne Stangen, zum Einsatz der Oberfräsen OF 900, OF 1000, OF 1010 mit dem Führungssystem FS, SB-verpackt | **37,10** 44,52 | 488752 |
|  | **Spanflugschutz SF-OF**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt | **34,40** 41,28 | 486242 |
|  | **Umleimerplatte UP-OF**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Winkelarm WA-OF und Umleimerplatte UP-OF werden zum Bündigfräsen überstehender Massivholzumleimer benötigt, SB-verpackt | **63,90** 76,68 | 486058 |
|  | **Winkelarm WA-OF**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, wird in Verbindung mit Kopiertast-Set KT-OF zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt | **38,50** 46,20 | 486052 |
|  | **Kopiertast-Set KT-OF**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, Kopiertast-Set KT-OF und Winkelarm WA-OF werden zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt | **78,20** 93,84 | 486534 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Oberfräse OF 1010 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Laufsohle TP-OF**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Zentrumsbohrung Ø 15 mm, Hartgewebe-Laufsohle, SB-verpackt | **15,20**<br>18,24 | 489229 |
|  **Spanfänger KSF-OF 1010**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Fräserdurchlass max. 37 mm, SB-verpackt | **19,70**<br>23,64 | 493180 |
|  **Absaughaube AH-OF 1000**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für Verbindungssystem VS 500 / VS 600 und zum Kantenfräsen, im Karton | **21,90**<br>26,28 | 484453 |
|  **Stangenzirkel SZ-OF 1000**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zum Fräsen von Radien, Kreisen und Ornamenten auf Oberflächen und an Kanten, Kreis-Ø 153 – 760 mm, SB-verpackt | **22,40**<br>26,88 | 483922 |
|  **Systainer³ SYS3-OF D8/D12**<br>zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12, mit Formschaumeinsatz, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 71 mm, Systainer-Größe SYS3 M 112 | **78,90**<br>94,68 | 576835 |

| Zubehör für Oberfräse OF 1400 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Laufsohle**<br>**Alle Varianten: für OF 1400** | | |
|  **LA-OF 1400**<br>Hartgewebe-Laufsohle mit 20 mm Bohrung, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, max. Fräser Ø 37 mm, SB-verpackt | **30,80**<br>36,96 | 492574 |
|  **LAS-OF 1400**<br>zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Laufsohle auf einer Seite mit Auflageverbreiterung, Laufsohle mit Spanfänger, Fräserdurchlass max. 63 mm, im Karton | **111,60**<br>133,92 | 493233 |
|  **Absaughaube AH-OF 1400**<br>für OF 1400 / VS 600, zum seitlichen Absaugen, im Karton | **39,80**<br>47,76 | 492585 |
|  **Spanfänger KSF-OF 1400**<br>für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, SB-verpackt | **19,50**<br>23,40 | 492732 |
|  **Führungsanschlag FS-OF 1400**<br>für OF 1400, mit Feineinstellung und Abstützung für Oberfräse, ohne Stangen, im Karton | **62,90**<br>75,48 | 492601 |
|  **Seitenanschlag SA-OF 1400**<br>für OF 1400, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen, im Karton | **47,50**<br>57,00 | 492636 |

| Zubehör für Oberfräse OF 2200 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Adapter KRA-ZOLL/OF 2200**<br>für OF 2200, Adapter für Zoll Kopierringe, SB-verpackt | **12,30**<br>14,76 | 494627 |
| **Laufsohle**<br>**Alle Varianten: für OF 2200, im Karton** | | |
|  **LA-OF 2200 D36 CT**<br>für Kopierringe < 30 mm, mit Öffnungen für optimale Absaugung | **56,90**<br>68,28 | 494675 |
|  **LA-OF 2200 D36**<br>reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser | **56,90**<br>68,28 | 494677 |
|  **Auflage AFB-OF 2200**<br>für OF 2200, Auflageverbreiterung zum sicheren Führen der Oberfräse an Werkstückkanten, im Karton | **68,00**<br>81,60 | 494682 |
|  **Führungsanschlag FS-OF 2200**<br>für OF 2200, ohne Stangen ST-OF 2200/2, mit Feineinstellung und Abstützplatte für Oberfräse, im Karton | **122,80**<br>147,36 | 494681 |
|  **Stange ST-OF 2200/2**<br>für OF 2200, Führungsstangen für Seiten- und Führungsanschlag, SB-verpackt | **20,60**<br>24,72 | 495247 |
|  **Zubehör-Set ZS-OF 2200 M**<br>für OF 2200, Führungsschienen-Adapter, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Führungs-stangen, Kopierring Ø 17 mm, Kopierring Ø 24 mm, Kopierring Ø 27 mm, Kopierring Ø 40 mm, Laufsohle D 36, Laufsohle für Kopierringe, Auflageverbreiterung, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC | **406,40**<br>487,68 | 497655 |
|  **Seitenanschlag SA-OF 2200**<br>für OF 2200, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton | **103,60**<br>124,32 | 494680 |
|  **Spanfänger KSF-OF 2200**<br>für OF 2200, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, max. Fräser Ø 80 mm, SB-verpackt | **41,00**<br>49,20 | 494670 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Kantenbearbeitungssystem
# OF-FH 2200

Mit der Festool Fräshilfe und der Oberfräse kann das Fräsen von stirnseitigen Nuten für Türdichtungen direkt auf der Baustelle ausgeführt werden und steht im Ergebnis der Arbeit mit stationären Fräsen um nichts nach. Und dank der integrierbaren Absaugung bleibt dabei auch die Umgebung frei von Holzstaub.



| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **OF-FH 2200**<br>im Karton | **218,30**<br>261,96 | 495246 |



**Nutzmaße Dichtungsarten**

| Dichtung | Breite (mm) | Tiefe | Fräsertyp |
|---|---|---|---|
| Planet HS | 13,1 | 30 | ① |
| Schall-Ex L | 14,8 | 32 | ② |
| Schall-Ex RD | 14,8 | 28 | ② |
| Kältefeind | 12,0 | 40 | ③ |
| Doppeldicht | 12,0 | 40 | ③ |
| Schall-Ex Ultra | 19,7 | 30 | ④ |

**Türabdichtungen fräsen**
HW Nutfräser „Schall-Ex" und „Planet". Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

# Multifrässchablone
# MFS 400, MFS 700

Perfekt für flexible Radien, runde und eckige Ausschnitte oder das Fräsen von Treppenwangen. Dank millimetergenauer Skala auf den Profilen sind absolut präzise Arbeiten möglich. Durch die vorgefertigte Nut lässt sich die MFS mithilfe von Festool Schraub- und Hebelzwingen schnell am Werkstück fixieren.



| Technische Daten | MFS 400 | MFS 700 |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (mm) | 300 x 100 | 600 x 300 |
| Radien (mm) | 40 – 300 | 40 – 600 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Schraubendreher MFS, im Karton** | | |
| **MFS 400** | **254,60**<br>305,52 | 492610 |
| **MFS 700** | **398,40**<br>478,08 | 492611 |





**Systematisch erweiterbar**
Mit Verlängerungen von 200 mm bis 2000 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Arbeitsplattenschablone
# APS 900/2

Saubere Eck- und Plattenverbindungen sind mit der Arbeitsplatten-schablone kein Problem. Die fest fixierte Schablone garantiert genaue Ergebnisse auch bei mehreren Stufen an Fräsvorgängen in einer Nut.



| Technische Daten | APS |
|---|---|
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 1.000 x 380 x 16 |
| Plattentiefe bei Eckverbindungen ohne verschieben (mm) | 600/650 |
| Plattentiefe bei Eckverbindungen mit verschieben (mm) | 900 |
| Für Arbeitsplattenverbinder, Bolzenlänge (mm) | 65/150 |



**Präzision serienmäßig**
Für Eck- und Plattenverbindungen mit Festanschlag 600 und 650 mm oder verschiebbar bis 900 mm Plattentiefe.

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **APS 900/2**<br>Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Schraubendreher MFS, im Karton | **352,80**<br>423,36 | 204219 |


| | Zubehör für MFS und APS 900/2 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Verlängerungsprofil**<br>**Alle Varianten: zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, Längsverbinder, Schraubendreher SW 2,5, im Karton** | | |
|  | **MFS-VP 200**<br>mit Skalierung, 2 x Profil 200 mm | **94,70**<br>113,64 | 492722 |
| | **MFS-VP 400**<br>mit Skalierung, 2 x Profil 400 mm | **110,80**<br>132,96 | 492723 |
| | **MFS-VP 700**<br>mit Skalierung, 2 x Profil 700 mm | **195,60**<br>234,72 | 492724 |
| | **MFS-VP 1000**<br>mit Skalierung, 2 x Profil 1000 mm | **232,50**<br>279,00 | 492725 |
| | **MFS-VP 2000**<br>ohne Skalierung, 2 x Profil 2000 mm | **288,50**<br>346,20 | 492726 |
|  | **Frässchlitten MFS-FS**<br>für großflächige Ausfräsungen, für MFS 400, MFS 700, Verfahrweg 600 mm, Durchmesser Kopierring 30 mm, im Karton | **143,00**<br>171,60 | 495648 |
|  | **Nutfräser-Wendeplatten HW S12 D14/45 WM**<br>für OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, SB-verpackt | **195,10**<br>234,12 | 491110 |
|  | **Nutfräser HW S12 D14/50**<br>D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, SB-verpackt | **88,70**<br>106,44 | 491089 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Lochreihensystem
# LR 32

Das LR 32 System ermöglicht zusammen mit einer Festool Oberfräse OF 1010 oder OF 1400 und einer Führungsschiene das Bohren exakter Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm.

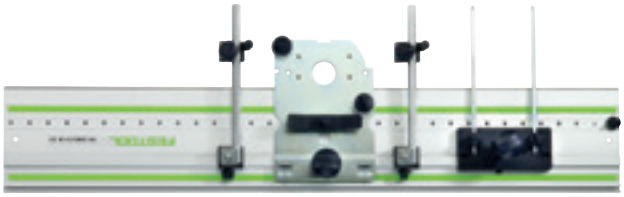

| Technische Daten | LR 32 |
|---|---|
| Lochabstand (mm) | 32 |
| Länge der Lochreihe (ohne Verlängerung) | 1.400 / 2.424 |
| Einstellbereich Seitenanschlag (mm) | 0 – 110 |
| Gewicht (kg) | 0,9 |



**Löcher in Serie**
Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlägen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden.

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **LR 32 Set** | | |
|  **LR 32 Set**<br>Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Seitenanschlag, 2 x Längenanschlag, im Karton | **231,90**<br>278,28 | 583290 |
| **LR 32** | | |
|  **LR 32-SYS**<br>Führungsplatte, Zentrierdorn, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, Schraubzwinge FSZ 120, 2 x Längenanschlag, Schraubendreher SW 5, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC | **454,20**<br>545,04 | 584100 |

| Zubehör | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Führungsschiene**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  **FS 1400/2-LR 32**<br>Länge 1.400 mm | **115,60**<br>138,72 | 496939 |
| **FS 2424/2-LR 32**<br>Länge 2.424 mm | **281,60**<br>337,92 | 491622 |
|  **Längsanschlag LA-LR 32 FS**<br>positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt | **40,70**<br>48,84 | 496938 |
|  **Seitenanschlag SA-LR 32**<br>mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton | **66,10**<br>79,32 | 485758 |
|  **Anschlagreiter AR-LR 32**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton | **25,40**<br>30,48 | 485759 |
|  **Führungsplatte FP-LR 32**<br>für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton | **131,40**<br>157,68 | 494340 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Verbindungssystem
# VS 600

Das Verbindungssystem VS 600 realisiert handwerkliche Perfektion auf unkomplizierte und zeitsparende Weise. Mit außergewöhnlicher Präzision für traditionelle formschlüssige Verbindungen wie halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen, Fingerzinken und passgenaue Dübelverbindungen.



| Technische Daten | VS 600 |
|---|---|
| Werkstückdicke (verbindungsabhängig) (mm) | 6 – 29 |
| Max. Werkstückbreite (mm) | 600 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **VS 600 GE**<br>im Karton | **427,80**<br>513,36 | 488876 |





**7 Schablonen**
Ob Schwalbenschwanz oder Fingerzinken, mit den 7 Schablonen des VS 600 sind diese schnell und einfach erstellt – bei einer Arbeitsbreite von bis zu 650 mm.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Halbverdeckte Schwalbenschwanz-Zinken** | | | |
|  | **Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 14**<br>für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 20 mm, im Karton | **82,60**<br>99,12 | 488877 |
| | **Grat-/Zinkenfräser**<br>**Alle Varianten: für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15 °, s 8 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **HS S8 D13,8/13,5/15°** | **21,40**<br>25,68 | 490991 |
| | **HW S8 D13,8/13,5/15°** | **37,60**<br>45,12 | 490992 |
|  | **Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 20**<br>für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 21 – 28 mm, im Karton | **82,60**<br>99,12 | 488878 |
| | **Grat-/Zinkenfräser**<br>**Alle Varianten: für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15 °, s 8 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **HS S8 D20/17/15°** | **32,20**<br>38,64 | 490995 |
| | **HW S8 D20/17/15°** | **42,50**<br>51,00 | 490996 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Offene Schwalbenschwanz-Zinken** | | | |
|  | **Schablonenset VS 600 SZO 14**<br>für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 14 mm, im Karton | **142,20**<br>170,64 | 491152 |
|  | **Grat-/Zinkenfräser HW S8 D14,3/16/10°**<br>für offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10 °, s 8 mm, SB-verpackt | **39,20**<br>47,04 | 491164 |
|  | **Schablonenset VS 600 SZO 20**<br>für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 25 mm, im Karton | **142,20**<br>170,64 | 491153 |
|  | **Grat-/Zinkenfräser HW S8 D20/26/10°**<br>für offene Schwalbenschwanz-Zinken SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10 °, s 8 mm, SB-verpackt | **45,50**<br>54,60 | 491165 |
| | **Spiralnutfräser HW Spi S8 D10/30**<br>für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt | **63,10**<br>75,72 | 490980 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Fingerzinken-Verbindung** | | | |
|  | **Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 6**<br>für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 6 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 6 – 10 mm, im Karton | **74,00**<br>88,80 | 488879 |
| | **Spiralnutfräser**<br>**Alle Varianten: für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **HW Spi S8 D6/21** | **51,00**<br>61,20 | 490978 |
| | **HS Spi S8 D6/16** | **24,80**<br>29,76 | 490944 |
|  | **Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 10**<br>für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 10 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 20 mm, im Karton | **74,00**<br>88,80 | 488880 |
|  | **Spiralnutfräser HS Spi S8 D10/30**<br>für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt | **28,70**<br>34,44 | 490946 |

| | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Dübelverbindung** | | | |
|  | **Verbindungssystem Dübeleinheit VS 600 DS 32**<br>für OF 1010, OF 1400, Dübelverbindung im 32er-Raster, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), im Karton | **82,60**<br>99,12 | 488881 |
| | **Dübelbohrer**<br>**Alle Varianten: mit Zentrierspitze, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **HW S8 D5/30 Z**<br>D 5 mm | **24,10**<br>28,92 | 491066 |
| | **HW S8 D6/30 Z**<br>D 6 mm | **24,80**<br>29,76 | 491067 |
| | **HW S8 D8/30 Z**<br>D 8 mm | **26,00**<br>31,20 | 491068 |
| | **HW S8 D10/30 Z**<br>D 10 mm | **28,70**<br>34,44 | 491069 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Experten für Kanten.

## Die Kantenfräsen und Modul-Kantenfräsen.

Für einen gleichmäßigen, sauberen Abschluss gibt es Kantenfräsen: für Kantenumleimer, zum Bündigfräsen, Fasen, Abrunden, Profilieren oder zum Nuten. Durch die kompakte Bauform befindet sich die Griffposition nah am Fräser und garantiert dadurch eine sichere Führung beim Arbeiten an geraden und geschwungenen Kanten.

### Kantenfräse
**OFK 500**

Die besonders Leichte, Handliche und einfach Bedienbare.



### Modul-Kantenfräse
**MFK 700**

Die universelle Kantenfräse mit Wechseltisch für jede Anforderung – auch zum Fräsen von Nuten.







### Kantenfräse
**OFK 700**

Das Multitalent beim Kantenfräsen.

### Modul-Kantenfräse
**MFK 700 Basic**

Der Spezialist beim Kantenfräsen – Bündigfräsen und Abrunden in einem Arbeitsgang. Perfekt in Kombination mit dem Kantenanleimer CONTURO.



**Schutz der Oberfläche**
Als Schutz vor Beschädigungen der Oberfläche ist der Tisch von OFK 700 und MFK 700 um 1,5° geneigt. Durch die leichte Neigung des Fräswerkzeuges wird ein Anfräsen der Oberfläche vermieden.



**Große Auflagefläche**
Dank großer und exakt einstellbarer Tischfläche lässt sich die MFK 700 optimal an der Werkstückkante führen. Auch beim Fräsen über Eck kippt die Maschine nicht ab und fräst in die Oberfläche.



**Der Abschluss der perfekten Kante**
Die Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus mit speziellem Tisch zum Bündigfräsen von Umleimern – auch bei 45° aufgeleimten Kanten. Dank neu entwickelter Kugellagerbremse mit integriertem Spanfänger arbeitet sie dazu noch sauber und streifenfrei.



**Besonders kompakt**
Die OFK 500 arbeitet mit besonders geringem Abstand von Fräser zu Frästisch. Das Ergebnis: keine Fehlfräsungen, kein Abrutschen über Ecken und ein insgesamt besseres Ergebnis.

## Werkstücke von allen Seiten bearbeiten. **Das Vakuum-Spannsystem VAC SYS.**

Werkstücke in einem Arbeitsschritt von allen Seiten bearbeiten – ohne Umspannen. VAC SYS steht für einfaches, ergonomisches, schnelles Arbeiten.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 338**








| Technische Daten | OFK 500 | OFK 700 | MFK 700 | MFK 700 Basic |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 450 | 720 | 720 | 720 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 28.000 | 10.000 – 26.000 | 10.000 – 26.000 | 10.000 – 26.000 |
| Max. Fräser Ø (mm) | 28 | 26 | 32 | 32 |
| Spannzangen-Ø (mm) | – | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Max. Fräsbreite (mm) | – | 14 | – | – |
| Frästiefen-Feineinstellung (mm) | – | – | 14 | 14 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,4 | 2 | 1,9 | 1,9 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **OFK 500** | **Alle Varianten: Absaughaube** | | |
|  | **OFK 500 Q R3**<br>Abrundfräser HW R3-OFK, im Karton | **319,00**<br>382,80 | 574184 |
| | **OFK 500 Q-Plus R2**<br>Abrundfräser HW R2-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **360,00**<br>432,00 | 574357 |
| | **OFK 500 Q-Plus R3**<br>Abrundfräser HW R3-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **360,00**<br>432,00 | 574355 |
| **OFK 700** | | | |
|  | **OFK 700 EQ-Plus**<br>Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **601,00**<br>721,20 | 574359 |
| **MFK 700** | **Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Absaughaube, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC** | | |
|  | **MFK 700 EQ-Plus** | **462,00**<br>554,40 | 574369 |
| | **MFK 700 EQ-Set**<br>Frästisch 1,5° | **583,00**<br>699,60 | 574364 |
| **MFK 700 Basic** | | | |
|  | **MFK 700 EQ/B-Plus**<br>mit Kugellagerbremse und Spanfänger, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **394,00**<br>472,80 | 574453 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Frästisch FT 0°**<br>für winkelgerechte Fräsarbeiten, im Karton | **103,60**<br>124,32 | 491427 |
| | **Spannzange**<br>**Alle Varianten: für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, SB-verpackt** | | |
|  | **SZ-D 6/OF 1000**<br>für Fräserschaft Ø 6 mm | **46,50**<br>55,80 | 488760 |
| | **SZ-D 6,35/OF 1000**<br>für Fräserschaft Ø 6,35 mm (1/4") | **46,50**<br>55,80 | 488761 |
| | **SZ-D 8/OF 1000**<br>für Fräserschaft Ø 8 mm | **46,50**<br>55,80 | 488755 |
|  | **Frästisch FT-MFK 700 1,5° Set**<br>für MFK/OFK 700, Anlaufschuh, Absaughaube, im Karton | **144,80**<br>173,76 | 495165 |
|  | **Seitenanschlag SA-MFK 700**<br>für MFK 700, mit Feineinstellung, Absaughaube, 2 x Führungsstangen, im Karton | **66,90**<br>80,28 | 495182 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Der Profi für Aluminium-Verbundplatten.

## Die Plattenfräse PF 1200.

Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten ganz einfach und präzise zu kanten. In Kombination mit der Führungsschiene eignet sich die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau.








| Technische Daten | PF 1200 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min$^{-1}$) | 1.900 – 5.200 |
| Frästiefe (mm) | 0 – 9 |
| Gewicht (kg) | 5,9 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: V-Nutfräser 90°, Einstelllehre für Führungsschiene, ohne Führungsschiene, Schraubendreher SW 3, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC** | | |
| **PF 1200 E-Plus Alucobond**<br>Tastrolle A4 | **2.020,00**<br>2.424,00 | 574321 |
| **PF 1200 E-Plus Dibond**<br>Tastrolle D3 | **2.020,00**<br>2.424,00 | 574322 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Tastrolle**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
| | **D2**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D2, Plattenstärke 2 mm | **36,50**<br>43,80 | 491542 |
| | **D3**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D3, Plattenstärke 3 mm | **36,50**<br>43,80 | 491543 |
| | **D4**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D4, Plattenstärke 4 mm | **36,50**<br>43,80 | 491544 |
| | **D6**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D6, Plattenstärke 6 mm | **36,50**<br>43,80 | 491545 |
| | **A3**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A3, Plattenstärke 3 mm | **36,50**<br>43,80 | 491538 |
| | **A4**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A4, Plattenstärke 4 mm | **36,50**<br>43,80 | 491539 |
| | **A6**<br>für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A6, Plattenstärke 6 mm | **36,50**<br>43,80 | 491540 |
| | **V-Nutfräser**<br>**Alle Varianten: D 118 mm, SB-verpackt** | | |
| | **HW 118x14-90°/Alu**<br>alpha 90 ° | **371,70**<br>446,04 | 491470 |
| | **HW 118x18-135°/Alu**<br>alpha 135 ° | **420,10**<br>504,12 | 491471 |
| | **Führungsschienen, Schraubzwingen, Doppelsaugheber**<br>siehe Seite 334 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Kompetenz in Fräsen.

## Die Festool Fräswerkzeuge.


Bedingungslose Qualität verträgt keine Kompromisse. Deshalb empfehlen wir für Festool Fräsen auch original Festool Fräswerkzeuge. Hergestellt mit derselben Sorgfalt wie die Maschinen. Mit Schneidmessern, die sich durch Mikrokornqualität und -dichte auszeichnen. Und die mit ihrer Schneidengeometrie für erstklassige Ergebnisse und Standzeiten sorgen. Maschinen, Fräser und Zubehör – bei uns bekommen Sie die optimale Ausstattung für vielseitiges und effizientes Arbeiten aus einer Hand.



### Das optimale Material für jede Anwendung

**HW** Wolframcarbid-Hartmetall
Für das Bearbeiten von Hartholz, Plattenwerkstoffen und Kunststoffen sind HW-Fräser am besten geeignet.

**HS** Hochleistungs-Schnell-Stahl
Für das Fräsen von weichen Materialien, wie z.B. Fichte und Kiefernholz, ist dieser mechanische und thermisch belastbare Stahl ideal.

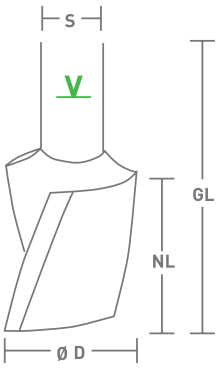



| | |
|---|---|
| **GL** | Gesamtlänge (mm) |
| **NL** | Nutzlänge (mm) |
| **D** | Fräserdurchmesser (mm) |
| **s** | Schaftdurchmesser (mm) |
| **alpha** | Faswinkel (°) |
| **R** | Radius (mm) |
| V | Mindesteinspannmarkierung |
| ⚠ | n max. = maximale Fräserdrehzahl |
| **HW** | Wolframcarbid-Hartmetall |
| **HS** | Hochleistungs-Schnell-Stahl |

Tipp: Für das optimale Fräsbild sollten die Fräser immer so tief wie möglich eingespannt werden, mindestens bis zur Mindesteinspannmarkierung am Fräserschaft.

# Nutfräser

## Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

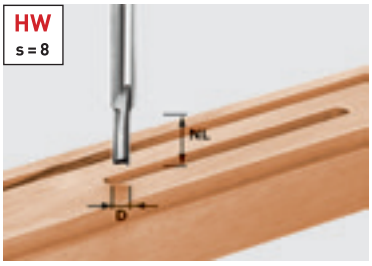



| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 45 | 8 | **30,70** 36,84 | 490952 |
| 4 | 10 | 45 | 8 | **30,70** 36,84 | 490953 |
| 5 | 12 | 45 | 8 | **31,40** 37,68 | 490954 |
| 6 | 14 | 55 | 8 | **32,00** 38,40 | 490955 |
| 7 | 17 | 55 | 8 | **33,80** 40,56 | 490956 |
| 8 | 20 | 55 | 8 | **34,60** 41,52 | 490957 |
| 8 | 30 | 60 | 8 | **39,60** 47,52 | 491647 |

**Keine Kompromisse.**

Die angeschliffene Hartmetall-Grundschneide bietet eine erhöhte Standzeit beim Einbohren in Plattenwerkstoffe.

## Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 8 mm

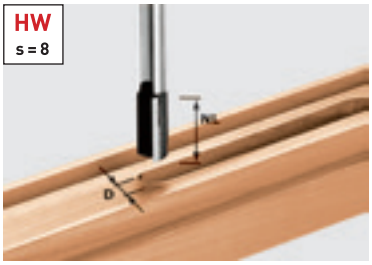


** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 55 | 8 | **29,00** 34,80 | 490958 |
| 10 | 20 | 60 | 8 | **29,30** 35,16 | 490959 |
| 10 | 25 | 60 | 8 | **31,70** 38,04 | 490960 ** |
| 10 | 30 | 60 | 8 | **34,30** 41,16 | 491648 |
| 11 | 20 | 60 | 8 | **32,20** 38,64 | 490961 |
| 12 | 20 | 60 | 8 | **33,10** 39,72 | 490962 |
| 12 | 30 | 60 | 8 | **36,30** 43,56 | 491649 |
| 13 | 20 | 60 | 8 | **34,60** 41,52 | 490963 |
| 14 | 20 | 60 | 8 | **35,30** 42,36 | 490964 |
| 15 | 20 | 60 | 8 | **37,60** 45,12 | 490965 |
| 16 | 20 | 60 | 8 | **41,30** 49,56 | 490966 |
| 16 | 30 | 65 | 8 | **42,10** 50,52 | 490967 |
| 18 | 20 | 60 | 8 | **43,90** 52,68 | 490968 |
| 18 | 30 | 65 | 8 | **44,40** 53,28 | 490969 |
| 19 | 20 | 60 | 8 | **45,00** 54,00 | 490970 |
| 20 | 20 | 60 | 8 | **45,20** 54,24 | 490971 |
| 20 | 30 | 65 | 8 | **46,50** 55,80 | 490972 |
| 22 | 20 | 60 | 8 | **48,30** 57,96 | 490973 |
| 24 | 20 | 60 | 8 | **51,20** 61,44 | 490974 |
| 25 | 20 | 60 | 8 | **56,80** 68,16 | 490975 |
| 30 | 20 | 60 | 8 | **63,10** 75,72 | 490976 |

**Hohe Standzeit auch beim Eintauchen.**

Wer beim Bohren, Nuten, Falzen und Langlochfräsen ganz bequem beste Fräsergebnisse erzielen möchte, ist mit dem HW Nutfräser bestens beraten. Er arbeitet exakt, erleichtert das Einbohren und verfügt über eine hohe Standzeit.

**Eingesetzte Bohrschneide.**

Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): Schneide hat nur leichte Gebrauchsspuren.



**Angeschliffene Bohrschneide.**


Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): stumpfe Schneide.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Nutfräser, Fräserbox, Spiralnutfräser

## Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 12 mm




| D | NL | GL | s | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 90 | 12 | | **56,20** 67,44 | 491086 |
| 12 | 40 | 90 | 12 | | **58,60** 70,32 | 491087 |
| 13,2 | 35 | 85 | 12 | ③ | **74,30** 89,16 | 493789 |
| 14 | 40 | 85 | 12 | ① | **69,30** 83,16 | 491088 |
| 14 | 50 | 100 | 12 | | **88,70** 106,44 | 491089 |
| 15 | 35 | 85 | 12 | | **83,40** 100,08 | 493790 |
| 16 | 45 | 90 | 12 | ② | **71,60** 85,92 | 491090 |
| 16 | 60 | 100 | 12 | | **91,20** 109,44 | 491091 |
| 18 | 45 | 90 | 12 | | **76,80** 92,16 | 491092 |
| 20 | 45 | 90 | 12 | | **80,70** 96,84 | 491093 |
| 22 | 45 | 90 | 12 | ④ | **86,70** 104,04 | 491094 |
| 24 | 45 | 90 | 12 | | **91,20** 109,44 | 491095 |
| 30 | 35 | 90 | 12 | | **122,00** 146,40 | 491096 |


**HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“.**

Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

**Nutzmaße Dichtungsarten**

| Dichtung | Breite (mm) | Tiefe | Fräsertyp |
|---|---|---|---|
| Planet HS | 13,1 | 30 | ① |
| Schall-Ex L | 14,8 | 32 | ② |
| Schall-Ex RD | 14,8 | 28 | ② |
| Kältefeind | 12,0 | 40 | ③ |
| Doppeldicht | 12,0 | 40 | ③ |
| Schall-Ex Ultra | 19,7 | 30 | ④ |

## Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschneide, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 45 | 8 | **15,20** 18,24 | 490941 |
| 4 | 15 | 48 | 8 | **15,20** 18,24 | 490942 |
| 5 | 12 | 50 | 8 | **15,20** 18,24 | 490943 |

## Fräserbox




| Lieferumfang Fräserbox | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Bündigfräser HW D12,7/NL25 KL,<br>Dübelbohrer HW D5 x 30 Z,<br>Nutfräser HW D10/20 mit Bohrschneider,<br>Nutfräser HW D18/30 mit Bohrschneide,<br>Abrundfräser HW D16,7/R2 KL,<br>Abrundfräser HW D25,5 R6,3 KL,<br>Abrundfräser HW D31,7/R9,5 KL,<br>Fasefräser HW D36/45Grad KL,<br>Scheibennutfräser HW D40 x 4,<br>Zinkenfräser HW D 13,8/ 15° | **215,40** 258,48 | 498979 |

**Fräser-Set für den Profi.**

Die Fräserbox beinhaltet zehn Fräser für die wichtigsten und häufigsten Anwendungen. Dadurch ergibt sich ein Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Im Fräser-Set sind die einzenen Fräser übersichtlich und sicher in einem transparenten Fräser-Magazin aufbewahrt.

## Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm





| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 45 | 8 | **48,40** 58,08 | 490977 |
| 6 | 21 | 50 | 8 | **51,00** 61,20 | 490978 |
| 8 | 25 | 55 | 8 | **54,00** 64,80 | 490979 |
| 10 | 30 | 60 | 8 | **63,10** 75,72 | 490980 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Spiralnutfräser, Stufenfräser, Wendeplatten-Nutfräser

## Spiralnutfräser HS mit Grundschneide, Schaft 8 mm

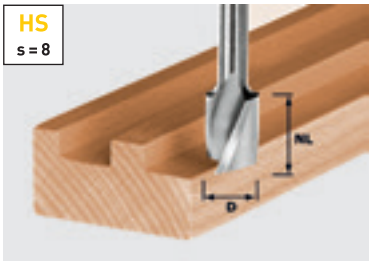


** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 50 | 8 | **24,80** 29,76 | 490944 ** |
| 8 | 19 | 50 | 8 | **19,10** 22,92 | 490945 |
| 10 | 30 | 60 | 8 | **28,70** 34,44 | 490946 ** |
| 12 | 20 | 52 | 8 | **23,50** 28,20 | 490947 |
| 14 | 20 | 52 | 8 | **26,00** 31,20 | 490948 |
| 16 | 20 | 52 | 8 | **28,70** 34,44 | 490949 |
| 18 | 25 | 57 | 8 | **33,10** 39,72 | 490950 |
| 20 | 25 | 57 | 8 | **35,70** 42,84 | 490951 |

**Die Multitalente.**

Der HS Spiralnutfräser und der HW Spiralnutfräser Voll-Hartmetall: Mit schnellem Vorschub zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen, Bohren und Kopierfräsen. Die Frässpäne werden über die Spiralschneide optimal abgesaugt, so bleibt die Nut permanent sauber.



## Stufenfräser HW, Schaft 12 mm

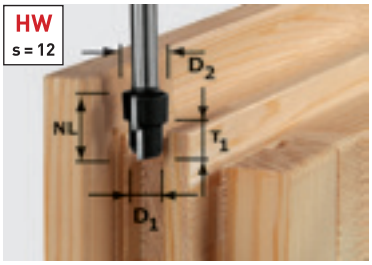



| D1 | D2 | NL | T1 | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3 | 16,3 | 14 | 9,3 | 12 | **94,00** 112,80 | 492713 |
| 20,3 | 12,3 | 14 | 9,3 | 12 | **99,00** 118,80 | 492714 |

**Perfekt kombiniert mit der Fräshilfe.**

Mit dem Stufenfräser und der Festool Fräshilfe lassen sich Kantengetriebe für Fenster und Haustüren ohne Kippen und Verwackeln im Falz schnell und exakt einfräsen.

## Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm

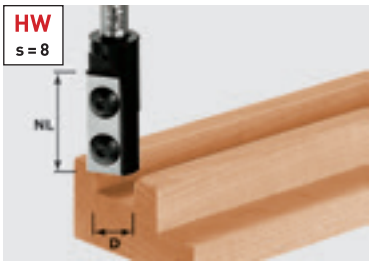


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 50 | 8 | **97,80** 117,36 | 491078 |
| 10 | 25 | 55 | 8 | **99,10** 118,92 | 491079 |
| 12 | 30 | 61 | 8 | **101,90** 122,28 | 491080 |
| 14 | 30 | 66 | 8 | **115,20** 138,24 | 492715 |
| 16 | 30 | 70 | 8 | **112,50** 135,00 | 492716 |
| 18 | 30 | 70 | 8 | **118,80** 142,56 | 492717 |

| Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm | | |
|---|---|---|
| **Wendeplatten-Set HW-WP 20x4,1x1,1 (4x)**<br>für Fräser 491078 | **46,50** 55,80 | 491386 |
| **Wendeplatten-Set HW-WP 25x5,5x1,1 (4x)**<br>für Fräser 491079 | **49,00** 58,80 | 491387 |
| **Wendeplatten-Set HW-WP 30x5,5x1,1 (4x)**<br>für Fräser 491080, 492715 | **51,50** 61,80 | 491388 |
| **Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x)**<br>für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte | **63,10** 75,72 | 491393 |
| **Wendeplatten-Set HW-WP 7,6x12x1,5 (4x)**<br>Vorschneider für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120 | **42,50** 51,00 | 491390 |

**Seine Wirtschaftlichkeit spricht für sich.**


Die Wendeplatten sorgen für ein gleichbleibendes Fräsermaß und Präzision – ganz ohne Nachschärfen. Mit schnellem Schneidenwechsel für jederzeit scharfe Fräswerkzeuge und hohe Wirtschaftlichkeit, da die Wendeplatte gedreht werden kann.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Wendeplatten-Nutfräser, Falzkopf


## Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

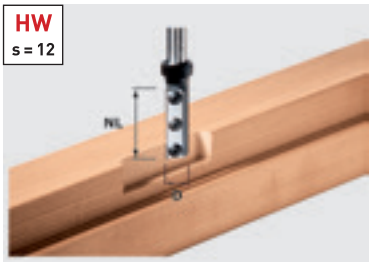


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 110 | 12 | **197,80**<br>237,36 | 497454 |

| Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HM einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm | | |
|---|---|---|
| **Wendeplatte Wepla Set D 16 2+2**<br>Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497454 | **43,90**<br>52,68 | 497458 |

## Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme




| D | NL | GL | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 110 | **209,90**<br>251,88 | 497455 |
| 24 | 50 | 117 | **219,30**<br>263,16 | 497456 |

| Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme | | |
|---|---|---|
| **Wendeplatte Wepla Set D 20 2+2**<br>Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497455 | **48,40**<br>58,08 | 497568 |
| **Wendeplatte Wepla Set D 24 2+2**<br>Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497456 | **45,20**<br>54,24 | 497569 |
| **Kopierring KR-D 30,0/21,5/OF 2200**<br>für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser 497455 und 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm | **31,50**<br>37,80 | 497453 |

**Für Türbänder in Blockrahmen und Türblättern.**

Der extra lange Wendeplattenfräser eignet sich für extreme Frästiefen, mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und 24 mm. Für sicheres Arbeiten in Kombination mit der Oberfräse OF 2200 und dem extralangen Kopierring (Bestell-Nr. 497453).



## Falzkopf



| Durchmesser | NL | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | **121,90**<br>146,28 | 489284 |

| Zubehör für Falzkopf | | |
|---|---|---|
| **Wendeplatte WP 30x12x1,5**<br>für Falzkopf, Packungsinhalt 2 Stück | **24,80**<br>29,76 | 489286 |
| **Fräs(„Frässpindel ASL20/OF1010**<br>für OF 1010, zur Aufnahme des Falzkopfs FK D 50x30 (489284) erforderlich | **39,30**<br>47,16 | 489285 |
| **Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200**<br>für OF 1400, OF 2200, zur Aufnahme des Falzkopfs FK D 50x30 (489284) erforderlich | **46,50**<br>55,80 | 490131 |




Frässpindel mit Konusdirektaufnahme.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Halbstabfräser, Abrundfräser, Viertelstabfräser

## Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

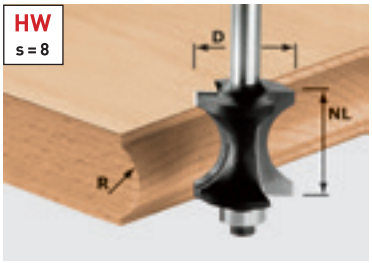


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 70 | 12 | 8 | **75,80**<br>90,96 | 491139 |
| **Zubehör für Halbstabfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

**Keine halben Sachen.**

Beim Verzieren von Plattenkanten leistet der HW Halbstabfräser ganze Arbeit. Er ist optimal abgestimmt auf 28 mm dicke Leimholzplatten. Sein Anlaufkugellager führt den Fräser direkt an der Schablone und sorgt dafür, dass auch geschwungene Teile profiliert werden können.

## Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




** mit Kugellager Ø 12,7 mm und Ø 9,5 mm im Lieferumfang

| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7 | 9 | 49 | 2 | 8 | **52,20**<br>62,64 | 491009 ** |
| 19,1 | 10 | 50 | 3 | 8 | **52,90**<br>63,48 | 491010 ** |
| 20,7 | 11 | 51 | 4 | 8 | **53,50**<br>64,20 | 491011 ** |
| 22,7 | 12 | 52 | 5 | 8 | **54,00**<br>64,80 | 491012 ** |
| 25,5 | 13,5 | 54 | 6,35 | 8 | **55,40**<br>66,48 | 491013 ** |
| 28,7 | 15 | 55 | 8 | 8 | **57,50**<br>69,00 | 491014 ** |
| 31,7 | 16,5 | 56 | 9,5 | 8 | **59,70**<br>71,64 | 491015 ** |
| 38,1 | 19 | 59 | 12,7 | 8 | **65,70**<br>78,84 | 491016 ** |
| 42,7 | 22 | 62 | 15 | 8 | **69,50**<br>83,40 | 491017 ** |
| **Zubehör für Abrundfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |
| **Anlaufkugellager D9,53 (2x)**<br>Durchmesser 9,53 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **24,30**<br>29,16 | 491382 |

**Ein Werkzeug – doppelter Nutzen.**



Mit Kugellager Ø 12,7 mm zum Abrunden.




Mit Kugellager Ø 9,5 mm zum Stabfräsen.

## Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm




| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | 82 | 25 | 12 | **128,00**<br>153,60 | 491107 |
| **Zubehör für Abrundfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |
| **Anlaufkugellager D9,53 (2x)**<br>Durchmesser 9,53 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **24,30**<br>29,16 | 491382 |

## Viertelstabfräser HW, Schaft 8 mm

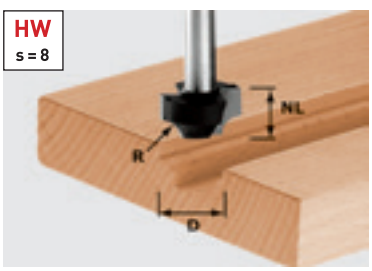


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 40 | 3 | 8 | **48,40**<br>58,08 | 491004 |
| 23 | 13 | 45 | 6 | 8 | **54,00**<br>64,80 | 491007 |

**Zur dekorativen Frontgestaltung von falschen Füllungen.**

Durch die angeschliffene Grundschneide ist es möglich, mittig in die Möbelfront einzutauchen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Abrund-/Fasefräser, Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser, Fasefräser


## Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | R | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5 | 19 | 61 | 6 | 15 | 8 | **75,80**<br>90,96 | 491134 |
| 23,1 | 19 | 60 | 6 | 30 | 8 | **79,80**<br>95,76 | 491135 |
| **Zubehör für Abrund-/Fasefräser HW** | | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D17,5/15° (2x)**<br>für Fräser 491134, Durchmesser min. 17,5 mm, D 17,5 mm, alpha 15°, Packungsinhalt 2 Stück | | | | | | **35,00**<br>42,00 | 491403 |
| **Anlaufkugellager D23,1/30° (2x)**<br>für Fräser 491135, D 23,1 mm, alpha 30°, Packungsinhalt 2 Stück | | | | | | **35,90**<br>43,08 | 491404 |
| **Anlaufkugellager D31,4/45° (2x)**<br>für Fräser 491136, D 31,4 mm, alpha 45°, Packungsinhalt 2 Stück | | | | | | **38,90**<br>46,68 | 491405 |



## Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 55 | 45 | 8 | **112,50**<br>135,00 | 499807 |
| **Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |
| **Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)** | | | | | **38,60**<br>46,32 | 491391 |

**Präzise kalkuliert.**

Der Kantenfräser mit HW-Wendeplatte ist das ideale Werkzeug, wenn Sie auf hohe Standzeit, besonders gute Wirtschaftlichkeit und konstante Präzision Wert legen. Mit dem Erwerb einer Wendeplatte erhalten Sie vier Fräser-Standzeiten. Das senkt die Folgekosten, da die Platte gedreht werden kann.

## Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 50 | 15 | 8 | **50,20**<br>60,24 | 499801 |
| 25,7 | 25,1 | 70 | 15 | 8 | **54,00**<br>64,80 | 491132 |
| 25 | 11 | 50 | 30 | 8 | **51,10**<br>61,32 | 499800 |
| 38,5 | 25,7 | 64 | 30 | 8 | **63,10**<br>75,72 | 491133 |
| 26 | 7 | 48 | 45 | 8 | **54,20**<br>65,04 | 499799 |
| 36 | 11,5 | 53 | 45 | 8 | **50,30**<br>60,36 | 491025 |
| **Zubehör für Fasefräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

**Ein unschlagbares Team.**

Mit diesen Schaftfräsern können Sie die aus der Industrie bekannte Kantenform auch mit einer Handoberfräse erzeugen. Dabei arbeiten der Fasefräser und der Abrund-Fasefräser mit konischem Kugellager perfekt zusammen.








* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Fasefräser, Wasserrinnenfräser, Hohlkehlfräser

## Fasefräser HW, Schaft 12 mm

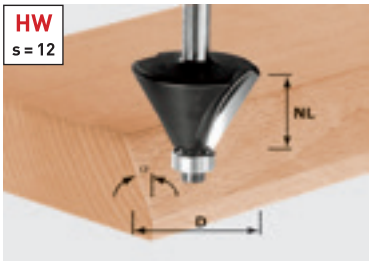



| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 80 | 30 | 12 | **78,20**<br>93,84 | 491101 |
| 55 | 20 | 76 | 45 | 12 | **86,70**<br>104,04 | 491102 |

**Zubehör für Fasefräser HW**

| | | |
|---|---|---|
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

## Wasserrinnenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

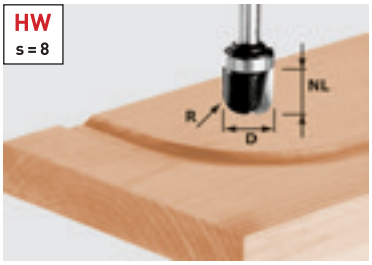


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 53 | 6,4 | 8 | **79,80**<br>95,76 | 490982 |


**Zubehör für Wasserrinnenfräser HW**

| | | |
|---|---|---|
| **Anlaufkugellager D19 (2x)**<br>Durchmesser 19 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | **20,80**<br>24,96 | 491396 |

**Fräsen ohne Kopierring.**

Geschwungene oder runde Wasserrinnen können mit diesem Fräser problemlos mit Hilfe einer Schablone 1:1 gefräst werden. Aufwändiges Errechnen der Kurven und Abstände entfällt.


## Wasserrinnenfräser, Schaft 8 mm

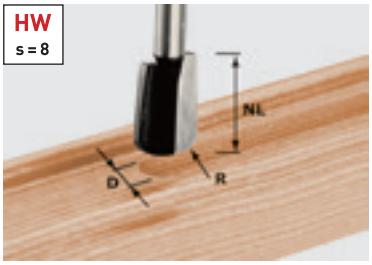


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 65 | 5 | 8 | **66,80**<br>80,16 | 490981 |




## Hohlkehlfräser HW, Schaft 8 mm

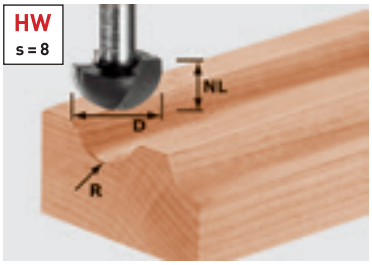


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 38 | 4 | 8 | **29,90**<br>35,88 | 490983 |
| 12,7 | 10 | 40 | 6,35 | 8 | **33,80**<br>40,56 | 490984 |
| 16 | 11 | 41 | 8 | 8 | **37,60**<br>45,12 | 490985 |
| 19,4 | 11 | 41 | 9,7 | 8 | **40,70**<br>48,84 | 490986 |
| 25,4 | 14 | 44 | 12,7 | 8 | **45,70**<br>54,84 | 490987 |

## Hohlkehlfräser HW, Schaft 12 mm

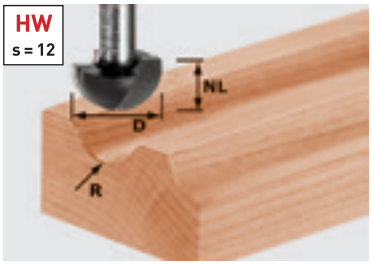



| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 60 | 15 | 12 | **82,20**<br>98,64 | 491104 |
| 40 | 25 | 65 | 20 | 12 | **97,80**<br>117,36 | 491105 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


# Hohlkehlfräser, Bündigfräser, Wendeplatten-Bündigfräser

## Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

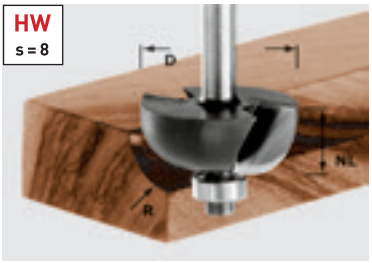


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 | 12,7 | 54 | 6,35 | 8 | **46,50**<br>55,80 | 491018 |
| 28,7 | 14 | 56 | 8 | 8 | **50,30**<br>60,36 | 491019 |
| 31,7 | 14,3 | 56 | 9,5 | 8 | **52,90**<br>63,48 | 491020 |
| 38,1 | 16 | 57 | 12,7 | 8 | **60,60**<br>72,72 | 491021 |
| **Zubehör für Hohlkehlfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

## Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

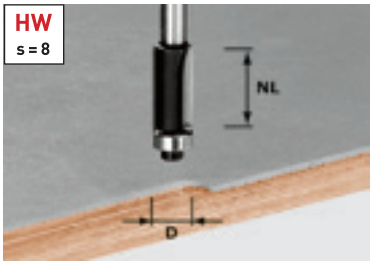



| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 25 | 65 | 0 | 8 | **50,30**<br>60,36 | 491027 |
| **Zubehör für Bündigfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

**Geht durch dick und dünn.**

Dank seines großen Anlaufkugellagers ist der HW Schablonenfräser das ideale Werkzeug für problemloses 1:1 Kopierfräsen.


## Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

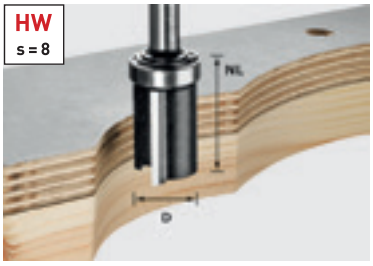


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,05 | 25 | 62 | 0 | 8 | **52,90**<br>63,48 | 491028 |
| **Zubehör für Bündigfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D19 (2x)**<br>Durchmesser 19 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **20,80**<br>24,96 | 491396 |



## Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

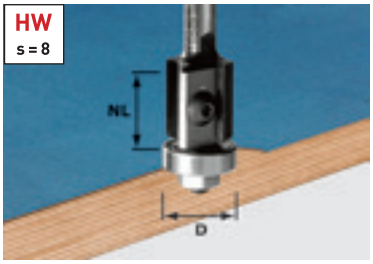


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 64 | 0 | 8 | **104,30**<br>125,16 | 491082 |
| 19 | 12 | 52 | 0 | 8 | **112,50**<br>135,00 | 499806 |
| **Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D19 (2x)**<br>Durchmesser 19 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **19,40**<br>23,28 | 491385 |
| **Wendeplatte HW-WP 20x12x1,5 (4x)** | | | | | **38,60**<br>46,32 | 491392 |
| **Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)** | | | | | **38,60**<br>46,32 | 491391 |

**Präzision auch nach dem Schärfen.**


Beim Nachschärfen von stumpfen Schneiden an herkömmlichen Fräsern reduziert sich üblicherweise der auf das Kugellager abgestimmte Durchmesser. Dies führt dazu, dass beim Bündigfräsen von Kanten nach dem Schärfen ein Absatz entsteht. Mit dem Wendeplatten-Kantenfräser mit Kugellager bleibt die Präzision erhalten.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Fase-Bündigfräser, Bohrfräser, Falzfräser

## Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

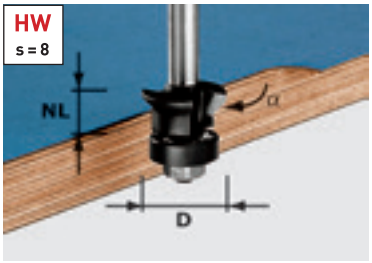



| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 54 | 8 | **39,50**<br>47,40 | 491026 |
| **Zubehör für Fase-Bündigfräser** | | | | | |
| **Anlaufkugellager D18 (2x)**<br>Durchmesser 18 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | **31,40**<br>37,68 | 491400 |

**Ein Werkzeug – 3 Anwendungen.**

Bündigfräsen der überstehenden Beschichtung im rechten Winkel, mit 45° Fase oder sogar beides in einem Arbeitsgang. Das kunststoffummantelte Kugellager hinterlässt keine Spuren und schont die Plattenkante.



## Bohrfräser HW, Schaft 8 mm

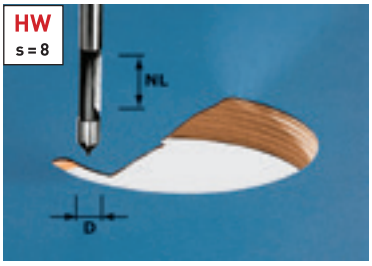



| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 65 | 8 | **27,20**<br>32,64 | 491037 |

**Einstechen – ausfräsen – fertig.**

Ohne Vorbohren taucht der Bohrfräser direkt durch den Schichtstoff ein. An der Anlauffläche entlang geführt, wird die vorgefertigte Kontur bündig gefräst.

## Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

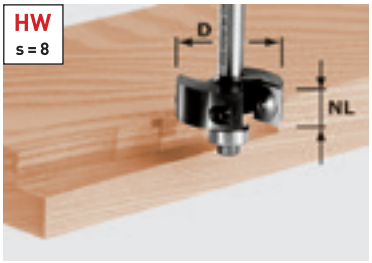



** Lieferumfang: Kugellager-Set von Ø 9,5 mm bis Ø 22 mm

| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12 | 53,7 | 8 | **97,80**<br>117,36 | 491085 ** |
| **Zubehör für Wendeplatten-Falzfräser** | | | | | |
| **Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)** | | | | **38,60**<br>46,32 | 491391 |
| **Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22**<br>Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm | | | | **55,00**<br>66,00 | 491406 |


**Überraschend vielseitig.**

Durch Auswechseln der Kugellager können 5 verschiedene Falztiefen mit nur einem Grundkörper erzielt werden.

Falztiefen bei Wendeplatten-Falzfräser (mit Kugellager)

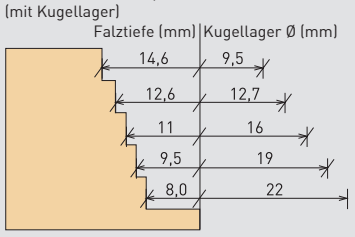



## Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

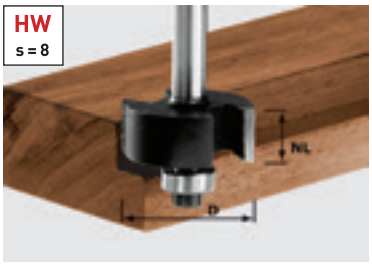


*** Lieferumfang: 1 Kugellager Ø 12,7 mm mit Falztiefe 9,5 mm

| D | NL | GL | T1 | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7 | 12,7 | 54 | 9,5 | 8 | **48,40**<br>58,08 | 491022 *** |
| **Zubehör für Falzfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |
| **Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22**<br>Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm | | | | | **55,00**<br>66,00 | 491406 |


Falztiefen bei HW-Falzfräser (mit Kugellager)

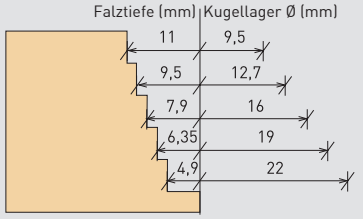


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Grat-/Zinkenfräser, Griffmulden-/Griffleistenfräser

## Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider, Schaft 8 mm





| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3 | 13,5 | 46 | 15 | 8 | **43,80**<br>52,56 | 490990 |

**Perfekt für Schwalbenschwanz-verbindungen.**

Durch das optimal abgestimmte System aus Oberfräse, Schablone und Fräswerkzeug gelingen die traditionellen offenen und halbverdeckten Schwalbenschwanzzinken im Handumdrehen.


## Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

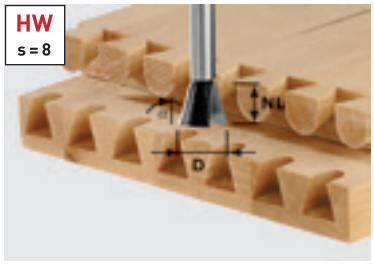


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8 | 13,5 | 46 | 15 | 8 | **37,60**<br>45,12 | 490992 ** |
| 16 | 13,5 | 46 | 15 | 8 | **45,20**<br>54,24 | 490993 ** |
| 20 | 17 | 49 | 15 | 8 | **42,50**<br>51,00 | 490996 ** |
| 14,3 | 16 | 50 | 10 | 8 | **39,20**<br>47,04 | 491164 *** |
| 20 | 26 | 58 | 10 | 8 | **45,50**<br>54,60 | 491165 *** |



## Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

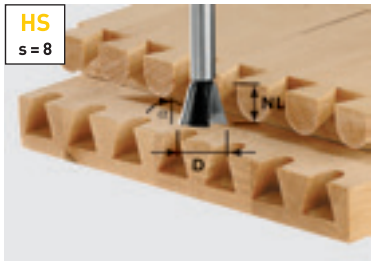



| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8 | 13,5 | 46 | 15 | 8 | **21,40**<br>25,68 | 490991 ** |
| 20 | 17 | 49 | 15 | 8 | **32,20**<br>38,64 | 490995 ** |

Für den Einsatz mit dem Verbindungssystem VS 600:
** für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung
*** für offene Schwalbenschwanz-Verbindung




## Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

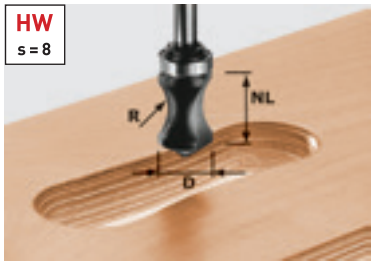


| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 68 | 16 | 8 | **79,80**<br>95,76 | 491033 |
| **Zubehör für Griffmuldenfräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D19 (2x)**<br>Durchmesser 19 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **20,80**<br>24,96 | 491396 |

## Griffleistenfräser HW, Schaft 8 mm




| R1 | R2 | D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 6 | 22 | 16 | 59 | 8 | **75,10**<br>90,12 | 491140 |






* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Verleimfräser, Schriftenfräser

## Verleimfräser HW, Schaft 8 mm

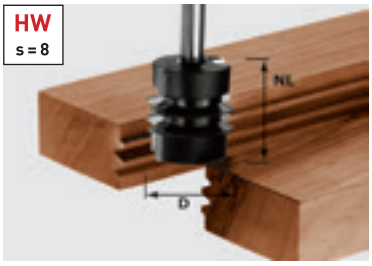



| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 62 | 8 | **84,80**<br>101,76 | 491034 |


### Einstelltabelle für Verleimfräser

| Holzdicke (1) | Höhe Y-Maß (2) | Anschlag X-Maß (3) |
|---|---|---|
| 12 | 9,2 | 8,8 |
| 13 | 9,7 | 9,3 |
| 14 | 10,2 | 9,8 |
| 15 | 10,7 | 10,3 |
| 16 | 11,2 | 10,8 |
| 17 | 11,7 | 11,3 |
| 18 | 12,2 | 11,8 |
| 19 | 12,7 | 12,3 |
| 20 | 13,2 | 12,8 |
| 21 | 13,7 | 13,3 |

Da beide Werkstücke, die verleimt werden sollen in einer Fräseinstellung bearbeitet werden müssen, erfordert das Einstellen des Gehrungs-Verleimfräsers genaues Justieren des Fräsanschlags und der Tischhöhe. Dazu dient die oben stehende Grafik und Einstelltabelle. Eine Nachjustierung kann dennoch erforderlich sein!

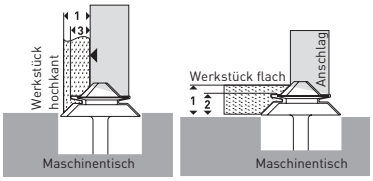



## Gehrungsverleimfräser HW, Schaft 12 mm

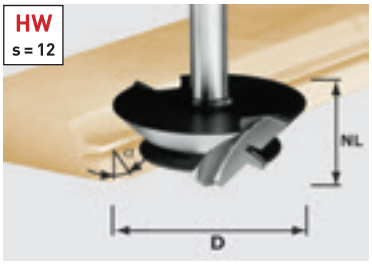


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ 64 | 27 | 67 | 45 | 12 | **148,90**<br>178,68 | 492709 |


⚠ n max. 22.000

## Schriftenfräser, Schaft 8 mm

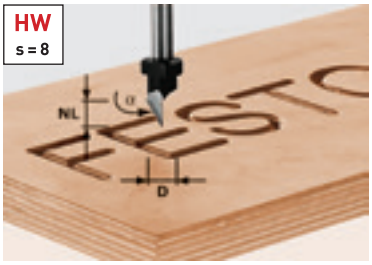


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9,5 | 55 | 60 | 8 | **45,20**<br>54,24 | 491003 |

## Schriftenfräser, Schaft 8 mm

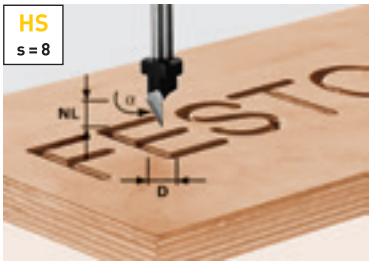



| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9,5 | 55 | 60 | 8 | **36,30**<br>43,56 | 491002 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# V-Nutfräser, Gipskartonfräser

## V-Nutfräser, Schaft 8 mm

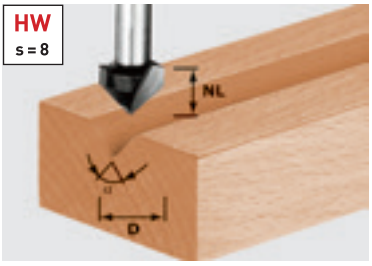



| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 50 | 90 | 8 | **33,80**<br>40,56 | 490999 |

**Ideal für Zierfugen.**


Der V-Nutfräser ist die richtige Wahl für Zierfugen bei flächenbündigen Werkstücken – z.B. Türblockrahmen, Gestell-Verbindungen und Möbelbauteile.

## V-Nutfräser, Schaft 8 mm

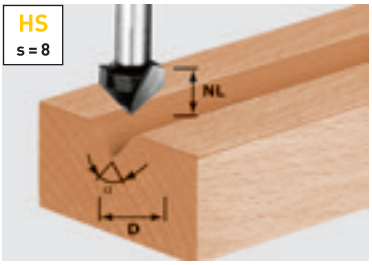



| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 50 | 90 | 8 | **15,70**<br>18,84 | 490998 |
| 11 | 9,5 | 50 | 60 | 8 | **14,60**<br>17,52 | 490997 |

## V-Nutfräser, zum Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten, Schaft 8 mm

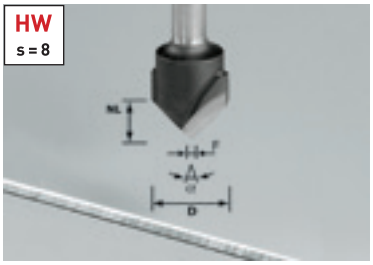


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3,3 | 59 | 135 | 8 | **63,10**<br>75,72 | 491443 |
| 18 | 8 | 59 | 90 | 8 | **63,10**<br>75,72 | 491444 |

**Fräsen von Aluminium-Verbundplatten.**

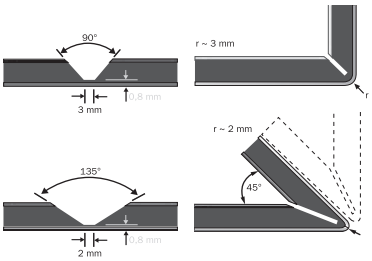


## Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm





** einschneidiges Werkzeug

| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 14 | 55 | 45 | 8 | **45,20**<br>54,24 | 491000 ** |
| 32 | 16 | 49 | 90 | 8 | **59,30**<br>71,16 | 491001 |

**Fräsen und falten statt kleben und spachteln.**

Ergänzend zum 90°-Gipskartonfräser gibt es einen 45°-Fräser für das einfache Falten von 45°-Ecken.

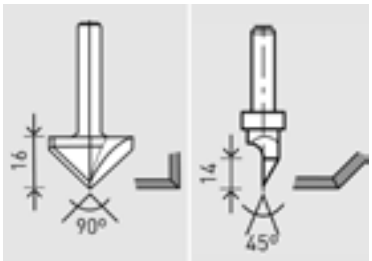


90°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491001)


45°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491000)



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

## Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

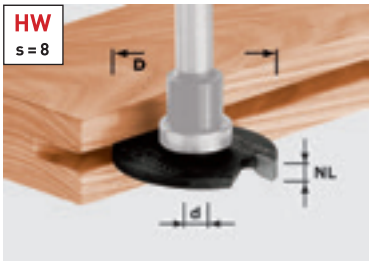



| D | d | NL | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 1,5 | **19,60** 23,52 | 491038 |
| 40 | 6 | 2 | **20,70** 24,84 | 491040 |
| 40 | 6 | 2,5 | **21,10** 25,32 | 491056 |
| 40 | 6 | 3 | **21,90** 26,28 | 491057 |
| 40 | 6 | 3,5 | **22,20** 26,64 | 491058 |
| 40 | 6 | 4 | **22,70** 27,24 | 491059 |
| 40 | 6 | 5 | **23,40** 28,08 | 491060 |

**Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.**

Frässpindel 1 ist mit einem festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.
Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 12 mm.
Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 6 mm.

## Frässpindel für Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

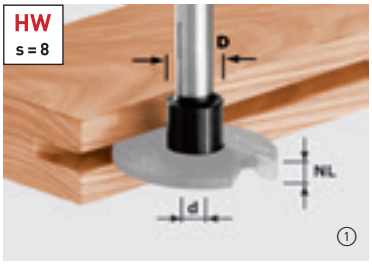






| D | d | GL | KL | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 49 | | ① | **19,30** 23,16 | 499805 |
| 16 | 6 | 43 | 16 | ② | **25,00** 30,00 | 499803 |
| 28 | 6 | 45 | 28 | | **39,80** 47,76 | 499804 |
| **Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D16 (2x)** Durchmesser 16 mm, Packungsinhalt 2 Stück | | | | ② | **23,30** 27,96 | 491384 |
| **Anlaufkugellager D28 (2x)** Durchmesser 28 mm, Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **25,40** 30,48 | 491397 |

**Für dichte Türen.**

Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.



## Beschlagbohrer HW, mit Spanbrecher HW, Schaft 8 mm

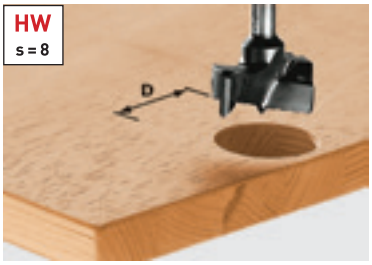


| D | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 54,5 | 8 | **45,20** 54,24 | 491070 |
| 20 | 54,5 | 8 | **52,90** 63,48 | 491072 |
| 25 | 54,5 | 8 | **60,20** 72,24 | 491073 |
| 30 | 54,5 | 8 | **65,60** 78,72 | 491075 |
| 34 | 54,5 | 8 | **66,70** 80,04 | 491076 |
| 35 | 54,5 | 8 | **67,50** 81,00 | 491077 |


**Maßgenau im System 32.**

Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Dübel-/Durchgangsbohrer, Doppelradienfräser, Multiprofilfräser, T-Nutfräser

## Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm




** ohne Zentrierspitze


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 55 | 8 | **35,70** 42,84 | 491065 ** |
| 5 | 30 | 53,5 | 8 | **24,10** 28,92 | 491066 |
| 6 | 30 | 53,5 | 8 | **24,80** 29,76 | 491067 |
| 8 | 30 | 53,5 | 8 | **26,00** 31,20 | 491068 |
| 10 | 30 | 53,5 | 8 | **28,70** 34,44 | 491069 |

**Vielseitiger Einsatz.**

Der Dübelbohrer HW eignet sich perfekt zum Bohren von Lochreihen sowie beim Einsatz mit der Dübeleinheit Verbindungssystem VS 600.




## Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 53,5 | 8 | **29,20** 35,04 | 491064 |



## Doppelradienfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm





| D | NL | GL | R1 | R2 | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7 | 13 | 53 | 4 | 4 | 8 | **59,70** 71,64 | 491029 |
| 38,1 | 19 | 59 | 6,35 | 6,35 | 8 | **68,00** 81,60 | 491030 |

**Zubehör für Doppelradiusfräser**

| | | |
|---|---|---|
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)** Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück | **13,60** 16,32 | 491383 |

## Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm





| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7 | 21 | 61 | 6 | 8 | **73,30** 87,96 | 491031 |

**Zubehör für Multiprofilfräser**

| | | |
|---|---|---|
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)** Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück | **13,60** 16,32 | 491383 |

## T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm




| D1 | D2 | NL1 | NL2 | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 6 | 8 | 5 | 50 | 8 | **33,80** 40,56 | 491035 |

**Stark auch im Speziellen.**


Zum Fräsen von T-Nuten, Bilderschlitzen und Schlüsselloch-Aufhängungen in Massivholz und Plattenwerkstoffen.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Profilfräser, Konterprofilfräser


## Profilfräser HW, Schaft 8 mm

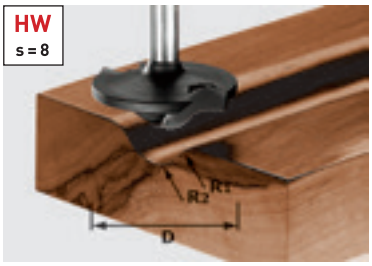


| D | NL | GL | R1 | R2 | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 50 | 6 | 12 | 8 | **74,70**<br>89,64 | 491137 |



## Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

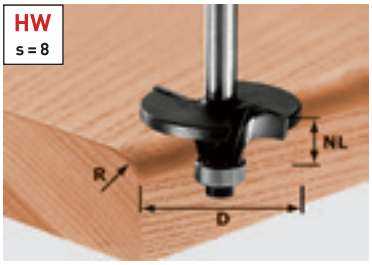



| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 54 | 6 | 8 | **76,50**<br>91,80 | 491131 |
| **Zubehör für Profilfräser Radius** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

**Schlicht und exakt.**

Für das Abrunden von Möbelfronten, Tischplatten, Bänken oder Stühlen ist dieser Profilfräser mit lang gezogenem Radius das ideale Werkzeug. Auch geschwungene und runde Teile lassen sich damit problemlos abrunden.

## Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

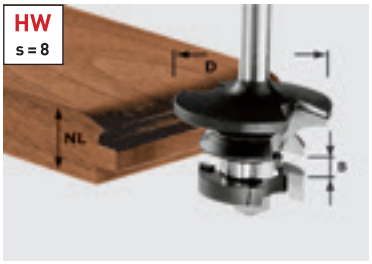



| D | NL | B | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 5 | 16 | 8 | **109,20**<br>131,04 | 491130 |
| **Zubehör für Konterprofilfräser Feder** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D16 (2x)**<br>Durchmesser 16 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **23,30**<br>27,96 | 491384 |

**Rahmentüren mit Konterprofil und Füllungen.**

Egal, ob Sie traditionelle Profile oder moderne Formen herstellen wollen – die Justierung der Fräsringe ist dank der Anlaufkugellager einfach.

## Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

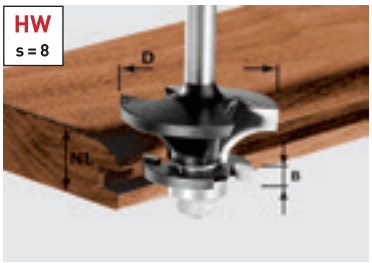



| D | NL | B | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 5 | 16 | 8 | **109,20**<br>131,04 | 491129 |
| **Zubehör für Konterprofilfräser Nut HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D16 (2x)**<br>Durchmesser 16 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **23,30**<br>27,96 | 491384 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Profil-Federfräser, Profil-Nutfräser, Abplattfräser

## Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm





| D | NL | B | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 20 | 4 | 22 | 8 | **184,80** 221,76 | 490643 |

**Für klassische Möbelfronten.**

Mit diesen Werkzeugsätzen fräsen Sie klassische Rahmentüren in verschiedenen Stilrichtungen. Die zweischneidigen Hartmetallwerkzeuge ermöglichen ein gleichmäßiges und sauberes Fräsbild.


## Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




| D | NL | B | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 20 | 4 | 22 | 8 | **184,80** 221,76 | 490645 |



## Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm




| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ 67 | 12 | 68 | 19 | 12 | **149,10** 178,92 | 490127 |

⚠ n max. 22.000



Abplattfräser mit Kugellager: für klassisch geschwungene Füllungen.

## Abplattfräser HW, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,7 | 13 | 50 | 6 | 8 | **72,00** 86,40 | 491138 |

**Abplatt- und Konterprofil in einem.**

Mit diesem Werkzeug fräsen Sie Füllungen und Rahmen. Kombiniert mit einem Scheibennutfräser lassen sich so komplette Fronten herstellen.






* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Abplattfräser, Handlauffräser, Aluminiumfräser

## Abplattfräser HW, Schaft 12 mm

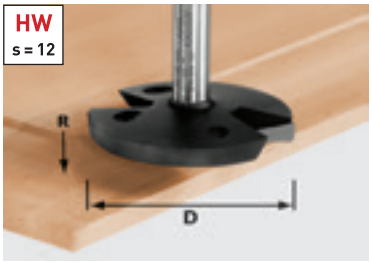



| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ 68 | 14 | 58 | 35 | 12 | **142,60**<br>171,12 | 492712 |

⚠ n max. 22.000



Abplattfräser ohne Kugellager:
für tiefere Abplattungen.

## Handlauffräser HW, Schaft 12 mm

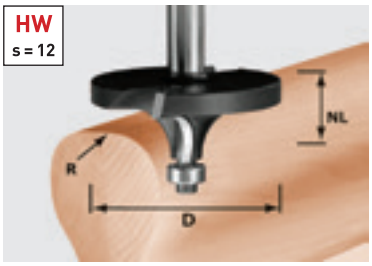


| D | NL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ 64 | 26 | 16 | 12 | **136,40**<br>163,68 | 492710 |


⚠ n max. 22.000

| Zubehör für Handlauffräser HW | | |
|---|---|---|
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

**Tischfräse TF 2200**

Das CMS mit der Oberfräse OF 2200 eignet sich perfekt für größere Zerspanungsquerschnitte und bietet eine sichere Auflage beim Fräsen.

## Handlauffräser HW Profil, Schaft 12 mm

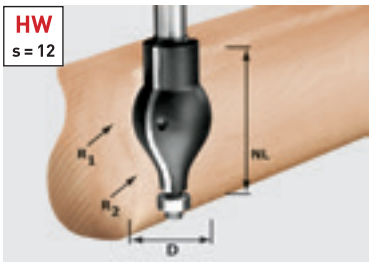



| D | NL | R1 | R2 | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ 32 | 57 | 20 | 16 | 12 | **129,10**<br>154,92 | 492711 |

⚠ n max. 22.000

| Zubehör für Handlauffräser HW | | |
|---|---|---|
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | **13,60**<br>16,32 | 491383 |



## Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm

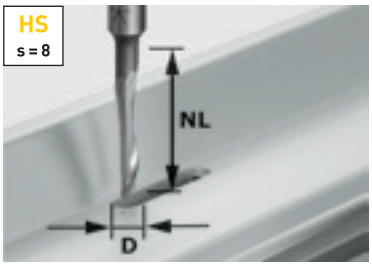


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 65 | 8 | **15,70**<br>18,84 | 491036 |


**Der Spezialist für Aluminium.**

Der HS-Aluminiumfräser eignet sich zum Fräsen von Wasserablaufnuten in Aluminiumprofilen bis 2 mm Dicke.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Fräswerkzeuge für OFK 500

## Abrundfräser, ohne Kugellager




| D | R | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 27 | 2 | **60,40**<br>72,48 | 490092 |
| 27 | 3 | **60,40**<br>72,48 | 490093 |
| 27 | 4 | **65,50**<br>78,60 | 490094 |
| 27 | 5 | **70,70**<br>84,84 | 490095 |
| 27 | 6 | **70,70**<br>84,84 | 490096 |
| **Zubehör für Fräser OFK 500** | | | |
| **Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK**<br>für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube | | **19,00**<br>22,80 | 490249 |



Abrunden von Kunststoff- oder Massivholzumleimern.

## Fasefräser, ohne Kugellager





| D | alpha | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 27 | 60 | **54,10**<br>64,92 | 491533 |
| 27 | 45 | **54,10**<br>64,92 | 490090 |
| 27 | 30 | **54,10**<br>64,92 | 490091 |
| **Zubehör für Fräser OFK 500** | | | |
| **Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK**<br>für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube | | **19,00**<br>22,80 | 490249 |



Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholzumleimern.

## Bündigfräser, mit Kugellager




** Bündigfräser, ohne Kugellager

| D | NL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 8 | **67,60**<br>81,12 | 490565 |
| 22 | 8 | 8 | **54,10**<br>64,92 | 490085 ** |
| **Zubehör für Fräser OFK 500** | | | | |
| **Anlaufkugellager KLS-D22-OFK**<br>für Fräser 490085, mit Spannschraube | | | **21,40**<br>25,68 | 490250 |




Bündigfräsen von Kunststoff- oder Massivholzumleimern.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

## Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

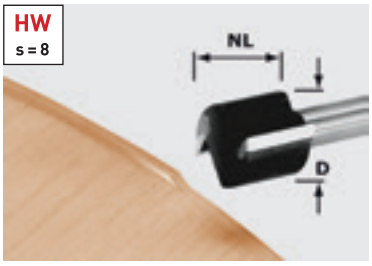


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 46 | 8 | **42,10**<br>50,52 | 491666 |



Speziell zum Fräsen der Nuten für Stegkanten finden Sie auf Seite 243 ein umfangreiches Scheibennut-Fräserprogramm. Für diese Anwendung wird die Frässpindel benötigt.

## Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm





| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 52 | 0 | 8 | **112,50**<br>135,00 | 499806 |
| **Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW** | | | | | | |
| **Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)** | | | | | **38,60**<br>46,32 | 491391 |
| **Anlaufkugellager D19 (2x)**<br>Durchmesser 19 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **19,40**<br>23,28 | 491385 |


**Mit und ohne Kugellager einsetzbar.**

Mit dem neu entwickelten Kugellager-Spannsystem ist es möglich, die Kantenfräswerkzeuge mit oder ohne Anlaufkugellager zu verwenden. Somit sind alle Werkzeuge mit Kugellager auf dem Werkzeug, oder wie bei der OFK 700, mit externem Anlaufsystem verwendbar.

## Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm

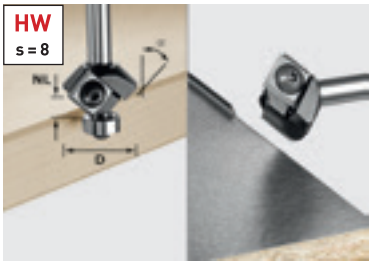


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 55 | 45 | 8 | **112,50**<br>135,00 | 499807 |
| **Zubehör für Wendeplatten-Fasefräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |
| **Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)** | | | | | **38,60**<br>46,32 | 491391 |

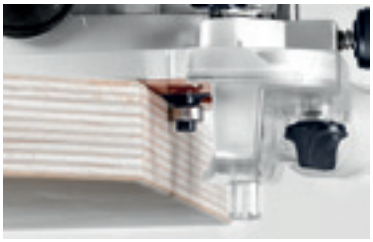

## Fasefräser HW, Schaft 8 mm




| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 50 | 15 | 8 | **50,20**<br>60,24 | 499801 |
| 25 | 11 | 50 | 30 | 8 | **51,10**<br>61,32 | 499800 |
| 26 | 7 | 48 | 45 | 8 | **54,20**<br>65,04 | 499799 |
| **Zubehör für Fasefräser HW** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

## Abrundfräser HW, Schaft 8 mm





| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,2 | 47 | 2 | 8 | **57,80**<br>69,36 | 499798 |
| 22 | 3,2 | 48 | 3 | 8 | **58,80**<br>70,56 | 499797 |
| **Zubehör für Abrundfräser** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |



Frästisch 0° für winkelgerechte Fräsarbeiten.
Bestell-Nr. 491427.

## Abrundfräser-Wendeplatten





| D | NL | GL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | 55 | 1 | 8 | **125,40**<br>150,48 | 499811 |
| 28 | 3 | 55 | 1,5 | 8 | **125,40**<br>150,48 | 499810 |
| 28 | 3 | 55 | 2 | 8 | **125,40**<br>150,48 | 499809 |
| 28 | 3 | 55 | 3 | 8 | **125,40**<br>150,48 | 499808 |
| **Zubehör für Wendeplatten-Abrundfräser HW** | | | | | | |
| **Ersatzplatte HW-WP R3 D28 KL12,70FK**<br>für Wepla Abrundfräser 499808,<br>Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 3 mm, Durchmesser 28 mm, Kugellager 12,7 mm | | | | | **72,60**<br>87,12 | 500369 |
| **Ersatzplatte HW-WP R2 D28 KL12,70FK**<br>für Wepla Abrundfräser 499809,<br>Wendeplatten mit 4 Standzeiten,<br>Packungsinhalt: 2 Stück, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 2 mm | | | | | **72,60**<br>87,12 | 500370 |
| **Ersatzplatte HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK**<br>für Wepla Abrundfräser 499810,<br>Wendeplatten mit 4 Standzeiten,<br>Packungsinhalt: 2 Stück, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm,<br>R 1,5 mm | | | | | **72,60**<br>87,12 | 500371 |
| **Ersatzplatte HW-WP R1 D28 KL12,70FK**<br>für Wepla Abrundfräser 499811,<br>Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm,<br>Durchmesser 28 mm, R 1 mm | | | | | **72,60**<br>87,12 | 500372 |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |

Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.



## Planfräser HW für Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus, Schaft 8 mm

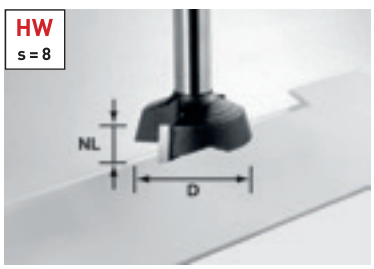


| D | NL | GL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 40 | 15 | 8 | **84,60**<br>101,52 | 500368 |






* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

## Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm

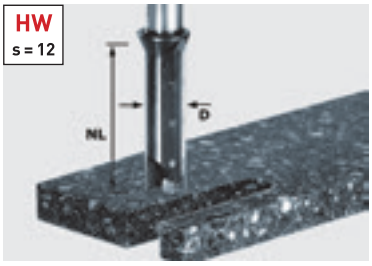



| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 45 | 105 | 12 | **195,10**<br>234,12 | 491110 ** |
| **Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser** | | | | | |
| **Wendeplatte HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)** | | | | **88,60**<br>106,32 | 491389 |

** auch für den Einsatz mit OF 2200 und Arbeitsplattenfräs(„APS 900)

**Hohe Bruchsicherheit und sauberes Arbeiten.**

Vollhartmetall-Spiralnutfräser werden aus speziell für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen entwickelten, zylindrischen Hartmetallstäben hergestellt und sind besonders bruchsicher.


## Spiralnutfräser HW, Schaft 12 mm

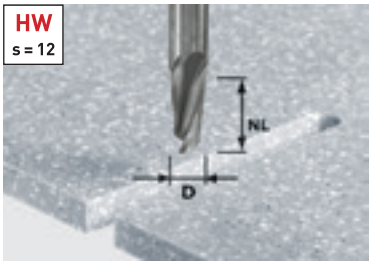


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 70 | 12 | **95,10**<br>114,12 | 492654 |
| 12 | 42 | 87 | 12 | **121,50**<br>145,80 | 492655 |



## Spiralnutfräser Schrupp-Schlicht HW, Schaft 12 mm

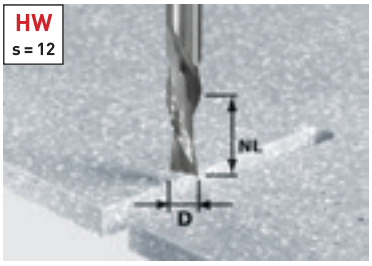



| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 42 | 87 | 12 | **137,80**<br>165,36 | 492656 |

**Für schnelles Arbeiten.**

Vollhartmetall-Fräser speziell zum schnellen Fräsen von Ausschnitten wie z.B. Beckenausschnitten.



## Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

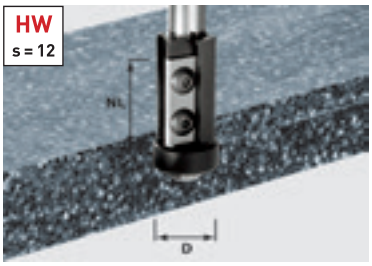


| D | NL | GL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30 | 89 | 12 | **135,20**<br>162,24 | 491120 |
| **Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW** | | | | | |
| **Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x)**<br>für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte | | | | **63,10**<br>75,72 | 491393 |
| **Anlaufkugellager D21-15,88 (2x)**<br>Durchmesser 21 mm, Packungsinhalt 2 Stück | | | | **48,00**<br>57,60 | 491408 |

**Exakt und langlebig.**


Mineralwerkstoffe verlangen der Fräserschneide einiges ab. Beim Arbeiten mit Anlaufkugellager ist die permanente Übereinstimmung von Schneide und Kugellager unerlässlich. Wendeplatten-Werkzeuge machen sich hier schnell bezahlt.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.


# Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

## Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm




| D | NL | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,54 | 25 | 15 | 12 | **82,90**<br>99,48 | 492665 |
| **Zubehör für Fasefräser mit Anlaufkugellager** | | | | | |
| **Anlaufkugellager D18,5/15°**<br>Durchmesser 18,5 mm | | | | **25,30**<br>30,36 | 493057 |

## Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm





| D | NL | R | alpha | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 25 | 6,35 | 6 | 12 | **122,60**<br>147,12 | 492671 |
| **Zubehör für Beckenfräser mit Anlaufkugellager** | | | | | | |
| **Anlaufkugellager D21,1/6°**<br>für Fräser 6°, Durchmesser 21,1 mm | | | | | **25,20**<br>30,24 | 493061 |
| **Anlaufkugellager D12,7**<br>alpha 6°, Durchmesser 12,7 mm | | | | | **18,10**<br>21,72 | 491398 |

**Einfach genial.**

Wenn die Fräserschneide nach dem Schärfen nicht mehr exakt zum Kugellager passt, kann der Übergang zur Fräserschneide durch Verschieben des axialen Kugellagers nachgestellt werden. Dadurch können Festool Beckenfräser lange eingesetzt werden.




Axial verschiebbares Kugellager beim Beckenfräser

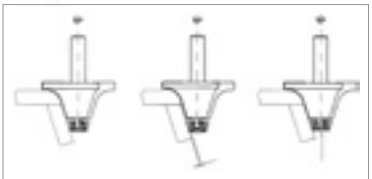

Fräser neu | nach dem Schärfen mit Versatz zum Kugellager | nach erneutem Einstellen


## Planfräser HW, Schaft 12 mm




| D | NL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7,3 | 1,5 | 12 | **92,80**<br>111,36 | 492701 |

**Passend zu jeder Gelegenheit.**

Mit dem Planfräser lassen sich flächige Überstände problemlos bündigfräsen, z.B. Einlegelisenen.

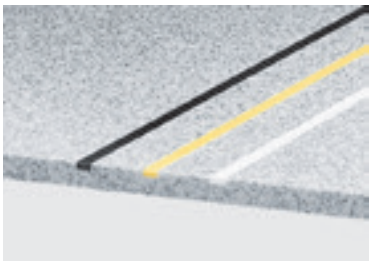



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

## Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm




| D | NL | R | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 3 | 12 | **72,70**<br>87,24 | 492681 |
| **Zubehör für Abrundfräser HW** | | | | | |
| **Anlaufkugellager D16**<br>Durchmesser 16 mm | | | | **22,70**<br>27,24 | 493062 |
| **Anlaufkugellager D12,7 (2x)**<br>Durchmesser 12,7 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | **13,60**<br>16,32 | 491383 |
| **Anlaufkugellager D9,53 (2x)**<br>Durchmesser 9,53 mm,<br>Packungsinhalt 2 Stück | | | | **24,30**<br>29,16 | 491382 |




## Zubehör für Abrundfräser Unterschnitt HW





| Durchmesser | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 28 | **29,90**<br>35,88 | 493063 |

## Bündigfräser mit Kugellager oben, Schaft 12 mm

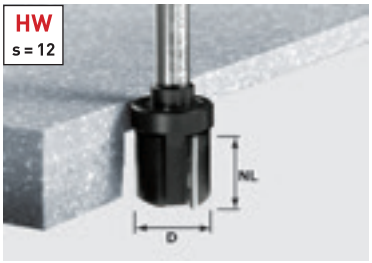


| D | NL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 12 | **92,80**<br>111,36 | 492705 |
| **Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager oben** | | | | |
| **Anlaufkugellager D28**<br>Durchmesser 28 mm | | | **29,90**<br>35,88 | 493063 |

## Bündigfräser mit Kugellager unten, Schaft 12 mm

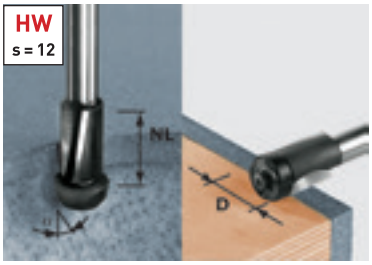


beide Ersatzkugellager im Lieferumfang enthalten

| D | NL | s | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 12 | **82,90**<br>99,48 | 492661 |
| **Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager unten** | | | | |
| **Anlaufkugellager D19**<br>Durchmesser 19 mm | | | **22,90**<br>27,48 | 493055 |
| **Anlaufkugellager D22/11°**<br>Durchmesser 22 mm | | | **26,20**<br>31,44 | 493056 |

**Zwei in einem.**

Inlays bündig fräsen oder Überhänge zu eingebautem Becken mit 11° Schräge anfräsen – beides ist durch Wechsel des im Lieferumfang enthaltenen Kugellagers möglich.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 09 Verbinden





**256** DOMINO Dübelfräsen

**259** DOMINO Verbinder





**259** DOMINO Dübel

# Einfach präziser verbinden.

## Die DOMINO Dübelfräsen.

Bei Handmaschinen einzigartig und von Festool patentiert: die Fräsbewegung der DOMINO Dübelfräsen. Das gleichzeitige Drehen und Pendeln des Fräswerkzeugs ermöglicht leichtgängiges Arbeiten und Löcher ohne Brandspuren. Durch die Pendelbewegung überhitzen die Fräser nicht, was zu einer extrem hohen Standzeit führt.

### Dübelfräse
### **DF 500 Q-Plus**

Die DOMINO DF 500 ist besonders handlich und bietet fast unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob beim Platten- oder Korpusbau, bei leichten Rahmen- oder Gestellverbindungen – die DF 500 überzeugt mit höchster Präzision, Flexibilität und einfacher Handhabung.







### Dübelfräse
### **DF 700 EQ-Plus**

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.



**Innovatives Anschlagsystem**
Einer der großen Zeitvorteile beim Arbeiten mit der DOMINO Dübelfräse ergibt sich durch das Arbeiten ohne aufwändiges Messen oder Anzeichnen – die schnelle und exakte Positionierung erfolgt bei der DOMINO DF 500 ganz einfach durch Anschlagklinken, bei der DF 700 über Anschlagpins.



**Fräshöhen- und Winkeleinstellung**
Zeitsparendes und präzises Einstellen von Fräshöhe und Winkel: Für passgenaues Fräsen auf Gehrung und die Bearbeitung unterschiedlicher Materialstärken. Mit Raststufen und stufenloser Fräswinkel-Einstellung.

**Langlochprinzip**
Passgenaues Ausrichten: Der erste DOMINO Dübel wird über ein exaktes Langloch positioniert, die nachfolgenden über breitere Langlöcher mit Spiel eingepasst – so lässt sich die Verbindung mühelos ausrichten. Das Ergebnis ist eine stabile Verbindung, verdrehsicher ab dem ersten Dübel.





**Zeit sparen bei wiederkehrenden Frästiefen**
Mit Hilfe der Rasthebelsperre der DF 500 wählen Sie Ihre gewünschte Frästiefe aus. Möglich sind 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm und 28 mm. Bei der DF 700 können Sie dank der variablen Frästiefeneinstellung zwischen 15-70 mm wählen und zwei „Merker"-Positionen frei setzen.

## Für jede Verbindung die richtige Lösung.
## **Das DOMINO System.**

Mit den DOMINO Verbindern werden robuste Verbindungen schnell und unkompliziert hergestellt – und bei Bedarf jederzeit wieder gelöst. Perfekt für Eck-, Flächen- und jetzt auch für Mittelseiten- oder Lochreihenverbindungen. Den perfekten Abschluss bilden Abdeckkappen in verschiedenen Farben.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 259**







| Technische Daten | DF 500 | DF 700 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 420 | 720 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 25.500 | 21.000 |
| Tiefenanschlag für Frästiefe (mm) | – | 15 – 70 |
| Max. Frästiefe (mm) | 28 | 70 |
| DOMINO Schlitzfräser Ø (mm) | 4, 5, 6, 8, 10 | 8, 10, 12, 14 |
| Fräshöhenverstellung (mm) | 5 – 30 | 10 – 50 |
| Fräsen auf Gehrung (°) | 0 – 90 | 0 – 90 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 3,2 | 5,2 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **DF 500** | **Alle Varianten: DOMINO Fräser D 5, Zusatzanschlag, Gabelschlüssel SW 8, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC** | | |
|  | **DF 500 Q-Plus** | **839,00**<br>1.006,80 | 574325 |
| | **DF 500 Q-Set**<br>Leistenanschlag, Queranschlag | **923,00**<br>1.107,60 | 574427 |
| **DF 700** | | | |
|  | **DF 700 EQ-Plus**<br>DOMINO Fräser D 12, Zusatzanschlag, 2 x leere Dübelbox, Gabelschlüssel SW 12, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC | **1.162,00**<br>1.394,40 | 574320 |

# Perfekte Verbindungen leicht gemacht.
# **Die DOMINO Familie im Überblick.**

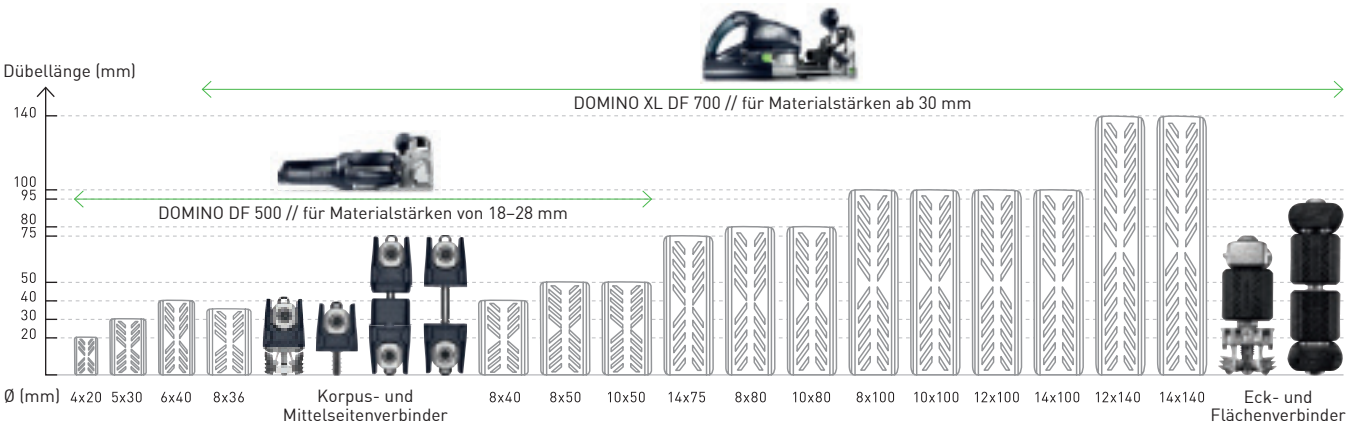




* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Jede Holzverbindung hat ihre Vorteile. **Das DOMINO Verbindungssystem vereint sie alle.**



## DOMINO Dübel aus Buche und Sipo



DOMINO Dübel aus Buche tragen das Gütesiegel des Pan European Forest Council (PEFC) für Holzprodukte aus einer nachhaltigen, pfleglichen und verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung.

DOMINO Dübel aus Sipo sind witterungsbeständig und resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall und damit für den Außenbereich bestens geeignet.



## Korpus- und Möbelverbinder für die Dübelfräse DOMINO DF 500



**Eckverbinder –**
für DOMINO/LR 32 Verbindung



**Eckverbinder –**
für DOMINO/DOMINO Verbindung



**Mittelseitenverbinder –**
für DOMINO/LR 32 Verbindung



**Mittelseitenverbinder –**
für DOMINO/DOMINO Verbindung



## Eck- und Flächenverbinder für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700



**Eckverbinder**



**Flächenverbinder**



**Flächenverbinder mit Verbreiterungsclips –**
speziell für Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten

| Zubehör für Dübelfräse DF 500 | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **DOMINO Fräser**<br>**Alle Varianten: für DF 500, SB-verpackt** | | |
|  | **D 4-NL 11 HW-DF 500**<br>D 4 mm, NL 11 mm | **38,90**<br>46,68 | 495663 |
|  | **D 5-NL 20 HW-DF 500**<br>D 5 mm, NL 20 mm | **33,10**<br>39,72 | 493490 |
|  | **D 6-NL 28 HW-DF 500**<br>D 6 mm, NL 28 mm | **33,90**<br>40,68 | 493491 |
|  | **D 8-NL 28 HW-DF 500**<br>D 8 mm, NL 28 mm | **35,30**<br>42,36 | 493492 |
|  | **D 10-NL 28 HW-DF 500**<br>D 10 mm, NL 28 mm | **39,60**<br>47,52 | 493493 |
|  | **Queranschlag QA-DF 500/700**<br>für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt | **53,40**<br>64,08 | 498590 |
|  | **Leistenanschlag LA-DF 500/700**<br>für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, SB-verpackt | **50,30**<br>60,36 | 493487 |
|  | **Rundanschlag RA DF 500/700**<br>für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt | **42,10**<br>50,52 | 494847 |
|  | **Zusatzanschlag ZA-DF 500**<br>für DF 500 und DF 700, Auflageverbreiterung und Seitenanschlag, zur Reduzierung der Dübelmitte von 37 mm auf 20 mm, zum sicheren Anlegen der Fräse, im Karton | **25,00**<br>30,00 | 495666 |
| | **Eckverbinder**<br>**Alle Varianten: 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Packungsinhalt 50 Stück, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton** | | |
|  | **KV D8/50**<br>für 50 Eckverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder KV D8/50 wird sowohl in der Schrankseite sowie im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 50 x Spreizanker, 50 x Bolzen mit M4 Gewinde, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm | **102,70**<br>123,24 | 203166 |
|  | **KV-LR32 D8/50**<br>für 50 Eckverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder KV-LR 32 D8/50 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihenbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, Spreizanker, 50 x Bolzen mit Eurogewinde für Lochreihenbohrungen, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm | **81,70**<br>98,04 | 203168 |
| | **Mittelseitenverbinder**<br>**Alle Varianten: Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Packungsinhalt 25 Stück, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton** | | |
|  | **MSV D8/25**<br>für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder MSV D8/25 wird sowohl in der Schrankseite sowie im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV DOMINO, 25 x Bolzen Innengewinde MSV DOMINO, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm | **72,50**<br>87,00 | 203167 |
|  | **MSV-LR32 D8/25**<br>für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder MSV-LR 32 D8/25 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihen-Durchgangsbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV, 25 x Bolzen Innengewinde MSV, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm | **65,30**<br>78,36 | 203169 |
|  | **Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE**<br>für DF 500, 15 mm Beschlagbohrer für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, Schaftaufnahme: CENTROTEC, der Bohrer ist auf die Festool Bohrschablone (203164) abgestimmt, Tiefenanschlag, Bohrer-Ø 15 mm, SB-verpackt | **51,60**<br>61,92 | 203165 |
|  | **Bohrschablone BS-KV D15**<br>für DF 500, Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D 8 mm erforderlich, abgestimmt auf den Festool Beschlagbohrer D15 (203165), Bohrführung Ø 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, SB-verpackt | **70,60**<br>84,72 | 203164 |
|  | **DOMINO Verbinder Sortiment KV-SYS D8**<br>70 x Korpusverbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Korpusverbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Mittenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Mittenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 Abdeckkappen dunkelbraun KV-AK D15 brn, 50 Abdeckkappen silber KV-AK D15 slr, 50 Abdeckkappen weiß KV-AK D15 wht, 50 Abdeckkappen grau KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, Bohrschablone BS-KV D15, Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE, Schraubendreher, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC | **389,30**<br>467,16 | 203170 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Dübelfräse DF 500 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Abdeckkappe**<br>**Alle Varianten: für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt** | | |
|  **KV-AK D15 brn/50**<br>Farbe: hellbraun | **6,40**<br>7,68 | 203171 |
|  **KV-AK D15 wht/50**<br>Farbe: weiß | **6,40**<br>7,68 | 203173 |
|  **KV-AK D15 gr/50**<br>Farbe: grau | **6,40**<br>7,68 | 203174 |
|  **KV-AK D15 slr/50**<br>Farbe: silber lackiert | **11,90**<br>14,28 | 203172 |

| Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700 | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **DOMINO Fräser**<br>**Alle Varianten: für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, SB-verpackt** | | |
|  **D 8-NL 50 HW-DF 700**<br>D 8 mm, NL 50 mm | **48,00**<br>57,60 | 497868 |
|  **D 10-NL 70 HW-DF 700**<br>D 10 mm, NL 70 mm | **51,20**<br>61,44 | 497869 |
|  **D 12-NL 70 HW-DF 700**<br>D 12 mm, NL 70 mm | **53,40**<br>64,08 | 497870 |
|  **D 14-NL 70 HW-DF 700**<br>D 14 mm, NL 70 mm | **57,30**<br>68,76 | 497871 |
|  **Queranschlag QA-DF 500/700**<br>für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt | **53,40**<br>64,08 | 498590 |
|  **Leistenanschlag LA-DF 500/700**<br>für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, SB-verpackt | **50,30**<br>60,36 | 493487 |
|  **Rundanschlag RA DF 500/700**<br>für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt | **42,10**<br>50,52 | 494847 |
|  **SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO**<br>Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **80,80**<br>96,96 | 498889 |
|  **Ankerbolzen SV-AB D14/32**<br>zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton | **46,10**<br>55,32 | 201350 |
|  **Spreizanker SV-SA D14/32**<br>zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Ankerbolzen SV-AB D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von lösbaren Eckverbindungen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton | **32,60**<br>39,12 | 201349 |
|  **Queranker SV-QA D14/32**<br>zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, ab 30 mm Materialstärke, dient als Gegenlager und Anzugselement für Ankerbolzen bzw. Doppelbolzen, bei weichen oder porösen Werkstoffen wie z.B. Spanplatten wird die Verwendung der Queranker-Verbreiterung SV-V D14 empfohlen (ab 35 mm Material-stärke – verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht), in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Ankerbolzen SV-AB D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, in Verbindung mit Doppelbolzen SV-DB D14 zur Herstellung von Flächenverbindungen, 32 x Gewindestifte, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton | **32,60**<br>39,12 | 201351 |
|  **Verbreiterung SV-V D14/32**<br>für Queranker SV-QA D14, zur Verbreiterung der Queranker zur besseren Druckverteilung beim Einsatz in porösen oder weichen Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten, verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht, 64 Halbschalen zur Verbreiterung von 32 Querankern, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton | **13,70**<br>16,44 | 201498 |
|  **Doppelbolzen SV-DB D14/16**<br>zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit 2x Queranker SV-QA D14 (und optionalen Verbreiterungs-Clips SV-V D14 bei weichen Werkstoffen) zur Herstellung von Flächen-verbindungen im Möbelbau, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 16 Stück, im Karton | **34,90**<br>41,88 | 201352 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700 | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Abdeckkappe**<br>**Alle Varianten: zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschließen der Dübelfräsungen D14, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **SV-AK D14 slr/32**<br>Farbe: silber lackiert | **10,00**<br>12,00 | 201354 |
|  | **SV-AK D14 brn1/32**<br>Farbe: dunkelbraun | **6,30**<br>7,56 | 201355 |
|  | **SV-AK D14 brn2/32**<br>Farbe: hellbraun | **6,30**<br>7,56 | 201356 |
| | **Verbinder-Set**<br>**Alle Varianten: 32 Queranker SV-QA D14im Karton** | | |
|  | **FV/16-Set**<br>Flächenverbinder, Komplettset für 16 Flächenverbindungen bestehend aus Doppelbolzen, Querankern und Verbreiterungen, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker | **82,80**<br>99,36 | 203421 |
|  | **EV/32-Set**<br>Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, Komplettset bestehend aus Ankerbolzen, Spreizanker und Queranker für 32 Eckverbinder, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14 | **113,70**<br>136,44 | 203420 |
|  | **DOMINO Verbinder Sortiment SV-SYS D14**<br>zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, umfasst Eckverbinder und Flächenverbinder inkl. Abdeckkappen und DOMINO Holzdübel, erforderliches Zubehör: DOMINO Fräser D 14 (497871), Stiftschlüssel SW 4 zum Anziehen der Gewindestifte, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, 32 x DOMINO Dübel Buche D 14 x 75, 2 x 32 Queranker SV-QA D14, Stiftschlüssel SW 4, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, 32 Abdeckkappen silber SV-AK D14 slr, 32 Abdeckkappen dunkelbraun SV-AK D14 brn1, 32 Abdeckkappen hellbraun SV-AK D14 brn2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **251,80**<br>302,16 | 201353 |

| DOMINO Dübel Buche | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **DOMINO Dübel Buche**<br>**Alle Varianten: Material: Buche** | | |
| | **D 4x20/450 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 450 Stück, Abmessungen 4 x 20 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 495661 |
| | **D 5x30/300 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494938 |
| | **D 5x30/1800 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 1.800 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 493296 |
| | **D 6x40/190 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494939 |
| | **D 6x40/1140 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 1.140 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 493297 |
|  | **D 8x36/130 BU**<br>für DF 500, Abmessungen 8 x 36 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 203175 |
| | **D 8x40/130 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 130 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494940 |
| | **D 8x40/780 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 780 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 493298 |
| | **D 8x50/100 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494941 |
| | **D 8x50/600 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 600 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 493299 |
| | **D 10x50/85 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 85 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 494942 |
| | **D 10x50/510 BU**<br>für DF 500, Packungsinhalt 510 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 493300 |
| | **D 8x80/190 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 8 x 80 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498212 |
| | **D 8x100/150 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 150 Stück, Abmessungen 8 x 100 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498213 |
| | **D 10x80/150 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 150 Stück, Abmessungen 10 x 80 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498214 |
|  | **D 10x100/120 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 120 Stück, Abmessungen 10 x 100 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498215 |
| | **D 12x100/100 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 12 x 100 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498216 |
| | **D 12x140/90 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 90 Stück, Abmessungen 12 x 140 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498217 |
| | **D 14x75/104 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 104 Stück, Abmessungen 14 x 75 mm, im Karton | **41,80**<br>50,16 | 201499 |
| | **D 14x100/80 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 80 Stück, Abmessungen 14 x 100 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498218 |
| | **D 14x140/70 BU**<br>für DF 700, Packungsinhalt 70 Stück, Abmessungen 14 x 140 mm, im Karton | **43,00**<br>51,60 | 498219 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| DOMINO Dübelstangen Buche | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **DOMINO Dübelstange Buche**<br>**Alle Varianten: für DF 700, Material: Buche, im Karton** | | |
| **D 8x750/36 BU**<br>Packungsinhalt 36 Stück, Abmessungen 8 x 750 mm | **62,10**<br>74,52 | 498686 |
| **D 10x750/28 BU**<br>Packungsinhalt 28 Stück, Abmessungen 10 x 750 mm | **60,40**<br>72,48 | 498687 |
| **D 12x750/22 BU**<br>Packungsinhalt 22 Stück, Abmessungen 12 x 750 mm | **56,80**<br>68,16 | 498688 |
| **D 14x750/18 BU**<br>Packungsinhalt 18 Stück, Abmessungen 14 x 750 mm | **56,80**<br>68,16 | 498689 |

| DOMINO Dübel Sipo | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **DOMINO Dübel Sipo**<br>**Alle Varianten: für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig** | | |
| **D 5x30/300 MAU**<br>Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, SB-verpackt | **30,30**<br>36,36 | 494869 |
| **D 5x30/900 MAU**<br>Packungsinhalt 900 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 494859 |
| **D 6x40/190 MAU**<br>Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, SB-verpackt | **30,30**<br>36,36 | 494870 |
| **D 6x40/570 MAU**<br>Packungsinhalt 570 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 494860 |
| **D 8x40/130 MAU**<br>Packungsinhalt 130 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, SB-verpackt | **30,30**<br>36,36 | 494871 |
| **D 8x40/390 MAU**<br>Packungsinhalt 390 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 494861 |
| **D 8x50/100 MAU**<br>Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, SB-verpackt | **30,30**<br>36,36 | 494872 |
| **D 8x50/300 MAU**<br>Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 494862 |
| **D 10x50/85 MAU**<br>Packungsinhalt 85 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, SB-verpackt | **30,30**<br>36,36 | 494873 |
| **D 10x50/255 MAU**<br>Packungsinhalt 255 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, im Karton | **82,50**<br>99,00 | 494863 |

| DOMINO Dübelstangen Sipo | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **DOMINO Dübelstange Sipo**<br>**Alle Varianten: für DF 700, Material: Sipo, im Karton** | | |
| **D 8x750/36 MAU**<br>Packungsinhalt 36 Stück, Abmessungen 8 x 750 mm | **120,40**<br>144,48 | 498690 |
| **D 10x750/28 MAU**<br>Packungsinhalt 28 Stück, Abmessungen 10 x 750 mm | **116,80**<br>140,16 | 498691 |
| **D 12x750/22 MAU**<br>Packungsinhalt 22 Stück, Abmessungen 12 x 750 mm | **113,10**<br>135,72 | 498692 |
| **D 14x750/18 MAU**<br>Packungsinhalt 18 Stück, Abmessungen 14 x 750 mm | **113,10**<br>135,72 | 498693 |

| Systainer | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **DOMINO Dübel Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU**<br>für DF 500, DOMINO Dübelsortiment 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm und DOMINO Fräser für die Größen 4, 5, 6, 8 und 10, Packungsinhalt 1.060 Stück, Abmessungen 396 x 296 x 157,5 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **233,10**<br>279,72 | 498899 |
| **DOMINO XL Dübel Buche**<br>**Alle Varianten: für DOMINO XL, DOMINO XL Dübelsortiment Buche, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC** | | |
| **DS/XL D8/D10 306x BU**<br>DOMINO Dübel 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm und DOMINO XL Fräser für die Größen 8 und 10, Packungsinhalt 306 Stück | **208,50**<br>250,20 | 498204 |
| **DS/XL D12/D14 128x BU**<br>DOMINO Dübel 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm und DOMINO XL Fräser für die Größe 14, Packungsinhalt 128 Stück | **180,00**<br>216,00 | 498205 |
| **SYSTAINER T-LOC** | | |
| **SORT-SYS1TL DOMINO**<br>Leersystainer SYS 1 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln oder anderem Zubehör oder Werkzeugen, Einsatzboxen lang, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC | **71,50**<br>85,80 | 203176 |
| **SORT-SYS 2 TL DOMINO**<br>Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **80,80**<br>96,96 | 498889 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 10 Hobeln






**266** Einhand-Elektrohobel EHL 65




**268** Elektrohobel HL 850

# Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

## Der Einhand-Elektrohobel.

Mit nur 2,4 kg und kompakter Bauform ist der Elektrohobel EHL 65 nicht nur der leichteste Einhandhobel seiner Klasse, sondern auch der leistungsstärkste. Mit 4 mm Hobel- und 23 mm Falztiefe und exzellenten Oberflächenergebnissen durch das einzigartige Spiralmesser mit ziehendem Schnitt. Mit Softgrip am Griff, Ein-Knopf-Bedienung und griffigen Rippen am Gehäuse für guten Halt. Kurz: Der Einhandhobel für Profis.

Einhand-Elektrohobel
**EHL 65**




| Technische Daten | EHL 65 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 720 |
| Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹) | 15.600 |
| Hobelbreite (mm) | 65 |
| Spanabnahme (mm) | 0 – 4 |
| Max. Falztiefe (mm) | 23 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |


Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Stufenlose Spantiefenverstellung**
Die stufenlos einstellbare Spantiefe leistet in der Praxis gute Dienste. Am drehbaren Handgriff kann die Tiefe genau eingestellt und bei Bedarf auch während der Arbeit verändert werden – ganz wie es die Aufgabe erfordert.

**Keiner ist leiser**
Der EHL 65 ist deutlich leiser als andere Hobel. So leise, dass er selbst unter Last leiser ist als andere im Leerlauf. Ein wichtiger Beitrag zum Arbeitsschutz. Auch das ist ein Verdienst der besonderen Form des Spiralmessers.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **EHL 65** | | | |
|  | **EHL 65 EQ-Plus**<br>Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **316,00**<br>379,20 | 576601 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Alle Varianten: für EHL 65** | | |
|  | **Spiralmesser HW 65**<br>HW-Ausführung für EHL 65, HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite, SB-verpackt | **17,30**<br>20,76 | 488503 |
|  | **Falztiefenanschlag FA-EHL**<br>für Falztiefen von 0 – 23 mm, SB-verpackt | **12,40**<br>14,88 | 488543 |
|  | **Parallelanschlag PA-EHL**<br>zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 65 mm, SB-verpackt | **16,00**<br>19,20 | 488544 |
|  | **Spänefangbeutel SB-EHL**<br>im Karton | **39,70**<br>47,64 | 488566 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Der Grenzenlose.

## Unser Elektrohobel.

Randnahes Hobeln und Falzen: dank einseitiger Lagerung des Hobelkopfes arbeitet der Elektrohobel HL 850 bündig und mit unbegrenzter Falztiefe. Keine Falztiefenbegrenzung, keine Nacharbeit.

Elektrohobel
**HL 850**




| Technische Daten | HL 850 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 850 |
| Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹) | 12.000 |
| Hobelbreite (mm) | 82 |
| Spanabnahme (mm) | 0 – 3,5 |
| Max. Falztiefe | ∞ |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36 |
| Gewicht (kg) | 3,9 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Strukturieren von Oberflächen**
Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt.

**Präzise anfasen**
Kein Abrutschen und Verlaufen: Die 90° V-Nut in der Hobelsohle bewirkt, dass der Elektrohobel HL 850 beim Anfasen von Brettern und Balken wie auf einer Schiene gleitet.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **HL 850** | | | |
|  | **HL 850 EB-Plus**<br>Hobelkopf HK 82 SD, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC | **575,00**<br>690,00 | 576607 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Falztiefenanschlag FA-HL**<br>für HL 850, für Falztiefen von 0 – 30 mm, SB-verpackt | **11,00**<br>13,20 | 484512 |
|  | **Parallelanschlag PA-HL**<br>für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 82 mm, SB-verpackt | **20,60**<br>24,72 | 484513 |
|  | **Spänefangbeutel SB-HL**<br>für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton | **60,10**<br>72,12 | 484509 |
|  | **Absaugadapter AD-HL**<br>für HL 850, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauch-Ø 36 mm, SB-verpackt | **16,00**<br>19,20 | 484507 |
|  | **Hobelkopf HK 82 SD**<br>Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt | **143,60**<br>172,32 | 484520 |
|  | **Hobelkopf HK 82 RF**<br>Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt | **167,60**<br>201,12 | 484521 |
|  | **Hobelkopf HK 82 RG**<br>für HL 850, Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt | **167,60**<br>201,12 | 484522 |
|  | **Hobelkopf HK 82 RW**<br>für HL 850, Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt | **167,60**<br>201,12 | 485331 |
|  | **Spiralmesser HW 82 SD**<br>für Hobelkopf HK 82 SD, HW-Standard-Ausführung, HW Standard-Hobelmesser mit 82 mm Breite, SB-verpackt | **27,70**<br>33,24 | 484515 |
|  | **Spiralmesser HS 82 RF**<br>für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt | **33,60**<br>40,32 | 484518 |
|  | **Spiralmesser HS 82 RG**<br>für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt | **33,60**<br>40,32 | 484519 |
|  | **Spiralmesser HS 82 RW**<br>für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt | **33,60**<br>40,32 | 485332 |
|  | **Winkelanschlag WA-HL**<br>für HL 850 EB, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, zum Hobeln von Winkeln 0 – 45°, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 70 mm, im Karton | **90,80**<br>108,96 | 485018 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 11 Bekanten





**272** Kantenanleimer CONTURO



**274** Kappgerät



**275** Multifunktionstisch



**275** Adapterplatte

# Der Beginn der perfekten Kante.

## Der Kantenanleimer CONTURO.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung sehr schmaler oder großer Werkstücke sowie individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen.

### Kantenanleimer
### **CONTURO KA 65**

Für klassische Möbelkanten oder die Fertigung komplexer Formteile mit konvex oder konkav verlaufenden Rundungen. Für Abschlüsse in Holz, Melamin oder Kunststoff. Bei variablen Kantenhöhen bis zu 65 mm und Materialstärken bis zu 3 mm.




### Kantenbearbeitungs-Set
### **KA 65 Set**

Vom Kappgerät über die Lackziehklinge bis hin zu Schleifmitteln und Polituren, alles übersichtlich im SYSTAINER „Kantenbearbeitungs-Set“ sortiert.





**Geringe Erwärmung**
Sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses.



**Einzigartiges Patronenleimsystem**
Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem. Klebstoff wird immer nur bedarfsgerecht aufgeschmolzen. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes.



**Für noch mehr Anwendungsfelder**
Vier verschiedene Klebstoff-Farben (weiß, natur, braun und schwarz) sorgen für perfekte Fugenqualität bei allen Dekoren. Und mit dem neuen Polyurethan Klebstoff sind jetzt auch wasser- und hitzebeständige Verleimungen für z.B. Bad- oder Küchenmöbel problemlos möglich.



**Immer einsatzbereit**
Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand. In sich geschlossenes System, das unerwünschten Leimaustritt verhindert.

## Das perfekte Kantenfinish.
## **Die MFK 700 Basic.**

Nach dem Aufleimen und Kappen der Kante kommt der letzte Schliff: Kantenüberstände abfräsen, Kante glätten, Eckenfinish vornehmen sowie die Kante wenn nötig auf Hochglanz polieren. Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 226**





| Technische Daten | KA 65 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 |
| Kantenhöhe (mm) | 18 – 65 |
| Kantenstärke (mm) | 0,5 – 3 |
| Innenradius (mm) | > 50 |
| Aufheizzeit (min) | 8 |
| Schmelztemperatur (°C) | 100 – 210 |
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 2/4 |
| Schutzklasse | I |
| Gewicht (kg) | 7,9 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| KA 65 | **Alle Varianten: Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC** | | |
|  | **KA 65 Plus** | **2.532,00**<br>3.038,40 | 574605 |
| | **KA 65 Set**<br>Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR | **2.868,00**<br>3.441,60 | 574613 |

# Kappgerät
# KP 65/2

Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung. Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung.



| Technische Daten | KP 65/2 |
|---|---|
| Kapphöhe (mm) | 65 |
| Kappdicke (mm) | 2 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **KP 65/2**<br>im Karton | **164,60**<br>197,52 | 499896 |





**Der exakte Schnitt**
Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück. Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Multifunktionstisch
# MFT/3 CONTURO

Vor allem für schmale oder kleine Werkstücke, die schlecht gespannt werden können, ist die stationäre Arbeitsweise bei geraden Kanten praktisch. Die Kante wird wie gewohnt eingelegt; das Werkstück dann mit gleichmäßigem Druck an der Anpressrolle entlanggeführt.



| Technische Daten | MFT/3 CONTURO |
|---|---|
| Tischabmessungen (mm) | 1.157 x 773 |
| Arbeitshöhe (mm) | 900 |
| Kantenaleimer schwenkbar (°) | 47 |
| Gewicht (kg) | 29 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **MFT/3 Conturo-AP**<br>Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton | **832,30**<br>998,76 | 500869 |





**Der CONTURO als Stationärmaschine**
Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten oder Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90° – 45° Winkeln, da der CONTURO in der Stationäreinheit von 90° – 45° schwenkbar ist.

# Adapterplatte
# AP-KA 65

Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers. Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte. Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°.



| Technische Daten | AP-KA 65 |
|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (mm) | 254 x 420 |
| Min. Einbauhöhe (mm) | 150 |
| Schwenkbereich (°) | 0 – 47 |


| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **AP-KA 65**<br>Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton | **352,60**<br>423,12 | 500175 |






**Horizontales Arbeiten bei schrägen Kanten**
Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte. Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Zusatzrolle ZR-KA 65**<br>für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenhöhe 65 mm, SB-verpackt | **65,30**<br>78,36 | 499480 |
|  | **Kratzschutz LAS-STF-KA 65**<br>für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4 x Befestigungsschrauben, 3 x Filz, SB-verpackt | **31,50**<br>37,80 | 499892 |
|  | **Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x**<br>für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt | **26,80**<br>32,16 | 499893 |
|  | **Kantenspeicher KSP-KA 65**<br>für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2 mm) möglich, max. Kantenhöhe 45 mm, max. Kantendicke 2 mm, im Karton | **54,70**<br>65,64 | 499479 |
|  | **Schleifklotz HSK 80x133 H**<br>hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt | **24,50**<br>29,40 | 495967 |
| Vlies<br>  <br>80 x 130 mm | **Schleifvlies STF 80x130 SF 800 VL/5**<br>für Handschleifklotz HSK 80x133, zum Anschleifen, Körnung 800, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt | **9,40**<br>11,28 | 483582 |
| | **Schleifstreifen**<br>**Alle Varianten: für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton** | | |
| Granat<br>  <br>80 x 133 mm | **STF 80x133 P220 GR/100**<br>Körnung P220 | **49,50**<br>59,40 | 497123 |
| | **STF 80x133 P240 GR/100**<br>Körnung P240 | **49,50**<br>59,40 | 497124 |
| | **STF 80x133 P280 GR/100**<br>Körnung P280 | **49,50**<br>59,40 | 497204 |
| | **STF 80x133 P320 GR/100**<br>Körnung P320 | **49,50**<br>59,40 | 497125 |
|  | **Poliermittel MPA 5010 OR/0,5L**<br>1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche | **32,10**<br>38,52<br>**64,20 / 1 l**<br>77,04 / 1 l | 202048 |
|  | **Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5**<br>für Handschleifklotz HSK 80 x 133, in Verbindung mit dem Poliermittel MPA 5010, zum Aufpolieren von Hochglanz-Kanten, Packungsinhalt 5 Stück, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, SB-verpackt | **16,30**<br>19,56 | 499894 |
|  | **Lochplatte LP-KA65 MFT/3**<br>für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1.102 x 718 mm, im Karton | **152,10**<br>182,52 | 500366 |
|  | **Gleitplatte GP-MFT/3 KA65 15x**<br>für KA 65, Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte KA 65, Bestell-Nr. 500366) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch, Packungsinhalt 15 Stück, Abmessungen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm, SB-verpackt | **27,40**<br>32,88 | 500367 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **EVA-Klebstoff natur EVA nat 48x-KA 65**<br>für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton | **113,70**<br>136,44 | 499812 |
|  | **EVA-Klebstoff weiß EVA wht 48x-KA 65**<br>für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton | **113,70**<br>136,44 | 499813 |
|  | **EVA-Klebstoff braun EVA brn 48x-KA 65**<br>für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei braunen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton | **113,70**<br>136,44 | 200059 |
|  | **EVA-Klebstoff schwarz EVA blk 48x-KA 65**<br>für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei schwarzen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton | **113,70**<br>136,44 | 200060 |
|  | **PU-Klebstoff natur PU nat 4x-KA 65**<br>für KA 65, Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA 65, Artikelnummer 200062), max. 12 Monate lagerfähig, Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragenden Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit, Naturfarbton, PU-Kleber verpackt in luftdichten Dosen à 200 g, Chemische Basis: Polyurethanklebstoff, Achtung! Der hier angebotene Polyurethan Klebstoff enthält „o-(p-Isocyanatobenzyl) phenylisocyanat, Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat" wodurch der Klebstoff mit dem R40 Satz „Verdacht auf krebserregende Wirkung" gekennzeichnet ist. Wir sind aufgrund der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) verpflichtet Sie, auf die Gefahrenstoffe in unserem Polyurethan Klebstoff N° 200056 aufmerksam zu machen. Mit dem Kauf des Polyurethan Klebstoff bestätigen Sie, dass sie volljährig sind, dass Sie den PU Kleber sachgemäß benutzen und Haut, Augen und Schleimhäute vor direktem Kontakt schützen, z.B. mit Schutzbrille, Atemschutz/Maske, Einweghandschuhe. Wir sind nach § 5 ChemVerbotsV geschult und geprüft, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 42 mm, Verarbeitungstemperatur 140 °C, Temperaturbeständigkeit -40°C – +140° C, Erweichungsbereich 90 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D3/D4, Packungsinhalt 4 Stück, Gewicht 0,8 kg, im Karton | **62,40**<br>74,88<br>**78,00 / 1 kg**<br>93,60 / 1 kg | 200056 |
|  | **Spülmittel PU spm 4x-KA 65**<br>für KA 65, Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Klebstoff natur, PU nat 4x-KA 65, Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden, max. 12 Monate lagerfähig, verpackt in Dosen à 140 g, Gewicht 0,56 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton | **50,90**<br>61,08<br>**90,89 / 1 kg**<br>109,07 / 1 kg | 200062 |
|  | **Ziehklinge ZK HW 45/45**<br>Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Maße 45 x 45 mm, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt | **57,00**<br>68,40 | 499749 |
|  | **Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS**<br>für KA 65, Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Kappgerät, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC | **436,30**<br>523,56 | 500177 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 12 Rühren


Die Steckdose zum Mitnehmen.
Die neue SYS-PowerStation.
Mehr Infos finden Sie auf Seite 324.

NEU



**280** Rührwerke
MX 1000, MX 1200

NEU



**282** Rührwerke
MX 1200/2, MX 1600/2

NEU



**283** DUO-Rührwerk
MX 1600/2 DUO

NEU



**285** Absaugung für
Rührwerke

# Robust. Ergonomisch. Mit perfekter Absaugung.

## Die Festool Rührwerke.

Dichte Staubwolken beim Rühren waren gestern: Mit den MX-Rührwerken inklusive MX-Absaugung am Eimerrand mischen Sie in Zukunft jegliches Material ganz ohne Staub. Dabei freut sich nicht nur Ihre Lunge, sondern auch der Rücken. Dank der flexiblen ErgoFix-Höhenverstellung arbeiten Sie aufrecht und rückenschonend. Für maximale Durchzugskraft und hohe Lebensdauer sorgen die starken Motoren in Kombination mit dem robusten Getriebe. Noch ein Vorteil oben drauf: Auch nach dem Rühren sieht Ihre Baustelle sauber aus.

NEU



Rührwerk

**MX 1000**

Das universelle Rührwerk mit 1 Gang und 1.020 Watt für Mischanwendungen bis 40 l.

NEU



Rührwerk

**MX 1200**

Das Kraftpaket mit 1 Gang und 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 60 l.



**Ergonomisch – aufrecht mischen**
Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.

**Extrem robuste Bauweise**
Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die Rührwerke halten dank langlebigem Antrieb, Schalterschutz und Gummistoßkanten den härtesten Belastungen stand.





**Effektive Absaugung bereits beim Einschütten**
Die MX-Absaugung wird einfach an den Rand des Mischeimers geklemmt und lässt bereits beim Einschütten des Mischmaterials den Staub in den Sauger verschwinden. Auch beim Rühren müssen Sie nicht mehr mit dichten Staubwolken kämpfen. Und nach der Arbeit ist Ihre Baustelle sauber, was zusätzliche Reinigungszeit spart.

**NEU**

## Staubfrei fängt beim Rühren an. **Die MX-Absaugung im Lieferumfang aller MX-Rührwerke.**

Keine Staubbelastung beim Einfüllen und Mischen von pulverartigen Materialien – die MX-Absaugung wird einfach an den Eimerrand geklemmt und sorgt dafür, dass der Staub im Sauger und nicht in Ihrer Lunge landet. Für ein sauberes Arbeitsumfeld ohne Nacharbeit.



**Als Zubehör auch ohne Rührwerk erhältlich:**
**mehr Infos auf Seite 285**

# Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz.

## Die kraftvollen Rührwerke für große Mengen.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die Rührwerke MX 1200/2 und MX 1600/2 halten den härtesten Belastungen stand. Die noch kraftvolleren Motoren und drehmomentstarken 2-Gang Getriebe sind ideal für die großen und schweren Mischanwendungen: Erster Gang für zähe und schwere Materialien, zweiter Gang zum leichten und schnellen Mischen von flüssigem Rührgut.

NEU



Rührwerk
**MX 1200/2**

Das drehmomentstarke Rührwerk mit 2 Gängen und 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 70 l.

Rührwerk
**MX 1600/2**

Unser stärkstes Rührwerk mit 2 Gängen und 1.500 Watt für Mischanwendungen bis 90 l.

NEU





**Alles gut im Griff**
Stahlrohrrahmen für maximale Robustheit und parallel angeordnete, gummierte Handgriffe für komfortables und einfaches Führen der Maschine.

# Schneller. Leichter. Intensiver.

## Das Zweispindler-Rührwerk.

Für bis zu 50 % mehr Tempo arbeitet das DUO-Rührwerk mit zwei gegenläufigen Spindeln: die beiden Rührstäbe greifen ineinander und beschleunigen dadurch die Durchmischung des Materials. Perfekte Mischergebnisse bei deutlich weniger Kraftanstrengung für den Anwender.

**NEU**



Rührwerk

**MX 1600/2 DUO**

DUO-Rührwerk mit 2 Gängen und 1.500 Watt für eine gründliche Durchmischung selbst von zähem und mehrkomponentigem Material bis 90 l.

**Leichter arbeiten**
Die Arbeit mit dem DUO ist noch kräfteschonender. Denn die gegenläufig arbeitenden Rührstäbe heben das Drehmoment gegenseitig auf. Sie führen das Gerät praktisch drehmomentfrei durch das Material.




**Blitzschnell ohne Werkzeug**
Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.





| Technische Daten | MX 1000 | MX 1200 | MX 1200/2 | MX 1600/2 | MX 1600/2 DUO |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.020 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| Gänge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹) | 360 – 630/– | 360 – 630/– | 150 – 360/320 – 780 | 150 – 300/320 – 650 | 100 – 250/130 – 350 |
| Werkzeugaufnahme | M14/ErgoFix | M14/ErgoFix | M14/ErgoFix | M14/ErgoFix | FastFix |
| Spannhals Ø (mm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Max. Rührkorb-Ø (mm) | 120 | 140 | 140 | 160 | 140 |
| Mischmenge (l) | 40 | 60 | 70 | 90 | 90 |
| Gewicht (kg) | 4,6 | 4,6 | 6,3 | 6,7 | 8,1 |



| | | RS Rondenrührer | WS Scheibenrührer | HS3L Wendelrührer mit 3 Wendeln links | CS Rührbesen | HS2 Wendelrührer mit 2 Wendeln | HS3R Wendelrührer mit 3 Wendeln rechts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Farben | ● | ● | ● | | | |
| | Dispersionen | ○ | ● | ● | | | |
| | Kleister | ● | ● | ○ | | | |
| **Ausgangsbasis flüssig** | Lacke, Lasuren | ● | ● | ○ | | | |
| **Mischergebnis flüssig** | Epoxidharze | ○ | ○ | ○ | ● | | |
|  | Spachtelmassen | | | | ● | ● | ○ |
| | Klebemörtel | | | | ○ | ● | ○ |
| | Ausgleichs-massen | | | | ● | ○ | |
| **Ausgangsbasis pulvrig/zähflüssig** | Dichtschlämme | | | | ● | ● | ○ |
| **Mischergebnis fließend** | Bitumen | | | | ○ | | ○ |
|  | Fertigputze | | | | | ○ | ○ |
| | Putze | | | ○ | | ● | ● |
| | Fliesenkleber | | | | | ● | ○ |
| **Ausgangsbasis pulvrig/zähflüssig** | Fugenmörtel | | | | | ● | ● |
| **Mischergebnis kompakt** | Mörtel | | | | | ● | ● |
| | Quarzgefüllte Epoxidharze | | | | | ○ | ● |
| | Beton, Estrich | | | | | ○ | ● |



sehr gut geeignet ●
geeignet ○
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **MX 1000** | **Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton** | | |
|  | **MX 1000 RE EF HS2**<br>Rührstab HS 2 120x600 M14 | **258,00**<br>309,60 | 575806 |
| | **MX 1000 RE EF HS3R**<br>Rührstab HS 3 120x600 R M14 | **258,00**<br>309,60 | 575807 |
| **MX 1200** | **Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton** | | |
|  | **MX 1200 RE EF HS2**<br>Rührstab HS 2 140x600 M14 | **360,00**<br>432,00 | 575813 |
| | **MX 1200 RE EF HS3R**<br>Rührstab HS 3 140x600 R M14 | **360,00**<br>432,00 | 576743 |
| **MX 1200/2** | | | |
|  | **MX 1200/2 RE EF HS3R**<br>Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton | **440,00**<br>528,00 | 575815 |
| **MX 1600/2** | | | |
|  | **MX 1600/2 RE EF HS3R**<br>Rührstab HS 3 160x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton | **497,00**<br>596,40 | 575818 |
| **MX 1600/2 DUO** | | | |
|  | **MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE**<br>1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140x600, Absaugung MX – A, im Karton | **685,00**<br>822,00 | 575822 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Absaugung** | | | |
|  | **Absaugung MX – A**<br>für alle Rührwerke MX und Absaugmobile CT/CTL/CTM, für staubarmes Arbeiten mit den Rührwerken, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 / 27 mm, im Karton | **50,00**<br>60,00 | 576759 |
| **Adapter ErgoFix** | | | |
|  | **Adapter AD-EF-M14/80 ErgoFix**<br>zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, mit M14 Gewinde, Hublänge 80 mm, SB-verpackt | **15,50**<br>18,60 | 769091 |
| **Adapter und Verlängerung** | | | |
| | **Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **Adapter MA M14-M14**<br>Rührstab mit Innengewinde aufnehmen | **12,40**<br>14,88 | 769148 |
|  | **Adapter MAI M14-M14**<br>Festool Rührstab mit Außengewinde auf Rührwerk (RW 1000) aufnehmen | **13,90**<br>16,68 | 769151 |
|  | **Verlängerung PL 400 M14/M14**<br>zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14 | **22,20**<br>26,64 | 769037 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Rührstäbe | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Rondenrührer RS mit Ring**<br>für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme | | |
|  **Rondenrührer**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
| **RS 2 85x400 SW 8**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm | **13,80**<br>16,56 | 769023 |
| **RS 2 100x600 SW 10**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm | **17,50**<br>21,00 | 769024 |
| **RS 2 100x600 M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm | **22,00**<br>26,40 | 769020 |
| **RS 2 120x600 M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm | **23,80**<br>28,56 | 769021 |
| **Scheibenrührer WS**<br>für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber | | |
|  **Scheibenrührer**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
| **WS 2 60x350 SW 8**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm | **12,30**<br>14,76 | 769033 |
| **WS 2 80x350 SW 8**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 5 – 10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm | **13,90**<br>16,68 | 769034 |
| **WS 2 100x600 SW 10**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm | **22,00**<br>26,40 | 769035 |
| **Scheibenrührer WS mit Ring**<br>für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber | | |
|  **Scheibenrührer**<br>**Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt** | | |
| **WS 2 120x600 M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm | **26,70**<br>32,04 | 768122 |
| **WS 2 140x600 M 14**<br>für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 30 kg, Durchmesser 140 mm | **33,80**<br>40,56 | 769022 |
| **WS 2 160x600 M 14**<br>für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm | **40,90**<br>49,08 | 769036 |
| **Wendelrührer HS 3 L mit Ring**<br>für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen | | |
|  **Wendelrührer**<br>**Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt** | | |
| **HS 3 120x600 L M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm | **36,10**<br>43,32 | 767921 |
| **HS 3 140x600 L M14**<br>für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm | **40,30**<br>48,36 | 768138 |
| **HS 3 160x600 L M14**<br>für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm | **46,10**<br>55,32 | 768709 |
| **Rührbesen CS**<br>für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebestoffe, zum Rühren ohne Lufteinschlüsse (blasenfrei) | | |
|  **Rührbesen**<br>**Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt** | | |
| **CS 120x600 SW10**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 25 kg, Durchmesser 120 mm | **29,20**<br>35,04 | 769119 |
| **CS 120x600 M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 120 mm | **31,10**<br>37,32 | 769118 |
| **CS 140x600 M14**<br>für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm | **35,10**<br>42,12 | 769117 |
| **CS 160x600 M14**<br>für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40 – 60 kg, Durchmesser 160 mm | **39,20**<br>47,04 | 769116 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Rührstäbe | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Wendelrührer HS 2**<br>für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse | | |
|  **Wendelrührer**<br>**Alle Varianten: für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Länge 400 mm, SB-verpackt** | | |
| **HS 2 70x400 SW 8**<br>Materialmenge – 8 kg, Durchmesser 70 mm | **13,80**<br>16,56 | 769025 |
| **HS 2 85x400 SW 8**<br>Materialmenge 8 – 10 kg, Durchmesser 85 mm | **14,80**<br>17,76 | 769026 |
| **Wendelrührer HS 2 mit Ring**<br>für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse | | |
|  **Wendelrührer**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
| **HS 2 100x400 SW 8**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm | **18,90**<br>22,68 | 769027 |
| **HS 2 120x600 SW 10**<br>für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm | **23,90**<br>28,68 | 769028 |
| **HS 2 120x600 M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm | **27,90**<br>33,48 | 769030 |
| **HS 2 140x600 M14**<br>für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm | **30,10**<br>36,12 | 769031 |
| **HS 2 160x600 M14**<br>für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm | **41,90**<br>50,28 | 769032 |
| **Wendelrührer HS 3 R mit Ring**<br>für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen | | |
|  **Wendelrührer**<br>**Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt** | | |
| **HS 3 120x600 R M14**<br>für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm | **36,10**<br>43,32 | 767887 |
| **HS 3 140x600 R M14**<br>für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm | **40,30**<br>48,36 | 768708 |
| **HS 3 160x600 R M14**<br>für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm | **46,10**<br>55,32 | 768710 |
| **Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO** | | |
|  **Rührstab HS 3 COMBI 140x600 FF**<br>für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton | **147,60**<br>177,12 | 768092 |
|  **Rührstab HS 3 DOUBLE 140x600 FF**<br>für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton | **147,60**<br>177,12 | 768800 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 13 Untergrund vorbereiten





**290** Sanierungsschleifer RENOFIX



**292** Renovierungsfräsen RENOFIX



**295** Tapetenperforierer

# Boden schleifen bis an die Wand – gesundheitsschonend für Sie, sauber für Ihre Kunden.

## Der Sanierungsschleifer.

Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl des RG 130 ermöglicht schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen.




Sanierungsschleifer

**RENOFIX RG 130**

Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor.

| Technische Daten | RG 130 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.600 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 3.000 – 7.700 |
| Werkzeug-Ø (mm) | 130 |
| Werkzeugaufnahme | D25/M14 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36 |
| Gewicht (kg) | 3,8 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), im SYSTAINER SYS 5 T-LOC** | | |
| **RG 130 E-Plus** | **697,00** 836,40 | 768809 |
| **RG 130 E-Set DIA HD** Diamantscheibe DIA HARD-D130 | **866,00** 1.039,20 | 768977 |
| **RG 130 E-Set DIA ABR** Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 | **866,00** 1.039,20 | 768978 |
| **RG 130 E-Set DIA TH** Diamantscheibe DIA THERMO-D130 | **923,00** 1.107,60 | 768981 |

| Zubehör | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **Führungstisch GT-RG 130** für RG 130, RGP 130, ermöglicht die Einstellung des Abtrags und dadurch die Entfernung in definierten Schichten, SB-verpackt | **37,30** 44,76 | 769080 |
|  **Bürstenkranz BC-RG 130** für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt | **25,10** 30,12 | 769110 |
|  **Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14** für Scheiben-Ø 115-230 mm, für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015), Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt | **8,70** 10,44 | 200241 |
|  **Stirnlochschlüssel KF-AG** für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, für Spannflansch, SB-verpackt | **7,10** 8,52 | 769040 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Wenig Staub: Gut für Ihre Gesundheit. Und für Ihre Kunden.**
Der Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 erzielt in Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX und dem Vorabscheider CT-VA exzellente Absaugergebnisse und garantiert staubarmes Arbeiten. Ihre Kunden werden von der sauberen Arbeitsumgebung begeistert sein.

**Boden schleifen bis an die Wand**
Das aufklappbare Bürstensegment ermöglicht das Abtragen von Fliesen- und Parkettkleberresten bis direkt an die Wand. Dank der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Wandbeschädigungen ausgeschlossen.





**Optimale Führung – präziser Abtrag**
Der Führungstisch ermöglicht eine sichere Führung des Sanierungsschleifers. Obendrein lässt sich die Abtragshöhe variabel einstellen – damit Sie nur so viel Material abtragen, wie Sie es möchten.



**Sehr hoher Abtrag**
Der Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 besticht durch hohen Abtrag – für eine perfekte Untergrundvorbereitung als Garant für ein einwandfreies Ergebnis.

## Wechselbare Diamantscheiben. **Immer materialgerecht arbeiten.**

Ob Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder sonstige Beschichtungen: die Diamantscheiben DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO und PAINT schaffen alles. Und sind mit wenigen Handgriffen gewechselt.

**Mehr Infos finden Sie auf Seite 294**



# Die optimale Lösung zur Materialentfernung beim Renovieren und Sanieren.

## Die Renovierungsfräsen RENOFIX.

Schneller arbeiten mit kraftvoller Elektronik für konstante Drehzahl. Mit den RENOFIX Renovierungsfräsen können dank breitem Zubehörprogramm sowohl harte als auch weiche Materialien abgetragen werden.

### Renovierungsfräse
### **RENOFIX RG 80**

Eine für Alles. Die Renovierungsfräse RENOFIX RG 80 ist ein Multitalent für kleine bis mittelgroße Flächen.



### Renovierungsfräse
### **RENOFIX RG 150**

Die Renovierungsfräse RG 150 garantiert mit 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm schnellen Fortschritt auf großen Flächen.



| Technische Daten | RG 80 | RG 150 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.100 | 1.600 |
| Leerlaufdrehzahl (min$^{-1}$) | 2.000 – 5.900 | 1.000 – 2.200 |
| Werkzeug-Ø (mm) | 80 | 150 |
| Werkzeugaufnahme | 2 x M5 | D14/M8 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36 | 36 |
| Gewicht (kg) | 3,2 | 5,5 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Materialgerecht arbeiten**
Für präzises, staubarmes Arbeiten auf porösen Untergründen ist eine auf das Material angepasste Drehzahl entscheidend. Daher kann die Drehzahl bei den RENOFIX Renovierungsfräsen elektronisch geregelt werden.



**Kompakt, handlich, ergonomisch**
Das schlanke Motorgehäuse, der Zusatzgriff, die Griffhaube über dem Getriebegehäuse und das stabile Absaugrohr der RG 80 bieten individuelle Möglichkeiten der Handhabung – für komfortable Griffpositionen in jeder Arbeitssituation.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **RG 80** | **Alle Varianten: Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel 4, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC** | | |
|  | **RG 80 E-Plus** | **656,00**<br>787,20 | 768016 |
| | **RG 80 E-Set SZ**<br>Werkzeugkopf SZ-RG 80 | **785,00**<br>942,00 | 768966 |
| **RG 150** | **Alle Varianten: Abzieher, Steckschlüssel SW 10/13, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC** | | |
|  | **RG 150 E-Plus** | **937,00**<br>1.124,40 | 768019 |
| | **RG 150 E-Set SZ**<br>Werkzeugkopf SZ-RG 150 | **1.278,00**<br>1.533,60 | 768984 |
| | **RG 150 E-Set DIA HD**<br>Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150 | **1.329,00**<br>1.594,80 | 768985 |
| | **RG 150 E-Set DIA ABR**<br>Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150 | **1.329,00**<br>1.594,80 | 768986 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Bodenführung BG-RG 150**<br>für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton | **399,10**<br>478,92 | 769109 |
|  | **Balancer BR-RG 150**<br>für RG 150, RGP 150, zur sicheren und leichten Führung der RENOFIX RG 150 E an der Wand, max. Last 8 kg, Länge 2,5 m, im Karton | **227,60**<br>273,12 | 769121 |
|  | **Bürstenkranz BC-RG 150**<br>für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt | **21,10**<br>25,32 | 769123 |
|  | **Fräsköpfe**<br>siehe Seite 294 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| RG 130: Diamantscheiben | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Diamantscheibe**<br>**Alle Varianten: für RG 130, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm** | | |
|  | **DIA HARD-D130 PREMIUM**<br>für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, aktive Oberfläche 3.000 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt | **210,20**<br>252,24 | 768017 |
|  | **DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**<br>für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, aktive Oberfläche 3.460 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt | **210,20**<br>252,24 | 768018 |
|  | **DIA STONE-D130 PREMIUM**<br>für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), aktive Oberfläche 2.560 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt | **210,20**<br>252,24 | 769166 |
|  | **DIA THERMO-D130 PREMIUM**<br>zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt | **280,00**<br>336,00 | 768023 |
|  | **DIA PAINT-D130 PREMIUM**<br>zum Entfernen dicker Farb- und Lackschichten von Holz, Segmenthöhe 2 mm, SB-verpackt | **280,00**<br>336,00 | 204176 |
|  | **DIA HARD-D130-ST**<br>für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton | **105,40**<br>126,48 | 499972 |
|  | **DIA ABRASIVE-D130-ST**<br>für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton | **105,40**<br>126,48 | 499973 |

| RG 80: Werkzeugköpfe, Fräsräder, Schleifscheiben | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Werkzeugkopf**<br>**Alle Varianten: für RG 80, RGP 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **SZ-RG 80**<br>für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz" | **154,40**<br>185,28 | 767982 |
|  | **FZ-RG 80**<br>für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach" | **154,40**<br>185,28 | 769131 |
|  | **HW COARSE-RG 80**<br>für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob | **137,10**<br>164,52 | 769056 |
|  | **DIA HARD-RG 80**<br>für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm | **228,20**<br>273,84 | 767983 |
|  | **DIA ABRASIVE-RG 80**<br>für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm | **228,20**<br>273,84 | 767984 |
|  | **DIA THERMO-RG 80**<br>für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Segmenthöhe 3 mm | **303,20**<br>363,84 | 769082 |
| | **Diamantscheibe**<br>**Alle Varianten: Durchmesser 80 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **DIA HARD-D80**<br>Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm | **177,10**<br>212,52 | 769054 |
|  | **DIA ABRASIVE-D80**<br>Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm | **177,10**<br>212,52 | 769055 |
|  | **DIA-THERMO 80**<br>Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80, Segmenthöhe 3 mm | **252,10**<br>302,52 | 769084 |
| | **Fräsrad**<br>**Alle Varianten: kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt** | | |
|  | **HW-SZ 12**<br>12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 80 | **117,00**<br>140,40 | 769132 |
|  | **HW-FZ 12**<br>12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Ersatzräder für FZ-RG 80 | **117,00**<br>140,40 | 769133 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| RG 150: Werkzeugköpfe, Fräsräder, Schleifscheiben | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Werkzeugkopf**<br>**Alle Varianten: für RG 150, RGP 150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **SZ-RG 150**<br>für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz" | **410,00**<br>492,00 | 768020 |
|  | **FZ-RG 150**<br>für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach" | **370,80**<br>444,96 | 769105 |
|  | **DIA HARD-RG 150**<br>für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm | **471,00**<br>565,20 | 768021 |
|  | **DIA ABRASIVE-RG 150**<br>für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm | **471,00**<br>565,20 | 768022 |
|  | **DIA THERMO-RG 150**<br>für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Segmenthöhe 3 mm | **598,10**<br>717,72 | 769083 |
| | **Diamantscheibe**<br>**Alle Varianten: Durchmesser 150 mm, SB-verpackt** | | |
|  | **DIA HARD-D150**<br>Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm | **379,40**<br>455,28 | 769069 |
|  | **DIA ABRASIVE-D150**<br>Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm | **379,40**<br>455,28 | 769070 |
|  | **DIA THERMO-D150**<br>Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Segmenthöhe 3 mm | **506,60**<br>607,92 | 769085 |
| | **Fräsrad**<br>**Alle Varianten: kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt** | | |
|  | **HW-SZ 35**<br>35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 150 | **283,00**<br>339,60 | 769050 |
|  | **HW-FZ 35**<br>35 Hartmetall-Fräsräder, Ersatzräder für FZ-RG 150 | **241,30**<br>289,56 | 769051 |

# Tapetenperforierer

## TP 220

Völlig neues Wirkprinzip. Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser optimal hinter die Tapete fließen und damit in die Tapete eindringen lassen.



| Technische Daten | TP 220 |
|---|---|
| Länge Teleskopstab (mm) | 900 – 1.300 |
| Max. Tiefeneinstellung (mm) | 3,5 |
| Schneiden-Durchmesser (mm) | 45 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 168 x 224 x 52 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |

**Schont den Untergrund**
Durch die Tiefeneinstellung kann die Eindringtiefe der Walzen in die Tapete genau eingestellt werden – das schützt die Wand vor Beschädigung.

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **TP 220**<br>Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton | **167,30**<br>200,76 | 495747 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Ersatzwalzen EW-TP 220**<br>für TP 220, 2 x Walzen, SB-verpackt | **44,20**<br>53,04 | 496111 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# 14 Trennen



**298** Akku-Winkelschleifer





**300** Freihand Diamant Trennsysteme

**302** Diamant Trennsysteme



# Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen.

## Der Akku-Winkelschleifer.

Staubresistent und äußerst langlebig ist der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen.




### Akku-Winkelschleifer
### **AGC 18**

Gekapselter, bürstenloser EC-TEC Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt.



Bürstenloser
EC-TEC Motor

* Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang. Trennschutzhaube und Trennscheibe nicht im Lieferumfang enthalten.

| Technische Daten | AGC 18 |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl ($min^{-1}$) | 4.500 – 8.500 |
| Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Spindelgewinde/Flansch | M14 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 5,2 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 2,7 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Überzeugend ergonomisch**
Die Bauweise ist konsequent auf optimale Bedienbarkeit beim Trennen ausgelegt. Für besonders hohe Laufruhe und wenig Vibration sind Motor und Gehäuse voneinander entkoppelt.

**Arbeitsschutz inklusive**
Für sicheres Arbeiten sorgen Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| AGC 18 | **Alle Varianten: Schutzhaube SH-AGC 18, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Schnellspannmutter QRN-AGC 18, Flansch BF-AGC 18, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **AGC 18-125 EB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **311,00**<br>373,20 | 576825 |
| | **AGC 18-125 5,2 EB-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6 | **570,00**<br>684,00 | 576826 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Schutzhaube SH-AGC 18-125**<br>für AGC 18, für Schleifarbeiten mit Fächerschleif- und Schruppscheiben, Scheiben-Ø 125 mm, im Beutel | **8,80**<br>10,56 | 203384 |
|  | **Trennschutzhaube TSH-AGC 18-125**<br>für AGC 18, für sicheres Arbeiten mit Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln, Scheiben-Ø 125 mm, im Beutel | **28,90**<br>34,68 | 203378 |
|  | **Handschutz HS-AGC 18**<br>für AGC 18, für sicheres Arbeiten mit Drahtbürsten, im Beutel | **10,30**<br>12,36 | 205193 |
|  | **Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP**<br>für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt | **12,10**<br>14,52 | 769620 |
|  | **Schnellspannmutter QRN-AGC 18 M14**<br>für AGC 18, für Scheiben-Ø 115-125 mm, Spannflansch vorne, werkzeugloses Einspannen von Schleifwerkzeugen, Aufnahme M14, SB-verpackt | **25,80**<br>30,96 | 204927 |
|  | **Flansch BF-AGC M14**<br>für AGC 18, für Spindelgewinde M14, Spannflansch hinten, zum Einspannen von Schleifwerkzeugen, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt | **7,90**<br>9,48 | 204119 |
|  | **Stirnlochschlüssel KF-AGC 18**<br>für AGC 18, für Spannflansch, SB-verpackt | **12,80**<br>15,36 | 204929 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Akkurate Trennschnitte ohne Staub – auch mit Akku.

## Die Freihand Diamant Trennsysteme.

Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube der Freihandtrennsysteme über 95 % des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarme Trennarbeiten mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Das offene Design ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle – zur einfachen Orientierung am Anriss.

### Freihand Diamant Trennsystem **DSC-AG 125 FH**



| Technische Daten | DSC-AG 125 FH |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.400 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 3.500 – 11.000 |
| Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Abstand seitlich (mm) | 23 |
| Abstand vorne (mm) | 16 |
| Schnitttiefe (mm) | 27 |
| Spindelgewinde/Flansch | M14 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36/27 |
| Gewicht Haube/System (kg) | 0,6/2,9 |

### Akku-Freihandtrennsystem **DSC-AGC 18 FH**

Zeitsparend dank Bluetooth® Akkupack, der ein gekoppeltes Absaugmobil beim Einschalten des Werkzeuges automatisch startet.

Bürstenloser EC-TEC Motor



| Technische Daten | DSC-AGC 18 FH |
|---|---|
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Akkukapazität Li-Ion (Ah) | 5,2 |
| Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 4.500 – 8.500 |
| Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Abstand seitlich (mm) | 23 |
| Abstand vorne (mm) | 16 |
| Schnitttiefe (mm) | 27 |
| Spindelgewinde/Flansch | M14 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36/27 |
| Gewicht mit Li-Ion (kg) | 3,2 |

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23



**Präzise, freie Zuschnitte**
Die Absaughaube ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle und lässt sich zudem für randnahes Arbeiten öffnen.

**Einfach staubfrei trennen**
Mit einer Schnitttiefe von 27 mm ideal für den Zuschnitt von mineralischen Plattenwerkstoffen wie Fliesen und Naturstein.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **DSC-AG 125 FH** | | | |
|  | **DSC-AG 125 FH-Plus**<br>Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC | **311,00**<br>373,20 | 769954 |
| **DSC-AGC 18 FH** | **Alle Varianten: Absaughaube, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Spannmutter UF-AG M14, Flansch BF-DSC-AGC M14, Stirnlochschlüssel KF-AG, im Systainer SYS3 M 187** | | |
|  | **DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic**<br>ohne Akkupack, ohne Ladegerät | **423,00**<br>507,60 | 576829 |
| | **DSC-AGC 18-125 FH 5,2 EBI-Plus**<br>2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6 | **722,00**<br>866,40 | 576830 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP**<br>für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt | **12,10**<br>14,52 | 769620 |
|  | **Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH**<br>für DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, schützt die Oberfläche bei Trennarbeiten vor eventuellen Abriebspuren, zur Befestigung am Führungstisch der Absaughaube, Abmessungen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, SB-verpackt | **15,10**<br>18,12 | 200002 |
|  | **Spannmutter**<br>**Alle Varianten: für Scheiben-Ø 115-230 mm, zum Einspannen der Trennscheibe, Spannflansch vorne, Aufnahme M14, SB-verpackt** | | |
| | **UF-AG M14**<br>für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (bis BJ 02/2015) und RG 130 (bis BJ 02/2015) | **8,70**<br>10,44 | 769018 |
|  | **UF-DSC/DSG-AG M14**<br>für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015) | **8,70**<br>10,44 | 200241 |
|  | **Flansch**<br>**Alle Varianten: Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt** | | |
| | **BF-AG 22,2**<br>für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm | **5,50**<br>6,60 | 767973 |
|  | **BF-DSC-AGC M14**<br>für DSC-AGC 18 FH, für Spindelgewinde M14 | **7,90**<br>9,48 | 204121 |
|  | **Stirnlochschlüssel KF-AG**<br>für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, für Spannflansch, SB-verpackt | **7,10**<br>8,52 | 769040 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Präzises Trennen ohne Staub.

## Die Diamant Trennsysteme.

Vorbei sind damit die Zeiten, in denen Trenn- und Schleifarbeiten eine staubige Angelegenheit waren. Der schädliche Staub wird zuverlässig abgesaugt, die Gesundheit des Anwenders geschützt und freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht. In Kombination mit dem abgestimmten Zubehör und den Verbrauchsmaterialien entsteht so die optimale Lösung für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten.

### Diamant Trennsystem
### **DSC-AG 125**

Für sauberes und präzises Arbeiten bis 27 mm Schnitttiefe.




### Diamant Trennsystem
### **DSC-AG 230**

Kraftvoll durch mineralische Baustoffe bis 63 mm.




| Technische Daten | DSC-AG 125 | DSC-AG 230 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.400 | 2.600 |
| Leerlaufdrehzahl ($min^{-1}$) | 3.500 – 11.000 | 6.500 |
| Scheiben-Ø (mm) | 125 | 230 |
| Abstand seitlich (mm) | 32 | 35 |
| Abstand vorne (mm) | 78 | 85 |
| Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm) | 27/23 | 63/59 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 36/27 | 36/27 |
| Gewicht Haube/System (kg) | 2,2/4,1 | 3,2/8,9 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Exakter schneiden**
Das DSC-AG 125 und das DSC-AG 230 sind auf der Festool Führungsschiene einsetzbar und eröffnen damit neue Anwendungen. So gelingt das exakte Zuschneiden von Werkstoffen jeder Größe leicht und exakt.




**Einfach eintauchen**
Die integrierte Tauchfunktion macht den Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einfach an der beschädigten Stelle eintauchen und mit der im Voraus gewählten Schnitttiefe schneiden.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **DSC-AG 125** | **Alle Varianten: Absaughaube DCC-AG 125, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC** | | |
|  | **DSC-AG 125 Plus** | **350,00**<br>420,00 | 767996 |
| | **DSC-AG 125 Plus-FS**<br>Führungsschiene FS 800/2 | **412,00**<br>494,40 | 768993 |
| **DSC-AG 230** | **Alle Varianten: Absaughaube DCC-AG 230, Diamanttrennscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer** | | |
|  | **DSC-AG 230** | **563,00**<br>675,60 | 767997 |
| | **DSC-AG 230 FS**<br>Führungsschiene FS 800/2 | **625,00**<br>750,00 | 769001 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Gummidichtung DR-DCC-AG 230**<br>für DCC-AG 230, DCC-AGP 230, Erhöhung der Wirksamkeit der Absaugung, SB-verpackt | **3,00**<br>3,60 | 769092 |
| | **Zusatzhandgriff**<br>**Alle Varianten: VIBRASTOP, SB-verpackt** | | |
|  | **AH-M8 VIBRASTOP**<br>für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, Aufnahme M8 | **12,10**<br>14,52 | 769620 |
| | **AH-M14 VIBRASTOP**<br>für DSC-AG 230, Aufnahme M14 | **16,40**<br>19,68 | 769621 |
| | **Spannmutter**<br>**Alle Varianten: für Scheiben-Ø 115-230 mm, zum Einspannen der Trennscheibe, Spannflansch vorne, Aufnahme M14, SB-verpackt** | | |
|  | **UF-AG M14**<br>für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (bis BJ 02/2015) und RG 130 (bis BJ 02/2015) | **8,70**<br>10,44 | 769018 |
|  | **UF-DSC/DSG-AG M14**<br>für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015) | **8,70**<br>10,44 | 200241 |
|  | **Flansch BF-AG 22,2**<br>für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt | **5,50**<br>6,60 | 767973 |
|  | **Stirnlochschlüssel KF-AG**<br>für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, für Spannflansch, SB-verpackt | **7,10**<br>8,52 | 769040 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Trennscheiben | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Trennscheibe**<br>**Alle Varianten: für AGC 18, für das Trennen von Stahl und Edelstahl, Packungsinhalt 10 Stück, Bohrungs-Ø 22,23 mm, Schnittbreite 1 mm, im Karton** | | |
|  | **WS D 125/10**<br>Durchmesser 125 mm | **37,10**<br>44,52 | 204902 |
|  | **WS D 115/10**<br>Durchmesser 115 mm | **32,90**<br>39,48 | 204903 |
| | **Diamanttrennscheibe**<br>**Alle Varianten: Bohrungs-Ø 22,23 mm** | | |
|  | **ALL-D 125 PREMIUM**<br>für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, universeller Einsatzbereich, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2 mm, SB-verpackt | **75,30**<br>90,36 | 769154 |
|  | **C-D 125 PREMIUM**<br>für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, für Beton, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2,2 mm, SB-verpackt | **88,10**<br>105,72 | 769158 |
|  | **MJ-D125 PREMIUM**<br>für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, zur Fugensanierung, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 6,5 mm, im Karton | **100,90**<br>121,08 | 769087 |
|  | **TL-D125 PREMIUM**<br>für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, zum Trennen von Fliesen, Dachziegeln und Beton-Dachsteinen geeignet, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 1,2 mm, SB-verpackt | **50,00**<br>60,00 | 769162 |
|  | **ALL-D 230 PREMIUM**<br>für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Segmenthöhe 9 mm, Durchmesser 230 mm, Schnittbreite 2,4 mm, SB-verpackt | **139,10**<br>166,92 | 769155 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Absaughauben | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Absaughaube DCC-AG 125 FH**<br>für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH und AG 125, für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 125 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht 0,6 kg, im Karton | **102,80**<br>123,36 | 769953 |
| | **Absaughaube**<br>**Alle Varianten: zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansch, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton** | | |
|  | **DCC-AG 125**<br>für AG 125, AGP 125-12/14, Durchmesser 125 mm, Gewicht 2,2 kg | **172,30**<br>206,76 | 769075 |
|  | **DCC-AG 230**<br>für AG 230, AGP 230-22/26, Durchmesser 230 mm, Gewicht 3,2 kg | **207,70**<br>249,24 | 769077 |


Hochleistungsfähig:
**Die SYS-PowerStation.**

NEU

Die SYS-PowerStation ist die Steckdose zum Mitnehmen.
Mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt betreibt sie alle netzgebundenen Werkzeuge konstant ohne Leistungseinbußen – ganz gleich ob Trennsysteme oder sogar Sauger, große Sägen und Bohrhämmer!





**Mehr Infos finden Sie auf Seite 324**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# 15 Beleuchten





**308** Akkulampe
SYSLITE UNI



**308** Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II



**308** Baustrahler
SYSLITE DUO



**308** Streiflicht
SYSLITE STL 450

# Alles sehen. Genauer arbeiten.

## Mit dem passenden Licht für jede Situation.

Ob der Baustrahler SYSLITE DUO, die Arbeitsleuchte SYSLITE KAL, die handliche SYSLITE UNI oder die Kontrollleuchte für Oberflächen SYSLITE STL 450 – sie alle sollen Ihre Arbeit einfacher machen. Durch eine hervorragende Ausleuchtung in jeder Situation – von kleinen Flächen bis hin zu ganzen Räumen. Weil hochwertige Beleuchtung notwendige Voraussetzung für gute Arbeit ist.

### Akkulampe

### SYSLITE UNI

Die kleine Kompakte für höchste Mobilität. Verwendbar mit allen Festool Akkupacks.

### Baustrahler

### SYSLITE DUO

Großflächige Ausleuchtung (netzbetrieben) ganzer Räume mit tageslichtähnlicher Lichtqualität. Und mit größtmöglicher Flexibilität einsetzbar: stehend, auf dem Festool Stativ oder beliebig am Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite.




### Arbeitsleuchte

### SYSLITE KAL II

Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen und das höchst variabel: in 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar und mit unterschiedlichsten Energiequellen (interner Akku, Akkupack, Netzkabel, Autoladekabel) zu betreiben.

### Streiflicht

### SYSLITE STL 450

Das Streiflicht bündelt das Licht optimal – ideal zur Kontrolle von Oberflächen bereits während des Arbeitens. Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ sowie mit langem Kabel für einen großen Einsatzbereich.





| Technische Daten | UNI | KAL II | DUO | STL 450 |
|---|---|---|---|---|
| Lumenwert 1./2. Stufe (lm) | 30/43 | 310/769 | 8.000/– | 1.200/– |
| Leuchtmittel (W) | 9 | 18 | 112 | 18 |
| Lichtfarbe (K) | – | – | 5.000 | 5.000 |
| Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min) | – | 290/120 | – | – |
| Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V) | 10,8 – 18 | 10,8 – 18 | – | – |
| Gehäuse-Schutzklasse | – | IP 2X | IP 55 | IP 55 |
| Kabellänge (m) | – | – | 4,8 | 5 |
| Gewindeabmessung Stativ (") | – | 1/4 | – | – |
| Gewicht (ohne Akkupack) (kg) | 0,34 | 0,7 | – | – |
| Gewicht (kg) | – | – | 3,5 | 1,5 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **UNI** | | | |
|  | **SYSLITE UNI**<br>Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt | **83,70**<br>100,44 | 769079 |
| **KAL II** | **Alle Varianten: integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, KFZ-Ladeadapter, Netzadapter 230 V, Transporttasche, SB-verpackt** | | |
|  | **KAL II** | **177,00**<br>212,40 | 500721 |
| | **KAL II-Set**<br>Magnetkugelkopf mit Stativteller | **209,00**<br>250,80 | 499815 |
| **DUO** | | | |
|  | **DUO**<br>im Karton | **299,00**<br>358,80 | 200164 |
| | **DUO-Plus**<br>im SYSTAINER SYS 3 T-LOC | **330,00**<br>396,00 | 769962 |
| | **DUO-Set**<br>Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC | **454,00**<br>544,80 | 574653 |
| **STL 450** | | | |
|  | **STL 450**<br>in Tasche | **293,00**<br>351,60 | 201937 |
| | **STL 450-Set**<br>Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, im Karton | **484,00**<br>580,80 | 202911 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Magnetkugelkopf MA KAL**<br>für Festool FS-Zwingen, Kugelkopf 360° drehbar, zur flexiblen Fixierung der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL und KAL II, Teller für externes Stativ, Magnethaltekraft 16 kg, SB-verpackt | **52,10**<br>62,52 | 499814 |
|  | **Stativ ST DUO 200**<br>für SYSLITE DUO, stufenlos von 150 bis 200 cm höhenverstellbar, platzsparend zusammenlegbar und mit nur 5,6 kg leicht zu transportieren, im Karton | **145,30**<br>174,36 | 200038 |
|  | **Adapter AD-ST DUO 200**<br>für Streiflicht SYSLITE STL 450, zur Befestigung auf dem Stativ ST DUO 200, Gewicht 1,1 kg, im Karton | **81,20**<br>97,44 | 201936 |
|  | **Tasche ST-BAG**<br>für Stativ ST DUO 200, Streiflicht STL 450 und Adapter AD-ST DUO 200, Transporttasche mit Schulterriemen und Tragegriff, zur Aufbewahrung und einfachen Transport des Stativs für SYSLITE DUO und Streiflicht SYSLITE STL, mit praktischen Seitentaschen für weiteres Systemzubehör, SB-verpackt | **71,60**<br>85,92 | 203639 |
|  | **Akku- und Ladetechnologie**<br>siehe Seite 22 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# 16 Systainer



NEU



**315** Systainer

NEU



**316** Organizer



**318** Systainer mit Deckelfach



**318** SYS-Combi



**319** SORTAINER

NEU




**319** ToolBox



**320** SYS-StorageBox



**320** Systainer-Port



**320** Systainer-Auszug

NEU



**320** Transportmittel

NEU



**321** Anwendungs-Systainer



**321** Stromverteiler SYS-PowerHub



# Systainer³ verbindet Werkstatt und Baustelle.

**NEU**


Die neue Generation Systainer³ macht mobiler denn je. Festool, TANOS und bott haben in Kooperation ein Mobilitätssystem entwickelt, das Werkstatt und Baustelle näher zusammenbringt. Durch die perfekte Integration in die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung haben Sie die vom Systainer gewohnte Ordnung und das einfache Handling auch sicher in Ihrem Fahrzeug dabei.



**Sicher gekoppelt**
Alle Systainer sind untereinander sowie generationenübergreifend koppelbar.





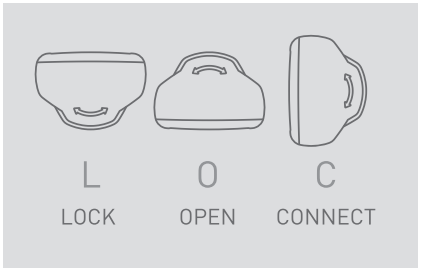


**Vereint drei Funktionen**
Das zentrale Bedienelement der Systainer ermöglicht Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh. Der Systainer kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.

| | Systainer T-LOC | Systainer³ | | | Systainer³ Organizer | | Systainer³ ToolBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SYS-MINI | SYS3 M | SYS3 L | SYS3 XXL | SYS3 ORG M | SYS3 ORG L | SYS3 TB M | SYS3 TB L |
| **Verfügbare Systemhöhen (mm)** | Grundfläche 265 x 171 | Grundfläche 396 x 296 | Grundfläche 508 x 296 | Grundfläche 792 x 296 | Grundfläche 396 x 296 | Grundfläche 508 x 296 | Grundfläche 396 x 296 | Grundfläche 508 x 296 |
| 71 | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | – | – | – | – | ● | ● | – | – |
| 112 | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| 137 | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
| 142 | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| 187 | – | ● | ● | – | – | – | – | – |
| 237 | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
| 337 | – | ● | – | ● | – | – | – | – |
| 437 | – | ● | – | – | – | – | – | – |


**Systainer T-LOC**


**Systainer³**



**Systainer³ Organizer**


**Systainer³ ToolBox**

# Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.

Systainer sind längst mehr als nur Aufbewahrungsboxen für hochwertige Werkzeuge. Sie bringen Ordnung, Mobilität und Zeitersparnis am Arbeitsplatz. Bereits seit 1993 setzt Festool mit dem Systainer-Ordnungssystem Maßstäbe in Sachen Funktionalität. Der Systainer³ ist ein weiterer Meilenstein – und fügt sich wie alles von Festool perfekt ins System.

Unten Werkzeug, oben Musik: Mit dem Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK haben Sie Musik im Systainer immer dabei.

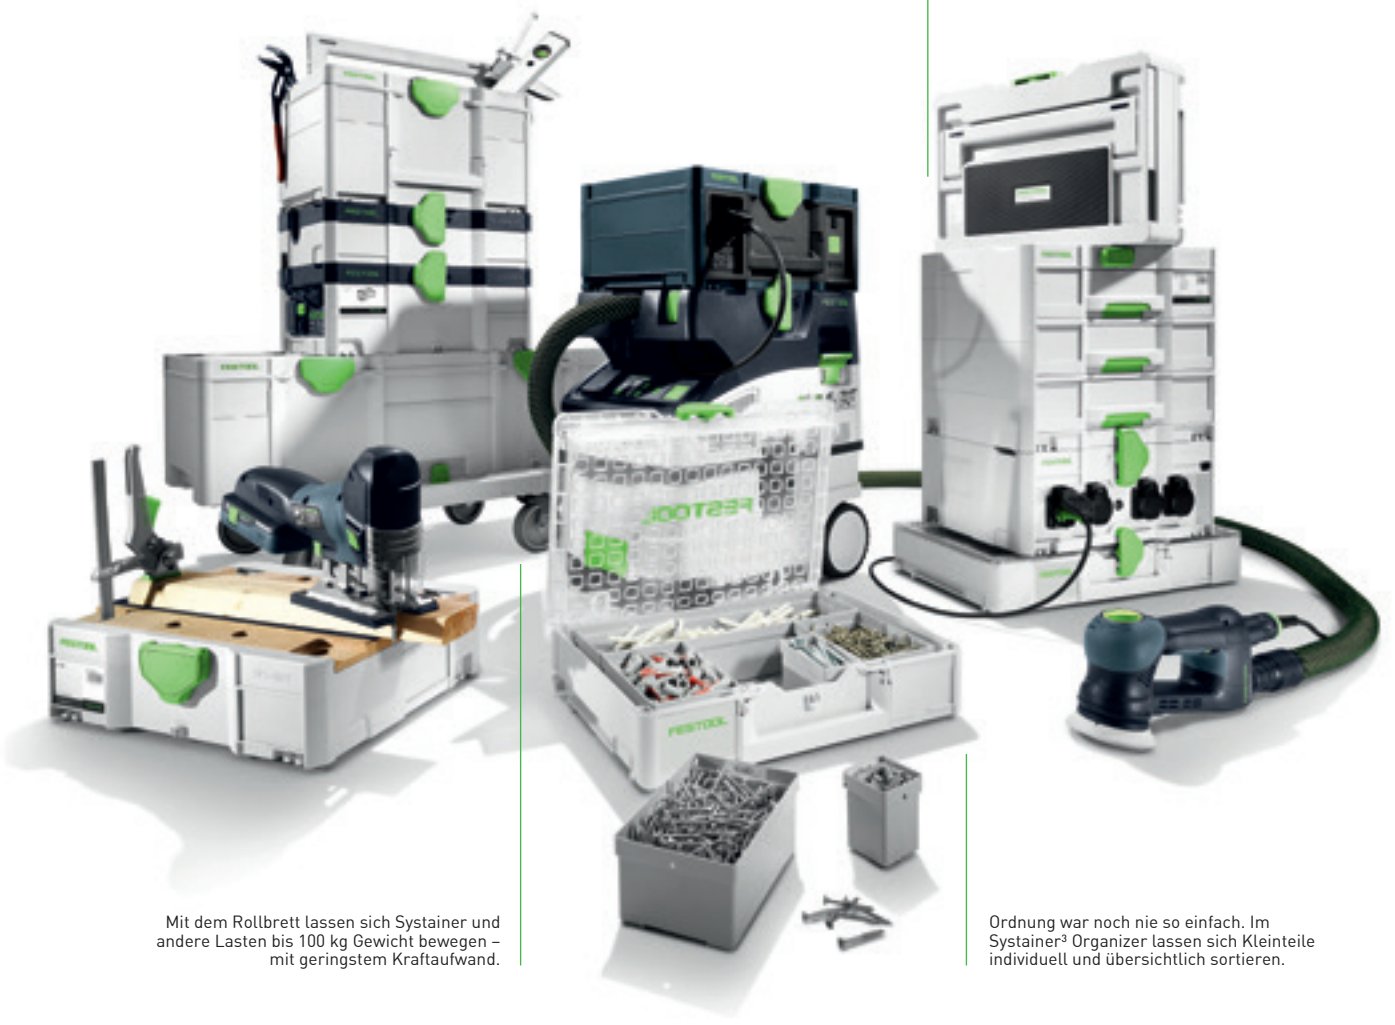

Mit dem Rollbrett lassen sich Systainer und andere Lasten bis 100 kg Gewicht bewegen – mit geringstem Kraftaufwand.

Ordnung war noch nie so einfach. Im Systainer³ Organizer lassen sich Kleinteile individuell und übersichtlich sortieren.

Festool schafft neue Innovationen – und neue Standards. Schritt für Schritt werden wir unser Portfolio auf den Systainer³ umstellen.

**Alle Infos dazu finden Sie jederzeit auf www.festool.at/mobility**

| Systainer³ M | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³**<br>**Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg, Zulässige Deckellast 100 kg** | | |
|  | **SYS3 M 112**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 71 mm, Volumen 7,7 l, Gewicht 1,4 kg | **56,20**<br>67,44 | 204840 |
|  | **SYS3 M 137**<br>zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 96 mm, Volumen 10,4 l, Gewicht 1,5 kg | **60,30**<br>72,36 | 204841 |
|  | **SYS3 M 187**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 146 mm, Volumen 15,9 l, Gewicht 1,7 kg | **64,40**<br>77,28 | 204842 |
|  | **SYS3 M 237**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 196 mm, Volumen 21,4 l, Gewicht 1,9 kg | **68,60**<br>82,32 | 204843 |
|  | **SYS3 M 337**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 296 mm, Volumen 32,4 l, Gewicht 2,4 kg | **72,70**<br>87,24 | 204844 |
|  | **SYS3 M 437**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 437 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 394 mm, Volumen 43,1 l, Gewicht 2,9 kg | **76,70**<br>92,04 | 204845 |
|  | **Deckelpolster SE-DP SYS3 M**<br>für Systainer³ M, schützt den Inhalt, im Beutel | **6,30**<br>7,56 | 204940 |
|  | **Bodenpolster SE-BP SYS3 M**<br>für Systainer³ M, schützt den Inhalt, im Beutel | **7,00**<br>8,40 | 204941 |
|  | **Rasterschaum SE-VAR SYS3 M/2**<br>für Systainer³ M, Rastermatte zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel | **17,20**<br>20,64 | 204942 |
|  | **Kartuscheneinsatz TZE-KT SYS3 M**<br>für Systainer³ M 337/437, zur Aufbewahrung von Kartuschen und Kartuschendeckeln, im Karton | **21,30**<br>25,56 | 204943 |

| Systainer³ L | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³**<br>**Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg, Zulässige Deckellast 100 kg** | | |
|  | **SYS3 L 137**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 137 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 275 x 94 mm, Volumen 13,2 l, Gewicht 1,9 kg | **73,20**<br>87,84 | 204846 |
|  | **SYS3 L 187**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 187 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 275 x 144 mm, Volumen 20,2 l, Gewicht 2,1 kg | **78,30**<br>93,96 | 204847 |
|  | **SYS3 L 237**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 237 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 275 x 194 mm, Volumen 27,4 l, Gewicht 2,4 kg | **83,50**<br>100,20 | 204848 |
|  | **Deckelpolster SE-DP SYS3 L**<br>für Systainer³ L, schützt den Inhalt, im Beutel | **15,00**<br>18,00 | 204944 |
|  | **Bodenpolster SE-BP SYS3 L**<br>für Systainer³ L, schützt den Inhalt, im Beutel | **12,80**<br>15,36 | 204945 |
|  | **Rasterschaum SE-VAR SYS3 L/2**<br>für Systainer³ L, Rastermatte zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel | **38,00**<br>45,60 | 204946 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Systainer³ Organizer M | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³ Organizer**<br>**Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, übersichtliche Ordnungs- und Transportlösung von Kleinteilen mit transparentem Deckel, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 89 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 246 x 60 mm, Volumen 7,4 l, Traglast 20 kg, Zulässige Deckellast 100 kg** | | |
|  | **SYS3 ORG M 89**<br>ohne Einsatzboxen, Gewicht 1,6 kg | **56,20**<br>67,44 | 204852 |
|  | **SYS3 ORG M 89 22xESB**<br>13 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 8 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 150 x 68, Gewicht 2,2 kg | **70,60**<br>84,72 | 204853 |
|  | **SYS3 ORG M 89 6xESB**<br>Einsatzbox 50 x 50 x 68, Einsatzbox 50 x 100 x 68, 3 x Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 100 x 350 x 68, Gewicht 2 kg | **70,60**<br>84,72 | 204854 |

| Systainer³ Organizer L | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³ Organizer**<br>**Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, übersichtliche Ordnungs- und Transportlösung von Kleinteilen mit transparentem Deckel, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 89 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 278 x 60 mm, Volumen 9,7 l, Traglast 20 kg, Zulässige Deckellast 100 kg** | | |
|  | **SYS3 ORG L 89**<br>ohne Einsatzboxen, Gewicht 2 kg | **68,10**<br>81,72 | 204855 |
|  | **SYS3 ORG L 89 20xESB**<br>10 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 6 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, 2 x Einsatzbox 100 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 150 x 150 x 68, Gewicht 2,7 kg | **82,40**<br>98,88 | 204856 |
|  | **SYS3 ORG L 89 10xESB**<br>Einsatzbox 50 x 50 x 68, 4 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 100 x 68, 3 x Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 100 x 350 x 68, Gewicht 2,4 kg | **82,40**<br>98,88 | 204857 |

| Zubehör für Systainer³ Organizer M/L | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Einsatzboxen**<br>**Alle Varianten: für Systainer³ Organizer, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Boxen ohne Inhalt, im Beutel** | | |
|  | **Box 50x50x68/10**<br>Abmessung (L x B x H) 50 x 50 x 68 mm, Packungsinhalt 10 Stück | **12,50**<br>15,00 | 204858 |
|  | **Box 50x100x68/10**<br>Abmessung (L x B x H) 50 x 100 x 68 mm, Packungsinhalt 10 Stück | **13,50**<br>16,20 | 204859 |
|  | **Box 100x100x68/6**<br>Abmessung (L x B x H) 100 x 100 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück | **12,50**<br>15,00 | 204860 |
|  | **Box 100x150x68/6**<br>Abmessung (L x B x H) 100 x 150 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück | **13,50**<br>16,20 | 204861 |
|  | **Box 100x350x68/2**<br>Abmessung (L x B x H) 100 x 350 x 68 mm, Packungsinhalt 2 Stück | **14,50**<br>17,40 | 204862 |
|  | **Box 150x150x68/6**<br>Abmessung (L x B x H) 150 x 150 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück | **10,30**<br>12,36 | 204863 |
|  | **Box 150x300x68/2**<br>Abmessung (L x B x H) 150 x 300 x 68 mm, Packungsinhalt 2 Stück | **11,50**<br>13,80 | 204864 |
|  | **Beschriftung BS-BOX/25**<br>für alle Einsatzboxen mit 68 mm Höhe, zur individuellen Beschriftung, Packungsinhalt 25 Stück, im Beutel | **11,00**<br>13,20 | 204949 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Systainer³ XXL | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³**<br>**Alle Varianten: inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 40 kg, Traglast (gekoppelt) 80 kg, Zulässige Deckellast 100 kg** | | |
|  | **SYS3 XXL 237**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 792 x 296 x 237 mm, Innenabmessung (L x B x H) 786 x 279 x 188 mm, Volumen 42,3 l, Gewicht 3,64 kg | **91,90**<br>110,28 | 204850 |
|  | **SYS3 XXL 337**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 792 x 296 x 337 mm, Innenabmessung (L x B x H) 786 x 279 x 288 mm, Volumen 64,2 l, Gewicht 4,33 kg | **99,90**<br>119,88 | 204851 |
|  | **Deckelpolster SE-DP SYS3 XXL**<br>für Systainer³ XXL, schützt den Inhalt, im Beutel | **31,60**<br>37,92 | 204947 |
|  | **Bodenpolster SE-BP SYS3 XXL**<br>für Systainer³ XXL, schützt den Inhalt, im Beutel | **35,20**<br>42,24 | 204948 |

| MINI-SYSTAINER T-LOC | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **MINI-SYSTAINER T-LOC**<br>**Alle Varianten: zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, koppelbar mit SYS-MINI 1 und 3 TL, nicht koppelbar mit Systainer³, Systainer T-LOC, Systainer Classic** | | |
|  | **SYS-MINI 1 TL**<br>Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,4 kg | **17,80**<br>21,36 | 499622 |
|  | **SYS-MINI 1 TL TRA**<br>transparente Abdeckung, Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,4 kg | **21,40**<br>25,68 | 203813 |
|  | **SYS-MINI 1 TL TRA UNI**<br>Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL, transparente Abdeckung, Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,6 kg | **36,20**<br>43,44 | 203821 |
|  | **SYS-MINI 3 TL**<br>Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm, Gewicht 0,6 kg | **23,40**<br>28,08 | 202544 |
|  | **Deckelpolster SE-DP SYS-MINI TL**<br>für SYS MINI TL, Abmessung (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm, im Beutel | **6,30**<br>7,56 | 499619 |
|  | **Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL**<br>für SYS MINI TL, Abmessung (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, im Beutel | **8,50**<br>10,20 | 499620 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **SYSTAINER T-LOC DF**<br>**Alle Varianten: inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld** | | |
|  | **SYS 1 TL-DF**<br>Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg | **67,70**<br>81,24 | 497851 |
|  | **SYS 2 TL-DF**<br>Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg | **72,70**<br>87,24 | 497852 |
|  | **SYS 3 TL-DF**<br>Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg | **76,40**<br>91,68 | 498390 |

| Zubehör für SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Bit-Sortiment DB CE 50/12-Set 1**<br>für SYS TL mit Deckelfach, für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, 12-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, in Deckelfacheinlage, Länge 50 mm, SB-verpackt | **81,40**<br>97,68 | 205089 |
|  | **Bohrerkassette DB WOOD CE SET TL 6x**<br>CENTROTEC Holzspiralbohrer, Packungsinhalt 6 Stück, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, SB-verpackt | **59,90**<br>71,88 | 769093 |
|  | **Bit-Sortiment BITS + BHS 60 CE TL 24x**<br>für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, SB-verpackt | **38,90**<br>46,68 | 769094 |
|  | **Bit-Set CENTROTEC BITS CE SET TL 6X**<br>für SYS TL mit Deckelfach, mit CENTROTEC-Schnittstelle, in Deckelfacheinlage, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Packungsinhalt 6 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt | **43,80**<br>52,56 | 769095 |
|  | **Steinbohrer DB STONE CE SET TL**<br>für SYS TL mit Deckelfach, für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Steine und Mauerwerk, mit langlebiger Hartmetall-schneide, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, SB-verpackt | **56,20**<br>67,44 | 769096 |

| SYSTAINER T-LOC SYS-Combi | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **SYSTAINER T-LOC**<br>**Alle Varianten: flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm** | | |
|  | **SYS-COMBI 2**<br>Kombination aus SYSTAINER T-LOC Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg | **108,10**<br>129,72 | 200117 |
|  | **SYS-COMBI 3**<br>Kombination aus SYSTAINER T-LOC Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg | **116,20**<br>139,44 | 200118 |
|  | **Einsatzboxen Set 60x60/120x71 3xFT**<br>für SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel | **20,50**<br>24,60 | 201124 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| SORTAINER | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3**<br>drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden (Einsatzboxen und kleine Trennstege nicht im Lieferumfang enthalten), kompatibel und koppelbar mit allen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren System-zubehör, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,95 kg | **119,50**<br>143,40 | 200119 |
|  | **Einsatzboxen Set 60x60/120x71 3xFT**<br>für SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel | **20,50**<br>24,60 | 201124 |
| | **SORTAINER**<br>**Alle Varianten: 2 Trennstege pro Schublade, Abmessung (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm** | | |
|  | **SYS 3-SORT/4**<br>2 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 4 kg | **133,40**<br>160,08 | 491522 |
|  | **SYS 3-SORT/6**<br>6 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 4,9 kg | **148,50**<br>178,20 | 491984 |
|  | **SYS 3-SORT/9**<br>6 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 9 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,1 kg | **148,50**<br>178,20 | 491985 |
|  | **SYS 3-SORT/12**<br>12 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 12 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,3 kg | **148,50**<br>178,20 | 491986 |


| Systainer³ ToolBox M | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³ ToolBox**<br>**Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, zum praktischen Transport von Hand-werkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg** | | |
|  | **SYS3 TB M 137**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm, Volumen 10,4 l, Gewicht 1,3 kg, Höhe mit Standfuß 137 mm | **47,80**<br>57,36 | 204865 |
|  | **SYS3 TB M 237**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm, Volumen 21,4 l, Gewicht 1,7 kg | **54,40**<br>65,28 | 204866 |

| Systainer³ ToolBox L | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU | **Systainer³ ToolBox**<br>**Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, zum praktischen Transport von Handwerk-zeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg** | | |
|  | **SYS3 TB L 137**<br>Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 137 mm, Volumen 13,2 l, Gewicht 1,9 kg | **58,00**<br>69,60 | 204867 |
|  | **SYS3 TB L 237**<br>Volumen 27,4 l, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 237 mm, Gewicht 2,4 kg | **66,20**<br>79,44 | 204868 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| SYS-StorageBox | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **SYS-StorageBox SYS-SB**<br>Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg | **97,20**<br>116,64 | 499901 |
| | **Einsatzboxen**<br>**Alle Varianten: für SYS-Storage Box SYS-SB, im Karton** | | |
|  | **Box 60x60x71/6 SYS-SB**<br>Packungsinhalt: 6 Stück, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessung (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm | **10,70**<br>12,84 | 500066 |
|  | **Box 60x120x71/4 SYS-SB**<br>Packungsinhalt: 4 Stück, Packungsinhalt 4 Stück, Abmessung (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm | **12,40**<br>14,88 | 500067 |
|  | **Box 180x120x71/2 SYS-SB**<br>Packungsinhalt: 2 Stück, Packungsinhalt 2 Stück, Abmessung (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm | **13,70**<br>16,44 | 500068 |

| Systainer-Port | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Systainer-Port SYS-PORT 500/2**<br>keine Zulassung für den Einbau in Kfz, ohne SYSTAINER, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungseti ketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, Abmessung (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg, im Karton | **443,50**<br>532,20 | 491921 |
|  | **Systainer-Port SYS-PORT 1000/2**<br>keine Zulassung für den Einbau in Kfz, ohne SYSTAINER, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungs-etiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststell-bremse), Abmessung (L x B x H) 400 x 500 x 1.100 mm, Gewicht 33 kg, im Karton | **596,60**<br>715,92 | 491922 |
|  | **Rollensatz SYS-PORT R/2**<br>für SYS-Port, zum mobilen Einsatz des Systainer-Ports, Durchmesser 75 mm, im Karton | **79,00**<br>94,80 | 491932 |
|  | **Teleskop-Vollauszug SYS-PORT/TA**<br>im Karton | **109,80**<br>131,76 | 491923 |

| SYSTAINER-Auszug | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Auszug**<br>**Alle Varianten: für Systainer³ M, T-LOC und Classic, zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessung (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, Max. Last 20 kg, im Karton** | | |
|  | **SYS-AZ** | **41,60**<br>49,92 | 500692 |
| | **SYS-AZ-Set**<br>Packungsinhalt 5 Stück | **207,90**<br>249,48 | 500767 |
|  | **Schloss S-AZ**<br>für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton | **12,30**<br>14,76 | 500693 |

| Transportmittel für SYSTAINER | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| NEU<br>  | **Rollbrett SYS-RB**<br>zum leichten Transportieren von Systainer³ und T-LOC, 4 robuste Griffe, 4 Lenkrollen (davon 2 feststellbar), Durchführungen für Spanngurte, Grundfläche 508 x 396 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,9 kg, im Karton | **83,90**<br>100,68 | 204869 |
|  | **SYS-Roll SYS-Roll 100**<br>Transport von Systainer³, T-LOC und Classic, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen - wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Abmessung (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen-Ø vorne 75 mm, Rollen-Ø hinten 200 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton | **178,70**<br>214,44 | 498660 |
|  | **Mobile Werkstatt**<br>siehe Seite 330 | | |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| SYSTAINER T-LOC SYS-MFT | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
|  **SYSTAINER T-LOC SYS-MFT** Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2 kg | **70,10** 84,12 | 500076 |

| Anwendungssystainer mit Einsatz für Handwerkzeuge | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| NEU  **Systainer³ SYS3 HWZ M 337** mit Holzeinsatz für Handwerkzeuge, Lieferumfang ohne Werkzeuge (Bestückungsvorschlag), Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 296 mm, Volumen 32,4 l, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg, Zulässige Deckellast 100 kg, Gewicht 4,4 kg | **157,30** 188,76 | 205518 |

| Sonstiges | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| NEU  **SYS-PowerStation** siehe Seite 324 | | |
| NEU  **Bluetooth® Lautsprecher** siehe Seite 327 | | |
|  **Abdeckung AB-BF SYS TL 55x85mm /10** transparente Abdeckung für die Beschriftungsfelder von Systainer³, Systainer³ Organizer und T-LOC, schützt die Beschriftung vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt | **4,80** 5,76 | 497855 |

# Stromverteiler
# SYS-PowerHub

Die erste Kabeltrommel mit Ecken und Kanten. Und System. Das fest angeschlossene, 10 m lange Kabel hat bequem Platz im Innenraum. Zusätzlich bietet der SYS-PowerHub Raum für Akkupacks oder Kleinteile und versorgt gleichzeitig bis zu vier Elektrowerkzeuge mit Strom.




| Technische Daten | SYS-PH |
|---|---|
| Schutzklasse | IP44 |
| Kabellänge (m) | 10 |
| Leistungsaufnahme (W) | 2.500 |
| Anzahl Steckdosen | 5 |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 396 x 296 x 157,5 |
| Innenabmessung (L x B x H) (mm) | 383 x 154 x 128 |
| Gewicht (kg) | 4,2 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **SYS-PH** im SYSTAINER SYS 2 T-LOC | **167,90** 201,48 | 200231 |



**Schutzzone**
An der Steckdose im Inneren kann beispielsweise ein Mobiltelefon angeschlossen werden – sicher geschützt vor Staub und Schmutz. Der integrierte thermische Überlastschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# 17 Arbeitsplatz organisieren



NEU



**324** SYS-PowerStation



**326** Baustellenradios SYSROCK

NEU



**327** Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK



**328** Multifunktionstisch



**330** Mobile Werkstatt

NEU



**332** Säge- und Arbeitstisch

NEU



**333** Winkelanschlag



**334** Führungsschienen



**337** Doppelsaugheber GECKO



**337** Vakuum-Spanndüse CT WINGS



**338** Vakuum-Spannsystem VAC SYS



**340** Organisationscenter



**342** Energie-/Absaugampel und Absaugarm



**344** plug it Zubehör

# Die Steckdose zum Mitnehmen.

## Die SYS-PowerStation.

Die SYS-PowerStation liefert Strom. Auch dort, wo sonst keiner ist. Als hochleistungsfähiger Batteriespeicher macht sie unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler – für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag. Ganz ohne Suche nach Strom, lästiges Kabelziehen, überfüllte Baustromverteiler oder Probleme mit abschaltenden Sicherungen. Eben wie eine ganz normale 230-Volt-Steckdose.

**Verfügbar im Laufe des Jahres 2021**




SYS-PowerStation

**SYS-PST 1500**

Die SYS-PowerStation betreibt Werkzeuge und Maschinen aller Hersteller – diese können alle weiterhin genutzt und im gewohnten System gearbeitet werden. Dank der hohen Stromqualität ist auch der Betrieb elektronisch empfindlicher Geräte problemlos möglich.



**Strom. Immer und überall**
Die SYS-PowerStation speichert 1.500 Wattstunden Energie; das reicht bei den meisten Anwendungen für einen ganzen Arbeitstag.

**Hochleistungsfähig**
Bietet mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt genug Leistung für alle netzgebundenen Werkzeuge und betreibt sogar Sauger, große Sägen und Bohrhämmer konstant ohne Leistungseinbußen.





**Staubfrei arbeiten**
Macht jeden Sauger zum Akkusauger – und betreibt über die Steckdose am Sauger gleichzeitig ein zusätzliches Werkzeug. So ist ab sofort arbeiten mit Absaugung überall möglich.

**Kompakt und mobil**
Nur 16 kg Gewicht im praktischen Systainerformat – mit dem Tragegriff an der Frontseite des Systainers hochkant tragbar. Kompatibel mit dem gesamten Festool Systainer-System und der bott-Fahrzeugeinrichtung.



**Planbar**
Ab sofort ist jeder Baustelleneinsatz sicher planbar. Die Verfügbarkeit von Strom ist kein Unsicherheitsfaktor mehr.





**Innovativ**
Die völlig neuartige, weltweit einzigartige Technologie macht die SYS-PowerStation zu einem hochleistungsfähigen Batteriespeicher: höchste Leistungswerte, lange Einsatz- und kurze Ladezeiten, im kompakten Systainer-Format bei nur 16 kg Gewicht.

| Technische Daten | SYS-PST |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 230 V ~ / 50 Hz pure sine |
| Dauerleistung (W) | 3.680 |
| Spitzenleistung (<0,5 sec) (W) | 11.000 |
| Spitzenleistung (<6,0 sec) (W) | 7.200 |
| Nominaler Energieinhalt (Wh) | 1.555 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen |

| Technische Daten | SYS-PST |
|---|---|
| Ladedauer (abhängig von Zelltemperatur) (h) | 3,5 |
| Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) (mm) | 396 x 296 x 187 |
| IP Schutzart | IP 44 |
| USB-Ausgang | Typ-C, 5 – 20 V / 3A / 15 – 60 W |
| Gewicht (kg) | 16,5 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **SYS-PST** | | |
|  **SYS-PST 1500 Li HP** FI-Personenschutzadapter (für die Absicherung einer weiteren Steckdose), Anschlusskabel 2 m | **2.900,00** 3.480,00 | 205721 |

Für Ihre Sicherheit: Einsatz ausschließlich mit Geräten, die keine geerdete Energiequelle voraussetzen (TKS 80 daher nicht mit der SYS-PowerStation betreiben).
Einzigartig: Selbstverständlich rundum abgesichert dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service (ebenso gilt die Serviceleistung „Diebstahl ersetzt" – mit einem erhöhten Selbstbehalt).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Klingt immer gut.
# Beim Arbeiten. Und beim Telefonieren.

## Die Baustellenradios SYSROCK.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth® Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

### Baustellenradio
### SYSROCK BR 10 DAB+

DAB+ Digitalradio mit integrierter USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices.




### Baustellenradio
### SYSROCK BR 10

FM Analogradio.




| Technische Daten | BR 10 DAB+ | BR 10 |
|---|---|---|
| Radio-Empfang | FM / DAB+ | FM |
| Frequenzbereich FM (UKW) (MHz) | 87,5 – 108 | 87,5 – 108 |
| Lautsprecher output (W) | 10 | 10 |
| Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V) | 18 | 18 |
| Anzahl Senderspeicher | 2 x 4 | 4 |
| AUX-IN (mm) | 3,5 | 3,5 |
| Bluetooth® Standard | 4,1 | 4,1 |
| USB-Ausgang | 5V/1,2A | – |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 95 x 102 x 149 | 94 x 102 x 149 |
| Gewicht (kg) | 0,7 | 0,6 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche** | | |
| **BR 10 DAB+** | **185,00**<br>222,00 | 202111 |
| **BR 10** | **150,00**<br>180,00 | 200183 |

**Akkus ab Seite** 22



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# The Sound of Systainer.

## Der Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK.

Das neue Bandmitglied in der Festool Sound-Familie heißt TOPROCK. Der Bluetooth® Lautsprecher im Systainer³-Deckel vereint alle Vorteile des Festool Systainer-Systems mit hervorragendem Klang. Vier Hochleistungslautsprecher sorgen in Kombination mit der clever designten Resonanzkammer für einen klaren und voluminösen Sound. Sie wollen noch mehr? Dann verbinden Sie doch einfach zwei TOPROCK mit Ihrem Smartphone und genießen raumfüllenden Stereo-Sound.





NEU

### Bluetooth® Lautsprecher **TOPROCK**

Der Bluetooth® Lautsprecher im Systainerformat – unten Werkzeug, oben Musik.




| Technische Daten | SYS3 BT 20 |
|---|---|
| Lautsprecher output (W) | 20 |
| Anzahl Lautsprecher | 4 |
| Bluetooth® Standard | V5 |
| Max. Bluetooth® Reichweite (m) | 50 |
| Integierter Akku (V) | 11 |
| USB-Ausgang | 5 V / 1 A |
| Netzadapter (DC-IN) | Ø 4,8 mm 19 V/1,2 A |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 396 x 296 x 137 |
| Gewicht (kg) | 2,8 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **SYS3 BT20 M 137**<br>Netzadapter 230 V | **210,00**<br>252,00 | 205502 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# 1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

## Der Multifunktionstisch MFT/3.

Schafft professionelle Arbeitsbedingungen auch auf der Montage. Seine flexiblen Spann- und Bearbeitungsmöglichkeiten für große und kleine Werkstücke machen den Multifunktionstisch MFT/3 zur wohl vielseitigsten Werkbank der Welt.



### Multifunktionstisch **MFT/3**

Die Arbeitshöhe von 90 cm ist ideal für rückenschonendes Arbeiten. Dazu ist der MFT/3 ganz einfach klappbar für platzsparenden Transport.

| Technische Daten | MFT/3 |
|---|---|
| Tischabmessungen (mm) | 1.157 x 773 |
| Tischhöhe eingeklappt (mm) | 180 |
| Tischhöhe ausgeklappt (mm) | 900 |
| Max. Werkstückstärke (mm) | 78 |
| Max. Werkstückbreite (mm) | 700 |
| Belastbarkeit (kg) | 120 |
| Gewicht (kg) | 28 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton** | | |
| **MFT/3**<br>Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung | **714,40**<br>857,28 | 495315 |
| **MFT/3 Basic** | **561,30**<br>673,56 | 500608 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration



**Höchste Präzision**
Mit umlaufendem Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages.

**Maximaler Halt**
Flexibles und sicheres Spannen durch Lochraster mit eigens dafür entwickelten Spannelementen und den üblichen Schraubzwingen.



| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Querstrebe MFT 3-QT**<br>zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton | **95,40**<br>114,48 | 495502 |
|  | **Zusatzklemmung MFT/3-ZK**<br>zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt | **35,50**<br>42,60 | 495541 |
|  | **Spannelemente MFT-SP**<br>für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt | **97,90**<br>117,48 | 488030 |
|  | **Hebelzwinge FS-HZ 160**<br>für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt | **53,60**<br>64,32 | 491594 |
| | **Schraubzwinge**<br>**Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **FSZ 120**<br>Spannweite 120 mm | **39,00**<br>46,80 | 489570 |
|  | **FSZ 300**<br>Spannweite 300 mm | **48,00**<br>57,60 | 489571 |
|  | **Tisch TSB/1-MW 1000**<br>für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessung (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton | **278,80**<br>334,56 | 203457 |
|  | **Verbindungsstück VS**<br>zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt | **14,20**<br>17,04 | 484455 |
|  | **Adapter VAC SYS AD MFT 3**<br>für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton | **237,50**<br>285,00 | 494977 |
|  | **Anschlagreiter MFT/3-AR**<br>zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag, wegklappbar, SB-verpackt | **21,40**<br>25,68 | 495542 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Macht die Baustelle zu Ihrer Werkstatt.

## Die Mobile Werkstatt.

Die Werkstatt zum Mitnehmen – für ideale Arbeitsbedingungen auch auf der Baustelle. Müheloser Transport zwischen Werkstatt, Fahrzeug und Baustelle: Dank geringem Gewicht, kompakten Abmessungen und guter Treppengängigkeit. Und vor Ort sofort einsatzfähig – ohne zeitaufwändiges Aufbauen.



### Mobile Werkstatt
### **MW 1000**

Ideale Anbindung an die Festool Systainer Welt – da passt alles zusammen. Ebenso kompatibel: Alle Zubehörteile des Multifunktionstisches MFT.

| Technische Daten | MW 1000 Basic | MW 1000 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe (mm) | 900 | 900 |
| Abmessung (L x B x H) (mm) | 641 x 600 x 1.076 | 641 x 600 x 1.185 |
| Tischabmessungen (mm) | 445 x 363 | 445 x 363 |
| Tragkraft Gesamt (kg) | 100 | 100 |
| Tragkraft Schublade (kg) | 20 | 20 |
| Rollen-Ø (mm) | 200 | 200 |
| Gewicht (kg) | 19 | 31 |

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **MW 1000** | **Alle Varianten: Auszug SYS-AZ-MW 1000, im Karton** | | |
|  | **MW 1000 Basic** | **484,00**<br>580,80 | 203454 |
| | **MW 1000**<br>Tisch TSB/1-MW 1000 | **742,40**<br>890,88 | 203802 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration





**Komfortabel**
Kompakte Abmessungen und müheloser Auf- und Abbau. Systainer und Tisch sind in wenigen Handgriffen fest und transportsicher verstaut – kein Verrutschen beim Transport.

**Perfekt im System**
Kompatibel mit dem gesamten Zubehörprogramm des MFT/3. Dieses finden Sie auf Seite 328.



**Leichter Transport**
Einfache Verladung ins Fahrzeug durch nur eine Person, dank winkelverstellbarem Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde am Basiselement.



| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Auszug**<br>**Alle Varianten: im Karton** | | |
|  | **SYS-AZ-MW 1000**<br>für Mobile Werkstatt MW 1000, werkzeuglos zu befestigen und individuell höhenverstellbar, Abmessung (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm, Tragkraft Schublade 20 kg, Gewicht 3,2 kg | **68,50**<br>82,20 | 203456 |
|  | **SYS-AZ**<br>für Systainer³ M, T-LOC und Classic, zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessung (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. Last 20 kg | **41,60**<br>49,92 | 500692 |
|  | **Tisch TSB/1-MW 1000**<br>für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessung (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton | **278,80**<br>334,56 | 203457 |
|  | **Zusatzklemmung MFT/3-ZK**<br>zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt | **35,50**<br>42,60 | 495541 |
|  | **Spannelemente MFT-SP**<br>für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt | **97,90**<br>117,48 | 488030 |
|  | **Hebelzwinge FS-HZ 160**<br>für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt | **53,60**<br>64,32 | 491594 |
| | **Schraubzwinge**<br>**Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **FSZ 120**<br>Spannweite 120 mm | **39,00**<br>46,80 | 489570 |
|  | **FSZ 300**<br>Spannweite 300 mm | **48,00**<br>57,60 | 489571 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Richtig gut aufgelegt.

## Der mobile Säge- und Arbeitstisch.

Dank der Holzauflagen liegen Plattenmaterial und Werkstücke beim Bearbeiten jederzeit optimal auf. Das Besondere: Selbst Platten bis zu einer Größe von 3.100 x 2.150 mm können von nur einer Person ohne weitere Hilfe problemlos aufgenommen werden und ermöglichen dadurch eine präzise Bearbeitung.

### Säge- und Arbeitstisch
### **STM 1800**

In Verbindung mit Kreissäge und Führungsschiene wird der Säge- und Arbeitstisch zur mobilen Plattensäge.


**NEU**



| Technische Daten | STM 1800 |
|---|---|
| Tischabmessung (LxBxH) zusammengeklappt (mm) | 1.150 x 250 x 700 |
| min. Auflagefläche (mm) | 1.100 x 1.050 |
| max. Auflagefläche (mm) | 1.800 x 2.100 |
| Höhe verstellbar (mm) | 700 – 900 |
| Max. Belastung (kg) | 150 |
| max. Werkstückabmessung (mit Kippfunktion) (mm) | 3.100 x 2.150 |
| Gewicht (kg) | 34 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **STM 1800**<br>Holzauflagen montiert,<br>4 Verlängerungsrohre mit<br>Holzauflagen, im Karton | **1.210,80**<br>1.452,96 | 205183 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

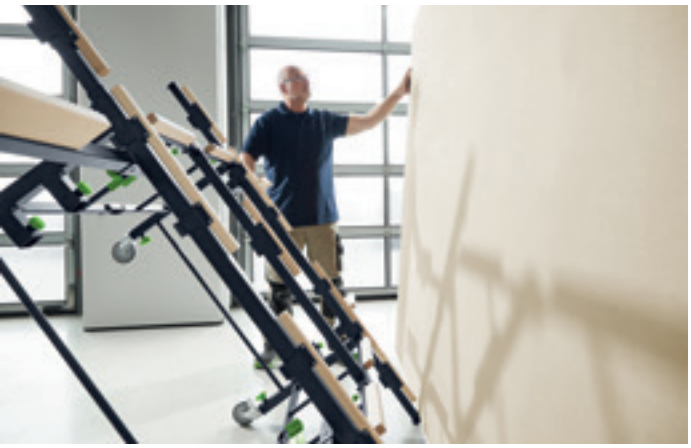

**1-Personen-Bedienung**
Für Plattenmaterial bis zu 3.100 x 2.150 mm. Zum noch leichteren Aufnehmen der Platte, kann der Tisch zusätzlich abgekippt werden.



**Höhenverstellung**
Für ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten beim Fräsen, Sägen und Leimen von Werkstücken.




**Mobil und kompakt**
Der Sägetisch ist mit robusten Rollen ausgestattet und kann für den Transport zusammengeklappt werden.



**Exakter Plattenzuschnitt**
In Kombination mit Führungsschiene, Handkreissäge und 90° Winkelanschlag FS WA/90°.

# 90° Winkelanschlag
# **FS-WA/90°**

NEU

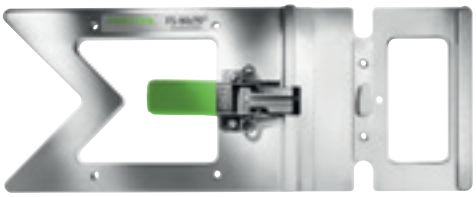

Zeigt dir wo's langgeht. Der aus einem Stück gefräste Aluminium-Anschlag garantiert präzise und wiederholgenaue rechtwinklige 90°-Schnitte ohne Nachjustierung. Dank Schnellspannsystem ist der Winkelanschlag im Handumdrehen an der Führungsschiene angebracht.

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **FS-WA/90°**<br>im Karton | **136,30**<br>163,56 | 205229 |





**Präzise 90°-Schnitte**
Die Fixierung des Winkelanschlags am Werkstück erfolgt mit Schraubzwingen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Tadellose Führung.

## Die Führungsschienen.

Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreies Sägen.

### Führungsschienen
### **FS/2**

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5.000 mm.



### Führungsschienen mit Lochreihen
### **FS/2 LR 32**

Der Lochreihenabstand von 32 mm ermöglicht schnelles und präzises Fräsen von Lochreihen im Möbelbau.



| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **FS/2** | **im Karton** | | |
| | **FS 800/2** | **63,00** 75,60 | 491499 |
| | **FS 1080/2** | **79,70** 95,64 | 491504 |
| | **FS 1400/2** | **94,20** 113,04 | 491498 |
|  | **FS 1900/2** | **161,60** 193,92 | 491503 |
| | **FS 2400/2** | **232,00** 278,40 | 491502 |
| | **FS 2700/2** | **270,00** 324,00 | 491937 |
| | **FS 3000/2** | **289,90** 347,88 | 491501 |
| | **FS 5000/2** | **477,40** 572,88 | 491500 |
| **FS/2-LR 32** | **im Karton** | | |
|  | **FS 1400/2-LR 32** | **115,60** 138,72 | 496939 |
| | **FS 2424/2-LR 32** | **281,60** 337,92 | 491622 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.







**Perfekt aufeinander abgestimmt**
Die Tauchsägen und Handkreissägen passen exakt auf die Führungsschiene. Das Ergebnis: ebenso gerade wie ausrissfreie Schnitte.



**Unverzichtbar im Möbelbau**
Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regalsystemen oder Beschlägen.

| Zubehör für Führungsschienen | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Schnellspanner**<br>**Alle Varianten: Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt** | | |
|  | **FS-RAPID/R**<br>zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2 | **46,50**<br>55,80 | 489790 |
| | **FS-RAPID/L**<br>für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschienen | **46,50**<br>55,80 | 768116 |
|  | **Hebelzwinge FS-HZ 160**<br>für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt | **53,60**<br>64,32 | 491594 |
| | **Schraubzwinge**<br>**Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt** | | |
|  | **FSZ 120**<br>Spannweite 120 mm | **39,00**<br>46,80 | 489570 |
|  | **FSZ 300**<br>Spannweite 300 mm | **48,00**<br>57,60 | 489571 |
|  | **Verbindungsstück FSV**<br>zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt: 1 Stück, SB-verpackt | **17,10**<br>20,52 | 482107 |
|  | **Rückschlagstopp FS-RSP**<br>für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt | **16,70**<br>20,04 | 491582 |
|  | **Abweiser FS-AW**<br>verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt | **20,40**<br>24,48 | 489022 |
|  | **Winkelanschlag FS-WA/90°**<br>für FS/2, für exakte und wiederholgenaue 90°-Zuschnitte von Plattenmaterialien ohne Nachjustierung, vollständig selbstausrichtend und präzise dank gefrästem Aluminium-Anschlag, einfach und schnell über den Schnellspannhebel mit der Führungsschiene koppelbar, im Karton | **136,30**<br>163,56 | 205229 |
|  | **Kombischmiege FS-KS**<br>für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt | **94,60**<br>113,52 | 491588 |
|  | **Winkelanschlag FS-AG-2**<br>für FS/2 und GRP/2, für winkelgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton | **132,30**<br>158,76 | 768168 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

| Zubehör für Führungsschienen | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Splitterschutz**<br>**Alle Varianten: Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK, transparent, SB-verpackt** | | |
|  | **FS-SP 1400/T**<br>Länge 1.400 mm | **11,50**<br>13,80 | 495207 |
| | **FS-SP 5000/T**<br>Länge 5.000 mm | **27,70**<br>33,24 | 495209 |
|  | **Gleitbelag FS-GB 10M**<br>Rolle mit 10 m, Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2 und FSK, SB-verpackt | **35,10**<br>42,12 | 491741 |
|  | **Haftunterlage FS-HU 10M**<br>Rolle mit 10 m, Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK, SB-verpackt | **19,70**<br>23,64 | 485724 |
|  | **Parallelanschlag FS-PA**<br>für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, Anschlagreiter, Packungsinhalt 2 Stück, max. Werkstückbreite 650 mm, SB-verpackt | **218,60**<br>262,32 | 495717 |
|  | **Verlängerung FS-PA-VL**<br>für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Brücke, Anschlaglineal, Skala, Packungsinhalt 2 Stück, max. Werkstückbreite 195 mm, max. Materialstärke 70 mm, SB-verpackt | **130,00**<br>156,00 | 495718 |
|  | **Tasche FS-BAG**<br>Tragetasche mit Schulterriemen, bis Länge FS 1400/2, im Beutel | **69,90**<br>83,88 | 466357 |
|  | **Doppelsaugheber GECKO DOSH**<br>siehe Seite 337 | | |
|  | **Adapter DOSH-FSAD**<br>Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt | **21,30**<br>25,56 | 492616 |
|  | **Zubehör-Set FS-SYS/2**<br>2 x Schraubzwinge FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC | **171,90**<br>206,28 | 497657 |
|  | **Längsanschlag LA-LR 32 FS**<br>positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt | **40,70**<br>48,84 | 496938 |
|  | **Lochreihensystem Zubehör für FS/2**<br>siehe Seite 223 | | |
|  | **Führungsanschläge für Oberfräsen**<br>siehe Seite 219 | | |
|  | **Führungsanschlag FS-PS/PSB 300**<br>für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt | **15,20**<br>18,24 | 490031 |
|  | **Adaptertisch ADT-PS 420**<br>für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt | **15,40**<br>18,48 | 497303 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Doppelsaugheber
## GECKO

Arbeitet mit Unterdruck ohne Spuren zu hinterlassen. Der Doppelsaugheber GECKO – für einfachen und sicheren Transport auch unhandlicher Werkstücke oder zur Fixierung der Führungsschiene auf glatten Oberflächen.



| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **SB-verpackt** | | |
| **GECKO DOSH** | **66,20**<br>79,44 | 492617 |
| **GECKO DOSH-Set**<br>Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH | **87,30**<br>104,76 | 493507 |





**Im System gedacht**
Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

# Vakuum-Spanndüse
## CT Wings

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm- oder 27/32 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.



| Technische Daten | CT-W |
|---|---|
| Max. Klemmhöhe (mm) | 50 |
| Max. Belastung (kg) | 3 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 130 x 80 x 50 |
| Gewicht (kg) | 0,35 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **CT-W**<br>SB-verpackt | **38,90**<br>46,68 | 500312 |





**Die dritte Hand**
Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

# Die Zukunft des Spannens.

## Das Vakuum-Spannsystem VAC SYS.

Dynamisch in der Haltekraft, sanft zur Oberfläche: Mit dem Vakuum-Spannsystem VAC SYS können Werkstücke in einem Arbeitsschritt von allen Seiten bearbeitet werden. Ohne umständliches Umspannen. Ohne Spuren zu hinterlassen. Von der Fläche bis zur Kante. Und mit Radien, die eine 360°-Drehung und einen Schwenkbereich von bis zu 90° abdecken. So entstehen ein völlig neues Gefühl von Freiheit und die besten Voraussetzungen für ein gesundes und ergonomisches Arbeiten.




### Vakuum-Spannsystem **VAC SYS**


Nicht nur die Teller, auch die Spanneinheit selbst arbeitet mit der Kraft der Vakuumtechnik: Sie saugt sich fest am Arbeitstisch an oder kann bei Bedarf auch mit Schrauben oder Zwingen fixiert werden.

| Technische Daten | VAC SYS |
|---|---|
| Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W) | 160 – 200 |
| Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W) | 200 – 230 |
| Pumpenleistung bei 50 Hz (m³/h) | 2,7 |
| Pumpenleistung bei 60 Hz (m³/h) | 3,5 |
| Mindestvakuum | ⩾ 81%/ ⩾ 810 |
| Gewicht (kg) | 8 |

| Lieferumfang | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| **Alle Varianten: Vakuumschlauch** | | |
| **VAC SYS SE 2**<br>Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4 | **551,00**<br>661,20 | 580062 |
| **VAC SYS Set SE1**<br>Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumspanneinheit VAC SYS SE1, Fußventil, im Karton | **1.223,00**<br>1.467,60 | 712223 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

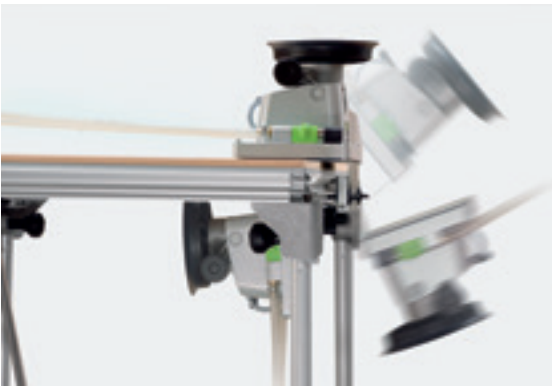

**Kombinierbar mit dem MFT/3**
Über eine Adapterplatte können sie den VAC SYS mit dem Multifunktionstisch MFT/3 verbinden und ihn bei Nichtgebrauch einfach nach unten wegschwenken.

**Werkzeuglos austauschbare Teller**
Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.



**Doppelt kraftvoll**
Für besonders große, schwere und geschwungene Werkstücke kann eine zweite Spanneinheit an die VAC SYS Pumpe angeschlossen werden.



| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **Vakuumteller**<br>**Alle Varianten: für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, im Karton** | | |
|  | **VAC SYS VT 200x60**<br>Tellerabmessung 200 x 60 mm | **83,80**<br>100,56 | 580064 |
|  | **VAC SYS VT 277x32**<br>Tellerabmessung 277 x 32 mm | **124,90**<br>149,88 | 580065 |
|  | **VAC SYS VT 275x100**<br>Tellerabmessung 275 x 100 mm | **98,30**<br>117,96 | 580066 |
|  | **VAC SYS VT D 215**<br>Durchmesser 215 mm | **98,30**<br>117,96 | 580067 |
|  | **Vakuumpumpe VAC SYS VP**<br>Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8,2 kg, im Karton | **672,00**<br>806,40 | 580060 |
|  | **Adapter VAC SYS AD MFT 3**<br>für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton | **237,50**<br>285,00 | 494977 |
|  | **Fußventil VAC SYS FV**<br>für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumtellers, im Karton | **91,80**<br>110,16 | 580063 |
|  | **Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS**<br>für VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton | **91,80**<br>110,16<br>**18,36 / 1 m**<br>22,03 / 1 m | 495293 |
|  | **Vakuumeinheit VAC SYS SE 2**<br>Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. 200 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. 160 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 10,9 kg, im SYSTAINER SYS 4 | **551,00**<br>661,20 | 580062 |
|  | **Zubehör-Systainer VAC SYS VT Sort**<br>für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, im SYSTAINER SYS 3 | **329,90**<br>395,88 | 495294 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Für effiziente Arbeitsabläufe.

## Die mobilen Organisationscenter.

So organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz am besten. In einem Tool können Sie alle Maschinen, Zubehöre und sogar Absaugmobile verstauen und haben diese sofort griff- und einsatzbereit. Und wenn Sie den Einsatzort innerhalb der Werkstatt wechseln müssen, kommen unsere Center bequem mit.



### Universalcenter
**UCR 1000**

Set aus Multifunktionshocker MFH 1000 und Workcenter WCR 1000.

### Workcenter
**WCR 1000**

Das Workcenter kann nicht nur mit dem Multifunktionshocker, sondern auch mit allen Festool Absaugmobilen mit T-LOC gekoppelt werden. Außerdem bietet es eine große Ablagefläche für SYSTAINER und zahlreiche Haken für Zubehöre und Maschinen.

### Multifunktionshocker
**MFH 1000**

Der Multifunktionshocker ist nicht nur eine stabile und bequeme Sitzgelegenheit, sondern auch die Basis für das Workcenter WCR 1000.



### Toolcenter
**TC 3000/2**


Bietet Flexibilität und trotzdem noch Arbeitsfläche. Außerdem können Systainer bis SYS3 M 237 im abschließbaren Schrankteil verstaut werden.

| Technische Daten | WCR 1000 | MFH 1000 | UCR 1000 | TC 3000/2 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | – | 695 x 436 x 524 | – | 470 x 1.070 x 960 |
| Rollenbreite (mm) | – | 32 | 32 | – |
| Rollen-Ø (mm) | – | 100 | 100 | – |
| Höhe verstellbar (mm) | 545 – 785 | – | 1.031 – 1.271 | – |
| Größe quadratisches Lochbild (mm) | 9,2 x 9,2 | 9,2 x 9,2 | 9,2 x 9,2 | – |
| Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm) | 38 | 38,1 | 38,1 | – |
| Gewicht (kg) | 10,2 | 27 | 37 | 43 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **UCR 1000** | | | |
|  | **UCR 1000**<br>Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen), im Karton | **732,90**<br>879,48 | 498966 |
| **WCR 1000** | | | |
|  | **WCR 1000**<br>Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 x Standardhaken (125 mm lang), 2 x Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton | **420,70**<br>504,84 | 497471 |
| **MFH 1000** | | | |
|  | **MFH 1000**<br>Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz, im Karton | **348,10**<br>417,72 | 498967 |
| **TC 3000/2** | | | |
|  | **TC 3000/2**<br>Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton | **694,80**<br>833,76 | 583881 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Passfeder WCR 1000 PF 2x**<br>für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, SB-verpackt | **13,10**<br>15,72 | 497476 |
|  | **Lochwandhaken LWH HSK-A**<br>für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, im Karton | **35,10**<br>42,12 | 498968 |
|  | **Werkzeughaken WCR 1000 WH**<br>für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton | **60,20**<br>72,24 | 497474 |
|  | **Haken WCR 1000 SHQ**<br>für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt | **22,40**<br>26,88 | 497475 |
|  | **Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH**<br>für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessung (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton | **27,80**<br>33,36 | 498361 |
|  | **Ablageboden WCR 1000 AB**<br>für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton | **46,00**<br>55,20 | 497477 |
|  | **Rückwand TC 3000 RW**<br>für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton | **171,10**<br>205,32 | 452986 |
|  | **Werkzeughalter WHR/D-TC**<br>für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton | **56,90**<br>68,28 | 493415 |
|  | **Schlauchhalter TC-SH**<br>für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton | **61,40**<br>73,68 | 487304 |
|  | **Versorgungseinheit VE-TC 3000**<br>für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton | **468,30**<br>561,96 | 454808 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Für mehr Bewegungsfreiheit.

## Die Energie-/Absaugampel und der Absaugarm.

Erweiterter Aktionsradius und zentrale Steuerung: durch die Energie-/Absaugampel EAA und den Absaugarm ASA. Sie halten Werkzeuge in Griffweite, liefern Energie und saugen automatisch ab. Für mehr Mobilität und Effizienz bei der Arbeit.




### Absaugarm

**ASA 5000**
**ASA 6000**

Großer Nutzungsbereich mit einem erweiterten Aktionsradius von 39–84 m², eine hohe Beweglichkeit ist durch die Doppelgelenk-Technik bei ASA 5000/6000 gewährleistet.

### Energie-/Absaugampel

**EAA**

Die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden. Dabei können gleich zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeuge direkt am Gehäuse eingehängt werden.

| Technische Daten | ASA 5000 | ASA 6000 | EAA |
|---|---|---|---|
| Länge Anschlussleitungen (m) | 3 | 3 | – |
| Ausladung (m) | 2 x 2,5 | 2 x 3 | – |
| Nutzungsbereich (m²) | 39 – 58 | 56 – 84 | – |
| Schwenkbereich (°) | 39 – 58 | 56 – 84 | – |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | – | – | 516 x 580 x 367 |
| Druckbereich (bar) | – | – | 4 – 8 |
| Gewicht (kg) | 92 | 105 | 13 |



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.at/vibration

**Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht**
Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht werden. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.





**Manuell einstellbar**
Durch Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist.

| Lieferumfang | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| **ASA** | **Alle Varianten: Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton** | | |
|  | **ASA 5000 CT/SR** | **2.795,00**<br>3.354,00 | 583867 |
| | **ASA 6000 CT/SR** | **2.924,00**<br>3.508,80 | 583868 |
| **EAA** | | | |
|  | **EAA EW/DW CT/SRM/M**<br>Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 x Schleifpapierhalter, im Karton | **1.728,00**<br>2.073,60 | 583821 |

| Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Wandmontage EAA-W-EU**<br>für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton | **310,50**<br>372,60 | 495889 |
| | **Absaugarm**<br>**Alle Varianten: für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, mit Kabelkanal, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, im Karton** | | |
|  | **ASA 5000 CT/SR**<br>Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39 – 58 m², Gewicht 92 kg, Schwenkbereich 39 – 58 ° | **2.795,00**<br>3.354,00 | 583867 |
|  | **ASA 6000 CT/SR**<br>Ausladung 2 x 3 m, Nutzungsbereich 56 – 84 m², Gewicht 105 kg, Schwenkbereich 56 – 84 ° | **2.924,00**<br>3.508,80 | 583868 |
|  | **Modul Energieampel EAA CT 26/36/48**<br>für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, im Karton | **66,70**<br>80,04 | 496143 |
|  | **IAS 3 Schlauch**<br>siehe Seite 126 | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# plug it.

## Ein Kabel für alle Geräte.

Das plug it-System ist nicht nur viel praktischer, schneller und komfortabler, sondern auch wirtschaftlicher. Bei einem Kabelbruch – einer der häufigsten Ausfallursachen von Elektrowerkzeugen – sparen Sie Ausfallzeiten, weil bei Festool das Kabel nicht im Maschinen-Inneren integriert ist: Sie „pluggen" einfach ein anderes Kabel an – und weiter geht's. Ohne kostspielige Reparaturen, ja sogar ohne Ausfallzeiten. Selbstverständlich können Sie bestimmte Geräte ohne plug it-Anschluss auch nachrüsten lassen.

| plug it-Zubehör | | UVP €* | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| | **plug it-Kabel**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **H05 RN-F-4**<br>Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m | **22,10**<br>26,52<br>**5,53 / 1 m**<br>6,63 / 1 m | 203914 |
| | **H05 RN-F4/3**<br>Gummikabel 240 V plug it, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 4 m | **43,00**<br>51,60<br>**3,58 / 1 m**<br>4,30 / 1 m | 203935 |
| | **H05 RN-F-5,5**<br>Gummikabel 240 V plug it, Länge 5,5 m | **24,20**<br>29,04<br>**4,40 / 1 m**<br>5,28 / 1 m | 203899 |
| | **H05 RN-F-7,5**<br>Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m | **27,00**<br>32,40<br>**3,60 / 1 m**<br>4,32 / 1 m | 203920 |
| | **H05 RN-F-10**<br>Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m | **34,80**<br>41,76<br>**3,48 / 1 m**<br>4,18 / 1 m | 203937 |
|  | **H05 RN-F-4 PLANEX**<br>für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m | **22,90**<br>27,48<br>**5,73 / 1 m**<br>6,87 / 1 m | 203929 |
|  | **H05 BQ-F-4**<br>grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m | **31,10**<br>37,32<br>**7,78 / 1 m**<br>9,33 / 1 m | 203921 |
| | **H05 BQ-F-7,5**<br>grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m | **40,70**<br>48,84<br>**5,43 / 1 m**<br>6,51 / 1 m | 203922 |
| | **Umbausatz plug it**<br>**Alle Varianten: SB-verpackt** | | |
|  | **UBS-PUR 360 plug it 240 V**<br>für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm | **21,40**<br>25,68 | 491144 |
|  | **UBS-PUR 420 plug it 240 V**<br>für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm | **21,40**<br>25,68 | 491145 |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
**Zzgl. Mehrwertsteuer.** | Inkl. Mehrwertsteuer.

# Willkommen in der Festool Fankurve.

## Funktionsshirt

Ultraleichtes, schnelltrocknendes und atmungsaktives Herren Sport-Funktionsshirt in blau mit grünen Bodyeinsätzen und reflektierendem Label im Nacken.




| | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Material 100 % Polyester, 140 gr/m² | |
| S | 204002 |
| M | 204003 |
| L | 204004 |
| XL | 204005 |
| XXL | 204006 |
| XXXL | 204007 |



## Sporttasche

Robuste Sporttasche mit großem Hauptfach, vielen praktischen Fächern, verstärktem Boden und längenverstellbarem Trageriemen.

| | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Maße Haupttasche 50 x 30 x 30 cm<br>Volumen ca. 45 l | 498494 |



## Sweatjacke

Innovative Sweatjacke in moderner Melangeoptik. Diese Herren-Freizeitjacke kombiniert feine Strickware mit Softshell.

| | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Material: gestrickter Polyester-Fleece und Polyester-Softshell mit Anti-Odour Ausrüstung (260 gr/m²) | |
| Sweatjacke SJ-FT1 S | 204008 |
| Sweatjacke SJ-FT1 M | 204009 |
| Sweatjacke SJ-FT1 L | 204010 |
| Sweatjacke SJ-FT1 XL | 204011 |
| Sweatjacke SJ-FT1 XXL | 204012 |
| Sweatjacke SJ-FT1 XXXL | 204013 |



## Systainer³ XXS

Aus stabilem ABS-Kunststoff, koppelbar und mit T-LOC Verschluss. Bits, Visitenkarten und alle kleinen Dinge finden hier Platz.

| | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Maße 30 × 105 × 65 mm<br>Made in Germany | |
| Grau | 205398 |
| Blau | 205399 |




## Maßband

Robustes, 5 m langes, Metall-Maßband mit stabilem Gürtelclip und automatischem Aufrollsystem.

| | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Flexible Bedienung durch Stopp-Taste und mehr Genauigkeit durch verschiebbaren Endhaken. | 205182 |



## Pica Sifte

Unsere Pica Stifte sind Made in Germany und es ist für jeden etwas dabei: Ob Pica „S", unserem Allrounder für Markierungen auf fast allen Oberflächen oder Pica „L", dem speziellen Zimmermanns-Druckbleistift sind sie für vielfältigste Anwendungen einsatzbereit.

| | | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Stift | MAR Pica S | 204147 |
| Stift | MAR Pica L | 205278 |





## Taschenmesser Victorinox

Original Victorinox-Taschenmesser mit 12 Funktionen, wie 2 Klingen, Holzsäge und Schraubendreher.

| | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Der ideale Begleiter im Alltag. | 497898 |

# Festool Weltweit.

Seit über 90 Jahren ist unsere Leidenschaft für hochwertige Elektrowerkzeuge ungebrochen. Diese Passion teilen wir mit unseren Kunden und Fans weltweit.

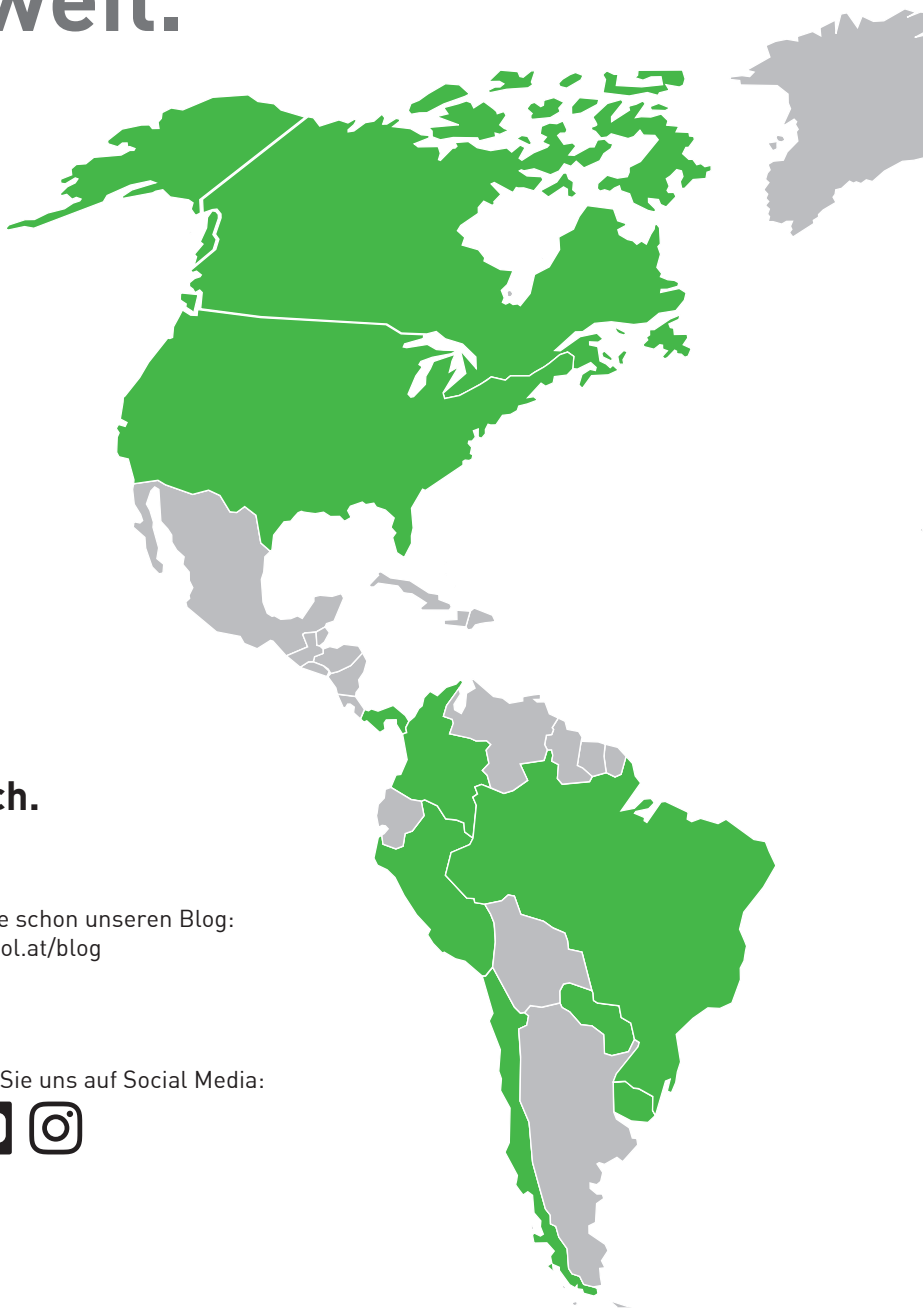

Online, mobil oder im Handel.
**Wir freuen uns auf Ihren Besuch.**

Finden Sie den nächsten Händler:
www.festool.at/haendler

Kennen Sie schon unseren Blog:
www.festool.at/blog

Laden Sie unsere Apps im App Store:

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Besuchen Sie uns auf Social Media:

## Produkt-Kennschlüssel

| Produkttyp | Leistungsklasse | Ausstattungsvariante | Verpackt im Systainer | Weiterer Lieferumfang |
|---|---|---|---|---|
| RO | 150 | FEQ | Plus / | Set |
| | Teller-Ø, Behälter-volumen, etc. | F Werkzeugwechsel<br>E Electronic<br>B Schnell-Bremse<br>CE Centrotec<br>Q Plug it<br>SG Schlauchdepot<br>LE Druckluftvariante<br>I Bluetooth® fähig | mit Systainer | umfangreiches Zubehör im Liefer-umfang enthalten |

**SB-verpackt**
Zubehör ist zur Selbstbedienung im Handel platziert

FESTOOL

# Gesamtkatalog
# 2021

Stand: 01/2021, ersetzt alle vorherigen Kataloge.


**Festool GmbH**
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
**Festool Österreich GmbH**
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig

**Fragen zu Produkten und Ersatzteilbestellungen**
Telefon: +49 (0)70 24/804-29710
Telefax: +49 (0)70 24/804-120539
E-Mail: customerservice-at@festool.com

**Fragen zur Rundum-Reparatur**
Kundendienst Festool
Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-at@festool.com

**Fragen zu Garantie all-inclusive**
Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

**www.festool.at**



*distributed by*

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Preise gültig ab 01.01.2021.
Preise des Händlers können abweichen.



Art.-Nr. 069 462 AT/de
4 014549 388013


FESTOOL

2021