



FESTOOL

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

distributed by



Gesamtkatalog 2019

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Alle unsere Neuheiten
finden Sie auf Seite 2 und 3



Liebe Festool Kunden,

was treibt uns Jahr für Jahr an, unsere Produkte unermüdlich weiterzuentwickeln? Dasselbe wie Sie: die Leidenschaft fürs Handwerk.

Mit dieser Leidenschaft haben wir auch dieses Jahr Bewährtes verbessert und Neues entwickelt. Viele clevere Details machen unsere Produkte noch intelligenter – so lassen sich zum Beispiel unsere neuen Absaugmobile CT MINI und CT MIDI dank Bluetooth® Akkus vom Akkuwerkzeug automatisch ein- und ausschalten. Und mit unserer neuen Akku-Dämmstoffsäge schneiden Sie Dämmstoffe kabellos und im Handumdrehen zu.

Auch mit dem neuen Katalog möchten wir Ihnen ein intelligentes Werkzeug an die Hand geben. Damit haben Sie alle unsere Produkte, Zubehöre und Serviceleistungen stets griffbereit.

Viel Freude damit wünscht Ihnen Ihre

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Barbara Austel'.

Barbara Austel
Gesellschafterin und Enkelin des Gründers Gottlieb Stoll



01 18 Volt-System	10
Maschinen, Akkus, Ladegeräte	
02 Sägen	30
Stichsägen, Tauch- und Handkreissägen, Kappsägen, Halbstationäre Sägen	
03 Oberflächen bearbeiten	88
Elektrische und Akku-Schleifer, Druckluft-Schleifer, Polierer, Bürstmaschinen, Schleifmittel	
04 Saugen	174
Absaugmobile, Absaugmobile AUTOCLEAN, Spezial- und Sicherheitssauger	
05 Bohren und Schrauben	214
Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen, Akku-Trockenbauschrauber	
06 Fräsen	242
Oberfräsen, Tischfräsen, Kantenfräsen, Plattenfräsen	
07 Verbinden – DOMINO Verbindungssystem	300
Dübelfräsen	
08 Hobeln	316
Elektrohobel	
09 Bekanten	324
Kantenanleimer, Halbstationärer Kantenanleimer	
10 Rühren	336
Rührwerke, DUO-Rührwerke	
11 Untergrund vorbereiten	350
Renovierungsfräsen, Diamantschleifer, Diamant-Trennsysteme, Teppichentferner	
12 Beleuchten	372
Arbeitsleuchten, Baustrahler, Streiflicht	
13 Arbeitsplatz organisieren	382
SYSTAINER, Verpackungs-, Ordnungs- und Transportsysteme, (Halb-)Stationäre Einrichtungen, Radios	
14 Fanshop	422
15 Stichwortverzeichnis	424

Die Festool Neuheiten 2019.



Intelligent bis ins kleinste Detail.

Geringses Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – die neuen Kompaktsauger CT MINI I und MIDI I überzeugen rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter **Bluetooth®** Technologie – startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch.

>> Seite 184



Keine Umwege dank Fernsteuerung.

Ab sofort liefert Festool viele 18 Volt-Absaugwerkzeuge mit Bluetooth® Akkupacks, die per Funkverbindung mit dem Bluetooth® Modul am Sauger kommunizieren. Damit startet das Absaugmobil automatisch mit dem Einschalten des Akkuwerkzeugs. Das spart Zeit, beschleunigt die Arbeit und liefert alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems.

>> Seite 14



Talent mit Patent.

Die Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 revolutioniert das Sägen von Dämmstoffen. Ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaser oder PUR-Dämmplatten. Sparen Sie schon beim Zuschneiden von Dämmstoffen ganz bequem Energie, Zeit und Nacharbeit.

>> Seite 57



Die perfekte Verbindung. Jetzt noch vielseitiger.

Die neuen Korpus- und Möbelverbinder für die Dübelfräse DOMINO DF 500 ermöglichen stabile und dennoch wieder lösbare Möbelkonstruktionen. Eine clevere Arbeitserleichterung bei der Herstellung sowie beim Auf- und Abbau in der Werkstatt und beim Kunden.

>> Seite 312

Macht die Baustelle zu Ihrer Werkstatt.

Die Mobile Werkstatt hält, was ihr Name verspricht: optimale Arbeitsbedingungen auf jeder Baustelle. Ihre intelligente Konstruktion garantiert einen mühelosen Transport sowie Auf- und Abbau. Mit nur wenigen Handgriffen wird aus der raffiniert kompakten Einheit ein stabiler Arbeitsplatz, bei dem sich alle Werkzeuge griffbereit an Ihrem Platz befinden. Wie in der eigenen Werkstatt.

>> Seite 398



Verstärkung für das Absaugmobil.

Für den CT Vorabscheider sind große Staubmengen eine Kleinigkeit. Mineralische Stäube und grobe Späne können bis zu 95 % abgeschieden und gesammelt werden. Das entlastet den Hauptfilter und hält die Saugkraft hoch. Dank intelligentem Einsatz der Zyklon-Technologie.

>> Seite 194



**Festool
SERVICE**

Leistung ohne Kompromisse.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

* Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Servicebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service.



Unser Service. Ihr Erfolg.



Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung.

Nach der Registrierung ist Ihr neues Werkzeug in den ersten drei Jahren rundum abgesichert.*



MyFestool Ihre Daten auf einen Klick.

Ihr persönliches Kundenkonto mit individuellen Informationen und direktem Kontakt zu Festool.



Rundum-Reparatur Ihr Werkzeug repariert von Festool.

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-how wird Ihr Werkzeug von unseren Experten repariert.



Hallo Hotline! Ihr Kontakt für alle Fragen.

Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.



Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung.

Profitieren Sie von den umfassenden Serviceleistungen unserer Garantie all-inclusive. Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.*

Schnell registrieren. Lange profitieren.

Bis zu 30 Tage nach dem Kauf online registrieren und alle Leistungen sichern: **www.festool.at/register**

Rundum-Reparatur gratis.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Wir ersetzen selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten.**

Diebstahl ersetzt.

Ihr Werkzeug ist verschwunden. Gestohlen. Das ist zwar ärgerlich, aber kein Grund, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Denn gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir es in den ersten drei Jahren umgehend durch ein brandneues Gerät. Schließlich sollen Sie Ihre Arbeit mit Ihrem bewährten Festool Werkzeug so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

Originalteil garantiert.

Ihr Festool Werkzeug ist gemacht für ein langes Leben. Dennoch kann der Austausch eines Teils irgendwann nötig sein. Für mindestens zehn Jahre garantieren wir Ihnen daher die Verfügbarkeit jedes Ersatzteils. Und sollten wir es ausnahmsweise nicht auf Lager haben, erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug von uns.

Geld zurück.

Ihr neu erworbenes Festool Werkzeug stellt Sie nicht ausreichend zufrieden? Ab Kauf und Registrierung bekommen Sie automatisch 15 Tage Zeit, das Werkzeug zurückzugeben. Unsere Qualität soll Sie zu 100% überzeugen. Kein bisschen weniger. Andernfalls gibt es 100% des Kaufpreises zurück. Denn wir legen großen Wert auf Ihr Urteil und vor allem auf Ihre Zufriedenheit.

* Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Servicebedingungen, einzusehen unter **www.festool.at/service**.


** „Rundum-Reparatur gratis“ gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

MyFestool

Ihre Daten auf einen Klick.

Mit Ihrem persönlichen Kundenkonto verfügen Sie jederzeit über individuelle Informationen und Ihren direkten Kontakt zu Festool. Unter MyFestool bündeln wir für Sie wichtige Informationen wie Werkzeug- und Garantieübersichten, Reparaturaufträge und vieles mehr. Alles, damit Ihnen jederzeit das Maximum an Serviceleistungen zur Verfügung steht.

- › Persönlicher Online-Bereich mit individuellen Informationen
- › Direkter Kontakt zu Festool
- › Übersicht zu Ihren registrierten Werkzeugen, Garantielaufzeiten und Reparaturaufträgen

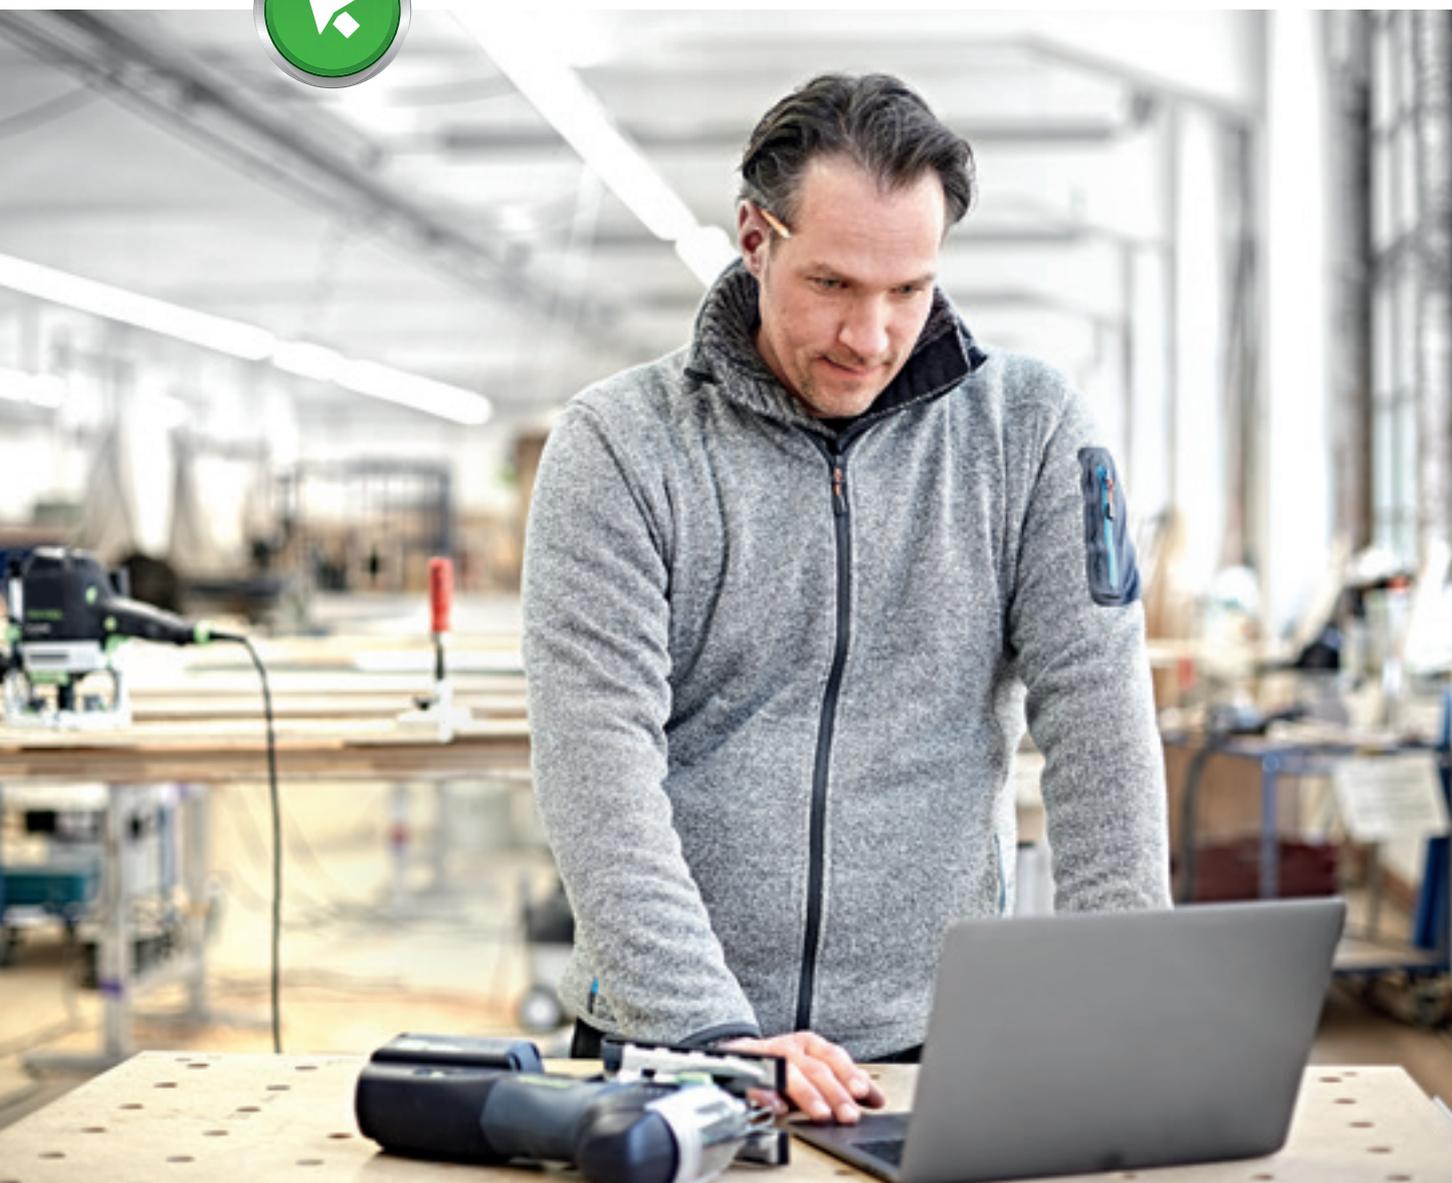

Rundum-Reparatur

Ihr Werkzeug repariert von Festool.



Generalüberholt und mit zwölfmonatiger Gewährleistung ausgestattet ist Ihr Werkzeug im Nu und wie neu wieder in Ihren Händen. Wir reparieren nicht nur, sondern warten, prüfen und justieren. Die Profis unseres Reparaturservices kümmern sich mit großem Knowhow gewissenhaft und schnell um Ihr Werkzeug. Im Rahmen unserer Garantie all-inclusive sogar gratis in den ersten drei Jahren.*

- › Einfache Online-Beauftragung
- › Kostenloser Transportservice
- › Erfahrene Festool Servicetechniker
- › Original-Ersatzteile
- › Rundum-Check mit kostenloser elektrischer Sicherheitsprüfung

Hallo Hotline!

Ihr Kontakt für alle Fragen.

Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Fragen zu Produkten und Ersatzteilbestellungen

Tel.: +49 (0)70 24/804-29710, Fax: +49 (0)70 24/804-120539
E-Mail: vertrieb-at@festool.com

Fragen zur Rundum-Reparatur

Tel.: +49 (0)70 24/804-24400, Fax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-at@festool.com

Fragen zur Garantie all-inclusive

Tel.: +49 (0)70 24/804-24108, Fax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

* Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Servicebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service.

„Rundum-Reparatur gratis“ gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.






01 18 Volt-System

Akku-Pendelstichsägen CARVEX – PSC 420, PSBC 420	18
Akku-Tauchsäge – TSC 55	19
Akku-Handkreissäge – HKC 55	20
Akku-Dämmstoffsäge – ISC 240	21
Akku-Bohrschrauber – C 18	22
Akku-Bohrschrauber – T 18+3	23
Akku-Bohrhammer – BHC 18	24
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE – DRC 18/4	25
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE – PDC 18/4	25
Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE – DWC 18	26
Akkulampe – SYSLITE UNI	27
Arbeitsleuchte – SYSLITE KAL II	28
Baustellenradio SYSROCK – BR 10, BR 10 DAB+	29

Mehr Kraft. Mehr Ausdauer. Mehr Möglichkeiten. Das Festool 18 Volt-System.

Im Festool 18 Volt-System ist mehr für Sie drin: Mehr Kraft auf Dauer mit dem 6,2 Ah Akkupack für bis zu 20 % längere Maschinenlaufzeiten. Mehr Tempo durch das AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8 mit integrierter Kühleinrichtung. Mehr Ausdauer durch hochstromfeste Akkuzellen. Mehr Möglichkeiten mit PowerSelect für das individuelle Zusammenstellen Ihres Akku Systems. Mehr Effizienz und Arbeitskomfort mit Bluetooth® Akkupacks für den Sauger-Autostart sowie mit rundum durchdachten Werkzeugen. Und natürlich mehr Zusatzleistungen mit Garantie all-inclusive.

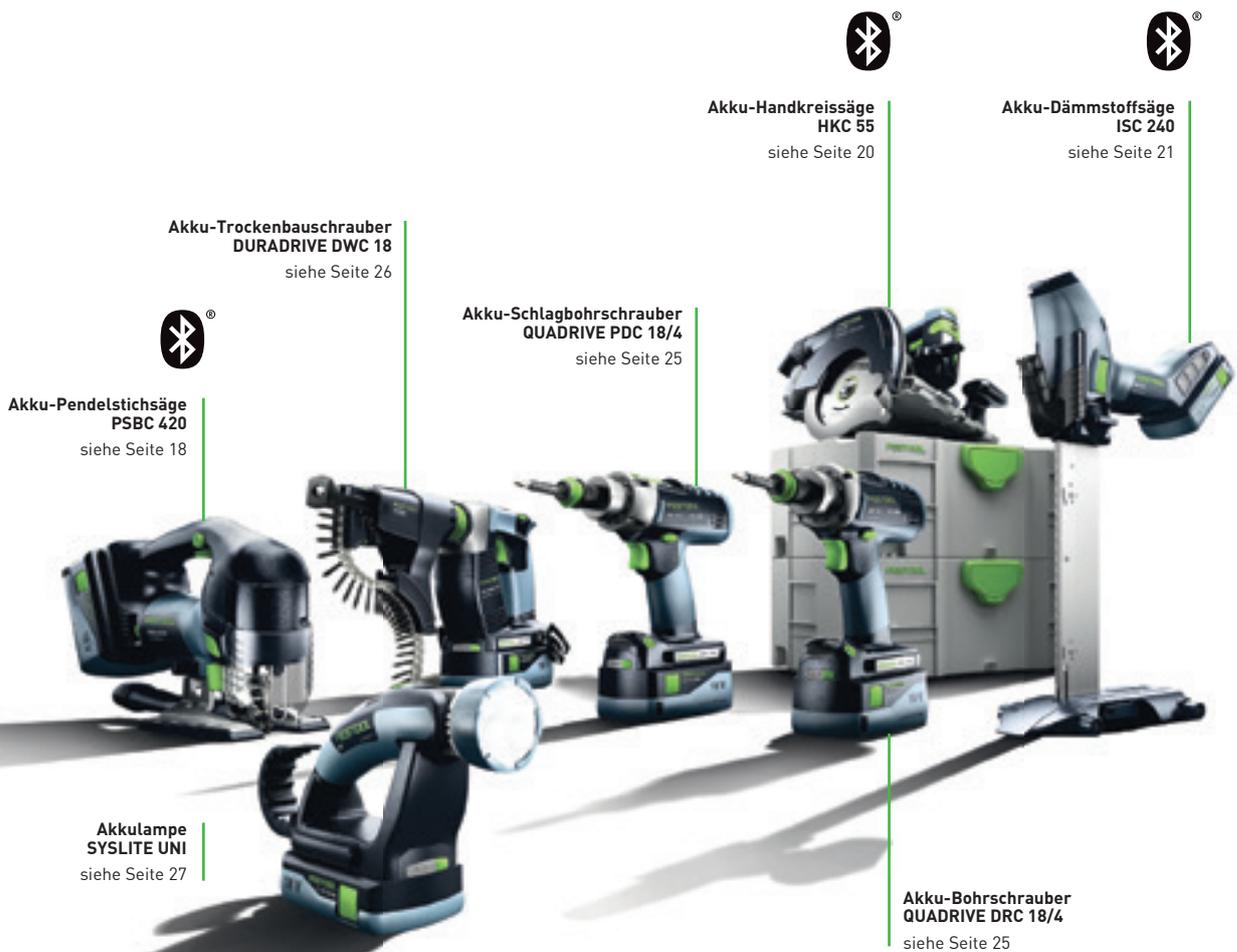

**Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18**
siehe Seite 26



**Akku-Pendelstichsäge
PSBC 420**
siehe Seite 18

**Akku-Schlagbohrschrauber
QUADRIVE PDC 18/4**
siehe Seite 25



**Akku-Handkreissäge
HKC 55**
siehe Seite 20



**Akku-Dämmstoffsäge
ISC 240**
siehe Seite 21

**Akkulampe
SYSLITE UNI**
siehe Seite 27

**Akku-Bohrschrauber
QUADRIVE DRC 18/4**
siehe Seite 25



Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis – auch für Akkus.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten. Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.*

**Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II**
siehe Seite 28

**Baustellenradios SYSSROCK
BR 10 und BR 10 DAB+**
siehe Seite 29



**Akku-Tauchsäge
TSC 55**
siehe Seite 19

**Akku-Bohrschrauber
T 18+3**
siehe Seite 23



**Akku-Bohrhammer
BHC 18**
siehe Seite 24

**Akku-Bohrschrauber
C 18**
siehe Seite 22



**Akku-Pendelstichsäge
PSC 420**
siehe Seite 18



**Akkupacks und Ladegeräte
Systemzubehör**
siehe Seite 14

Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge.

Es gelten die Festool Servicebedingungen, einzusehen unter www.festool.at/service.

* „Rundum-Reparatur gratis“ gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Power für alle Fälle.

Akkupacks im Überblick – mit und ohne Bluetooth®.



3,1 Ah Compact-Akkupack

5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack


AIRSTREAM				
Bluetooth® Variante		•		•
Erhältlich bei PowerSelect	•		•	
Erhältlich in vorkonfigurierten Varianten	•		•	
Passende Ladegeräte	TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	
Nutzen	> Sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben > Spezialist für ergonomisches Arbeiten		> Allrounder für alle Anwendungen > Schnelles Laden dank AIRSTREAM Technologie	
	> Bequemer Autostart von Absauggeräten auch bei 18 V-Maschinen		> Bequemer Autostart von Absauggeräten auch bei 18 V-Maschinen	
Gewicht	0,40 kg		0,70 kg	
Bestell-Nr.	201789	203799	200181	202479
UVP €*	72,00 86,40	92,00 110,40	98,00 117,60	118,00 141,60

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Mehr Ausdauer. Hochstromfeste Zellen garantieren eine lange Lebensdauer.

Bei Festool Werkzeugen wird nur beste Qualität eingesetzt – bis hin zu den hochstromfesten Akkuzellen. Die Zellen halten selbst schweren Belastungen wie etwa bei Sägeanwendungen über Jahre mühelos stand – wie der Qualitätscheck der Zelltechnologie beweist.

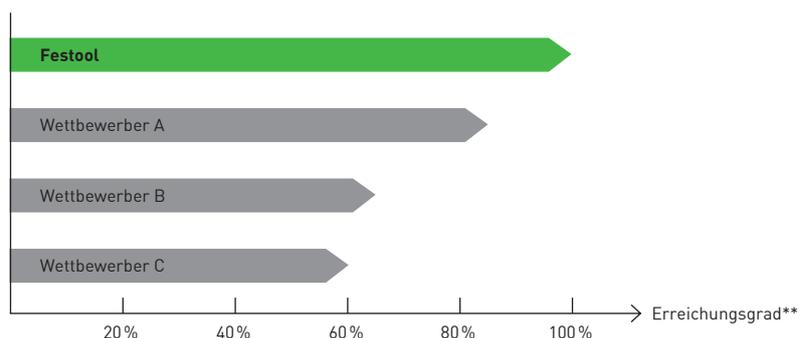

** Testergebnis beim Qualitätscheck im Festool Labor gemäß Entladungstests bei maximaler Belastung

Ladegeräte im Überblick.



6,2 Ah AIRSTREAM Akkupack

●	●
●	●
nur als Zubehör	
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	
<ul style="list-style-type: none"> › Für Säge- und schwere Bohr- und Schraubenwendungen › Schnelles Laden dank AIRSTREAM Technologie 	
<ul style="list-style-type: none"> › Bequemer Autostart von Absauggeräten auch bei 18 V-Maschinen 	
0,70 kg	
201774	201797
128,00 153,60	148,00 177,60




Schnellladegerät TCL 6

Schnellladegerät SCA 8

AIRSTREAM	●	●
Erhältlich bei PowerSelect	●	●
Erhältlich in vorkonfigurierten Varianten	●	●
Max. Ladestrom	6,0 A	8,0 A
	<ul style="list-style-type: none"> › LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus 	
	<ul style="list-style-type: none"> › für alle Festool Akkupacks (außer CXS/TXS) 	
Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> › Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten 	
Gewicht	0,80 kg	1,10 kg
Bestell-Nr.	201135	200178
UVP €*	57,00 68,40	88,00 105,60

Schnell und effektiv – AIRSTREAM Akkupacks und AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8.

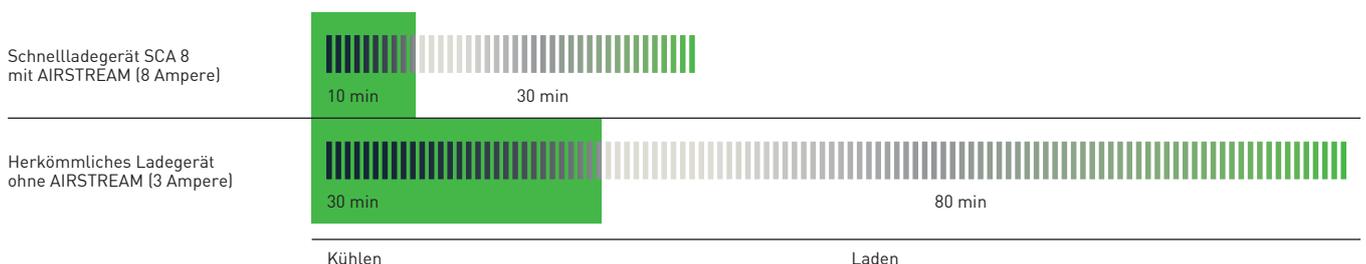

Angaben gültig für 5,2 Ah AIRSTREAM Akku

Sofort startklar.

So sparen Sie sich den Weg zum Sauger: Ab jetzt sind bei ausgewählten 18 Volt-Werkzeugen Bluetooth® Akkupacks im Lieferumfang enthalten. Zur Kommunikation mit dem Sauger ist in den neuen Kompaktsaugern CT MINI/MIDI das Bluetooth® Modul schon integriert und bei den Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach nachrüstbar.* So startet das Absaugmobil automatisch beim Einschalten des Akkuwerkzeuges.

Übrigens gibt es für bestehende Akkuwerkzeuge Bluetooth® Akkupacks als Zubehör. So wird Ihr bestehendes Festool 18 Volt-System auch nachträglich fit für den Sauger-Autostart.

So schnell und einfach geht der Autostart.

Absaugbares Akkuwerkzeug



ETSC, DTSC, RTSC



TSC 55



HKC 55



PSC / PSBC 420



BHC 18



ISC 240



Bluetooth® Ergo-Akkupack



3,1 Ah

Bluetooth® Akkupack



3,1 Ah / 5,2 Ah / 6,2 Ah



Bluetooth® fähiges Absaugmobil




CT MINI/MIDI (Baujahr 2019) mit integriertem Bluetooth® Modul



CT 26/36/48 plus Bluetooth® Modul*



Absaugmobil startet automatisch im AUTO Modus beim Einschalten des Elektrowerkzeuges

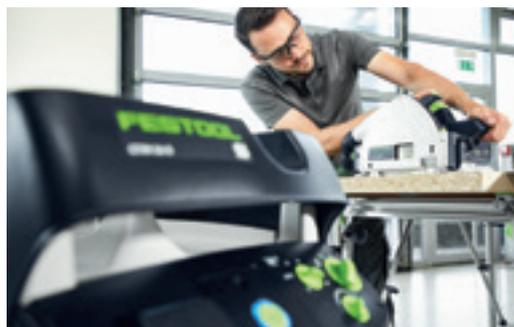

* Nachrüstbar ausschließlich bei CT 26/36/48. Von zertifizierter Elektrofachkraft durchzuführen.

Einfach auswählen. Einfach kombinieren. Einfach klasse.

POWERSELECT

Mit PowerSelect bekommen Sie immer genau das, was Sie für Ihr Akku-System aktuell brauchen: Zum Beispiel einzelne Werkzeuge, Akkupacks und Ladegeräte.

Egal wofür Sie sich entscheiden, Sie profitieren in jedem Fall von fair kalkulierten Preisen. Und natürlich von Garantie all-inclusive auch auf Akkupacks und Ladegeräte.



Basisgerät

+



Akkupack Ihrer Wahl

+



Ladegerät Ihrer Wahl

Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC / PSBC 420

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- › Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- › Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- › Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- › Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	PSC 420	PSBC 420
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht (kg)	2,4	2,4



Bluetooth® = MMC Electronic Digital

Handlich und mobil.

Die CARVEX PSC 420 und PSBC 420 gehen jede Bewegung mit. Machen aus genau millimetergenau. Die in die Hand gebauten Pendelstichsägen sind extrem leicht und intuitiv zu bedienen. 3800 Hübe pro Minute sorgen beim Arbeiten für unbändige Kraft auf der Geraden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	338,00 405,60	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systemainer	690,00 828,00	575743
PSBC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	338,00 405,60	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systemainer	690,00 828,00	575741

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 30

** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 76



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14





NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**

Akku-Tauchsäge TSC 55



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- › Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- › EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- › Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	499,00 598,80	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8	783,00 939,60	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x Schnellladegerät SCA 8	871,00 1.045,20	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	842,00 1.010,40	575745



Präzise und mobil.

Präzise arbeiten, statt aufwändig nacharbeiten – mit der Akku-Tauchsäge TSC 55. Mit kraftvollen 5200 Umdrehungen pro Minute. Das flexibel bestückbare Doppelakkusystem sorgt für absolute Mobilität im Einsatz und lässt Kabel und Steckdosen bei der Arbeit vergessen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 30

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 82



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Akku-Handkreissäge HKC 55

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Exakt und mobil.

Egal wie hoch Sie hinaus müssen und egal wie vielseitig die Anforderungen sind – die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK ermöglicht praktisch überall saubere, präzise und wiederholgenaue Schnitte.



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**

Unabhängig in jeder Lage.

- › Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku und koppelbaren Kappschienen
- › Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- › In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- › Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnittiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnittiefe 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1



■ = Electronic

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic HW Standard-Sägeblatt W18, ohne Akkupack, ohne Ladegerät	359,00 430,80	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, ohne Akkupack, ohne Ladegerät	490,00 588,00	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, HW Standard-Sägeblatt W18	643,00 771,60	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420	774,00 928,80	575735

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 30

** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Systemzubehör
ab Seite 65



Kreissägeblätter
ab Seite 82



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240

NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

- › Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
- › Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth® Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen
- › Für besonders effizienten Materialzuschnitt: mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen wiederhol- und maßgenaue Winkelschnitte
- › Ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb

Technische Daten	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min ⁻¹)	3.000	3.000
Schnitttiefe (mm)	240	240
Hublänge (mm)	26	26
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,5	2,2



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	400,00 480,00	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6	601,00 721,20	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	653,00 783,60	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2	803,00 963,60	575592

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 30


Systemzubehör
ab Seite 72



Sägeblätter
ab Seite 72



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Schnell und mobil.

Egal ob Freihand oder mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz.

Akku-Bohrschrauber C 18

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Form. Vollendet.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- › Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- › FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- › Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Akkuspannung [V]	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/13	40/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45	27/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic

Vielseitig und mobil.

Vielseitigkeit beim Bohren und Schrauben. Mit hoher Drehzahl und viel Drehmoment – der neue C 18 hat für jede Anforderung die passende Antwort: So vereint das CENTROTEC Schnellwechsel-System Bohrfutter und Bit-halter, was den schnellen Wechsel zwischen Bohren, Senken und Schrauben ermöglicht.


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LÖC		
C 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	240,00 288,00	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	441,00 529,20	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	602,00 722,40	575672

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 214

Systemzubehör
ab Seite 231



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14





Akku-Bohrschrauber T 18+3



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Kraft trifft Intelligenz.

- › FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- › Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- › Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- › Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	45/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	35/50	35/50
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic



Flexibel und mobil.

Der T 18+3 macht ohne Arbeitsunterbrechung jeden Job mit. Mit dem leichten und kompakten CENTROTEC Schnellwechselsystem können Sie schnell und einfach das Bohrfutter und Bithalter ersetzen.


Lieferumfang	UVP €* 288,00	Bestell-Nr. 574763
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip		
T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	240,00 288,00	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	441,00 529,20	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 591,60	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	602,00 722,40	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	819,00 982,80	575696

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 214

Systemzubehör
ab Seite 231



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Akku-Bohrhammer BHC 18

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Leicht und mobil.

Mit dem BHC 18 sparen Sie Kraft und können ermüdungsfrei arbeiten. Mit extrem hoher Schlagenergie und integrierter Vibrationsdämpfung, die die Schlagenergie aufnimmt, bevor sie auf die Hände übertragen wird, liegt der BHC 18 leicht und ruhig in der Hand.

Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- › Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- › Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- › Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- › Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Akkuspannung [V]	18	18
Gänge	1	1
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	4.895	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Einzelschlagstärke [J]	1,8	1,8
Akkukapazität Li-Ion [Ah]	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion [kg]	2,6	2,3



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	314,00 376,80	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 Cl, Schnellladegerät TCL 6	515,00 618,00	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	567,00 680,40	575697

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 214

Systemzubehör
ab Seite 233



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16





Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber

QUADRIVE DRC 18/4 PDC 18/4



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- › 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- › Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- › Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige



Technische Daten	DRC 18/4	PDC 18/4
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)		76.000
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13	50/13
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)		10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,9	2,0



■ = Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	288,00 345,60	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	541,00 649,20	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	572,00 686,40	574916
PDC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	298,00 357,60	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	551,00 661,20	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	582,00 698,40	574918

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 214

Systemzubehör
ab Seite 232



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- › Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- › Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- › Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- › Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

Technische Daten	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Akkuspannung (V)	18	18	18	18
Gänge	1	1	1	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2.500	0 - 2.500	0 - 4.500	0 - 4.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0



Innovativ und mobil.

Der DURADRIVE DWC 18 lässt Sie Serienverschraubungen zeitsparend und komfortabel verarbeiten. Die innovative Stop-and-go-Funktion sorgt für eine bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LÖC		
DWC 18-2500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	574743
DWC 18-4500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	574745

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 214

Systemzubehör
ab Seite 235



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Akkulampe SYSLITE UNI



Das Licht zum Werkzeug.

- › Drei leistungsstarke, energieeffiziente Hochleistungs-LEDs
- › Lampenkopf neunfach um 135° vertikal verstellbar
- › Standfest und kippsicher sowie über Gürtelclip und Gerüsthaken flexibel zu befestigen

Technische Daten

Akkuspannung (V)	10,8/18
Leuchtmittel	3 SMD LEDs
Lumenwert (lm)	43
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34



Kompakt und mobil.

Die handliche SYSLITE UNI ist immer parat, wenn es darum geht, Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ist sie ein gern gesehener Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkus aufgesteckt werden.

Lieferumfang

SYSLITE UNI
Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt

UVP €*

82,10
98,52

Bestell-Nr.


769079

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Beleuchten-Programm finden Sie ab Seite 372

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II



2012



Lichtstark und mobil.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar: Die SYSLITE KAL II bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop. Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

Das Licht zum Werkzeug.

- › Hervorragende Leuchtleistung durch 12 Hochleistungs-LEDs
- › Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
- › Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- › Kompakte Bauform – flexibel zu positionieren ohne Stolperfallen durch Kabel

Technische Daten

Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	310/769
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/120
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	10,8 – 18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (")	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang

integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzadapter 230 V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt

	UVP €*	Bestell-Nr.
KAL II	172,00 206,40	500721
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	203,00 243,60	499815

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das komplette Festool Beleuchten-Programm finden Sie ab Seite 372

Systemzubehör
ab Seite 379



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Baustellenradios SYSROCK BR 10 BR 10 DAB+



Perfekter Sound. Perfekt verpackt. Auch als DAB+ Variante.

- › Vielfältige Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle – als Analog- oder Digitalradio erhältlich
- › Integrierte USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices (bei BR 10 DAB+)
- › Exzellenter Klang im kompakten, modernen und robusten Design
- › Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display

Technische Daten	BR 10 DAB+	BR 10
Radio-Empfang	DAB+ Digitalradio	FM Analogradio
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Lautsprecher output (W)	10	10
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Anzahl Senderspeicher	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Bluetooth® Standard	4,1	4,1
USB-Ausgang	5V/1,2A	-
Abmessungen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,7




Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR 10 DAB+ DAB+ Digitalradio	179,00 214,80	202111
BR 10 FM Analogradio	145,00 174,00	200183

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Leistungsstark und mobil.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth® Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.



02 Sägen

Übersicht Produkte und Anwendungen	32
Pendelstichsägen	
Pendelstichsägen TRION – PS 300, PSB 300	38
Pendelstichsägen CARVEX – PS 420, PSB 420	39
Akku-Pendelstichsägen CARVEX – PSC 420, PSBC 420	40
Tischsäge – CMS PS	41
Tauchsägen	
Tauchsägen – TS 55 R, TS 75	42
Akku-Tauchsäge – TSC 55	43
Tischsäge – CMS-TS	45
Handkreissägen	
Handkreissägen – HK 55, HK 85	46
Akku-Handkreissäge – HKC 55	47
Kappschiene – FSK	49
Zimmerei-Handkreissäge – HK 132	50
Kappsägen	
Kapp-Zugsägen KAPEX – KS 60, KS 88 R, KS 120 R	51
Leistensäge SYMMETRIC – SYM 70 R	54
Halbstationäre Sägen	
Tischzugsäge PRECISIO – CS 50 EBG, CS 70 EBG	55
Schwertsägen	
Akku-Dämmstoffsäge – ISC 240	57
Schwertsägen – SSU 200, IS 330	58
Zubehör und Verbrauchsmaterial	
Das Festool System	60

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kraftvoll. Präzise. Robust. Die Festool Pendelstichsäge überzeugen durch einfaches Handling und schnellen Sägefortschritt. Erhältlich mit Bügelgriff oder Knauf – in jeder Form optimiert für erstklassige Ergebnisse.

Pendelstichsäge TRION

Pendelstichsäge CARVEX



PS 300
Seite 38



PSB 300
Seite 38



PS 420
Seite 39



PSB 420
Seite 39

Anwendungen

Sägen mit Stichsäge

Netzunabhängiges Arbeiten

Ausschnitte für Spülen und Kochmulden



Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau



Kreise und Rundungen sägen



Ausklinken von Abschlussleisten



Ablängen von Werkstücken



Ausschweifungen an Balken



Schnitte von unten



Halbstationäres Sägen

Sägen von Formen exakt am Anriss

Exaktes Ausklinken bei Einpassarbeiten

Formen sägen zur Vorarbeit von Form-Fräisungen

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720	720	550	550
Akkuspannung (V)				
Akkukapazität Li-Ion (Ah)				
Hubzahl (min ⁻¹)	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4	4	4
Schrägstellung (°)	0 – 45	0 – 45		
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10	10	10
Gewicht (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

Übersicht Produkte und Anwendungen

Compact Modul System CMS



PSC 420
Seite 40

PSBC 420
Seite 40

CMS PS 300
Seite 41

	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
			●
			●
			●
			720
18	18		
5,2	5,2		
1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900	
4	4	4	
		0 – 45	
120	120	120	
20	20	20	
10	10	10	
2,4	2,4	2,4/5,7	

Übersicht Produkte und Anwendungen

Einer Linie treu bleibend. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Das sind Sägen von Festool.

Tauchsägen

Compact Modul System CMS TS



TS 55 R
Seite 42

TSC 55
Seite 43

TS 75
Seite 44

CMS TS 55 R
Seite 45

CMS TS 75
Seite 45

Anwendungen

Sägen mit Tauchsägen

Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen	●	●	●
Türen auf Länge zuschneiden	●	●	●
Spanplatten zusägen	●	●	●
Haustüren bis 75 mm zusägen	○	○	●

Halbstationäres Sägen

Paneele und Laminat sägen	●	○
Bretter und Platten Längsschnitt	○	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen		●
Nut mit definierter Tiefe sägen	○	○

Sägen mit Handkreissägen

- Dachlatten ablängen
- Bretter zusägen
- Plattenmaterialien sägen
- Zapfen an Balken anschneiden
- Balken auftrennen
- Kanthölzer und Sparren verjüngen
- Balken und Kanthölzer mit Schifterschnitt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200		1.600	1.200	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550
Akkuspannung (V)		1 x 18/2 x 18 (36)			
Akkukapazität Li-Ion (Ah)		5,2			
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	210	160	210
Schnitttiefe (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75		
Schnitttiefe 45° (mm)	43	43	55		
Schnitthöhe 90°/45° (mm)				0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48
Gewicht (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	3,3/7,8	3,3/9,5

Übersicht Produkte und Anwendungen

Einer Linie treu bleibend. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Das sind Sägen von Festool.

Kapp-Zugsägen KAPEX

Leistensäge SYMMETRIC



KS 60
Seite 51



KS 88 R
Seite 52



KS 120 R
Seite 53



SYM 70 R
Seite 54

Anwendungen

Halbstationäres Sägen

Paneele und Laminat sägen	●	●	●	
Bretter und Platten Längsschnitt				
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen	○	●	●	
Nut mit definierter Tiefe sägen	●	●	●	
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen	●	●	●	○
Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe			●	
Sockelleisten winkelhalbierend einpassen	○	○	○	●
Passgenaues Zuschneiden von Leisten	●	●	●	●
Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke	●	●	●	○
Kappen von Balken und Kanthölzern bis 88 mm Dicke		●	●	
Längsschnitte bis 52 mm Schnitthöhe				
Längsschnitte bis 70 mm Schnitthöhe				
Verdeckte Schnitte, Nuten und Falze sägen				

Sägen mit Schwertsägen

Weich- und Hartholz				
Mineralwolle weich				
Mineralwolle hart				
Hanf				
Holzfaser weich				
Holzfaser hart				
Polyurethan/Polystyrol				

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1.200	1.600	1.600	1.150
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200
Akkuspannung [V]				
Akkukapazität Li-Ion [Ah]				
Sägeblatt-Ø [mm]	216	260	260	216
Schnitttiefe [mm]				
Schnitttiefe 90°/90° [mm]	305 x 60	305 x 88	305 x 88	
Schnitttiefe 45°/90° [mm]	215 x 60	215 x 88	215 x 88	
Schnitttiefe 0°, 90°/45°/60° [mm]				
Gewicht [kg]	17,8	22,3	23,1	9,5

Übersicht Produkte und Anwendungen

Tischzugsägen PRECISIO

Akku-Dämmstoffsäge

Schwertsägen

NEU



CS 50 EBG
CS 50 EBG Set
Seite 55



CS 70 EBG
CS 70 EBG Set
Seite 56



ISC 240
Seite 57



SSU 200
Seite 58



IS 330
Seite 59



●	●
●*	●
○	●
○	○
●	●
○	○
	●
●	○
●	●
	●

	●
●	
●	●
●	
●	○
	●
●	●

1.200	2.200		1.600	1.600
1.600 - 4.200	2.000 - 4.200	3.000	4.600	4.600
		18		
		5,2/3,1		
190	225			
		240 (350)		
0 - 52/0 - 37	0 - 70/0 - 48		200/140/100	330/230/165
21,9/42,9	37,0/68,5	2,5/2,2	6,5	7,0

● sehr gut geeignet
○ geeignet

* Setvariante

Pendelstichsägen

TRION PS / PSB 300



Bewährt für den universellen Einsatz.

- › Präzise winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- › FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- › Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge
- › Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	720
Hubzahl (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung (°)	0 – 45
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Gewicht (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Kraftvoll, dauerhaft präzise.


Die TRION PS 300 überzeugt durch schnellen Sägefortschritt und überlegene Präzision. Die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkeltreue Schnitte.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTEMAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	301,00 361,20	561445
PSB 300 EQ-Plus	301,00 361,20	561453

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 78



Pendelstichsägen

CARVEX PS / PSB 420



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten.

- › Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- › Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- › Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- › Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern



Technische Daten	PS 420	PSB 420
Leistungsaufnahme (W)	550	550
Hubzahl (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Gewicht (kg)	1,9	1,9



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTEMAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	374,00 448,80	561587
PS 420 EBQ-Set Zubehör-Systemainer	571,00 685,20	561588
PSB 420 EBQ-Plus	374,00 448,80	561602
PSB 420 EBQ-Set Zubehör-Systemainer	571,00 685,20	561603


Folgt nur einer Linie. Deiner.

Durchzug, der die pure Kraft spürbar macht. Revolutionäre Technik, mit der selbst eine enge Kurve zu einer gefühlten Geraden wird. Es ist die Summe herausragender Eigenschaften, die die CARVEX PS 420 zu einer außergewöhnlichen Pendelstichsäge macht.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 78



Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC / PSBC 420

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- › Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- › Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- › Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- › Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	PSC 420	PSBC 420
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht (kg)	2,4	2,4



■ = MMC Electronic Digital

Kraft und Flexibilität perfekt vereint.

Was herauskommt, wenn kraftvoller Durchzug auf müheloses Kurvenhandling trifft? Pure Begeisterung. Für die CARVEX. Auch mit innovativer Akkutechnologie, die für noch mehr Flexibilität steht. Die Schnittleistung ist so hoch wie bei den Kabelvarianten, langandauernd und anderen Akkusägen messbar überlegen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz		
PSC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	338,00 405,60	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 591,60	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systainer, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	690,00 828,00	575743
T 18+3/PSC 420 Li I-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	819,00 982,80	575696
PSBC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	338,00 405,60	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 591,60	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systainer, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	690,00 828,00	575741


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 78



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Modulträger und Stichsägemodul CMS-PS



Die Stichsäge fürs CMS-System.

- › Modulträger zum Einbau der Stichsägen als Stichsägemodul
- › Auch inklusive Stichsäge PS 300 erhältlich
- › Die Stichsäge kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- › Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	720
Hubzahl (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schrägstellung (°)	0 – 45
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320
Gewicht Modulträger (kg)	3,3
Gewicht (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CMS-PS Montagepratzen, Bedienungswerkzeug, im Karton	187,20 224,64	561262
CMS-MOD-PS 300 Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus (wird im SYSTAINER geliefert), Modulträger, Montagepratzen, Bedienungswerkzeug	473,00 567,60	561263



Von mobil zu stationär im Handumdrehen.

Stichsägen werden mit diesem Modulträger für stationäre Arbeiten aufgerüstet. Für exaktes Sägen von Formen und Rundungen sowie das leichte Ausklinken von Einpassarbeiten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System
ab Seite 384



Stichsägeblätter
ab Seite 78



Tauchsäge TS 55 R



Noch präziser. Ganz ohne Bauch.

Vieles, was heute bei Handkreissägen als vermeintlicher Standard gilt, fand seinen Ursprung in der TS 55. Mit einer Vielzahl an Innovationen schlägt die Erfolgsstory ihr nächstes Kapitel auf. Mit einem ultraflachen Gehäuse für noch mehr Flexibilität. Einem neu entwickelten Führungskeil für noch mehr Sicherheit und Präzision. Und vielen weiteren Ideen, die sie zur besten Tauchsäge machen, die wir je gebaut haben.

Die beste Tauchsäge, die wir je gebaut haben.

- › Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- › Winkleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- › Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- › Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Leistungsaufnahme (W)	1.200	
Leistungsaufnahme (W)		1.050
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)		6.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43	43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	4,5	4,4




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTEMER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus HW Universal-Sägeblatt W28	451,00 541,20	561579
TS 55 REBQ-Plus HW Feinzahn-Sägeblatt W48	516,00 619,20	561551
TS 55 RQ-Plus-FS HW Universal-Sägeblatt W28, Führungsschiene FS 1400/2	509,00 610,80	712634
TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2	574,00 688,80	561580

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 84





NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**

Akku-Tauchsäge TSC 55



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- › Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- › EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- › Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €* 598,80	Bestell-Nr. 201395
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	499,00 598,80	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8	783,00 939,60	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x Schnellladegerät SCA 8	871,00 1.045,20	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	842,00 1.010,40	575745

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Sägeperfektion, die auf nichts verzichtet – außer auf die Steckdose.

Arbeitet mit der Präzision der Kabelvariante. Ersetzt aber die Steckdose durch ein ausdauerndes Doppel-Akkusystem. Damit lassen sich perfekte Arbeitsergebnisse in gewohnter Qualität nun auch abseits der Steckdose einfach und schnell realisieren.


Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Tauchsäge TS 75



Die Große mit Tiefgang.

- › 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten
- › FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- › Sicher und komfortabel – mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp
- › Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.350 – 3.550
Sägeblatt-Ø (mm)	210
Winkelbereich (°)	0 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 75
Schnitttiefe 45° (mm)	55
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	6,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Bis 75 mm ohne Vergleich.


Wenn es etwas mehr sein darf, sind die Schnitttiefe von 75 mm und das bekannte Tauchprinzip ideal. So können auch dicke Werkstücke mit einem Schnitt gesägt werden. Das erspart das mühsame Umdrehen des Werkstücks und minimiert die Nacharbeit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Bedienungswerkzeug		
TS 75 EBQ im Karton	665,00 798,00	561184
TS 75 EBQ-Plus Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	703,00 843,60	561436
TS 75 EBQ-FS Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	739,00 886,80	561185
TS 75 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	765,00 918,00	561512

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Modulträger und Tischsäge modul **CMS-TS**



Die Tauchsäge fürs CMS-System.

- › Modulträger zum Einbau der Tauchsägen als Tischsagemodul
- › Auch inklusive Tauchsäge und als Set aus Grundeinheit, Modulträger und Tauchsäge TS 55 R erhältlich
- › Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- › Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	CMS-MOD-TS 55 R	CMS-MOD-TS 75	CMS-TS 55 R Set
Leistungsaufnahme [W]	1.200	1.600	1.200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160	210	160
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48	0 – 51/0 – 38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Gewicht Modulträger (kg)	3,3	3,3	
Max. Schnittbreite beim Kappschnitt (mm)			830
Gewicht [kg]	7,8	9,5	
Max. Schnittbreite beim Längsschnitt (mm)			576
Tischabmessungen (mm)			585 x 400



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Winkelanschlag, Skalen, Schiebstock, Schnitthöheneinstellung, Schalter- und Spaltkeil-Klemme, im Karton		
CMS-TS 55 R	347,10 416,52	570281
CMS-TS 75	359,50 431,40	493360
Modulträger, Bedienungswerkzeug		
CMS-MOD-TS 55 R	837,00	570282
Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus (wird im SYSTAINER geliefert)	1.004,40	
CMS-MOD-TS 75	1.012,00	561520
Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus (wird im SYSTAINER geliefert)	1.214,40	
CMS-TS 55 R Set	1.295,00	561566
Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus (wird im SYSTAINER geliefert), Grundeinheit mit Klappbeinen, Schiebetisch, im Karton	1.554,00	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Eine Werkstatt muss nicht groß sein.

Mit dem CMS-Modul werden die Tauchsägen zu stationären Tischsägen für vielfältige Anwendungen. Kapp-, Quer- und Winkelschnitte und das Umstellen von Quer- auf Längsschnitte sind so einfach und schnell möglich. Die transparente Schutzhaube sorgt für eine gute Sicht auf Werkstück und Schnitt.

Übersicht CMS System
ab Seite 384



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Handkreissäge HK 55



Vielseitigkeit für den Holzbau.

- › Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- › Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- › Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad
- › Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnittiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnittiefe 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	4,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Flexibilität im Holzbau.

Die vielseitige Sägelösung mit starker Leistung und Präzision im System. Geführte Schnitte in Kombination mit den koppelbaren Kappschiene FSK.

Lieferumfang

HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

	UVP €* 434,40	Bestell-Nr. 561731
HK 55 EBQ-Plus	362,00	
HK 55 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2	416,00 499,20	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 Kappschiene FSK 420	488,00 585,60	574678

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 65



Kreissägeblätter
ab Seite 84





Akku-Handkreissäge HKC 55



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Unabhängig in jeder Lage.

- › Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku und koppelbaren Kappschienen
- › Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- › In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- › Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungскеil

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1



Mehr Unabhängigkeit. Mehr Präzision.


Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf dem Dach heute leisten kann – auch ohne Steckdose und Kabelziehen. Mit der koppelbaren Kappschiene FSK entsteht im Handumdrehen ein mobiles und leicht handhabbares Kapp-Sägesystem für präzise und winkelgenaue Schnitte.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic HW Standard-Sägeblatt W18, ohne Akkupack, ohne Ladegerät	359,00 430,80	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, ohne Akkupack, ohne Ladegerät	490,00 588,00	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, HW Standard-Sägeblatt W18	643,00 771,60	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420	774,00 928,80	575735

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 65



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Handkreissäge HK 85



Der Alleskönner für den Holzbau.

- › Durchzugsstarker 2.300 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- › Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- › Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60 Grad
- › Mit dem Zubehör Umbausatz Verstellnutter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	2.300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.500 – 3.300
Sägeblatt-Ø (mm)	230
Winkelbereich (°)	0 – 60
Schnittiefe 0°; 90° (mm)	0 – 85
Schnittiefe 45°/60° (mm)	62/47
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	7,0



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Einzigartig: Nutfräse inklusive.

Wenige Handgriffe und der optional erhältliche Umbausatz Verstellnutter machen es möglich – und schon wird aus der Handkreissäge HK 85 eine leistungsstarke Nutfräse. Ideal für Längs- und Quernuten, wie beispielsweise Fräsungen für Stellbretter und eingeschobene Decken.

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug		
HK 85 EB im Karton	576,00 691,20	767692
HK 85 EB-Plus im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	613,00 735,60	767694
HK 85 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	666,00 799,20	574661
HK 85 EB-Plus-FSK420 Kappschiene FSK 420, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	739,00 886,80	574665

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 66



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Kappschiene FSK



Nicht nur Sägen, sondern Kapp-Sägen.

- › Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 können einfach über einen Schnellverschluss mit der Kappschiene zu einer Einheit gekoppelt werden
- › Kapp-Sägesystem erleichtert die Arbeit durch schnelle, geführte und winkelgerechte Kappschnitte
- › Anschlagssystem für wiederholgenaue Winkelschnitte
- › Rückzugfunktion bringt die Säge nach dem Sägevorgang zurück in die Ausgangsposition

Technische Daten	FSK 250	FSK 420	FSK 670
Schnittlänge (mm)	250	420	670
Winkelbereich [°]	-45 – +60	-60 – +60	-60 – +60
Gewicht (kg)	0,98	1,26	1,63



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
FSK 250	142,20 170,64	769941
FSK 420	164,10 196,92	769942
FSK 670	186,00 223,20	769943

Klick – und fertig.

Die Festool Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 lassen sich spielend leicht mit der in drei Längen lieferbaren Kappschiene FSK koppeln. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein mobiles und einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem für präzise und winkelgenaue Schnitte.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zimmerei-Handkreissäge HK 132



Drei Zimmereimaschinen in einer.

- › Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung
- › Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala
- › Komfortabel durch Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung
- › Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagssystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen

Technische Daten	HK 132	HK 132/RS-HK	HK 132/NS-HK
Leistungsaufnahme (W)	2.300	2.300	2.300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.200	2.200	2.200
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	50 – 132	50 – 132	50 – 132
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	85/50	85/50	85/50
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Gewicht (kg)	18	18	18
Max. Frästiefe (mm)		0 – 38	
Max. Fräsbreite (mm)		80	
Max. Hobeltiefe (mm)			80
Max. Hobelbreite (mm)			50



Lieferumfang	UVP €* 2.049,00 2.458,80	Bestell-Nr. 769531 561755 561754
HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
HK 132 E		
HK 132/RS-HK Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80	2.744,00 3.292,80	
HK 132/NS-HK Hobeleinrichtung NS-HK 250 x 50	2.716,00 3.259,20	


Aus eins mach drei.

Einerseits eine Handkreissäge mit 132 mm Schnitttiefe. Mit dem Tausch Sägeblatt gegen Kervenkopf wird die HK 132 zu einer zuverlässigen Kervenfräse. Auch der Umbau auf den Abplathobel gelingt leicht.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 67



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60



Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse – perfekt kombiniert.

- › Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
- › LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)
- › Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- › Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46° und beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.300 – 3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	216
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 60
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 60
Schnitttiefe 45°/45° (links) (mm)	215 x 40
Neigungswinkel (°)	47/46
Gehrungswinkel (°)	60/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	17,8



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 60 E	672,00 806,40	561683
KS 60 E-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung	777,00 932,40	561728
KS 60 E-UG-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell	1.050,00 1.260,00	574788
KS 60 E-UG-Set/XL LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.412,00 1.694,40	574789

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Ideal für den mobilen Einsatz.

Mit maximaler Anwendungsvielfalt auf Montage: Zum Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm, dem Kappen von Leisten, Profilen und Kanthölzern bis 60 mm Dicke oder dem winkelgenauen Einpassen von Sockel- und Deckleisten – schnell und präzise mit der Winkelschmiege.

Systemzubehör
ab Seite 68



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 88 R



Flexibles Untergestell.

Komfortabel arbeiten auch auf Montage – das Untergestell ist Stand- und Transportgestell in einem. Durch Rollen und Schubbügel leicht zu transportieren und mit Ausleger präzise Arbeiten bis 2,4 m Schnittlänge.

Verzichtet auf Gewicht, aber nicht auf Leistung.

- › Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- › Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- › Intelligente Details wie Winkelvorwahlknopf und Schnellklemmung für die schnelle Fixierung des Neigungswinkels
- › FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Sägeblatt-Ø (mm)	260
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168
Neigungswinkel (°)	47/47
Gehrungswinkel (°)	50/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	713 x 500 x 470
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	22,3



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang


HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton

	UVP €*	Bestell-Nr.
KS 88 RE	991,00 1.189,20	575317
KS 88 RE-Set-UG	1.641,00 1.969,20	575322

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 69



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Kapp-Zugsäge

KAPEX KS 120 R



Extra-Klasse bis ins Detail.

- › Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- › Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- › Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- › Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Sägeblatt-Ø (mm)	260
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88
Sonderschnitttiefe 90°/90° (mm)	60 x 120
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168
Neigungswinkel (°)	47/47
Gehrungswinkel (°)	50/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	713 x 500 x 470
Gewicht (kg)	23,1



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 120 REB	1.303,00 1.563,60	575302
KS 120 REB-Set-UG Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.936,00 2.323,20	575313
KS 120 REB-Set-MFT Multifunktions Tisch MFT KAPEX, Spannsatz, 2 x Kappanschlag, 2 x Winkelabstützung	2.132,00 2.558,40	575309

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Höchste Präzision für den perfekten Schnitt.

Die KS 120 überzeugt mit beeindruckender Schnittkapazität und geringem Gewicht. Mit der Sonder-Kappstellung können auch Deckenabschlussleisten und Kranzprofile in original Wandlage gesägt werden. Intelligente Details wie Doppellinienlaser und Winkelschmiege sorgen für exakte Ergebnisse.

Systemzubehör
ab Seite 69



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Leistensäge SYMMETRIC SYM 70 R



Die Leistensäge.

- › Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagssystem
- › Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- › Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- › Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.150
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.700 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	216
Innenwinkel (°)	0 – 68
Außenwinkel (°)	0 – 60
Max. Leistenhöhe (mm)	70
Max. Leistenbreite (mm)	80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	9,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Leiste für Leiste leichter.

Präzision war noch nie einfacher: Winkel abnehmen, übertragen, sägen und fertig. Die SYMMETRIC SYM 70 macht die Arbeit durch das patentierte, symmetrisch laufende Anschlagssystem deutlich schneller.

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
SYM 70 RE HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisions schmiede, Erhöhung EH-SYS-SYM 70, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton	806,00 967,20	574927

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 74



Kreissägeblätter
ab Seite 84





Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG



Die volle Leistung perfekt im Griff.

- › Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- › Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- › Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- › Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	CS 50	CS 50 Set
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Sägeblatt-Ø (mm)	190	190
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37
Schrägstellung (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Zugweg (mm)	304	304
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	585 x 400
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	21,9	42,9



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Schiebstock, Zubehör-Garage, Bedienungswerkzeug, im Karton		
CS 50 EBG-FLR	1.073,00 1.287,60	574770
CS 50 EBG Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle	1.285,00 1.542,00	574765
CS 50 EBG-Set Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle	2.079,00 2.494,80	574772

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Vielseitigkeit leicht gemacht.

Im Innenausbau, beim Möbelbau und beim Messebau ist die PRECISIO CS 50 die passende Lösung für Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie z.B. auf der Montage, zeigt sie ihre Stärken dank niedrigem Gewicht und vieler cleverer Funktionen.

Systemzubehör
ab Seite 70



Kreissägeblätter
ab Seite 84



Tischzugsäge

PRECISIO CS 70 EBG



Kraftvoll durchs Holz.

Die CS 70 spielt immer dann ihre Größe aus, wenn Werkstücke bis zu 70 mm Materialstärke kraftvoll gesägt werden müssen – egal ob in der Werkstatt oder auf Montage. Mit dem umfangreichen Systemzubehör lässt sich die CS 70 zu einer vollwertigen Sägestation ausbauen.

Groß, stark – und ohne Kompromisse.

- › Kraftvoll arbeiten dank 2.200 Watt Universalmotor
- › 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- › Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- › Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	CS 70	CS 70 Set
Leistungsaufnahme (W)	2.200	2.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Sägeblatt-Ø (mm)	225	225
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Schrägstellung (°)	0 [-2]° – 45 [+47]	0 [-2]° – 45 [+47]
Zugweg (mm)	320	320
Tischabmessungen (mm)	690 x 500	690 x 500
Tischhöhe eingeklappt (mm)	375	375
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	37,0	68,5




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €* ¹	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebstock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug, im Karton		
CS 70 EG	1.495,00 1.794,00	574778
CS 70 EBG 3 x Splitterschutz, Absaug-Set	1.767,00 2.120,40	574776
CS 70 EBG-Set Schiebetisch, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set	2.720,00 3.264,00	574782

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 71



Kreissägeblätter
ab Seite 84



NEU: ISC 240
inkl. Bluetooth®
Akku**



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

- › Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
- › Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth® Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen
- › Für besonders effizienten Materialzuschnitt: mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelangen wiederhol- und maßgenaue Winkelschnitte
- › Ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb

Technische Daten	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min ⁻¹)	3.000	3.000
Schnitttiefe (mm)	240	240
Hublänge (mm)	26	26
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,5	2,2



■ = Electronic



Schnell. Genau. Mobil.

Egal ob Freihand oder mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	400,00 480,00	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact Akkupack BP 18 Li 3,1 Cl, Schnellladegerät TCL 6	601,00 721,20	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	653,00 783,60	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2	803,00 963,60	575592

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 72



Sägeblätter
ab Seite 72



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Schwertsäge SSU 200



Das innovative Multitalent.

- › Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- › Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- › Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- › Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.600
Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	10,6
Schwertstellung (°)	0 – 10
Gewicht (kg)	6,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Exakter Zuschnitt.

Ob Holz oder harte Dämmstoffe, die Schwertsäge UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau bis 200 mm Dicke.

Lieferumfang

Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
SSU 200 EB-Plus	991,00 1.189,20	767995
SSU 200 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	1.028,00 1.233,60	769010

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 75



Schwertsäge IS 330



Dämmstoffe schneiden leicht gemacht.

- › Ideal für die Baustelle: Zuschnitt dickster Dämmstoffe dank einer Schnitttiefe von 330 mm bei 7,0 kg Gewicht
- › 60°-Gehrungsschnitte mit einer Schnitttiefe von 165 mm
- › Schnurgerade und ausrissfreie Schnitte dank Führungsschiene
- › Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers (z.B. CT 48, CT 36)

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.600
Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm)	330/230/165
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	12
Schwertstellung (°)	0 – 10
Gewicht (kg)	7,0



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang

Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im Karton

	UVP €*	Bestell-Nr.
IS 330 EB	1.134,00 1.360,80	767998
IS 330 EB-FS	1.189,00 1.426,80	769006
Führungsschiene FS 1400/2		



Der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen.

Die Schwertsäge IS 330 kombiniert die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge mit Führungsschiene in einem einzigartigen mobilen System. Damit gelingt der Zuschnitt druckfester Dämmstoffe wie z.B. Holzfaser- und PUR-Platten leicht, schnell und dank Führungsschiene vor allem exakt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 75



Das Festool System. Alles im Blick.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Sägen von Festool passen perfekt ins System. Zum Beispiel passen die Führungsschienen sowohl zu den Pendelstich- als auch zu den Tauchsägen. Winkelschmiegen sind multifunktional einsetzbar. Und mit dem Compact Modul System CMS kann eine handgeführte Säge auch halbstationär genutzt werden.




02 Sägen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	62
Stichsägeblätter	76
Kreissägeblätter	82



Systemzubehör

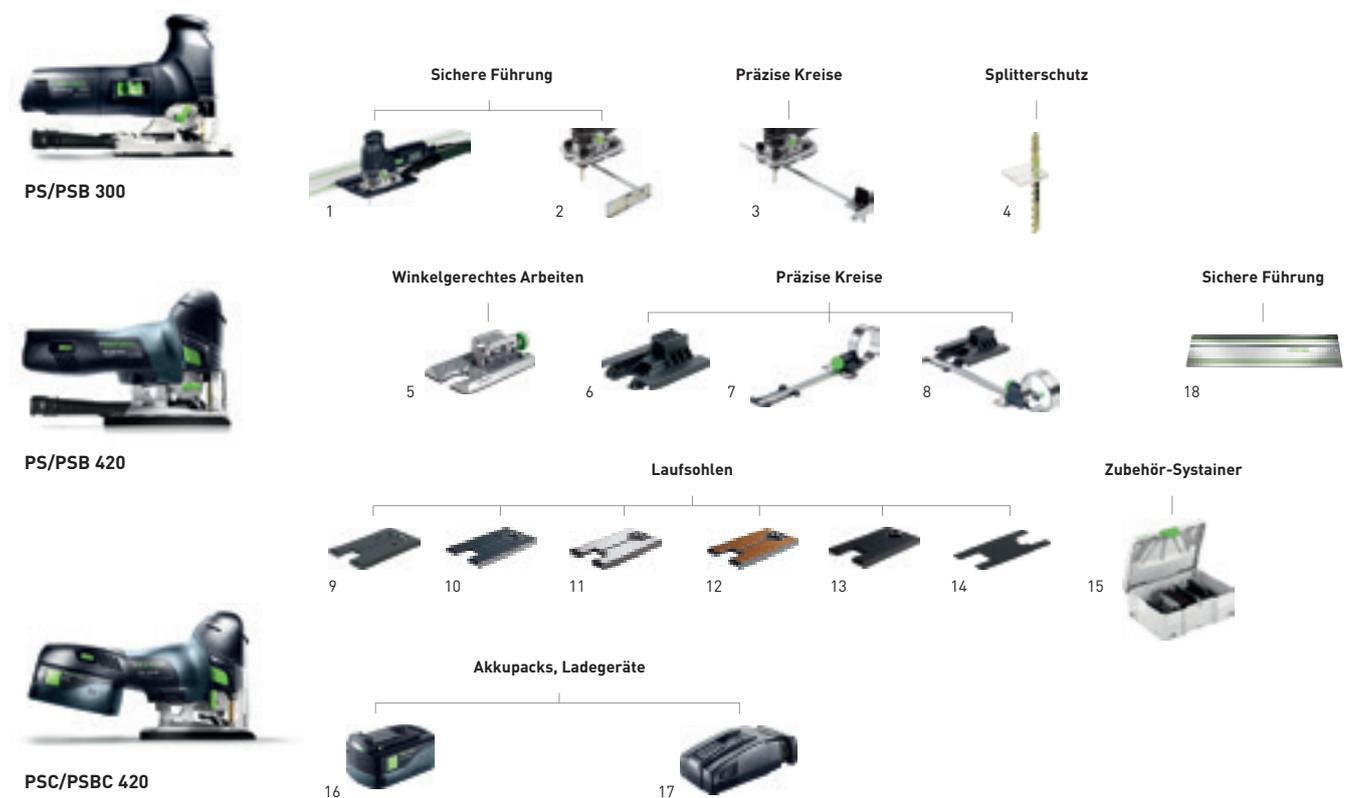

Zubehör für Pendelstichsägen PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Führungsanschlag FS-PS/PSB 300	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	14,70 17,64	490031
2 Parallelanschlag PA-PS/PSB 300	für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Werkstückbreite 200 mm, SB-verpackt	26,90 32,28	490119
3 Kreisschneider KS-PS/PSB 300	für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Kreis-Ø 130 – 720 mm, SB-verpackt	26,90 32,28	490118
4 Splitterschutz SP-PS/PSB 300/5	für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	6,60 7,92	490120
Splitterschutz SP-PS/PSB 300/20	für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 20 Stück, SB-verpackt	12,30 14,76	490121
Splitterschutz SP-PS/5	für PS 1, PS 2, PS 200, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	6,60 7,92	483372
5 Winkeltisch WT-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für Winkelschnitte von +45° bis -45°, stufenlose Winkereinstellung, SB-verpackt	118,80 142,56	496134
6 Adaptertisch ADT-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	14,90 17,88	497303
7 Kreisschneider KS-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, in Verbindung mit Adaptertisch ADT-PS 400, SB-verpackt	49,60 59,52	497304
8 Kreisschneider KS-PS 420 Set	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, inkl. Adaptertisch ADT-PS 420, SB-verpackt	62,10 74,52	497443
9 Laufsohle LAS-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kunststoff-Allroundsohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	10,50 12,60	497297
10 Laufsohle LAS-Soft-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, gleitoptimierte Noppensohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	10,50 12,60	497298
11 Laufsohle LAS-HGW-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, langlebige Hartgewebesohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	15,70 18,84	497299
12 Laufsohle LAS-St-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für alle metallischen Werkstoffe, SB-verpackt	15,70 18,84	497300
13 Laufsohle LAS-STF-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für empfindliche Oberflächen, SB-verpackt	15,70 18,84	497301
14 Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Ersatzfilz für StickFix Laufsohle LAS-STF-PS 420, SB-verpackt	9,20 11,04	497444
15 Zubehör-Systainer ZH-SYS-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Splitterschutz, Laufsohle soft, Laufsohle hard, Laufsohle Stahl, StickFix Laufsohle, Winkeltisch, Adaptertisch, Kreisschneider, StickFix Filz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	238,50 286,20	497709

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör für Pendelstichsägen PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
16	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
	Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
	Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
	Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
17	Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		
18	Führungsschienen	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 388		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



Zubehör für Tauchsägen TS 55 R, TSC 55, TS 75

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Parallelanschlag PA-TS 55	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	46,40 55,68	491469
Parallelanschlag PA-TS 75	für TS 75, beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	53,10 63,72	492243
2 Abdeckung ABSA-TS 55	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Schattenfugenanschlag einsetzbar, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, Schattenfugenbreite TS 55 15 – 46 mm, im Karton	45,90 55,08	491750
3 Splitterschutz SP-TS 55 R/5	für TS 55 R, TSC 55, mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	13,80 16,56	499011
4 Splitterschutz SP-TS 55/5	für TS 55, TS 75, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	13,80 16,56	491473
5 Rückschlagstopp FS-RSP	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	16,20 19,44	491582
6 Führungsschienen	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 388		
7 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		
8 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
9 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		
10 Staubfangbeutel SB-TSC	für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	33,40 40,08	500393

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



HK 55

Kappschiene



1

Tasche



2

Kreissägeblätter



3



HKC 55

Rückschlagstopp



4

Parallelanschlag



5

Sichere Führung



6

Akkupacks, Ladegeräte



7



8

Staubfangbeutel



9

Zubehör für Handkreissägen HK 55, HKC 55

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 170,64	Bestell-Nr.
1 Kappschiene FSK 250	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60°, Gewicht 0,98 kg, im Karton	142,20 170,64	769941
Kappschiene FSK 420	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,26 kg, im Karton	164,10 196,92	769942
Kappschiene FSK 670	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,63 kg, im Karton	186,00 223,20	769943
2 Tasche FSK420-BAG	für FSK 250, FSK 420, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	53,70 64,44	200160
Tasche FSK670-BAG	für FSK 670, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	64,60 77,52	200161
3 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		
4 Rückschlagstopp FS-RSP	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	16,20 19,44	491582
5 Parallelanschlag PA-HKC 55	für HKC 55, HK 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	45,30 54,36	500464
6 Führungsschienen	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 388		
7 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
8 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		
9 Staubfangbeutel SB-TSC	für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	33,40 40,08	500393

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



HK 85

Kappschiene




1

Tasche



2

Kreissägeblätter

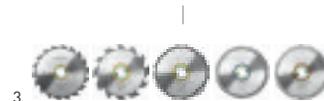


3

Parallelanschlag



4

Sichere Führung



5

Nuteinrichtung



6

Wendemesser, Vorschneider



7

Zubehör für Handkreissägen HK 85

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	Kappschiene FSK 250	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60°, Gewicht 0,98 kg, im Karton	142,20 170,64	769941
	Kappschiene FSK 420	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,26 kg, im Karton	164,10 196,92	769942
	Kappschiene FSK 670	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,63 kg, im Karton	186,00 223,20	769943
2	Tasche FSK420-BAG	für FSK 250, FSK 420, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	53,70 64,44	200160
	Tasche FSK670-BAG	für FSK 670, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	64,60 77,52	200161
3	Kreissägeblätter	siehe Seite 84		
4	Parallelanschlag PA-HK 85	für HK 85, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	52,50 63,00	500645
	Parallelanschlag PA-A-HK 85	für HK 85, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag, im Karton	85,40 102,48	574670
5	Führungsschienen	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 388		
6	Nuteinrichtung VN-HK85 130x16-25	für HK 85, zum Fräsen von Quer- und Längsnuten; Frästiefe 0 – 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 – 25 mm, Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnuten Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Gewicht 0,9 kg, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	514,00 616,80	200163
7	Wendeplatte HW-WP 14x14x2/12	für Verstellnuten HK 85, Abmessungen (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm, Packungsinhalt 12 Stück, SB-verpackt	63,60 76,32	574671

Systemzubehör



HK 132

Parallelanschlag



1

Sichere Führung



2

Winkelanschlag



3

Hobeleinrichtung



4

Kerveneinrichtung



5

Wendemesser, Vorschneider



6/7

Kreissägeblätter



8

Zubehör für Zimmerei-Handkreissäge HK 132

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 153,12	Bestell-Nr.
1 Parallelanschlag PG-HK 132	für HK 132, CSP 132, zum Einsatz der HK 132 mit Führungsschienen Typ GC 2000/3000, im Karton	127,60 153,12	769538
2 Führungsschiene GC 2000	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 2000 mm lang, im Karton	249,10 298,92	769669
Führungsschiene GC 3000	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 3000 mm lang, im Karton	345,50 414,60	769670
3 Winkelanschlag GC 1000-WA	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, Winkleinrichtung mit 1000 mm langer Führungsschiene und Schnittzeiger, Winkelanschlag, stufenlos verstellbar nach beiden Seiten bis 90°, mit Schnittzeiger zum Einstellen nach Anriss für jeden Gehrungswinkel, im Karton	311,40 373,68	769671
4 Hobeleinrichtung NS-HK 250x50	für HK 132, CSP 132, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 250 mm, Hobelbreite 50 mm, Hobeltiefe 0-80 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 6,8 kg, im Karton	1.087,10 1.304,52	769539
5 Kerveneinrichtung RS-HK 160x80	für HK 132, CSP 132, Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 160 mm, Hobelbreite 80 mm, Hobeltiefe 0-38 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 7,1 kg, im Karton	1.115,70 1.338,84	769540
6 Wendemesser CT-HK HW 50x12x1,5/3	für Hobelkopf NS-HK 250 x 50 und Abplattkopf Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, Packungsinhalt 3 Stück, Abmessungen 50 x 12 x 1,5 mm, SB-verpackt	34,00 40,80	769544
Wendemesser CT-HK HW 80x13x2,2/3	für Kervenkopf RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, Packungsinhalt 3 Stück, Abmessungen 80 x 13 x 2,2 mm, SB-verpackt	130,90 157,08	769543
7 Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6	für Hobel- und Kervenkopf, für HK 132, CSP 132, NRP 90, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessungen 14 x 14 x 2 mm, SB-verpackt	35,30 42,36	769542
8 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



KS 60

Winkelgerechtes Arbeiten



sichere Auflage, präzise Ergebnisse

Stationäres Arbeiten, flexibler Transport



Kreissägeblätter



11

Zubehör für Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 130,44	Bestell-Nr.
1 Winkelschmiege SM-KS	für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	108,70 130,44	200127
2 Kappanschlag KA-UG-KS 60-L	für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	225,70 270,84	201907
3 Kappanschlag KA-UG-KS 60-R	für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	225,70 270,84	201908
Kappanschlag KA-UG-KS 60-R/L	für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, bestehend aus KA-UG-L und KA-UG-R, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton	450,90 541,08	201909
4 Schraubzwinge FSZ 120	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,80 45,36	489570
5 Erhöhung A-SYS-KS 60	für KS 60, Zwischenfüße zur Erhöhung der KS 60 auf die Höhe eines SYSTEMER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe=Systemer: lange Werkstücke können beim Arbeiten auf dem Boden bequem abgestützt werden, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, im Karton	30,50 36,60	500121
6 Schlaglicht SL-KS 60	für KS 60, LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige und optimalen Sicht auf den Anriss, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, SB-verpackt	51,50 61,80	500120
7 Untergestell UG-KA-KS 60 Set	für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, (Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 21 kg, im Karton	711,60 853,92	202055
Untergestell UG-KS 60	für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 13 kg, im Karton	369,60 443,52	200129
8 Adapterplatte UG-AD-KS 60	für KS 60, Adapterplatte inklusive Sägeblattgarage zur Befestigung der KS 60 auf dem Untergestell UG-KAPEX KS 60, im Karton	110,30 132,36	202056
9 Multifunktionsstisch MFT KAPEX	zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	377,00 452,40	495465
10 Spannsatz SZ-KS	für KS 60, KS 88, KS 120, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionsstisch, SB-verpackt	14,10 16,92	494693
11 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör




Zubehör für Kapp-Zugsägen KAPEX KS 88 R, KS 120 R

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Winkelschmiege SM-KS	für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	108,70 130,44	200127
2 Kappanschlag KA-UG-KS 120-L	für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßkala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	225,70 270,84	497353
Kappanschlag KA-KS 120-L	für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, zur Verwendung in Verbindung mit einem Festool Multifunktionsstisch (MFT) oder einem Arbeitstisch mit einer Tischhöhe von 790 mm, Anschlagreiter, Auflage, Maßkala, Standfuß, Gesamtlänge 1.280 – 2.070 mm, Schnittlänge 380 – 2.300 mm, im Karton	323,30 387,96	495969
3 Kappanschlag KA-UG-KS 120-R	für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßkala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	225,70 270,84	497352
Kappanschlag KA-KS 120-R	für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, zur Verwendung in Verbindung mit einem Festool Multifunktionsstisch (MFT) oder einem Arbeitstisch mit einer Tischhöhe von 790 mm, Anschlagreiter, Maßkala, Standfuß, Auflage, Gesamtlänge 1.280 – 2.070 mm, Schnittlänge 380 – 2.300 mm, im Karton	323,30 387,96	495968
Kappanschlag KA-UG-KS 120-R/L	für KS 120, KS 88, bestehend aus KA-UG-L und KA-UG-R, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßkala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton	450,90 541,08	497514
4 Anschlagreiter KA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	33,20 39,84	488560
5 Klemme KL-KS 120	für KS 120, KS 88, kann links oder rechts eingesetzt werden, Werkstückklemme zum Fixieren der Werkstücke, im Lieferumfang der KS 120 und KS 88 enthalten, max. Werkstückhöhe 120 mm, SB-verpackt	49,60 59,52	494391
6 Winkelabstützung AB-KA-UG/2	für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, nur kompatibel mit Kappanschlag Untergestell KA-UG, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	95,00 114,00	203356
Winkelabstützung AB-KS 120	für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, dient auch zur Befestigung des Kappanschlags KA-KS, nur kompatibel mit KA-KS, Winkelabstützung mit Tischverbreiterung, SB-verpackt	67,80 81,36	494369
7 Untergestell UG-KA-KS 120-Set	für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, (Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Transportrollen, Kappanschlag KA-UG-KS 120-R, Kappanschlag KA-UG-KS 120-L, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 21 kg, im Karton	711,60 853,92	497354
Untergestell UG-KAPEX KS 120	für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, Transportrollen, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 10,1 kg, im Karton	369,60 443,52	497351
8 Multifunktionsstisch MFT KAPEX	zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	377,00 452,40	495465
9 Spannsatz SZ-KS	für KS 60, KS 88, KS 120, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionsstisch, SB-verpackt	14,10 16,92	494693
10 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

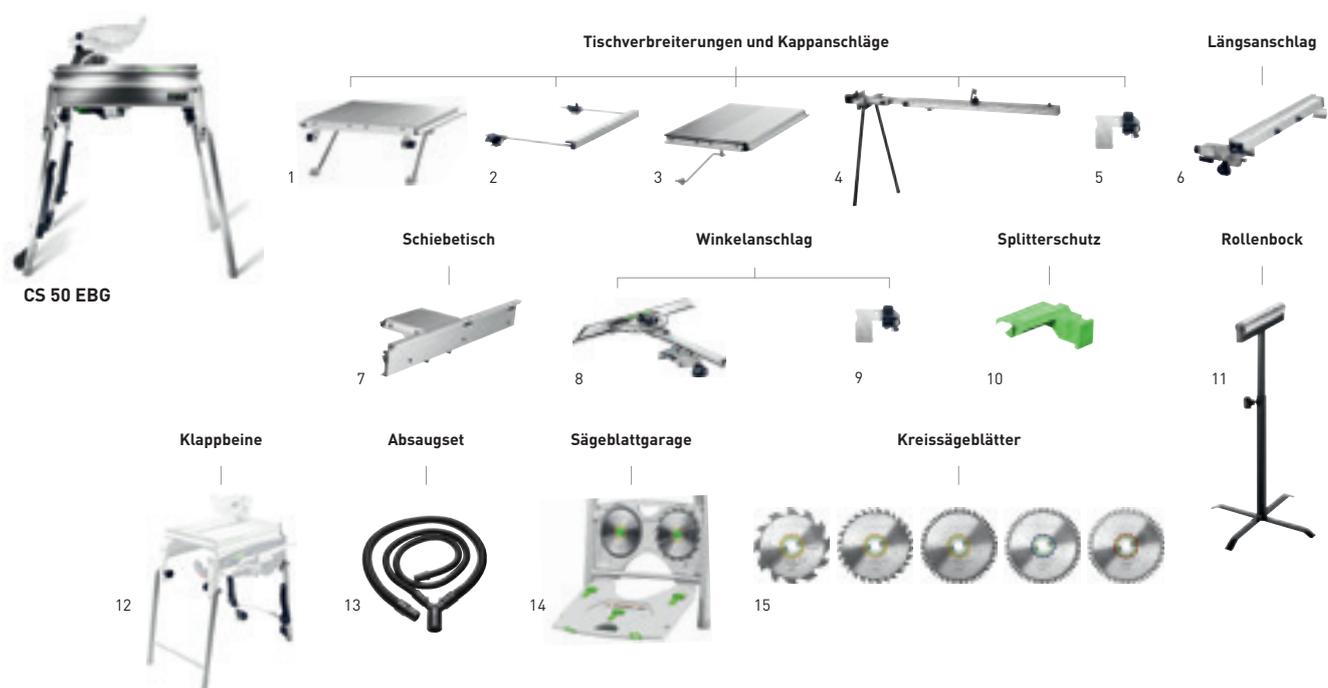


Zubehör für Tischzugsäge CS 50 EBG

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Tischverlängerung VL	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, Maße 375 x 454 mm, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	215,00 258,00	492092
2 Auflage AF	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	92,30 110,76	492242
3 Tischverbreiterung VB	für CS 50, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 610 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	276,30 331,56	492090
Verbreiterung VB-CMS/CS 50	für CS 50, CMS-GE, Blindplatte, Klappbeine, Abmessung Länge x Breite 664 x 480 mm, im Karton	413,00 495,60	495531
4 Kappanschlag CS 70 KA	für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton	319,70 383,64	488063
5 Anschlagreiter KA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	33,20 39,84	488560
6 Längsanschlag LA-CS 50/CMS	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	222,60 267,12	574796
7 Schiebetisch ST	für CS 50, CMS-GE, für MFT 3-VL, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	307,10 368,52	492100
8 Winkelanschlag WA	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	149,80 179,76	574797
9 Anschlagreiter WA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	33,20 39,84	491712
10 Splitterschutz CS 50 SP/10	für CS 50, für beidseitig austrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	17,90 21,48	492241
11 Rollenbock RB	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktions-tisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	163,80 196,56	488711
12 Klappbeine CS 50 KB	für CS 50, ermöglicht zwei Arbeitshöhen, Klappbeine für die Erweiterung der CS 50 floor Variante, im Karton	184,40 221,28	575671
13 Absaug-Set CS 70 AB	für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 / 36 mm, im Karton	93,80 112,56	488292
14 Sägeblattgarage SGA	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	44,90 53,88	492228
15 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

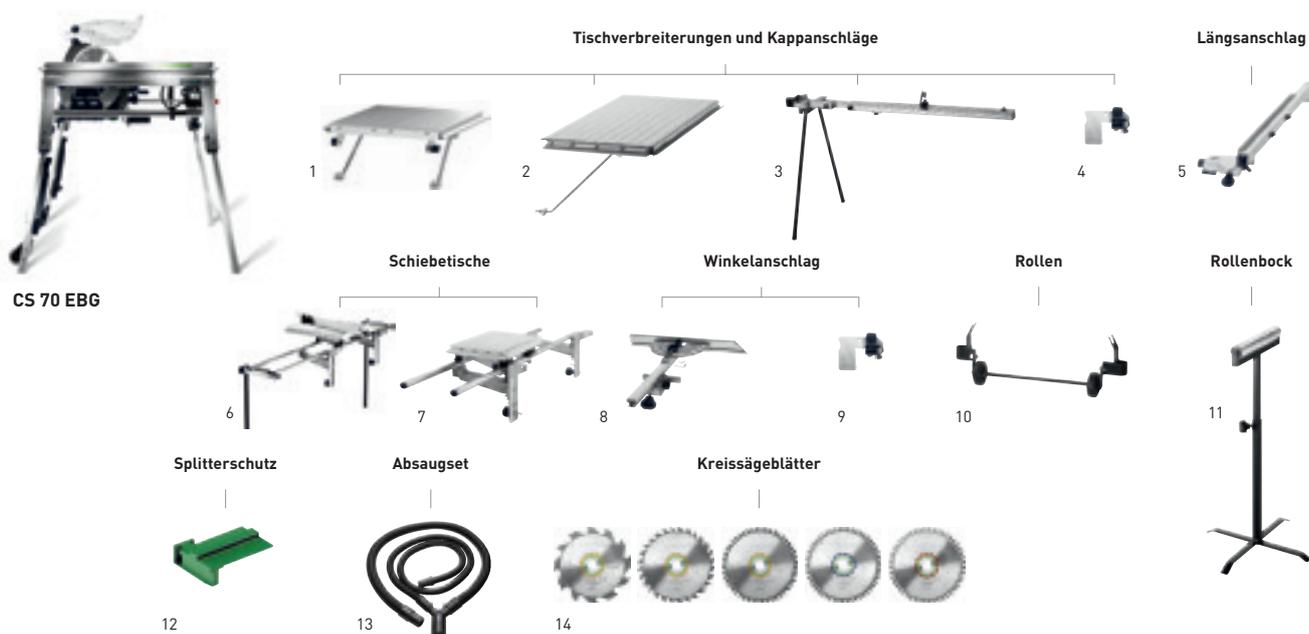

Zubehör für Tischzugsäge CS 70 EBG

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Tischverlängerung CS 70 VL	für CS 70, einfacher Aufbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, Abmessung Länge x Breite 525 x 522 mm, im Karton	263,30 315,96	488061
2 Tischverbreiterung CS 70 VB	für CS 70, mit justierbarer Maßkala, einfacher und schneller An- und Abbau, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, Abmessung Länge x Breite 773 x 435 mm, im Karton	370,00 444,00	488060
3 Kappenschlag CS 70 KA	für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton	319,70 383,64	488063
4 Anschlagreiter KA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappenschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	33,20 39,84	488560
5 Längsanschlag CS 70 LA	für CS 70, MFT 3-VL, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	259,60 311,52	488062
6 Schiebetisch CS 70 ST	für CS 70, zum Sägen von Platten, einfacher und schneller An- und Abbau, 2 x Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm, im Karton	863,00 1.035,60	488059
7 Schiebetisch CS 70 ST 650	für CS 70, einfacher und schneller An- und Abbau, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 650 mm, im Karton	456,20 547,44	490312
8 Winkelanschlag WA	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	149,80 179,76	574797
9 Anschlagreiter WA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	33,20 39,84	491712
10 Transportrollen CS 70 TR	für CS 70, an Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren, im Karton	93,80 112,56	488064
11 Rollenbock RB	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	163,80 196,56	488711
12 Splitterschutz CS 70 SP /10	für CS 70, für beidseitig austrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	17,90 21,48	490340
13 Absaug-Set CS 70 AB	für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton	93,80 112,56	488292
14 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



ISC 240



Zubehör für Akku-Dämmstoffsäge ISC 240

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 67,56	Bestell-Nr.
1	Schneidgarntur SG-240/G-ISC	für ISC 240 EB, Schneidgarntur mit geschränktem Sägeblatt, für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt	56,30 67,56	575409
	Schneidgarntur SG-350/G-ISC	für ISC 240 EB, Schneidgarntur mit geschränktem Sägeblatt, für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt	76,70 92,04	575410
	Schneidgarntur SG-240/W-ISC	für ISC 240 EB, Schneidgarntur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt	76,70 92,04	575411
	Schneidgarntur SG-350/W-ISC	für ISC 240 EB, Schneidgarntur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt	97,10 116,52	575412
2	Sägeblatt DSB 240/G	für ISC 240 EB, Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 240 mm, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt	20,50 24,60	575414
	Sägeblatt DSB 350/G	für ISC 240 EB, Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 350 mm, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt	30,70 36,84	575415
	Sägeblatt DSB 240/W	für ISC 240 EB, Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 240 mm, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt	20,50 24,60	575416
	Sägeblatt DSB 350/W	für ISC 240 EB, Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 350 mm, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt	30,70 36,84	575417
3	Winkelanschlag FS-WA-ISC	für FS/2 mit ISC 240, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Transportposition für einen kompakten Transport von Winkelanschlag gekoppelt mit der Führungsschiene, Anschlaglineal, Anschlagreiter, max. Werkstückbreite 900 mm, Winkelbereich -47° - +47°, im Karton	153,30 183,96	575413

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör für Akku-Dämmstoffsäge ISC 240

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 117,60	Bestell-Nr.
4	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
	Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
	Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
	Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
5	Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		
6	Führungsschienen	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 388		


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



SYM 70 R

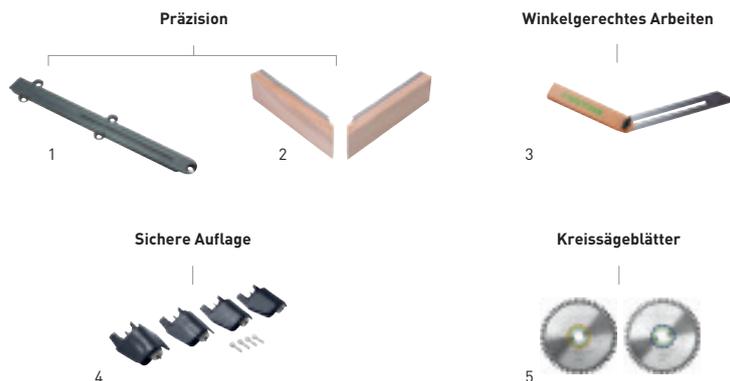

Zubehör für Leistsäge SYMMETRIC SYM 70 R

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 24,84	Bestell-Nr.
1 Tischeinlage TE-SYM 70	für SYMMETRIC 70 E, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	20,70 24,84	491054
2 Zusatzanschlag ZA-SYM 70 E	für SYMMETRIC 70 E, zum Sägen hinterschnittener Leisten, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	46,00 55,20	491886
3 Präzisionsschmiege SM-SYM 70	für SYMMETRIC 70 E, SB-verpackt	29,60 35,52	491053
4 Erhöhung EH-SYS-SYM 70	für SYMMETRIC 70 E, Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe = SYSTAINER: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden, im Lieferumfang der SYM 70 RE bereits enthalten (zum Nachrüsten der SYM 70 E), im Karton	29,00 34,80	203425
5 Kreissägeblätter	siehe Seite 84		

Systemzubehör



SSU 200



IS 330

Parallelanschlag



1

Schwerter



4

Sägeketten



2

Sichere Führung



5

Kettenhaftöl



3

Präzision



6

Zubehör für Schwertsägen SSU 200, IS 330

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 48,96	Bestell-Nr.
1	Parallelanschlag PA-SSU 200	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	40,80 48,96	769098
	Parallelanschlag PA-A SSU 200	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag, im Karton	70,90 85,08	769099
2	Sägekette SC 3/8"-91 U-39E	für SSU 200, SSP 200, Kettenteilung 3/8", Sägekette Uni, für Längs- und Querschnitte, SB-verpackt	30,60 36,72	769101
	Sägekette SC 3/8"-91 L-39E	für SSU 200, SSP 200, Kettenteilung 3/8", Sägekette Längs, für Längsschnitte, SB-verpackt	38,30 45,96	769103
	Sägekette SC 3/8"-91 F-39E	für SSU 200, SSP 200, Kettenteilung 3/8", Sägekette Fein, für Fein- und Querschnitte, SB-verpackt	38,30 45,96	769102
	Sägekette SC 3/8"-90 I-39E	für SSU 200, SSP 200, Sägekette ISO, Kettenteilung 3/8", für flexible bis druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	62,10 74,52	769100
	Sägekette SC 3/8"-90 I-57E	für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO, Kettenteilung 3/8", für flexible bis druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	93,00 111,60	769088
	Sägekette SC 3/8"-91 IH-57E	für IS 330, ISP 330, für extrem druckfeste Dämmstoffe, Kettenteilung 3/8", Sägekette ISO Hard, SB-verpackt	93,00 111,60	769090
3	Kettenhaftöl CO 1 L	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, Gebinde 1 Liter, in Kunststoffflasche	9,80 11,76 9,80 / 1 l 11,76 / 1 l	769038
4	Schwert GB 10"-SSU 200	für SSU 200, SSP 200, SB-verpackt	57,10 68,52	769066
	Schwert GB 13"-IS 330	für IS 330, ISP 330, SB-verpackt	85,60 102,72	769089
5	Führungsschienen	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 388		
6	Winkelanschlag	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 406		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Stichsägeblätter

Die neue Vielfalt für perfekte Schnitte.

Ob Tempo auf der Geraden oder Präzision in engen Kurven. In Holz, Kunststoff, Baumaterialien oder Metall. Mit geschränkten oder geschliffenen Zähnen, großer oder kleiner Zahnteilung, aus HCS Werkzeugstahl oder mit Hartmetall bestückt. Was auch immer Sie schneiden wollen – im neuen Festool Stichsägeblatt-Sortiment finden Sie sofort das Richtige – mit einem Blick in die optimierte Anwendungsübersicht.

WOOD

Holz

Für hervorragende Ergebnisse in Holzwerkstoffen aus hochwertigem HCS Werkzeugstahl.

PLASTICS

Kunststoffe

Speziell ausgelegt auf sehr gute Schnittergebnisse in nahezu allen Kunststoffen.

METAL

Metall

Gewellte Grundform aus HCS Bi-Metall – ideal für die Bearbeitung von Metall wie z.B. Aluminium und Stahl.

BUILDING MATERIALS

Baustoffe

Mit Hartmetall bestückt für höchste Standzeiten auch bei abrasiven Materialien.



Tipps zur richtigen Einstellung der Stichsäge je nach Anwendung.

Drehzahlregulierung

Hohe Drehzahlen auf den Stufen 4–6 sind optimal für die Bearbeitung von temperaturunempfindlichen, weichen Werkstoffen wie z.B. Holz.

Niedrige Drehzahlstufen von 1–3 empfehlen sich bei temperaturempfindlichen Kunststoffen wie z.B. Acrylglas oder PET, um Schmierer zu vermeiden sowie bei Metallen und Baustoffen, um den Verschleiß der Stichsägeblätter bzw. die Staubentwicklung zu minimieren.

PendelhubEinstellung

Je höher der Pendelhub, desto schneller und müheloser arbeitet sich die Stichsäge durch das Material, allerdings ist der Ausriss meist hoch.

Ein geringer bzw. ausgeschalteter Pendelhub sorgt für ausrissarme, exakte Schnitte bei niedrigerem Arbeitstempo und ist damit optimal für präzise Einpass-Arbeiten und Kurvenschnitte.



Material	Sägeblatt	Anwendung	Drehzahlempfehlung	Pendelhubempfehlung
WOOD	Basic	Für schnelle Schnitte in Holz ohne Anspruch an hohe Präzision.	4–6	
	Universal	Das Universalblatt für rechtwinklige Schnitte deckt alle relevanten Holzanwendungen grundsätzlich ab. Optimal auch in Kombination mit der Festool Führungsschiene.	4–6	
	NEU Straight Cut	Für rechtwinklige, sehr präzise Schnitte dank extrem scharfer Japanverzahnung – damit werden die Fasern erst vorgeritzt und dann sauber durchtrennt.	4–6	Min. für hohe Präzision Max. für hohes Tempo
	NEU Curves	Ideal für Kurven – auch extrem enge Radien sind möglich.	4–6	
	NEU Fine Cut	Für exakt geschnittene, ausrissfreie Oberflächen.	4–6	
PLASTICS	Solid Materials	Für Härtefälle wie Kunststoff-Vollmaterial oder faserverstärkte Kunststoffe.	1–3	
	NEU Profile	Für Kunststoff Profile, Acrylglas (z.B. Plexiglas®) und weiche Kunststoffe.	1–3	aus
	NEU Laminate	Für Laminat und melaminharzgebundene Platten (z.B. Trespa®).	1–3	
METAL	NEU Steel/Stainless Steel	Für die Bearbeitung von Aluminium, NE Metallen und Stahl.	1–3	aus
	Sandwich Materials	Für Sandwichmaterialien.	1–3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	Für gips- und zementgebundene Span- und Faserplatten.	1–3	
	Ceramics	Für die Bearbeitung von Ziegel und Keramik.	1–3	Min. für hohe Präzision Max. für hohes Tempo
	Insulation	Für weiche Dämmstoffe, Karton und Polystyrol.	1–3	

Stichsägeblätter

Zahnteilung, Schliff und Material



Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt



Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt



HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe



HS-Bimetal: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale Sägeblätter



Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest



Hartgelötete HM-Splitter, fein



Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff



Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

Material	Basic		Gerade Schnitte	Kurven Schnitte	rechtwinklige Schnitte	Sauberer, ausrissfreier Schnitt	verzahnte Länge	Zahn- teilung	
WOOD		S 75/4/5	○	○			75 mm	4 mm	
		S 75/4/25	○	○			75 mm	4 mm	
		S 75/4/100	○	○			75 mm	4 mm	
		S 105/4/5	○	○			105 mm	4 mm	
	Universal								
		S 75/4 FSG/5	○	○	●		75 mm	4 mm	
		S 75/4 FSG/20	○	○	●		75 mm	4 mm	
		S 105/4 FSG/5	○	○	●		105 mm	4 mm	
		S 105/4 FSG/20	○	○	●		105 mm	4 mm	
		S 145/4 FSG/5	○	○	●		145 mm	4 mm	
	Straight Cut								
		S 75/2,8/5	●		●	○	75 mm	2,8 mm	
		S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm	
		S 105/2,8/5	●		●	○	105 mm	2,8 mm	
		S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm	
		S 145/2,8/5	●		●	○	145 mm	2,8 mm	
	Curves								
		S 75/1,4 K/5		○		○	75 mm	1,4 mm	
		S 75/4 K/5		●			75 mm	4 mm	
		S 75/4 K/20		●			75 mm	4 mm	
Fine Cut									
	S 75/2,5/5	●			●	75 mm	2,5 mm		
	S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm		
	S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm		
	S 75/2,5 R/5 (Stoßverzahnung)	●			●	75 mm	2,5 mm		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Stichsägeblätter

	Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €* 11,40	Bestell-Nr.	Massivholz	Spanplatten / Tischlerplatten roh Sperrholz	Spanplatten beschichtet, Tischlerplatten furniert	Melaminharzplatten (Trespa®, Resopal®), Laminat	Kunststoffe faserverstärkt, GFK	weiche Kunststoffe, PVC	Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®)	Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®)
												
	30 mm	5 Stück	9,50 11,40	204305	●	●	●					
	30 mm	25 Stück	37,00 44,40	204306	●	●	●					
	30 mm	100 Stück	129,10 154,92	204346	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	15,10 18,12	204315	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	20,60 24,72	204316	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	69,40 83,28	204317	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	27,40 32,88	204327	●	●	●					
	60 mm	20 Stück	89,10 106,92	204332	●	●	●					
	100 mm	5 Stück	31,90 38,28	204335	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	17,00 20,40	204260	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	57,40 68,88	204261	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	22,70 27,24	204262	●	●	●					
	60 mm	20 Stück	75,70 90,84	204263	●	●	●					
	100 mm	5 Stück	26,60 31,92	204264	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	12,00 14,40	204267	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	12,70 15,24	204265	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	42,90 51,48	204266	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	13,50 16,20	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 Stück	55,40 66,48	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	100 Stück	178,40 214,08	204258	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 Stück	13,70 16,44	204259	●	○	●			○	○	

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Stichsägeblätter

Zahnteilung, Schliff und Material



Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt



Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt



HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe



HS-Bimetal: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale Sägeblätter



Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest



Hartgelötete HM-Splitter, fein



Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff



Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

Material	Solid Materials	Gerade Schnitte	Kurven Schnitte	recht-winklige Schnitte	Sauberer, ausriffsfreier Schnitt	verzahnte Länge	Zahn-teilung
PLASTICS	HS 75/3 BI/5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			75 mm	3 mm
	Profile						
	S 75/1,5/5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			75 mm	1,5 mm
	Laminate						
	HM 90/3,3/1	<input type="radio"/>				90 mm	3,3 mm
METAL	Steel / Stainless Steel						
	HS 75/1,2 BI/5	<input checked="" type="radio"/>				75 mm	1,2 mm
	HS 75/1,2 BI/20	<input checked="" type="radio"/>				75 mm	1,2 mm
	HS 105/1 BI/5	<input checked="" type="radio"/>				105 mm	1 mm
	Sandwich Materials	HS 155/1,2 BI/5	<input checked="" type="radio"/>				155 mm
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials						
	HM 75/4,5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			75 mm	4,5 mm
	Ceramics	R 54 G Riff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			54 mm
	Insulation	S 155/W/3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			155 mm
	Stichsägeblatt Sortiment Wood						
	STS-Sort/25 W						75 mm

Inhalt:

- 5 x Wood Basic: S 75/4
- 5 x Wood Universal S 75/4 FSG
- 5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
- 5 x Wood Curves S75/4 K
- 5 x Wood Fine Cut S75/2,5

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Stichsägeblätter

Icon	Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.	Materialkompatibilität													
					HPL	EPOXY	Plastics	Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®)	Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®)	Aluminium, Aluminium Verbundplatten	NE-Metalle, Buntmetalle	Eisen, Stahl	Sandwichplatten	Edelstahl	Ziegel, Keramik	Faserzement, Gipsfaserplatten	Karton, Dämmstoffe	
	30 mm	5 Stück	22,10 26,52	204336		○	●	●		○	○							
	30 mm	5 Stück	13,50 16,20	204268			●		●									
	30 mm	1 Stück	30,30 36,36	204269	●												●	
	20 mm	5 Stück	18,50 22,20	204270						●	●	●		●				
	20 mm	20 Stück	62,50 75,00	204271						●	●	●		●				
	40 mm	5 Stück	23,00 27,60	204272						●	●	●		●				
	110 mm	5 Stück	29,40 35,28	204337						●	●	●	●					
	30 mm	1 Stück	20,60 24,72	204343	●	●											●	
	8 mm	1 Stück	9,10 10,92	204344		●					○	○			●			
	110 mm	3 Stück	16,30 19,56	204345														●
	30 mm	25 Stück	58,00 69,60	204275														

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Kreissägeblätter

Qualität schneidet besser ab.

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.



Farbcodierung



Holz/weiche Kunststoffe

Für Hart- und Weichhölzer, Vollholz und Baustoffplatten.



Kunststoff/ Mineralwerkstoff

Feinstkorn-Hartmetall sorgt für die perfekten Schnitte bei beschichteten Platten und Mineralwerkstoffen.



Aluminium

Für Aluminiumprofile und -platten.



Stahl/Sandwichplatten

Die leicht gefasten Zähne sind geeignet zum Sägen von Kabelkanälen, Blechen und Profilen aus Stahl.



Baustoffe

Material und Zähne sind speziell für die Arbeit mit abrasiven Werkstoffen ausgelegt.

Kreissägeblätter



Perfekte Anpassung

Für perfekte Schnitte und lange Standzeiten werden die Sägeblätter aus hochwertigem Metall gefertigt. Schnittwinkel und Zahnformen sind auf Anwendung und Maschine abgestimmt.

Langlebige Präzision

Lange Standzeit und perfektes Schnittergebnis sind durch langsamen Schliff mittels Diamantscheiben garantiert. Ohne große Nacharbeit entstehen saubere Arbeitsergebnisse.

Einfache Auswahl

Durch die praktische Farbcodierung hat man schnell das richtige Sägeblatt für die jeweilige Anwendung.

Geringe Wärmeentwicklung

Langsames Erwärmen der Kreissägeblätter durch lasergeschnittene und thermisch eingestellte Stammblätter.

Robuste Qualität

Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch lange Standzeit und gute Nachschärfbarkeit der Sägezähne.

Optimaler Sägefortschritt

Ruhiger und sicherer Sägefortschritt durch hochwertigen Stahl und optimierte Dehnungsschlitze.

Zahnformen



Wechselzahn-Sägeblatt (W/PW)

Die Zähne sind bei diesem Blatt im Wechsel nach links und rechts abgeschrägt und schneiden im Wechsel. Das Wechselzahn-Sägeblatt ist das Universalblatt für alle Holzwerkstoffe.



Trapez-Flachzahn-Sägeblatt (TF)

Trapezzahn und Flachzahn sind im Wechsel angeordnet. Dieses Blatt ist zum Sägen von Aluminium, harten Kunststoffen und hartbeschichteten Werkstoffen.



Flachzahn-Sägeblatt (F)

Die Kanten der Zähne sind gerade und nicht abgeschrägt. Jeder Zahn schneidet gleich. Diese Zahnform findet bei Sägen von Stahl sowie Baustoffen Anwendung.

Kreissägeblätter

Farbcodierung					
Material					
			Fe	Al	
empfohlene Drehzahlstufe	3-6	3-5	2-4	3-6	4-6

Standard-Sägeblatt

	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
	160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	37,30 44,76	500458
	160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	40,50 48,60	768129
	210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	61,90 74,28	493197
	230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	77,60 93,12	500647
	350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	92,20 110,64	769667

Panther-Sägeblatt

	160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	51,10 61,32	500460
	160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	54,90 65,88	496301
	190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF**	16	28°	70,40 84,48	492049
	210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	78,30 93,96	493196
	225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	78,60 94,32	496303
	230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	75,50 90,60	500646

Universal-Sägeblatt

	160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	62,80 75,36	496302
	190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF**	32	10°	78,40 94,08	492048
	210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	80,80 96,96	493198
	216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	93,50 112,20	500124
	225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	78,60 94,32	488288
	260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	149,90 179,88	494604

Feinzahn-Sägeblatt

	160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	61,70 74,04	500459
	160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	78,20 93,84	491952
	190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF**	48	8°	94,00 112,80	492050
	210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	109,60 131,52	493199
	216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	114,00 136,80	491050
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	136,50 163,80	500125
	225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	110,10 132,12	488289
	230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	106,30 127,56	500648
	260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	179,80 215,76	494605

empfohlene Drehzahlstufe

**FF = FastFix Aufnahme

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Kreissägeblätter

Farbcodierung					
Material					
empfohlene Drehzahlstufe	3-6	3-5	2-4	3-6	4-6

Spezial-Sägeblatt

	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.	
	160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	118,00 141,60	496306
	190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF**	58	-5°	TF	149,30 179,16	492051
	210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	176,40 211,68	493201
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	167,00 200,40	491051
	216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	167,00 200,40	500122
	225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	173,10 207,72	488291
	230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	170,10 204,12	500649
	260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	175,90 211,08	494607

Spezial-Sägeblatt

	160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	118,00 141,60	496308
	190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF**	54	4°	TF	149,30 179,16	492052
	210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	176,40 211,68	493200
	216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	167,00 200,40	500123
	225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	173,10 207,72	489459
	260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	175,90 211,08	494606

Flachzahn-Sägeblatt

	210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	123,10 147,72	493351
	230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	119,10 142,92	500651
	350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	248,80 298,56	769668

Diamant-Sägeblatt

	160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	160,50 192,60	201910
	Sägeblatt ausschließlich für TS 55 R und TSC 55 geeignet								

empfohlene Drehzahlstufe

**FF = FastFix Aufnahme

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.



FESTOOL

220

03 Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen 90

Elektrische und Akku-Schleifer

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX – RO 90 DX, RO 125, RO 150 99

Exzentrerschleifer – ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150 102

RUTSCHER – RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 R, RTSC 400 108

Deltaschleifer – DTS 400 R, DTSC 400 113

Linearschleifer DUPLEX – LS 130 115

Rotationsschleifer – RAS 180 116

Langhalsschleifer PLANEX – LHS-E 225, LHS 225 117

Bandschleifer – BS 75, BS 105, CMS-BS 119

Druckluft-Schleifer

Druckluft-Exzentrerschleifer – LEX 3 123

Druckluft-Rutscher – LRS 93, LRS 400 126

Polierer und Ölspender

Rotationspolierer – SHINEX RAP 150, POLLUX 180 130

Ölspender SURFIX – OS 132

Bürstmaschine

Bürstmaschine RUSTOFIX – BMS 180 133

Zubehör und Verbrauchsmaterial 134

Das Festool System

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob schneller und hoher Abtrag oder ein besonders feines Schleifbild – die Arbeit gibt die Anforderung vor, die Festool Schleifgeräte haben die Antwort darauf. Wählen Sie einfach das passende Gerät für Ihre häufigsten Praxisanwendungen.

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX



RO 90 DX
Seite 99



RO 125
Seite 100



RO 150
Seite 101

Anwendungen

Plane Flächen

Grobschliff	○	●	●
Vorschliff	○	●	●
Feinschliff	○	●	●
Feinstschliff	○	○	○

Gewölbte Flächen

Grobschliff	○	●	●
Vorschliff	●	●	●
Feinschliff	●	●	●
Feinstschliff	○	○	○

Innenecken

Grobschliff	●		
Vorschliff	●		
Feinschliff	●		
Feinstschliff	○		

Polieren

Kleine Flächen	●	●	○
Große Flächen		○	●

Technische Daten

Akkuspannung (V)			
Akkukapazität Li-Ion (Ah)			
Leistungsaufnahme (mit Netzadapter*) (W)	400	500	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
Schleifhub (mm)	3	3,6	5
Schleifteller Ø/Schleifschuh (mm)	90	125	150
Gewicht (mit Li-Ion**) (kg)	1,5	1,9	2,3

Übersicht Produkte und Anwendungen

Exzenterschleifer	Akku-Exzenterschleifer	Exzenterschleifer				
						
ETS 125 R Seite 102	ETSC 125 Seite 103	ETS EC 125 Seite 104	ETS 150/3 Seite 105	ETS 150/5 Seite 105	ETS EC 150/3 Seite 106	ETS EC 150/5 Seite 106

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>						
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>						
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	18					
	3,1					
250	150*	400	310	310	400	400
6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
2	2	3	3	5	3	5
125	125	125	150	150	150	150
1,2	1,4**	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Übersicht Produkte und Anwendungen

Getrieberutscher

Direktangetriebene RUTSCHER



RS 100
Seite 108



RS 100 C
Seite 108



RS 200
Seite 109



RS 300
Seite 110

Anwendungen

Plane Flächen

Grobschliff	●	●		
Vorschliff	●	●	○	○
Feinschliff	○	○	●	●
Feinstschliff			○	○

Gewölbte Flächen

Grobschliff				
Vorschliff				
Feinschliff				
Feinstschliff				

Innenecken

Grobschliff				
Vorschliff				○
Feinschliff				●
Feinstschliff				○

Profile

Grobschliff				
Vorschliff				
Feinschliff				
Feinstschliff				

Technische Daten

Akkuspannung (V)				
Akkukapazität Li-Ion (Ah)				
Leistungsaufnahme (mit Netzadapter*) (W)	620	520	330	280
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	5	5	2,4	2,4
Schleifschuh (mm)	115 x 221	115 x 221	115 x 225	93 x 175
Gewicht (mit Li-Ion**) (kg)	3,1	3,0	2,5	2,3

Übersicht Produkte und Anwendungen

Akku-Rutscher

Deltaschleifer

Akku-Deltaschleifer

**Linearschleifer
DUPLEX**



RTS 400 R
Seite 111



RTSC 400
Seite 112



DTS 400 R
Seite 113



DTSC 400
Seite 114



LS 130
Seite 115

	Akku-Rutscher	Deltaschleifer	Akku-Deltaschleifer	Linearschleifer DUPLEX
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input checked="" type="radio"/>
				<input checked="" type="radio"/>
				<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>
				<input checked="" type="radio"/>
				<input checked="" type="radio"/>
				<input type="radio"/>

	18		18	
	3,1		3,1	
250	150*	250	150*	260
6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 – 6.000
2	2	2	2	4
80 x 130	80 x 130	100 x 150	100 x 150	133 x 80
1,2	1,4**	1,2	1,4**	1,7

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Übersicht Produkte und Anwendungen

Rotationsschleifer

Langhalschleifer PLANEX



RAS 180
Seite 116



LHS-E 225
Seite 117



LHS 225
Seite 118

Anwendungen

Plane Flächen

Grobschliff	●
Vorschliff	●
Feinschliff	
Feinstschliff	

Gewölbte Flächen

Grobschliff	○
Vorschliff	○
Feinschliff	
Feinstschliff	

Trockenbau

Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel	●	●
Schleifen von Fertigspachtel	●	●
Spachtel an hohen Decken schleifen	●	●

Strukturierung von Oberflächen

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.500	400	550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	800 – 4.000	400 – 920	340 – 910
Schleifteller Ø (mm)	180	215	215
Bandlänge x Bandbreite (mm)			
Schleiffläche (mm)			
Werkzeug Ø (mm)			
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)			3,8
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)			4,6
Gewicht (kg)	4,2	4,0	

Übersicht Produkte und Anwendungen

Bandschleifer

Compact Modul System CMS

Bürstmaschine RUSTOFIX



BS 75
Seite 119



BS 105
Seite 120



CMS-BS
Seite 121



BMS 180
Seite 133

	BS 75	BS 105	CMS-BS	BMS 180
	●	●	●	○
	●	●	●	○
	○	○	○	
			●	○
			○	○
				●
	800	1.200	550	1.500
			2.800	800 – 4.000
	533 x 75	620 x 105	820 x 120	
	135 x 75	160 x 105	185 x 185	
				150
	3,8	6,5		7,5

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Übersicht Produkte und Anwendungen

Druckluft Exzentrerscheifer LEX



LEX 3 77
Seite 123

LEX 3 125/3
Seite 124

LEX 3 125/5
Seite 124

LEX 3 150/3
Seite 125

LEX 3 150/5
Seite 125

Anwendungen

Plane Flächen

Grobschliff		○	●		●
Vorschliff		○	○	○	○
Feinschliff	●	●	○	●	○
Feinstschliff	●	●		●	

Gewölbte Flächen

Grobschliff		○	●		●
Vorschliff		○	○	○	○
Feinschliff	●	●	○	●	○
Feinstschliff	●	●		●	

Innenecken

Grobschliff					
Vorschliff					
Feinschliff					
Feinstschliff					

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6	6	6
Arbeitshübe (min ⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Schleifhub (mm)	2,5	3	5	3	5
Teller-Ø (mm)	77	125	125	150	150
Schleifschuh StickFix (mm)					
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270	290	290	290	290
Gewicht (kg)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

Übersicht Produkte und Anwendungen

Druckluft-Rutscher



LEX 3 150/7
Seite 125



LRS 93
Seite 126



LRS 400
Seite 127

	LEX 3 150/7	LRS 93	LRS 400
	●	●	●
	○	●	●
		○	○
	●		
	○		
		●	●
		●	●
		○	
	6	6	6
	20.000	14.000	14.000
	10.000		
	7	4	4
	150		
		93 x 175	80 x 400
	310	310	390
	1,0	1,5	2,1

Übersicht Produkte und Anwendungen

Rotationspolierer



SHINEX RAP 150-14
Seite 130



SHINEX RAP 150-21
Seite 130



POLLUX 180
Seite 131

Anwendungen

Polieren

Kleine Flächen	○	○	
Große Flächen	●	●	●

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1.200	1.200	1.500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100	800 – 2.400
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150	180
Werkzeug-Spindel	M14	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1	3,6

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 90 DX



Der Runde, der auch in Ecken schleift.

- › Vier Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Deltaschleifen, Polieren
- › Langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter
- › ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur niedrig und verhindert Wolkenbildung und das Wegspritzen des Poliermittels
- › FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹)	260 – 520
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	3.500 – 7.000
Schleifhub (mm)	3
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RO 90 DX FEQ-Plus	499,00	571819
FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	598,80	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Vier Geräte in einem.

Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren und Deltaschleifen mit nur einem Gerät. Geringere Anschaffungskosten, maximale Flexibilität, größeres Einsatzspektrum. Für mehr Effizienz und Zeitersparnis.

Systemzubehör
ab Seite 136



Schleifmittel
ab Seite 154



Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125



Der handliche Alleskönner.

- › Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzentrerschleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
- › Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- › Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
- › FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹)	300 – 600
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	3.000 – 6.000
Schleifhub (mm)	3,6
FastFix Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang

RO 125 FEQ-Plus
FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR,
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

UVP €*

518,00
621,60

Bestell-Nr.

571779

Äußerst langlebig.

Mit robuster Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetem Gehäuse und staubarm aufgehängten Schaltern hält der ROTEX auch Dauereinsätzen stand.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 137



Schleifmittel
ab Seite 156



Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150



Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

- › Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- › FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- › Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- › Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹)	320 – 660
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	3.300 – 6.800
Schleifhub (mm)	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3

■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ im Karton	567,00 680,40	575066
RO 150 FEQ-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	609,00 730,80	575069



Kurze Rüstzeiten durch FastFix Tellerwechsel.

Einfach, schnell und sicher. Außer Ihren Händen benötigen Sie für den Wechsel kein Werkzeug. Teller einfach abnehmen, tauschen, weiterarbeiten.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 138



Schleifmittel
ab Seite 157



Exzentrerschleifer ETS 125 R



Der kompakte Einhandschleifer.

- › Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- › Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- › Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- › Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	250
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2



■ = Electronic

Gutes Handling, entspanntes Arbeiten.

Die ergonomische Bauweise der Kompaktschleifer eignet sich ideal für die Einhandbedienung – für Rechts- wie Linkshänder. Die optimierte Wuchtung erhöht die Laufruhe des Schleiftellers. So können Sie länger ermüdungsarm arbeiten.

Lieferumfang

StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel

	UVP €*	Bestell-Nr.
ETS 125 REQ im Karton	296,00 355,20	201213
ETS 125 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	328,00 393,60	574636

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 139



Schleifmittel
ab Seite 156



Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

Der ergonomische Akku-Einhandschleifer.

- › Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht
- › Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- › Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden
- › Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akkupack gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)



Technische Daten	
Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
ETSC 125 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	289,00 346,80	201533
ETSC 125 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS-Combi 2	490,00 588,00	575719
ETSC 125 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzadapter), im SYSTAINER SYS-Combi 2	620,00 744,00	575712

Maximal mobil.

Ermüdungsarmes Arbeiten über Kopf, senkrecht oder an schwer erreichbaren Stellen – ohne Netzkabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie und nur 1,4 kg Gewicht (inklusive Akku), perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung und geringer Bauhöhe.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 139



Schleifmittel
ab Seite 156



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Exzentrerschleifer ETS EC 125

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- › Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- › Stufenlose Drehzahlregelung und -konstanthaltung bei Belastung
- › Ideal positionierter Tastschalter verhindert unkontrolliertes An- oder Ausschalten
- › Mit Jetstream-Schleifteller für optimale Absaugung

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Bedienungswerkzeug		
ETS EC 125/3 EQ im Karton	508,00 609,60	571895
ETS EC 125/3 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	541,00 649,20	571894
ETS EC 125/3 EQ-GQ Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	641,00 769,20	574642

Außen kompakt. Innen durchdacht.

Der ETS EC 125/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff in der Kompaktklasse. Als Einhandschleifer mit top Leistungsgewicht und 3 mm Schleifhub erzielt er höchste Oberflächengüte.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 139



Schleifmittel
ab Seite 156



Exzentrerschleifer ETS 150



Der perfekte Finish-Schleifer.

- › Den ETS 150 gibt es in zwei Varianten: Mit 3 mm Schleifhub für ein makelloses Oberflächenfinish oder mit 5 mm Schleifhub für den Lackzwischen Schliff
- › Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- › Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- › Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	ETS 150/3	ETS 150/5
Leistungsaufnahme [W]	310	310
Drehzahl Exzenterbewegung [min ⁻¹]	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schleifhub [mm]	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø [mm]	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø [mm]	27	27
Gewicht [kg]	1,8	1,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filterkassette, Bedienungswerkzeug		
ETS 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	345,00 414,00	575023
ETS 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC	383,00 459,60	575022
ETS 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	345,00 414,00	575057
ETS 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC	383,00 459,60	575056

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 140



Schleifmittel
ab Seite 157



Perfekte Oberflächengüte.

Der ETS 150/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff. Als Leichtgewicht seiner Klasse erzielt er mit 3 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte. Der ETS 150/5 mit 5 mm Hub ist Favorit beim Anschleifen bzw. beim Lackzwischen Schliff. Seine Handlichkeit ist ein Vorbild für Ergonomie.

Exzentrerschleifer ETS EC 150

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Schleifen hat viele Seiten. Wir haben an jede gedacht.

Über Kopf, an vertikalen Flächen oder schmalen Kanten – der neue ETS EC 150 bezieht in jeder Lage Position: Perfektion beim Handling und Schleifergebnis. Dank leistungsstarkem und bürstenlosem EC-TEC Motor ist der kompakte ETS EC 150 ideal für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Laufruhe und Oberflächengüte.

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- › Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- › Sehr hohe Oberflächengüte durch 3 mm Schleifhub
- › Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- › Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie

Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug		
ETS EC 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	508,00 609,60	575032
ETS EC 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	541,00 649,20	575031
ETS EC 150/3 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	641,00 769,20	575400
ETS EC 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	508,00 609,60	575043
ETS EC 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	541,00 649,20	575042
ETS EC 150/5 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	641,00 769,20	575403

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 140



Schleifmittel
ab Seite 157





Wie man eine perfekte Oberfläche erzielt? Am besten mit System.

Hier der schnelle Abtrag, dort ein feines Schleifbild als Grundlage für das perfekte Finish. Oder die Aufbereitung hochglänzender Oberflächen. In keinem anderen Bereich ist der Systemgedanke so ausgeprägt wie bei der Entwicklung unserer Schleifwerkzeuge. Werkzeuge, die robust und ergonomisch für den langen, ermüdungsfreien Einsatz sind. Mit individuell abgestimmten Tellern und Schleifschuhen für eine optimale Kraftübertragung. Und Schleifmitteln, die mit derselben Sorgfalt entwickelt werden wie die Werkzeuge selbst.

Ein Systemgedanke, der das perfekte Werkzeug und das perfekte Ergebnis in den Mittelpunkt stellt. Und den Menschen, für den wir jedes unserer Werkzeuge entwickelt haben.



+



+



Das Schleiftellersystem.

Schleifteller, passend für jeden Anwendungsfall, in verschiedenen Härtegraden von superweich bis hart. Schnell zu wechseln und durch das Jetstream Prinzip mit geringer Wärmeentwicklung und effizienter Absaugung.

Das Schleifmittelsystem.

Optimal auf die Werkzeuge, Teller und die Absaugung ausgelegt. Individuell für jede Anwendung, von Grob- bis Feinschliff. Mit hoher Standzeit und mit StickFix Haftbelag ebenso schnell wie einfach zu wechseln.

Das Absaug- und Arbeitsplatzsystem.

Ein gut geplanter Arbeitsplatz spart Wege und Zeit. Und mit einer guten Absaugung ist die Luft staubfrei. Das sorgt für eine hohe Ergebnissicherheit und die Lungen werden nicht mit Schleifstaub belastet.

RUTSCHER RS 100



Hohe Abtragsleistung.

Festool Getrieberutscher sind durch ihre Getriebeuntersetzung konsequent auf starken Abrieb ausgelegt. So eignen sie sich optimal für das Abschleifen alter, dicker und hartnäckiger Beschichtungen auf großen Flächen.

Der Profi mit Eigenabsaugung.

- › Getriebeuntersetzung für konsequent starken Abtrag – perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen
- › Angenehme Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten durch VibrationsStopp
- › Sauber Arbeiten – perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz
- › Optimale Schwerpunktage für hervorragende Arbeitsergebnisse und ermüdungs-armes Arbeiten

Technische Daten	RS 100 Q	RS 100 CQ
Leistungsaufnahme (W)	620	520
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000	7.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12.000	14.000
Schleifhub (mm)	5	5
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 221	115 x 221
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,1	3,0




Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RS 100 Q StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	566,00 679,20	567757
RS 100 Q-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	608,00 729,60	567697
RS 100 CQ StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im Karton	520,00 624,00	567759
RS 100 CQ-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	558,00 669,60	567699

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 141



Schleifmittel
ab Seite 162



RUTSCHER RS 200



Der großflächige Feinschleifer.

- › Hervorragende Oberflächengüte ohne Nacharbeit im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl
- › Hohe Flächenleistung durch große Schleifplatte für wirtschaftliches Arbeiten
- › Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- › Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs



Technische Daten	RS 200 EQ	RS 200 Q
Leistungsaufnahme (W)	330	
Leistungsaufnahme (W)		330
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Arbeitshub (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,5	2,5



■ = Electronic

Perfekter Schliff.


Der RS 200 ist mit 2,4 mm Hub und Direktantrieb das ideale Gerät für hervorragende Oberflächengüte auf großen Flächen. Mit seinem großen Schleifschuh sorgt er für wirtschaftliche Lackzwischen- und Endschliffe, z.B. beim Anschleifen von Türen oder großen Möbelflächen. Nacharbeiten werden minimiert durch die Möglichkeit, rand- und eckennah zu arbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette		
RS 200 Q im Karton	424,00 508,80	567764
RS 200 EQ im Karton	468,00 561,60	567763
RS 200 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	504,00 604,80	567841

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 141



Schleifmittel
ab Seite 162



RUTSCHER RS 300



Das Multitalent.

- › Wechselbare Schleifschuhe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- › Optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – für ermüdungsarmes Arbeiten
- › Ergonomische Bauform – ideal auch für senkrechte Stellen und über Kopf
- › Lange Lebensdauer dank stabiler Lagerung, der geschraubten Schwinger und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten	RS 300 EQ	RS 300 Q
Leistungsaufnahme (W)		280
Leistungsaufnahme (W)	280	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	93 x 175	93 x 175
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,3	2,3



■ = Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette		
RS 300 Q im Karton	324,00 388,80	567490
RS 300 EQ im Karton	361,00 433,20	567489
RS 300 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	406,00 487,20	567845
RS 300 EQ-Set Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	430,00 516,00	567848


Wenn's eng wird.

Überall arbeiten – der RS 300 hat für beinahe jede Stelle den passenden Schleifschuh parat.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 141



Schleifmittel
ab Seite 162



RUTSCHER RTS 400 R



Der kompakte Einhand-Rutscher.

- › Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- › Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- › Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- › Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12.000 – 24.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2



■ = Electronic

Lieferumfang

StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel

	UVP €*	Bestell-Nr.
RTS 400 REQ im Karton	296,00 355,20	201224
RTS 400 REQ-Plus im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC	328,00 393,60	574634




Sauber arbeiten.

Perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 142



Schleifmittel
ab Seite 160



Akku-Rutscher RTSC 400

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Der ergonomische Einhand-Akku-Rutscher.

- › Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht
- › Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- › Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden
- › Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akkupack gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel.

Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit für elektrischen Dauerbetrieb – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Lieferumfang


StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel

	UVP €*	Bestell-Nr.
RTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTEMER SYS 2 T-LOC	289,00 346,80	201519
RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTEMER SYS-Combi 2	490,00 588,00	575731
RTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netz kabel), im SYSTEMER SYS-Combi 2	620,00 744,00	575724


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 142



Schleifmittel
ab Seite 160



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Deltaschleifer DTS 400 R



Der kompakte Eckenschleifer.

- › Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- › Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- › Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- › Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 - 12.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2



■ = Electronic

Lieferumfang

StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel

	UVP €*	Bestell-Nr.
DTS 400 REQ im Karton	296,00 355,20	201231
DTS 400 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	328,00 393,60	574635

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 142



Schleifmittel
ab Seite 161



Schleifen in Ecken und Kanten.

Fenster und Türen optimal vorbereiten – der DTS 400 ist mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen.

Akku-Deltaschleifer DTSC 400

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Der ergonomische Akku-Eckenschleifer.

- › Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht
- › Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- › Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden
- › Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akkupack gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4



Weniger Nacharbeit.

PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
DTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	289,00 346,80	201526
DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS-Combi 2	490,00 588,00	575710
DTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzabel), im SYSTAINER SYS-Combi 2	620,00 744,00	575703

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 142



Schleifmittel
ab Seite 161



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Linearschleifer DUPLEX LS 130



Der Profilschleifer.

- › Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- › Breites Anwendungsspektrum durch die Vielfalt an verschiedenen Schleifschuhen und Schleifmitteln
- › Einfacher, schneller und werkzeugloser Schleifschuhwechsel
- › Lange Lebensdauer durch verschleißarme Konstruktion

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.000 – 6.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	8.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	133 x 80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7



■ = Electronic


Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LS 130 EQ-Plus Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	455,00 546,00	567850


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 143



Schleifmittel
ab Seite 160



Radien und Profile.

Für das Schleifen von Radien und Profilen ist der DUPLEX ideal. Seine lineare Bewegung, das Selbstbaukit und eine große Auswahl an Schleifschuhen machen es möglich.

Rotations Schleifer RAS 180



MMC Electronic.

Sanftanlauf, konstante Drehzahl und ein Überlastschutz durch Temperaturkontrolle machen den RAS ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.

Der große Schleifer fürs Grobe.

- › Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- › Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- › Gesundheitsschonend – Antistatik-Ausrüstung für Sicherheit beim Abtrag von Lacken auf Metall, perfekte Absaugung von Feinstaub und Spänen mit Absaughaube
- › Werkzeugloser Schleiftellerwechsel

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	800 – 4.000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180
Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	4,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RAS 180 E StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), Absaughaube, StickFix Schleifscheiben, Bedienungswerkzeug, im Karton	740,00 888,00	570774

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 144



Schleifmittel
ab Seite 158



Langhals Schleifer PLANEX easy LHS-E 225



Leichter war Trockenbau noch nie.

- › Einfach länger schleifen: der erste Langhals Schleifer von Festool ohne Zusammenbauen und Einstellen
- › Mit der ausgewogenen Balance zwischen Führungsverhalten und vorteilhafter Gewichtsverteilung können Sie ausdauernd arbeiten
- › Leichter schleifen: das geringe Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten
- › Verschleißarm dank Antrieb im Kopf




Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	400 – 920
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215
Schleifmittel Ø (mm)	225
Länge (m)	1,6
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (kg)	4,0



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Transporttasche LHS-E 225-BAG, im Karton		
LHS-E 225 EQ	777,00 932,40	571934
LHS-E 225/CTM 36-Set	1.637,00 1.964,40	575455
Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS		

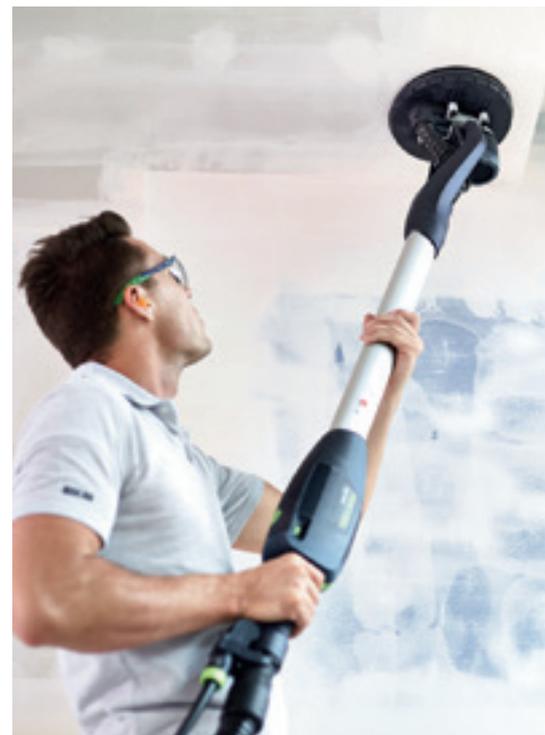

Komfortabel und sicher.

Beste Ergebnisse. In jeder Position. Ob an der Decke oder an der Wand: Dank geringem Gewicht und hoher Flexibilität im Kopfbereich wird das Schleifen in jeder Position ganz einfach.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 145



Schleifmittel
ab Seite 159



Langhalsschleifer PLANEX LHS 225



Kurz, lang, stark an Wand und Decke.

- › Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- › Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- › Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- › Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	340 – 910
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)	4,6
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)	3,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), im SYSTEMER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/SW	1.091,00 1.309,20	575217
LHS 225-SW/CTM 36-Set Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	1.973,00 2.367,60	575456

Randnah arbeiten.

Ob Übergang von Wand zu Wand oder Decke zu Wand: Durch das abnehmbare Bürstensegment schleift der PLANEX LHS 225 konsequent bis an den Rand – absolut zuverlässig.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 145



Schleifmittel
ab Seite 159



Bandschleifer BS 75



Der handliche Planschleifer.

- › Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- › Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden Motors
- › Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärsatz schnell umzurüsten
- › Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	800
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	315
Bandlänge x Bandbreite (mm)	533 x 75
Schleiffläche (mm)	135 x 75
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	3,8



Sanft aufgesetzt.


Der Schleifrahmen lässt sich sanft und sicher aufsetzen, der Bandschleifer verkantet nicht und ist leicht zu führen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugadapter, Staubsack, Schleifband P100		
BS 75 im Karton	349,00 418,80	570206
BS 75 E im Karton	386,00 463,20	570204
BS 75 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	455,00 546,00	570203
BS 75 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	583,00 699,60	570207

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 146



Schleifmittel
ab Seite 163



Bandschleifer BS 105



Der breite Planschleifer.

- › Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- › Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längs liegenden Motors
- › Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärset schnell umzurüsten
- › Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	620 x 105
Schleiffläche (mm)	160 x 105
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	6,5



Stationär einsetzbar.

Mit der Stationäreinrichtung machen Sie im Nu aus einem mobilen Bandschleifer eine stationäre Einheit. So lassen sich kleine Werkstücke optimal bearbeiten.


Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100		
BS 105 im Karton	581,00 697,20	570210
BS 105 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	709,00 850,80	570209
BS 105 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	872,00 1.046,40	570212

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 146



Schleifmittel
ab Seite 163



Bandschleifermodul CMS-BS



Der Bandschleifer fürs CMS-System.

- › Absenkbares Schleifband für volle Ausnutzung des Bandes und mehr Wirtschaftlichkeit
- › Schneller und einfacher Schleifbandwechsel – kurze Rüstzeiten
- › Schwenkbares Schleifband zum einfachen Schleifen von Fasen und Schrägen
- › Kraftvoller Motor für mühelose sowie großflächige Schleifarbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.800
Bandlänge x Bandbreite (mm)	820 x 120
Schleiffläche (mm)	185 x 185
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320



Offen für Veränderung.

Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CMS-MOD-BS 120 Bandschleifermodul CMS, Absaughaube, Verbindungsschlauch, Schleifband SA P100, Winkelanschlag, im Karton	889,00 1.066,80	570244

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System
ab Seite 384



Systemzubehör
ab Seite 402



Speziell für Dauereinsätze.



Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für harte Einsätze, in Lackierwerkstätten oder im Industriebereich. Denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und deutlich leichter als Elektrowerkzeuge.

Für Langlebigkeit sorgt die sehr robuste Konstruktion. Das innovative IAS 3-System sichert eine perfekte Absaugung, niedrige Vibrationswerte und hörbar niedrigere Arbeitsgeräusche für gesundheitsschonendes Arbeiten.

Vorteile hoch drei – das Festool IAS 3-System.

Das einzigartige IAS 3-System vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und direkte Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten, die Oberfläche bleibt sauber und das Lackierergebnis wird erstklassig. Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.

Druckluftversorgung
Abluftrückführung
Staubabsaugung



Druckluft-Exzenter schleifer LEX 3 77



Für das Lackfinish.

- › Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- › Angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- › Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- › Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis



Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshub (min ⁻¹)	21.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	10.500
Schleifhub (mm)	2,5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s ²)	0,8
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s ²)	1,9
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270
Schleifteller-Ø (mm)	77
Schalldruckpegel (dB[A])	72
Gewicht (kg)	0,8



Für extreme Langlebigkeit.

Für reibungslose Abläufe ohne Maschinen-
ausfälle und -wartungen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LEX 3 77/2,5	392,00	691131
StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Bedienungswerkzeug, im Karton	470,40	

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 147



Schleifmittel
ab Seite 154



Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 125



Verwechslung ausgeschlossen.

Durch gut lesbare Hubkennung auf dem Totmann-Schalter bei allen LEX 3 hat man immer das richtige Gerät zur Hand.

Spart an der Druckluft. Nicht am Ergebnis.

- › Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- › Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- › Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- › Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Technische Daten	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Betriebsdruck (Fließdruck) [bar]	6	6
Arbeitshübe [min ⁻¹]	19.000	19.000
Drehzahl Exzenterbewegung [min ⁻¹]	9.500	9.500
Schleifhub [mm]	3	5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) [m/s ²]	1,1	1,1
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) [m/s ²]	3,6	4,2
Luftverbrauch bei Nennlast [l/min]	290	290
Schalldruckpegel [dB(A)]	70	70
Schleifteller-Ø [mm]	125	125
Gewicht [kg]	1,0	1,0



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	567,00 680,40	691140
LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	567,00 680,40	691141

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 147



Schleifmittel
ab Seite 156



Druckluft-Exzentrerschleifer

LEX 3 150



Stoppt die Vibration. Steigert die Effizienz.

- › Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- › Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- › Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch – durch hochwertigen Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
- › Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit

Technische Daten	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6
Arbeitshub (min ⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Schleifhub (mm)	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290	310
Schalldruckpegel [dB(A)]	72	72	76
Schleifteller-Ø (mm)	150	150	150
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,0



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 150/3 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)	567,00 680,40	574996
LEX 3 150/5 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	567,00 680,40	575081
LEX 3 150/7 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	567,00 680,40	575077

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Sicher und gesund.

Der LEX 3 liegt mit Softgrip-Kappe rutschsicher in der Hand. Die Absaugung mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip hält Atemluft und Werkstück sauber.

Systemzubehör
ab Seite 147



Schleifmittel
ab Seite 157



Druckluft-Rutscher LRS 93



Der Perfekte für plane Flächen.

- › Einfache und leichte Führung der Maschine
- › Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- › VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- › Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min ⁻¹)	14.000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	310
Schleifschuh StickFix (mm)	93 x 175
Gewicht (kg)	1,5



VibrationsStopp

Damit das Arbeiten weniger belastend für Hand und Handgelenke ist. Die VS-Wuchtung vermindert Vibrationen und Schwingungen, das schont Mensch und Maschine.

Lieferumfang


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LRS 93M	514,00	574811
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	616,80	

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 149



Schleifmittel
ab Seite 162



Druckluft-Rutscher LRS 400



Der Lange für die großen Flächen.

- › Trotz seiner Größe leicht und handlich
- › Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- › Sehr gute Absaugung
- › Softgrip-Handgriff

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min ⁻¹)	14.000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifschuh StickFix (mm)	80 x 400
Gewicht (kg)	2,1



Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
LRS 400	635,00	574813
StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	762,00	

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.




Leichte Führung.

Alle Druckluft-Rutscher sind leicht zu führen – ob mit einer Hand oder zwei Händen. Beim LRS 400 sorgt der Softgrip-Handgriff zusammen mit dem Zusatzhandgriff für optimalen Halt.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 149




Schleifmittel
ab Seite 161



Aus einer Hand perfekte Oberflächen: Polieren und Ölen mit Festool.

Glanzleistung im Detail.

Festool steht für ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Polierteller, -schwamm und -mittel: für gefühlsvolles Arbeiten und glänzende Ergebnisse bei unterschiedlichen Materialien. Und zwar auf Anhieb. Ohne Nacharbeiten. Für Hochglanzlacke, UV-Lacke, Mineralwerkstoffe oder Acrylglas.

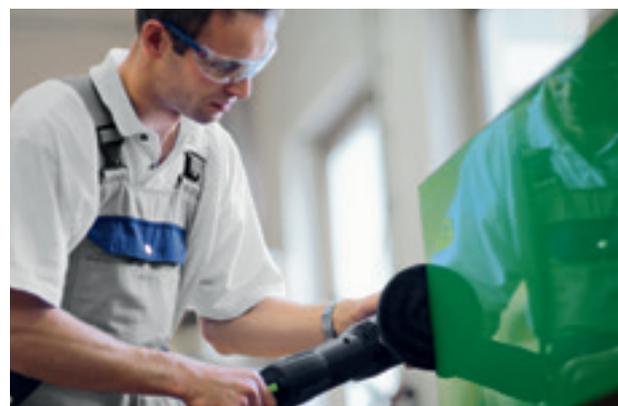



Ölauftrag in seiner saubersten Form.

Auch beim Ölen bietet Festool ein komplett abgestimmtes System zur Oberflächenveredelung – der Ölspender SURFIX sorgt in Kombination mit den hochwertigen Naturölen für schnellen, sauberen und ökologischen Oberflächenschutz in höchster Qualität.



01

01 HEAVY-DUTY

Starker Schutz für Möbel, Arbeitsplatten und alle stark beanspruchten Flächen im Innenbereich: Heavy-Duty Spezial-Öl.



02

02 ONE-STEP

Sieht glänzend aus und fühlt sich gut an: Das One-Step Öl-Wachs-Gemisch für dekorative Flächen im Innenbereich.



03

03 OUTDOOR

Macht witterungsbeständig und ist deshalb ideal für alle Hölzer im Außenbereich: Outdoor Universal-Öl.



Umweltverträgliche, hochwertige Inhaltsstoffe – Festool Naturöle.

Rotationspolierer SHINEX RAP 150



Das Allround-Genie für jeden Zweck.

- › Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- › Stark belastbar durch 2-stufiges Getriebe
- › Hohe Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastungsschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- › Länger arbeiten durch ergonomische Bauform und leichtes Gewicht

Technische Daten	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150
Spindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Kraft präzise dosiert.

Optimale Kraftübertragung durch den geringen Abstand zwischen Maschine und Teller und die unterschiedlichen Griffpositionen des SHINEX RAP 150.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE im Karton	492,00 590,40	570809
RAP 150-21 FE im Karton	492,00 590,40	570811
RAP 150-21 FE-Set Wood Lackziehklinge, StickFix Schleifscheiben-Mix, Poliermittel MPA 5010 OR, Poliermittel MPA 9010 BL, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm OR W, orange, mittel, gewaffelt, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm BL W, blau, mittelfein, gewaffelt, PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, Microfaser Poliertuch, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	654,00 784,80	574907

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 168



Polierzubehör
ab Seite 171



Rotationspolierer POLLUX 180



Der Große mit der hohen Flächenleistung.

- › Stark belastbar durch besonders gute Kühlung im unteren Drehzahlbereich
- › Oberflächengerechte Bearbeitung durch Drehzahlkonstanthaltung, stufenlose Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf
- › Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- › Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube und optimale Gewichtsverteilung



Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	800 – 2.400
Max. Polierteller-Ø (mm)	180
Spindel	M14
Gewicht (kg)	3,6



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Wenn große Aufgaben anstehen.

Der POLLUX 180 ermöglicht eine optimale Abstimmung auf verschiedene Materialien bzw. Oberflächen. Dank der MMC Electronic bleibt die Drehzahl stets konstant. Sie arbeiten gleichmäßig ohne Beschädigung der Werkstücke und sparen aufwändige Nacharbeit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
POLLUX 180 E StickFix Polierteller Ø 165 mm für PoliStick max. Ø 180 mm, Zusatzhandgriff, im Karton	554,00 664,80	570734

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 168



Polierzubehör
ab Seite 168



Ölspender SURFIX OS



product
design award

2012



Sicher und sauber.

In der mitgelieferten Dose bleibt der Schwamm lange weich und wiederverwendbar.

Ölauftrag in seiner saubersten Form.

- › Hervorragende Ergonomie: gefüllte Flasche wird eingeklickt und dient gleichzeitig als Handgriff
- › Saubere Sache: Das Sicherheitsventil sorgt für einfache Dosierbarkeit, verschließt die Ölflasche sauber und schützt das Öl lange vor dem Eintrocknen
- › Deutlich sparsamer als mit Pinsel oder Lappen: der mit StickFix befestigte Schwamm nimmt Überstände auf und gibt sie an der richtigen Stelle wieder ab
- › Für jeden Anwendungsbereich – mit den Ölsorten Heavy-Duty, One-Step und Outdoor für den Innen- und Außenbereich sowie für helle und dunkle Hölzer. Alles hochwertige Naturöle, lösungsmittelfrei und ökologisch unbedenklich

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundplatte		
OS-Set HD 0,3 l	40,40	498060
StickFix-Ölschwamm, Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, in Weißblechdose	48,48	
	134,67 / 1 l	
	161,60 / 1 l	
OS-Set OS 0,3 l	39,80	498061
StickFix-Ölschwamm, Ölflasche One-Step 0,3 l, in Weißblechdose	47,76	
	132,67 / 1 l	
	159,20 / 1 l	
OS-Set OD 0,3 l	39,90	498062
StickFix-Ölschwamm, Ölflasche Outdoor 0,3 l, in Weißblechdose	47,88	
	133,00 / 1 l	
	159,60 / 1 l	
OS-SYS3-Set	147,00	498063
Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5 x StickFix-Ölschwamm, 5 x Schleifvlies green, 5 x Schleifvlies white, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P240 Granat, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	176,40	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 173



Mehr zu den Naturölen
ab Seite 129



Bürstmaschine RUSTOFIX BMS 180



Schnell, fix, RUSTOFIX.

- › Drei Arbeitsgänge mit einem Gerät: Strukturieren, Zwischenschleifen, Glätten
- › Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- › Schneller und einfacher Bürstenwechsel
- › Überlastschutz für hohe Lebensdauer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	800 – 4.000
Werkzeug-Ø (mm)	150
Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	7,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Der schnelle Weg zum rustikalen Holz.

Die RUSTOFIX ist das optimale Werkzeug für alle, die Holzoberflächen rustikal bearbeiten möchten – und zwar so sicher, zeit- und kostensparend wie möglich. Ob bei der Möbelherstellung, Altbau- oder Fachwerksanierung.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
BMS 180 E	1.036,00	570775
Bürste LD 85, Bürste KB 85, Absaughaube, Aufnahmedorn, Spannflansch, Bedienungswerkzeug, im Koffer	1.243,20	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 151



Das Festool System. Alles im Blick.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Zum Beispiel beim Schleifen. Bei Festool sind fast alle Schleifmittel und -teller werkzeuglos wechselbar und optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.



03 Oberflächen bearbeiten

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Schleifen


Systemzubehör	136
Schleifmittel	152
Handschleifmittel	164

Polieren

Systemzubehör	168
Poliermittel	168
Polierschwämme	169

Ölen

Systemzubehör	173
---------------	-----

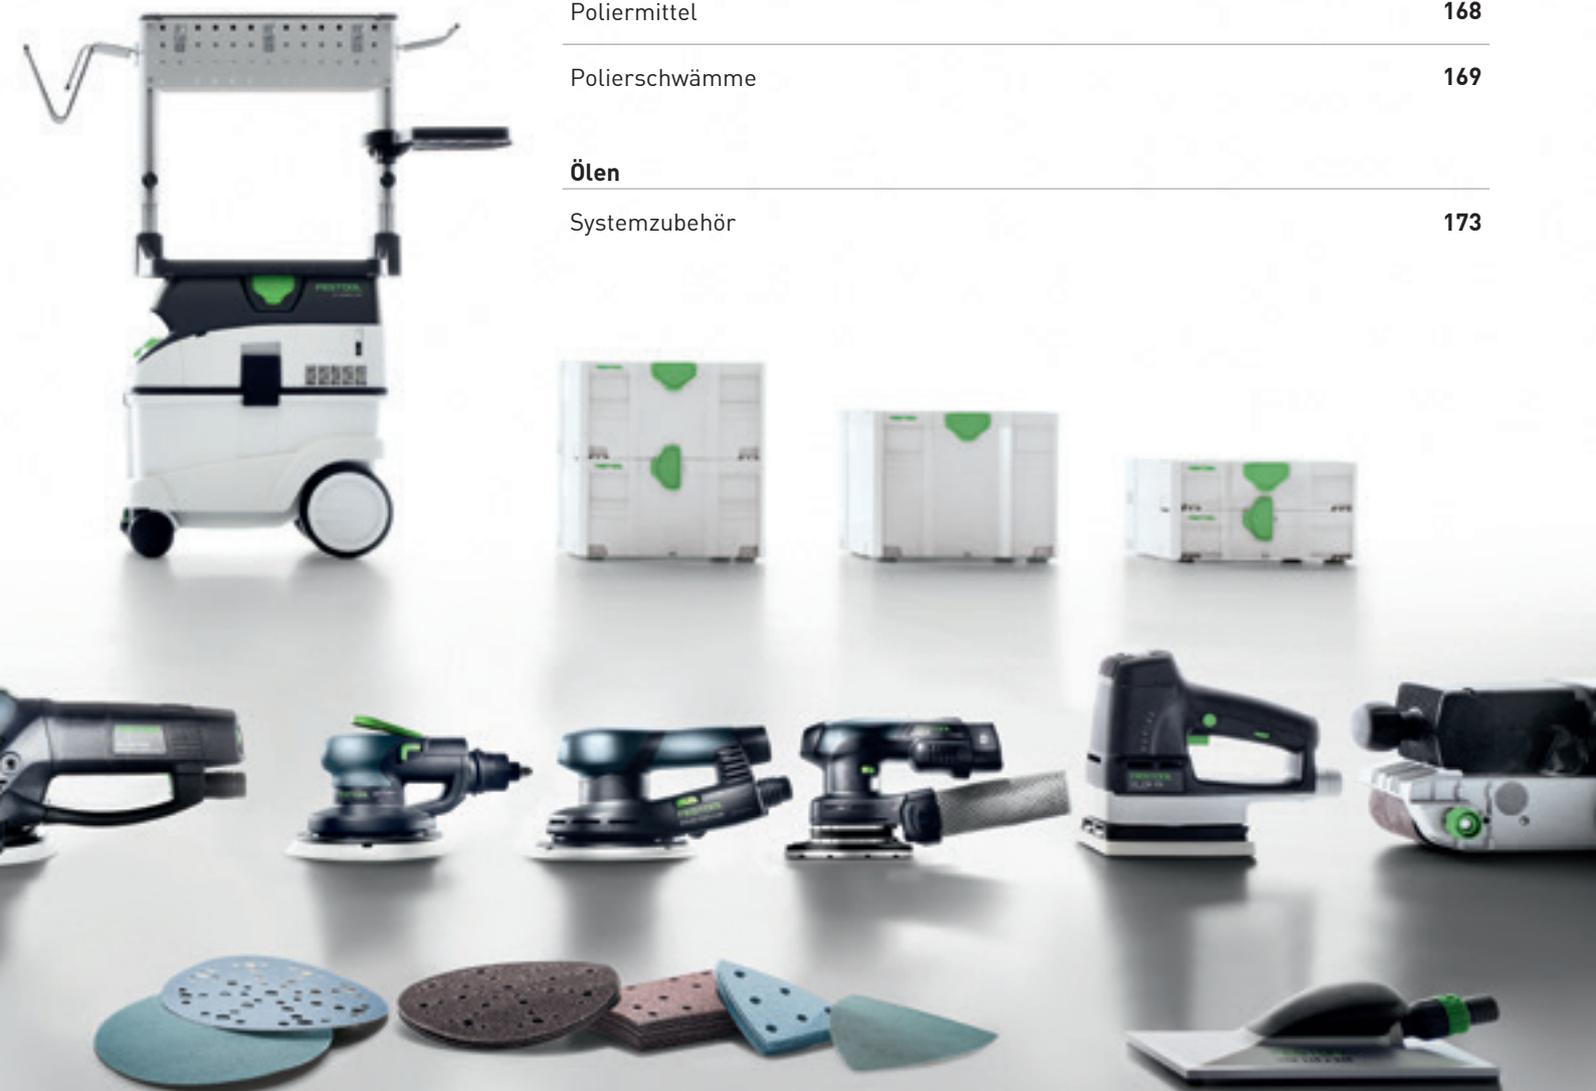

Systemzubehör



ROTEX RO 90 DX



Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 90 DX


Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifschuh SSH-GE-STF-R090 DX	für Schleifmittel 93 V, Delta-Schleifschuh, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	27,10 32,52	496802
2 Schleifschuh SSH-STF-V93/6-W/2	für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, weiche Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	16,20 19,44	488715
Schleifschuh SSH-STF-V93/6-H/2	für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, harte Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	16,20 19,44	488716
3 Schleifschuh LSS-STF-R090 V93/6	für Schleifmittel 93 V, Tischplatte inkl. auswechselbarem Schleifschuh, Lamellenschleifschuh V93, zum Schleifen in engen Zwischenräumen, SB-verpackt	33,20 39,84	496803
4 Schleifschuh LSS-STF-R090 V93 E	Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh, SB-verpackt	25,60 30,72	497483
5 Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT	FastFix, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	33,20 39,84	495623
6 Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT	FastFix, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	33,20 39,84	496804
7 Protector-Set FP-RO 90	für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	32,00 38,40	497936
Protector FESTOOL 90FX	für RO 90 DX, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	11,20 13,44	496801
8 Interface-Pad IP-STF-D90/6	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15 mm, Packungsinhalt 1 Stück, Durchmesser 90 mm, SB-verpackt	8,60 10,32	497481
9 Schleifmittel	siehe Seite 154		
10 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,00 69,60	497687
11 Polierteller PT-STF-D90 FX-R090	für RO 90 DX, FastFix, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Polieren von Möbelkanten, Polieren kleiner Flächen, Durchmesser 75 mm, SB-verpackt	33,20 39,84	495625

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



ROTEX RO 125

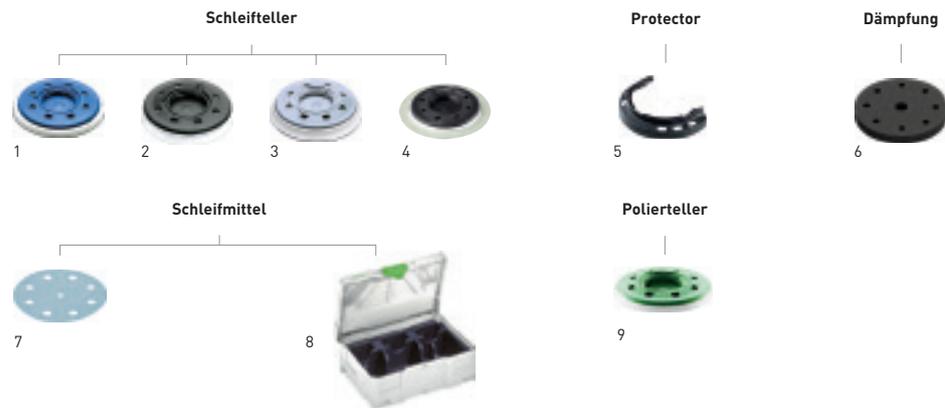

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 49,08	Bestell-Nr.
1 Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H-HT	FastFix, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	40,90 49,08	492127
2 Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT	FastFix, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	40,90 49,08	492125
3 Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW	FastFix, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	40,90 49,08	492126
4 FastFix Lamellenteller LT-STF D125/RO125	FastFix, zum Schleifen von Lamellen, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, Durchmesser 125 mm, SB-verpackt	43,00 51,60	492129
5 Protector FESTOOL 125FX	für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	11,20 13,44	493912
6 Interface-Pad IP-STF-D120/8-J	für Schleifarbeiten an geschweißten Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,50 12,60	492271
7 Schleifmittel	siehe Seite 156		
8 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,70 70,44	497685
9 Polierteller PT-STF-D125 FX-R0125	für RO 125 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	23,80 28,56	492128

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



ROTEX RO 150




Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 63,00	Bestell-Nr.
1 Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	für RO 150, FastFix, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202463
2 Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	für RO 150, FastFix, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202461
3 Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-SW	für RO 150, FastFix, superweiche Ausführung, elastische Struktur, MULTI-JETSTREAM 2, für starke Rundungen und Wölbungen, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202462
4 Protector FESTOOL 150FX	für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	13,90 16,68	493913
5 Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2	für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	22,60 27,12	203348
Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm, SB-verpackt	14,50 17,40	203351
6 Schleifmittel	siehe Seite 157		
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	68,70 82,44	497690
8 Polierteller PT-STF-D150 FX	für RO 150 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	32,90 39,48	496151
Polierteller PT-STF-D150 M8	für RO 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	24,40 29,28	496152
9 Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO	für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,20 9,84	487865
Handgriff BG-RO 150	für RO 150 FEQ, SB-verpackt	21,70 26,04	495188

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

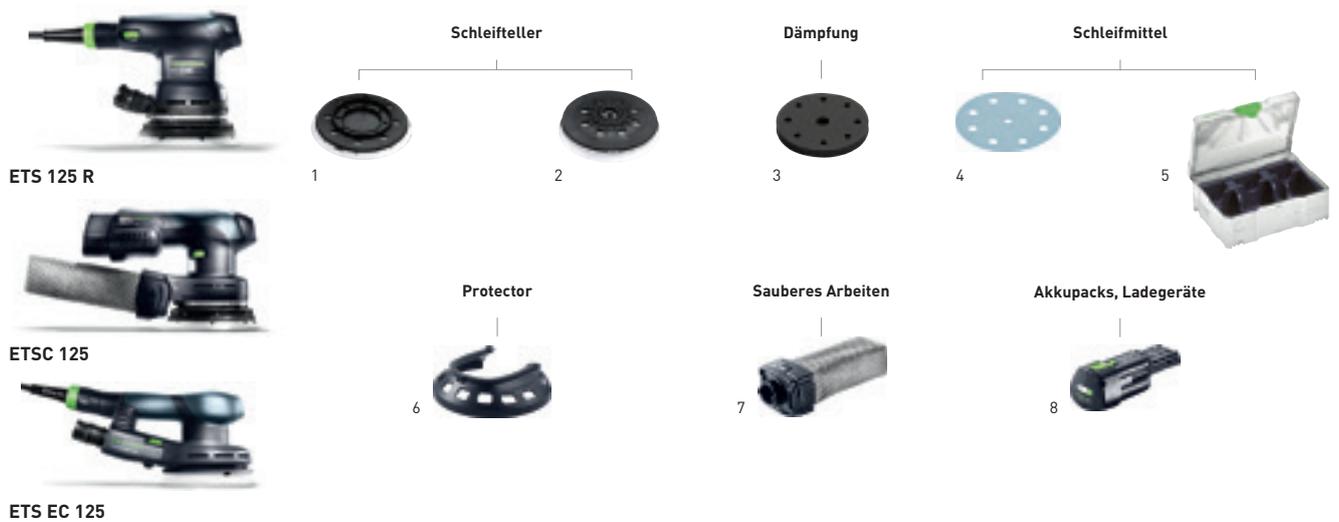

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J W-HT	für ES 125, ETS 125, ETSC 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, für robusten Einsatz für Körnungen bis P220, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	49,70 59,64	492280
Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J SW	für ES 125, ETS 125, ETSC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	49,70 59,64	492282
2 Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J H	für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,10 61,32	492284
Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J W-HT	für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,10 61,32	492286
Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J SW	für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,10 61,32	492288
3 Interface-Pad IP-STF-D120/8-J	für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,50 12,60	492271
4 Schleifmittel	siehe Seite 156		
5 SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systemainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,70 70,44	497685
6 Protector PR ETS-R 125	für ETS 125 REQ, ETSC 125, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	10,80 12,96	201690
7 Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS	für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigem Polyester-Vlies, SB-verpackt	29,60 35,52	201693
8 Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, ergonomische, leichte Bauform, Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	202499
Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo-I	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), ergonomische, leichte Bauform für perfektes Handling mit den Festool Akkuschleifern, Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	202497
Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 - 240 V, Spannung 18 - 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	116,00 139,20	202501

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



ETS 150



ETS EC 150

Schleifteller



1

Dämpfung



2


Sauberes Arbeiten



5

6

Schleifmittel

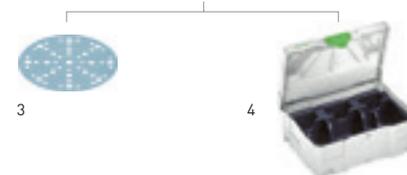

3

4

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 150, ETS EC 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 63,00	Bestell-Nr.
1	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202460
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202458
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202459
2	Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	22,60 27,12	203348
	Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm, SB-verpackt	14,50 17,40	203351
3	Schleifmittel	siehe Seite 157		
4	SYSTEMER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	68,70 82,44	497690
5	Turbofilter-Set TF-S-ES 150	für ES 150, ETS 150, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, nicht geeignet für ETS EC 125/150, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 1 Turbofilter, SB-verpackt	26,00 31,20	489631
6	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung, Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	34,40 41,28	487871
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,40 10,08	487779

Systemzubehör



RUTSCHER RS 100



RUTSCHER RS 200



RUTSCHER RS 300



Zubehör für RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifschuh SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Länge min. 115 mm, Breite 221 mm, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	36,30 43,56	488226
Schleifschuh SSH 115x221/10-RS 1 C	für RS 100 C, RS 1 C, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 221 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	31,30 37,56	492310
Schleifschuh SSH-STF-115x225/10	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	36,30 43,56	483679
Schleifschuh SSH-STF-115x225/10-KS	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, mit Kantenschutz, Breite 225 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	41,00 49,20	485648
Schleifschuh SSH-STF-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Breite 175 mm, Länge min. 93 mm, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	30,80 36,96	483905
Lamellenschleifschuh SSH-STF-L93x230/0	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Lamellenschleifschuh, Länge min. 93 mm, Breite 230 mm, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt	34,20 41,04	486371
Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Breite 266 mm, Länge min. 93 mm, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	44,00 52,80	486418
2 Schleifschuh SSH-115x225/10	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 225 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	489629
Schleifschuh SSH-115x225/10-KS	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 225 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	35,70 42,84	485647
Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	26,90 32,28	489630
3 Lochfix 10L 115x225	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 10, SB-verpackt	28,00 33,60	481523
4 Turbofilter TF-RS 1/5	für RS 100, RS 1, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	9,80 11,76	483674
Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung, Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	34,40 41,28	487871
Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,40 10,08	487779
Turbofilter-Set TFS II-ET/RS	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 5 x 1 Turbofilter, SB-verpackt	26,00 31,20	487780
5 Schleifmittel	siehe Seite 162		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



RUTSCHER RTS 400 R




RUTSCHER RTSC 400



DTS 400 R



DTSC 400

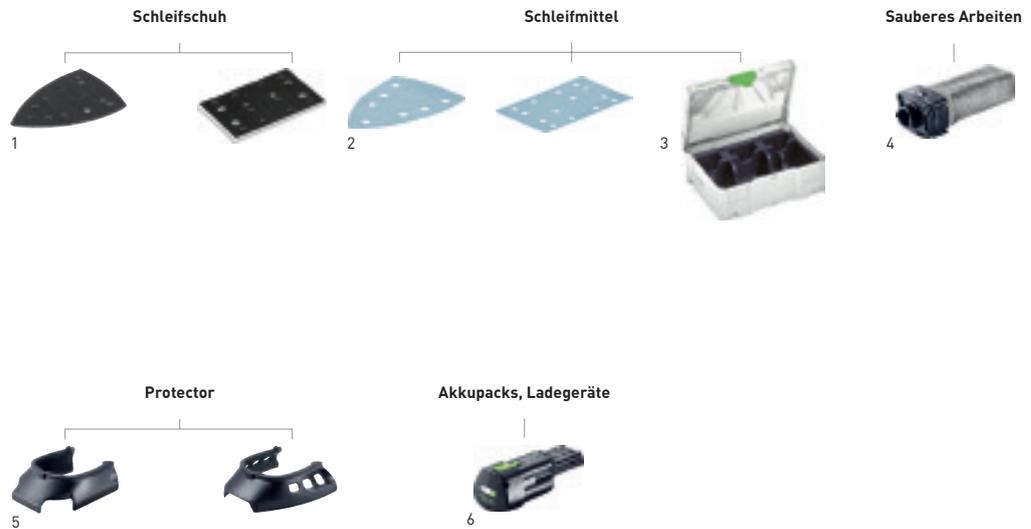

Zubehör für RUTSCHER RTS 400 R, RTSC 400, Deltaschleifer DTS 400 R, DTSC 400


Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifschuh SSH-STF-80x130/8	für RS 4, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, gelocht mit 8 Absauglöchern, Länge min. 80 mm, Breite 130 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	26,40 31,68	483906
Schleifschuh SSH-80x130/8	für RS 4, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 130 mm, Länge min. 80 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	23,50 28,20	491366
Schleifschuh SSH-STF-80x130/12	für RTS 400, RS 400, RTSC 400, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, gelocht mit 12 Absauglöchern, Breite 130 mm, Länge min. 80 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	25,90 31,08	489252
Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7	für DTS 400, DTSC 400, DS 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Breite 150 mm, Länge min. 100 mm, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt	29,40 35,28	493723
2 Schleifmittel	siehe Seite 160		
3 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen [L x B x H] 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,70 70,44	497684
SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Abmessungen [L x B x H] 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,70 70,44	497686
SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen [L x B x H] 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,00 69,60	497687
4 Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS	für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigem Polyester-Vlies, SB-verpackt	29,60 35,52	201693
5 Protector PR RTS-R 80x133	für RTS 400 REQ, RTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	10,80 12,96	201691
Protector PR DTS-R 100x150	für DTS 400 REQ, DTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	10,80 12,96	201692
6 Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, ergonomische, leichte Bauform, Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	202499
Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo-I	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), ergonomische, leichte Bauform für perfektes Handling mit den Festool Akkuschleifern, Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	202497
Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netz Kabel (4 m), Eingangsspannung 220 - 240 V, Spannung 18 - 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	116,00 139,20	202501

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



DUPLEX LS 130

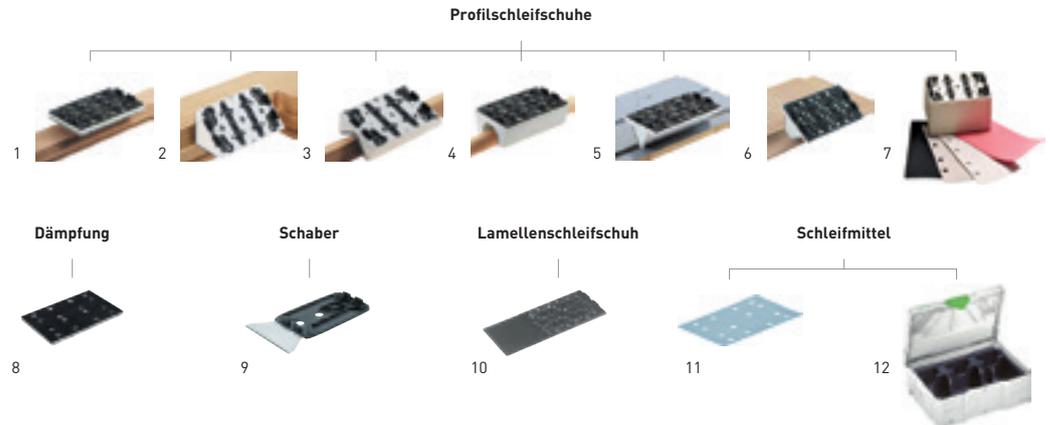

Zubehör für Linearschleifer DUPLEX LS 130

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F	Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	30,20 36,24	490161
2 Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR	90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490162
3 Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R6KV	Radius R6 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490163
Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R10KV	Radius R10 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	491197
4 Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R18KV	Radius R18 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490164
Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R25KV	Radius R25 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490165
5 V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10	Mindest-Grundmaß der V-Nut 10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490166
6 Hohlkehl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R5KX	Radius R5 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	491198
Hohlkehl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R12,5KX	Radius R12,5 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490167
7 Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit	Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt	46,90 56,28	490780
8 Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Maße 80 x 133 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	13,20 15,84	490160
9 Schaber SSH-LS130-B100	zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt	24,10 28,92	491199
10 Lamellenschleifschuh SSH-STF-LS130-LL195	zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt	18,90 22,68	491861
11 Schleifmittel	siehe Seite 160		
12 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,70 70,44	497684

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



RAS 180

Schleifteller



1

Schleifmittel



2

Zusatzgriff



3

Zubehör für Rotationsschleifer RAS 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 57,48	Bestell-Nr.
1	Schleifteller ST-STF-D180/0-M14 W	für RAS 180, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	47,90 57,48	485253
	Schleifteller ST-D180/0-M14/2F	für RAS 180, für Fiberscheiben Ø 180 mm, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	47,90 57,48	485296
2	Schleifmittel	siehe Seite 158		
3	Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO	für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,20 9,84	487865

Systemzubehör



PLANEX easy LHS-E 225



PLANEX LHS 225



Zubehör für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225, PLANEX LHS 225

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	für Langhalsschleifer PLANEX, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaugunterstützung, Packungsinhalt 1 Stück, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	100,80 120,96	202546
Schleifteller ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX, für universellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen, inkl. 2 Interface-Pad, nicht für PLANEX easy LHS-E 225 empfohlen, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	112,60 135,12	496106
Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS-E	für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz, nicht für PLANEX LHS 225 mit Ansaugunterstützung geeignet, Packungsinhalt 1 Stück, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	100,80 120,96	201895
2 Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, zur Verwendung mit Schleifteller 496106, Höhe 5 mm, Durchmesser 215 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	30,60 36,72	496140
3 Bürstensegment BS-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf, SB-verpackt	27,10 32,52	495166
Bürstensegment BS-LHS-E 225	für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX easy LHS-E 225 Schleifkopf, SB-verpackt	27,10 32,52	203189
Bürsteneinsatz BE-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	39,00 46,80	495167
Bürsteneinsatz BE-LHS-E 225	für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	39,00 46,80	203190
4 Schleifmittel	siehe Seite 159		
5 SUSTAINER T-LOC SYS-STF D225	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Anzahl Fächer 3, Sustainainer-Größe SYS 4 T-LOC	73,00 87,60	497691
6 Verlängerung VL-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	495169
7 Trageschirr TG-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriff, im SUSTAINER SYS MAXI	266,70 320,04	496911
Zusatzhandgriff ZG-LHS 225	für PLANEX und Trageschirr, im Karton	49,60 59,52	496916
8 Tasche LHS-E 225-BAG	für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	89,30 107,16	202477
9 Werkzeughalter WHR-CT 36-LHS 225	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, nicht für PLANEX easy, im Karton	106,10 127,32	495964
10 plug it-Kabel H05 RN-F-4 PLANEX	für Langhalsschleifer PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m, SB-verpackt	22,20 26,64 5,55 / 1 m 6,66 / 1 m	203929

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



BS 75

Schleifunterlage



1

Sichere Führung



2

Schleifband



3



BS 105

Saubere Absaugung



4

5

Sichere Führung



6

Stationär arbeiten



7



CMS-MOD BS 120

Schleifband



3

Zubehör für Bandschleifer BS 75, BS 105

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 17,40	Bestell-Nr.
1	Schleifunterlage SU/GG-BS 75	für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	490823
	Schleifunterlage SU/KM-BS 75	für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,20 12,24	490824
	Schleifunterlage SU/GG-BS 105	für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	16,40 19,68	490825
	Schleifunterlage SU/KM-BS 105	für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	11,80 14,16	490826
2	Schleifrahmen FSR-BS 75	für BS 75, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 Stück, im Karton	173,30 207,96	490827
	Schleifrahmen FSR-BS 105	für BS 105, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 Stück, im Karton	217,90 261,48	490828
3	Schleifband	siehe Seite 163		
4	Absaugadapter AA-BS 75/105	für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt	16,40 19,68	490818
5	Staubstreck AS-BS 75/105	für BS 75, BS 105, im Karton	31,90 38,28	490819
6	Längsanschlag LA-BS 75/105	für BS 75, BS 105, ermöglicht flexibles Abschleifen von Werkstücken, im Karton	38,30 45,96	490821
7	Stationäreinrichtung SE-BS 75/105	für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	28,90 34,68	490820

Systemzubehör



Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifteller ST-STF-D77/6-M5 W	für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	30,80 36,96	498694
Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J H	für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,10 61,32	492284
Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J W-HT	für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,10 61,32	492286
Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J SW	für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,10 61,32	492288
Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202459
Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202458
Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	52,50 63,00	202460
Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 W	für LEX 185, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	60,90 73,08	490514
Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 SW	für LEX 185, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	60,90 73,08	490526
2 Interface-Pad IP-STF-D77/6	für LEX 3 77, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	18,40 22,08	498818
Interface-Pad IP-STF-D120/8-J	für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,50 12,60	492271
Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	22,60 27,12	203348
Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm, SB-verpackt	14,50 17,40	203351
3 Schleifmittel	siehe Seite 154, 156, 157		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



Zubehör für Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,00 69,60	497687
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	58,70 70,44	497685
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	68,70 82,44	497690
5 Kontrollschwarzpulver HB-Set	für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontrollschwarzpulver (je 30 g), im Karton	39,00 46,80	495939
Nachfüllkartusche 2 x 30 g	Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), im Karton	18,20 21,84 30,39 / 100 g 36,47 / 100 g	495940
6 IAS-Schläuche IAS 3	siehe Seite 150		
IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	73,10 87,72	497214
Druckluftschlauch D 12,4 x 5 m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	62,60 75,12 12,52 / 1 m 15,02 / 1 m	497215
IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton	82,60 99,12	497284
Adapter AD-IAS/D 36	Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel	52,20 62,64	488418
Adapter IAS-ZA	für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	61,10 73,32	489222
Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt	29,60 35,52	499025
IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber, im Karton	126,40 151,68	490605
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	5,10 6,12 10,20 / 100 ml 12,24 / 100 ml	201077
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	36,20 43,44 36,20 / 1 l 43,44 / 1 l	201076

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



LRS 93

Schleifschuhe



1

Schleifmittel



2



LRS 400

IAS 3 Absaugsystem



3

Zubehör für Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifschuh SSH-STF-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Länge min. 93 mm, Breite 175 mm, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	30,80 36,96	483905
Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	26,90 32,28	489630
Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Länge min. 93 mm, Breite 266 mm, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	44,00 52,80	486418
Schleifschuh SSH-STF-80x400/17	für LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, weich, Maße 80 x 400 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	67,20 80,64	493140
2 Schleifmittel	siehe Seite 161, 162		
3 IAS-Schläuche IAS 3	siehe Seite 150		
IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	73,10 87,72	497214
Druckluftschlauch D 12,4 x 5 m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	62,60 75,12 12,52 / 1 m 15,02 / 1 m	497215
IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton	82,60 99,12	497284
Adapter AD-IAS/D 36	Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel	52,20 62,64	488418
Adapter IAS-ZA	für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	61,10 73,32	489222
Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt	29,60 35,52	499025
IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber, im Karton	126,40 151,68	490605
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	5,10 6,12 10,20 / 100 ml 12,24 / 100 ml	201077
Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	36,20 43,44 36,20 / 1 l 43,44 / 1 l	201076

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

IAS 3 Schläuche

	Typ	UVP €* / 1 m	Bestell-Nr.
 <p>IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton</p>	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	256,70 308,04 73,34 / 1 m 88,01 / 1 m	497208
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	303,60 364,32 60,72 / 1 m 72,86 / 1 m	497209
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	391,80 470,16 55,97 / 1 m 67,17 / 1 m	497210
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	604,70 725,64 60,47 / 1 m 72,56 / 1 m	497211
		Typ	UVP €* / 1 m

 <p>IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton</p>	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	224,70 269,64 64,20 / 1 m 77,04 / 1 m	497478
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	264,80 317,76 52,96 / 1 m 63,55 / 1 m	497213
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	322,40 386,88 46,06 / 1 m 55,27 / 1 m	497479
	Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	498,80 598,56 49,88 / 1 m 59,86 / 1 m	497480
		Typ	UVP €* / 1 m

Systemzubehör



Zubehör für den Handschliff

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schleifklotz HSK-A 80x130	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,19 kg, im Karton	63,40 76,08	496962
2 Schleifklotz HSK-A 115x226	passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,28 kg, im Karton	120,20 144,24	496963
3 Schleifklotz HSK-A 80x400	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,52 kg, im Karton	132,80 159,36	496964
4 Schleifklotz HSK-A 80x200	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,2 kg, im Karton	95,00 114,00	496965
Schleifklötze HSK-A-Set	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, HSK-A 80x130, Bypass-Adapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	328,00 393,60	497101
5 Handschleifklotz HSK-STF-46x178	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt	12,30 14,76	583129
6 Schleifklotz HSK-D 150 W	weich, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	22,20 26,64	495965
Schleifklotz HSK-D 150 H	hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	23,70 28,44	495966
7 Schleifklotz HSK 80x133 H	hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	23,70 28,44	495967
8 Schleifmittel	siehe Seite 164		

Zubehör für RUSTOFIX BMS 180

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Rustilonbürsten LD 85	für BMS 180, mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, zum Strukturieren, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	175,80 210,96	411549
2 Rustilonbürsten KB 85	für BMS 180, Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, zum Zwischenschleifen, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16 - 30 mm, im Karton	161,20 193,44	411969
3 Rustilonbürsten BG 80	für BMS 180, mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, zum Glätten und Reinigen, Außen-Ø 150 mm, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	130,90 157,08	411887

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel Schleifmittel für unsere Maschinen



Schleifmittelart

	Granat	Schleifpapier P40-500 Schleiffolie P800-1500
	Granat Net	Netzschleifmittel +  Protection Pad
	Granat Soft	Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage
	Rubin 2	Schleifpapier mit robustem Papierträger
	Saphir	Schleifmittel auf sehr robustem Gewebeträger (einreißfest)
	Vlies	Vlies-Schleifmittel
	Platin 2	Feines Schleifgewebe auf Schaumstoffunterlage

Handschleifmittel



Granat	Granat
<p>Schleifpapier</p> <ul style="list-style-type: none"> > flexibles, universelles Handschleifpapier für Farben, Spachtel, Füller, Lacke > als Rolle (115 mm x 25 m) oder Bögen (230 x 230 mm) erhältlich > Körnung P40-400 	<p>Schleifblock</p> <ul style="list-style-type: none"> > 4-seitiger, formstabiler Schleifblock in zwei Ausführungen: > Standard-Block; ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen; Körnung 36-60-120-220 > Combi-Block; mit runder und spitzwinkliger Seite; ideal zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen und konkaven Profilen; Körnung 120



siehe Seite 164

siehe Seite 165


Anwendungsgebiet										Sonstiges	Körnungsbereich												
	Massivholz	Holzverbundstoffe	Lacke/Farbe	Füller	Mineralwerkstoffe	Ölen	Lacke/Farbe	Füller	Spachtel	GFK	Metall	Kunststoffe	Abschliff 24-60	Grobschliff 80-120	Zwischenschliff 150-220	Feinschliff 240-500	Feinstschliff 800-1500	Poliervorbereitung 1500-4000	Ölen/Wachsen				
Premium-Schleifmittel für universellen Einsatz (Grob- bis Feinstschliff)	○	○	●	●	●		●	●	●	○	○	●	40 ————— 1500										
Perfekt für stark staubende Untergründe; in Kombination mit Protection Pad verwenden (außer D225)	○	○	○	●	○		○	●	●	○		○	80 ————— 400										
Für höchste Anpassungsfähigkeit und gleichmäßiges Schleifbild auf weichen Spachteln (nur D225)									●				80 ————— 400										
Optimal zur Holzbearbeitung	●	●											40 ————— 220										
Für extreme Beanspruchung im Grobschliff	○		●				●			●	○		24 — 80										
Zum Anschleifen, Reinigen, Ölen, Wachsen			●		●	●	●				●	○	100 ————— 800 weiß/ grün										
Zur perfekten Poliervorbereitung (Trocken- und Nassschliff)				●								●	————— 400 ——— 4000										

● sehr gut geeignet ○ geeignet



Granat
Schleifschwamm

- › 2-seitiger, flexibler Schleifschwamm; ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen
- › Körnung 60-120-220-800



siehe Seite 165



Granat
Schleifpad

- › 1-seitiger, flexibler Schleifschwamm; ideal zum Fein- und Zwischenschleifen von Profilen und Formflächen
- › Körnung MEDIUM 280 bis MICROFINE 1500



siehe Seite 165



Granat Soft
Soft Schleifrolle

- › Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage zur gleichmäßigen Druckverteilung; ideal zum An- und Zwischenschleifen
- › Rolle 115 mm x 25 m (perforiert)
- › Körnung P120-800



siehe Seite 164



Vlies
Handschleifvlies

- › als Rolle (115 mm x 10 m) oder perforierte Pads (115 x 152 mm) erhältlich
- › ideal zum Anrauen und Mattieren von Altlacken und vor dem Lackauftrag
- › Körnung MEDIUM 100 bis ULTRAFINE 1000



siehe Seite 165

Schleifmittel

LEX 3 77
RO 90 DX

Ø 77 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 30,48	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 25,92	Bestell-Nr.
	Granat								
	P80	50	25,40	497405	P400	50	21,60	497412	
	P120	50	21,60	497406	P500	50	21,60	497413	
	P150	50	21,60	497407	P800	50	41,30	498929	
	P180	50	21,60	497408	P1000	50	41,30	498930	
	P240	50	21,60	497409	P1200	50	41,30	498931	
	P280	50	21,60	497410	P1500	50	41,30	498932	
	P320	50	21,60	497411					

Ø 90 mm

	Granat								
	P40	50	30,70	497363	P280	100	45,40	497850	
	P60	50	28,60	497364	P320	100	45,40	497372	
	P80	50	26,70	497365	P400	100	45,40	497373	
	P100	100	45,40	497366	P500	100	45,40	498326	
	P120	100	45,40	497367	P800	50	43,50	498327	
	P150	100	45,40	497368	P1000	50	43,50	498328	
	P180	100	45,40	497369	P1200	50	43,50	498329	
	P220	100	45,40	497370	P1500	50	43,50	498330	
	P240	100	45,40	497371					
	Rubin 2								
	P40	50	30,70	499077	P120	50	22,70	499081	
	P60	50	28,60	499078	P150	50	22,70	499082	
	P80	50	26,70	499079	P180	50	22,70	499083	
	P100	50	22,70	499080	P220	50	22,70	499084	
	Platin 2								
	S500	15	36,20	498322	S2000	15	36,20	498324	
	S1000	15	36,20	498323	S4000	15	36,20	498325	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 90 DX
DX 93
RS 300
LRS 93
RAS 115

V93

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 29,40	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 43,44	Bestell-Nr.
	Granat								
	P40	50	24,50 29,40	497390	P180	100	36,20 43,44	497396	
	P60	50	22,80 27,36	497391	P220	100	36,20 43,44	497397	
	P80	50	21,40 25,68	497392	P240	100	36,20 43,44	497398	
	P100	100	36,20 43,44	497393	P280	100	36,20 43,44	499644	
	P120	100	36,20 43,44	497394	P320	100	36,20 43,44	497399	
	P150	100	36,20 43,44	497395	P400	100	36,20 43,44	497400	
	Rubin 2				P120	50	18,10 21,72	499165	
	P40	50	24,50 29,40	499161	P150	50	18,10 21,72	499166	
	P60	50	22,80 27,36	499162	P180	50	18,10 21,72	499167	
	P80	50	21,40 25,68	499163	P220	50	18,10 21,72	499168	
	P100	50	18,10 21,72	499164					

Ø 115 mm

	Rubin 2				P100	50	33,40 40,08	499088
	P40	50	45,30 54,36	499085	P120	50	33,40 40,08	499089
	P60	50	42,20 50,64	499086				
	P80	50	39,40 47,28	499087				
	Saphir				P50	25	39,00 46,80	485245
	P24	25	45,60 54,72	484151	P80	25	39,00 46,80	485246
	P36	25	45,60 54,72	484152				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 125
ETS 125
ETSC 125
LEX 3 125



Ø 125 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 18,24	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 84,00	Bestell-Nr.
Granat 	P40	10	15,20	497145	P220	100	70,00	497172	
	P40	50	47,30 56,76	497165		P240	100	70,00 84,00	497173
	P60	10	14,10 16,92	497146		P280	100	70,00 84,00	497174
	P60	50	44,00 52,80	497166		P320	10	11,30 13,56	497150
	P80	10	13,30 15,96	497147		P320	100	70,00 84,00	497175
	P80	50	41,20 49,44	497167		P360	100	70,00 84,00	497176
	P100	100	70,00 84,00	497168		P400	100	70,00 84,00	497177
	P120	10	11,30 13,56	497148		P500	100	70,00 84,00	497178
	P120	100	70,00 84,00	497169		P800	50	67,00 80,40	497179
	P150	100	70,00 84,00	497170		P1000	50	67,00 80,40	497180
	P180	10	11,30 13,56	497149		P1200	50	67,00 80,40	497181
	P180	100	70,00 84,00	497171		P1500	50	67,00 80,40	497182
	Granat Net  +	P80	50	58,50 70,20		203294	P220	50	49,70 59,64
P100		50	49,70 59,64	203295	P240	50	49,70 59,64	203300	
P120		50	49,70 59,64	203296	P320	50	49,70 59,64	203301	
P150		50	49,70 59,64	203297	P400	50	49,70 59,64	203302	
P180		50	49,70 59,64	203298					
Protection Pad 		2	9,50 11,40	203344	zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel				
Rubin 2 	P40	10	15,20 18,24	499101	P120	10	11,30 13,56	499105	
	P40	50	47,30 56,76	499093	P120	50	35,00 42,00	499097	
	P60	10	14,10 16,92	499102	P150	10	11,30 13,56	499106	
	P60	50	44,00 52,80	499094	P150	50	35,00 42,00	499098	
	P80	10	13,30 15,96	499103	P180	10	11,30 13,56	499107	
	P80	50	41,20 49,44	499095	P180	50	35,00 42,00	499099	
	P100	10	11,30 13,56	499104	P220	10	11,30 13,56	499108	
	P100	50	35,00 42,00	499096	P220	50	35,00 42,00	499109	

zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von
Netzschleifmittel

P120	10	11,30 13,56	499105
P120	50	35,00 42,00	499097
P150	10	11,30 13,56	499106
P150	50	35,00 42,00	499098
P180	10	11,30 13,56	499107
P180	50	35,00 42,00	499099
P220	10	11,30 13,56	499108
P220	50	35,00 42,00	499109

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 125, ETS 125
 ETS C 125, LEX 3 125
 RO 150, ETS 150
 LEX 3 150

Ø 125 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	P24	25	39,80 47,76	493124		P50	25	34,00 40,80	493126
	P36	25	39,80 47,76	493125		P80	25	34,00 40,80	493127
	green	10	28,60 34,32	496510		320	10	30,00 36,00	201132
	white	10	28,60 34,32	496511		800	10	30,00 36,00	201133
	100	10	31,70 38,04	201131					
	S400	15	40,60 48,72	492373		S2000	15	41,80 50,16	492376
	S500	15	40,60 48,72	492374		S4000	15	41,80 50,16	492377
	S1000	15	40,60 48,72	492375					

Ø 150 mm

	P40	10	16,70 20,04	575154		P220	100	76,80 92,16	575167		
	P40	50	52,00 62,40	575160		P240	100	76,80 92,16	575168		
	P60	10	15,60 18,72	575155		P280	100	76,80 92,16	575169		
	P60	50	48,50 58,20	575161		P320	10	12,30 14,76	575159		
	P80	10	14,50 17,40	575156		P320	100	76,80 92,16	575170		
	P80	50	45,20 54,24	575162		P360	100	76,80 92,16	575171		
	P100	100	76,80 92,16	575163		P400	100	76,80 92,16	575172		
	P120	10	12,30 14,76	575157		P500	100	76,80 92,16	575173		
	P120	100	76,80 92,16	575164		P800	50	73,70 88,44	575174		
	P150	100	76,80 92,16	575165		P1000	50	73,70 88,44	575175		
	P180	10	12,30 14,76	575158		P1200	50	73,70 88,44	575176		
	P180	100	76,80 92,16	575166		P1500	50	73,70 88,44	575177		
		P80	50	64,20 77,04		203303		P220	50	54,50 65,40	203308
		P100	50	54,50 65,40		203304		P240	50	54,50 65,40	203309
P120		50	54,50 65,40	203305	P320	50		54,50 65,40	203310		
P150		50	54,50 65,40	203306	P400	50		54,50 65,40	203311		
P180		50	54,50 65,40	203307							
		2	10,50 12,60	203343							

zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 150
ETS 150
LEX 3 150
RAS 180

Ø 150 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 20,04	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 14,76	Bestell-Nr.
	Rubin 2	P40	10	16,70	575178	P120	10	12,30	575182
		P40	50	52,00	575186	P120	50	38,50	575190
		P60	10	15,60	575179	P150	10	12,30	575183
		P60	50	48,50	575187	P150	50	38,50	575191
		P80	10	14,50	575180	P180	10	12,30	575184
		P80	50	45,20	575188	P180	50	38,50	575192
		P100	10	12,30	575181	P220	10	12,30	575185
		P100	50	38,50	575189	P220	50	38,50	575193
	Saphir	P24	25	57,10	575194	P50	25	48,50	575196
		P36	25	57,10	575195	P80	25	48,50	575197
	Vlies	green	10	35,00	496508	320	10	32,20	201127
		white	10	35,00	496509	800	10	32,20	201128
		100	10	33,80	201126			38,64	
	Platin 2	S400	15	47,90	492368	S2000	15	48,60	492371
		S500	15	47,90	492369	S4000	15	48,60	492372
		S1000	15	47,90	492370			58,32	

Ø 180 mm

	Rubin 2	P40	50	66,10	499125	P120	50	48,90	499129
		P60	50	61,50	499126	P150	50	48,90	499130
		P80	50	57,50	499127	P180	50	48,90	499131
		P100	50	48,90	499128	P220	50	48,90	499132
	Saphir	P24	25	96,10	485239	P50	25	81,70	485241
		P36	25	96,10	485240	P80	25	81,70	485242

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Schleifmittel

LEX 2 185/7

LHS-E 225

LHS 225

Ø 185 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat								
	P40	50	66,10 79,32	497183	P150	100	97,60 117,12	497187	
	P60	50	61,50 73,80	497184	P180	100	97,60 117,12	497188	
	P80	50	57,50 69,00	497185	P240	100	97,60 117,12	497189	
	P100	100	97,60 117,12	499629	P320	100	97,60 117,12	497190	
	P120	100	97,60 117,12	497186	P400	100	97,60 117,12	497191	

Ø 225 mm

	Granat								
	P40	25	57,20 68,64	499634	P150	25	42,40 50,88	499639	
	P60	25	53,30 63,96	499635	P180	25	42,40 50,88	499640	
	P80	25	49,70 59,64	499636	P220	25	42,40 50,88	499641	
	P100	25	42,40 50,88	499637	P240	25	42,40 50,88	499642	
	P120	25	42,40 50,88	499638	P320	25	42,40 50,88	499643	
	Granat Net								
	P80	25	70,60 84,72	203312	P220	25	60,20 72,24	203317	
	P100	25	60,20 72,24	203313	P240	25	60,20 72,24	203318	
	P120	25	60,20 72,24	203314	P320	25	60,20 72,24	203319	
	P150	25	60,20 72,24	203315	P400	25	60,20 72,24	201885	
	P180	25	60,20 72,24	203316					
	Granat Soft								
	P80	25	105,80 126,96	204221	P180	25	90,00 108,00	204225	
	P100	25	90,00 108,00	204222	P240	25	90,00 108,00	204226	
	P120	25	90,00 108,00	204223	P320	25	90,00 108,00	204227	
	P150	25	90,00 108,00	204224	P400	25	90,00 108,00	204228	
	Saphir								
P24	25	117,60 141,12	495174	P36	25	117,60 141,12	495175		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RTS 400
 RTSC 400
 LS 130
 HSK-A 80x130




80 x 133 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 12,60	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 57,60	Bestell-Nr.
Granat 	P40	10	10,50 12,60	497127		P150	100	48,00 57,60	497121
	P40	50	32,60 39,12	497117		P180	10	7,80 9,36	497130
	P60	50	30,30 36,36	497118		P180	100	48,00 57,60	497122
	P80	10	9,20 11,04	497128		P220	100	48,00 57,60	497123
	P80	50	28,40 34,08	497119		P240	100	48,00 57,60	497124
	P100	100	48,00 57,60	499628		P280	100	48,00 57,60	497204
	P120	10	7,80 9,36	497129		P320	100	48,00 57,60	497125
	P120	100	48,00 57,60	497120		P400	100	48,00 57,60	497126
Granat Net 	P80	50	45,20 54,24	203285	+	P220	50	38,40 46,08	203290
	P100	50	38,40 46,08	203286		P240	50	38,40 46,08	203291
	P120	50	38,40 46,08	203287		P320	50	38,40 46,08	203292
	P150	50	38,40 46,08	203288		P400	50	38,40 46,08	203293
	P180	50	38,40 46,08	203289					
Protection Pad 		2	9,50 11,40	203346	zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel				
Rubin 2 	P40	10	10,50 12,60	499054		P120	10	7,80 9,36	499058
	P40	50	32,60 39,12	499046		P120	50	24,10 28,92	499050
	P60	10	9,80 11,76	499055		P150	10	7,80 9,36	499059
	P60	50	30,30 36,36	499047		P150	50	24,10 28,92	499051
	P80	10	9,20 11,04	499056		P180	10	7,80 9,36	499060
	P80	50	28,40 34,08	499048		P180	50	24,10 28,92	499052
	P100	10	7,80 9,36	499057		P220	10	7,80 9,36	499061
	P100	50	24,10 28,92	499049		P220	50	24,10 28,92	499053
	Vlies 	800	5	9,10 10,92		483582			



Schleifmittel

LRS 400
 HSK-A 80x400 / 80x200
 DTS 400 R
 DTSC 400

80 x 400 mm (vorperforiert für 80 x 200 mm)

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	P40	50	67,60 81,12	497157		P150	50	50,00 60,00	497161
	P60	50	62,90 75,48	497158		P180	50	50,00 60,00	497162
	P80	50	58,70 70,44	497159		P240	50	50,00 60,00	497163
	P100	50	50,00 60,00	499631		P280	50	50,00 60,00	497203
	P120	50	50,00 60,00	497160		P320	50	50,00 60,00	497164

100 x 150 mm

	P40	10	12,50 15,00	497131		P150	100	57,70 69,24	497139
	P40	50	39,00 46,80	497135		P180	10	9,30 11,16	497134
	P60	50	36,40 43,68	497136		P180	100	57,70 69,24	497140
	P80	10	11,00 13,20	497132		P220	100	57,70 69,24	497141
	P80	50	34,00 40,80	497137		P240	100	57,70 69,24	497142
	P100	100	57,70 69,24	499630		P320	100	57,70 69,24	497143
	P120	10	9,30 11,16	497133		P400	100	57,70 69,24	497144
	P120	100	57,70 69,24	497138					
	P80	50	53,10 63,72	203320		P220	50	45,10 54,12	203325
	P100	50	45,10 54,12	203321		P240	50	45,10 54,12	203326
	P120	50	45,10 54,12	203322		P320	50	45,10 54,12	203327
	P150	50	45,10 54,12	203323		P400	50	45,10 54,12	203328
	P180	50	45,10 54,12	203324					

Protection Pad

		2	9,50 11,40	203347
---	--	---	---------------	--------

Rubin 2

	P40	10	12,50 15,00	499141		P120	10	9,30 11,16	499145
	P40	50	39,00 46,80	499133		P120	50	28,90 34,68	499137
	P60	10	11,70 14,04	499142		P150	10	9,30 11,16	499146
	P60	50	36,40 43,68	499134		P150	50	28,90 34,68	499138
	P80	10	11,00 13,20	499143		P180	10	9,30 11,16	499147
	P80	50	34,00 40,80	499135		P180	50	28,90 34,68	499139
	P100	10	9,30 11,16	499144		P220	10	9,30 11,16	499148
	P100	50	28,90 34,68	499136		P220	50	28,90 34,68	499140

zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von
 Netzschleifmittel

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Schleifmittel

RS 300
LRS 93
RS 100
RS 200

93 x 178 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat								
	P40	50	42,70 51,24	498933		P180	100	63,00 75,60	498938
	P60	50	39,70 47,64	498934		P220	100	63,00 75,60	498939
	P80	50	37,10 44,52	498935		P240	100	63,00 75,60	498940
	P100	100	63,00 75,60	499633		P280	100	63,00 75,60	498941
	P120	100	63,00 75,60	498936		P320	100	63,00 75,60	498942
	P150	100	63,00 75,60	498937		P400	100	63,00 75,60	498943
	Rubin 2					P120	50	31,50 37,80	499065
	P40	50	42,70 51,24	499185		P150	50	31,50 37,80	499066
	P60	50	39,70 47,64	499062		P180	50	31,50 37,80	499067
	P80	50	37,10 44,52	499063		P220	50	31,50 37,80	499068
	P100	50	31,50 37,80	499064					

115 x 228 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.		Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat								
	P40	50	59,30 71,16	498944		P180	100	87,60 105,12	498949
	P60	50	55,20 66,24	498945		P220	100	87,60 105,12	498950
	P80	50	51,60 61,92	498946		P240	100	87,60 105,12	498951
	P100	100	87,60 105,12	499632		P320	100	87,60 105,12	498953
	P120	100	87,60 105,12	498947		P400	100	87,60 105,12	498954
	P150	100	87,60 105,12	498948					
	Rubin 2					P120	50	43,80 52,56	499034
	P40	50	59,30 71,16	499030		P150	50	43,80 52,56	499035
	P60	50	55,20 66,24	499031		P180	50	43,80 52,56	499036
	P80	50	51,60 61,92	499032		P220	50	43,80 52,56	499037
	P100	50	43,80 52,56	499033					

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

BS 75

BS 105

CMB 120

533 x 75 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 34,56	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 25,68	Bestell-Nr.
	Rubin 2							
	P40	10	28,80	499155	P100	10	21,40	499158
	P60	10	26,80	499156	P120	10	21,40	499159
	P80	10	25,10	499157	P150	10	21,40	499160
			30,12				25,68	

620 x 105 mm

	Rubin 2							
	P40	10	37,50	499149	P100	10	27,80	499152
	P60	10	34,90	499150	P120	10	27,80	499153
	P80	10	32,60	499151	P150	10	27,80	499154
			45,00				33,36	
			41,88				33,36	
			39,12				33,36	

820 x 120 mm

	Saphir							
	P50	10	80,90	488081	P120	10	71,90	488084
	P80	10	80,90	488082	P150	10	71,90	488085
	P100	10	71,90	488083	P180	10	71,90	488086
			97,08				86,28	
			97,08				86,28	
			86,28				86,28	

Handschleifmittel

Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat P40	10	6,70 8,04	204276	P120	10	5,00 6,00	204278
	P80	10	5,90 7,08	204277	P180	10	5,00 6,00	204279

Handschleifmittel Granat Schleifpapier 230 x 280 mm

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat P40	10	13,50 16,20	201256	P150	50	31,00 37,20	201091
	P40	25	21,30 25,56	201085	P180	10	10,00 12,00	201262
	P60	10	11,70 14,04	201257	P180	50	31,00 37,20	201093
	P60	50	36,50 43,80	201087	P220	10	10,00 12,00	201263
	P80	10	10,80 12,96	201258	P220	50	31,00 37,20	201094
	P80	50	33,80 40,56	201088	P240	10	10,00 12,00	201264
	P100	10	10,00 12,00	201259	P240	50	31,00 37,20	201095
	P100	50	31,00 37,20	201089	P320	10	10,00 12,00	201265
	P120	10	10,00 12,00	201260	P320	50	31,00 37,20	201096
	P120	50	31,00 37,20	201090	P400	10	10,00 12,00	201266
	P150	10	10,00 12,00	201261	P400	50	31,00 37,20	201097

Handschleifmittel Granat Schleifrolle 115 mm x 25 m

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat P40	1	47,90 57,48 1,92 / 1 m 2,30 / 1 m	201103	P150	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201108
	P60	1	42,60 51,12 1,70 / 1 m 2,04 / 1 m	201104	P180	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201109
	P80	1	39,70 47,64 1,59 / 1 m 1,91 / 1 m	201105	P220	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201110
	P100	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201106	P240	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201111
	P120	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201107	P320	1	36,50 43,80 1,46 / 1 m 1,75 / 1 m	201768


Handschleifmittel Granat Soft Schleifrolle (vorperforiert) 115 mm x 25 m

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
	Granat Soft P120	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497091	P400	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497096
	P150	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497092	P500	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497097
	P180	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497093	P600	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497098
	P240	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497094	P800	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497964
	P320	1	77,60 93,12 3,10 / 1 m 3,72 / 1 m	497095				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Handsleifmittel

Handsleifmittel Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm (4-seitig)

	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 5,64	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs- inhalt Stück	UVP €* 5,64	Bestell-Nr.
	36	6	4,70	201080	120	6	4,70	201082
	60	6	4,70	201081	220	6	4,70	201083

	120	6	6,70 8,04	201084
---	-----	---	---------------------	--------

Handsleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)

	60	6	4,40 5,28	201112	220	6	4,40 5,28	201114
	120	6	4,40 5,28	201113	800	6	4,40 5,28	201507

Handsleifmittel Granat Schleifpad 115 x 140 x 5 mm (1-seitig)

	280	20	30,50 36,60	201769	1000	20	30,50 36,60	201101
	500	20	30,50 36,60	201099	1500	20	30,50 36,60	201102
	800	20	30,50 36,60	201100				

Handsleifmittel Vlies 115 x 152 mm

	100	25	34,40 41,28	201115	800	30	34,40 41,28	497089
	320	30	34,40 41,28	497088	1000	30	34,40 41,28	497090

Handsleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m

	100	1	41,90 50,28 4,19 / 1 m 5,03 / 1 m	201116	800	1	34,40 41,28 3,44 / 1 m 4,13 / 1 m	201118
	320	1	34,40 41,28 3,44 / 1 m 4,13 / 1 m	201117	1000	1	34,40 41,28 3,44 / 1 m 4,13 / 1 m	201119

03 Oberflächen bearbeiten

Oberfläche vorbereiten

Lackziehklinge



Feinschleifen

Schleifgerät ETS 150/3



Schleifteller
Ø 150 mm



Schleifmittel Granat P 1500
Ø 150 mm



Polieren

Polierer SHINEX RAP 150



Polierer POLLUX 180



Polierteller
Ø 150 mm
Ø 180 mm



Orange – Vorpolieren

Schwamm orange (mittel)
Premium-Lammfell



Poliermittel MPA 5010



Blau – Feinpolieren

Schwamm blau (mittelfein)



Poliermittel MPA 9010



Auspolieren von Hologrammen

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX



Polierteller
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



Weiß – Hochglanzpolieren

Schwamm weiß (fein)



Poliermittel MPA 11010



Reinigung/Finish

Finish-Reiniger MPA F+



Sprühversiegelung MPA SV+



Microfasertuch MPA Microfibre



Reinigungstuch RT PREMIUM



Systemübersicht Polieren

Hinterlassen einen glänzenden Eindruck. Die Festool Polituren und Polierschwämme.

Einfach polieren, glänzende Ergebnisse erzielen – Polituren von Festool sind ideal abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungen. Wasserbasiert und silikonfrei sorgen sie in Kombination mit dem passenden Schwamm für zuverlässige und optimale Ergebnisse auf allen Lacktypen, bei minimalem Aufwand. Das übersichtliche Farbleitsystem führt schnell zum passenden Produkt.

Polituren

MPA 5010

1-Step Schleifpolitur Speed Cut

Hohe Schleifleistung und hoher Glanzgrad in einem Schritt



MPA 9010

Feinschleifpolitur Speed Gloss

Feine Schleifleistung für das Zwischen- und Feinpolieren



MPA 11010

Anti-Hologramm- Hochglanzpolitur

Sehr feine Schleifleistung zum Entfernen von Mikrokratzern und Hologrammen



Polierschwämme

grob

zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)



mittel

Zum Polieren und Beseitigen von Fehlerstellen im Lack. Ideal in Verbindung mit MPA 5010.



mittelfein

Zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades. Ideal in Verbindung mit MPA 9010.



fein

Zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz. Ideal in Verbindung mit MPA 11010.



sehr fein

Zum Entfernen von Poliermittlrückständen auf der Lackoberfläche.



Polierfilze und Lammfelle

Harter Polierfilz

Besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke



Premium-Lammfell

Zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken



Weicher Polierfilz

Zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Finish-Reiniger und Sprühversiegelung

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittlrückständen und Fettflecken ideal.

Die Sprühversiegelung eignet sich zum schnellen und einfachen Versiegeln von Lackoberflächen. Sie konserviert, schützt und pflegt den Lack.



Systemzubehör



SHINEX RAP 150



POLLUX 180



Zubehör für Rotationspolierer SHINEX RAP 150, POLLUX 180

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Polierteller PT-STF-D150-M14	für RAP 150, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	488342
1 Polierteller PT-STF-D180-M14	für RAP 180, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 165 mm, Höhe 30 mm, SB-verpackt	38,80 46,56	488349
2 Polierschwämme	siehe Seite 171		
3 Poliermittel MPA 5010 OR/0,5L	1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	31,20 37,44 62,40 / 1 l 74,88 / 1 l	202048
3 Poliermittel MPA 9010 BL/0,5L	Feinschleifpolitur Speed Gloss, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (BLAU), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	25,90 31,08 51,80 / 1 l 62,16 / 1 l	202050
3 Poliermittel MPA 11010 WH/0,5L	Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (WEISS), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	25,90 31,08 51,80 / 1 l 62,16 / 1 l	202051
4 Microfasertuch MPA-Microfibre/2	für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	23,30 27,96	493068
5 Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200	Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	35,00 42,00	498071
6 Sprühversiegelung MPA SV+/0,5L	zum Versiegeln von Lackoberflächen, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	22,80 27,36 45,60 / 1 l 54,72 / 1 l	202052
6 Finish-Reiniger MPA F+/0,5L	zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	18,10 21,72 36,20 / 1 l 43,44 / 1 l	202053
7 Lackziehklinge LZK-HM	mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm, SB-verpackt	68,50 82,20	497525
8 Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO	für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,20 9,84	487865

Zubehör Polieren

RAP 80
T 15+3
T 18+3
RO 90 DX

Polierschwamm PoliStick für Ø 80 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 29,88	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	80 mm	20 mm	5	24,90 29,88	201989
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	80 mm	20 mm	5	27,40 32,88	201993
	orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	80 mm	20 mm	5	28,50 34,20	201994
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	80 mm	20 mm	5	25,00 30,00	202001
	blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	80 mm	20 mm	5	26,10 31,32	202002
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	80 mm	20 mm	5	25,00 30,00	202009
	weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	80 mm	20 mm	5	26,10 31,32	202010
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	80 mm	20 mm	5	24,90 29,88	202017

Lammfell und Polierfilz für Ø 80 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 49,20	Bestell-Nr.
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	80 mm	18 mm	5	41,00 49,20	202044
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	80 mm	6 mm	5	21,80 26,16	488339
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	80 mm	6 mm	5	21,80 26,16	488341

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör Polieren

RO 125

Polierschwamm PoliStick für Ø 125 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 55,20	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	125 mm	20 mm	5	46,00 55,20	201990
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	125 mm	20 mm	1	14,80 17,76	202367
		125 mm	20 mm	5	63,80 76,56	201995
	orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	125 mm	20 mm	1	15,60 18,72	202368
		125 mm	20 mm	5	64,80 77,76	201996
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	125 mm	20 mm	1	13,10 15,72	202371
		125 mm	20 mm	5	57,00 68,40	202003
	blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	125 mm	20 mm	1	13,70 16,44	202372
		125 mm	20 mm	5	58,20 69,84	202004
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	125 mm	20 mm	1	13,10 15,72	202375
		125 mm	20 mm	5	57,00 68,40	202011
	weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	125 mm	20 mm	1	13,70 16,44	202376
		125 mm	20 mm	5	58,20 69,84	202012
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	125 mm	20 mm	1	11,30 13,56	202379
		125 mm	20 mm	5	48,00 57,60	202018

Lammfell und Polierfilz für Ø 125 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 18,36	Bestell-Nr.
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	125 mm	18 mm	1	15,30 18,36	202045
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	125 mm	6 mm	5	28,80 34,56	493078
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	125 mm	6 mm	5	28,80 34,56	493077

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör Polieren

RAP 150
RO 150

Polierschwamm PoliStick für Ø 150 mm

	Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 80,88	Bestell-Nr.
 gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	150 mm	30 mm	5	67,40 80,88	201991
 orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	150 mm	30 mm	1	19,50 23,40	202369
	150 mm	30 mm	5	86,20 103,44	201997
 orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	150 mm	30 mm	1	20,60 24,72	202370
	150 mm	30 mm	5	91,80 110,16	201998
 blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	150 mm	30 mm	1	15,80 18,96	202373
	150 mm	30 mm	5	67,40 80,88	202005
 blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	150 mm	30 mm	1	16,60 19,92	202374
	150 mm	30 mm	5	72,90 87,48	202006
 weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	150 mm	30 mm	1	15,80 18,96	202377
	150 mm	30 mm	5	67,40 80,88	202013
 weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	150 mm	30 mm	1	16,60 19,92	202378
	150 mm	30 mm	5	72,90 87,48	202014
 schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	150 mm	30 mm	1	15,30 18,36	202380
	150 mm	30 mm	5	66,90 80,28	202019

Lammfell und Polierfilz für Ø 150 mm

	Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 22,08	Bestell-Nr.
 Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähtung	150 mm	18 mm	1	18,40 22,08	202046
 Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	150 mm	6 mm	1	9,30 11,16	485970
	150 mm	6 mm	5	36,20 43,44	488348
Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	150 mm	6 mm	1	9,30 11,16	485972
	150 mm	6 mm	5	36,20 43,44	488347

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör Polieren

POLLUX 180
RAP 180

Polierschwamm PoliStick für Ø 180 mm

	Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 119,88	Bestell-Nr.
 gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	180 mm	30 mm	5	99,90 119,88	201992
 orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	180 mm	30 mm	5	102,10 122,52	201999
 orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	180 mm	30 mm	5	116,00 139,20	202000
 blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	180 mm	30 mm	5	96,80 116,16	202007
 blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	180 mm	30 mm	5	110,80 132,96	202008
 weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	180 mm	30 mm	5	96,80 116,16	202015
 weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	180 mm	30 mm	5	110,80 132,96	202016
 schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	180 mm	30 mm	5	95,50 114,60	202020

Lammfell und Polierfilz für Ø 180 mm

	Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungs- inhalt	UVP €* 32,16	Bestell-Nr.
 Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	180 mm	18 mm	1	26,80 32,16	202047
 Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	180 mm	6 mm	5	64,40 77,28	488355
 Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	180 mm	6 mm	5	64,40 77,28	488354


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



SURFIX

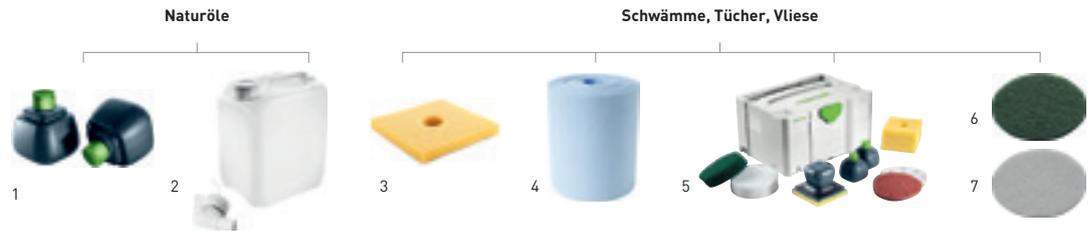

Zubehör für Ölpender SURFIX OS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Naturöl RF HD 0,3 l/2	Heavy-Duty Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	31,30 37,56 52,17 / 1 l 62,60 / 1 l	498064
Naturöl RF OS 0,3 l/2	One-Step Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	31,30 37,56 52,17 / 1 l 62,60 / 1 l	498065
Naturöl RF OD 0,3 l/2	Outdoor Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	31,30 37,56 52,17 / 1 l 62,60 / 1 l	498066
2 Naturöl RF HD 5l	Heavy-Duty Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	147,60 177,12 29,52 / 1 l 35,42 / 1 l	498067
Naturöl RF OS 5l	One-Step Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	147,60 177,12 29,52 / 1 l 35,42 / 1 l	498068
Naturöl RF OD 5l	Outdoor Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	147,60 177,12 29,52 / 1 l 35,42 / 1 l	498069
3 Ölschwamm OS-STF 125x125/5	StickFix-Schwamm für Ölpender SURFIX, Packungsinhalt 5 Stück, Abmessungen 125 x 125 mm, im Karton	19,10 22,92	498070
4 Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200	Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	35,00 42,00	498071
5 Ölpender OS-SYS3-Set	Grundplatte, Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5 x StickFix-Ölschwamm, 5 x Schleifvlies green, 5 x Schleifvlies white, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	147,00 176,40	498063
6 Schleifvlies STF D125 green VL/10	für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, gleichmäßiges Einarbeiten des Öls in die Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 125 mm, im Karton	28,60 34,32	496510
Schleifvlies STF D150 green VL/10	für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, gleichmäßiges Einarbeiten des Öls in die Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 150 mm, im Karton	35,00 42,00	496508
7 Poliertvlies STF D125 white VL/10	für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, zum Aufpolieren des Öls und Waxes und zur weiteren Oberflächenveredelung, Poliertvlies ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 125 mm, im Karton	28,60 34,32	496511
Poliertvlies STF D150 white VL/10	für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, zum Aufpolieren des Öls und Waxes und zur weiteren Oberflächenveredelung, Poliertvlies ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 150 mm, im Karton	35,00 42,00	496509

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.



04 Saugen

Übersicht Produkte und Anwendungen 176

Absaugmobile

CLEANTEC kompakt – CT 17, CTL SYS, CT MINI I, CTM MIDI I 182

CLEANTEC – CT 26/36/48 186

CLEANTEC AUTOCLEAN – CT 26/36/48 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 26/36 AC HD 188

Spezialsauger

CLEANTEC – CT 48 EC, CT 48 EC/B22, CTH 26/48 191

Vorabscheider

CT-VA 194

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Das Festool System 196

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – Absaugmobile von Festool sind auf jede Herausforderung vorbereitet.

Absaugmobile CLEANTEC kompakt

Absaugmobile CLEANTEC



CT 17
Seite 182



CTL SYS
Seite 183



CTL MINI
CTL MIDI
Seite 184



CTM MIDI
Seite 185



CTL 26
CTL 36
Seite 186



CTM 26
CTM 36
Seite 186

Anwendungen

Einsatzbereich

Montage (geringer Staubanfall, grobe Stäube)	●	●	●	●	●	●
Werkstatt, Industrie						●
Baustelle, Trockenbau (großer Staubanfall, Feinstäube)						
Zone 22						

Anwendung

Absaugung von Elektrowerkzeugen	●	●	●	●	●	●
Absaugung Druckluftwerkzeuge (LE-Varianten)					●	●
Reinigungsarbeiten	●	●	●	●	●	●
Dauereinsatz im Industriebereich						

Spezielle Ausstattungsmerkmale

Modular aufrüstbar mit 2. Steckdose/Druckluft Modul					●	●
Vollautomatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN						
Kombination mit ASA/EAA					●	●
Manuelle Abreinigung			●	●		

Staubtyp

Holzstäube				●		●
Mineralische, quarzhaltige Stäube				○		○
Aluminium-, Pulverlack- und Polyurethanstäube						
Krebserregende Stäube und Asbest						

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5 / 15/12,5	15/12,5	26/24/36/34	26/24/36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	470 x 320 x 455 470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Gewicht (kg)	9,4	6,9	11 / 11,3	11,3	13,9/14,4	13,9/14,4

Übersicht Produkte und Anwendungen

Absaugmobile CLEANTEC AUTOCLEAN

Spezialsauger CLEANTEC

Vorabscheider

NEU



CTL 48
CTM 48
Seite 187



CTL 26 AC
CTL 36 AC
CTL 48 AC
Seite 188



CTM 26 AC
CTM 36 AC
CTM 48 AC
Seite 188



CTL 36 AC
CTM 36 AC
PLANEX
Seite 189



CTL 26 AC HD
CTL 36 AC HD
CTM 26 AC HD
Seite 190



CTL 48 EC
CTM 48 EC
Seite 191



CTL 48 EC/B22
CTM 48 EC/B22
Seite 192



CTH 26
CTH 48
Seite 193



CT-VA
Seite 194

	○	○	○	○				
●*	●	●		○*	●	●		●**
	●	●	●	●			●	●**
						●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●**
●					●	●		●**
●	○	○		○	●	●	●	●**
					●	●		●**
●	●	●	●	●			●	
	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	
●*		●	●	●*	●*	●*	○	●**
○*		●	●	●*	○*		○	●**
						●		
							●	○

350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000	
3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900	
24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000	
48/46	26/24/36/34/48/46	26/24/36/34/48/46	36/34	26/24/36/34	48/46	48/46	26/24/48/46	20
740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005	395 x 295 x 515
18,8	14,7/15,2/19,6	14,7/15,2/19,6	15,2	14,5/15,2	17,9	18,6	13,9/18,8	7,0

● sehr gut geeignet
○ geeignet

* nur CTM
** abhängig von in Kombination verwendetem Absaugmobil (Staubklasse).

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.
 Unsere dringende Empfehlung:

Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.



CTL SYS
CTL MINI I/MIDI I
CTL 26/36/48/48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.



CTM MIDI I
CTM 26/36/48/48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m³.

Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.



CTH 26/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³.

Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z.B. Asbest und Schimmel.



CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA

	Geeignet	Max. Durchlassgrad (Prüfung)	Entsorgung	Kontaminierungsgefahr
L (Low)	<ul style="list-style-type: none"> Stäube mit AGW > 1 mg/m³ 	1 % (Filtermaterial)		
M (Medium)	<ul style="list-style-type: none"> Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m³ mineralische Stäube Holzstäube 	0,1 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubarm	Verschlusskappe für Transport
H (High)	<ul style="list-style-type: none"> Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ krebserzeugende Stäube Stäube mit Krankheitserregern 	0,005 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubfrei	Verschlusskappe für Transport



Volle Volumenausnutzung

Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELF-CLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.



Neu und jetzt noch besser: SYS-Dock

Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock mit T-LOC zum sicheren Ankoppeln von SYSTEMAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.



Kabelaufwicklung.

Mit der neuen Kabelaufwicklung ist das Kabel schnell und ordentlich aufgewickelt. Und – dank durchdachtem Klappmechanismus – ohne aufwändiges Abwickeln einfach wieder abzunehmen. Jetzt ganz neu auch bei den Kompaktsaugern CT MINI und MIDI.



Schlauchdepot

Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte“ Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.



Glatter Saugschlauch mit CLEANTEC Muffe

Der neue Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, längerer Lebensdauer und mit höherer Absaugleistung. Die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt dabei für sicheren Sitz am Werkzeug.



Bluetooth® Technologie

CLEANTEC Absaugmobile lassen sich über die Fernbedienung am Saugschlauch steuern und starten automatisch beim Einschalten von Festool Akkuwerkzeugen mit Bluetooth® Akkupacks. Bei den Kompaktsaugern CT MINI und MIDI automatisch integriert, bei CT 26/36/48 mit dem Bluetooth® Modul individuell nachrüstbar.



Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN

Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.

Einfach das Beste für staubfreies Arbeiten.

Das Beste für Ihre Gesundheit unterwegs – die neuen Kompaktsauger CT MINI und MIDI mit neuen Highlights: Zum Beispiel mit innovativem Touch-Bedienkonzept, innenliegendem Schlauchdepot für den glatten Saugschlauch, ebener Ablagefläche und manueller Abreinigung mit schnellem Zugriff auf den Hauptfilter von außen.

Als CTM MIDI erstmals zugelassen für Staubklasse M und ausgestattet mit Saugschlaucherkennung für automatisches einstellen auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser.

Ebenfalls bei CT MINI und MIDI schon integriert und bei den Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach nachzurüsten: Die innovative Bluetooth® Technologie, die sich bei Reinigungsarbeiten zwischendurch ebenso bezahlt macht wie beim Einsatz von Akkuwerkzeugen.





Einfach kommunikativ: Absaugen mit Bluetooth® Steuerung.

Direkt integriert oder einfach nachrüstbar.

Bei CT MINI und MIDI direkt integriert, bei den CLEANTEC Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach am freien Steckplatz nachrüstbar*: das Bluetooth® Modul – und schon können Sie das Absaugmobil über die Funkfernbedienung am Saugschlauch oder den Bluetooth® Akkupack am Akkuwerkzeug einfach fernsteuern.

Bluetooth® Fernbedienung

Spart den Weg zum Sauger: Zum Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus – selbst wenn sich der Sauger im AUTO-Modus befindet. Ideal für Reinigungsarbeiten zwischendurch.

Bluetooth® Akkupacks

Kommunizieren mit dem Bluetooth® Modul am Absaugmobil – und sorgen dafür, dass auch ein Akkuwerkzeug beim Einschalten des Absaugmobils automatisch startet. Als Zubehör erhältlich und in vielen Festool Akku-Produkten automatisch im Lieferumfang enthalten.



* Bluetooth® Modul als Zubehör erhältlich.
Einbau ist durch eine zertifizierte Elektrofachkraft durchzuführen.

Absaugmobil CLEANTEC CT 17



Eine saubere Sache.

Ideal zur Reinigung von Büro, Garage, KFZ und Baustelle. Auch zum Aufsaugen von Wasser geeignet.

Die Spezialisten für Reinigungsarbeiten.

- › Maximal nutzbares Volumen mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip
- › Hohe Saugleistung und Volumenstrom durch einstufige Hochleistungsturbine
- › Blasfunktion mit Verschlusskappe an der Gehäuserückseite
- › Elektronische Niveauekontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	4.600
Netzanschlusskabel (m)	5,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	9,4



■ = Electronic

Lieferumfang

doppelwandiger Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, im Karton

	UVP €* 319,20	Bestell-Nr. 767992
CT 17 E	266,00	
CT 17 E-Set BA Reinigungsset D36 BA-RS	314,00 376,80	768943
CT 17 E-Set BU Reinigungsset D36 BU-RS	314,00 376,80	768944

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 198



Systainer-Sauger CTL SYS




Der Sauger im Systainer-Format.

- › Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität
- › Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
- › Dank integriertem Schlauch-, Kabel- und Düsendepot ist immer gleich alles mit dabei
- › Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.000
Max. Unterdruck (Pa)	20.000
Filteroberfläche (cm ²)	5.357
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	4,5/3,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	1.200
Gewicht (kg)	6,9



Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL SYS Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkel-drehausgleich saugeseitig, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, im Karton	341,00 409,20	575279



Kleiner war sauber noch nie.

Idealer Sauger für den schnellen und mobilen Einsatz bei kleineren Montage- und Servicearbeiten: sehr kompakt, leicht, leise und koppelbar im Systainer-System. Der Systainer-Sauger ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 198



SYSTAINER
ab Seite 411



Absaugmobile CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I



Kompakt. Mobil. Durchdacht. Für Staubklasse L.

Dank geringem Gewicht und kompakter, ergonomischer Bauweise ist der CTL MINI/MIDI perfekt zu transportieren. Ob für Montage-, Einbau- oder Renovierungsarbeiten – dank 10 l bzw. 15 l Behältervolumen ist der Nass-/Trockensauger für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

NEU: CTL MINI I / MIDI I
inkl. Bluetooth® Technologie**



Kompakt. Mobil. Durchdacht.

- › Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- › Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- › Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
- › Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs

Technische Daten	CTL MINI I	CTL MIDI I
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	3.369	3.369
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	10/7,5	15/12,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.200	2.200
Gewicht (kg)	11,0	11,3



Lieferumfang	UVP €* 516,00	Bestell-Nr. 574840
Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton		
CTL MINI I	430,00 516,00	574840
CTL MIDI I	470,00 564,00	574832

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 198



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16, 181





NEU: CTM MIDI I
inkl. Bluetooth® Technologie**

Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I



Kompakt. Mobil. Durchdacht.

- › Der erste Kompaktsauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M und automatischer Saugschlauchererkennung
- › Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
- › Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- › Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm²)	3.369
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	15/12,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 320 x 495
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.200
Gewicht (kg)	11,3



Kompakt. Mobil. Durchdacht. Für Staubklasse M.

Der CTM MIDI ist der neue Allrounder für Service- und Montgearbeiten, auch bei Holz- und Quarzstäuben. Mit intuitivem Touch-Bedienkonzept, automatischer Saugschlauchererkennung, vergrößerter Schlauchgarage und schnellem Hauptfilterzugriff setzt er neue Maßstäbe bei den kompakten M-Klasse-Saugern. Und für Ihre Gesundheit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CTM MIDI I Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton	570,00 684,00	574822

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 198



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16, 181



Absaugmobile CLEANTEC CT 26 / CT 36



Wahre Größe kommt von innen.

- › Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- › Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- › Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- › Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CT 26	CT 36
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	14,4



■ = Electronic

Allrounder in perfekter Größe.

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – durch ihre ausgefeilte Behältergeometrie bieten die CLEANTEC CT 26/36 viel Volumen bei kleinen Ausmaßen.

Lieferumfang	UVP €* 712,80	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E	594,00	574947
	712,80	
CTL 26 E SD mit 2. Steckdose mit Dauerstrom	636,00	574955
	763,20	
CTL 26 E SD E/A mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	636,00	574956
	763,20	
CTL 36 E	717,00	574965
	860,40	
CTL 36 E LE Druckluftmodul	907,00	574972
	1.088,40	
CTM 26 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	791,00	574981
	949,20	
CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	907,00	574988
	1.088,40	
CTM 36 E LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	1.094,00	574990
	1.312,80	


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 198



Workcenter WCR 1000
ab Seite 393



Vorabscheider CT-VA
ab Seite 194





Absaugmobil CLEANTEC CT 48



Da steckt mehr drin.

- › Großes Fassungsvermögen für große Staubmengen und grobe Späne
- › Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- › Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- › Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	18,8



■ = Electronic

Lieferumfang	UVP €* 984,00	Bestell-Nr. 574975
SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
CTL 48 E	820,00	574975
CTM 48 E	1.002,00	574992
Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.202,40	



Für den Einsatz in der Werkstatt.

Mit seinem Behältervolumen von 48 Litern eignet sich der CT 48 ideal für die Werkstatt zur Aufnahme großer Staubmengen. Als CTL und CTM für Staubklassen L und M geeignet.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 198



Workcenter WCR 1000
ab Seite 393



Vorabscheider CT-VA
ab Seite 194



Absaugmobile CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC



Ideal in Kombination
mit dem
Vorabscheider CT-VA



Freier Filter. Ganz automatisch.

- › Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- › Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- › Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- › Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,7	15,2	19,6



■ = Electronic

Die Waffe gegen zugesetzte Filter.

Wir haben etwas gegen zugesetzte Filter: den CLEANTEC AC. Seine automatische Filterabreinigung hält den Filter frei und die Saugleistung konstant hoch. Jederzeit kann eine Sofortabreinigung ausgelöst werden.

Lieferumfang	UVP €* 835,20	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Schlauchdepot, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E AC	696,00	574945
CTM 26 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	888,00 1.065,60	574978
CTL 36 E AC	819,00 982,80	574958
CTM 36 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.004,00 1.204,80	574983
CTL 48 E AC Schubbügel	917,00 1.100,40	574974
CTM 48 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schubbügel	1.100,00 1.320,00	574991


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 198



Workcenter WCR 1000
ab Seite 393



Vorabscheider CT-VA
ab Seite 194





Ideal in Kombination mit dem Vorabscheider CT-VA

Absaugmobile CLEANTEC CT 36 AC PLANEX



Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

- › Das perfekte Absaugmobil für den Langhalsschleifer PLANEX
- › Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- › Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- › Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	15,2



Lieferumfang

High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Verschlusschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CTM 36 E AC-LHS	1.017,00 1.220,40	574984
CTM 36 E AC-PLANEX Werkzeughalter PLANEX	1.051,00 1.261,20	575432



Unser Beitrag zur Arbeitszeitverkürzung.

Je schneller ein Schleifergerät arbeitet, desto leistungsstärker muss das passende Absaugmobil sein. Der kraftvolle CT 36 AC PLANEX ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Das Resultat: perfekte Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 198



PLANEX LHS 225
ab Seite 118



Vorabscheider CT-VA
ab Seite 194



Absaugmobile CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD




Ideal in Kombination
mit dem
Vorabscheider CT-VA



Der Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

- › Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN für konstant hohe Saugleistung
- › Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle
- › Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung
- › Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberfläche

Technische Daten	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,5	15,2



■ = Electronic

Der Typ fürs Grobe.

Erst bei richtig viel Staub, wie er z.B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfällt, ist der CT 26/36 AC HD in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung spült den Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung.

Lieferumfang	UVP €* 811,20	Bestell-Nr. 575291
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton		
CTL 26 E AC HD	676,00 811,20	575291
CTL 36 E AC HD	799,00 958,80	575292
CTM 36 E AC HD	984,00 1.180,80	575296

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 198



Renovierungsfräsen
ab Seite 356



Vorabscheider CT-VA
ab Seite 194





Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC



Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad

Geschaffen für industriellen Dauereinsatz.

- › Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- › Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
- › Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- › Mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	17,9




■ = Electronic

Lieferumfang

SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton

	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL 48 E LE EC	1.550,00 1.860,00	575300
CTM 48 E LE EC	1.734,00 2.080,80	575298

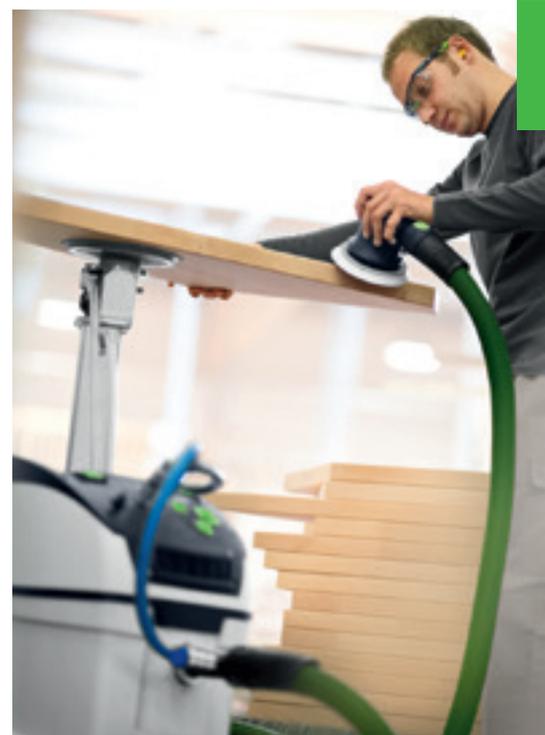

Zuverlässig. Langlebig. Stark.

Harte Dauereinsätze sind sein Spezialgebiet – und die seines Antriebskonzepts EC-TEC, das mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert. Für ausdauernde Absaugleistung bei der Bearbeitung von Kunststoff-, Keramik-, Holz- oder Lackoberflächen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 198



Workcenter WCR 1000
ab Seite 393



Energie-/Absaugampel
ab Seite 392



Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC/B22

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

- › Entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 – trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten werden sicher beseitigt
- › Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- › Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
- › Mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	18,6



■ = Electronic

Für trockene und brennbare Stäube.

Der Spezialsauger CT 48 EC/B22 mit EC-TEC Antrieb ist auf Dauereinsätze vorbereitet. Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammenschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß- und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

Lieferumfang	UVP €* 2.593,20	Bestell-Nr. 575275
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC/B22 R1	2.161,00	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	2.343,00 2.811,60	575286


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 198



Workcenter WCR 1000
ab Seite 393



Energie-/Absaugampel
ab Seite 392





Absaugmobile CLEANTEC CTH 26 / CTH 48



Keine Chance für gefährlichen Staub.

- › Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- › Sicher verschlossen – mit dem doppelagigen Sicherheitsfiltersack
- › Komfortabel mit konstant hoher Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, stufenloser Saugkraftregulierung und Antistatikfunktion
- › Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CTH 26	CTH 48
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm ²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	18,8



■ = Electronic



Der Spezialist für Härtefälle.

Asbest, Schimmel, Mineralfaserstäube, Blei, Cadmium, Nickel, Zinkchromat. Viele Gefahren – ein Gegner: der Spezialsauger CTH von Festool. Er lässt kreberzeugenden und krankheitserregenden Stäuben keine Chance. Mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad stellen selbst Schimmel, Asbestsanierungen oder die Bearbeitung von Holz mit gefährlichen Holzschutzimprägnierungen kein Problem für die Gesundheit dar.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sicherheits-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTH 26 E / a	913,00 1.095,60	574939
CTH 48 E / a Schubbügel	1.126,00 1.351,20	574941

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 198



Vorabscheider CT-VA



Bewältigt große Staubmengen. Effizient, einfach und zuverlässig.

- › Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie
- › Konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters
- › Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise
- › Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	395 x 295 x 515
Max. Behältervolumen (l)	20
Gewicht (kg)	7,0



Effizientes Arbeiten bei konstanter Saugkraft.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

Lieferumfang

	UVP €* 429,24	Bestell-Nr. 204083
CT-VA-20 Zyklon-Systemer, Auffangbehälter VAB-20, Systemer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel, im Karton	357,70	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 213



- Zyklon-Systemer
- Schlauchverbindung zwischen CT-VA und Absaugmobil
- Schlauchverbindung zum Werkzeug
- Auffangbehälter
- Systemer-Wanne, über SYS Dock mit Absaugmobil verbunden



Die effizienteste Art, große Staubmengen zu bewältigen.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

Zyklon-Technologie

Der Festool CT Vorabscheider mit Zyklon-Technologie trennt und sammelt grobe und feine Stäube, bevor sie in das Absaugmobil gelangen. Die eingesaugte staubdurchsetzte Luft wird im Zyklon in eine Spiralbewegung versetzt, wodurch die Staubpartikel gegen die Wand des Zyklons prallen und aufgrund der Schwerkraft in den Auffangbehälter des CT Vorabscheiders fallen.

Mineralische Feinstäube

Vorteile beim Arbeiten mit dem CT Vorabscheider

- › Konstant hohe Saugkraft
- › Einfache und saubere Entsorgung
- › Entlastung des Hauptfilters
- › Unterbrechungsfrei Arbeiten
- › Stäube werden zu ca. 80 % abgeschieden

Typische Einsatzmöglichkeiten

Ideal in Kombination mit den Absaugmobilen CTL/CTM* 26/36/48 mit AUTOCLEAN-Funktion und mit folgenden Werkzeugen:



Langhalsschleifer
PLANEX und
PLANEX easy



Diamantschleifer
RENOFIX RG 130



Renovierungsfräsen
RENOFIX RG 80 und
RG 150

Grobe Stäube (Säge-/Hobel-/Frässpäne)

Vorteile beim Arbeiten mit dem CT Vorabscheider


- › Konstant hohe Saugkraft
- › Einfache und saubere Entsorgung
- › Entlastung des Filtersacks
- › Stäube werden bis zu 95 % abgeschieden

Typische Einsatzmöglichkeiten

Ideal in Kombination mit den Absaugmobilen CTL/CTM* 26/36/48 mit und ohne AUTOCLEAN-Funktion und mit folgenden Werkzeugen:



Oberfräse
OF 2200



Handkreissäge
HK 85



**Schwert- und
Dämmstoffsägen**
IS 330, SSU 200,
ISC 240

* Der Vorabscheider CT-VA ist zugelassen für die Staubklassen L und M

Das Festool System. Alles im Blick.


Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Deshalb sind Festool Absaugmobile mit integriertem Schlauchdepot, SYS-Dock zur Aufnahme der SYSTAINER und viele Modelle auch mit modularem Steckplatz ausgestattet. Optional erweitert werden können sie durch einen Schubbügel oder abnehmbaren Werkzeughalter. Darüber hinaus sind sie nicht nur kompatibel mit allen Festool Elektro- und Druckluftwerkzeugen, sondern auch das vielfältige Zubehör ist untereinander austauschbar.



04 Saugen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Reinigungssets	198
Saugschläuche und Schlauchmuffen	199
Rohre und Düsen	204
Module und Absaugarme	206
Filter und Filtersäcke	207
Zubehör CT und Druckluft	212
Vorabscheider	213

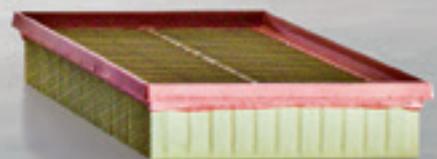

Systemzubehör

CLEANTEC Reinigungssets

		Typ	UVP €* 17,52	Bestell-Nr.
	Düsen-Reinigungsset Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, SB-verpackt	D 27 / D 36 D-RS	14,60 17,52	492392
	Standard-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	D 27/D 36 S-RS	42,60 51,12	203428
	Profi-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 27/36 P-RS	85,80 102,96	203429
	Kompakt-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	76,60 91,92	203430
	Handwerker-Reinigungsset Saugschlauch glatt D 36 Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	241,80 290,16	203408
	Werkstatt-Reinigungsset Saugschlauch glatt D 36 Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	257,70 309,24	203409
	Universal-Reinigungsset Saugschlauch D 36, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	151,80 182,16	203435
	Grobschmutz-Reinigungsset Saugschlauch D 50x2,5m, Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinsel D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	D 50 GS-RS	115,50 138,60	454770
	Renovierungs-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	141,80 170,16	203431
	Boden-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	212,10 254,52	203432
	Bau-Reinigungsset für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Bau, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, im Karton	D 36 BA-RS	126,40 151,68	203433
	Reinigungsset für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Büro, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichdüse D 36 TD, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 36 BU-RS	126,40 151,68	203434

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch für CTL-SYS, Antistatik, temperaturbeständig bis +70°C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, glatt, Ableitwiderstand [DIN IEC 312] <1 MΩ/m, Durchmesser 27 mm, Länge 3 m, im Karton	D 27x3,0m-AS-90°/CT	115,40 138,48 38,47 / 1 m 46,16 / 1 m	201665
	Saugschlauch Antistatik, temperaturbeständig bis +70°C, glatt, konisch, Ableitwiderstand [DIN IEC 312] <1 MΩ/m, Durchmesser 27 /32 mm, im Karton			
	für CTL MINI/MIDI, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, Länge 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	145,90 175,08 41,69 / 1 m 50,02 / 1 m	500680
	für CT 26/36/48, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	145,90 175,08 41,69 / 1 m 50,02 / 1 m	500677
	für CT 26/36/48, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	178,10 213,72 35,62 / 1 m 42,74 / 1 m	500678
	Saugschlauch für Reinigungsarbeiten mit CT Absauggeräten, nicht für Absauggeräte mit Autoclean geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, glatt, Ableitwiderstand [DIN IEC 312] <1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	Länge 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	165,00 198,00 47,14 / 1 m 56,57 / 1 m	500681
	Länge 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	212,40 254,88 42,48 / 1 m 50,98 / 1 m	500684
	Länge 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	269,60 323,52 38,51 / 1 m 46,22 / 1 m	500685
	Saugschlauch für Absauggeräte mit Autoclean geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70°C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, glatt, konisch, Ableitwiderstand [DIN IEC 312] <1 MΩ/m, Durchmesser 36 /32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 36/32x3,5m-AS	154,40 185,28 44,11 / 1 m 52,94 / 1 m	500682
	Saugschlauch für Langhals Schleifer PLANEX, Antistatik, temperaturbeständig bis +70°C, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand [DIN IEC 312] <1 MΩ/m, im Karton	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	160,30 192,36 45,80 / 1 m 54,96 / 1 m	496972
	Saugschlauch Antistatik, Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand [DIN IEC 312] <1 MΩ/m, im Karton			
	Durchmesser 27 mm	D 27 MW-AS	33,90 40,68 33,90 / 1 m 40,68 / 1 m	452384
	Durchmesser 36 mm	D 36 MW-AS	42,50 51,00 42,50 / 1 m 51,00 / 1 m	452385

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

	Typ	UVP €* 1 m	Bestell-Nr.
 <p>Saugschlauch Antistatik, temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m</p>	D 50x2,5m-AS	131,90 158,28 52,76 / 1 m 63,31 / 1 m	452888
	D 50x4m-AS	199,50 239,40 49,88 / 1 m 59,85 / 1 m	452890
 <p>Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)</p>	D 50 MW-AS	46,80 56,16	452386

	Typ	UVP €* 1 m	Bestell-Nr.
 <p>Saugschlauch für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleif- anwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonett- verschluss, temperaturbeständig bis +70°C, glatt, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 27 /22 mm, im Karton</p>	Länge 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 180,10 216,12 51,46 / 1 m 61,75 / 1 m	200041
	Länge 5 m	D 27/22x5m-AS-GQ/CT 233,80 280,56 46,76 / 1 m 56,11 / 1 m	201758
	 <p>Saugschlauch für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleif- anwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonett- verschluss, temperaturbeständig bis +70°C, glatt, Länge 10 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 32 /22 mm, im Karton</p>	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	336,90 404,28 33,69 / 1 m 40,43 / 1 m

Systemzubehör

CLEANTEC Saugschlauch

		Typ	UVP €* / 1 m	Bestell-Nr.
	Saugschlauch zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel	D 21,5 x 5m HSK	34,70 41,64 6,94 / 1 m 8,33 / 1 m	495019
	Saugschlauch temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 27 mm, im Karton mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m	71,90 86,28 20,54 / 1 m 24,65 / 1 m	452877
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m	81,10 97,32 16,22 / 1 m 19,46 / 1 m	452879
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW	21,80 26,16	452383
	Saugschlauch temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 36 mm, im Karton mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 36x3,5m	92,20 110,64 26,34 / 1 m 31,61 / 1 m	452881
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 36x5m	119,10 142,92 23,82 / 1 m 28,58 / 1 m	452883
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 7 m	D 36x7m	136,50 163,80 19,50 / 1 m 23,40 / 1 m	452885
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 36 MW	27,00 32,40	454157
	Saugschlauch für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), temperaturbeständig bis +70°C, mit EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3 m, im Karton	D 36/32x3m	79,50 95,40 26,50 / 1 m 31,80 / 1 m	768114
	Saugschlauch Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 50 mm, im Karton	D 50 MW	29,40 35,28	454158
	Adapterschlauch für CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungs- muffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, Durchmesser 36 mm, Länge 0,5 m, im Karton	AD-D 36/CS50/ CS70/CMS	35,20 42,24	499196

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

	Typ	UVP €* 27,72	Bestell-Nr.	
	Drehausgleich Antistatik, Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt			
	für Antistatik-Saugschlauch D 27, Durchmesser 27 mm	D 27 DAG-AS	23,10 27,72	452892
	für Antistatik-Saugschlauch D 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT	23,20 27,84	500672
	für Antistatik-Saugschlauch D 36, Durchmesser 36 mm	D 36 DAG-AS/CT	28,10 33,72	202860
	für Antistatik-Saugschlauch D 50	D 50 DAG-AS	33,40 40,08	452896
	für Antistatik Saugschlauch D27/22x3,5 AS-GQ/CT und D27/22x 5 AS-GQ/CT, Durchmesser 36 mm	D 36 DAG-AS-GQ/CT	28,10 33,72	202931
	für Antistatik-Saugschlauch D32/22x10 AS-GQ/CT, Durchmesser 50 mm	D 50 DAG-AS-GQ/CT	33,50 40,20	203206
	Winkel-Drehausgleich Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt			
	für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI bis Bj. 08/2013 und CTL SYS, Durchmesser 27 mm	D 27 DAG90-AS/CT	23,60 28,32	202505
	für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, Antistatik, für CTL MINI und CTL MIDI ab Baujahr 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	25,10 30,12	500673
	Anschlussmuffe Antistatik, SB-verpackt			
	für Saugschlauch D 27, für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 27 mm	D 27 DM-AS/CT	16,60 19,92	202346
	für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, nur für die glatten Saugschläuche mit integriertem plug-it-Kabel, für werkzeugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeuge oder Saugdüse), die sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug Dank Bajonettverschluss, Durchmesser 27 /22 mm	D 27/22 DM-AS/CT	16,50 19,80	500668
	für Saugschlauch D 36, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 36 mm	D 36 DM-AS/CT	21,00 25,20	500670
	für Saugschlauch D 36/32, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36/32 DM-AS	21,00 25,20	500671

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

		Typ	UVP €* 19,68	Bestell-Nr.
	Reduziermuffe SB-verpackt für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig), Wechsel der Muffe notwendig	RM D 36/27-AS	16,40	498528
	für alle VCP/CT, EW-seitig, Reduzierung Ø 36 auf 27 mm, bei Bedarf aufsteckbar, Durchmesser 36 mm	DC-D 36/27-AS	22,70 27,24	768135
	Anschlussmuffe für Saugschlauch D 36, für Langhals Schleifer PLANEX, Antistatik, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), Durchmesser 36 mm, SB-verpackt	D 36 DM-AS-LHS 225	22,20 26,64	495013
	Absaugadapter zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36, SB-verpackt	D 50/D 36	15,20 18,24	452897
	Sternverteiler für D 50/D 36/D 27, Antistatik, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig, SB-verpackt	D 50 SV-AS/D 50 V	41,00 49,20	452898
	Verschlussstück für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM Absaugmobile, SB-verpackt	D 50/V	16,20 19,44	452899
	Verbindungs-muffe Antistatik, zum Verbinden von Saugschläuchen D 50 / D 36 / D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden, SB-verpackt	D 50/D 50 VM-AS	18,30 21,96	493047

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

Rohre		Typ	UVP €* 28,32	Bestell-Nr.
	Handrohr für D 27/D 36, Antistatik, mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, mit Bajonettverschluss zur sicheren Verbindung mit den Absaugschläuch, gebogen, Durchmesser 36 mm, SB-verpackt	D 36 HR-K AS	23,60 28,32	203129
	Verlängerungsrohr für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Länge 950 mm, SB-verpackt	D 36 VR-M 3x	58,10 69,72	452902
	für D 27/D 36, Antistatik, 3-teilig, Länge 950 mm, SB-verpackt	D 36 VR-K AS 3x	26,60 31,92	203137
	für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1.100 mm, im Karton	D 50 VR-M	114,90 137,88	447599
	für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Länge 970 mm, im Karton	D 50 VR-K 2x	36,20 43,44	440412

Bodendüsen		Typ	UVP €* 169,92	Bestell-Nr.
	Bodendüse für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifen-einsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 370 mm, im Karton	D 36 BD 370	141,60 169,92	452908
	für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton	D 50 BD 450	159,10 190,92	452910
	für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm, SB-verpackt	D 36 BD 300	36,50 43,80	452907
	für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Durchmesser 36 mm, Breite 270 mm, SB-verpackt	D 36 BD 270	33,00 39,60	452906

Teppich- und Kombisaugdüse		Typ	UVP €* 60,00	Bestell-Nr.
	Teppichdüse für D 27/D 36, mit Gleitsole, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, Breite 292 mm, im Karton	D 36 TD II	50,00 60,00	203797
	Turbine-Kombisaugbürste für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton	D 36 TKB II	128,20 153,84	203809

Zubehör für Absaugmobile CT

Spezialdüsen/-bürsten	Typ	UVP €* 9,48	Bestell-Nr.
 <p>Fugendüse Kunststoff, SB-verpackt für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm</p>	D 36 FD-300	7,90 9,48	452904
 <p>für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 210 mm</p>	D 36 FD-210	6,60 7,92	492391
 <p>für D 27/D 36, für CTL-SYS, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Durchmesser 36 mm, Länge 150 mm</p>	D 36 FD-150	6,60 7,92	500593
 <p>für D 50, Länge 200 mm</p>	D 50 FD	21,00 25,20	452912
 <p>Saugpinsel Kunststoff, SB-verpackt für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm</p>	D 36 SP	11,10 13,32	440404
 <p>für D 50, Durchmesser 85 mm</p>	D 50 SP	29,80 35,76	440419
 <p>Polsterdüse für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Breite 120 mm, SB-verpackt</p>	D 36 PD	8,60 10,32	500592
 <p>Universal-Bürstdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk, SB-verpackt</p>	D 36 UBD	15,90 19,08	498527
 <p>Flachdüse für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Durchmesser 27 mm, Breite 100 mm, SB-verpackt</p>	D 27 FDG	56,30 67,56	440408

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT

Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48

		Typ	UVP €* 77,76	Bestell-Nr.
	Modul Energieampel für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	EAA CT 26/36/48	64,80 77,76	496143
	Modul Steckdose für CT 26/36/48, im Karton			
	Steckdose mit Dauerstrom	Modul-SD CT 26/36/48	50,60 60,72	496142
	Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	Modul-SD E/A CT 26/36/48	50,60 60,72	496405
	Druckluftmodul für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	DL CT 26/36/48	218,90 262,68	496141
Fernbedienung die Fernbedienung ermöglicht das Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus (einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus auch bei AUTO-Stellung des Absaugmobils), Reichweite 10 m, Technologie Bluetooth®, im Karton				
	Bluetooth® Fernbedienung für CT 26, 36, 48, Nachrüstset für CT 26, 36, 48, Modul zum Einbau in den freien Modulschacht, Fernsteuerung über Fernbedienung (im Set enthalten) oder über Akku-Werkzeug (in Kombination mit Bluetooth® Akkupack), ermöglicht automatisches Starten des Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (kompatibler Bluetooth® Akkupack vorausgesetzt), Sauger-Fernbedienung CT-F I, Empfangsmodul (für CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set	86,90 104,28	202097
	für alle Absauggeräte mit Bluetooth® geeignet (in Kombination mit Bluetooth® Empfangsmodul), zwei Befestigungsbänder für D27 und D36 Saugschläuche	CT-F I	46,00 55,20	202098


CT Absaugarm

		Typ	UVP €* 348,96	Bestell-Nr.
	Absaugarm Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2.119 mm, Breite 1.136 mm, im Karton für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel	CT-ASA	290,80 348,96	492452
	für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 26/36 AC HD), Schubbügel	CT-ASA CT 26/36/SB	364,00 436,80	496372
	Werkzeughalter für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton	WHR/CT-ASA	59,50 71,40	493558

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

CLEANTEC Filter

		Typ	UVP €* 36,36	Bestell-Nr.
	Filterelement für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, im Karton	HF-CT 17	30,30 36,36	769134
	Hauptfilter für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, Hauptfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen, SB-verpackt	HF-CT MINI/MIDI-2	19,00 22,80	204200
	für CTL MINI/MIDI, SB-verpackt	HF-CT-MINI/MIDI	20,90 25,08	456790
	für CT 26/36/48 und TURBO II, High Performance Hauptfilter, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, SB-verpackt	HF-CT 26/36/48	34,00 40,80	496170
	für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE Beschichtung, SB-verpackt	HF-CT 26/36/48 HP	53,70 64,44	203759
	für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H, SB-verpackt	HF CTH 26/48	73,10 87,72	498995
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	HF-CT/2	34,00 40,80	452923
	für CTL-SYS, SB-verpackt	HF-CT SYS	18,00 21,60	500558
	Longlife-Hauptfilter für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	Longlife-HF-CT/2	73,20 87,84	454869
	Nassfilter zum Saugen von Flüssigkeiten für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, Nassfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen, SB-verpackt	NF-CT MINI/MIDI-2	19,00 22,80	204202
	für CTL MINI/MIDI, SB-verpackt	NF-CT MINI/MIDI	11,70 14,04	456805
	für CT 26/36/48, SB-verpackt	NF-CT 26/36/48	16,00 19,20	496169
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	NF-CT/2	16,00 19,20	452924
	für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, im Karton	NF-CT 17	22,20 26,64	769135

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filtersäcke

	Typ	UVP €* 35,28	Bestell-Nr.
 <p>Filtersack für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton</p>	FIS-CT 17/5	29,40	769136
SELF-CLEAN Filtersack Packungsinhalt 5 Stück			
 <p>für CTL-SYS, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, Selfclean Filtersack aus Vlies, im Karton</p>	SC FIS-CT SYS/5	15,90 19,08	500438
 <p>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem Selfclean-Filtermaterial, Füllvolumen max. 15 l, SB-verpackt</p>	SC-FIS-CT MINI/ MIDI-2/5	18,50 22,20	204308
 <p>für CTL MINI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton</p>	SC FIS-CT MINI/5	18,20 21,84	498410
 <p>für CTL MIDI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton</p>	SC FIS-CT MIDI/5	26,70 32,04	498411
 <p>für CT 26, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton</p>	SC FIS-CT 26/5	40,80 48,96	496187
 <p>für CT 36, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton</p>	SC FIS-CT 36/5	44,60 53,52	496186
 <p>für CT 48, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, im Karton</p>	SC FIS-CT 48/5	48,30 57,96	497539
Entsorgungssack nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
 <p>für CT 26 AC</p>	ENS-CT 26 AC/5	35,60 42,72	496216
 <p>für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD</p>	ENS-CT 36 AC/5	38,80 46,56	496215
 <p>für CT 48 AC</p>	ENS-CT 48 AC/5	41,80 50,16	497540
Sicherheitsfiltersack doppellagig, Packungsinhalt 3 Stück, im Karton			
 <p>für CTH 26</p>	FIS-CTH 26/3	58,10 69,72	497541
 <p>für CTH 48</p>	FIS-CTH 48/3	65,30 78,36	497542

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

	Typ	UVP €* 74,04	Bestell-Nr.
Longlife-Filtersack nur beim Absaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet			
	für CTL-SYS, Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben, SB-verpackt	Longlife-FIS-CT SYS	500642
	für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, Füllvolumen max. 15 l, im Karton	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2	204309
	für CTL MINI, im Karton	Longlife-FIS-CTL MINI	499703
	für CTL MIDI, im Karton	Longlife-FIS-CTL MIDI	499704
	für CT 26, im Karton	Longlife-FIS-CT 26	496120
	für CT 36, im Karton	Longlife-FIS-CT 36	496121
	für CT 48, im Karton	Longlife-FIS-CT 48	498506
	für CT 22, im Karton	Longlife-FIS-CT 22	456737
	für CT 33, im Karton	Longlife-FIS-CT 33	456738
Filtersack im Karton			
	für CT 22, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 22/5	452970
	für CT 22, Packungsinhalt 20 Stück	FIS-CT 22/20	494631
	für CT 33, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 33/5	452971
	für CT 33, Packungsinhalt 20 Stück	FIS-CT 33/20	494632
	für CT 44, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 44/5	452972
	für CT 55, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 55/5	452973
	für CT 22, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 22 SP VLIES/5	456870
	für CT 33, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 33 SP VLIES/5	456871
	für CT 44, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 44 SP VLIES/5	456874

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Zubehör für Absauggeräte SR

SR Filter		Typ	UVP €* 73,92	Bestell-Nr.
	Absolut-Filter im Karton für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	61,60 73,92	493826
	für SRH 45	AB-FI SRH 45	79,60 95,52	493825
	Hauptfilter für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Nano, im Karton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	57,60 69,12	496406
SR Filtersäcke		Typ	UVP €* 57,72	Bestell-Nr.
	Filtersack Packungsinhalt 5 Stück, im Karton für SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	48,10 57,72	493775
	für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	39,50 47,40	495014
	für SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	62,40 74,88	493777
	für SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	164,00 196,80	493776

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

	Typ	UVP €* 41,52	Bestell-Nr. 495015
 Entsorgungssack für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton	ENS-SRM 45- LHS 225/5	34,60	

SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle

	Typ	UVP €* 52,44	Bestell-Nr. 485808
 Absolut-Filter im Karton für SR 5, SR 200, SR 201	AB-FI/U	43,70	
für SR 151	AB-FI	56,90 68,28	488461
für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, Verwendungskategorie C/M	AB-FI/C	59,80 71,76	486241
 Zweilagiger Filtersack Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
für SR 5, SR 6, zweilagig	FIS-SR 5/6 /5	45,30 54,36	483143
für SR 12, SR 14	FIS-SR 12/14 /5	57,40 68,88	483142
für SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	45,30 54,36	488460
für SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 200 /5	49,30 59,16	487070
für SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 300 /5	64,00 76,80	487790
für SR 15, SR 12, SR 14, für Stoffe mit Staubgrenzwerten und krebserzeugende Stoffe nach GefStoffV35, BIA-geprüft	FIS-SR 15 /5	95,40 114,48	483889
für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 202 /5	84,50 101,40	487482

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör		Typ	UVP €* 57,48	Bestell-Nr.
	Schlauchdepot für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Abmessungen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, im Karton	CT-SG	47,90 57,48	494388
	Werkzeughalter im Karton für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluftwerkzeuges	WHR-CT	50,60 60,72	496122
	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, nicht für PLANEX easy	WHR-CT 36-LHS 225	106,10 127,32	495964
	Schubbügel im Karton für CT 26/36, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter	SB-CT 26/36	76,50 91,80	495802
	für CT 48, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter	SB-CT 48	135,80 162,96	497295
	Verschlusschieber für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	49,60 59,52	497926
	Adapter Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	AD-WCR	62,80 75,36	498805
	Sys-Adapter für CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, ab Bj. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, zur Kopplung von Systainer auf den Sauger, SB-verpackt	SYS-AP-CT 36 HD	36,20 43,44	768115
	Vakuum-Spanndüse für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, max. Klemmhöhe 50 mm, max. Belastung 3 kg, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg, SB-verpackt	CT-W	37,70 45,24	500312
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	SYS-TG	19,30 23,16	500532

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

CT Zubehör Druckluft		Typ	UVP €* 219,84	Bestell-Nr.
	Druckluftmodul für die Umrüstung CT-Absaugmobile Ausführung E in LE Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, nur passend für CT 22/33/44, im Karton	DLM-CT	183,20	452829
	Versorgungseinheit für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Druckregler, Kondensatschnellablass, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, im Karton	VE-CT 26/36/48	453,00 543,60	495886
	Montagesatz zur Montage der Versorgungseinheit VE-CT 26/36 in Verbindung mit CT-ASA CT 26/36 SB, im Karton	MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	51,00 61,20	496862
Zubehör für Vorabscheider CT-VA		Typ	UVP €* 27,60	Bestell-Nr.
	Entsorgungssack zum Einsatz im Auffangbehälter VAB-20, ideale Form für den Auffangbehälter des Vorabscheiders CT-VA 20, für Stäube der Staubklasse L und M, max. Behältervolumen 20 l, Packungsinhalt 10 Stück, im Karton	ENS-VA-20/10	23,00 27,60	204296
	Auffangbehälter für Vorabscheider CT-VA 20, stapelbar, mit kompakten Abmessungen, guten Griffmöglichkeiten und robuster Bauweise, mit Deckel (im Lieferumfang enthalten) für den Transport gut verschließbar, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm, max. Behältervolumen 20 l, im Karton			
	Packungsinhalt 1 Stück	VAB-20/1	71,60 85,92	204294
	Packungsinhalt 3 Stück	VAB-20/3	158,50 190,20	204295
	Anschlusskabel für Vorabscheider CT-VA 20, zum Nachrüsten des Vorabscheiders CT-VA mit zusätzlicher Steckdose, ermöglicht besonders einfaches Verbinden des Saugschlauch plug it mit dem Vorabscheider CT-VA, max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2.400 W, Kabellänge 0,85 m, im Karton	CT-VA AK	35,80 42,96 42,12 / 1 m 50,54 / 1 m	575667

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



05 Bohren und Schrauben

Übersicht Produkte und Anwendungen	216
Akku-Bohrschrauber – CXS, TXS, C 18, T 18+3	218
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE – DRC 18/4	222
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE – PDC 18/4	223
Akku-Bohrhammer – BHC 18	224
Bohrmaschine QUADRILL – DR 20	225
Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE – DWC 18	226
Zubehör und Verbrauchsmaterial	228
Das Festool System	

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kraftvoll oder exakt kontrolliert, auf engstem Raum oder stundenlang ausdauernd, mit ausreichend Drehmoment oder hoher Drehzahl – mobil oder am Arbeitsplatz: Die Arbeit gibt die Anforderung vor, das Festool Bohren- und Schrauben Programm hat die Antwort darauf.

Akku-Bohrschrauber



CXS
Seite 218



TXS
Seite 219



C 18
Seite 220



T 18+3
Seite 221

Anwendungen

Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser

3x15	●	●	○	
4x35	●	●	●	○
5x40	●	●	●	●
6x80	○	○	●	●

Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser

6x120			●	●
8x220			○	●
8x300				○
10x300				
12x300				

Bohren in Holz, bis zu Durchmesser

3	●	●	○	○
15	○	○	●	●
35			●	●
45			○	●
50				
80				

Bohren in Stein (max. Ø-Bohren in Stein)

Bohren in Beton (max. Ø-Bohren in Beton)

Trockenbauschrauben – Unterkonstruktion Holz
(Schrauben-Ø max. 4,2 mm)

Trockenbauschrauben – Unterkonstruktion Blech
(Schrauben-Ø max. 4,2 mm)

Technische Daten

Akkuspannung (V)	10,8	10,8	18	18
Akkukapazität Standard-/Compact-Akkupack Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min ⁻¹)				
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50
Bohrdurchmesser Holz/Stahl/Stein (mm)	12/8/-	12/8/-	40/13/-	45/13/-
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
Werkzeugaufnahme	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Gewicht mit Standard-/Compact-Akkupack (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5

Übersicht Produkte und Anwendungen

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE	Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE	Akku-Bohrhammer	Bohrmaschine QUADRILL	Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE	
					
DRC 18/4 Seite 222	PDC 18/4 Seite 223	BHC 18 Seite 224	DR 20 Seite 225	DWC 18-2500 Seite 226	DWC 18-4500 Seite 226
				●	●
○	○	○		○	
●	●	○			
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
○	○				
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
10 mm		18 mm			
○	○	18 mm		●	○
○	○			○	●
18	18	18		18	18
5,2	5,2	5,2/3,1		5,2/3,1	5,2/3,1
0 - 400/0 - 850	0 - 400/0 - 850	0 - 1.100/-	0 - 650	0 - 2.500	0 - 4.500
0 - 1.850/0 - 3.800	0 - 1.850/0 - 3.800				
40/60	40/60	10/25	98	7/18	5/14
50/13/-	50/13/10	25/13/18	65/20/-		
1,5 - 13	1,5 - 13		3 - 16		
CENTROTEC	CENTROTEC	SDS-Plus	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
1,9	2,0	2,6/2,3	2,7*	2,3/2,0	2,3/2,0

● sehr gut geeignet
○ geeignet

* Netzgerät

Akku-Bohrschrauber CXS



Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

- › Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
- › Die kompakte und handliche Bauform erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- › Flexibel – FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- › Praktisch – integriertes LED-Licht und Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung (V)	10,8
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9



■ = Electronic

Einfach jede Schraube erreichen.

Die Akkuboehrschrauber im XS-Format sind perfekt darauf eingestellt, wenn es mal so richtig eng zugeht. Für Ecken und schmale Zwischenräume ist der Winkelvorsatz genau richtig und für dunkle Stellen das integrierte LED-Licht.

Lieferumfang

2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
CXS Li 2,6-Plus	230,00 276,00	564531
CXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz XS	289,00 346,80	564532

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 230



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku-Bohrschrauber TXS



Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

- › Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
- › Flexibel – FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- › 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- › Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben

Technische Daten	
Akkuspannung (V)	10,8
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9



■ = Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspanbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
TXS Li 2,6-Plus	230,00 276,00	564509
TXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz XS	289,00 346,80	564510



Echte Kraftpakete.

Ein beachtliches Drehmoment, auch an schwer zugänglichen Stellen, steckt in den 10,8 Volt Akku-Bohrschraubern im XS-Format. Dank FastFix und CENTROTEC Schnellwechselsystem sind sie überzeugend flexibel.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 230



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku-Bohrschrauber C 18

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Form. Vollendet.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- › Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- › FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- › Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/13	40/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45	27/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic

Ausgezeichnete C-Bauform.


Mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design und mit bewährtem bürstenlosen Antriebskonzept. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und EC-TEC Motor machen den C 18 noch leichter, noch ausdauernder, noch kraftvoller – und damit zur stärksten C-Serie, die es je gab.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LÖC		
C 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	240,00 288,00	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	441,00 529,20	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	602,00 722,40	575672

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 231



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14





Akku-Bohrschrauber T 18+3



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

Kraft trifft Intelligenz.

- › FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- › Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- › Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- › Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	45/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	35/50	35/50
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic



Das Kraftpaket der T-Serie.


Mit 18 Volt und EC-TEC, günstigem Leistungsgewicht und exzellenter Handhabung. Der T 18+3 stellt das entscheidende Plus an Leistung zur Verfügung, wenn es richtig zur Sache geht. Mit bürstenlosem EC-TEC Motor, Lithium-Ionen Akkupacks und einer Ausdauer für über 1.100 Schrauben (5 x 40 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V-5,2 Ah).

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip		
T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	240,00 288,00	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	441,00 529,20	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 591,60	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	602,00 722,40	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	819,00 982,80	575696

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 231



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- › 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- › Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- › Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung [V]	18
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,9



■ = Electronic

Intelligente Vielfalt.

60 Nm Drehmoment im 1. Gang für kraftvolles Schrauben, 3.800 U/min im 4. Gang für präzises Bohren. Dazu ausdauernd und enorm hart im Nehmen. Ob Holz oder Metall – wer die Serie QUADRIVE kennt, zeigt sich begeistert. Von der Kombination aus unwiderstehlicher Kraft und absoluter Präzision. Und einer FastFix-Schnittstelle für den schnellen und werkzeuglosen Wechsel auf CENTROTEC Werkzeugfutter, Schnellspannbohrfutter, Winkelkopf oder Steckschlüsseladapter.

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTEMAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	288,00 345,60	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	541,00 649,20	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	572,00 686,40	574916
DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	689,00 826,80	574697

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 232



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14





Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

Das Multitalent mit Schlag.

- › Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- › EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 % mehr Schraubleistung
- › 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- › Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten	
Akkuspannung (V)	18
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	76.000
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	10
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,0



■ = Electronic



Das schlagende Argument.

Analog zum QUADRIVE DRC 18/4 bietet der QUADRIVE PDC 18/4 alle Features und ausgeklügelten Funktionalitäten. Und dies mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannböhrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	298,00 357,60	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	551,00 661,20	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	582,00 698,40	574918
PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	701,00 841,20	574703
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag	744,00 892,80	574704

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 232



Bits und Bohrer
ab Seite 236



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Akku-Bohrhammer BHC 18

Bürstenloser EC-TEC
Motor für lange
Lebensdauer und hohen
Wirkungsgrad



NEU inklusive Bluetooth® Akku:
Startet Absaugmobil automatisch.**



Handlich und kompakt – ohne Kompromisse!

Der BHC 18 begegnet Beton mit butterweicher Gelassenheit. Ergonomisch für höchsten Arbeitskomfort. Mit pneumatischem Schlagwerk für enorme Schlagenergie und integrierter Vibrationsdämpfung, die die Energie aufnimmt bevor sie die Hände erreicht. Der BHC 18 setzt neue Maßstäbe – durch Effizienz, Komfort und das beste Gewichts-Leistungsverhältnis innerhalb der 18 V Klasse.

Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- › Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- › Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- › Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- › Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	4.895	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Einzelschlagstärke (J)	1,8	1,8
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,6	2,3



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	314,00 376,80	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6	515,00 618,00	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	567,00 680,40	575697

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 233



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



** Mehr Infos zum Bluetooth®
Autostart auf Seite 16



Bohrmaschine QUADRILL DR 20



Der drehmomentstarke Bohrschrauber.

- › Hohes Drehmoment durch mehrstufig stark untersetztes Getriebe
- › Optimal zum Bohren und Schrauben durch werkzeuglos wechselbares Bohrfutter und Bitaufnahme in der Spindel
- › Extrem robust und langlebig durch großen Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und großdimensioniertem Spindellager
- › Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.100
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 650
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) (mm)	20/28/65
Max. Drehmoment (Nm)	98
Bohrfutterspannbereich (mm)	3 – 16
Bohrfutteraufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Gewicht (kg)	3,4
Gewicht (ohne Bohrfutter) (kg)	2,7



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung		
DR 20 E FF-Plus im SYSTAINER SYS MAXI	428,00 513,60	767991
DR 20 E FF-Set CENTROTEC XL-Futter, Zubehörset bestehend aus Winkelkopf, Steckschlüssel-adapter, 2 Steckschlüsseln und Bit Box, im SYSTAINER SYS MAXI 2	747,00 896,40	768933

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 234



Die große QUADRILL mit dem kräftigen Dreh.

Dreh- und Angelpunkt der QUADRILL DR 20 ist die FastFix Schnittstelle, mit der sich die Maschine sekundenschnell auf verschiedene Funktionen einstellen lässt.

Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18


Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad



Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- › Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- › Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- › Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- › Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

Technische Daten	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Akkuspannung (V)	18	18	18	18
Gänge	1	1	1	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Max. bearbeitbare Schraubentiefe (mm)	55	55	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0



■ = Electronic

Schraubt den Maßstab weit nach oben.

Serienverschraubungen im Trockenbau: komfortabel, schnell und effizient mit dem DURADRIVE DWC 18. Er überzeugt mit enormer Taktzahl, leichten 1,9 kg und kompakter Bauform. Mit innovativer Start/Stop-Funktion, bei der der bürstenlose EC-TEC Motor nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird – was eine bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung ermöglicht. Mit dem Tiefenanschlag lässt sich der DWC auch für Einzelschrauben verwenden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im SYSTEMER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	574743
DWC 18-4500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	574745


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 235



Schnellbauschrauben
ab Seite 241



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14





Entschieden anders: Akku-Bohrschrauber von Festool.



Länger schrauben, weniger tanken.

Das Antriebskonzept EC-TEC steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch über den gesamten Drehzahlbereich – vom Eindrehen großer Schrauben bis hin zum Bohren mit 3.800 U/min. Dabei arbeitet der EC-TEC Motor verschleißfrei ohne Kohlenbürsten und ist damit wartungsfrei und extrem robust.



Einfach schneller.

Bohren, Senken, Schrauben: Das CENTROTEC Schnellwechsel-System ist Bohrfutter und Bithalter in einem und dabei 50 % kleiner und 80 % leichter als ein Standardbohrfutter. Die direkte und zuverlässige Kraftübertragung durch Drehmitnahme direkt und zentriert in der Maschinenwelle verhindert ein Durchrutschen des Bohrers sogar in harten Materialien.



Ein Werkzeug, das ohne Werkzeug funktioniert.

Werkzeuglos montiert und schnell ausgetauscht: So lassen sich die Akku-Bohrschrauber oder auch die kraftvolle QUADRILL Netz-Bohrmaschine über die FastFix Vorsätze sekundenschnell in bis zu 5 Werkzeuge umbauen: Als Bohrmaschine, Schrauber, Winkelbohrmaschine, Winkelschrauber bis hin zum Trockenbauschrauber.



Das Festool System. Alles im Blick.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das Festool Bohren- und Schrauben-Programm wird durch das perfekt abgestimmte Zubehör, die passenden Schnellwechsellversätze sowie ein vielfältiges Bit- und Bohrer-sortiment mit dem System-Werkzeug-Programm CENTROTEC bis hin zu durchdachten und leistungsfähigen Akku- und Ladetechnologien noch besser, flexibler und zuverlässiger.



05 Bohren und Schrauben

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	230
CENTROTEC Werkzeugprogramm	236
Führungssysteme zum Bohren	241



Systemzubehör



Zubehör für Akku-Bohrschrauber CXS, TXS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 28,20	Bestell-Nr.
1 Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,50	492135
2 Schnellspannbohrfutter BF-FX 10	für Festool Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Spannungsbereich 1 - 10 mm, SB-verpackt	55,10 66,12	499949
3 Winkelvorsatz XS-AS	für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt	72,90 87,48	497951
4 Akkupack BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Spannung 10,8 V, Kapazität 2,6 Ah, Gewicht 0,2 kg, SB-verpackt	87,50 105,00	500184
5 Ladegerät MXC	für Akkupack BP-XS, für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Ladestrom 2,8 A, Eingangsspannung 220 - 240 V, im Karton	56,60 67,92	497495

Systemzubehör



C 18



T 18+3



Zubehör für Akku-Bohrschrauber C 18, T 18+3

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,50 28,20	492135
2 Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannungsbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	57,80 69,36	769067
3 Exzentervorsatz DD-ES	für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle (außer CXS/TXS), FastFix, SB-verpackt	105,80 126,96	490294
4 Winkelvorsatz DD-AS	für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle (außer CXS/TXS), FastFix, SB-verpackt	105,80 126,96	490293
5 Tiefenanschlag DD-DC	für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle (außer CXS/TXS), FastFix, SB-verpackt	105,80 126,96	493539
6 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201799
Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
7 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



Zubehör für Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4, Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,50 28,20	492135
2 Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannungsbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	57,80 69,36	769067
Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Metallring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannungsbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	66,80 80,16	769065
3 Winkelvorsatz AU-43 FFP	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 43 mm, SB-verpackt	161,40 193,68	769097
4 Adapter AD-3/8" FF	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant 3/8" nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge), Aufnahme FastFix, SB-verpackt	58,80 70,56	769064
5 Tiefenanschlag DC UNI FF	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, Anschlaghülse Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, Steckschlüssel SW 8, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	112,60 135,12	769126
Schutzring PR D17-DC UNI FF 5x	für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 17 mm, D 17 mm, SB-verpackt	4,00 4,80	768125
Schutzring PR D23-DC UNI FF 5x	für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 23 mm, D 23 mm, SB-verpackt	4,00 4,80	768127
Steckschlüssel SW 3/8"-DC UNI FF 2x	für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Aufnahme 3/8", SB-verpackt	14,40 17,28	768165
Steckschlüssel SW 8-DC UNI FF 2x	für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Aufnahme 1/4", SB-verpackt	14,40 17,28	768113
6 Zusatzhandgriff AH-43/230	für alle QUADRILL DR 18/4 und PD 20/4, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 43 mm, Länge 230 mm, SB-verpackt	13,20 15,84	768613
7 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
8 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



BHC 18

Hammerbohrer SDS-plus



1

Adapter



2

CENTROTEC



3

Zusatzhandgriff



4

Bohrstaub-Düse



5

Akkupacks, Ladegeräte



6



7

Zubehör für Akku-Bohrhammer BHC 18

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Hammerbohrer SDS-Set D5-D12/7	für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhammer mit SDS-Plus Aufnahme, Hammerbohrer D 5x50 mm, 2 x Hammerbohrer D 6x50 mm, Hammerbohrer D 6x100 mm, Hammerbohrer D 8x100 mm, Hammerbohrer D 10x100 mm, Hammerbohrer D 12x100 mm, Packungsinhalt 7 Stück, SB-verpackt	69,50 83,40	204070
2 Adapter AD SDS-plus/FastFix	für BHC 18, RHP 18, CHP 26, zur Aufnahme eines CENTROTEC-Werkzeugfutters, SB-verpackt	17,40 20,88	769068
3 Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,50 28,20	492135
4 Zusatzhandgriff AH-43/185	für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	768615
5 Bohrstaub-Düse D 27-BSD	für BHC 18, PDC 18, PD 20 und Absaugmobile CT/CTL/CTM, Adapter mit flexiblem Einsatz, Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl, passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger, Ausnahme: bei Saugern mit automatischer Filterabreinigung ist diese abzuschalten, Anschluss-Ø 27-32 mm, Bohrer-Ø 0 - 12 mm, SB-verpackt	20,70 24,84	500483
6 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
7 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 - 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 - 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 - 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 - 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



DR 20

CENTROTEC



1

Zusatzgriff



6

Bohrfutter, Fastfix Vorsätze, Adapter



2



3



4



5

Zubehör für Bohrmaschine QUADRILL DR 20

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Werkzeugfutter CC-XL CENTROTEC	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von CENTROTEC-Einsatzwerkzeugen, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	37,40 44,88	769071
2 Zahnkranzbohrfutter CC-16 FFP	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, mit Schlüssel und Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 3 – 16 mm, SB-verpackt	120,00 144,00	769061
3 Winkelkopf AU DR 20	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 57 mm, SB-verpackt	195,20 234,24	769060
4 Adapter AD-1/2 FF	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, für Adapter mit Schnellwechsel, zur Aufnahme von Steckschlüsseln mit 4-Kant 1/2", Aufnahme FastFix, SB-verpackt	67,70 81,24	769062
5 Adapter AD-D10/M14	für Festool Rührstäbe: zur Aufnahme in Bohrfutter, für Schleifteller mit M14-Gewinde zur Aufnahme in Bohrmaschinen, für Polierteller Ø 80 zur Aufnahme in Akku-Bohrschrauber, Spann-Ø 10 mm, SB-verpackt	19,80 23,76	483944
6 Zusatzhandgriff AH-57/230	für DRP 20, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, Länge 230 mm, Teleskop ausziehbar bis 325 mm, SB-verpackt	20,10 24,12	769044
Zusatzhandgriff AH-57/275	für DRP 20, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, Länge 275 mm, Teleskop ausziehbar bis 380 mm, SB-verpackt	23,90 28,68	769045

Systemzubehör



Zubehör für Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Magazinvorsatz AF 55-DWC	für DWC, DWP, für gegurtete Schrauben, 25-55 mm, Bit PH 2 lang, im Karton	200,70 240,84	769146
2 Bit PH PH2-AF-55 3x	für AF 55-DWP/DWC, Größe PH 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	17,40 20,88	769124
Bit PZ PZ 2-AF-55 3x	für AF 55-DWP/DWC, Größe PZ 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	17,40 20,88	769078
Bit TX TX 20-AF-55/3	für AF 55-DWP/DWC, Verarbeiten magazinierter Holzbauschrauben (TX 20) bis 55 mm Länge, lange Bits für Magazinvorsatz, ideal für DWC 18-2500, Packungsinhalt 3 Stück, Größe TX 20, Länge 152 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	201463
3 Bithalter BH-DWC	für DWC, DWP, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	9,10 10,92	769125
4 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
5 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

Bits Länge 25 mm		Typ	UVP €* 11,16	Bestell-Nr.
	Bit PZ Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt			
	Größe PZ 1	PZ 1-25/10	9,30 11,16	490481
	Größe PZ 2	PZ 2-25/10	9,30 11,16	490482
	Größe PZ 3	PZ 3-25/10	9,30 11,16	490483
	Bit TX Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt			
	Größe TX 10	TX 10-25/10	13,00 15,60	490504
	Größe TX 15	TX 15-25/10	13,00 15,60	490505
	Größe TX 20	TX 20-25/10	13,00 15,60	490506
	Größe TX 25	TX 25-25/10	13,00 15,60	490507
	Größe TX 30	TX 30-25/10	13,00 15,60	490508
	twinBOX Inhalt 10-teilig, SB-verpackt			
	3 x Bit PZ 1, 4 x Bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3	BB-PZ	20,10 24,12	496934
	Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, Bit TX 30	BB-TX	20,10 24,12	496935
	Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30	BB-MIX	20,10 24,12	496936
Bits Länge 100 mm		Typ	UVP €* 19,80	Bestell-Nr.
	Bit PZ Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe PZ 1	PZ 1-100 CE/2	16,50 19,80	500841
	Größe PZ 2	PZ 2-100 CE/2	16,50 19,80	500842
	Größe PZ 3	PZ 3-100 CE/2	16,50 19,80	500843
	Bit PH Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe PH 1	PH 1-100 CE/2	16,50 19,80	500844
	Größe PH 2	PH 2-100 CE/2	16,50 19,80	500845
	Größe PH 3	PH 3-100 CE/2	16,50 19,80	500846
	Bit SZ Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	16,50 19,80	500852
	Größe SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	16,50 19,80	500851
	Bit TX Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe TX 15	TX 15-100 CE/2	16,50 19,80	500847
	Größe TX 20	TX 20-100 CE/2	16,50 19,80	500848
	Größe TX 25	TX 25-100 CE/2	16,50 19,80	500849
	Größe TX 30	TX 30-100 CE/2	16,50 19,80	500850
	Bit-Set für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, Länge 100 mm, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	42,50 51,00	769095

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

Bits und Bithalter

		Typ	UVP €* 23,04	Bestell-Nr.
	Bit-Box für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, SB-verpackt			
	2 x Bit PZ 1, 5 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	PZ + BH 60-CE	19,20 23,04	493260
	Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30	TX + BH 60-CE	19,20 23,04	493261
	Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25	MIX + BH 60-CE	19,20 23,04	493262
	Bit-Sortiment für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit TX 10, 2 x PH 3, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, Schnellwechsel-Bithalter, SB-verpackt	BITS + BHS 65 CE TL 24x	37,70 45,24	769094
	Schnellwechsel-Bithalter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BHS 65 CE	29,60 35,52	492648
	Magnet-Bithalter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, auch geeignet für den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BH 60 CE-Imp	12,10 14,52	498974
	Magnet-Bithalter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, extralang, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BV 150 CE	23,90 28,68	492540
	Adapter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt			
	Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	23,70 28,44	495131
	Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	33,30 39,96	495133
	Schraubendreher für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben, SB-verpackt	SD-CE-DRIVE-UNI	24,70 29,64	200140

Bitkassette

		Typ	UVP €* 39,24	Bestell-Nr.
	Bitkassette 31-teilig, 1 Magnetbithalter 1/4", SB-verpackt			
	3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x TX 50	TX 10-50/BH SORT/31x	32,70 39,24	769137
	2 x Bit TX 10, jeweils 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	BIT/BH-SORT/31x	32,70 39,24	769138
	Ratschen-Set 1/4"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 36	137,90 165,48	497881
	Montagepaket für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsinker QLS D2-8 CE, Querlochsinker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrerbox HSS D3-10 CE/10, Bohrerbox HSS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	440,20 528,24	497628

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

CENTROTEC HSS-Spiralbohrer

	Typ	UVP €* 13,20	Bestell-Nr.
 Spiralbohrer SB-verpackt			
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 3 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 3/33 CE/M-Set	11,00 13,20	493421
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	11,60 13,92	493422
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 4/43 CE/M-Set	12,20 14,64	493423
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	13,10 15,72	493424
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 5/52 CE/M-Set	13,30 15,96	493425
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 5,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	13,50 16,20	493426
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 6/57 CE/M-Set	14,10 16,92	493427
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 6,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	14,70 17,64	493428
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	20,90 25,08	495308
Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	26,10 31,32	495309
 Bohrer-kassette, Durchmesser 3 - 10 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D3-10 CE/10	98,60 118,32	495128
 Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 3 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 3/33 M/10	11,20 13,44	493437
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 3,5/39 M/10	11,90 14,28	493438
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 4/43 M/10	14,60 17,52	493439
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 4,5/47 M/10	16,70 20,04	493440
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 5/52 M/10	18,20 21,84	493441
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 5,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 5,5/57 M/10	19,70 23,64	493442
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 6/57 M/10	21,40 25,68	493443
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 6,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 6,5/63 M/10	24,00 28,80	493444
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 5 Stück	HSS D 8,0/75 M/5	26,00 31,20	495310
Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 5 Stück	HSS D 10,0/75 M/5	38,30 45,96	495311

HSS-Stahlbohrer

	Typ	UVP €* 71,52	Bestell-Nr.
 Bohrerbox HSS Stahlbohrer Bohrer-kassette, Durchmesser 1-10 mm, Packungsinhalt 19 Stück, SB-verpackt	HSS D 1-10 Sort/19	59,60 71,52	498981

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

Holzspiralbohrer

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Holzspiralbohrer für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt		
Durchmesser 3 mm	D 3 CE/W	9,70 11,64	492512
Durchmesser 4 mm	D 4 CE/W	9,70 11,64	492513
Durchmesser 5 mm	D 5 CE/W	10,00 12,00	492514
Durchmesser 6 mm	D 6 CE/W	10,50 12,60	492515
Durchmesser 7 mm	D 7 CE/W	10,70 12,84	492516
Durchmesser 8 mm	D 8 CE/W	12,90 15,48	492517
Durchmesser 10 mm	D 10 CE/W	15,20 18,24	492518
	Bohrerkassette 6 CENTROTEC Holzspiralbohrer, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	DB WOOD CE SET TL 6x	58,10 69,72
	Bohrerkassette Bohrerkassette lang, mit Zentrierspitze, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	BKS D 3-8 CE/W	49,10 58,92
	Bohrerkassette Bohrerkassette kurz, mit Zentrierspitze, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, SB-verpackt	BKS D 3-8 CE/W-K	44,80 53,76

Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Steinbohrer für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, SB-verpackt		
Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D4 3x	28,20 33,84	769111
Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D5 3x	28,80 34,56	769112
Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D6 3x	31,40 37,68	769113
Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D8 3x	34,00 40,80	769114
Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D10 3x	38,00 45,60	769115
	für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, Packungsinhalt 1 Stück	DB STONE CE SET TL	54,50 65,40

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO		Typ	UVP €* 30,00	Bestell-Nr.
	Forstnerbohrer System ZOBO, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt Durchmesser 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	25,00 30,00	496472
	Durchmesser 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	30,70 36,84	496473
	Durchmesser 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	37,20 44,64	496474
	Durchmesser 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	43,40 52,08	496475
	Durchmesser 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	49,90 59,88	496476
	Forstnerbohrer-Set robuste Kunststoff-Bohrerkassette, System ZOBO, Forstnerbohrer FB D 15 CE-Zobo, Forstnerbohrer FB D 20 CE-Zobo, Forstnerbohrer FB D 25 CE-Zobo, Forstnerbohrer FB D 30 CE-Zobo, Forstnerbohrer FB D 35 CE-Zobo, Durchmesser 15 – 35 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	FB Set D 15-35 CE-Zobo	164,90 197,88	496390
	Ersatzteil-Set ZOBO Zentrierspitzen (FB-CE 2,5x3,5/ZS und FB-CE 2,5x7,5/ZS), Zentrierbohrer (FB-CE 3x30/ZB) und Austreiber (FB-Set-D 15-35 CE), für CENTROTEC-Forstnerbohrer, SB-verpackt	FB-CE/Er-Zobo	19,20 23,04	497268
CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken		Typ	UVP €* 35,76	Bestell-Nr.
	Querlochsенker Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt Durchmesser 2 – 8 mm	QLS D 2- 8 CE	29,80 35,76	492520
	zum Vorsenken und Bündigverschrauben, Durchmesser 5 – 15 mm	QLS D 5-15 CE	36,70 44,04	492521
	Bohrer Hartmetall, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BTA HW D 5 CE	42,80 51,36	492522
	Ersatzbohrer für Bohrer mit Tiefenanschlag, Hartmetall, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	HW D 5 F.BTA	28,70 34,44	491794
	Bohrsenker einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 3,5 CE	56,10 67,32	492523
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 3,5/5	14,90 17,88	494445
	Bohrsenker einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 4,5 CE	59,00 70,80	492524
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 4,5/5	14,90 17,88	494446
	Bohrsenker einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 5 CE	61,90 74,28	496451
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 5/5	14,90 17,88	496452
	Bohrsenker für alle Festool Akku-Bohrschrauber, zum Einsatz mit dem CENTROTEC Werkzeugfutter, einstellbarer Tiefenanschlag, vor allem für die Bearbeitung von Terrassendielen geeignet, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 4 L60 CE	61,40 73,68	202392
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D4/2	25,60 30,72	202393
	Zentrierbohrer mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	ZB HS D 5 EURO CE	56,10 67,32	492525
	Ersatzbohrer für Zentrierbohrer, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	HS D 5	21,00 25,20	493572
	Hakendreher für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Durchmesser 18 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	HD D 18 CE	11,60 13,92	492526
	Bohrmaschinen Adapter Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BA-CE CENTROTEC	19,20 23,04	496450

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

Führungssysteme zum Bohren

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
 <p>Zimmerei-Bohrständer für leistungsstarke Bohrmaschinen, leichter Lauf durch präzise Führungsstangen und Bronze-Gleitlager im Führungsschlitten, sicherer Stand durch rechteckige Grundplatte mit präzise gefräster Auflagefläche, 1 Bohrerführungsteller für Bohrer Ø 8 bis 26 mm, 2 x Tiefenanschlag, 2 x Parallelanschlag, 1 Reduzierring Ø 57 mm / 43 mm, im Karton</p> <p>Max. Bohrtiefe 240 mm, max. Bohrerlänge 320 mm, Gewicht 2,8 kg</p>	GD 320	288,70 346,44	768768
 <p>Max. Bohrtiefe 380 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,2 kg</p>	GD 460	311,80 374,16	768119
 <p>schwenkbar, max. Bohrtiefe 310 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,7 kg</p>	GD 460 A	407,00 488,40	769042
 <p>Treppenbohrgerät für Netzbohrmaschinen und leistungsstarke Akkuschrauber, exakte Bohrtiefe durch stufenlos einstellbaren Anschlagring, Bohrer sekundenschnell ein- und ausbaubar durch Bajonettverschluss, Befestigungszwinge, Verlängerung für Staketenbohrer mit Schaft Ø 9 mm, Tiefenstellring, Splitterholz für Winkelrahmen, Adapterplatte, Gabelschlüssel SW8 und SW10, Stiftschlüssel SW3, Staketenbohrer Ø 18-20-22-25-30 mm, 1 Austreiber, 2 x Zentrierspitze CP-WD 2,5x3,5, Zentrierspitzen CP-WD 2,5x7,5, Zentrierspitzen CP-WD 2,5x14,5, Bohrer-Ø 10 – 40 mm, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC</p>	GD D10-40 A Set	1.033,00 1.239,60	768098

Zubehör für Trockenbauschrauber DWC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
 <p>Schnellbauschrauben für AF 55-DWP/DWC, Durchmesser 3,9 mm, im Karton</p>			
magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	32,00 38,40	769142
magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	32,00 38,40	769143
magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	32,00 38,40	769144
magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	32,00 38,40	769145



06 Fräsen

Übersicht Produkte und Anwendungen	244
Oberfräsen – OF 1010, OF 1400, OF 2200, CMS-OF	246
Tischfräsen – TF 1400, TF 2200	251
Multifrässchablonen – MFS 400, MFS 700	252
Arbeitsplattenschablone – APS	253
Verbindungssystem – VS 600 GE	254
Lochreihensystem – LR 32	255
Kantenbearbeitungssystem – OF-FH 2200	256
Kantenfräsen – OFK 500, OFK 700	257
Modul-Kantenfräse – MFK 700	259
Plattenfräse – PF 1200	261
Zubehör und Verbrauchsmaterial	262
Das Festool System	

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kanten abrunden, Ausschnitte fräsen, profilieren – das sind Aufgaben, die am besten durch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Programm aus Ober- und Kantenfräsen gelöst werden.

Oberfräsen



OF 1010
Seite 246

OF 1400
Seite 247

OF 2200
Seite 248

Tischfräsen



TF 1400
Seite 251

TF 2200
Seite 251

Anwendungen

Ausschnitte und Kreise fräsen mit MFS	○	●	●		
Arbeitsplatten-Eckverbindungen mit APS		○	●		
Fräsen von Eckverbindungen mit VS 600	●	○			
Einsatz mit dem Lochreihensystem	●	○			
Formfräsungen mit Schablone	●	●	●	●	●
Kleine Radien und Profile fräsen	●				
Große Radien und Profile fräsen		●	●	●	●
Fügen, Falzen und Nuten fräsen	●	●	●	●	●
Mineralwerkstoffe bearbeiten	○	●	●	○	○
Umleimer bündig fräsen an geraden Werkstücken	○				
Schichtstoffe bündig fräsen					
Umleimer bündig fräsen an geschwungenen Teilen	○				

Präzises Nuten von Aluminium-Verbundplatten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.010	1.400	2.200	1.400	2.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7		
Fräshub (mm)	55	70	80		
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8	8	20		
Max. Fräser Ø (mm)	50	63	89	60	60
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Tischabmessungen (mm)				585 x 400	585 x 400
Gewicht (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kantenfräsen

Plattenfräsen



OFK 500
Seite 257



OFK 700
Seite 258



MFK 700
Seite 259



PF 1200
Seite 261



450

720

720

1.200

28.000

10.000 – 26.000

10.000 – 26.000

1.900 – 5.200

6 – 8

6 – 8

14

28

26

32

118

27

27

27

27/36

1,4

2,0

1,9

5,4

Oberfräse OF 1010



Die Kleine fürs Feine.

- › Niedriges Gewicht und Einhandbedienung
- › Mit Stielhandgriff für leichte Einhandbedienung
- › Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
- › Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse (OF 1010 EBQ)

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.010
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 24.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Fräshub (mm)	55
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	50
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,7



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Jede Menge Details für perfektes Arbeiten.

Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene, die OF 1010 ist das ideale Einhandgerät. Dank ihrer Größe und des geringen Gewichts kann sie mit nur einer Hand präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden.

Lieferumfang	UVP €* 508,80	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Bedienungswerkzeug		
OF 1010 EBQ im Karton	424,00 508,80	574175
OF 1010 EBQ-Plus Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	459,00 550,80	574335
OF 1010 EBQ-Set Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spannfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	492,00 590,40	574375
OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spannfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	665,00 798,00	574384
OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	633,00 759,60	574383


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 264



Fräserwerkzeuge
ab Seite 274



Oberfräse OF 1400



Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.

- › Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- › Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- › Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- › Schnell-Bremse und MMC Electronic

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 22.500
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 12,7
Fräshub (mm)	70
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	63
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	4,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 1400 EBQ-Plus	635,00 762,00	574341
OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Fräserbox	809,00 970,80	574398



Ein beeindruckendes Gesamtpaket.

Die OF 1400 verfügt mit 4,5 kg über ein geringes Maschinengewicht in seiner Klasse – und das bei 70 mm Fräshub. Gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässchablonen ist dies ein besonderer Vorteil.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 266



Fräserwerkzeuge
ab Seite 274



Oberfräse OF 2200



Einzigartig in Leistung und Bedienung.

Kräftiger, einfacher, komfortabler und sicherer – die OF 2200 bietet stärksten Durchzug, größte Präzision und hohen ergonomischen Komfort. Wie Ihre Aufgabe auch aussieht – mit der OF 2200 halten Sie die Lösung in der Hand.

Das Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft.

- › Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- › Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- › Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklammerung
- › Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräasers

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	2.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 22.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 12,7
Fräshub (mm)	80
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	20
Max. Fräser Ø (mm)	89
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (kg)	7,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang

Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
OF 2200 EB-Plus	888,00 1.065,60	574349
OF 2200 EB-Set Zubehör-Systainer (Bestell-Nr. 497655)	1.221,00 1.465,20	574392


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 267



Fräswerkzeuge ab Seite 274






Wächst mit jeder Aufgabe.

Festool stellt für jede Aufgabe ein abgestimmtes Programm aus Ober- und Kantenfräsen bereit. Ein Programm, das nicht nur Werkzeuge, sondern auch ein breitgefächertes Angebot an durchdachtem Systemzubehör beinhaltet. Wechselbare Kopierringe und Laufsohlen beispielsweise ermöglichen die schnelle Anpassung an neue Aufgabenstellungen. Multifunktionale Frässhablonen können ebenso schnell wie exakt auf jedes gewünschte Maß eingestellt werden. Und die Oberfräsen OF 1010, 1400 und 2200 lassen sich bei Bedarf zur stationären Tischfräse umbauen. All diese Beispiele sind in enger Kooperation mit dem Handwerk entstanden – um Sie dem perfekten Ergebnis noch ein Stück effizienter und schneller näher zu bringen.



01

02

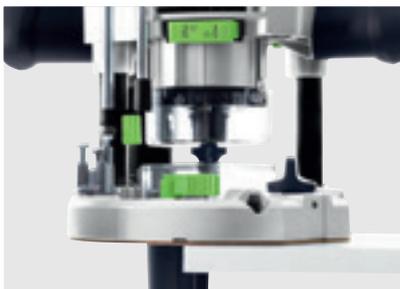

03

01 Schnelle Reaktion auf wechselnde Anforderungen.

Laufsohlen und Kopierringe der OF 1400/OF 2200 können werkzeuglos und schnell per FastFix getauscht werden. Ebenso einfach erfolgt der Fräserwechsel über das Ratschenprinzip, mit dem das eingesetzte Fräserwerkzeug ohne Umsetzen des Gabelschlüssels festgezogen oder gelöst werden kann.

02 Sauberer und gesünder arbeiten.

Das neuartige Absaugkonzept der OF 2200 garantiert eine Absaugleistung von bis zu 99 %. Der absenkbarer Absaugring schließt den Spanraum beim Eintauchen der Fräse ab – ist aber zur optimalen Sicht auf den Anriss oben einrastbar. Der um 360° drehbare Spanfänger sichert eine optimale Saugleistung.

03 Tadellose Führung.

Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Nuten und Lochreihen, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen und einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen.

Modulträger CMS-OF



Von mobil zu stationär im Handumdrehen.

Mit dem CMS-Modul werden die Oberfräsen zu stationären Tischfräsen für vielfältige Anwendungen. Die transparente Fräshaube sorgt für optimale Absaugung und ermöglicht gleichzeitig einen guten Blick auf das Werkstück.

Die Oberfräse fürs CMS-System.

- › Modulträger zum Einbau der Oberfräsen
- › Die Oberfräse kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- › Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- › Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten

Max. Fräser Ø (mm)	60
Maße (mm)	578 x 320
Gewicht (kg)	10,1



Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CMS-OF Montagepratzen, Fräsanschlag, Andrückeinrichtung, Bogenfräshaube, im Karton	588,90 706,68	570251

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System
ab Seite 384



Systemzubehör
ab Seite 402



Tischfräsen TF 1400 / TF 2200



Die Tischfräse fürs System.

- › Das komplette Set aus Grundeinheit, Modulträger und Oberfräse
- › Die Oberfräse kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- › Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- › Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	TF 1400	TF 2200
Leistungsaufnahme (W)	1.400	2.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Max. Fräser Ø (mm)	60	60
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	585 x 400
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320	578 x 320
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316
Arbeitshöhe mit Beinen (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht Grundeinheit (kg)	10,8	10,8
Gewicht (Set) (kg)	25,4	29,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Bedienungswerkzeug, im Karton		
TF 1400-Set	1.505,00	570269
Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus	1.806,00	
TF 2200-Set	1.728,00	570275
Oberfräse OF 2200 EB-Plus	2.073,60	


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 402




Fräswerkzeuge
ab Seite 274



Gängige Profile komfortabel fräsen.

Bei der Serienfertigung überzeugt die Tischfräse durch den geringen Platzbedarf bei gleichzeitig kraftvoller und präziser Leistung. Mit dem Einsatz von Schafffräsern unterschiedlichster Geometrien können Sie Leisten, Profile sowie mittelgroße bis große Werkstücke professionell bearbeiten.

Multifrässchablone MFS

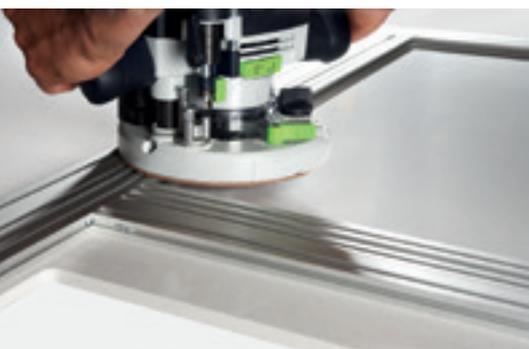

Das Multitalent.

Mühsames Anfertigen von Schablonen oder Behelfslösungen gehören der Vergangenheit an: Die Multifrässchablone MFS ist perfekt und flexibel für Radien, runde und eckige Ausschnitte oder das Fräsen von Treppengängen.

Die Schablone der Möglichkeiten.

- › Absolut präzise Ausschnitte und Radien durch die millimetergenaue Skala auf den Profilen
- › Exakt zum Werkstück ausgerichtet – über die Winkelanschläge
- › Schnell fixiert – Werkstückbefestigung über vorgefertigte Nut für Schraub- und Hebelzwingen
- › Systematisch erweiterbar – mit Verlängerungen von 200 mm bis 2000 mm

Technische Daten

Abmessung Länge x Breite (mm)	300 x 100
Radien (mm)	40 – 300

Lieferumfang


2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, im Karton

	UVP €*	Bestell-Nr.
MFS 400	247,40 296,88	492610
MFS 700	387,10 464,52	492611


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 269



Fräswerkzeuge
ab Seite 274



Arbeitsplattenschablone APS

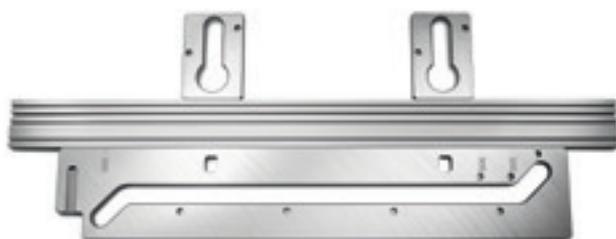

Präzision serienmäßig.

- › Robuste Frässchablone aus Aluminium
- › Für Eck- und Plattenverbindungen mit Festanschlag 600 und 650 mm oder verschiebbar bis 900 mm Plattentiefe
- › Zusätzlich mit zwei frei positionierbaren Frässchablonen zum Einlassen handelsüblicher Verbindungsbeschläge auf der Plattenunterseite
- › Auch Plattenbreiten über 900 mm möglich – mit dem Einsatz der Verlängerungsprofile

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	1.000 x 380 x 16
Plattentiefe bei Eckverbindungen ohne verschieben (mm)	600/650
Plattentiefe bei Eckverbindungen mit verschieben (mm)	900
Für Arbeitsplattenverbinder, Bolzenlänge (mm)	65/150

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
APS 900/2 Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Bedienungswerkzeug, im Karton	342,70 411,24	204219



Bündige Verbindung.

Saubere Eck- und Plattenverbindungen sind mit der Arbeitsplattenschablone kein Problem. Die fest fixierte Schablone garantiert genaue Ergebnisse auch bei mehreren Fräsgängen in einer Nut.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge
ab Seite 274



Verbindungssystem VS 600 GE



Passt für die Ewigkeit.

Das Verbindungssystem VS 600 realisiert handwerkliche Perfektion auf besonders rationelle Weise. Mit außergewöhnlicher Präzision für halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen, Fingerzinken und passgenaue Dübelverbindungen.

Traditionell trifft rationell.

- › Perfektion als System: Oberfräse, Schablone und Kopierring sind ideal aufeinander abgestimmt
- › Große Anwendungsvielfalt: von Schwalbenschwanz über Fingerzinken bis zur Dübelverbindung
- › Schnell und einfach durch werkzeuglosen Schablonenwechsel
- › Hohe Lebensdauer durch robuste Aluminiumkonstruktion mit Stahl-Andruckbacken

Technische Daten

Werkstückdicke (verbindungsabhängig) (mm)	6 - 29
Max. Werkstückbreite (mm)	600

Lieferumfang


Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
VS 600 GE im Karton	415,60 498,72	488876

Für den Einsatz des Verbindungssystems VS 600 GE ist zwingend eine Frässhablone und ein passendes Fräswerkzeug notwendig.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Frässhablonen
ab Seite 270



Fräswerkzeuge
ab Seite 274



Lochreihensystem LR 32



Löcher in Serie.

- › Mit dem LR 32 System – bestehend aus der Führungsschiene FS 1400/2-LR 32 oder FS 2424/2-LR 32 und dem Lochreihenset – können mit der Festool Oberfräse exakte Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm gebohrt werden
- › Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlügen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Längensschlag		
LR 32 Set 2 x Seitenanschlag, im Karton	225,30 270,36	583290
LR 32-SYS Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschlüge mit Anschlagreiter, Schraubzwinde FSZ 120, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	441,30 529,56	584100


Exakte Lochreihen mit der Führungsschiene.

Lochreihen müssen in Abstand und Parallelität absolut stimmen. Damit diese Arbeit zeitsparend von der Hand geht, gibt es die Lochreihen-Führungsschiene. Sie verfügt über eine Lochreihe im 32er-Raster, an der entlang die Oberfräse mit dem Lochreihen-Adapter geführt wird. Dank der ausgeklügelten Wippentechnik kann der Rastbolzen schnell für das nächste Loch weitergetaktet werden. Lochreihen sind so sehr einfach zu kopieren.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 271



Kantenbearbeitungssystem OF-FH 2200



Dichtungsnuten sicher und exakt einfräsen.

- › Für sicheres Führen der Festool Oberfräse an schmalen Werkstückkanten
- › Seitenanschlüsse beidseitig um 60 mm einstellbar mit langen Führungsflächen
- › Hochwertige Fräsvorrichtung aus robustem und massivem Acrylglas
- › Wird beispielsweise zum sicheren Einfräsen von automatischen Türdichtungen verwendet

Türabdichtungen fräsen.


Das Nuten von Türen gilt häufig noch als Aufgabe für stationäre Fräsen. Mit der Festool Frähilfe und der Oberfräse kann die Arbeit vor Ort ausgeführt werden und steht im Ergebnis der Arbeit mit stationären Fräsen um nichts nach. Und dank der integrierbaren Absaugung bleibt dabei auch die Umgebung frei von Holzstaub.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
OF-FH 2200 im Karton	212,10 254,52	495246

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 271



Kantenfräse OFK 500



Der leichte Kantenprofi.

- › Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- › Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- › Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- › Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	450
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	28.000
Max. Fräser Ø (mm)	28
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,4



Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube		
OFK 500 Q R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im Karton	310,00 372,00	574184
OFK 500 Q-Plus R2 Abrundfräser HW R2-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	349,00 418,80	574357
OFK 500 Q-Plus R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	349,00 418,80	574355

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 272



Fräswerkzeuge
ab Seite 293



Für Kanten eine runde Sache.

Die OFK 500 ist besonders leicht und verfügt über einen idealen Schwerpunkt. Das macht sie handlich und ideal für den senkrechten oder waagrechten Einsatz. Der besonders geringe Abstand von Fräser zu Frästisch verhindert das Abkippen über Ecken und führt zu perfekten Ergebnissen.

Kantenfräse OFK 700



Auf Geraden wie in Kurven überzeugend.

Die OFK 700 EQ ist ein Multitalent unter den Kantenfräsen. Sie macht das Bündigfräsen von Kanten- und Flächenüberständen zu einer leichten Übung. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Werkstück klein oder groß ist, die Kanten geschwungen oder gerade sind. Der große, schnell umsteckbare Frästisch gewährt in jeder Arbeitsposition eine stabile Auflagefläche und sichere Führung der Maschine.

Das Multitalent bei Kanten.

- › Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage
- › Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch
- › Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- › Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Max. Fräser Ø (mm)	26
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Max. Frästiefe, vertikal (1,5° Tisch) (mm)	9
Max. Frästiefe, horizontal (1,5° Tisch) (mm)	5
Max. Fräsbreite (mm)	14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,0



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
OFK 700 EQ-Plus Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	583,00 699,60	574359

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 272



Fräswerkzeuge
ab Seite 294



Modul-Kantenfräse

MFK 700



Vielseitigkeit beim Kantenfräsen.

- › Erhöhte Anwendungsvielfalt durch wechselbare Frästische
- › Optimale Absaugung, direkt am Frästisch integriert
- › 130 mm lange Frästischauflage für ein genaues Fräsergebnis
- › Elektronische Drehzahlregelung für die optimale Anpassung an das Material

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	14
Max. Fräser Ø (mm)	32
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
MFK 700 EQ-Plus	448,00 537,60	574369
MFK 700 EQ-Set Frästisch 1,5°	566,00 679,20	574364



Große Auflage für genaue Fräsergebnisse.

Die MFK 700 ist die perfekte Maschine für Fräsungen an Plattenkanten. Ob mit Seitenanschlag oder Fräser mit Anlaufkugellager, der große Auflagetisch sorgt dafür, dass die Maschine beim Fräsen über Eck nicht abkippt und dadurch die Fräskontur zerstört wird.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 272



Fräswerkzeuge
ab Seite 294



Modul-Kantenfräse MFK 700 Basic




Der Abschluss der perfekten Kante.

- › Gute Sicht auf das Werkstück – Absaugung direkt am Tisch
- › Perfekte Ergebnisse mit exakter Feineinstellung
- › Sichere Führung durch großen Auflagetisch
- › Einzigartige Kugellagerbremse sorgt für streifenfreies Arbeiten

Die perfekte Kante.

Die Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus mit speziellem Tisch zum Bündigfräsen von Umleimern – auch bei 45° aufgeleimten Kanten. Dank neu entwickelter Kugellagerbremse mit integriertem Spanfänger arbeitet sie dazu noch sauber und streifenfrei.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	14
Max. Fräser Ø (mm)	32
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
MFK 700 EQ/B-Plus mit Kugellagerbremse und Spanfänger, Spannzange Ø 8 mm, Bedienungs- werkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	382,00 458,40	574453

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 272



Fräswerkzeuge
ab Seite 294



Plattenfräse PF 1200



Der Profi für Aluminium-Verbundplatten.

- › Wechselbare Tastrolle für verschiedene Materialstärken
- › Geringes Gewicht für leichten Transport und mobilen Einsatz
- › Führungsnut für Führungsschiene
- › Schneller Fräsfortschritt für leichtes und präzises Arbeiten dank Scheibenfräser

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.900 – 5.200
Frästiefe (mm)	0 – 9
Max. Fräser Ø (mm)	118
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	5,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang


V-Nutfräser 90°, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
PF 1200 E-Plus Alucobond	1.962,00	574321
Tastrolle A4	2.354,40	
PF 1200 E-Plus Dibond	1.962,00	574322
Tastrolle D3	2.354,40	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge
ab Seite 273

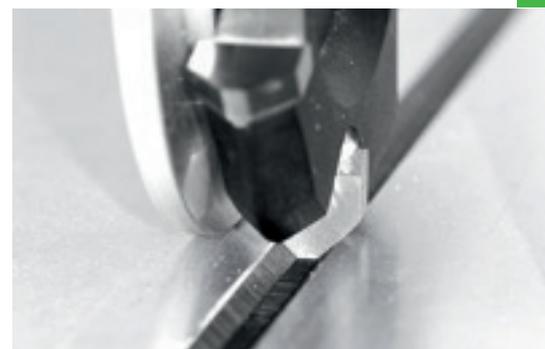

Nuten. Kanten. Fertig.

Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten ganz einfach und präzise zu kanten. In Kombination mit der Führungsschiene eignet sich die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau. Mit Hilfe der Tastrolle wird die präzise Frästiefe sichergestellt. Der Fräser kann nur so tief in das Material eintauchen, wie es die Tastrolle erlaubt.

Das Festool System. Alles im Blick.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das umfassende System-zubehör für Ober- und Kantenfräsen lässt keine Wünsche offen und hilft, Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Angefangen bei der Lochreihen-Führungsschiene, die auch für Tauch- und Stichsägen genutzt werden kann, über perfekt abgestimmte Fräswerkzeuge bis hin zu einer großen Auswahl an Kopieringen und Laufsohlen für vielfältige Anwendungen.



06 Fräsen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör

264

Fräswerkzeuge


274



Systemzubehör



OF 1010

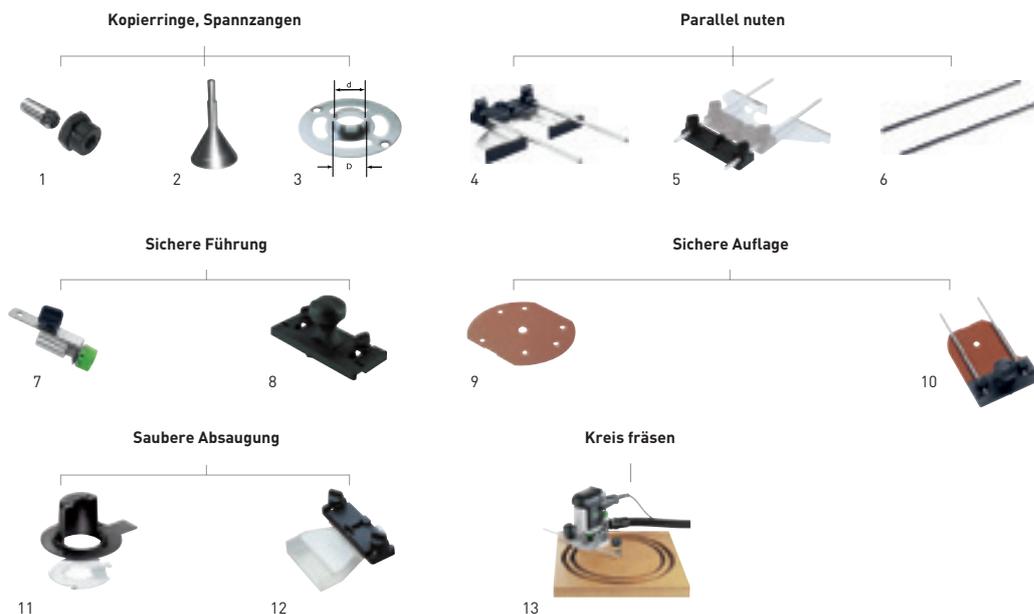

Zubehör für Oberfräse OF 1010

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Spannzange SZ-D 6/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräseerschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	45,10 54,12	488760
Spannzange SZ-D 6,35/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräseerschaft Ø 6,35 mm (1/4"), SB-verpackt	45,10 54,12	488761
Spannzange SZ-D 8/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräseerschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	45,10 54,12	488755
2 Zentrierdorn ZD-OF/D 6,35+8	für alle Festool Oberfräsen, für Schaftaufnahme Ø 6,35 mm und Ø 8 mm zum Zentrieren der Kopierringe, SB-verpackt	22,70 27,24	492187
3 Kopierring KR D8,5/VS 600-FZ 6	für OF 1010, D 8,5 mm, im Beutel	12,00 14,40	490772
Kopierring KR-D 10,8/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 10,8 mm, d 7,8 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	486029
Kopierring KR-D 13,8/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 13,8 mm, d 10,8 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	484176
Kopierring KR-D17/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	486030
Kopierring KR D17/VS 600-SZ 14	für OF 1010, D 17 mm, im Beutel	12,00 14,40	490770
Kopierring KR-D 24/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	486031
Kopierring KR D24/VS 600-SZ 20	für OF 1010, D 24 mm, im Beutel	12,00 14,40	490771
Kopierring KR-D 27/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	486032
Kopierring KR-D 30/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	486033
Kopierring KR-D 40/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	11,00 13,20	486034
Adapter D 12/M12 OF2000	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräser mit Innengewinde M12x1, im Beutel	12,40 14,88	487160
4 Seitenanschlag SA-OF 1000	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit 2 Führungsstangen, im Karton	41,90 50,28	489427
5 Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, SB-verpackt	32,80 39,36	483358
6 Führungsstangen	im Lieferumfang der OF 1010 enthalten		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

Zubehör für Oberfräse OF 1010

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 29,28	Bestell-Nr.
7 Feineinstellung für Führungsanschlag FE-FS/OF 1000	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	24,40 29,28	488754
8 Führungsanschlag FS-OF 1000	komplett mit Abstützung, zum Einsatz der Oberfräsen OF 900, OF 1000, OF 1010 mit dem Führungssystem FS, ohne Stangen, SB-verpackt	36,00 43,20	488752
9 Laufsohle TP-OF	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Hartgewebe-Laufsohle, mit Zentrumsbohrung Ø 15 mm, SB-verpackt	14,70 17,64	489229
10 Tischverbreiterung TV-OF 1000	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der Kantenbearbeitung, Lieferung ohne Führungsstangen, SB-verpackt	37,10 44,52	488756
11 Spanfänger KSF-OF 1010	für OF 900, OF 1000, OF 1010, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Fräserdurchlass max. 37 mm, SB-verpackt	19,10 22,92	493180
12 Absaughaube AH-OF 1000	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für Verbindungssystem VS 500 / VS 600 und zum Kantenfräsen, im Karton	21,30 25,56	484453
13 Stangenzirkel SZ-OF 1000	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zum Fräsen von Radien, Kreisen und Ornamenten auf Oberflächen und an Kanten, Kreis-Ø 153 – 760 mm, SB-verpackt	21,80 26,16	483922

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



OF 1400



Zubehör für Oberfräse OF 1400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 21,48	Bestell-Nr.
1	Kopierrihre KR-D 17,0/OF 1400	für OF 1400, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	17,90 21,48	493315
	Kopierrihre KR-D 24,0/OF 1400	für OF 1400, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492183
	Kopierrihre KR-D 27,0/OF 1400	für OF 1400, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492184
	Kopierrihre KR-D 30,0/OF 1400	für OF 1400, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492185
	Kopierrihre KR-D 40,0/OF 1400	für OF 1400, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492186
	Kopierrihre KR-D 8,5/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, d 6,5 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492179
	Kopierrihre KR-D 13,8/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, d 10,8 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492180
	Kopierrihre KR-D 17,0/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492181
	Kopierrihre KR-D 24,0/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	18,20 21,84	492182
2	Laufsohle LA-OF 1400	für OF 1400, Hartgewebe-Laufsohle mit 20 mm Bohrung, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, max. Fräser Ø 37 mm, SB-verpackt	29,90 35,88	492574
3	Laufsohle LAS-OF 1400	für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Laufsohle auf einer Seite mit Auflageverbreiterung, Laufsohle mit Spannfänger, Fräserdurchlass max. 63 mm, im Karton	108,40 130,08	493233
4	Absaughaube AH-OF 1400	für OF 1400 / VS 600, zum seitlichen Absaugen, im Karton	38,60 46,32	492585
5	Spannfänger KSF-OF 1400	für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, SB-verpackt	18,90 22,68	492732
6	Führungsanschlag FS-OF 1400	für OF 1400, mit Feineinstellung und Abstützung für Oberfräse, ohne Stangen, im Karton	61,10 73,32	492601
7	Spannzange SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494459
	Spannzange SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494460
	Spannzange SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 10 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494461
	Spannzange SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 12 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494462
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 6,35 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494463
	Spannzange SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 9,53 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494464
	Spannzange SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 12,7 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494465
8	Fräshilfe OF-FH 2200	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	212,10 254,52	495246
9	Seitenanschlag SA-OF 1400	für OF 1400, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen, im Karton	46,10 55,32	492636

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



OF 2200



Zubehör für Oberfräse OF 2200


	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 20,88	Bestell-Nr.
1	Kopierring KR-D 12,7/OF 2200	für OF 2200, D 12,7 mm, d 10 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	495339
	Kopierring KR-D 17,0/OF 2200	für OF 2200, D 17 mm, d 15 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	494622
	Kopierring KR-D 19,05/OF 2200	für OF 2200, D 19,05 mm, d 17 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	495340
	Kopierring KR-D 24,0/OF 2200	für OF 2200, D 24 mm, d 22 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	494623
	Kopierring KR-D 25,4/OF 2200	für OF 2200, D 25,4 mm, d 23 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	495341
	Kopierring KR-D 27,0/OF 2200	für OF 2200, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	494624
	Kopierring KR-D 30,0/OF 2200	für OF 2200, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	494625
	Kopierring KR-D 34,93/OF 2200	für OF 2200, D 34,93 mm, d 32 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	495342
	Kopierring KR-D 40,0/OF 2200	für OF 2200, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	17,40 20,88	494626
	Kopierring KR-D 30,0/21,5/OF 2200	für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendepplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	30,60 36,72	497453
2	Adapter KRA-ZOLL/OF 2200	für OF 2200, Adapter für Zoll Kopierringe, SB-verpackt	11,90 14,28	494627
3	Laufsole LA-OF 2200 D36 CT	für OF 2200, für Kopierringe < 30 mm, mit Öffnungen für optimale Absaugung, im Karton	55,20 66,24	494675
4	Laufsole LA-OF 2200 D36	für OF 2200, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, im Karton	55,20 66,24	494677
5	Auflage AFB-OF 2200	für OF 2200, Auflageverbreiterung zum sicheren Führen der Oberfräse an Werkstückkanten, im Karton	66,00 79,20	494682
6	Führungsanschlag FS-OF 2200	für OF 2200, ohne Stangen ST-OF 2200/2, mit Feineinstellung und Abstützplatte für Oberfräse, im Karton	119,30 143,16	494681
7	Stange ST-OF 2200/2	für OF 2200, Führungsstangen für Seiten- und Führungsanschlag, SB-verpackt	20,00 24,00	495247
8	Zubehör-Set ZS-OF 2200 M	für OF 2200, Führungsschienen-Adapter, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Führungsstangen, Kopierring Ø 17 mm, Kopierring Ø 24 mm, Kopierring Ø 27 mm, Kopierring Ø 40 mm, Laufsole D 36, Laufsole für Kopierringe, Auflageverbreiterung, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	394,80 473,76	497655

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



OF 2200

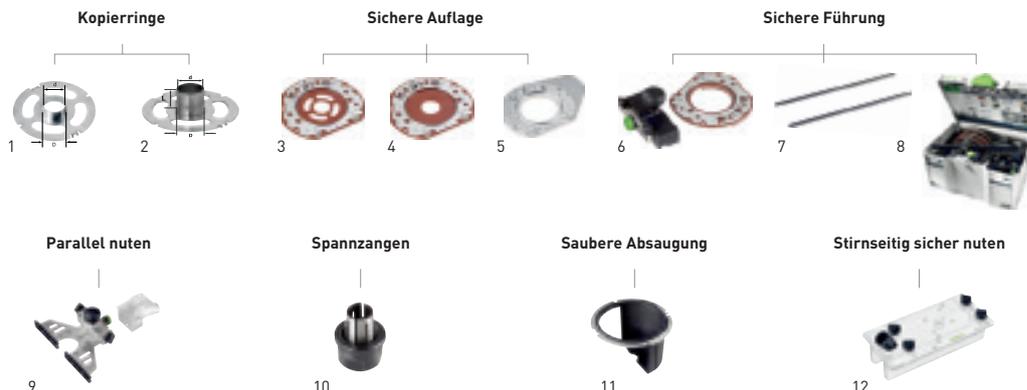

Zubehör für Oberfräse OF 2200

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
9 Seitenanschlag SA-OF 2200	für OF 2200, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton	100,60 120,72	494680
10 Spannzange SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494459
Spannzange SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494460
Spannzange SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 10 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494461
Spannzange SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 12 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494462
Spannzange SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 6,35 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494463
Spannzange SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 9,53 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494464
Spannzange SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräseschaft Ø 12,7 mm, SB-verpackt	53,20 63,84	494465
11 Spannfänger KSF-OF 2200	für OF 2200, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, max. Fräser Ø 80 mm, SB-verpackt	39,80 47,76	494670
12 Fräshilfe OF-FH 2200	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	212,10 254,52	495246

Systemzubehör



OF 1010



OF 1400



OF 2200



Zubehör für Multifräserschablone MFS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Frässhablone MFS 400	für alle Oberfräsen mit Kopierringaufnahme, für rechteckige (300 x 100 mm) oder runde (Ø 600 mm) Ausfräsungen, 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, Abmessung Länge x Breite 300 x 100 mm, Radien 40 – 300 mm, im Karton	247,40 296,88	492610
Frässhablone MFS 700	für alle Oberfräsen mit Kopierringaufnahme, für rechteckige (600 x 300 mm) oder runde (Ø 1200 mm) Ausfräsungen, 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, Abmessung Länge x Breite 600 x 300 mm, Radien 40 – 600 mm, im Karton	387,10 464,52	492611
2 Verlängerungsprofil MFS-VP 200	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 200 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	92,00 110,40	492722
Verlängerungsprofil MFS-VP 400	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 400 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	107,60 129,12	492723
Verlängerungsprofil MFS-VP 700	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 700 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	190,00 228,00	492724
Verlängerungsprofil MFS-VP 1000	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 1000 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	225,90 271,08	492725
Verlängerungsprofil MFS-VP 2000	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, ohne Skalierung, 2 x Profil 2000 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	280,30 336,36	492726
3 Frässlitten MFS-FS	für großflächige Ausfräsungen, für MFS 400, MFS 700, Fahrweg 600 mm, Durchmesser Kopierring 30 mm, im Karton	138,90 166,68	495648
4 Arbeitsplattenschablone APS 900/2	für Eck- und Plattenverbindungen bis 900 mm Tiefe, für Fräserdurchmesser 14 mm und Kopierring 30 mm, Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Bedienungswerkzeug, Für Arbeitsplattenverbinder, Bolzenlänge 65/150 mm, Plattentiefe bei Eckverbindungen ohne verschieben 600/650 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.000 x 380 x 16 mm, Plattentiefe bei Eckverbindungen mit verschieben 900 mm, im Karton	342,70 411,24	204219
5 Nutfräser-Wendeplatten HW S12 D14/45 WM	für OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, SB-verpackt	223,00 267,60	491110
6 Nutfräser HW S12 D14/50	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, SB-verpackt	101,40 121,68	491089

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



VS 600


Halbverdeckte Schwalbenschwanz-Zinken

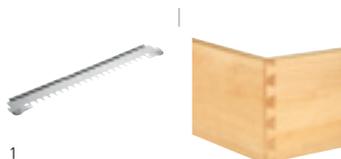

Fingerzinken-Verbindung



Offene Schwalbenschwanz-Zinken

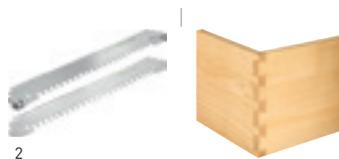

Dübelverbindung



Frässhablonen und Fräser für Verbindungssystem VS 600

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 14	für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 20 mm, im Karton	80,20 96,24	488877
Grat-/Zinkenfräser HS S8 D13,8/13,5/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm, SB-verpackt	24,50 29,40	490991
Grat-/Zinkenfräser HW S8 D13,8/13,5/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm, SB-verpackt	42,90 51,48	490992
Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 20	für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 21 – 28 mm, im Karton	80,20 96,24	488878
Grat-/Zinkenfräser HS S8 D20/17/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm, SB-verpackt	36,80 44,16	490995
Grat-/Zinkenfräser HW S8 D20/17/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm, SB-verpackt	48,60 58,32	490996
2 Schablonenset VS 600 SZO 14	für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 14 mm, im Karton	138,10 165,72	491152
Grat-/Zinkenfräser HW S8 D14,3/16/10°	für offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm, SB-verpackt	44,70 53,64	491164
Schablonenset VS 600 SZO 20	für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 25 mm, im Karton	138,10 165,72	491153
Grat-/Zinkenfräser HW S8 D20/26/10°	für offene Schwalbenschwanz-Zinken SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, s 8 mm, SB-verpackt	51,90 62,28	491165
Spiralnutfräser HW Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt	72,10 86,52	490980
3 Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 6	für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 6 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 6 – 10 mm, im Karton	71,90 86,28	488879
Spiralnutfräser HW Spi S8 D6/21	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, SB-verpackt	58,20 69,84	490978
Spiralnutfräser HS Spi S8 D6/16	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, s 8 mm, SB-verpackt	28,30 33,96	490944
Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 10	für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 10 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 20 mm, im Karton	71,90 86,28	488880
Spiralnutfräser HS Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	490946
4 Verbindungssystem Dübeleinheit VS 600 DS 32	für OF 1010, OF 1400, Dübelverbindung im 32er-Raster, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), im Karton	80,20 96,24	488881
Dübelbohrer HW S8 D5/30 Z	mit Zentrierspitze, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt	27,50 33,00	491066
Dübelbohrer HW S8 D6/30 Z	mit Zentrierspitze, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt	28,30 33,96	491067
Dübelbohrer HW S8 D8/30 Z	mit Zentrierspitze, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt	29,60 35,52	491068
Dübelbohrer HW S8 D10/30 Z	mit Zentrierspitze, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt	32,70 39,24	491069

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



Lochreihensystem



Kantenbearbeitungssystem



Zubehör für Lochreihensystem, Kantenbearbeitungssystem

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Führungsschiene FS 1400/2-LR 32	mit Lochreihe, Länge 1.400 mm, im Karton	112,30 134,76	496939
Führungsschiene FS 2424/2-LR 32	mit Lochreihe, Länge 2.424 mm, im Karton	273,50 328,20	491622
2 Längsanschlag LA-LR 32 FS	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	39,50 47,40	496938
3 Lochreihen-Set LR 32 Set	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Seitenanschlag, 2 x Längensschlag, im Karton	225,30 270,36	583290
4 Lochreihenbohrset LR 32-SYS	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschlüsse mit Anschlagreiter, Schraubzwinde FSZ 120, 2 x Längensschlag, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	441,30 529,56	584100
5 Seitenanschlag SA-LR 32	mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton	64,20 77,04	485758
6 Anschlagreiter AR-LR 32	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton	24,60 29,52	485759
7 Führungsplatte FP-LR 32	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton	127,60 153,12	494340
8 Spanflugschutz SF-OF	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	33,30 39,96	486242
9 Umleimerplatte UP-OF	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Winkelarm WA-OF und Umleimerplatte UP-OF werden zum Bündigfräsen überstehender Massivholzumleimer benötigt, SB-verpackt	62,10 74,52	486058
10 Winkelarm WA-OF	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, wird in Verbindung mit Kopiertast-Set KT-OF zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	37,40 44,88	486052
11 Kopiertast-Set KT-OF	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, Kopiertast-Set KT-OF und Winkelarm WA-OF werden zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	76,00 91,20	486534
12 Fräshilfe OF-FH 2200	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	212,10 254,52	495246

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



OFK 500

Sichere Führung



1

Spannzange



2



OFK 700

Sichere Führung



3

Parallel nuten



4



MFK 700

Zubehör für Kantenfräse OFK 500, OFK 700, Modul-Kantenfräse MFK 700

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 120,72	Bestell-Nr.
1 Frästisch FT 0°	für winkeltgerechte Fräsarbeiten, im Karton	100,60 120,72	491427
2 Spannzange SZ-D 6/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräseschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	45,10 54,12	488760
Spannzange SZ-D 6,35/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräseschaft Ø 6,35 mm (1/4"), SB-verpackt	45,10 54,12	488761
Spannzange SZ-D 8/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräseschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	45,10 54,12	488755
3 Frästisch FT-MFK 700 1,5° Set	für MFK/OFK 700, Anlaufschuh, Absaughaube, im Karton	140,70 168,84	495165
4 Seitenanschlag SA-MFK 700	für MFK 700, mit Feineinstellung, Absaughaube, 2 x Führungsstangen, im Karton	65,00 78,00	495182


Systemzubehör



PF 1200



OF 1010

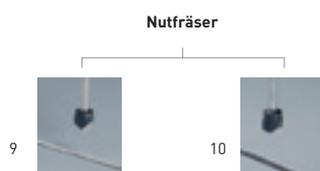

Zubehör für Plattenfräse PF 1200, Oberfräse OF 1010

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 V-Nutfräser HW 118x14-90°/Alu	D 118 mm, alpha 90°, SB-verpackt	424,80 509,76	491470
2 V-Nutfräser HW 118x18-135°/Alu	D 118 mm, alpha 135°, SB-verpackt	480,20 576,24	491471
3 Tastrolle D2	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D2, Plattenstärke 2 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491542
Tastrolle D3	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D3, Plattenstärke 3 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491543
Tastrolle D4	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D4, Plattenstärke 4 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491544
Tastrolle D6	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D6, Plattenstärke 6 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491545
Tastrolle A3	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A3, Plattenstärke 3 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491538
Tastrolle A4	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A4, Plattenstärke 4 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491539
Tastrolle A6	für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A6, Plattenstärke 6 mm, SB-verpackt	35,40 42,48	491540
4 Führungsschienen	siehe Seite 388		
5 Verbindungsstück FSV	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	16,60 19,92	482107
6 Hebelzwinde FS-HZ 160	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	52,10 62,52	491594
7 Schraubzwinde FSZ 120	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,80 45,36	489570
Schraubzwinde FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	46,60 55,92	489571
8 Doppelsaugheber GECKO DOSH	siehe Seite 389		
9 V-Nutfräser HW S8 D18-90°/Alu	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alpha 90°, s 8 mm, SB-verpackt	72,10 86,52	491444
10 V-Nutfräser HW S8 D18-135°/Alu	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alpha 135°, s 8 mm, SB-verpackt	72,10 86,52	491443

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Kompetenz in Fräsen – die Festool Fräswerkzeuge.

Bedingungslose Qualität verträgt keine Kompromisse. Deshalb empfehlen wir für Festool Fräsen auch original Festool Fräswerkzeuge. Hergestellt mit derselben Sorgfalt wie die Maschinen. Mit Schneidmessern, die sich durch Mikrokornqualität und -dichte auszeichnen. Und die mit ihrer Schneidengeometrie für erstklassige Ergebnisse und Standzeiten sorgen. Maschinen, Fräser und Zubehör – bei uns bekommen Sie die optimale Ausstattung für vielseitiges und effizientes Arbeiten aus einer Hand.



Das optimale Material für jede Anwendung

HW Wolframcarbid-Hartmetall

Für das Bearbeiten von Hartholz, Plattenwerkstoffen und Kunststoffen sind HW Fräser am besten geeignet.


HS Hochleistungs-Schnell-Stahl

Für das Fräsen von weichen Materialien, wie z.B. Fichte und Kiefernholz, ist dieser mechanische und thermisch belastbare Stahl ideal.

Wendeplatten-Abrundfräser
siehe Seite 295

Falzkopf und Frässpindel
siehe Seite 288

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe
siehe Seite 296

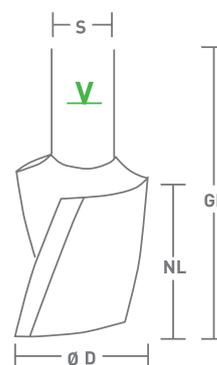

GL	Gesamtlänge (mm)
NL	Nutzlänge (mm)
D	Fräserdurchmesser (mm)
s	Schaftdurchmesser (mm)
alpha	Faswinkel (°)
R	Radius (mm)
V	Mindeinspannmarkierung
△	n max. = maximale Fräserdrehzahl
HW	Wolframcarbid-Hartmetall
HS	Hochleistungs-Schnell-Stahl


Tipp

Für das optimale Fräsbild sollten die Fräser immer so tief wie möglich eingespannt werden, mindestens bis zur Mindestinspannmarkierung am Fräferschaft.

Fräswerkzeuge

Nutfräser

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschnaide, Schaft 8 mm

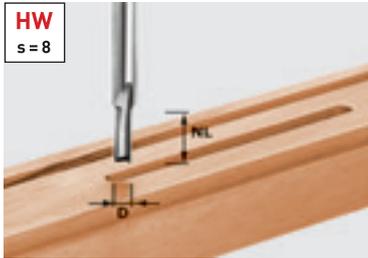


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	6	45	8	35,10 42,12	490952
4	10	45	8	35,10 42,12	490953
5	12	45	8	35,90 43,08	490954
6	14	55	8	36,60 43,92	490955
7	17	55	8	38,50 46,20	490956
8	20	55	8	39,50 47,40	490957
8	30	60	8	45,20 54,24	491647

Keine Kompromisse.

Die angeschliffene Hartmetall-Grundschnaide bietet eine erhöhte Standzeit beim Einbohren in Plattenwerkstoffe

Nutfräser HW mit bestückter Grundschnaide, Schaft 8 mm

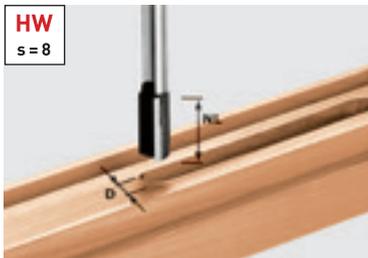

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
9	23	55	8	33,10 39,72	490958
10	20	60	8	33,40 40,08	490959
10	25	60	8	36,20 43,44	490960**
10	30	60	8	39,10 46,92	491648
11	20	60	8	36,80 44,16	490961
12	20	60	8	37,80 45,36	490962
12	30	60	8	41,40 49,68	491649
13	20	60	8	39,50 47,40	490963
14	20	60	8	40,20 48,24	490964
15	20	60	8	42,90 51,48	490965
16	20	60	8	47,20 56,64	490966
16	30	65	8	48,10 57,72	490967
18	20	60	8	50,20 60,24	490968
18	30	65	8	50,70 60,84	490969
19	20	60	8	51,30 61,56	490970
20	20	60	8	51,60 61,92	490971
20	30	65	8	53,10 63,72	490972
22	20	60	8	55,10 66,12	490973
24	20	60	8	58,50 70,20	490974
25	20	60	8	64,80 77,76	490975
30	20	60	8	72,10 86,52	490976

Hohe Standzeit auch beim Eintauchen.

Wer beim Bohren, Nuten, Falzen und Langlochfräsen ganz bequem beste Fräsergebnisse erzielen möchte, ist mit dem HW Nutfräser bestens beraten. Er arbeitet exakt, erleichtert das Einbohren und verfügt über eine hohe Standzeit.

Eingesetzte Bohrschnaide.

Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): Schneide hat nur leichte Gebrauchsspuren.



Angeschliffene Bohrschnaide.


Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): stumpfe Schneide.



Fräswerkzeuge

Nutfräser, Fräserbox

Nutfräser HW mit bestückter Grundschnede, Schaft 12 mm

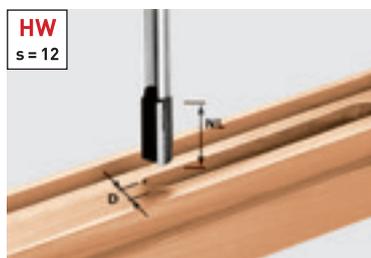

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
10	35	90	12	64,10 76,92	491086
12	40	90	12	66,90 80,28	491087
13,2	35	85	12	84,90 101,88	493789
14	40	85	12	79,10 94,92	491088
14	50	100	12	101,40 121,68	491089
15	35	85	12	95,30 114,36	493790
16	45	90	12	81,80 98,16	491090
16	60	100	12	104,20 125,04	491091
18	45	90	12	87,80 105,36	491092
20	45	90	12	92,20 110,64	491093
22	45	90	12	99,10 118,92	491094
24	45	90	12	104,20 125,04	491095
30	35	90	12	139,40 167,28	491096


HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“.

Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite (mm)	Tiefe	Fräsertyp
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12,0	40	③
Doppeldicht	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschnede, Schaft 8 mm

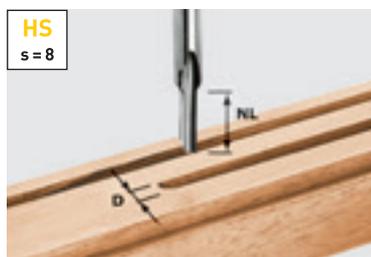

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	8	45	8	17,30 20,76	490941
4	15	48	8	17,30 20,76	490942
5	12	50	8	17,30 20,76	490943

Fräserbox



Lieferumfang Fräserbox	UVP €*	Bestell-Nr.
Bündigfräser HW D12,7/NL25 KL, Dübelbohrer HW D5 x 30 Z, Nutfräser HW D10/20 mit Bohrschneider, Nutfräser HW D18/30 mit Bohrschneider, Abrundfräser HW D16,7/R2 KL, Abrundfräser HW D25,5 R6,3 KL, Abrundfräser HW D31,7 R9,5 KL, Fasefräser HW D36/45° KL, Scheibennutfräser HW D40 x 4, Frässpindel für Scheibennutfräser KL 16, Zinkenfräser HW D13,8/15°	246,10 295,32	498979

Fräser-Set für den Profi.


Die Fräserbox beinhaltet elf Fräser für die wichtigsten und häufigsten Anwendungen. Dadurch ergibt sich ein Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Im Fräser-Set sind die einzelnen Fräser übersichtlich und sicher in einem transparenten Fräser-Magazin aufbewahrt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Spiralnutfräser, Wendeplatten-Nutfräser

Spiralnutfräser HS mit Grundschnide, Schaft 8 mm

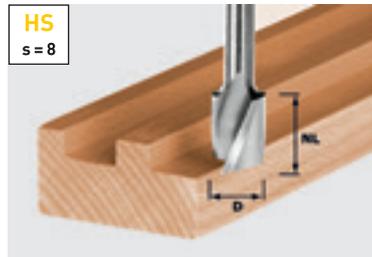

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
6	16	50	8	28,30 33,96	490944**
8	19	50	8	21,80 26,16	490945
10	30	60	8	32,70 39,24	490946**
12	20	52	8	26,80 32,16	490947
14	20	52	8	29,60 35,52	490948
16	20	52	8	32,70 39,24	490949
18	25	57	8	37,80 45,36	490950
20	25	57	8	40,70 48,84	490951

Die Multitalente.

Der HS Spiralnutfräser und der HW Spiralnutfräser Voll-Hartmetall: Mit schnellem Vorschub zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen, Bohren und Kopierfräsen. Die Frässpäne werden über die Spiralschneide optimal abgesaugt, so bleibt die Nut permanent sauber.




Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit Grundschnide, Schaft 8 mm

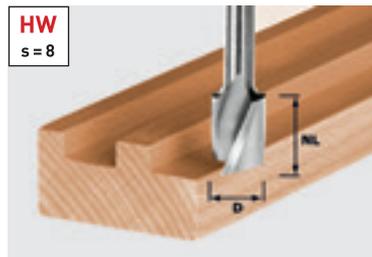

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
4	10	45	8	55,20 66,24	490977
6	21	50	8	58,20 69,84	490978
8	25	55	8	61,70 74,04	490979
10	30	60	8	72,10 86,52	490980

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnide, Schaft 8 mm

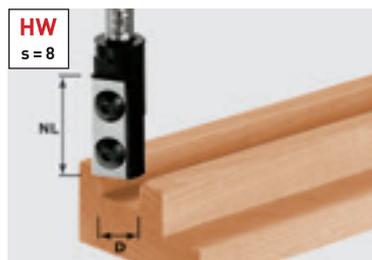

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	20	50	8	111,80 134,16	491078
10	25	55	8	113,30 135,96	491079
12	30	61	8	116,40 139,68	491080
14	30	66	8	131,60 157,92	492715
16	30	70	8	128,50 154,20	492716
18	30	70	8	135,80 162,96	492717

Seine Wirtschaftlichkeit spricht für sich.

Die Wendeplatten sorgen für ein gleichbleibendes Fräsermaß und Präzision – ganz ohne Nachschärfen. Mit schnellem Schneidenwechsel für jederzeit scharfe Fräswerkzeuge und hohe Wirtschaftlichkeit, da die Wendeplatte gedreht werden kann.




Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnide, Schaft 8 mm

Wendeplatten-Set HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) für Fräser 491078	53,10 63,72	491386
Wendeplatten-Set HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491079	55,90 67,08	491387
Wendeplatten-Set HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491080, 492715	58,80 70,56	491388
Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	72,10 86,52	491393
Wendeplatten-Set HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Vorschneider für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120	48,60 58,32	491390

Fräswerkzeuge

Wendepplatten-Nutfräser, Stufenfräser, Viertelstabfräser

Wendepplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnede, Schaft 12 mm

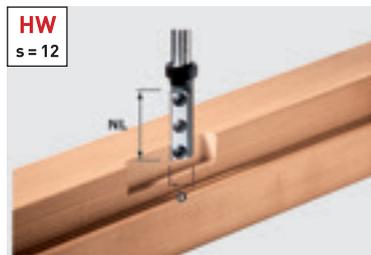


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16	50	110	12	226,10 271,32	497454

Zubehör für Wendepplatten-Nutfräser HM einschneidig mit Grundschnede, Schaft 12 mm

Wendepplatten Wepla Set D 16 2+2	50,20	497458
Ersatzwendepplatten Set für Fräser 497454	60,24	

Wendepplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnede, Konusdirektaufnahme

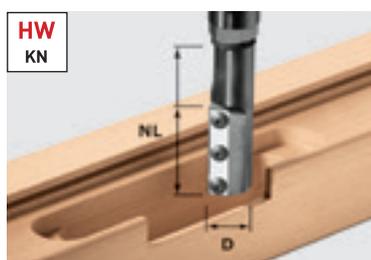

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
20	50	110	239,90 287,88	497455
24	50	117	250,60 300,72	497456

Zubehör für Wendepplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnede, Konusdirektaufnahme

Wendepplatte Wepla Set D 20 2+2	55,20	497568
Ersatzwendepplatten Set für Fräser 497455	66,24	

Wendepplatte Wepla Set D 24 2+2	51,50	497569
Ersatzwendepplatten Set für Fräser 497456	61,80	


Kopiererring KR-D 30,0/21,5/OF 2200	30,60	497453
für OF 2200, extralanger Sicherheitskopiererring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendepplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm	36,72	

Für Türbänder in Blockrahmen und Türblättern.

Der extra lange Wendepplattenfräser eignet sich für extreme Frästiefen, mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und 24 mm. Für sicheres Arbeiten in Kombination mit der Oberfräse OF 2200 und dem extralangen Kopiererring (Bestell-Nr. 497453).



Stufenfräser HW, Schaft 12 mm

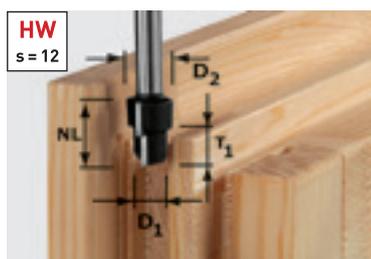


D1	D2	NL	T1	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,3	16,3	14	9,3	12	107,40 128,88	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	113,10 135,72	492714

Perfekt kombiniert mit der Frähilfe.

Mit dem Stufenfräser und der Festool Frähilfe lassen sich Kantengetriebe für Fenster und Haustüren ohne Kippen und Verwackeln im Falz schnell und exakt einfräsen.

Viertelstabfräser HW, Schaft 8 mm

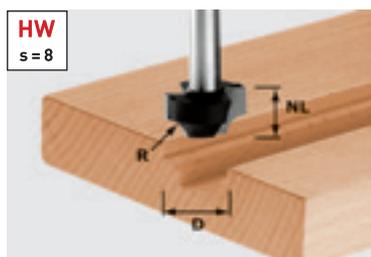

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
17	10	40	3	8	55,20 66,24	491004
23	13	45	6	8	61,70 74,04	491007


Zur dekorativen Frontgestaltung von falschen Füllungen

Durch die angeschliffene Grundschnede ist es möglich, mittig in die Möbelfront einzutauchen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Fräswerkzeuge Halbstabfräser, Abrundfräser

Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

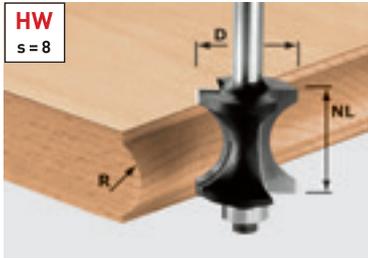

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
27	28	70	12	8	86,60 103,92	491139

Zubehör für Halbstabfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
---	-----------------------	--------

Keine halben Sachen.

Beim Verzieren von Plattenkanten leistet der HW Halbstabfräser ganze Arbeit. Er ist optimal abgestimmt auf 28 mm dicke Leimholzplatten. Sein Anlaufkugellager führt den Fräser direkt an der Schablone und sorgt dafür, dass auch geschwungene Teile profiliert werden können.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



** mit Kugellager Ø 12,7 mm und Ø 9,5 mm im Lieferumfang

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16,7	9	49	2	8	59,60 71,52	491009
19,1	10	50	3	8	60,40 72,48	491010**
20,7	11	51	4	8	61,10 73,32	491011**
22,7	12	52	5	8	61,70 74,04	491012**
25,5	13,5	54	6,35	8	63,30 75,96	491013**
28,7	15	55	8	8	65,60 78,72	491014**
31,7	16,5	56	9,5	8	68,20 81,84	491015**
38,1	19	59	12,7	8	75,10 90,12	491016**
42,7	22	62	15	8	79,40 95,28	491017**

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
Anlaufkugellager D 9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	27,70 33,24	491382

Ein Werkzeug – doppelter Nutzen.



Mit Kugellager Ø 12,7 mm zum Abrunden.



Mit Kugellager Ø 9,5 mm zum Stabfräsen.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
63	32	82	25	12	146,20 175,44	491107


Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
Anlaufkugellager D 9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	27,70 33,24	491382

Fräswerkzeuge

Abrund-/Fasefräser, Wendepplatten Fase-/Kantenfräser, Fasefräser

Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

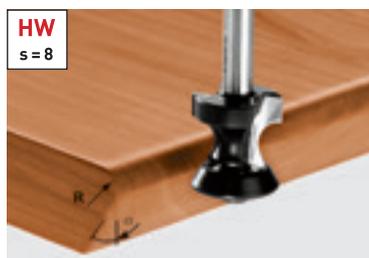


D	NL	GL	R	alpha	s	UVP €* 103,92	Bestell-Nr.
17,5	19	61	6	15	8	86,60	491134
23,1	19	60	6	30	8	91,10 109,32	491135
31,4	18,5	60	6	45	8	95,40 114,48	491136

Zubehör für Abrund-/Fasefräser HW

Anlaufkugellager D17,5/15° (2x) für Fräser 491134, D 17,5 mm, Durchmesser min. 17,5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, alpha 15°	39,90 47,88	491403
Anlaufkugellager D23,1/30° (2x) für Fräser 491135, D 23,1 mm, Packungsinhalt 2 Stück, alpha 30°	40,90 49,08	491404
Anlaufkugellager D31,4/45° (2x) für Fräser 491136, D 31,4 mm, Packungsinhalt 2 Stück, alpha 45°	44,40 53,28	491405



Wendepplatten-Fase-/Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

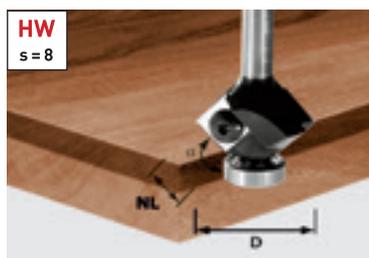

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 154,20	Bestell-Nr.
27	8	55	45	8	128,50	499807


Zubehör für Wendepplatten-Kantfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
Wendepplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	44,10 52,92	491391

Präzise kalkuliert.

Der Kantenfräser mit HW-Wendepplatte ist das ideale Werkzeug, wenn Sie auf hohe Standzeit, besonders gute Wirtschaftlichkeit und konstante Präzision Wert legen. Mit dem Erwerb einer Wendepplatte erhalten Sie vier Fräser-Standzeiten. Das senkt die Folgekosten, da die Platte gedreht werden kann.

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

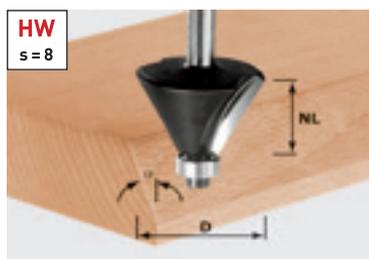

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 86,52	Bestell-Nr.
18	11	50	15	8	57,30 68,76	499801
25,7	25,1	70	15	8	61,70 74,04	491132
25	11	50	30	8	58,40 70,08	499800
38,5	25,7	64	30	8	72,10 86,52	491133
26	7	48	45	8	61,90 74,28	499799
36	11,5	53	45	8	57,40 68,88	491025

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
---	-----------------------	--------

Ein unschlagbares Team.

Mit diesen Schaftfräsern können Sie die aus der Industrie bekannte Kantenform auch mit einer Handoberfräse erzeugen. Dabei arbeiten der Fasefräser und der Abrund-Fasefräser mit konischem Kugellager perfekt zusammen.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Fasefräser, Wasserrinnenfräser, Hohlkehlfräser

Fasefräser HW, Schaft 12 mm




D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
44	30	80	30	12	89,40 107,28	491101
55	20	76	45	12	99,10 118,92	491102

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 [2x]	15,40	491383
Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	18,48	

Wasserrinnenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

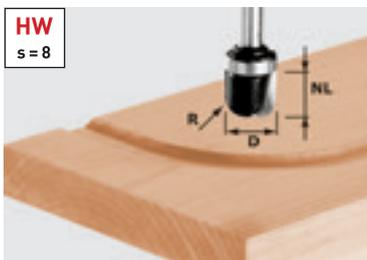

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	53	6,4	8	91,10 109,32	490982


Zubehör für Wasserrinnenfräser HW

Anlaufkugellager D19 [2x]	23,80	491396
Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	28,56	

Fräsen ohne Kopiering.

Geschwungene oder runde Wasserrinnen können mit diesem Fräser problemlos mit Hilfe einer Schablone 1:1 gefräst werden. Aufwändiges Errechnen der Kurven und Abstände entfällt.


Wasserrinnenfräser, Schaft 8 mm

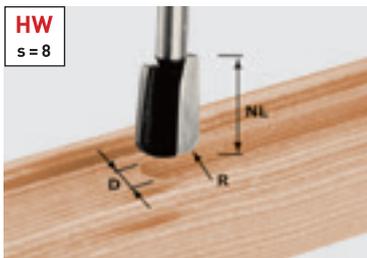

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16	25	65	5	8	76,40 91,68	490981




Hohlkehlfräser HW, Schaft 8 mm

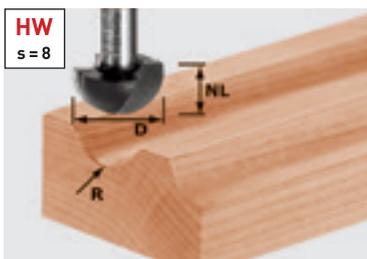

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	8	38	4	8	34,10 40,92	490983
12,7	10	40	6,35	8	38,50 46,20	490984
16	11	41	8	8	42,90 51,48	490985
19,4	11	41	9,7	8	46,50 55,80	490986
25,4	14	44	12,7	8	52,10 62,52	490987

Hohlkehlfräser HW, Schaft 12 mm

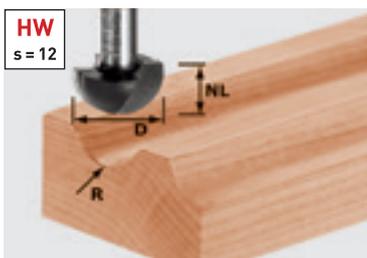


D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
30	20	60	15	12	93,90 112,68	491104
40	25	65	20	12	111,80 134,16	491105

Fräswerkzeuge

Hohlkehlfräser, Bündigfräser, Wendeplatten-Bündigfräser

Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

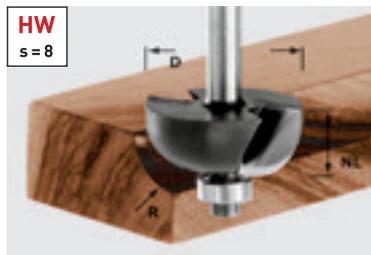


D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
25,5	12,7	54	6,35	8	53,10 63,72	491018
28,7	14	56	8	8	57,40 68,88	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	60,40 72,48	491020
38,1	16	57	12,7	8	69,20 83,04	491021

Zubehör für Hohlkehlfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
--	-----------------------	--------

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

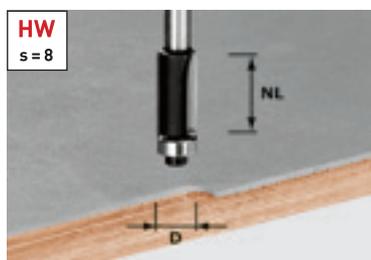

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,7	25	65	0	8	57,40 68,88	491027


Zubehör für Bündigfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
--	-----------------------	--------

Geht durch dick und dünn.

Dank seines großen Anlaufkugellagers ist der HW Schablonenfräser das ideale Werkzeug für problemloses 1:1 Kopierfräsen.

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

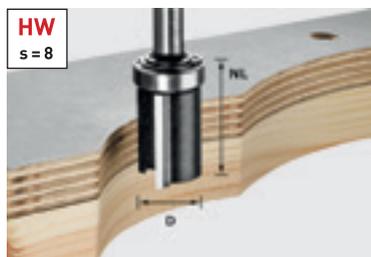


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19,05	25	62	0	8	60,40 72,48	491028

Zubehör für Bündigfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	23,80 28,56	491396
--	-----------------------	--------



Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

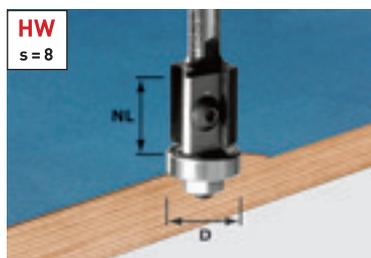

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	20	64	0	8	119,10 142,92	491082
19	12	52	0	8	128,50 154,20	499806

Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm	22,10 26,52	491385
Wendeplatte HW-WP 20x12x1,5 (4x)	44,10 52,92	491392
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	44,10 52,92	491391

Präzision auch nach dem Schärfen.


Beim Nachschärfen von stumpfen Schneiden an herkömmlichen Fräsern reduziert sich üblicherweise der auf das Kugellager abgestimmte Durchmesser. Dies führt dazu, dass beim Bündigfräsen von Kanten nach dem Schärfen ein Absatz entsteht. Mit dem Wendeplatten-Kantfräser mit Kugellager bleibt die Präzision erhalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Fase-Bündigfräser, Bohrfräser, Falzfräser

Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

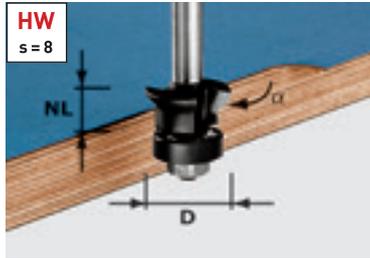


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
24	11	54	8	45,10 54,12	491026

Zubehör für Fase-Bündigfräser

Anlaufkugellager D18 (2x) Durchmesser 18 mm	35,90 43,08	491400
---	-----------------------	--------


Ein Werkzeug – 3 Anwendungen.

Bündigfräsen der überstehenden Beschichtung im rechten Winkel, mit 45° Fase oder sogar beides in einem Arbeitsgang. Das kunststoffummantelte Kugellager hinterlässt keine Spuren und schont die Plattenkante.

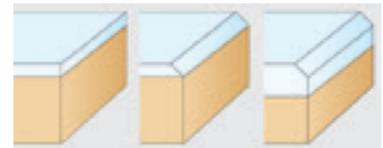

Bündig Gefast Bündig + gefast

Bohrfräser HW, Schaft 8 mm

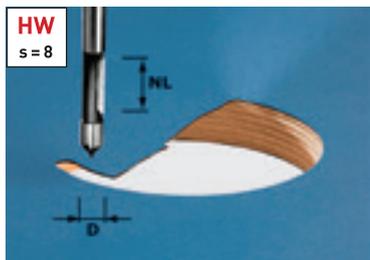

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	19	65	8	31,00 37,20	491037

Einstecken – ausfräsen – fertig.

Ohne Vorbohren taucht der Bohrfräser direkt durch den Schichtstoff ein. An der Anlauffläche entlang geführt, wird die vorgefertigte Kontur bündig gefräst.

Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm




D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
38	12	53,7	8	111,80 134,16	491085**

Zubehör für Wendeplatten-Falzfräser

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	44,10 52,92	491391
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	62,90 75,48	491406


Überraschend vielseitig.

Durch Auswechseln der Kugellager können 5 verschiedene Falztiefen mit nur einem Grundkörper erzielt werden.

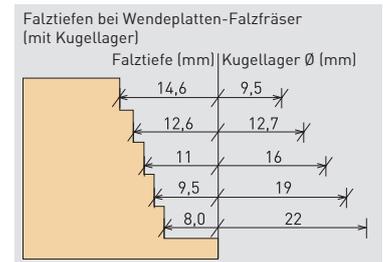

** Lieferumfang: Kugellager-Set von Ø 9,5 mm bis Ø 22 mm


Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

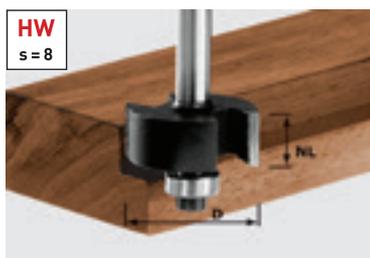

D	NL	GL	T1	s	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	12,7	54	9,5	8	55,20 66,24	491022***

Zubehör für Falzfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	62,90 75,48	491406

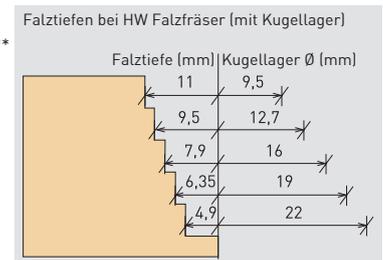


*** Lieferumfang: 1 Kugellager Ø 12,7 mm mit Falztiefe 9,5 mm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Fräswerkzeuge

Grat-/Zinkenfräser, Griffmulden-/Griffleistenfräser

Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider, Schaft 8 mm

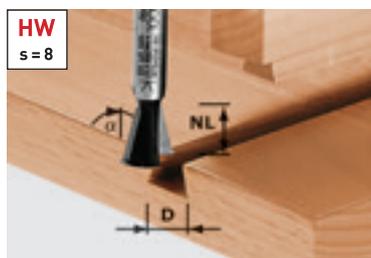


D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 60,00	Bestell-Nr.
14,3	13,5	46	15	8	50,00	490990

Perfekt für Schwalbenschwanzverbindungen.

Durch das optimal abgestimmte System aus Oberfräse, Schablone und Fräswerkzeug gelangen die traditionellen offenen und halbverdeckten Schwalbenschwanzzinken im Handumdrehen.


Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

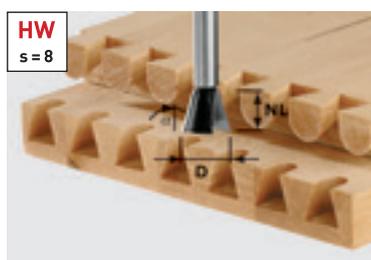

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 51,48	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	8	42,90	490992**
16	13,5	46	15	8	51,60	490993**
20	17	49	15	8	48,60	490996**
14,3	16	50	10	8	44,70	491164***
20	26	58	10	8	51,90	491165***



Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

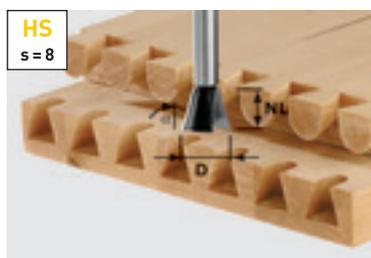


D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 29,40	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	8	24,50	490991**
20	17	49	15	8	36,80	490995**

Für den Einsatz mit dem Verbindungssystem VS 600:
** für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung
*** für offene Schwalbenschwanz-Verbindung



Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

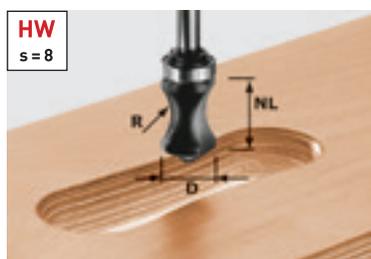


D	NL	GL	R	s	UVP €* 109,32	Bestell-Nr.
19	19	68	16	8	91,10	491033

Zubehör für Griffmuldenfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x)	23,80	491396
Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	28,56	

Griffleistenfräser HW, Schaft 8 mm

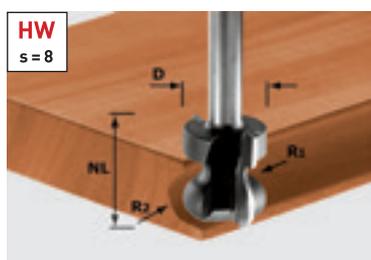

D	NL	GL	R	s	UVP €* 102,96	Bestell-Nr.
22	16	59	2,5/6	8	85,80	491140



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Verleimfräser, Schriftenfräser

Verleimfräser HW, Schaft 8 mm




D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
34	32	62	8	96,90 116,28	491034


Einstelltabelle für Verleimfräser

Holzdicke (1)	Höhe Y-Maß (2)	Anschlag X-Maß (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Da beide Werkstücke, die verleimt werden sollen in einer Fräseinstellung bearbeitet werden müssen, erfordert das Einstellen des Gehrungs-Verleimfräses genaues Justieren des Fräsanschlages und der Tischhöhe. Dazu dient die oben stehende Grafik und Einstelltabelle. Eine Nachjustierung kann dennoch erforderlich sein!

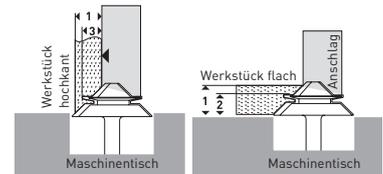


Gehrungsverleimfräser HW, Schaft 12 mm

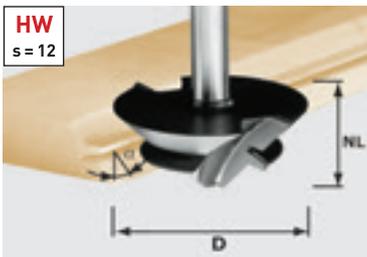


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
△ 64	27	67	45	12	170,10 204,12	492709
△ n max. 22.000						

Schriftenfräser, Schaft 8 mm

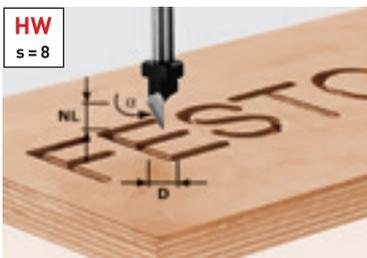

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	8	51,60 61,92	491003

Schriftenfräser, Schaft 8 mm

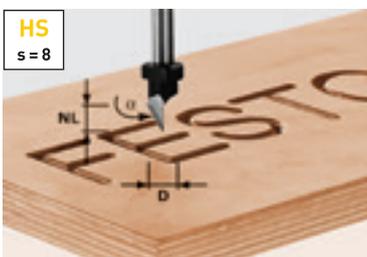


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	8	41,40 49,68	491002

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Fräswerkzeuge

V-Nutfräser, Gipskartonfräser

V-Nutfräser, Schaft 8 mm

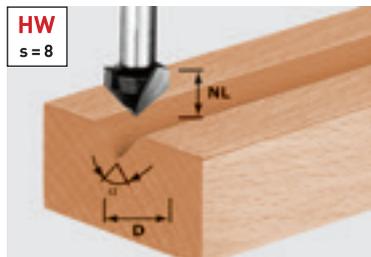


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	8	38,50 46,20	490999

Ideal für Zierfugen.


Der V-Nutfräser ist die richtige Wahl für Zierfugen bei flächenbündigen Werkstücken – z.B. Türblockrahmen, Gestellverbindungen und Möbelbauteile.

V-Nutfräser, Schaft 8 mm

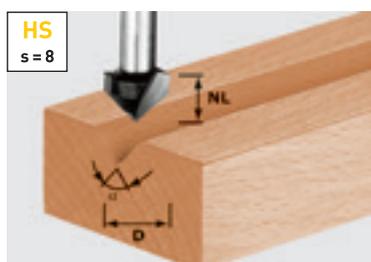


D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	8	17,90 21,48	490998
11	9,5	50	60	8	16,60 19,92	490997

V-Nutfräser, zum Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten, Schaft 8 mm

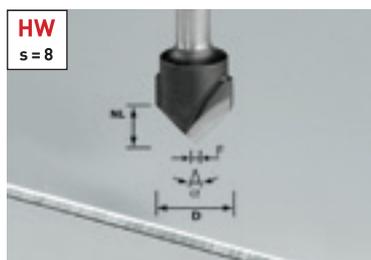

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
18	3,3	59	135	8	72,10 86,52	491443
18	8	59	90	8	72,10 86,52	491444

Fräsen von Aluminium-Verbundplatten.

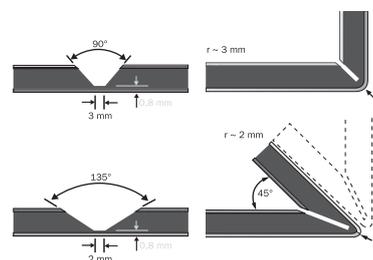


Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,5	14	55	45	8	51,60 61,92	491000**
32	16	49	90	8	67,70 81,24	491001

Fräsen und falten statt kleben und spachteln.

Ergänzend zum 90°-Gipskartonfräser gibt es einen 45°-Fräser für das einfache Falten von 45°-Ecken.

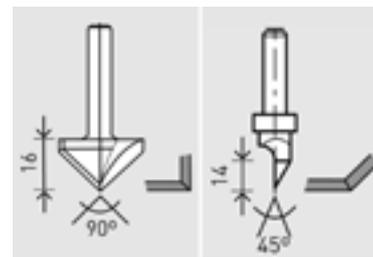

90°-Gipskartonfräser
(Bestell-Nr. 491001)

45°-Gipskartonfräser
(Bestell-Nr. 491000)


** einschneidiges Werkzeug

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

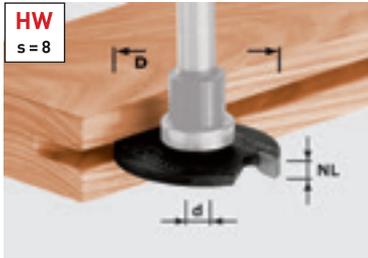

D	d	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
40	6	1,5	22,40 26,88	491038
40	6	2	23,60 28,32	491040
40	6	2,5	24,10 28,92	491056
40	6	3	25,00 30,00	491057
40	6	3,5	25,40 30,48	491058
40	6	4	25,80 30,96	491059
40	6	5	26,60 31,92	491060


Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.

Frässpindel 1 ist mit einem festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.

Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennutfräses) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennutfräses eine Nuttiefe von 12 mm.

Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennutfräses) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennutfräses eine Nuttiefe von 6 mm.

Frässpindel für Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

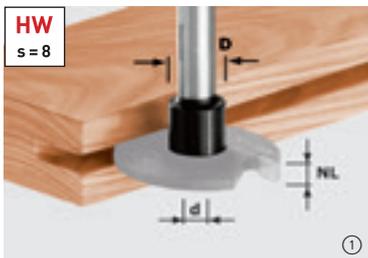

D	d	GL	KL	UVP €*	Bestell-Nr.
14	6	49	①	22,00 26,40	499805
16	6	43	16 ②	28,50 34,20	499803
28	6	45	28	45,40 54,48	499804

Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm


Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm	②	26,50 31,80	491384
Anlaufkugellager D28 (2x) Durchmesser 28 mm		29,00 34,80	491397

Für dichte Türen.

Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.



Beschlagbohrer HW, mit Spanbrecher HW, Schaft 8 mm

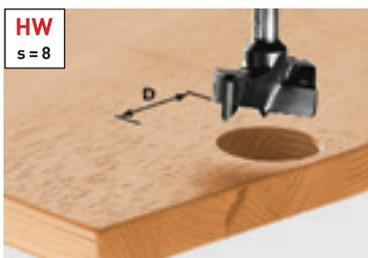

D	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
15	54,5	8	51,60 61,92	491070
18	54,5	8	56,70 68,04	491071
20	54,5	8	60,40 72,48	491072
25	54,5	8	68,80 82,56	491073
26	54,5	8	72,80 87,36	491074
30	54,5	8	75,00 90,00	491075
34	54,5	8	76,20 91,44	491076
35	54,5	8	77,00 92,40	491077


Maßgenau im System 32.

Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.

Fräswerkzeuge

Dübel-/Durchgangsbohrer, Doppelradienfräser, Multiprofilfräser, T-Nutfräser

Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm

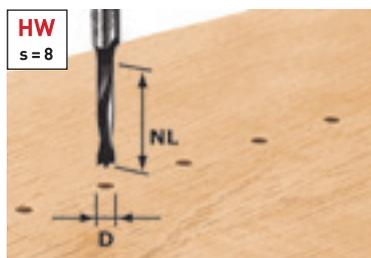

** ohne Zentrierspitze


D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	16	55	8	40,70 48,84	491065**
5	30	53,5	8	27,50 33,00	491066
6	30	53,5	8	28,30 33,96	491067
8	30	53,5	8	29,60 35,52	491068
10	30	53,5	8	32,70 39,24	491069

Vielseitiger Einsatz.

Der Dübelbohrer HW eignet sich perfekt zum Bohren von Lochreihen sowie beim Einsatz mit der Dübeleinheit Verbindungssystem VS 600.




Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm

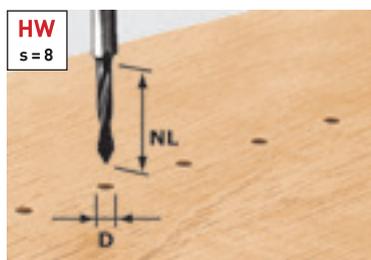

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
5	30	53,5	8	33,30 39,96	491064



Doppelradienfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

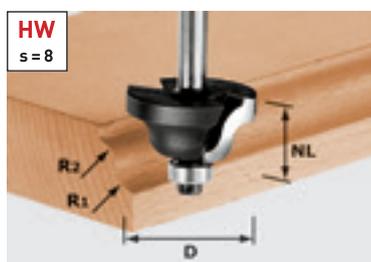


D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	13	53	4	4	8	68,20 81,84	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	77,60 93,12	491030

Zubehör für Doppelradiusfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
---	-----------------------	--------

Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

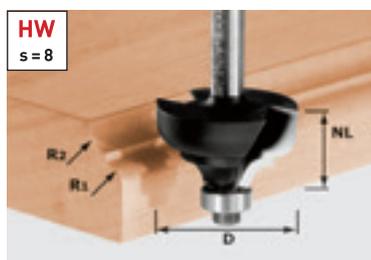


D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
36,7	21	61	6	8	83,70 100,44	491031

Zubehör für Multiprofilfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
---	-----------------------	--------

T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm

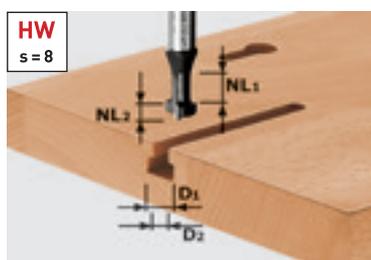

D1	D2	NL1	NL2	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
10,5	6	8	5	50	8	38,50 46,20	491035

Stark auch im Speziellen.


Zum Fräsen von T-Nuten, Bilderschlitzern und Schlüsselloch-Aufhängungen in Massivholz und Plattenwerkstoffen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Profilfräser, Konterprofilfräser


Profilfräser HW, Schaft 8 mm

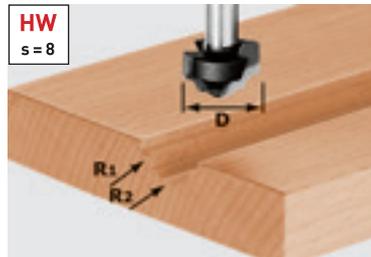


D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12,5	54	4	5	8	61,70 74,04	491032



Profilfräser HW, Schaft 8 mm

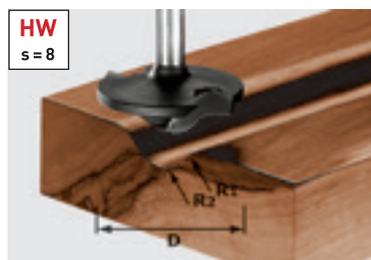

D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42	13	50	6	12	8	85,30 102,36	491137

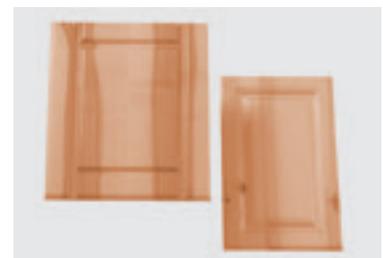

Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42	14	54	6	8	87,40 104,88	491131

Zubehör für Profilfräser Radius

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
---	-----------------------	--------

Schlicht und exakt.

Für das Abrunden von Möbelfronten, Tischplatten, Bänken oder Stühlen ist dieser Profilfräser mit lang gezogenem Radius das ideale Werkzeug. Auch geschwungene und runde Teile lassen sich damit problemlos abrunden.

Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	8	124,80 149,76	491130


Zubehör für Konterprofilfräser Feder

Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm	26,50 31,80	491384
---	-----------------------	--------

Rahmentüren mit Konterprofil und Füllungen.

Egal, ob Sie traditionelle Profile oder moderne Formen herstellen wollen – die Justierung der Fräsringe ist dank der Anlaufkugellager einfach.

Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

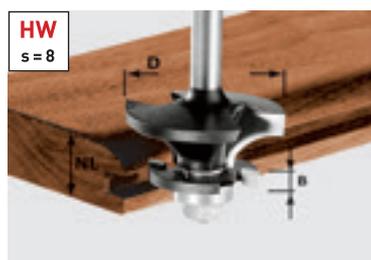

D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	8	124,80 149,76	491129


Zubehör für Konterprofilfräser Nut HW

Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm	26,50 31,80	491384
---	-----------------------	--------

Fräswerkzeuge

Profil-Federfräser, Profil-Nutfräser, Abplattfräser

Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

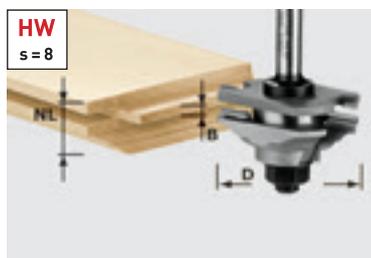

D	NL	B	R	s	UVP €* 253,44	Bestell-Nr. 490643
46	20	4	22	8	211,20	


Für klassische Möbelfronten.

Mit diesen Werkzeugsätzen fräsen Sie klassische Rahmentüren in verschiedenen Stilrichtungen. Die zweischneidigen Hartmetallwerkzeuge ermöglichen ein gleichmäßiges und sauberes FräsBild.


Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	s	UVP €* 253,44	Bestell-Nr. 490645
46	20	4	22	8	211,20	

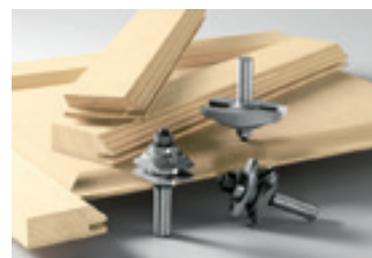

Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

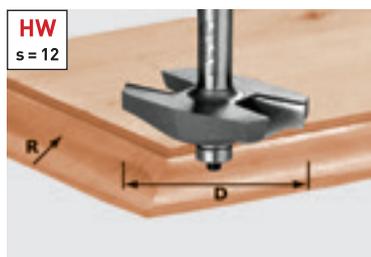


D	NL	GL	R	s	UVP €* 204,36	Bestell-Nr. 490127
△ 67	12	68	19	12	170,30	
△ n max. 22.000						



Abplattfräser mit Kugellager: für klassisch geschwungene Füllungen.

Abplattfräser HW, Schaft 8 mm

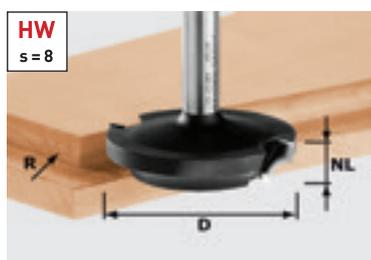

D	NL	GL	R	s	UVP €* 98,64	Bestell-Nr. 491138
42,7	13	50	6	8	82,20	

Abplatt- und Konterprofil in einem.

Mit diesem Werkzeug fräsen Sie Füllungen und Rahmen. Kombiniert mit einem Scheibennutfräser lassen sich so komplette Fronten herstellen.




* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge Abplattfräser, Handlaufräser, Aluminiumfräser

Abplattfräser HW, Schaft 12 mm

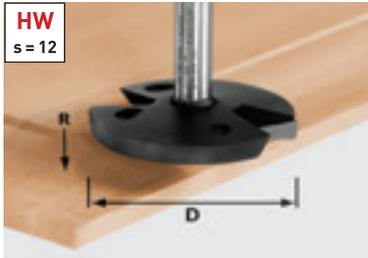


	D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠	68	14	58	35	12	163,00 195,60	492712
⚠	n max. 22.000						



Abplattfräser ohne Kugellager: für tiefere Abplattungen.

Handlaufräser HW, Schaft 12 mm

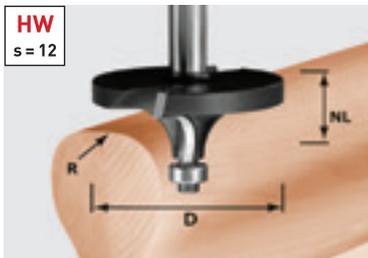

	D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠	64	26	16	12	155,80 186,96	492710
⚠	n max. 22.000					


Zubehör für Handlaufräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x)	15,40	491383
Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	18,48	

Tischfräse TF 2200.

Das CMS mit der Oberfräse OF 2200 eignet sich perfekt für größere Zerspanungsquerschnitte und bietet eine sichere Auflage beim Fräsen.

Handlaufräser HW Profil, Schaft 12 mm

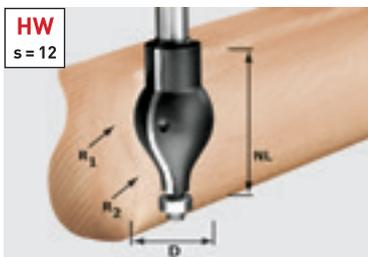


	D	NL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠	32	57	20	16	12	147,50 177,00	492711
⚠	n max. 22.000						

Zubehör für Handlaufräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x)	15,40	491383
Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	18,48	



Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm

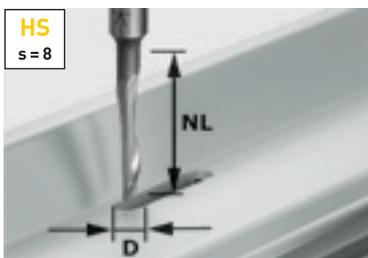

	D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
	5	23	65	8	17,90 21,48	491036


Der Spezialist für Aluminium.

Der HS-Aluminiumfräser eignet sich zum Fräsen von Wasserablaufnuten in Aluminiumprofilen bis 2 mm Dicke.

Fräswerkzeuge

Fräswerkzeuge für OFK 500

Abrundfräser, ohne Kugellager

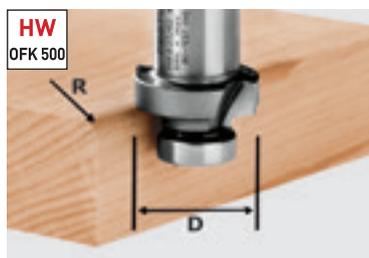

D	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	2	69,00 82,80	490092
27	3	69,00 82,80	490093
27	4	74,90 89,88	490094
27	5	80,70 96,84	490095
27	6	80,70 96,84	490096


Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube	21,70 26,04	490249
--	-----------------------	--------



Abrunden von Kunststoff- oder Massivholz-
leimern.

Fasefräser, ohne Kugellager

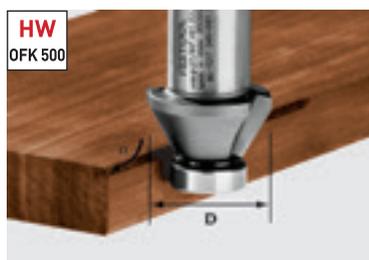

D	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	60	61,80 74,16	491533
27	45	61,80 74,16	490090
27	30	61,80 74,16	490091


Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube	21,70 26,04	490249
--	-----------------------	--------



Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholz-
leimern.

Bündigfräser, mit Kugellager

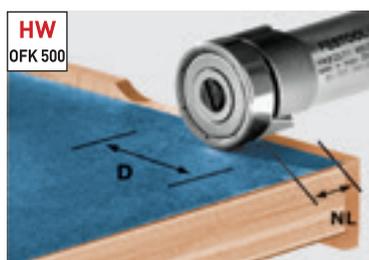

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
22	8	8	77,20 92,64	490565
22	8	8	61,80 74,16	490085**

Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D22-OFK für Fräser 490085, mit Spannschraube	24,40 29,28	490250
---	-----------------------	--------




Bündigfräsen von Kunststoff- oder Massivholz-
leimern.

** Bündigfräser, ohne Kugellager

Fräswerkzeuge Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

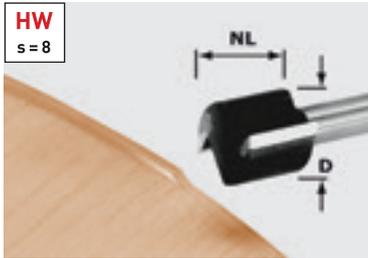


D	NL	GL	s	UVP €* 57,72	Bestell-Nr.
19	15	46	8	48,10	491666



Speziell zum Fräsen der Nuten für Stegkanten finden Sie auf Seite 288 ein umfangreiches Scheibennut-Fräserprogramm. Für diese Anwendung wird die Frässpindel benötigt.

Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

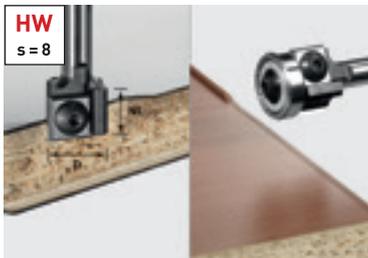

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 154,20	Bestell-Nr.
19	12	52	0	8	128,50	499806


Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	44,10 52,92	491391
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm	22,10 26,52	491385

Mit und ohne Kugellager einsetzbar.

Mit dem neu entwickelten Kugellager-Spannsystem ist es möglich, die Kantenfräswerkzeuge mit oder ohne Anlaufkugellager zu verwenden. Somit sind alle Werkzeuge mit Kugellager auf dem Werkzeug, oder wie bei der OFK 700, mit externem Anlaufsystem verwendbar.


Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm

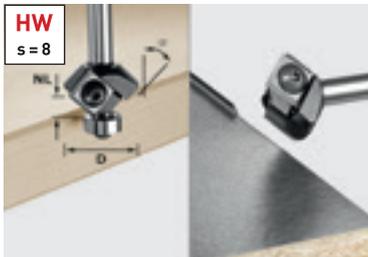

D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 154,20	Bestell-Nr.
27	8	55	45	8	128,50	499807

Zubehör für Wendeplatten-Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	44,10 52,92	491391

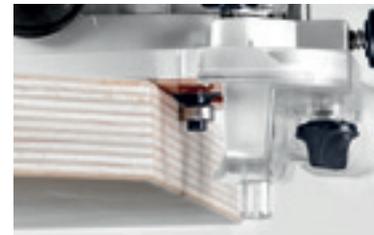

Fasefräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 68,76	Bestell-Nr.
18	11	50	15	8	57,30	499801
25	11	50	30	8	58,40 70,08	499800
26	7	48	45	8	61,90 74,28	499799

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
---	-----------------------	--------



Fräswerkzeuge

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Abrundfräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €* 79,20	Bestell-Nr.
20	2,2	47	2	8	66,00	499798
22	3,2	48	3	8	67,10 80,52	499797


Zubehör für Abrundfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x)	15,40	491383
Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	18,48	



Frästisch 0° für winkeltreue Fräsarbeiten.
Bestell-Nr. 491427.

Abrundfräser-Wendeplatten

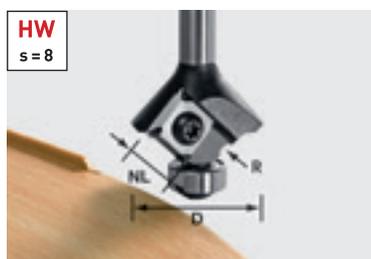

D	NL	GL	R	s	UVP €* 171,96	Bestell-Nr.
28	3	55	1	8	143,30	499811
28	3	55	1,5	8	143,30 171,96	499810
28	3	55	2	8	143,30 171,96	499809
28	3	55	3	8	143,30 171,96	499808


Zubehör für Wendeplatten-Abrundfräser HW

Ersatzplatte HW-WP R3 D28 KL12,70FK	82,90 99,48	500369
für Wepla Abrundfräser 499808, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 3 mm, Durch- messer 28 mm, Kugellager 12,7 mm		
Ersatzplatte HW-WP R2 D28 KL12,70FK	82,90 99,48	500370
für Wepla Abrundfräser 499809, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 2 mm		
Ersatzplatte HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK	82,90 99,48	500371
für Wepla Abrundfräser 499810, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 1,5 mm		
Ersatzplatte HW-WP R1 D28 KL12,70FK	82,90 99,48	500372
für Wepla Abrundfräser 499811, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 1 mm		
Anlaufkugellager D12,7 (2x)	15,40	491383
Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	18,48	

Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spannlentke speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.



Planfräser HW für Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus, Schaft 8 mm

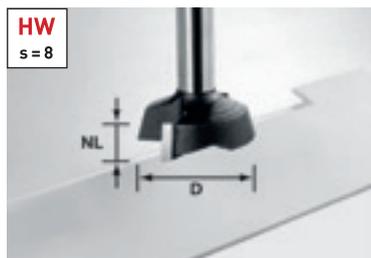


D	NL	GL	alpha	s	UVP €* 115,92	Bestell-Nr.
28	7	40	15	8	96,60	500368



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Fräswerkzeuge Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm

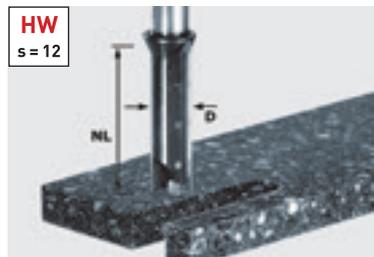

HW
s = 12

D	NL	GL	s	UVP €* 267,60	Bestell-Nr. 491110**
14	45	105	12	223,00	

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser


Wendeplatte HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)	101,30 121,56	491389
-----------------------------------	-------------------------	--------

Hohe Bruchsicherheit und sauberes Arbeiten.

Vollhartmetall-Spiralnutfräser werden aus speziell für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen entwickelten, zylindrischen Hartmetallstäben hergestellt und sind besonders bruchsicher.

** auch für den Einsatz mit OF 2200 und Arbeitsplattenfrässchablone APS 900

Spiralnutfräser HW, Schaft 12 mm

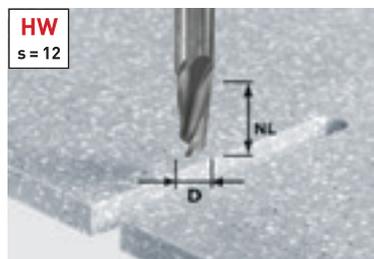


HW
s = 12

D	NL	GL	s	UVP €* 130,44	Bestell-Nr. 492654
12	27	70	12	108,70	
12	42	87	12	138,90 166,68	492655



Spiralnutfräser Schrupp-Schlicht HW, Schaft 12 mm

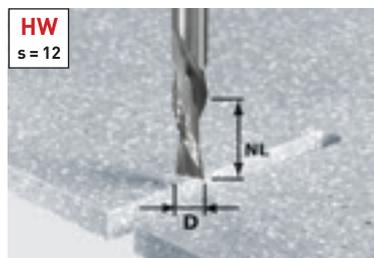

HW
s = 12

D	NL	GL	s	UVP €* 188,88	Bestell-Nr. 492656
12	42	87	12	157,40	


Für schnelles Arbeiten.

Vollhartmetall-Fräser speziell zum schnellen Fräsen von Ausschnitten wie z.B. Beckenausschnitten.



Fräswerkzeuge Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

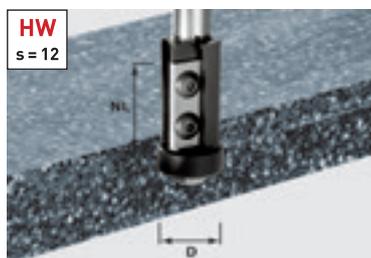

D	NL	GL	s	UVP €* 185,28	Bestell-Nr.
21	30	89	12	154,40	491120

Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW


Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	72,10 86,52	491393
Anlaufkugellager D21-15,88 (2x) Durchmesser 21 mm	54,80 65,76	491408

Exakt und langlebig.

Mineralwerkstoffe verlangen der Fräseschneide einiges ab. Beim Arbeiten mit Anlaufkugellager ist die permanente Übereinstimmung von Schneide und Kugellager unerlässlich. Wendeplatten-Werkzeuge machen sich hier schnell bezahlt.



Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

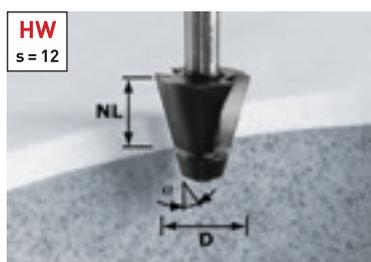

D	NL	alpha	s	UVP €* 113,64	Bestell-Nr.
33,54	25	15	12	94,70	492665

Zubehör für Fasefräser mit Anlaufkugellager

Anlaufkugellager D18,5/15° Durchmesser 18,5 mm	28,80 34,56	493057
--	-----------------------	--------

Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	R	alpha	s	UVP €* 168,12	Bestell-Nr.
45	25	6,35	6	12	140,10	492671

Zubehör für Beckenfräser mit Anlaufkugellager

Anlaufkugellager D21,1/6° für Fräser 6°, Durchmesser 21,1 mm	28,70 34,44	493061
Anlaufkugellager D12,7 Durchmesser 12,7 mm, alpha 6°	20,60 24,72	491398

Einfach genial.

Wenn die Fräseschneide nach dem Schärfen nicht mehr exakt zum Kugellager passt, kann der Übergang zur Fräseschneide durch Verschieben des axialen Kugellagers nachgestellt werden. Dadurch können Festool Beckenfräser lange eingesetzt werden.




Axial verschiebbares Kugellager beim Beckenfräser



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Fräswerkzeuge Spezialfräser für Mineralwerkstoffe


Planfräser HW, Schaft 12 mm

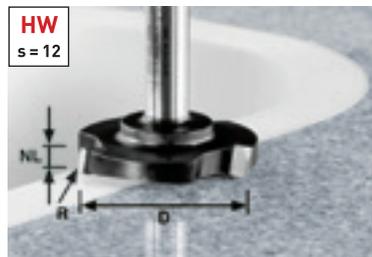


D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
52	7,3	1,5	12	106,00 127,20	492701

Passend zu jeder Gelegenheit.

Mit dem Planfräser lassen sich flächige Überstände problemlos bündigfräsen, z.B. Einlegelisenen.

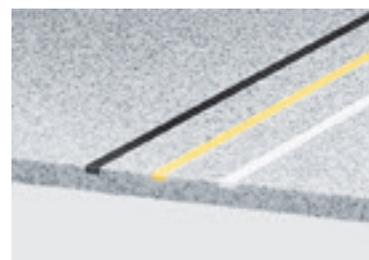

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

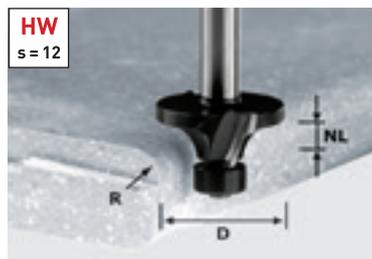

D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
22	10	3	12	83,10 99,72	492681

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D16 Durchmesser 16 mm	25,80 30,96	493062
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,40 18,48	491383
Anlaufkugellager D 9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	27,70 33,24	491382




Zubehör für Abrundfräser Unterschnitt HW



Durchmesser	UVP €*	Bestell-Nr.
28	34,10 40,92	493063

Fräswerkzeuge Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Bündigfräser mit Kugellager oben, Schaft 12 mm

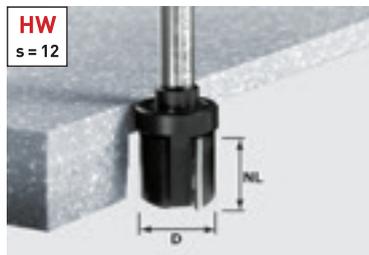


D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	25	12	106,00 127,20	492705

Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager oben

Anlaufkugellager D28 Durchmesser 28 mm	34,10 40,92	493063
--	-----------------------	--------

Bündigfräser mit Kugellager unten, Schaft 12 mm

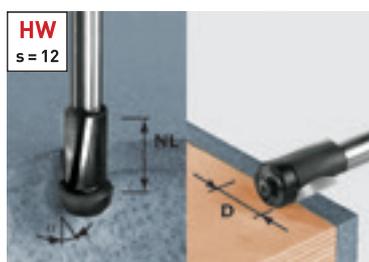

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	25	12	94,70 113,64	492661

Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager unten

Anlaufkugellager D19 Durchmesser 19 mm	26,10 31,32	493055
Anlaufkugellager D22/11° Durchmesser 22 mm	29,90 35,88	493056

Zwei in einem.

Inlays bündig fräsen oder Überhänge zu eingebautem Becken mit 11° Schräge anfräsen – beides ist durch Wechsel des im Lieferumfang enthaltenen Kugellagers möglich.

beide Ersatzkugellager im Lieferumfang enthalten



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.





07 Verbinden – DOMINO Verbindungssystem

Übersicht Produkte und Anwendungen **302**

Dübelfräsen DOMINO – DF 500, DF 700 **304**

Zubehör und Verbrauchsmaterial **306**

Das Festool System

Übersicht Produkte und Anwendungen

Das DOMINO System: Perfekt für Platten-, Rahmen- und Gestellverbindungen. Für schmale oder breite, filigrane oder massive Werkstücke. Mit Dübelgrößen von 4 bis 14 mm Durchmesser für unendliche Verbindungsmöglichkeiten.

Dübelfräse DOMINO



DF 500
Seite 304




DF 700
Seite 305

Anwendungen		
Plattenverbindungen		
Schubkästen ab Dübel Ø 4 mm	●	
Korpusbau mit Dübel Ø 5 und 6 mm	●	
Massivholzmöbel mit Dübel Ø 8 und 10 mm	●	○
Massivholzmöbel (z.B. Betten) mit Dübel Ø 12 und 14 mm		●
Gestellverbindungen		
Leichter Gestellbau (z.B. Stühle) bis Dübel Ø 10 mm	●	○
Stabiler Gestellbau (z.B. Tische) mit Dübel Ø 10 bis 14 mm		●
Rahmen- und Ständerkonstruktionen		●
Rahmenverbindungen		
Möbelfronten in Rahmenbauweise mit Dübel Ø 8 und 10 mm	●	○
Massivholzmöbel in Rahmenbauweise	○	●
Haustüren und Innentüren		●
Weitere Anwendungen		
Verbinden von schmalen Leisten ab 25 mm Breite	●	
Verbinden von Rundstäben mit dem Rundanschlag	●	○
Verbinden von breiten Friesen (z.B. Massivholzplatten)	●	●
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (W)	420	720
Max. Frästiefe (mm)	28	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	5 – 30	10 – 50
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90	0 – 90
Gewicht (kg)	3,2	5,2

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Jede Holzverbindung hat ihre Vorteile.
Das DOMINO Verbindungssystem vereint sie alle.

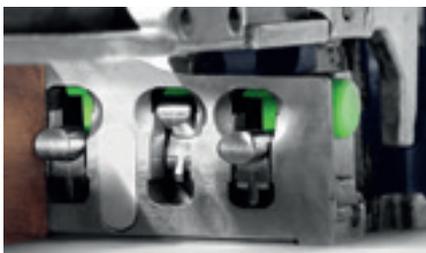

Das DOMINO Langlochprinzip.

Passgenaues Ausrichten: Der erste DOMINO Dübel wird über ein exaktes Langloch positioniert, die nachfolgenden über breitere Langlöcher mit Spiel eingepasst – so lässt sich die Verbindung mühelos ausrichten. Das Ergebnis ist eine stabile Verbindung, verdrehsicher ab dem ersten Dübel.

Enorme Anwendungsvielfalt.

Zwei Maschinen, Dübelgrößen von 4 bis 14 mm Durchmesser, flexible Einstellmöglichkeiten und kompatibles Systemzubehör bieten nahezu unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Selbst schmale Leisten und Rundstäbe sind so einfach verbunden.

Hohe Zeitersparnis.

Kein aufwändiges Einstellen und Ausmessen: Mit den integrierten Anschlagklappen ist die Maschine schnell und exakt positioniert. Auch die Fräshöhe und -tiefe ist für verschiedene Materialstärken schnell angepasst. Und bei massiven Verbindungen können Sie mit DOMINO XL sogar bis zu 50 % Zeit sparen.



DOMINO Dübel aus Buche

tragen das Gütesiegel des Pan European Forest Council (PEFC) für Holzprodukte aus einer nachhaltigen, pfleglichen und verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung.



DOMINO Dübel aus Sipo

sind witterungsbeständig und resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall und damit für den Außenbereich bestens geeignet. Sie werden von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten und kontrollierten Waldgebieten hergestellt.



Dübelfräse DOMINO DF 500



Einfach präziser verbinden.

- › Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm
- › Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- › Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- › Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	420
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	25.500
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Max. Frästiefe (mm)	28
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Fräshöhenverstellung (mm)	5 - 30
Fräsen auf Gehrung (°)	0 - 90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	3,2



Lieferumfang

DOMINO Fräser D 5, Aufschlagwinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
DF 500 Q-Plus	815,00 978,00	574325
DF 500 Q-Set Leistenanschlag, Queranschlag	881,00 1.057,20	574427


Ein System, das alles verbindet.

Die DOMINO DF 500 ist besonders handlich und bietet fast unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob beim Platten- oder Korpusbau, bei leichten Rahmen- oder Gestellverbindungen – die DF 500 überzeugt mit höchster Präzision, Flexibilität und einfacher Handhabung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 308



DOMINO Dübel
ab Seite 308



DOMINO Verbinder
ab Seite 314



Dübelfräse DOMINO XL DF 700



product design award

2012

Extra mobil. Extra stabil.

- › Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
- › Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- › Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärmaschine
- › Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse



Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	21.000
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	15 – 70
Max. Frästiefe (mm)	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	10 – 50
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	5,2



■ = Electronic



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DF 700 EQ-Plus DOMINO Fräser D 12, Aufschlagwinkel, 2 x leere Dübelbox, Bedienungswerkzeug, im SYSTEMER SYS 5 T-LOC	1.128,00 1.353,60	574320



Die schnellste Verbindung großer Werkstücke.

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.


Systemzubehör
ab Seite 310



DOMINO Dübel
ab Seite 310




DOMINO Verbinder
ab Seite 315



Das Festool System. Alles im Blick.

Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das DOMINO Verbindungssystem bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel und die passenden Fräser. Mit verschiedenen Anschlägen, kompatibel für beide DOMINO Dübelfräsen, lassen sich auch komplizierte Formen einfach verbinden.

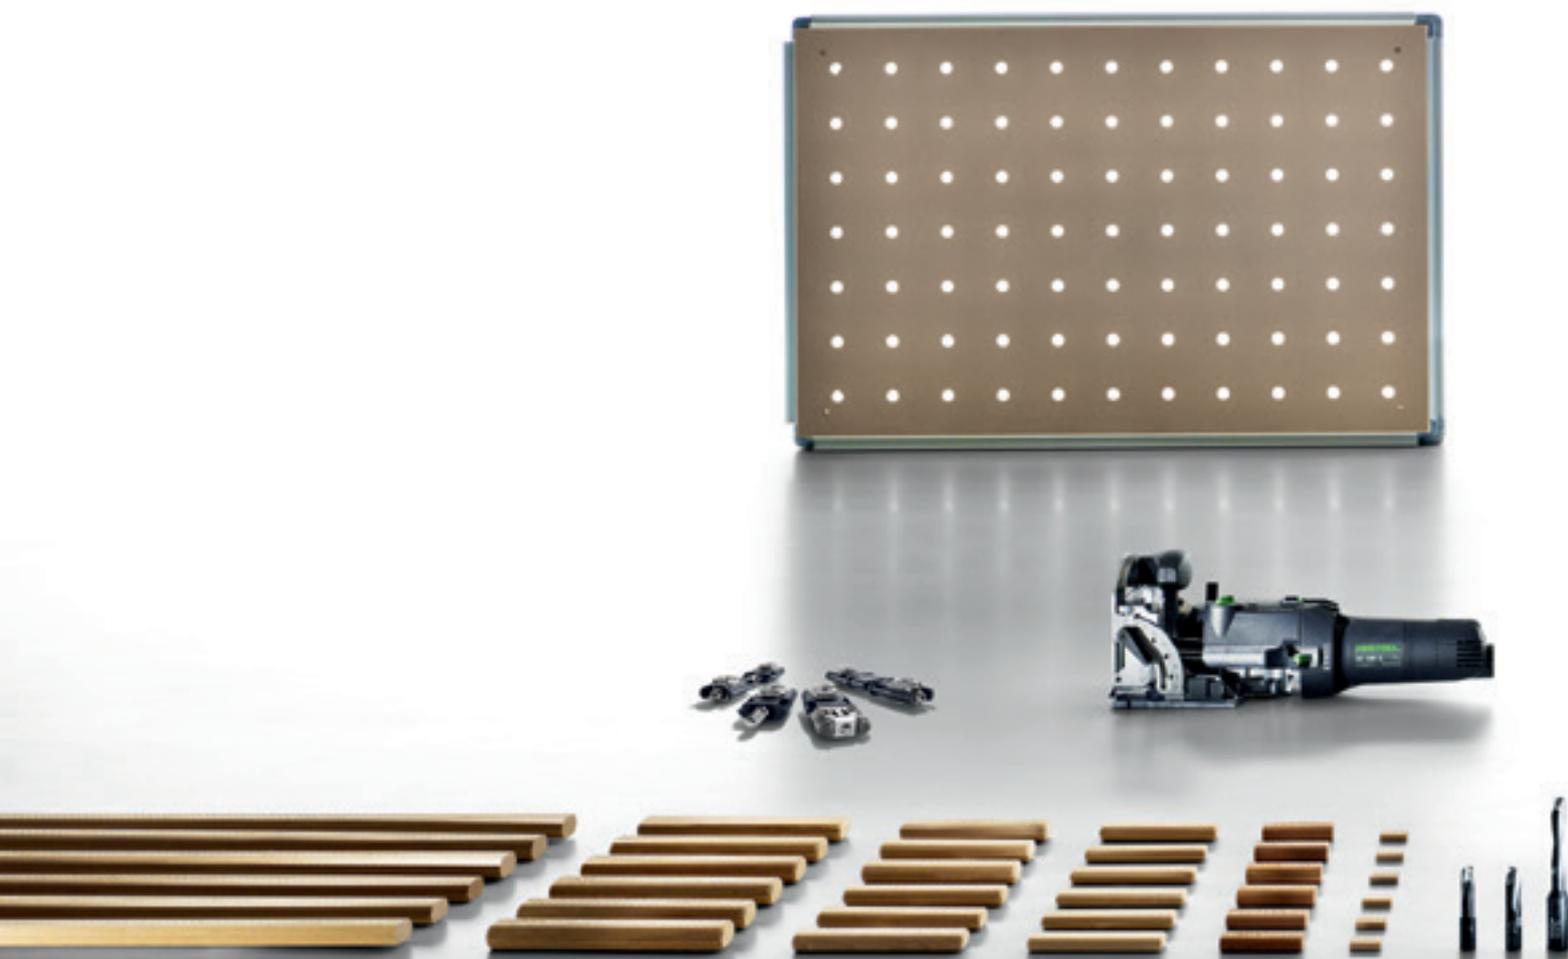


07 Verbinden – DOMINO Verbindungssystem Zubehör und Verbrauchsmaterial



Systemzubehör



DF 500

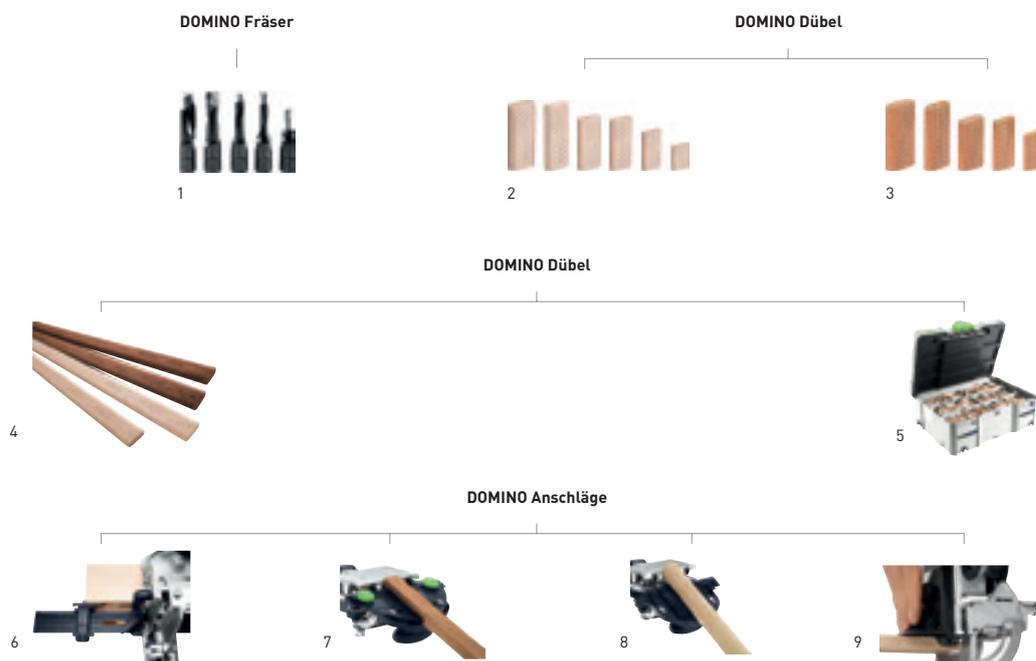

Zubehör für Dübelfräse DOMINO DF 500

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	DOMINO Fräser D 4-NL 11 HW-DF 500	für DF 500, D 4 mm, NL 11 mm, SB-verpackt	37,70 45,24	495663
	DOMINO Fräser D 5-NL 20 HW-DF 500	für DF 500, D 5 mm, NL 20 mm, SB-verpackt	32,20 38,64	493490
	DOMINO Fräser D 6-NL 28 HW-DF 500	für DF 500, D 6 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	32,80 39,36	493491
	DOMINO Fräser D 8-NL 28 HW-DF 500	für DF 500, D 8 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	34,20 41,04	493492
	DOMINO Fräser D 10-NL 28 HW-DF 500	für DF 500, D 10 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	38,40 46,08	493493
2	DOMINO Dübel Buche D 4x20/450 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 4 x 20 mm, Packungsinhalt 450 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	495661
	DOMINO Dübel Buche D 5x30/300 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 300 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	494938
	DOMINO Dübel Buche D 5x30/1800 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 1.800 Stück, im Karton	80,10 96,12	493296
	DOMINO Dübel Buche D 6x40/190 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 190 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	494939
	DOMINO Dübel Buche D 6x40/1140 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 1.140 Stück, im Karton	80,10 96,12	493297
	DOMINO Dübel Buche D 8x36/130 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 8 x 36 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	203175
	DOMINO Dübel Buche D 8x40/130 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	494940
	DOMINO Dübel Buche D 8x40/780 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 780 Stück, im Karton	80,10 96,12	493298
	DOMINO Dübel Buche D 8x50/100 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 100 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	494941
	DOMINO Dübel Buche D 8x50/600 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 600 Stück, im Karton	80,10 96,12	493299
	DOMINO Dübel Buche D 10x50/85 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 85 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	494942
	DOMINO Dübel Buche D 10x50/510 BU	für DF 500, Material: Buche, Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 510 Stück, im Karton	80,10 96,12	493300

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO DF 500

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
3 DOMINO Dübel Sipo D 5x30/300 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 300 Stück, SB-verpackt	29,40 35,28	494869
DOMINO Dübel Sipo D 5x30/900 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 900 Stück, im Karton	80,10 96,12	494859
DOMINO Dübel Sipo D 6x40/190 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 190 Stück, SB-verpackt	29,40 35,28	494870
DOMINO Dübel Sipo D 6x40/570 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 570 Stück, im Karton	80,10 96,12	494860
DOMINO Dübel Sipo D 8x40/130 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	29,40 35,28	494871
DOMINO Dübel Sipo D 8x40/390 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 390 Stück, im Karton	80,10 96,12	494861
DOMINO Dübel Sipo D 8x50/100 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 100 Stück, SB-verpackt	29,40 35,28	494872
DOMINO Dübel Sipo D 8x50/300 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 300 Stück, im Karton	80,10 96,12	494862
DOMINO Dübel Sipo D 10x50/85 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 85 Stück, SB-verpackt	29,40 35,28	494873
DOMINO Dübel Sipo D 10x50/255 MAU	für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig, Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 255 Stück, im Karton	80,10 96,12	494863
4 DOMINO Dübelstange Buche D 8x750/36 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	60,30 72,36	498686
DOMINO Dübelstange Buche D 10x750/28 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	58,60 70,32	498687
DOMINO Dübelstange Sipo D 8x750/36 MAU	für DF 700, Material: Sipo, Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	117,00 140,40	498690
DOMINO Dübelstange Sipo D 10x750/28 MAU	für DF 700, Material: Sipo, Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	113,40 136,08	498691
5 DOMINO Dübel Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU	für DF 500, DOMINO Dübelsortiment 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm und DOMINO Fräser für die Größen 4, 5, 6, 8 und 10, Abmessungen 396 x 296 x 157,5 mm, Packungsinhalt 1.060 Stück, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	226,50 271,80	498899
6 Queranschlag QA-DF 500/700	für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt	51,90 62,28	498590
7 Leistenanschlag LA-DF 500/700	für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	48,80 58,56	493487
8 Rundanschlag RA DF 500/700	für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	40,90 49,08	494847
9 Zusatzanschlag ZA-DF 500	für DF 500, Auflageverbreiterung und Seitenanschlag, zur Reduzierung der Dübelmitte von 37 mm auf 20 mm, zum sicheren Anlegen der Fräse, im Karton	24,20 29,04	495666

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



DF 700

DOMINO Fräser



1

DOMINO Dübel



2

DOMINO Dübel



3



4



5

DOMINO Anschläge



6



7



8

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 55,92	Bestell-Nr.
1	DOMINO Fräser D 8-NL 50 HW-DF 700	für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, SB-verpackt	46,60 55,92	497868
	DOMINO Fräser D 10-NL 70 HW-DF 700	für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	49,70 59,64	497869
	DOMINO Fräser D 12-NL 70 HW-DF 700	für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	51,90 62,28	497870
	DOMINO Fräser D 14-NL 70 HW-DF 700	für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	55,60 66,72	497871
2	DOMINO Dübel Buche D 8x80/190 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 8 x 80 mm, Packungsinhalt 190 Stück, im Karton	41,80 50,16	498212
	DOMINO Dübel Buche D 8x100/150 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 8 x 100 mm, Packungsinhalt 150 Stück, im Karton	41,80 50,16	498213
	DOMINO Dübel Buche D 10x80/150 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 10 x 80 mm, Packungsinhalt 150 Stück, im Karton	41,80 50,16	498214
	DOMINO Dübel Buche D 10x100/120 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 10 x 100 mm, Packungsinhalt 120 Stück, im Karton	41,80 50,16	498215
	DOMINO Dübel Buche D 12x100/100 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 12 x 100 mm, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	41,80 50,16	498216
	DOMINO Dübel Buche D 12x140/90 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 12 x 140 mm, Packungsinhalt 90 Stück, im Karton	41,80 50,16	498217
	DOMINO Dübel Buche D 14x75/104 BU	für DF 700, zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Material: Buche, ideal in Kombination mit den DOMINO-Eckverbindern (exakt abgestimmt auf die Einfrästiefe der Eckverbinder), dient dem weiteren Lastabtrag, zusätzlich zu den Verbindern, Packungsinhalt 104 Stück, Abmessungen 14 x 75 mm, im Karton	40,60 48,72	201499
	DOMINO Dübel Buche D 14x100/80 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 14 x 100 mm, Packungsinhalt 80 Stück, im Karton	41,80 50,16	498218
	DOMINO Dübel Buche D 14x140/70 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 14 x 140 mm, Packungsinhalt 70 Stück, im Karton	41,80 50,16	498219

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
3 DOMINO Dübelstange Buche D 8x750/36 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	60,30 72,36	498686
DOMINO Dübelstange Buche D 10x750/28 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	58,60 70,32	498687
DOMINO Dübelstange Buche D 12x750/22 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 12 x 750 mm, Packungsinhalt 22 Stück, im Karton	55,10 66,12	498688
DOMINO Dübelstange Buche D 14x750/18 BU	für DF 700, Material: Buche, Abmessungen 14 x 750 mm, Packungsinhalt 18 Stück, im Karton	55,10 66,12	498689
DOMINO Dübelstange Sipo D 8x750/36 MAU	für DF 700, Material: Sipo, Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	117,00 140,40	498690
DOMINO Dübelstange Sipo D 10x750/28 MAU	für DF 700, Material: Sipo, Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	113,40 136,08	498691
DOMINO Dübelstange Sipo D 12x750/22 MAU	für DF 700, Material: Sipo, Abmessungen 12 x 750 mm, Packungsinhalt 22 Stück, im Karton	109,80 131,76	498692
DOMINO Dübelstange Sipo D 14x750/18 MAU	für DF 700, Material: Sipo, Abmessungen 14 x 750 mm, Packungsinhalt 18 Stück, im Karton	109,80 131,76	498693
4 DOMINO XL Dübel Buche DS/XL D8/D10 306x BU	für DOMINO XL, DOMINO XL Dübelsortiment Buche, DOMINO Dübel 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm und DOMINO XL Fräser für die Größen 8 und 10, Packungsinhalt 306 Stück, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	202,50 243,00	498204
DOMINO XL Dübel Buche DS/XL D12/D14 128x BU	für DOMINO XL, DOMINO XL Dübelsortiment Buche, DOMINO Dübel 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm und DOMINO XL Fräser für die Größe 14, Packungsinhalt 128 Stück, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	174,80 209,76	498205
5 SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO	Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	78,40 94,08	498889
6 Queranschlag QA-DF 500/700	für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt	51,90 62,28	498590
7 Leistenanschlag LA-DF 500/700	für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	48,80 58,56	493487
8 Rundanschlag RA DF 500/700	für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	40,90 49,08	494847

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Die Verbindung von Stabilität und Flexibilität.

Schnell

Die Verbinder sind im Handumdrehen absolut exakt positioniert – ganz ohne Schablonen oder weitere Spezialmaschinen. Aufwändiges Messen und Anzeichnen sind überflüssig. Das spart jede Menge Zeit, verhindert unnötige Nacharbeit und erleichtert die Arbeit enorm.


Stabil

Die Kombination aus Dübel und Spannelement sorgt für eine extrem kraftvolle Verbindung. Der große Heranhol- und Anziehweg sorgt zusätzlich für eine hohe Standfestigkeit bereits beim Aufbau. Auf die flexiblen DOMINO Verbinder ist in jeder Situation Verlass.

Flexibel

Mit den DOMINO Verbindern werden robuste Verbindungen schnell und unkompliziert hergestellt – und bei Bedarf jederzeit wieder gelöst. Perfekt für Eck-, Flächen- und jetzt neu auch für Mittelseiten- oder Lochreihenverbindungen. Den perfekten Abschluss bilden Abdeckenkappen in verschiedenen Farben.

Perfekte Verbindungen leicht gemacht.
Die DOMINO Familie im Überblick.

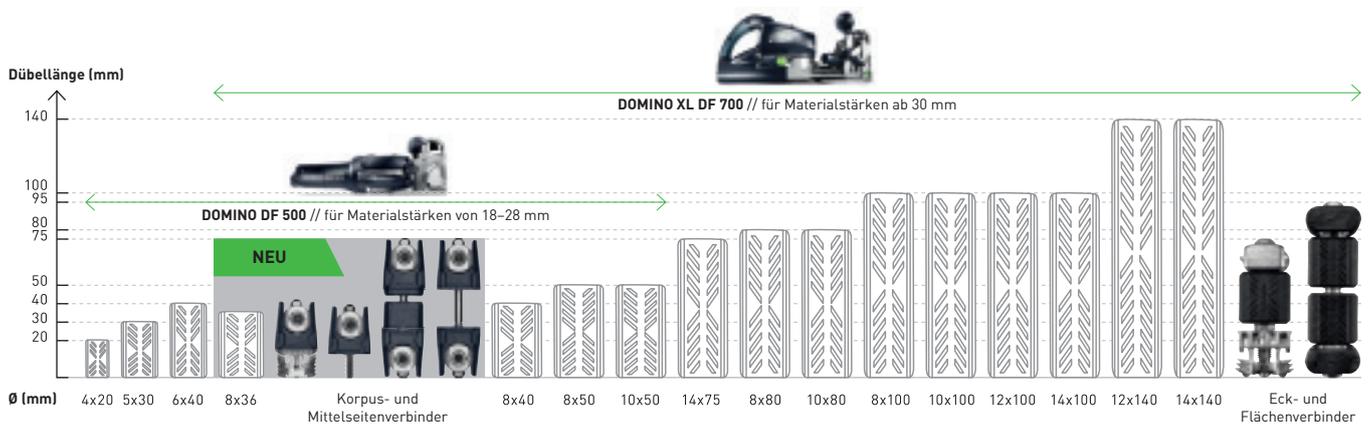


Die Durchmesser 8–14 mm sind auch als Stangenware und in zwei Holzarten für Innen und Außen erhältlich. Aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

NEU

Die Korpus- und Möbelverbinder für die Dübelfräse DOMINO DF 500.

Eck-, Mittelseiten- oder Lochreihenverbindungen für Materialstärken von 18 mm bis 28 mm – mit den neuen Verbindern klappt alles. Sie sind mit DOMINO Dübeln oder in einer Lochreihe universell positionierbar und garantieren durch flächenbündige Beschlagselemente den kratzfreien Transport von Möbelstücken. Damit sind diese Verbinder eine echte Arbeitserleichterung bei der Herstellung sowie dem Auf- und Abbau von Möbeln.

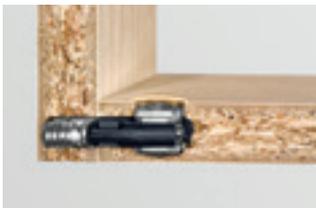

Eckverbinder –
für DOMINO/DOMINO Verbindung



Eckverbinder –
für DOMINO/LR 32 Verbindung



Mittelseitenverbinder –
für DOMINO/DOMINO Verbindung



Mittelseitenverbinder –
für DOMINO/LR 32 Verbindung

Die Eck- und Flächenverbinder für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700.

Für Rahmen-, Gestell- und Plattenverbindungen für Materialstärken ab 30 mm – sie überzeugen nicht nur durch höchste Präzision und Stabilität, sondern auch durch maximale Flexibilität und einzigartige Effizienz. Mit diesen Verbindern und der DOMINO XL DF 700 werden perfekte Holzverbindungen im Handumdrehen erstellt – und genauso schnell wieder gelöst.



Eckverbinder



Flächenverbinder



Flächenverbinder mit Verbreiterungsclips –
speziell für Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten

Systemzubehör



DF 500



DOMINO Eck- und Flächenverbinder für DF 500

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Eckverbinder KV D8/50	für 50 Eckverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder KV D8/50 wird sowohl in der Schrankseite sowie im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 50 x Spreizanker, 50 x Bolzen mit M4 Gewinde, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton	99,70 119,64	203166
2 Eckverbinder KV-LR32 D8/50	für 50 Eckverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder KV-LR 32 D8/50 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihenbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, Spreizanker, 50 x Bolzen mit Eurogewinde für Lochreihenbohrungen, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton	79,30 95,16	203168
3 Mittelseitenverbinder MSV D8/25	für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500, Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, der DOMINO / DOMINO Verbinder MSV D8/25 wird sowohl in der Schrankseite sowie im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV DOMINO, 25 x Bolzen Innengewinde MSV DOMINO, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton	70,40 84,48	203167
4 Mittelseitenverbinder MSV-LR32 D8/25	für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, der DOMINO / LR 32 Verbinder MSV-LR 32 D8/25 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihen-Durchgangsbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV, 25 x Bolzen Innengewinde MSV, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton	63,40 76,08	203169
5 DOMINO Dübel Buche D 8x36/130 BU	für DF 500, Abmessung Länge x Breite 8 x 36 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	14,90 17,88	203175
6 Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE	für DF 500, 15 mm Beschlagbohrer für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, Schaftaufnahme: CENTROTEC, der Bohrer ist auf die Festool Bohrschablone N° 203164 abgestimmt, Tiefenanschlag, Bohrer-Ø 15 mm, SB-verpackt	50,10 60,12	203165
7 Bohrschablone BS-KV D15	für DF 500, Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D 8 mm erforderlich, abgestimmt auf den Festool Beschlagbohrer D15 N° 203165, Bohrführung Ø 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton	68,50 82,20	203164
8 Abdeckkappe KV-AK D15 brn/50	für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Farbe: hellbraun, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt	6,20 7,44	203171
Abdeckkappe KV-AK D15 wht/50	für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Farbe: weiß, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt	6,20 7,44	203173
Abdeckkappe KV-AK D15 gr/50	für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Farbe: grau, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt	6,20 7,44	203174
Abdeckkappe KV-AK D15 slr/50	für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Farbe: silber lackiert, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt	11,50 13,80	203172
9 DOMINO Verbinder Sortiment KV-SYS D8	70 x Korpusverbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Korpusverbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Mittenseitenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Mittenseitenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 Abdeckkappen dunkelbraun KV-AK D15 brn, 50 Abdeckkappen silber KV-AK D15 slr, 50 Abdeckkappen weiß KV-AK D15 wht, 50 Abdeckkappen grau KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, Bohrschablone BS-KV D15, Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE, Schraubendreher, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	378,20 453,84	203170
10 SYSTAINER SORT-SYS1TL DOMINO	Leersystainer SYS 1 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln oder anderem Zubehör oder Werkzeugen, Einsatzboxen lang, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	69,40 83,28	203176

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



DF 700

Ankerbolzen



1

Spreizanker



2

Queranker



3

Verbreiterung



4

Doppelbolzen



5

Abdeckkappen



6

Verbinder-Set



7



8

DOMINO Eck- und Flächenverbinder für DF 700

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Ankerbolzen SV-AB D14/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	44,70 53,64	201350
2 Spreizanker SV-SA D14/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Ankerbolzen SV-AB D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von lösbaren Eckverbindungen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	31,70 38,04	201349
3 Queranker SV-QA D14/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, ab 30 mm Materialstärke, dient als Gegenlager und Anzugelement für Ankerbolzen bzw. Doppelbolzen, bei weichen oder porösen Werkstoffen wie z.B. Spanplatten wird die Verwendung der Queranker-Verbreiterung SV-V D14 empfohlen (ab 35 mm Materialstärke - verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht), in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Ankerbolzen SV-AB D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, in Verbindung mit Doppelbolzen SV-DB D14 zur Herstellung von Flächenverbindungen, 32 x Gewindestifte, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	31,70 38,04	201351
4 Verbreiterung SV-V D14/32	für Queranker SV-QA D14, zur Verbreiterung der Queranker zur besseren Druckverteilung beim Einsatz in porösen oder weichen Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten, verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht, 64 Halbschalen zur Verbreiterung von 32 Querankern, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	13,20 15,84	201498
5 Doppelbolzen SV-DB D14/16	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit 2x Queranker SV-QA D14 (und optionalen Verbreiterungs-Clips SV-V D14 bei weichen Werkstoffen) zur Herstellung von Flächenverbindungen im Möbelbau, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 16 Stück, im Karton	33,80 40,56	201352
6 Abdeckkappe SV-AK D14 slr/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschießen der Dübelfräsungen D14, Farbe: silber lackiert, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt	9,70 11,64	201354
Abdeckkappe SV-AK D14 brn1/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschießen der Dübelfräsungen D14, Farbe: dunkelbraun, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt	6,10 7,32	201355
Abdeckkappe SV-AK D14 brn2/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschießen der Dübelfräsungen D14, Farbe: hellbraun, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt	6,10 7,32	201356
7 Verbinder-Set EV/32-Set	Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, Komplettsset bestehend aus Ankerbolzen, Spreizanker und Queranker für 32 Eckverbinder, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 32 Queranker SV-QA D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, im Karton	110,40 132,48	203420
Verbinder-Set FV/16-Set	Flächenverbinder, Komplettsset für 16 Flächenverbindungen bestehend aus Doppelbolzen, Querankern und Verbreiterungen, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Queranker SV-QA D14, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, im Karton	80,40 96,48	203421
8 DOMINO Verbinder Sortiment SV-SYS D14	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, umfasst Eckverbinder und Flächenverbinder inkl. Abdeckkappen und DOMINO Holzdübel, erforderliches Zubehör: DOMINO Fräser D 14 (497871), 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, 32 x DOMINO Dübel Buche D 14 x 75, 2 x 32 Queranker SV-QA D14, Stiftschlüssel SW 4 zum Anziehen der Gewindestifte, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, 32 Abdeckkappen silber SV-AK D14 slr, 32 Abdeckkappen dunkelbraun SV-AK D14 brn1, 32 Abdeckkappen hellbraun SV-AK D14 brn2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	244,60 293,52	201353

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



08 Hobeln

Übersicht Produkte und Anwendungen **318**

Elektrohobel

Einhandhobel – EHL 65 EQ **320**

Hobel – HL 850 **321**

Zubehör und Verbrauchsmaterial **323**

Das Festool System

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob leicht und handlich für die Montage oder mit maximaler Falztiefe für unbegrenzte Anwendungsvielfalt – Festool Hobel haben eines gemeinsam: exzellente Resultate.

Elektrohobel



EHL 65 EQ
Seite 320



HL 850
Seite 321

Anwendungen		
Falzen		
Tür- und Fensterfalze bis 23 mm	●	
Unbegrenzt tief falzen		●
Leisten, Kanten, Balken, Bohlen, Flächen		
Einpassarbeiten (Leisten, Kanten, Plattenwerkstoffe)	●	
Hobelarbeiten an Balken, Bohlen und breiten Flächen		●
Randnah hobeln		●
Strukturieren von Holzoberflächen		●
Präzise Ergebnisse		
Saubere Oberflächen durch ziehenden Schnitt	●	●
Abrichten und Hobeln von exakten Winkeln		●
Bedienung und Handhabung		
Einhandbedienung	●	
Einsatz im Stationärbetrieb	●	●
Beidseitige Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung	●	●
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (W)	720	850
Drehzahl der Hobelwelle (min ⁻¹)	15.600	11.000
Hobelbreite (mm)	65	82
Spanabnahme (mm)	0 – 4	0 – 3,5
Max. Falztiefe (mm)	23	∞
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	36
Gewicht (kg)	2,4	3,9

sehr gut geeignet ●
geeignet ○



Das Prinzip Einhandhobel als Vorbild.


Für wirklich anspruchsvolle Oberflächen gilt für den Schreiner der klassische Handhobel immer noch als unübertroffen. Mit ziehendem Schnitt und perfekter Winkelstellung des Messers haben wir dieses Prinzip übernommen und auf das einzigartige Spiralmesser übertragen.

Spürbar feiner, deutlich leiser.

Das quer anstatt gerade eingesetzte Spiralmesser bewirkt einen ziehenden Schnitt und arbeitet dadurch auch deutlich leiser. So entsteht ein spürbar feineres Hobelbild, ohne Rattermarken. Und ohne Nacharbeit.


Einfach schneller.

Durch den einfachen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt das zeitaufwändige Einstellen des Messerflugkreises.



Arbeitsprinzip: Klassisches Hobelmesser

Das Messer trifft frontal auf das Holz. Die Folge: Ein „hackender Schnitt“, der Rattermarken und verstärkt Ausrisse aufweist. Und gleichzeitig durch die hohe Kräfteinwirkung auf die Antriebswelle auch einen höheren Werkzeugverschleiß bedeutet.



Arbeitsprinzip: Spiralmesser

Der erste Kontakt erfolgt auf kleiner Fläche und der anschließend gleitenden Kraftübertragung auf die gesamte Messerbreite. Das Messer setzt schräg an und schält das Holz deutlich material- und werkzeugschonender ab.

Einhandhobel EHL 65 EQ



Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

- › Nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
- › Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
- › 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe – für mehr Tempo und Flexibilität
- › Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Anwendungsbereichen

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl der Hobelwelle (min ⁻¹)	15.600
Hobelbreite (mm)	65
Spanabnahme (mm)	0 – 4
Max. Falztiefe (mm)	23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,4



■ = Electronic

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
EHL 65 EQ-Plus	307,00	574557
Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	368,40	



Einzigartige Ergebnisse.

Der EHL 65 EQ arbeitet mit einem ziehenden Schnitt. Für ein besonders feines Hobelbild. Ohne Rattermarken. Und ohne Nacharbeit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 323



Hobel HL 850



Der Grenzenlose.

- › Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfs
- › Präzises Anfassen – durch 90°-V-Nut in der Hobelsohle
- › Präzise – stufenlose Spantiefeneinstellung
- › Erhöhte Präzision beim Falzen und Abrichten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	850
Drehzahl der Hobelwelle (min ⁻¹)	11.000
Hobelbreite (mm)	82
Spanabnahme (mm)	0 – 3,5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,9
Max. Falztiefe	∞



■ = Electronic

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HL 850 EB-Plus Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	558,00 669,60	574550




Strukturieren von Oberflächen.

Strukturierte Oberflächen durch individuelle Rustikal-Hobelköpfe – austauschbar mit einem Griff.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 323



Betont fein, betont grob oder mit rustikaler Welle.

Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt. Einfacher können Sie zu ansprechenden, lebendigen Holzoberflächen kaum kommen.


Die speziellen Hobelköpfe für individuell strukturierte Holzoberflächen.



Rustikal




Grob



Fein



Systemzubehör

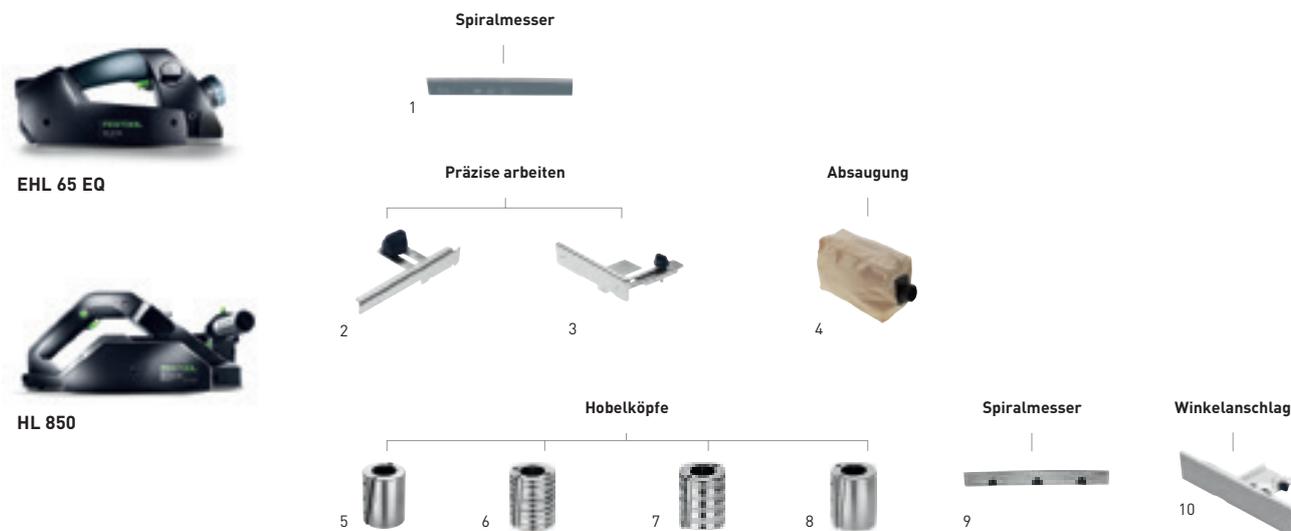

Zubehör für Einhandhobel EHL 65, Hobel HL 850

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Spiralmesser HW 65	für EHL 65, HW-Ausführung für EHL 65, HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite, SB-verpackt	16,80 20,16	488503
2 Falztiefenanschlag FA-EHL	für EHL 65, für Falztiefen von 0 – 23 mm, SB-verpackt	12,00 14,40	488543
Falztiefenanschlag FA-HL	für HL 850, für Falztiefen von 0 – 30 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	484512
3 Parallelanschlag PA-EHL	für EHL 65, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 65 mm, SB-verpackt	15,50 18,60	488544
Parallelanschlag PA-HL	für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 82 mm, SB-verpackt	20,00 24,00	484513
4 Spänefangbeutel SB-EHL	für EHL 65, im Karton	38,50 46,20	488566
Spänefangbeutel SB-HL	für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton	58,30 69,96	484509
Absaugadapter AD-HL	für HL 850, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauch-Ø 36 mm, SB-verpackt	15,50 18,60	484507
5 Hobelkopf HK 82 SD	Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt	139,50 167,40	484520
6 Hobelkopf HK 82 RF	Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	162,80 195,36	484521
7 Hobelkopf HK 82 RG	für HL 850, Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	162,80 195,36	484522
8 Hobelkopf HK 82 RW	für HL 850, Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	162,80 195,36	485331
9 Spiralmesser HW 82 SD	für Hobelkopf HK 82 SD, HW-Standard-Ausführung, HW Standard-Hobelmesser mit 82 mm Breite, SB-verpackt	26,90 32,28	484515
Spiralmesser HS 82 RF	für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt	32,60 39,12	484518
Spiralmesser HS 82 RG	für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt	32,60 39,12	484519
Spiralmesser HS 82 RW	für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt	32,60 39,12	485332
10 Winkelanschlag WA-HL	für HL 850 EB, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, zum Hobeln von Winkeln 0 – 45°, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 70 mm, im Karton	88,10 105,72	485018

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.



09 Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen **326**

Kantenanleimer – CONTURO KA 65, KP 65/2 **328**

Halbstationärer Kantenanleimer – AP-KA 65, MFT/3 CONTURO **330**

Zubehör und Verbrauchsmaterial **332**

Das Festool System

Übersicht Produkte und Anwendungen

Der CONTURO macht das Bekanten von Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgeföhren werden. Schnell, einfach und sauber – ideal für Formteile und Kleinserien.

Kantenanleimer CONTURO

Halbstationäres Kantenanleimen



KA 65
Seite 328



MFT/3 CONTURO
Seite 331

Anwendungen

Leimen mit Kantenanleimer

Gerade Kanten anleimen	●	○
Konkave und konvexe Formteile bekanten	●	○
Kreisrund anleimen	●	○
Innenecken bekanten	●	○

Kanten stationär aufleimen

Schmale und gerade Kanten anleimen		●
Breite und gerade Kanten anleimen	●	●
Kleine Formteile bekanten		●
Gehrungen bekanten		●

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Kantenhöhe (mm)	18 – 65
Kantenstärke (mm)	0,5 – 3*
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100 – 210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

* stark materialabhängig

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Die perfekte Kante. Der CONTURO im System.

Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom sauberen Zuschnitt bzw. Fräsen des Plattenmaterials über den Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen und Bündigfräsen, bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärmaschinen konnten.

Kante aufleimen mit CONTURO



System



Arbeiten mit MFT



Arbeiten mit VAC SYS



Werkstück vorbereiten



Perfektes Kantenfinish

Zubehör



Klebstoffe



Kante kappen



Spezialzubehör



Stationär arbeiten

Kantenanleimer CONTURO KA 65



Herzstück der perfekten Kante.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen. Im SYSTAINER verpackt, eignet sich der CONTURO darüber hinaus auch für den mobilen Einsatz und die Herstellung von Abschlüssen in perfekter Kantenqualität vor Ort.

Der Beginn der perfekten Kante.

- › Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- › Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- › Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- › Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Kantenhöhe (mm)	18 – 65
Kantenstärke (mm)	0,5 – 3
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100 – 210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9



Lieferumfang

Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
KA 65 Plus	2.460,00 2.952,00	574605
KA 65 Set Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS	2.747,00 3.296,40	574613

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 334



Kantenfräse
ab Seite 259



Kappgerät KP 65/2



Der exakte Schnitt.

- › Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung
- › Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung
- › Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- › Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich

Technische Daten

Kapphöhe (mm)	65
Kappdicke (mm)	2



Lieferumfang

KP 65/2
im Karton

UVP €*

159,90
191,88

Bestell-Nr.

499896

Bündig kappen.

Das Kappen des Kantenüberstandes erfolgt mit dem Festool Kappgerät KP 65/2: Das Kantenband zwischen die Kappmesser einführen, das Kappgerät bis zum Anschlagbolzen parallel an das Werkstück positionieren und die Handgriffe zusammendrücken.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Adapterplatte AP-KA 65



Stationär aufleimen.

Stationär mit dem CONTURO arbeiten. Kein Problem. Über die Adapterplatte AP-KA 65. Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten und Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90°-45° Winkeln.

Schwenkbar stationär bekanten.

- › Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- › Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte
- › Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°

Technische Daten

Abmessung Länge x Breite (mm)	254 x 420
Min. Einbauhöhe (mm)	150
Schwenkbereich (°)	0 - 47

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
AP-KA 65 Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton	342,50 411,00	500175
GP-MFT/3 KA65 15x SB-verpackt	26,60 31,92	500367

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



Multifunktionsstisch MFT/3 CONTURO

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- › Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- › Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes
- › Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte

Technische Daten

Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Arbeitshöhe (mm)	900
Kantenanleimer schwenkbar (°)	47
Gewicht (kg)	29,0



Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
MFT/3 Conturo-AP	806,00	500869
Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton	967,20	

Stationäre Einheit zum Kantenaufleimen.

Bekanten auch stationär? Ja, mit dem MFT/3 CONTURO – einem speziellen Multifunktionsstisch für den CONTURO KA 65. Dazu setzen Sie einfach den Kantenanleimer über eine Adapterplatte in den Multifunktionsstisch MFT/3 CONTURO ein. Dadurch lassen sich nicht nur gerade Kanten und Rundungen bekanten, sondern auch schräge Kanten. Der CONTURO KA 65 ist hierfür in der Stationäreinheit von 90°-45° schwenkbar.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Das Festool System. Alles im Blick.

Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärrmaschinen konnten.



09 Bekanten


Zubehör und Verbrauchsmaterial



Systemzubehör



CONTURO KA 65

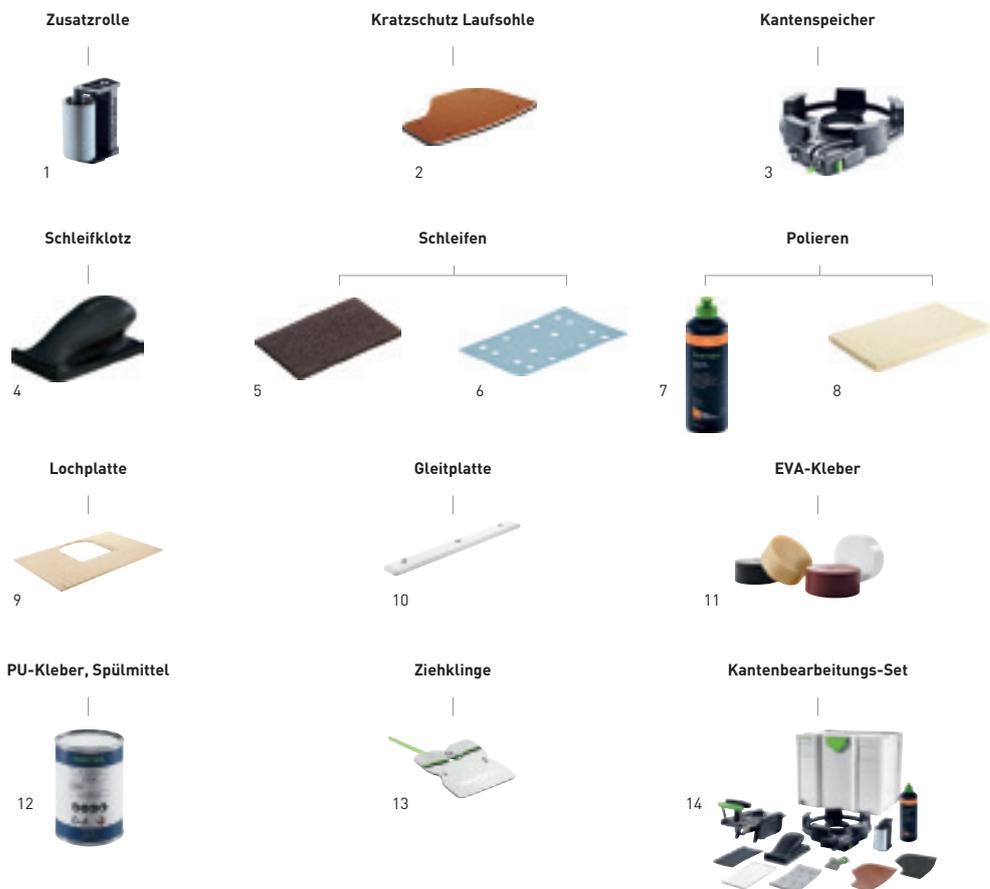

Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Zusatzrolle ZR-KA 65	für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenhöhe 65 mm, SB-verpackt	63,40 76,08	499480
2 Kratzschutz LAS-STF-KA 65	für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4 x Befestigungsschrauben, 3 x Filz, SB-verpackt	30,60 36,72	499892
Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x	für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	26,00 31,20	499893
3 Kantenspeicher KSP-KA 65	für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2 mm) möglich, max. Kantenhöhe 45 mm, max. Kantendicke 2 mm, im Karton	53,10 63,72	499479
4 Schleifklotz HSK 80x133 H	hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	23,70 28,44	495967
5 Schleifvlies STF 80x130/0 S800 VL/5	für Handschleifklotz HSK 80x133, zum Anschleifen, Körnung 800, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	9,10 10,92	483582
6 Schleifstreifen STF 80x133 P220 GR/100	für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Körnung P220, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	48,00 57,60	497123
Schleifstreifen STF 80x133 P240 GR/100	für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Körnung P240, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	48,00 57,60	497124
Schleifstreifen STF 80x133 P280 GR/100	für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Körnung P280, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	48,00 57,60	497204
Schleifstreifen STF 80x133 P320 GR/100	für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Körnung P320, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	48,00 57,60	497125
7 Poliermittel MPA 5010 OR/0,5L	1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	31,20 37,44 62,40 / 1 l 74,88 / 1 l	202048
8 Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5	für Handschleifklotz HSK 80 x 133, in Verbindung mit dem Poliermittel MPA 5010, zum Aufpolieren von Hochglanz-Kanten, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	15,80 18,96	499894

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
9 Lochplatte LP-KA65 MFT/3	für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1.102 x 718 mm, im Karton	147,70 177,24	500366
10 Gleitplatte GP-MFT/3 KA65 15x	für KA 65, Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte KA 65, Bestell-Nr. 500366) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch, Maße 255 x 31 mm, Abmessungen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm, Packungsinhalt 15 Stück, SB-verpackt	26,60 31,92	500367
11 EVA-Klebstoff natur EVA nat 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	110,40 132,48	499812
EVA-Klebstoff weiß EVA wht 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	110,40 132,48	499813
EVA-Klebstoff braun EVA brn 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei braunen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	110,40 132,48	200059
EVA-Klebstoff schwarz EVA blk 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei schwarzen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	110,40 132,48	200060
12 PU-Klebstoff natur PU nat 4x-KA 65	für KA 65, Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA 65, Artikelnummer 200062), max. 12 Monate lagerfähig, Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragenden Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit, Naturfarbton, PU-Kleber verpackt in luftdichten Dosen à 200 g, Chemische Basis: Polyurethanklebstoff, Achtung! Der hier angebotene Polyurethan Klebstoff enthält „o-(p-Iso-cyanatobenzyl) phenylisocyanat, Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat“ wodurch der Klebstoff mit dem R40 Satz „Verdacht auf krebserregende Wirkung“ gekennzeichnet ist. Wir sind aufgrund der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) verpflichtet, Sie auf die Gefahrenstoffe in unserem Polyurethan Klebstoff N° 200056 aufmerksam zu machen. Mit dem Kauf des Polyurethan Klebstoff bestätigen Sie, dass sie volljährig sind, dass Sie den PU Kleber sachgemäß benutzen und Haut, Augen und Schleimhäute vor direktem Kontakt schützen, z.B. mit Schutzbrille, Atemschutz/Maske, Einweghandschuhe. Wir sind nach § 5 ChemVerbotsV geschult und geprüft, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 42 mm, Verarbeitungstemperatur 140°C, Temperaturbeständigkeit -40°C – +140° C, Erweichungsbereich 90°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D3/D4, Gewicht 0,8 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	60,60 72,72 75,75 / 1 kg 90,90 / 1 kg	200056
Spülmittel PU spm 4x-KA 65	für KA 65, Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Kleber, Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden, max. 12 Monate lagerfähig, verpackt in Dosen à 140 g, Gewicht 0,56 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	49,40 59,28 88,21 / 1 kg 105,86 / 1 kg	200062
13 Ziehklinge ZK HW 45/45	Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Maße 45 x 45 mm, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt	55,30 66,36	499749
14 Kantenspeicherung-Set KB-KA 65 SYS	für KA 65, Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Brilliant 2 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Kappgerät, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	423,90 508,68	500177

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



10 Rühren

Übersicht Produkte und Anwendungen **338**

Rührwerke – MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2 **341**

DUO-Rührwerke – MX 1600/2 DUO **343**

Zubehör und Verbrauchsmaterial **344**

Das Festool System

Übersicht Produkte und Anwendungen

Bei unseren Rührwerken dreht sich alles um die wichtigsten Anforderungen bei der täglichen Arbeit rund ums Rühren und Mischen: Robustheit, Langlebigkeit, Durchzugsstärke und ein Höchstmaß an Ergonomie.

Rührwerke



MX 1000
Seite 341



MX 1000/2
Seite 341



MX 1200
Seite 341

Anwendungen

Mischen

Flüssiges Material: Farben, Lacke, Kleister	●	●	●
Zähflüssiges Material: Ausgleichs- und Spachtelmassen	●	●	●
Zähes, kompaktes Material: Putze, Fliesenkleber, Mörtel	○	○	○

Mischvolumen

bis 40 l	●	●	○
bis 70 l			●
bis 90 l			

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.020	1.020	1.200
Drehzahl (Leerlauf) 1. Gang (min ⁻¹)	360 – 630	360 – 630	360 – 630
Drehzahl (Leerlauf) 2. Gang (min ⁻¹)	-	580 – 1.010	-
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals-Durchmesser (mm)	57	57	57
Max. Rührkorbdurchmesser (mm)	120	120	140
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

Übersicht Produkte und Anwendungen

DUO-Rührwerke



MX 1200/2
Seite 342



MX 1600/2
Seite 342



MX 1600/2 DUO
Seite 343

	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>		
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	1.200	1.500	1.500
	150 – 360	150 – 300	100 – 250
	320 – 780	320 – 650	130 – 350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Bewahre Haltung.

Gebücktes Mischen gehört der Vergangenheit an: Die Rührwerke MX passen sich Ihrer Größe durch ErgoFix Höhenverstellung an. Sie arbeiten aufrecht, schonen Ihren Rücken und können sich voll auf die starken Motoren verlassen, die für eine intensive und schnelle Durchmischung sorgen. Für zwischendurch haben die Rührwerke rutschfeste Gummiecken zum Anlehnen an die Wand. Und nach getaner Arbeit sind sie einfach zu reinigen und transportieren – durch werkzeugloses Trennen von Maschine und Rührkorb.



Ergonomisch – aufrecht mischen.

Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.

Einer für alle.

Der ErgoFix-Adapter hat eine klassische M14-Aufnahme, so dass alle gängigen Rührkörbe verwendet werden können. Zusätzlich ist er dank einer Spezialbeschichtung für die gesamte Lebensdauer des Rührwerks ausgelegt.

Blitzschnell ohne Werkzeug.

Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.




Rührwerke

MX 1000 / MX 1000/2 MX 1200



Robust. Ergonomisch. Durchzugsstark.

- › ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- › Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter“
- › Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- › Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

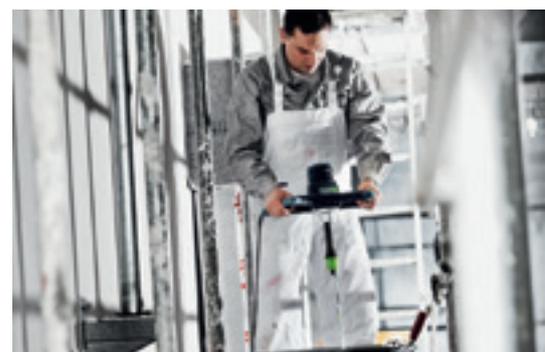

Technische Daten	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Leistungsaufnahme [W]	1.020	1.020	1.200
Gänge	1	2	1
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang [min ⁻¹]	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	120	120	140
Mischmenge [l]	40	40	60
Gewicht [kg]	4,5	4,9	4,5



■ = MMC Electronic Digital



Durchzugsstark.

Kraftvolle Motoren in Verbindung mit einem perfekt ausgelegten Getriebe ermöglichen konstanten Durchzug selbst bei anspruchsvollen Mischanwendungen und dauerhaftem Einsatz.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1000 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	250,00 300,00	767999
MX 1000 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	250,00 300,00	768001
MX 1000/2 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	299,00 358,80	768002
MX 1000/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	299,00 358,80	768003
MX 1200 E EF HS2 Rührstab HS 2 140x600 M14	349,00 418,80	768007
MX 1200 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	349,00 418,80	768004

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 346



Rührwerk

MX 1200/2 / MX 1600/2



Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz.

- › Für zähes und schweres Rührgut mit hohem Drehmoment, 2-Gang-Getriebe
- › ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- › Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- › Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

Technische Daten	MX 1200/2	MX 1600/2
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.500
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140	160
Mischmenge (l)	70	90
Gewicht (kg)	6,2	6,4



■ = MMC Electronic Digital

Extrem robuste Bauweise.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die neuen Rührwerke halten dank langlebigem Antrieb, stabilem Stahlrohrrahmen, Schalterschutz und Gummistößkanten den härtesten Belastungen stand.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmauschlüssel, im Karton		
MX 1200/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	427,00 512,40	768008
MX 1600/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 160x600 R M14	482,00 578,40	768009

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 346



Rührwerk MX 1600/2 DUO



DUO-Rührwerk: Schneller, leichter, intensiver.

- › Schneller mit weniger Kraft durch gegenläufige Mischwerkzeuge
- › Intensiver und gründlicher Mischvorgang mit kämmender Wirkung
- › Rührstab Schnellwechsel durch FastFix System
- › Elektronische Regelung und 2-Gang Schaltgetriebe: Für jedes Material die richtige Geschwindigkeit

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.500
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min ⁻¹)	100 – 250/130 – 350
Werkzeugaufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140
Spindelabstand (mm)	110
Mischmenge (l)	90
Gewicht (kg)	7,9



■ = MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140x600, im Karton	665,00 798,00	769236



Stationär im Einsatz.

Das DUO-Rührwerk wird im Mischcenter MS 57 zur kompletten Mischstation. Während Sie das fertig gemischte Material verarbeiten, wird in der Mischstation bereits die nächste Menge vorbereitet.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 349



Das Festool System. Alles im Blick.

Weil ´s besser wird, wenn ´s wirklich passt: Für jeden Anwendungsfall das passende Rührwerk. Mit dem FastFix-Schnellwechselsystem lässt sich der Rührkorb für unterschiedliche Materialien problemlos und schnell wechseln.




10 Rühren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Rührstäbe	346
Adapter	349
Mischcenter Rührwerke	349




Für jede Mischaufgabe die richtige Lösung.

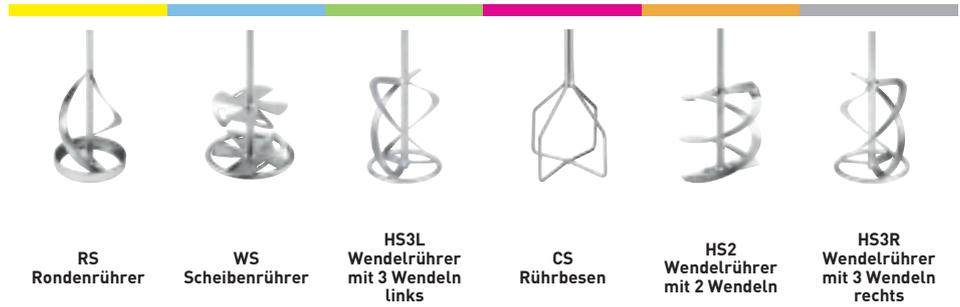

	RS Rondenrührer	WS Scheibenrührer	HS3L Wendelrührer mit 3 Wendeln links	CS Rührbesen	HS2 Wendelrührer mit 2 Wendeln	HS3R Wendelrührer mit 3 Wendeln rechts
Farben	●	●	●			
Dispersionen	○	●	●			
Kleister	●	●	○			
Lacke, Lasuren	●	●	○			
Epoxidharze	○	○	○	●		



Spachtelmassen				●	●	○
Klebemörtel				○	●	○
Ausgleichsmassen				●	○	
Dichtschlämme				●	●	○
Bitumen				○		○

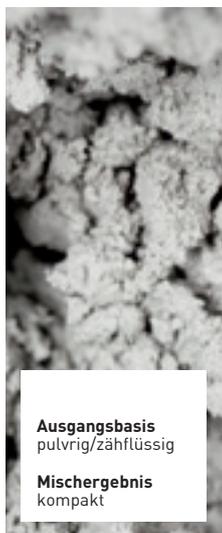

Fertigputze					○	○
Putze			○		●	●
Fliesenkleber					●	○
Fugenmörtel					●	●
Mörtel					●	●
Quarzgefüllte Epoxidharze					○	●
Beton, Estrich					○	●

Rührstäbe

Rondenrührer RS mit Ring

**Rondenrührer**

für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme, SB-verpackt

für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge – 15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm

RS 2 85x400 SW 8

13,30
15,96

769023

für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm

RS 2 100x600 SW 10

17,00
20,40

769024

für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm

RS 2 100x600 M14

21,40
25,68

769020

für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm

RS 2 120x600 M14

23,00
27,60

769021

Scheibenrührer WS

**Scheibenrührer**

für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber, SB-verpackt

für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge – 5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm

WS 2 60x350 SW 8

11,90
14,28

769033

für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge 5 – 10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm

WS 2 80x350 SW 8

13,40
16,08

769034

für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm

WS 2 100x600 SW 10

21,40
25,68

769035

Scheibenrührer WS mit Ring

**Scheibenrührer**

für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber, Länge 600 mm, SB-verpackt

für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm

WS 2 120x600 M14

25,90
31,08

768122

für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 30 kg, Durchmesser 140 mm

WS 2 140x600 M 14

32,70
39,24

769022

für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm

WS 2 160x600 M 14

39,70
47,64

769036

Wendelrührer HS 3 L mit Ring

**Wendelrührer**

3 Wendeln links, für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen, Länge 600 mm, SB-verpackt

für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm

HS 3 120x600 L M14

35,00
42,00

767921

für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm

HS 3 140x600 L M14

39,10
46,92

768138

für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm

HS 3 160x600 L M14

44,70
53,64

768709

Rührstäbe

Rührbesen CS



Rührbesen
für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe, zum Rühren ohne Luft-
einschlüsse (blasenfrei), Länge 600 mm, SB-verpackt

	Typ	UVP €* 33,96	Bestell-Nr.
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 10 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 SW10	28,30	769119
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 M14	30,20 36,24	769118
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	CS 140x600 M14	34,00 40,80	769117
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	CS 160x600 M14	38,00 45,60	769116

Wendelrührer HS 2



Wendelrührer
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, 2 Wendeln, für zähes Rührgut; Fliesenkleber,
Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse,
Länge 400 mm, SB-verpackt

	Typ	UVP €* 15,96	Bestell-Nr.
Materialmenge – 8 kg, Durchmesser 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	13,30	769025
Materialmenge 8 – 10 kg, Durchmesser 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	14,30 17,16	769026

Wendelrührer HS 2 mit Ring



Wendelrührer
2 Wendeln, für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz,
Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, SB-verpackt

	Typ	UVP €* 21,96	Bestell-Nr.
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 10 mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	18,30	769027
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	23,10 27,72	769028
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	26,00 31,20	769029
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 M14	27,10 32,52	769030
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 M14	29,20 35,04	769031
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm	HS 2 160x600 M14	40,70 48,84	769032

Wendelrührer HS 3 R mit Ring



Wendelrührer
3 Wendeln rechts, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und
Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen,
Länge 600 mm, SB-verpackt

	Typ	UVP €* 42,00	Bestell-Nr.
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 R M14	35,00	767887
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 R M14	39,10 46,92	768708
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 R M14	44,70 53,64	768710

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO


		Typ	UVP €* 171,96	Bestell-Nr. 768092
	Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 COMBI 140x600 FF	143,30	

	Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	143,30 171,96	768800
---	---	---------------------------	-------------------------	--------

Adapter ErgoFix

		Typ	UVP €* 18,00	Bestell-Nr. 769091
	Adapter mit M14 Gewinde, zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, Hublänge 80 mm, SB-verpackt	AD-EF-M14/80 ErgoFix	15,00	

Adapter und Verlängerung

		Typ	UVP €* 14,40	Bestell-Nr. 769148
	SB-verpackt Adapter Rührstab mit Innengewinde aufnehmen	MA M14-M14	12,00	
	Adapter Festool Rührstab mit Außengewinde auf Rührwerk (RW 1000) aufnehmen	MAI M14-M14	13,40 16,08	769151
	Verlängerung zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14	PL 400 M14/M14	21,60 25,92	769037

Mischcenter Rührwerke

		Typ	UVP €* 1.047,48	Bestell-Nr. 769039
	Mischcenter hohe Stabilität und Funktionssicherheit durch Stahlkonstruktion mit verzinkten Oberflächen, einfacher Transport zur Baustelle durch klappbare Führungssäule, Mischcenter mit elektrischer Schalteinheit, Anschlusskabel 4 Meter, Aufnahme für Spannhals 57 mm, Länge x Breite 950 x 550 mm, Höhe verstellbar 1.000 - 1.520 mm, Mischbehälter einsetzbar max. Ø 400 mm, Gewicht 30 kg, im Karton	MS 57	872,90	
	Spanneinrichtung zum Festspannen des Mischbehälters auf dem Mischcenter MS 57, einsetzbar für Behälter mit Höhe 300 - 500 mm, im Karton	CL-MS	83,00 99,60	769048
	Reduzierring zur Aufnahme von Rührwerken mit Spannhals Ø 43 mm im MS 57, SB-verpackt	A-GD 57/43	12,60 15,12	768712

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.





11 Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen	352
Diamantschleifer RENOFIX – RG 130	356
Renovierungsfräsen RENOFIX – RG 80, RG 150	357
Diamant-Trennsysteme – DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230	359
Teppichentferner – TPE	362
Tapetenperforierer – TP 220	363
Zubehör und Verbrauchsmaterial	364
Das Festool System	

Übersicht Produkte und Anwendungen

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Deshalb gibt es die Renovierungsfräsen RENOFIX, mit denen Sie sämtliche Herausforderungen beim Abtragen leicht meistern.

Diamantschleifer RENOFIX



RG 130
Seite 356



Renovierungsfräsen RENOFIX



RG 80
Seite 357



Anwendungen

Putz

Mineralischen/weichen Putz an Wänden und Fassaden abfräsen		●	○		●	○		○
Harten (Zement) Putz auf Wänden und Fassaden abfräsen	○	●	○		●		○	●
Kunstharzputz abfräsen		●	○		●			○

Kleber

Fliesenkleber entfernen/Klebereste entfernen		●	○		●		○	○
Elastischen Kleber für PVC oder Holzboden entfernen			○		○	●		●

Beton

Frischbetonfläche/Teile schleifen		●					●	
Verwitterte, alte Betonflächen anschleifen	○	●					●	
Glatte Oberfläche auf Beton aufrauen	○	●		●			●	●
Sehr harten Beton schleifen (C30/37 und härter)	●							

Farbe

Latexfarben, Ölfarben, Farbanstriche auf Putz entfernen			○		●	○		○
Betonfarben auf Betonflächen entfernen		●		○	○		●	
Elastische Schutzanstriche entfernen			●		●			○
Dicke Farbanstriche auf Holz entfernen				●	○			

Beschichtungen

Bitumen entfernen				○				○
PU-Beschichtungen entfernen			●		○	○		●
Unebenheiten auf Estrichboden entfernen		●					●	○
Epoxidharzbeschichtungen entfernen	●	○		○			●	○
Nicht tragfähige Spachtelmasse entfernen		●			●	○		●

Sonstiges

Terazzo anschleifen/Fliesen aufrauen	○	○					○	
--------------------------------------	---	---	--	--	--	--	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600	1.100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.000 – 7.700	2.000 – 5.900
Werkzeugdurchmesser (mm)	130	80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36	36
Werkzeugaufnahme	D25/M14	2 x M5
Gewicht (kg)	3,8	3,2

Übersicht Produkte und Anwendungen



RG 150
Seite 358



SZ



FZ



DIA HARD



DIA ABRASIVE



DIA THERMO

	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO
	●	○			○
	●		○	●	○
	●				○
	●			○	
	○	●			●
				●	
			●		
			●		●
	●	○			○
	○		●		
	●				
	○				
					○
	○	○			●
				●	
			●		○
	●	○		●	
			○		
			1.600		
			1.000 – 2.200		
			150		
			36		
			D14/M8		
			5,5		

● sehr gut geeignet
○ geeignet

geeignet für Flächen der dargestellten Größe im Vergleich

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob im Innen- oder Außenbereich. Das Festool Diamant-Trennsystem arbeitet stets staubarm. Mit dem Absaugsystem von Festool vermeiden Sie zeitaufwändiges Reinigen der Baustelle.

Diamant-Trennsysteme



DSC-AG 125
Seite 359



DSC-AG 125 FH
Seite 360



DSC-AG 230
Seite 361

Anwendungen

Platten zuschneiden

Fliesen schneiden	●	●	
Gips-/Zementfaser-Platten schneiden	○	○	
HPL-Platten schneiden	○	○	
Naturstein schneiden	○	○	●
Dachziegel schneiden	○	●	○
Dehnfugen schneiden	●	●	●
Risse im Estrich aufschneiden	●	●	●
Estrich / Beton schneiden	●	○	●
Beton-Fertigteile schneiden	○	○	●
Nuten schneiden			
Nuten für Elektroinstallationen	○	○	○

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.400	1.400	2.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	6.500
Scheiben Ø (mm)	125	125	230
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27	36/27
Gewicht (kg)	4,1	2,9	8,9

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob Teppiche oder Tapeten entfernen – Werkstoffe und Anforderungen im Bereich Sanieren, Trockenbau und Renovieren sind vielfältig. Festool stellt hier ein breites Spektrum an Lösungen bereit, eingebunden in ein komplettes System aus Zubehör und Verbrauchsmaterial.

Teppichentferner

Tapetenperforierer



TPE
Seite 362



TP 220
Seite 363

Anwendungen

Sanieren und Renovieren

Tapeten lösen		●
Entfernen von Teppich	●	
Entfernen von Träger- und Klebeschichten	●	

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620	
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000	
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12.000	
Hub (mm)	5	
Gewicht (kg)	3,6	1,5

Diamantschleifer RENOFIX RG 130



Der Spezialist für harte Untergründe.

- › Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- › Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor
- › Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- › Sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Werkzeug-Ø (mm)	130
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,8



Kraftvoll, schnell, staubfrei.

Der Diamantschleifer RG 130 ist allen Anforderungen gewachsen. Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl ermöglicht einen schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen. Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahes Arbeiten. Dank patentierter Absaugspirale werden exzellente Absaugergebnisse garantiert.

Lieferumfang

Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

	UVP €*	Bestell-Nr.
RG 130 E-Plus	676,00 811,20	768809
RG 130 E-Set DIA HD Diamantscheibe DIA HARD-D130	803,00 963,60	768977
RG 130 E-Set DIA ABR Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130	804,00 964,80	768978
RG 130 E-Set DIA TH Diamantscheibe DIA THERMO-D130	853,00 1.023,60	768981

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 366



Renovierungsfräse RENOFIX RG 80



Das Multitalent für Wände, Decken und Böden.

- › Universelle Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien sowie der Möglichkeit zum Einsatz von DIA-Werkzeugen
- › Kompakt, handlich und leistungsstark durch 1.100 Watt-Motor
- › Konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator
- › Saubere Luft durch wirkungsvolle Staubabsaugung

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.000 – 5.900
Werkzeug-Ø (mm)	80
Werkzeugaufnahme	2 x M5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,2



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	637,00 764,40	768016
RG 80 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 80	723,00 867,60	768966
RG 80 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	764,00 916,80	768967
RG 80 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80	764,00 916,80	768968


Eine für Alles.

Die Renovierungsfräse RG 80 ist ein Multitalent für mittlere und größere Flächen. Dank breitem Zubehörprogramm können Sie harte als auch weiche Materialien mühelos abtragen. Kleber, Farben und Anstriche, Kunstharzputze, Porenbeton und Kalksandstein sind auf Boden, Wand und Decke schnell und einfach zu entfernen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 367



Renovierungsfräse RENOFIX RG 150



Der Allrounder für größere Flächen.

- › Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen
- › Robust und durchzugstark durch 1.600 Watt-Motor
- › Bequeme und sichere Handhabung durch „D“-Griffe
- › Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.000 – 2.200
Werkzeug-Ø (mm)	150
Werkzeugaufnahme	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	5,5



Für jedes Material das richtige Werkzeug.

Die Renovierungsfräse RG 150 ist dank 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm Ihr perfekter Partner für größere Flächen. In Verbindung mit der Bodenföhrung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen. Der ergonomische Doppelgriff in D-Form liegt in jeder Arbeitsposition perfekt in den Händen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Abzieher, Steckschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	910,00 1.092,00	768019
RG 150 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 150	1.196,00 1.435,20	768984
RG 150 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	1.231,00 1.477,20	768985
RG 150 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150	1.231,00 1.477,20	768986

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 368




Diamant-Trennsystem DSC-AG 125



Präzises Trennen ohne Staub.

- › Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- › Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- › Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- › Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.500 - 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	32
Abstand vorne (mm)	78
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	2,2/4,1




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube DCC-AG 125, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTEMER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	339,00 406,80	767996
DSC-AG 125 Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	388,00 465,60	768993

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 369



Staubarmes Arbeiten.

Das Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 mit seiner effizienten Staubabsaugung schützt die Gesundheit beim Arbeiten. In Kombination mit der Festool Führungsschiene sind präzise Schnitte an Türen, Fenstern, Nuten und bei Dehnfugen im Bodenbereich möglich.

Freihand Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 FH



So flexibel wie ein Winkelschleifer. Nur ohne Staub.

- › Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- › Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- › Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahe Arbeiten nach vorne
- › Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/-
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,6/2,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Einfach staubfrei trennen.

Das Freihandtrennsystem mit einer Schnitttiefe bis 27 mm. Für staubfreien, präzisen Zuschnitt mineralischer Plattenwerkstoffe wie Fliesen und Naturstein. Ideal für Fliesenlegearbeiten, Ausbesserungen an Wand und Boden, Riss-Sanierung oder Schneiden von Dehnfugen.

Lieferumfang

DSC-AG 125 FH-Plus

Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

UVP €*

302,00
362,40


Bestell-Nr.

769954

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 369





Diamant-Trennsystem DSC-AG 230

Kraftvoll durch mineralische Baustoffe bis 63 mm.

- › Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- › Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- › Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- › Dichtlippe für perfekte Absaugung bei Nutzung mit der Führungsschiene



Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	2.600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.500
Scheiben-Ø (mm)	230
Abstand seitlich (mm)	35
Abstand vorne (mm)	85
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	63/59
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	3,2/8,9




Präzises und effizientes Trennen – ohne Staub.

Vorbei sind damit die Zeiten, in denen Trennarbeiten eine staubige Angelegenheit waren. Der schädliche Staub wird zuverlässig abgesaugt, die Gesundheit des Anwenders geschützt und freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht. In Kombination mit dem abgestimmten Zubehör und den Verbrauchsmaterialien entsteht so die optimale Lösung für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube DCC-AG 230, Diamanttrennscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer		
DSC-AG 230	546,00 655,20	767997
DSC-AG 230 FS Führungsschiene FS 800/2	585,00 702,00	769001

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 369



Teppichentferner TPE



Schnell und leicht.

- › Handgerät-Einsatz für schwer zugängliche Stellen und Treppen
- › Stielgriff für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Flächen
- › Hohe Wirtschaftlichkeit dank der hohen Durchzugskraft und Getriebeuntersetzung
- › Hohe Flächenleistung: 25 m² pro Stunde bei Teppich mit Kompaktschaumrücken

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.000
Arbeitshübe (min ⁻¹)	12.000
Hub (mm)	5
Messerbreite (mm)	195
Gewicht (kg)	3,6



Verschleißarmes Messer.

Das hin- und herschwingende Teppichmesser macht die Arbeit für Sie. Dauerhaft zuverlässig, einfach nachzuschärfen. Es arbeitet sich zwischen Untergrund und Klebeschicht zügig voran. Sie müssen nur ein wenig Vorschub geben. Schneller und leichter kann man Zeit kaum sparen.


Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
TPE-RS 100 Q-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	677,00 812,40	567873

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 371



Tapetenperforierer TP 220



Greift an. Löst ab.

- › Geringer Kraftaufwand durch ein völlig neues Wirkprinzip
- › Die einstellbare Eindringtiefe der Walzen schützt den Untergrund vor Beschädigung
- › Der verstellbare Teleskopstab ist perfekt für die Arbeit in hohen Räumen und an Decken
- › Schutzhaube für sicheren und sauberen Transport

Technische Daten

Länge Teleskopstab (mm)	900 – 1.300
Max. Tiefeneinstellung (mm)	3,5
Schneiden-Durchmesser (mm)	45
Abmessungen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
TP 220	162,50	495747
Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton	195,00	



Völlig neues Wirkprinzip.

Der TP 220 ist unser Profi, wenn es um das Entfernen von Tapeten geht. Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser optimal hinter die Tapete fließen und damit in die Tapete eindringen lassen. Und dies, ohne den Untergrund zu beschädigen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 371



Das Festool System. Alles im Blick.

Weil ´s einfach besser wird, wenn ´s wirklich passt: Das umfassende Systemzubehör zum Sanieren und Renovieren bietet beim Abtrag von Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe, Teppich und Tapete die passende und staubfreie Lösung. Angefangen bei den richtigen Werkzeugköpfen zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien mit den RENOFIX Geräten bis zu den mustergültigen Absaugmobilen für Renovierungsfräsen.



11 Untergrund vorbereiten

Zubehör und Verbrauchsmaterial



Systemzubehör



RG 130



Zubehör für Diamantschleifer RENOFIX RG 130

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 245,04	Bestell-Nr.
1 Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, aktive Oberfläche 3.000 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	204,20 245,04	768017
Diamantscheibe DIA HARD-D130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	102,40 122,88	499972
2 Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, aktive Oberfläche 3.460 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	204,20 245,04	768018
Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	102,40 122,88	499973
3 Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, aktive Oberfläche 2.560 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	204,20 245,04	769166
4 Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	272,10 326,52	768023
5 Diamantscheibe DIA PAINT-D130 PREMIUM	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, zum Entfernen dicker Farb- und Lackschichten von Holz, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Segmenthöhe 2 mm, SB-verpackt	272,10 326,52	204176
6 Führungstisch GT-RG 130	für RG 130, RGP 130, ermöglicht die Einstellung des Abtrags und dadurch die Entfernung in definierten Schichten, SB-verpackt	36,20 43,44	769080
7 Bürstenkranz BC-RG 130	für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	24,30 29,16	769110
8 Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,40 10,08	200241
9 Schlüssel KF-AG	für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	6,90 8,28	769040

Systemzubehör



RG 80




Zubehör für Renovierfräse RG 80

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 180,00	Bestell-Nr.
1 Werkzeugkopf SZ-RG 80	für RG 80, RGP 80, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, 12 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz“, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	150,00 180,00	767982
Fräsrad HW-SZ 12	12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, Ersatzräder für SZ-RG 80, kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt	113,60 136,32	769132
2 Werkzeugkopf FZ-RG 80	für RG 80, RGP 80, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	150,00 180,00	769131
Fräsrad HW-FZ 12	kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Ersatzräder für FZ-RG 80, SB-verpackt	113,60 136,32	769133
3 Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	für RG 80, RGP 80, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, Durchmesser 80 mm, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm, SB-verpackt	221,70 266,04	767983
Diamantscheibe DIA HARD-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, Durchmesser 80 mm, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm, SB-verpackt	172,10 206,52	769054
4 Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80	für RG 80, RGP 80, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, Durchmesser 80 mm, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm, SB-verpackt	221,70 266,04	767984
Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80, Durchmesser 80 mm, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm, SB-verpackt	172,10 206,52	769055
5 Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80	für RG 80, RGP 80, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 80 mm, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	294,50 353,40	769082
Diamantscheibe DIA-THERMO 80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80, Durchmesser 80 mm, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	244,90 293,88	769084
6 Werkzeugkopf HW COARSE-RG 80	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	133,10 159,72	769056

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

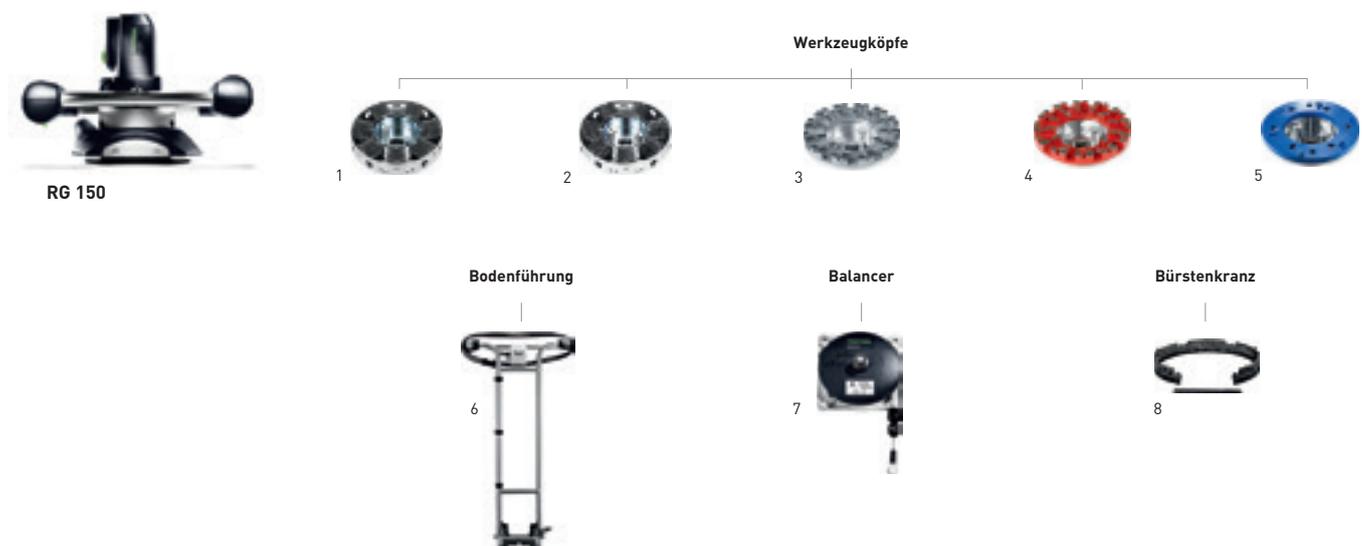


Zubehör für Renovierfräse RG 150

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Werkzeugkopf SZ-RG 150	für RG 150, RGP 150, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz“, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	398,30 477,96	768020
Fräsrاد HW-SZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, Ersatzräder für SZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	274,90 329,88	769050
2 Werkzeugkopf FZ-RG 150	für RG 150, RGP 150, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach“, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	360,20 432,24	769105
Fräsrاد HW-FZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, Ersatzräder für FZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	234,40 281,28	769051
3 Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	für RG 150, RGP 150, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, Durchmesser 150 mm, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm, SB-verpackt	457,50 549,00	768021
Diamantscheibe DIA HARD-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, Durchmesser 150 mm, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm, SB-verpackt	368,60 442,32	769069
4 Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150	für RG 150, RGP 150, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, Durchmesser 150 mm, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm, SB-verpackt	457,50 549,00	768022
Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, Durchmesser 150 mm, aktive Oberfläche 3.660 mm ² , Segmenthöhe 11 mm, SB-verpackt	368,60 442,32	769070
5 Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 150	für RG 150, RGP 150, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 150 mm, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	581,10 697,32	769083
Diamantscheibe DIA THERMO-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Durchmesser 150 mm, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	492,20 590,64	769085
6 Bodenführung BG-RG 150	für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton	387,70 465,24	769109
7 Balancer BR-RG 150	für RG 150, RGP 150, zur sicheren und leichten Führung der RENOFIX RG 150 E an der Wand, max. Last 8 kg, Länge 2,5 m, im Karton	221,10 265,32	769121
8 Bürstenkranz BC-RG 150	für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	20,50 24,60	769123

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

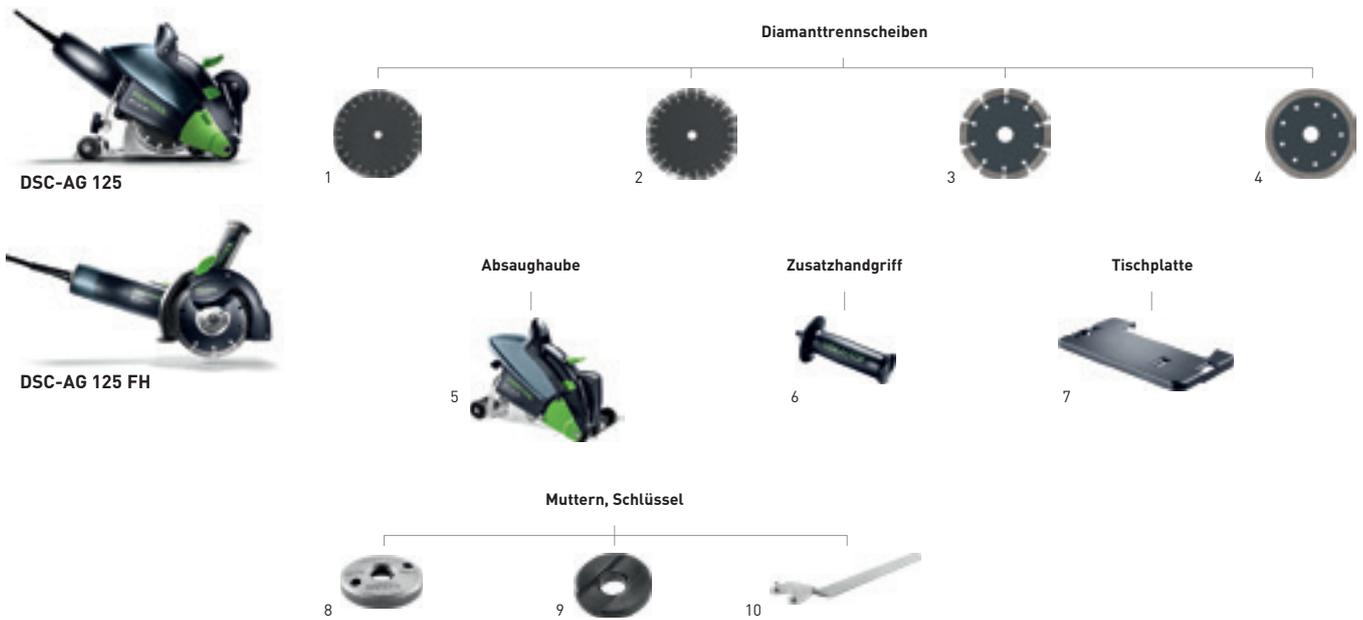


Zubehör für Diamant-Trennsystem DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Diamanttrennscheibe ALL-D 125 PREMIUM	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, universeller Einsatzbereich, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2 mm, Segmenthöhe 10 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	73,10 87,72	769154
2 Diamanttrennscheibe C-D 125 PREMIUM	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, für Beton, Schnittbreite 2,2 mm, Durchmesser 125 mm, Segmenthöhe 10 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	85,60 102,72	769158
3 Diamanttrennscheibe MJ-D125 PREMIUM	für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, zur Fugensanierung, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 6,5 mm, Segmenthöhe 10 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, im Karton	98,00 117,60	769087
4 Diamanttrennscheibe TL-D125 PREMIUM	für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, zum Trennen von Fliesen, Dachziegeln und Beton-Dachsteinen geeignet, Schnittbreite 1,2 mm, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	48,50 58,20	769162
5 Absaughaube DCC-AG 125	für AG 125, AGP 125-12/14, zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, Durchmesser 125 mm, Gewicht 2,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton	167,40 200,88	769075
Absaughaube DCC-AG 125 FH	für AG 125 und AGP 125-14, für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 125 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht 0,6 kg, im Karton	99,80 119,76	769953
6 Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP	für AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	11,70 14,04	769620
7 Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH	für DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, schützt die Oberfläche bei Trennarbeiten vor eventuellen Abriebspuren, zur Befestigung am Führungstisch der Absaughaube DCC-AG 125 FH, Abmessungen [L x B x H] 195 x 103 x 14 mm, SB-verpackt	14,60 17,52	200002
8 Spannmutter UF-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, bis BJ 02/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,40 10,08	769018
Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,40 10,08	200241
9 Flansch BF-AG 22,2	für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme 22,2 mm, SB-verpackt	5,30 6,36	767973
10 Schlüssel KF-AG	für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	6,90 8,28	769040

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

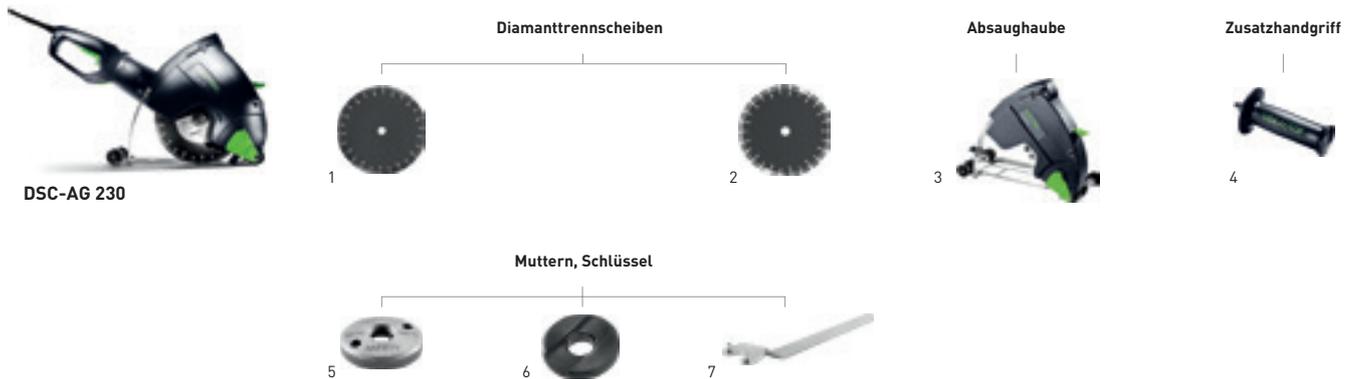

Zubehör für Diamant-Trennsystem DSC-AG 230

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 3,36	Bestell-Nr.
1 Diamanttrennscheibe ALL-D 230 PREMIUM	für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Schnittbreite 2,4 mm, Durchmesser 230 mm, Segmenthöhe 9 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	135,10 162,12	769155
2 Diamanttrennscheibe C-D 230 PREMIUM	für DSC-AG 230, AGP 230, für Beton, Segmenthöhe 12 mm, Durchmesser 230 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	159,80 191,76	769159
3 Absaughaube DCC-AG 230	für AG 230, AGP 230-22/26, zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, Durchmesser 230 mm, Gewicht 3,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton	201,80 242,16	769077
Gummidichtung DR-DCC-AG 230	für DCC-AG 230, DCC-AGP 230, Erhöhung der Wirksamkeit der Absaugung, SB-verpackt	2,80 3,36	769092
4 Zusatzhandgriff AH-M14 VIBRASTOP	für AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, Aufnahme M14, SB-verpackt	15,90 19,08	769621
5 Spannmutter UF-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, bis BJ 02/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,40 10,08	769018
Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,40 10,08	200241
6 Flansch BF-AG 22,2	für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme 22,2 mm, SB-verpackt	5,30 6,36	767973
7 Schlüssel KF-AG	für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	6,90 8,28	769040

Systemzubehör



TP 220




1



TPE



2



3

Zubehör für Tapetenperforierer TP 220, Teppichentferner TPE

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 51,48	Bestell-Nr.
1	Ersatzwalzen EW-TP 220	für TP 220, 2 x Walzen, SB-verpackt	42,90	496111
2	Stielgriff SG-TPE/RS 1	mit 2 Zusatzgriffen und Schulterpolster, zweiteiliger Griff zum Einsatz des Teppichentferners im Stand, Länge 1.700 mm, im Karton	145,50 174,60	486375
3	Teppichmesser TM 195	für TPE-RS 100, Messerbreite 195 mm, im Karton	40,20 48,24	486374

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.



12 Beleuchten

Übersicht Produkte und Anwendungen **374**

Akkulampe – SYSLITE UNI **375**

Arbeitsleuchte – SYSLITE KAL II **376**

Baustrahler – SYSLITE DUO **377**

Streiflicht – SYSLITE STL 450 **378**

Zubehör und Verbrauchsmaterial **379**

Das Festool System

Übersicht Produkte und Anwendungen

Arbeitsleuchten

Baustrahler

Streiflicht



SYSLITE UNI
Seite 375



SYSLITE KAL II
Seite 376



SYSLITE DUO
Seite 377



SYSLITE STL 450
Seite 378

Anwendungen

Zum Ausleuchten kleinerer Flächen	●			
Zum Ausleuchten größerer Flächen		●		
Zum Ausleuchten großer Räume			●	
Zum Kontrollieren von Oberflächen				●
Netzunabhängiges Arbeiten	●	●		

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Akkulampe SYSLITE UNI



Das Licht zum Werkzeug.

- › Drei leistungsstarke, energieeffiziente Hochleistungs-LEDs
- › Lampenkopf neunfach um 135° vertikal verstellbar
- › Standfest und kippsicher sowie über Gürtelclip und Gerüsthaken flexibel zu befestigen

Technische Daten

Akkuspannung (V)	10,8/18
Leuchtmittel	3 SMD LEDs
Lumenwert (lm)	43
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34



Klein aber oho.

Die handliche SYSLITE UNI ist immer parat, wenn es darum geht, Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ist sie ein gern gesehener Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkus aufgesteckt werden.

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSLITE UNI Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt	82,10 98,52	769079

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II



Volle Flexibilität.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar: Die SYSLITE KAL II bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop. Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

Das Licht zum Werkzeug.

- › Hervorragende Leuchtleistung durch 12 Hochleistungs-LEDs
- › Langlebig und robust durch bruch-sicheres Gehäuse
- › Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- › Kompakte Bauform – flexibel zu positionieren ohne Stolperfallen durch Kabel

Technische Daten

Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	310/769
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/120
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	10,8 – 18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (")	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang

integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzadapter 230 V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt

	UVP €*	Bestell-Nr.
KAL II	172,00 206,40	500721
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	203,00 243,60	499815

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 379



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 14



Baustrahler SYSLITE DUO



Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist.

- › Einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- › Hohe Leuchtkraft (8.000 lm) erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung
- › Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- › Robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken

Technische Daten	
Lichtfarbe (K)	5.000
Leuchtmittel (W)	80 x 1,4
Lumenwert (lm)	8.000
Lebensdauer LED (L70) (H)	10.000
Farbwiedergabe Ra	80
Gehäuse-Schutzklasse	IP 55
Kabellänge (m)	4,8
Gewicht (kg)	3,4

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DUO im Karton	290,00 348,00	200164
DUO-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	321,00 385,20	769962
DUO-Set Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	426,00 511,20	574653

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 379



Eine neue Generation Licht.

Leuchtet großflächig aus, statt nur punktuell hell zu machen. Mit dem stabilen Stativ auf bis zu 2,00 m Höhe ausgezogen einsetzbar und sicher im SYSTAINER verpackt. Einhandgriff, Aufhängemöglichkeit und Kabelaufwicklung? Selbstverständlich!

Festool SYSLITE DUO

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++	} LED
A+	
A	
B	
C	
D	
E	

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

Streiflicht SYSLITE STL 450



Erkennt Fehler. Bevor es andere tun.

- › Lösung zur Überprüfung des Spachtel-/Schleifergebnisses bereits im Arbeitsprozess
- › Durch die optimale Bündelung des Lichtes sind sofort alle Unebenheiten auf der Oberfläche zu erkennen
- › Ausdauernde und effiziente LEDs
- › Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ mit Adapter



Technische Daten

Lumenwert (lm)	1.200
Lichtfarbe (K)	5.000
Gehäuse-Schutzklasse	IP 55
Kabellänge (m)	5
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
STL 450 in Tasche	284,00 340,80	201937
STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, im Karton	455,00 546,00	202911

Ganz nach Ihren Wünschen.

Mit Hilfe des Stativs und des flexiblen Adapters ist das Streiflicht sofort in der gewünschten Höhe und Neigung einsatzbereit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 379



Systemzubehör



Zubehör für Arbeitsleuchten SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, Kontrollleuchte SYSLITE STL 450

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
2 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		
3 Magnetkugelkopf MA KAL	für Festool FS-Zwingen, Kugelkopf 360° drehbar, zur flexiblen Fixierung der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL und KAL II, Teller für externes Stativ, Magnethaltkraft 16 kg, SB-verpackt	50,60 60,72	499814
4 Stativ ST DUO 200	für SYSLITE DUO, stufenlos von 150 bis 200 cm höhenverstellbar, platzsparend zusammenlegbar und mit nur 5,6 kg leicht zu transportieren, im Karton	141,20 169,44	200038
5 Adapter AD-ST DUO 200	für Streiflicht SYSLITE STL 450, zur Befestigung auf dem Stativ ST DUO 200, Gewicht 1,1 kg, im Karton	78,80 94,56	201936
6 Tasche ST-BAG	für Stativ ST DUO 200, Streiflicht STL 450 und Adapter AD-ST DUO 200, Transporttasche mit Schulterriemen und Tragegriff, zur Aufbewahrung und einfachen Transport des Stativs für SYSLITE DUO und Streiflicht SYSLITE STL, mit praktischen Seitentaschen für weiteres Systemzubehör, SB-verpackt	69,50 83,40	203639

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Alles sehen. Genauer Arbeiten. Mit dem passenden Licht für jede Situation.

Ob der Baustrahler SYSLITE DUO, die Arbeitsleuchte SYSLITE KAL, die handliche SYSLITE UNI oder die Kontrollleuchte für Oberflächen SYSLITE STL 450 – alle Beleuchtungslösungen entwickeln wir mit demselben Anspruch wie unsere Werkzeuge: Ihre Arbeit einfacher und die Ergebnisse besser zu machen. Durch eine hervorragende Ausleuchtung in jeder Situation – von kleinen Flächen bis hin zu ganzen Räumen. Weil hochwertige Beleuchtung notwendige Voraussetzung für gute Arbeit ist.




SYSLITE UNI

Die kleine Kompakte für höchste Mobilität. Verwendbar mit allen Festool Akkupacks.



SYSLITE KAL II

Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen und das höchst variabel: in 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar und mit unterschiedlichsten Energiequellen (interner Akku, Akkupack, Netzkabel, Autoladekabel) zu betreiben.



SYSLITE DUO

Großflächige Ausleuchtung (netzbetrieben) ganzer Räume mit tageslichtähnlicher Lichtqualität. Und mit größtmöglicher Flexibilität einsetzbar: stehend am Boden oder auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder beliebig am Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite.



SYSLITE STL 450

Das Streiflicht bündelt das Licht optimal – ideal zur Kontrolle von Oberflächen bereits während des Arbeitens. Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ sowie mit langem Kabel für großen Einsatzbereich.





Mit dem Streiflicht SYSLITE STL 450 kontrollieren Sie Oberflächen bereits während des Arbeitens. So profitieren Sie von perfekten Ergebnissen und zufriedenen Kunden auf Anhieb.



Klassischer Halogenstrahler
Gelbliche Lichtfarbe, am Randbereich optisch abfallend.

Das stärkste Mitglied der Festool Lichtfamilie: die SYSLITE DUO.

Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist. Erleben Sie den Unterschied:



Herkömmliche LED-Leuchte
Bläuliche Lichtfarbe, geringer Streuwinkel, geringere Leuchtkraft.



Festool SYSLITE DUO
180° Streuwinkel, flächige, homogene Ausleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe.



13 Arbeitsplatz organisieren

Compact Modul System – CMS	384
Multifunktionsstisch – MFT 3	386
Vakuum-Spannsystem – VAC-SYS	387
Führungsschiene – FS/2	388
Doppelsaugheber – GECKO	389
Vakuum-Spanndüse – CT WINGS	390
Absaugarme – ASA	391
Energie-/Absaugampel – EAA	392
Workcenter – WCR 1000	393
Multifunktionshocker – MFH 1000, UCR 1000	394
Toolcenter – TC 3000/2	395
Baustellenradio SYSROCK – BR 10, BR 10 DAB+	396
Stromverteiler – SYS-PowerHub	397
Mobile Werkstatt – MW 1000	398
Transportsysteme – SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	399
Aufbewahrungssysteme – SYSTAINER, SORTAINER, SYS-ToolBox	411
Zubehör und Verbrauchsmaterial	400
Das Festool System	

Das Compact Modul System CMS

Compact Modul System CMS. Offen für Veränderung.

Fünf Maschinen in einer. Stationär oder handgeführt. Auf 0,5 m². Das schafft man nur mit System. Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

Sicher und bequem.

Die Maschinen können an der Grundeinheit ein- und ausgeschaltet werden.

Mobil und stabil.

Mit nur 10,8 kg ist die Grundeinheit sehr leicht und dabei robust.

Verstellbare Höhe.

Durch die Klappbeine der Grundeinheit kann sowohl auf dem Boden oder auch stehend gearbeitet werden.

Leicht erweiterbar.

Mit umfangreichem Zubehör wie Schiebetisch, Winkelanschlag oder Tischverlängerung ist das CMS schnell für die verschiedensten Anwendungen bereit.

CMS Module



Tauchsäge TS 55 R
Seite 42



Modulträger CMS-TS 55 R
Seite 45



Modul CMS-MOD-TS 55 R
Seite 45



Tauchsäge TS 75
Seite 44



Modulträger CMS-TS 75
Seite 45



Modul CMS-MOD-TS 75
Seite 45



Oberfräse OF
Seite 246



Modulträger CMS-OF
Seite 250



Pendelstichsäge PS
Seite 38



Modulträger CMS-PS
Seite 41
Adapter-Tisch ADT-PS 400
Seite 62



(PS 420/400)




Die Module des Systems Basis Plus sind außer dem Modul 1 A mit der Grundeinheit des CMS kombinierbar.



Modul CMS-MOD BS 120
Seite 121

Das Compact Modul System CMS

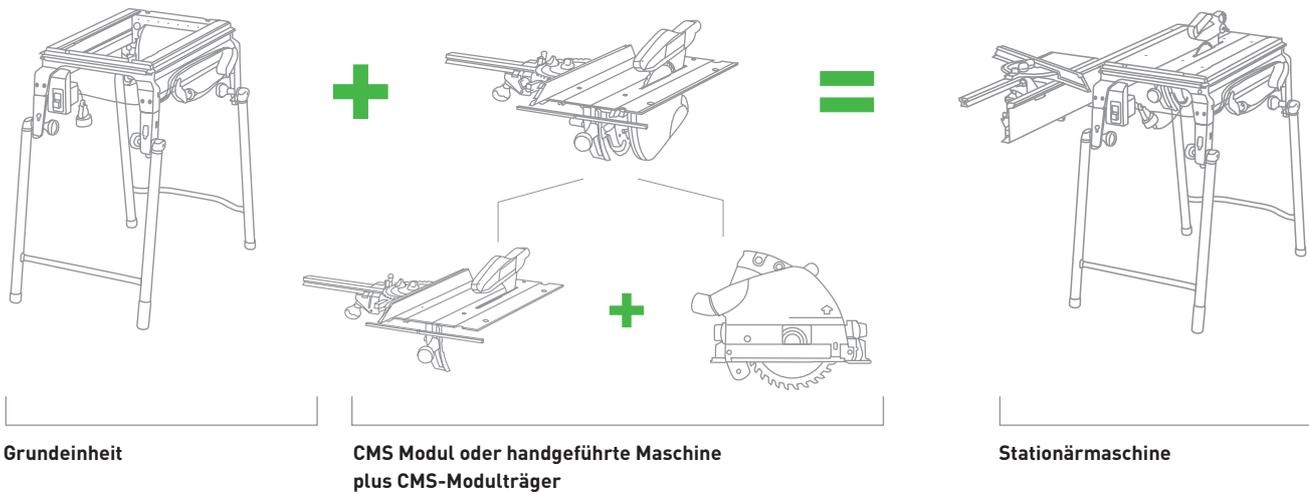

Grundeinheit

+

+

+

+

+



Technische Daten

Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundeinheit CMS-GE	520,00	561228
Grundeinheit zur Aufnahme der CMS Module, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabelaufwicklung/Schiebestockhalter, Kabel und Steckdose	624,00	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Stationärmachine

=

=

=

=

=



Tischsäge CMS-TS 55 R Set
Seite 45



Stationäre Tischsäge mit TS 75



Stationäre Tischfräse TF 2200 Set
Seite 251

TF 1400-Set
Seite 251

Stationäre Tischfräse mit OF 1010



Stationäre Stichsäge mit PS



Stationärer Bandschleifer mit BS 120

Multifunktionsstisch MFT 3




1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- › Höchste Präzision – mit Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages
- › Winkelanschlag, Anschlagreiter und Zusatzklemmung sorgen für präzise Ergebnisse
- › Ergonomisches Arbeiten durch die Tischhöhe von 90 cm
- › MFT 3 ist mobil einsetzbar durch platz sparende Klappbeine

Technische Daten

Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Tischhöhe eingeklappt (mm)	180
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Max. Werkstückstärke (mm)	78
Max. Werkstückbreite (mm)	700
Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	28,0

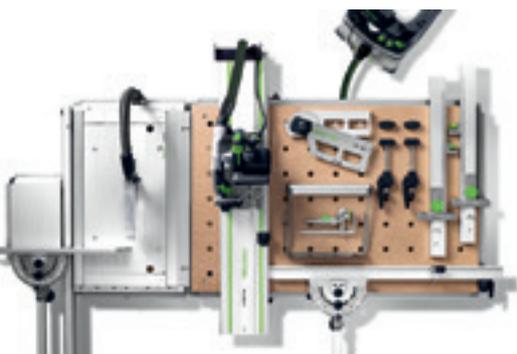

Immer das passende Zubehör.

Ob Führungsschiene oder Kombi-Schmiege, alles wird sicher befestigt. Die MFT 3-Verlängerung ermöglicht den Einsatz aller CMS-Module. Mit dem Schiebetisch gelingen Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.


Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton		
MFT/3	694,10	495315
Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung	832,92	
MFT/3 Basic	545,30	500608
	654,36	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 403



Vakuums-Spannsystem VAC SYS



Die Zukunft des Spannens.

- › Werkstücke sind bis zu 360° drehbar und bis zu 90° schwenkbar
- › Empfindliche Oberflächen können gespannt werden – ohne Beschädigung
- › Starke Kontrolle – Werkstücke bis zu 30 kg und 1 x 1 m sind pro Spanneinheit sicher zu fixieren
- › Für unterwegs – Pumpe und Spanneinheiten sind transportgerecht im SYSTAINER untergebracht

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. (W)	160
Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. (W)	200
Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	160 – 200
Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W)	200 – 230
Pumpenleistung bei 50 Hz (m³/h)	2,7
Pumpenleistung bei 60 Hz (m³/h)	3,5
Mindestvakuum	≥ 81%/ ≥ 810
Gewicht (kg)	8,0




Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Vakuumschlauch		
VAC SYS SE 2 Vakuumentler VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	535,00 642,00	580062
VAC SYS Set SE1 Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumsplanneinheit VAC SYS SE1, Fußventil, im Karton	1.152,00 1.382,40	712223

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 404

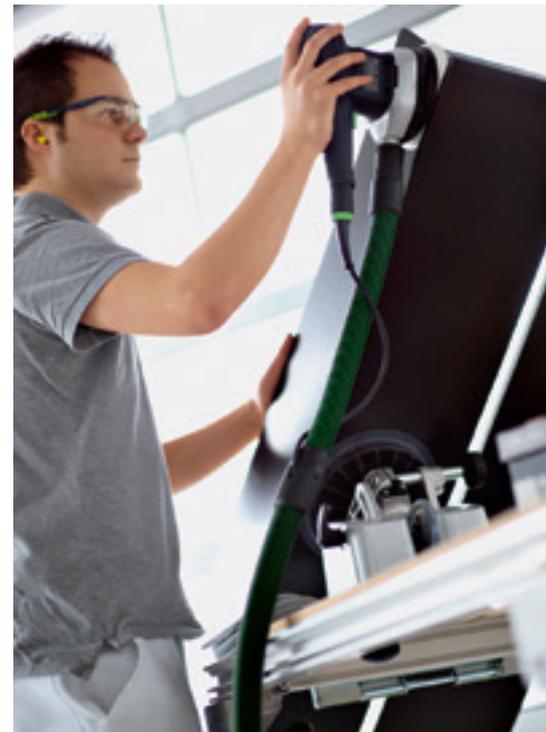


Werkzeuglos austauschbare Teller.

Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.

Führungsschiene FS/2

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5000 mm.



Unverzichtbar im Möbelbau.

Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regal-systemen oder Beschlägen.

Tadellose Führung.

- › Spielfreie Führung – die Führungsbacken der Tauchsägen sind werkzeuglos auf der Führungsschiene einstellbar
- › Ausrissfreier Schnitt – die Gummilippe direkt am Anriss verhindert das Ausreißen der Kanten auch bei Winkelschnitten
- › Akkurat arbeiten – für exakte Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen
- › Schnell zum diagonalen Schnitt – mit Führungsschiene und Kombischmiege werden Winkel leicht von Werkstück oder Wand übertragen


Lieferumfang	Länge (mm)	UVP €* 73,44	Bestell-Nr.
im Karton			
FS 800/2	800	61,20 73,44	491499
FS 1080/2	1080	77,40 92,88	491504
FS 1400/2	1400	91,50 109,80	491498
FS 1900/2	1900	157,00 188,40	491503
FS 2400/2	2400	225,40 270,48	491502
FS 2700/2	2700	262,30 314,76	491937
FS 3000/2	3000	281,70 338,04	491501
FS 5000/2	5000	463,80 556,56	491500
FS 1400/2-LR 32	1400	112,30 134,76	496939
FS 2424/2-LR 32	2424	273,50 328,20	491622

FS 800/2 = Länge 800 mm; FS 1080/2 = Länge 1080 mm; FS 1400/2 = Länge 1400 mm usw. FS 1400/2-LR 32 und FS 2424/2-LR 32 = Führungsschienen mit Lochreihen mit Lochreihenabstand 32 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 406



Doppelsaugheber GECKO



Feste Verbindung auf Zeit.

- › Ergonomisch – der verwindungssteife Tragegriff macht das Anheben von Lasten spürbar leichter
- › Hält die Position, schont das Material – durch speziell aufgebrachte Gleitringe an beiden Saugtellern lässt sich der GECKO exakt positionieren und ebenso einfach wieder lösen
- › Sicherer Halt – die grünen Spannhebel sorgen für schnelles und sicheres Ansaugen. Für eine Tragfähigkeit von bis zu 50 kg
- › Im System gedacht – mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden



Lieferumfang	UVP €* 77,16	Bestell-Nr. 492617
SB-verpackt	64,30	
GECKO DOSH		
GECKO DOSH-Set Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH	84,80 101,76	493507


Im System gedacht.

Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 406



Vakuum-Spanndüse CT WINGS



Die dritte Hand. Hilft. Genau dann, wenn Du sie brauchst.

- › Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen
- › Für müheloses, genaues und sicheres Arbeiten
- › Klein, kompakt und daher immer dabei
- › Perfekt im System – in Kombination mit einem Festool Absaugmobil und Absaug Schlauch mit 27 mm oder 27/32 mm Durchmesser

Technische Daten

Max. Klemmhöhe (mm)	50
Max. Belastung (kg)	3,0
Abmessungen (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35



Montagehilfe durch Ansaugkraft.

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm- oder 27/32 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
CT-W	37,70	500312
SB-verpackt	45,24	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CT Absaugmobile
ab Seite 174



Absaugarm ASA



Für den großen Arbeitsbereich.

- › Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- › Für den Einsatz mit CT/SRM Absaugmobilen
- › Integrierte Druckluft- und Elektroleitungen zum Anschluss an EAA und CT
- › Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit


Technische Daten	ASA 5000	ASA 6000
Länge Anschlussleitungen (m)	3,0	3,0
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3
Nutzungsbereich (m²)	39 – 58	56 – 84
Gewicht (kg)	92,0	105,0
Schwenkbereich (°)	39 – 58	56 – 84

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Kabelkanal, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton		
ASA 5000 CT/SR-EU	2.716,00 3.259,20	583867
ASA 6000 CT/SR-EU	2.840,00 3.408,00	583868

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 405



Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht.

Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht wird. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.

Energie-/Absaugampel EAA



Für mehr Bewegungsfreiheit.

- › Minimiert Rüstkosten, steigert Wirtschaftlichkeit
- › Öffnung des Absaugkanals durch gekoppelte, manuelle Schieberbetätigung
- › Ständige Einsatzbereitschaft von bis zu 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abhängig von Version EW/DW)
- › Absaugung zweier Maschinen möglich

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	4 – 8
Gewicht (kg)	13,0

Durchdacht bis ins Detail.

Die EAA, mit manuell bzw. automatisch zu betätigenden Schiebern für den Einsatz mit CT Absaugmobilen oder der Zentralabsaugung TURBO II, erspart dem Anwender lästige Handgriffe und Wege. Das sorgt für eine optimale Absaugung. Elektro- und Druckluftwerkzeuge sind jederzeit einsatz- und griffbereit.

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU	1.678,00	583821
Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 x Schleifpapierhalter, im Karton	2.013,60	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 405



Workcenter WCR 1000



Mobilität auf kleinstem Raum.

- › Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integriertem Sys-Doc (außer CTL MINI/MIDI) gekoppelt werden
- › Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
- › Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilverkleidung können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
- › Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen

Technische Daten

Länge (mm)	1.050
Breite (mm)	362
Höhe verstellbar (mm)	545 – 785
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38
Gewicht (kg)	10,2

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
WCR 1000	408,70	497471
Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 x Standardhaken (125 mm lang), 2 x Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton	490,44	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 408



Individuell ausrüstbar.

SYSTEMAINER der Größen 1 bis 4 oder SORTAINER können in das Workcenter integriert werden.

Multifunktionshocker und Universalcenter MFH 1000 / UCR 1000



Beweglich sitzen, effizient arbeiten.

- › Multifunktionshocker MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = Universalcenter UCR 1000
- › Mit dem Universalcenter UCR 1000 mobil arbeiten und alle Vorteile des Workcenter WCR 1000 nutzen
- › Angenehmes Arbeiten – ohne das Workcenter WCR ist der Multifunktionshocker MFH 1000 eine stabile, bequeme Sitzgelegenheit
- › Gut organisiert – Haken und Ablagen sorgen für schnellen Zugriff auf Maschinen, Zubehör und Arbeitsmittel

Technische Daten	MFH 1000	UCR 1000
Abmessungen (L x B x H) (mm)	695 x 436 x 524	
Länge (mm)		695
Rollenbreite (mm)	32	32
Breite (mm)		436
Rollen-Ø (mm)	100	100
Höhe verstellbar (mm)		1.031 – 1.271
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38,1	38,1
Gewicht (kg)	27,0	37,0

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
MFH 1000 Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz	338,10 405,72	498967
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen)	712,10 854,52	498966

Cleverer, mobiler Ordnungshelfer.

Abschließbare, vollausziehbare Schublade – für Zubehör, Arbeitsmittel und persönliche Wertgegenstände.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 408



Toolcenter TC 3000/2



Flexibilität plus Arbeitsfläche.

- › Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- › Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- › Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- › Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablage für die Arbeitsmittel frei

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 1.070 x 960
Ablagefläche (mm)	460 x 990
Arbeitshöhe Ablagefläche (mm)	925
Gewicht (kg)	43,0


Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
TC 3000/2	675,10	583881
Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton	810,12	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 409



Sicherheit inklusive.

Abschließbares Schrankteil für SYSTAINER bis Größe 3 für die Aufbewahrung von Maschinen und Zubehör.

Baustellenradios SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+



Leicht, kompakt, leistungsstark.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth® Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

Perfekter Sound. Perfekt verpackt. Auch als DAB+ Variante.

- › Vielfältige Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle – als Analog- oder Digitalradio erhältlich
- › Integrierte USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices (bei BR 10 DAB+)
- › Exzellenter Klang im kompakten, modernen und robusten Design
- › Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display

Technische Daten	BR 10 DAB+	BR 10
Radio-Empfang	DAB+ Digitalradio	FM Analogradio
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Lautsprecher output (W)	10	10
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Anzahl Senderspeicher	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Bluetooth® Standard	4,1	4,1
USB-Ausgang	5V/1,2A	-
Abmessungen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,7



Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR 10 DAB+ DAB+ Digitalradio	179,00 214,80	202111
BR 10 FM Analogradio	145,00 174,00	200183

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 409



Stromverteiler SYS-PowerHub



Die erste Kabeltrommel mit Ecken und Kanten. Und System.

- › Ordentlich: Das fest angeschlossene, 10 m lange Kabel hat bequem Platz im Innenraum. Zusätzlich bietet der SYS-PowerHub Raum für Akkupacks oder Kleinteile
- › Versorgt gleichzeitig bis zu vier Elektrowerkzeuge mit Strom. Innen kann zusätzlich z.B. ein Mobiltelefon geschützt geladen werden
- › Dank zwei Kabelaussäßen auch im geschlossenen Zustand mit anderen Sustainern koppelbar
- › Am Stromnetz angeschlossen, signalisiert die rote Leuchte an der Vorderseite Einsatzbereitschaft

Technische Daten

Schutzklasse	IP44
Kabellänge (m)	10
Leistungsaufnahme (W)	2.500
Anzahl Steckdosen	5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Innenabmessung (L x B x H) (mm)	383 x 154 x 128
Gewicht (kg)	4,2

Lieferumfang

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-PH im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	163,10 195,72	200231




Eine völlig neue Generation Stromverteiler.

Der neue SYS-PowerHub verbindet alle Vorteile einer herkömmlichen Kabeltrommel mit den Vorteilen des Festool Syster-Systems. Mit seinem 10 m langen Kabel und vier außen angebrachten Steckdosen bietet er die Unabhängigkeit, die Sie für den Anschluss Ihrer Elektrogeräte brauchen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Mobile Werkstatt MW 1000

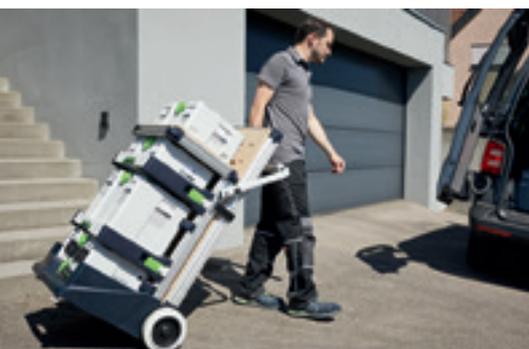

Ihr Arbeitsplatz immer dabei.

Dank robuster Bauweise und kompakten Abmessungen lässt sich die Mobile Werkstatt überall mühelos hin mitnehmen. Die großen vollgummierten und stoßresistenten Reifen machen auch Treppenauf- und -abgänge zu einer Leichtigkeit.

Macht die Baustelle zu Ihrer Werkstatt.

- › Hervorragende Treppengängigkeit dank großer vollgummierter und stoß-resistenter Räder
- › Winkelverstellbarer Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde an der Wanne für eine einfache Verladung ins Fahrzeug durch eine Person
- › Müheloser Auf- und Abbau und kompakte Abmessungen
- › Individuell erweiterbare Arbeits- und Ablagefläche: Hinzufügen mehrerer Multifunktions-tische und SYSTAINER-Auszüge problemlos möglich

Technische Daten

Arbeitshöhe (mm)	900
Abmessungen Transportstellung (L x B x H) (mm)	641 x 600 x 1.076
Tischabmessungen (mm)	445 x 363
Tragkraft Gesamt (kg)	100
Tragkraft Schublade (kg)	20
Rollen-Ø (mm)	200
Gewicht (kg)	19,0

Lieferumfang

	UVP €*	Bestell-Nr.
Auszug SYS-AZ-MW 1000, im Karton		
MW 1000 Basic	470,20 564,24	203454
MW 1000-Set Tisch TSB/1-MW 1000	679,70 815,64	203802

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 410



SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart, Mobile Werkstatt

Von Werkzeug bis Kleinteil.
Von Werkstatt bis Montage.

Das Rollbrett SYS-Cart

Kompakt, wendig und schnell.
Alles im Griff – selbst an engen Stellen.

Der Systainertransporter SYS-Roll

Kombiniert Rollbrett und Sackkarre.
Spart Zeit und Kraft.

Die Mobile Werkstatt


Bestücken, transportieren,
arbeiten – alles in einem.



Einfache Verladung ins Fahrzeug durch nur eine Person, dank winkelverstellbarem Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde am Basiselement.



Kompakte Abmessungen für mühelosen Auf- und Abbau. Dank großen vollgummierten und stoß-resistenten Rädern sind Treppenauf- und -abgänge eine Leichtigkeit.

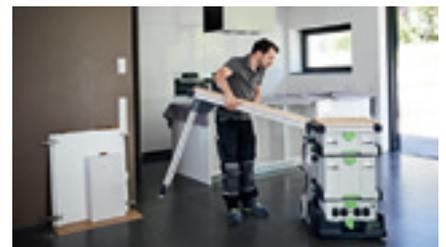

Reicht die Arbeitsfläche nicht aus, so kann sie problemlos durch den Anbautisch erweitert werden. Und bietet unbegrenzte Möglichkeiten der Individualisierung.

Ordnern/Aufbewahren	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-StorageBox	MAXI-SYSTAINER	MIDI-SYSTAINER	MINI-SYSTAINER	SYS-Cart	SYS-Roll	Mobile Werkstatt	Systainer-Port SYS Auszug
Maschinen	● 1)	○ 2)		● 1)	○					● 3)
Kleinteile	● 1)	●	●	○	○	● 1)		○		● 3)
Schleifmittel	● 1)	○	○	○	○					● 3)
Kartuschen	● 1)	○	○	○	○					● 3)
Handwerkzeug	● 1)	●	●	○	●	○		○		● 3)
Kombinieren										
SYSTAINER 1-5	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SORTAINER	●	●	●	●			●	●	●	●
SYS-ToolBox I/II	●	●	●		●		●	●	●	
MAXI-SYSTAINER	●	●	●	●						
MIDI-SYSTAINER	●				●				●	
MINI-SYSTAINER	●					●			●	
SYS-Cart	●	●	●							
SYS-Roll	●	●	●							
Mobile Werkstatt	●	●	●		●	●				●
Systainer-Port	●	●								
CT-Absaugmobile	●	●	●							
Einsatz/Transport										
Werkstatt	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Baustelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

- sehr gut geeignet
- gut geeignet
- geeignet

- 1) in Verbindung mit Einlage
- 2) nur bei Sys 3-Sort/4
- 3) in Verbindung mit geeignetem SYSTAINER oder SORTAINER

Das Festool System. Alles im Blick.

Weil's besser wird, wenn's wirklich passt: Mindestens genauso wichtig wie ein präzise arbeitendes Elektrowerkzeug ist die Organisation des Arbeitsplatzes. Denn letztendlich versteckt sich dahinter ein nahezu unerschöpfliches Potenzial. Genau darum steht das Festool System immer auch für ein Plus an Ordnung und Organisation.




13 Arbeitsplatz organisieren

Zubehör und Verbrauchsmaterial



Systemzubehör

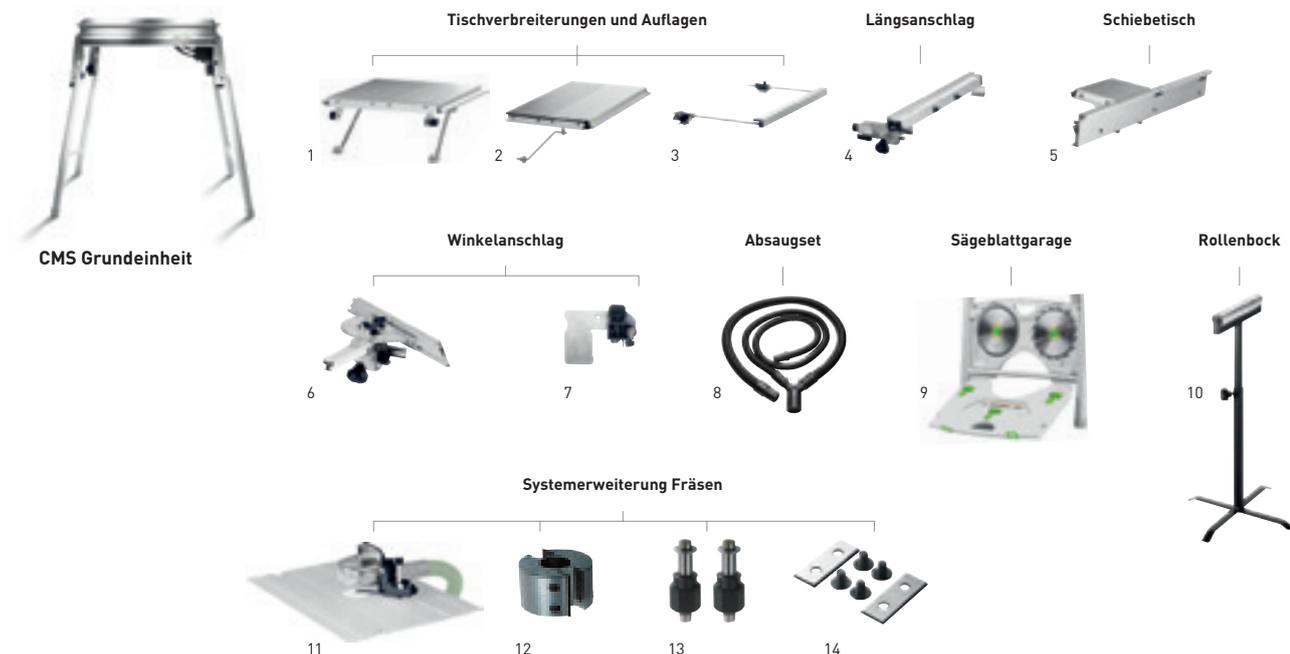

Zubehör für Compact Modul System CMS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Tischverlängerung VL	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, Maße 375 x 454 mm, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	215,00 258,00	492092
2 Tischverbreiterung VB-CMS	für CMS-GE, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, Schnittbreite 570 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	276,50 331,80	493822
3 Auflage AF	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	92,30 110,76	492242
4 Längsanschlag LA-CS 50/CMS	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	222,60 267,12	574796
5 Schiebetisch ST	für CS 50, CMS-GE, für MFT 3-VL, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	307,10 368,52	492100
6 Winkelanschlag WA	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	149,80 179,76	574797
7 Anschlagreiter WA-AR	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	33,20 39,84	491712
8 Absaug-Set CS 70 AB	für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 / 36 mm, im Karton	93,80 112,56	488292
Adapterschlauch AD-D 36/CS50/CS70/CMS	für CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, Länge 0,5 m, Durchmesser 36 mm, im Karton	35,20 42,24	499196
9 Sägeblattgarage SGA	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	44,90 53,88	492228
10 Rollenbock RB	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktions Tisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	163,80 196,56	488711
11 Bogenfräshaube BF-OF-CMS	für CMS-OF 1010, für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, Schutz- und Absaughaube, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, im Karton	56,60 67,92	494643
12 Falzkopf FK D 50x30	für CMS-OF, für den Einsatz mit Frässpindeln, Durchmesser 50 mm, SB-verpackt	118,40 142,08	489284
13 Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200	für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 6 A und CMS-OF, SB-verpackt	45,10 54,12	490131
Frässpindel ASL20/OF1010	für CMS-OF, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 5 A und CMS-OF 1010, SB-verpackt	38,10 45,72	489285
14 Wendeplatte WP 30x12x1,5	für Falzkopf, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	24,00 28,80	489286

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör




Zubehör für Multifunktions Tisch MFT 3

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Querstrebe MFT 3-QT	zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	92,60 111,12	495502
2 Zusatzklemmung MFT/3-ZK	zum Fixieren der Anschlagsschiene an der V-Nut, SB-verpackt	34,40 41,28	495541
3 Spannelemente MFT-SP	für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	95,10 114,12	488030
4 Schraubzwinde FSZ 120	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,80 45,36	489570
Schraubzwinde FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	46,60 55,92	489571
5 Hebelzwinde FS-HZ 160	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	52,10 62,52	491594
6 Verlängerung MFT 3-VL	für MFT 3, zum Einsatz von CMS-Modulen, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabel und Steckdose, im Karton	470,20 564,24	495510
7 Tisch TSB/1-MW 1000	für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	270,90 325,08	203457
8 Verbindungsstück VS	zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt	13,70 16,44	484455
9 Adapter VAC SYS AD MFT 3	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	230,70 276,84	494977
10 Anschlagreiter MFT/3-AR	zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag, wegklappbar, SB-verpackt	20,80 24,96	495542

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

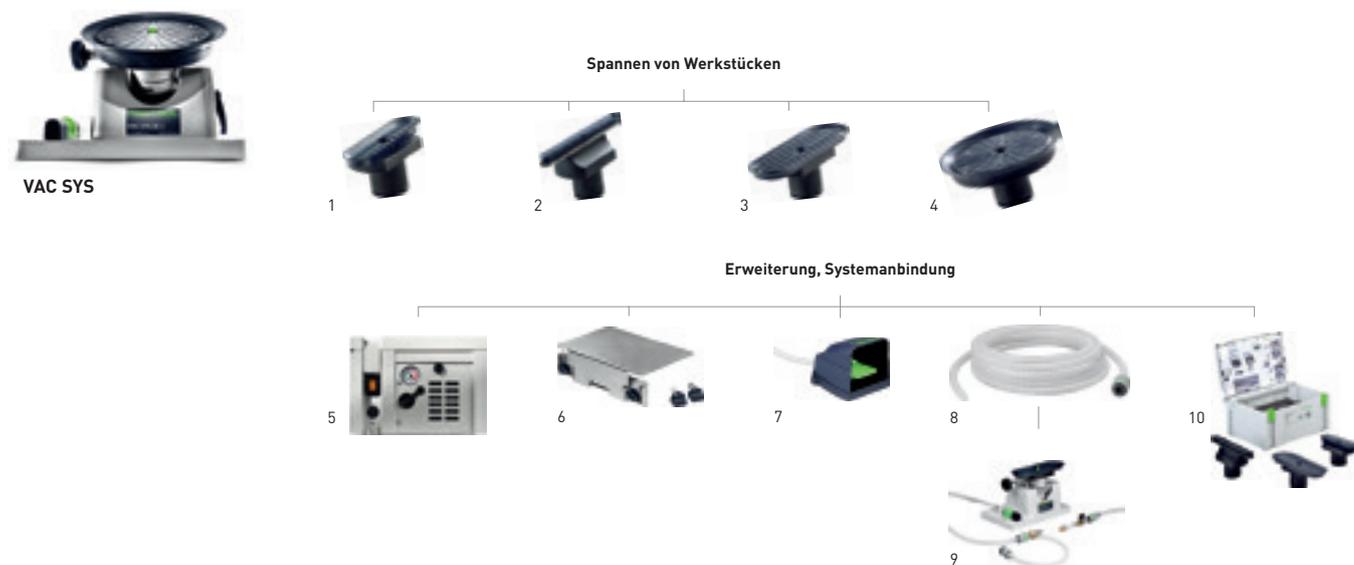

Zubehör für Vakuum-Spannsystem VAC SYS

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Vakuumteller VAC SYS VT 200x60	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 200 x 60 mm, im Karton	81,40 97,68	580064
2 Vakuumteller VAC SYS VT 277x32	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 277 x 32 mm, im Karton	121,30 145,56	580065
3 Vakuumteller VAC SYS VT 275x100	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 275 x 10 mm, im Karton	95,50 114,60	580066
4 Vakuumteller VAC SYS VT D 215	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Durchmesser 215 mm, im Karton	95,50 114,60	580067
5 Vakuumpumpe VAC SYS VP	Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8 kg, im Karton	653,00 783,60	580060
6 Adapter VAC SYS AD MFT 3	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	230,70 276,84	494977
7 Fußventil VAC SYS FV	für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumtellers, im Karton	89,10 106,92	580063
8 Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS	für VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton	89,10 106,92 17,82 / 1 m 21,38 / 1 m	495293
9 Vakuumeinheit VAC SYS SE 2	Vakuumschlauch, Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. 200 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. 160 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8 kg, im SYSTAINER SYS 4	535,00 642,00	580062
10 Zubehör-Systemer VAC SYS VT Sort	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, im SYSTAINER SYS 3	320,50 384,60	495294

Systemzubehör



Zubehör für Absaugarme ASA, Energie-/Absaugampeln EAA


Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 490,20	Bestell-Nr.
1 Deckenmontage EAA-D-EU	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 2,5 m, Druckluftschlauch 2,5 m, Halterung, Al-Rohr (1310 mm) mit Anschlussmuffe, im Karton	408,50 490,20	495890
2 Wandmontage EAA-W-EU	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	301,70 362,04	495889
3 Absaugarm ASA 5000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Kabelkanal, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39 – 58 m ² , Gewicht 92 kg, Schwenkbereich 39 – 58°, im Karton	2.716,00 3.259,20	583867
Absaugarm ASA 6000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 3 m, Nutzungsbereich 56 – 84 m ² , Gewicht 105 kg, Schwenkbereich 56 – 84°, im Karton	2.840,00 3.408,00	583868
4 Schleifpapierhalter SH-EAA	ohne Befestigungsmaterial, für Schleifmittel bis Ø 150 mm, im Karton	26,10 31,32	496044
5 Modul Energieampel EAA CT 26/36/48	für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	64,80 77,76	496143
6 IAS 3 Schlauch	siehe Seite 150		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



FS/2

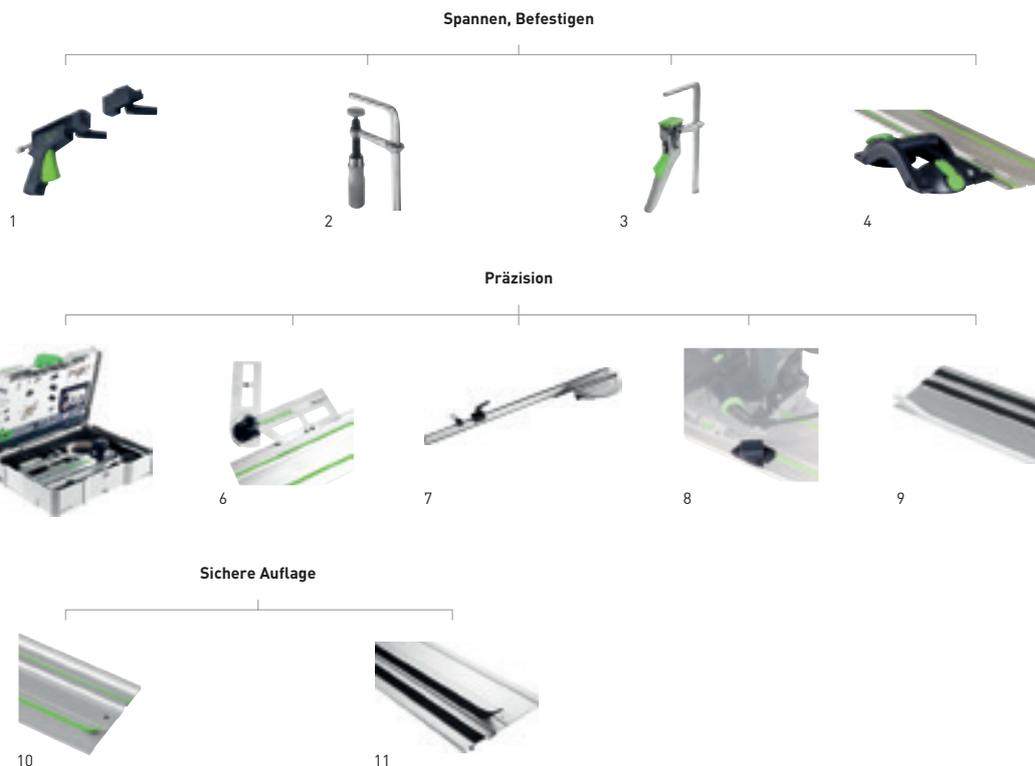

Zubehör für Führungsschiene FS/2


Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Schnellspanner FS-RAPID/R	zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	45,10 54,12	489790
Schnellspanner FS-RAPID/L	für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschienen, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	45,10 54,12	768116
2 Schraubzwinde FSZ 120	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,80 45,36	489570
Schraubzwinde FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	46,60 55,92	489571
3 Hebelzwinde FS-HZ 160	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	52,10 62,52	491594
4 Doppelsaugheber GECKO DOSH	siehe Seite 389		
Adapter DOSH-FSAD	Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt	20,70 24,84	492616
5 Zubehör-Set FS-SYS/2	2 x Schraubzwinde FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	167,00 200,40	497657
6 Kombischmiege FS-KS	für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt	91,90 110,28	491588
7 Winkelanschlag FS-AG-2	für FS/2 und GRP/2, für winkeltgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton	128,50 154,20	768168
8 Rückschlagstopp FS-RSP	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	16,20 19,44	491582
9 Splitterschutz FS-SP 1400/T	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 1.400 mm, SB-verpackt	11,10 13,32	495207
Splitterschutz FS-SP 5000/T	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 5.000 mm, SB-verpackt	26,90 32,28	495209
10 Gleitbelag FS-GB 10M	Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2, Rolle mit 10 m, SB-verpackt	34,00 40,80	491741
11 Haftunterlage FS-HU 10M	Rolle mit 10 m, Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS und FS/2, SB-verpackt	19,10 22,92	485724

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



FS/2

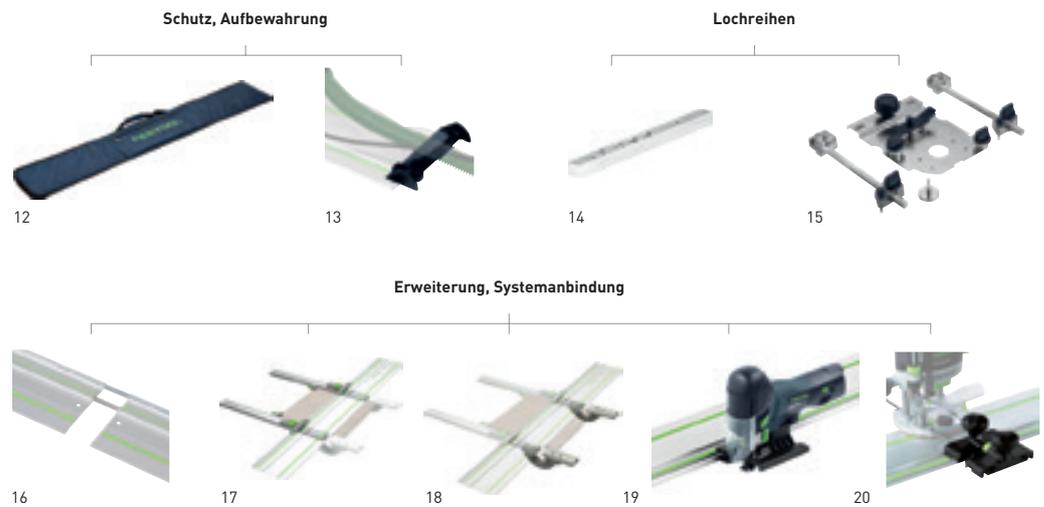


Zubehör für Führungsschiene FS/2

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €* 81,36	Bestell-Nr.
12 Tasche FS-BAG	Tragetasche mit Schulterriemen, bis Länge FS 1400/2, im Beutel	67,80 81,36	466357
13 Abweiser FS-AW	verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt	19,80 23,76	489022
14 Längsanschlag LA-LR 32 FS	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	39,50 47,40	496938
15 Lochreihensystem Zubehör für FS/2	siehe Seite 255		
16 Verbindungsstück FSV	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	16,60 19,92	482107
17 Parallelanschlag FS-PA	für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagstreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, Anschlagstreiter, max. Werkstückbreite 650 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	212,40 254,88	495717
18 Verlängerung FS-PA-VL	für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Brücke, Anschlaglineal, Skala, max. Werkstückbreite 195 mm, max. Materialstärke 70 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	126,30 151,56	495718
19 Führungsanschlag FS-PS/PSB 300	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	14,70 17,64	490031
Adaptiertisch ADT-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	14,90 17,88	497303
20 Führungsanschlätze für Oberfräsen	siehe Seite 265		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.


Systemzubehör

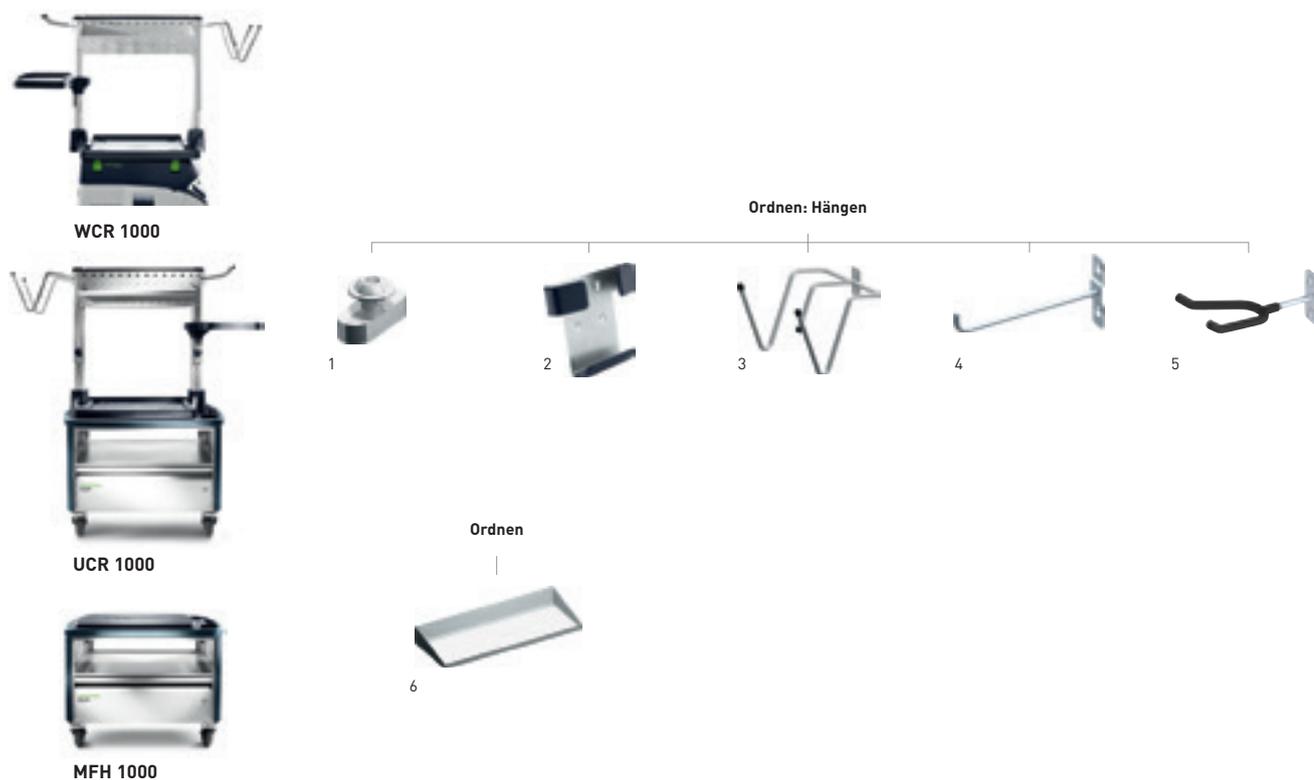

Zubehör für Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Passfeder WCR 1000 PF 2x	für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, SB-verpackt	12,60 15,12	497476
2 Lochwandhaken LWH HSK-A	für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, im Karton	34,00 40,80	498968
3 Werkzeughaken WCR 1000 WH	für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	58,40 70,08	497474
4 Haken WCR 1000 SHQ	für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	21,80 26,16	497475
5 Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH	für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	27,00 32,40	498361
6 Ablageboden WCR 1000 AB	für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton	44,60 53,52	497477

Systemzubehör

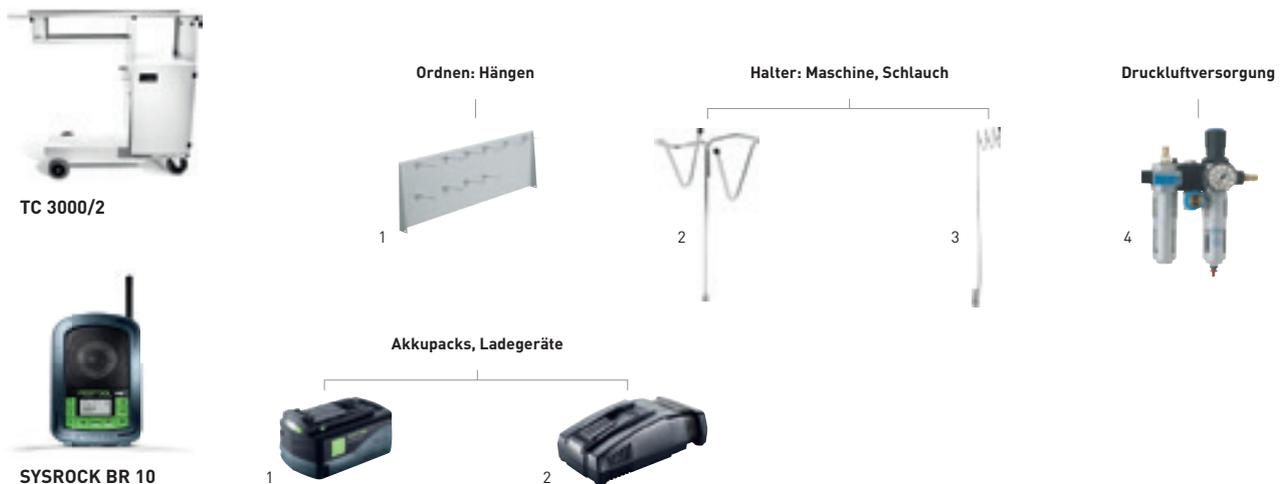

Zubehör für Toolcenter TC 3000/2

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Rückwand TC 3000 RW	für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	166,20 199,44	452986
2 Werkzeughalter WHR/D-TC	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	55,20 66,24	493415
3 Schlauchhalter TC-SH	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	59,60 71,52	487304
4 Versorgungseinheit VE-TC 3000	für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	455,00 546,00	454808

Zubehör für Baustellenradios SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	200181
Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	202479
Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	128,00 153,60	201774
Akkupack BP 18 Li 6,2 ASI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	201797
Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	201789
Akkupack BP 18 Li 3,1 CI	Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth® fähigen Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	92,00 110,40	203799
2 Schnellladegerät TCL 6	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	201135
Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	200178
Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 14		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör



Zubehör für Mobile Werkstatt MW 1000

Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1 Auszug SYS-AZ-MW 1000	für Mobile Werkstatt MW 1000, werkzeuglos zu befestigen und individuell höhenverstellbar, Abmessungen (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm, Tragkraft Schublade 20 kg, Gewicht 3,2 kg, im Karton	66,50 79,80	203456
Auszug SYS-AZ	für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. Last 20 kg, im Karton	40,40 48,48	500692
2 Tisch TSB/1-MW 1000	für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zuhörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	270,90 325,08	203457
3 Zusatzklemmung MFT/3-ZK	zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt	34,40 41,28	495541
4 Spannelemente MFT-SP	für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	95,10 114,12	488030
5 Schraubzwinde FSZ 120	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,80 45,36	489570
Schraubzwinde FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	46,60 55,92	489571
6 Hebelzwinde FS-HZ 160	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	52,10 62,52	491594


Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.

SYSTAINER/SORTAINER – stapelbar, koppelbar, extrem robust und fast nicht kaputt zu kriegen.

Maschinen, Zubehör und Verbrauchsmaterial sind vor Staub, Spritzwasser, extremen Temperaturunterschieden und Stößen geschützt. Alles ist übersichtlich verstaut und leicht zu transportieren – mit dem einschiebbaren Zusatzgriff (Zubehör) für die Größen 1 und 2 ist der SYS T-LOC sogar hochkant tragbar.

SYS-ToolBox – der offene SYSTAINER für schnellen Zugriff.

Die robuste Bauweise aus hochwertigem Kunststoff sorgt für eine Tragkraft von bis zu 7 kg. Zwei geräumige Fächer schaffen Ordnung und von oben ist ein schneller Zugriff auf Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör möglich.

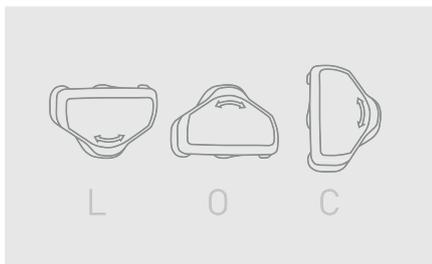

Vereint drei Funktionen.

Das zentrale Bedienelement der SYSTAINER: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh.



Sicher gekoppelt.

Im Systainer-Verbund oder in Kombination mit Absaugmobil, Systainer-Port und Workcenter WCR.



Einfach geöffnet.

Der neue SYSTAINER T-LOC kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.

Alles im Blick – die Schubladen der SORTAINER bieten viel Platz für Kleinteile.

- › Übersichtlich durch individuelle Einteilung und zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit.
- › Versehentliches Herausziehen der Schubladen wird durch die Ausziehsperre und Einzelverriegelung verhindert.
- › Mit der Auswahl an verschiedenen Größen und dem modularen Schubladensystem ist für jede Anforderung der richtige SORTAINER dabei.



Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC		Typ	UVP €* 65,40	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	54,50 65,40	497563
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	59,40 71,28	497564
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	64,30 77,16	497565
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	69,20 83,04	497566
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innenabmessung (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	73,90 88,68	497567
MAXI-SYSTAINER		Typ	UVP €* 113,88	Bestell-Nr.
	MAXI-SYSTAINER koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER Abmessungen (L x B x H) 596 x 390 x 210 mm, Innenabmessung (L x B x H) 545 x 330 x 168 mm, Gewicht 4 kg	SYS MAXI	94,90 113,88	490701
	Abmessungen (L x B x H) 596 x 390 x 157,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 545 x 330 x 124 mm, Gewicht 3 kg	SYS MAXI 2	86,60 103,92	492582
MIDI-SYSTAINER T-LOC		Typ	UVP €* 93,96	Bestell-Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbar mit SYS T-LOC, zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen und Zubehör, Abmessungen (L x B x H) 496 x 296 x 210 mm, Innenabmessung (L x B x H) 483 x 267 x 180 mm, Gewicht 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	78,30 93,96	499621

Systemzubehör

MINI-SYSTAINER T-LOC

		Typ	UVP €* 20,76	Bestell-Nr. 499622
	MINI-SYSTAINER T-LOC zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, nicht koppelbar mit SYS 1-5, SORTAINER, SYS MINI classic, koppelbar mit SYS-MINI 1 und 3 TL, Gewicht 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL	17,30 20,76	499622
	Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm			
	transparente Abdeckung, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm	SYS-MINI 1 TL TRA	20,80 24,96	203813
	Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL, transparente Abdeckung, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm	SYS-MINI 1 TL TRA UNI	35,10 42,12	203821
	Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm	SYS-MINI 3 TL	22,60 27,12	202544

SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach

		Typ	UVP €* 78,84	Bestell-Nr. 497851
	SYSTAINER T-LOC DF Abdeckung für Beschriftungsfeld	SYS 1 TL-DF	65,70 78,84	497851
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg			
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	70,60 84,72	497852
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	SYS 3 TL-DF	74,20 89,04	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

		Typ	UVP €* 126,00	Bestell-Nr. 200117
	SYSTAINER T-LOC flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm	SYS-Combi 2	105,00 126,00	200117
	Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg			
	Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg	SYS-Combi 3	112,80 135,36	200118

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

SORTAINER		Typ	UVP €* 155,52	Bestell-Nr.
	SORTAINER 2 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4 kg	SYS 3-SORT/4	129,60 155,52	491522
	6 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	144,20 173,04	491984
	6 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 9 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	144,20 173,04	491985
	12 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 12 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	144,20 173,04	491986
	drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden (Einsatzboxen und kleine Trennstege nicht im Lieferumfang enthalten), koppelbar mit allen Systainern T-LOC und Classic, Sortainern, Absaugmobilen CLEANTEC, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	116,10 139,32	200119
SYS-ToolBox		Typ	UVP €* 51,00	Bestell-Nr.
	SYS-ToolBox zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 150 mm, Höhe 150 mm, Tragkraft 7 kg, Volumen 12,5 l	SYS-TB-1	42,50 51,00	495024
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 257 mm, Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l	SYS-TB-2	53,20 63,84	499550
SYS-StorageBox		Typ	UVP €* 113,28	Bestell-Nr.
	SYS-StorageBox Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 SYS-SB, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	SYS-SB	94,40 113,28	499901

Systemzubehör

Systainer-Port

		Typ	UVP €* 517,08	Bestell-Nr.
	Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, ohne SYSTAINER, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg, im Karton	SYS-PORT 500/2	430,90	491921
	Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), ohne SYSTAINER, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 1.100 mm, Gewicht 33 kg, im Karton	SYS-PORT 1000/2	579,60 695,52	491922
	Rollensatz für SYS-Port, zum mobilen Einsatz des Systainer-Ports, Durchmesser 75 mm, im Karton	SYS-PORT R/2	76,70 92,04	491932
	Teleskop-Vollauszug im Karton	SYS-PORT/TA	106,70 128,04	491923

SYSTAINER-Auszug

		Typ	UVP €* 14,28	Bestell-Nr.
	Auszug für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. Last 20 kg, im Karton	SYS-AZ	40,40 48,48	500692
	Packungsinhalt 5 Stück	SYS-AZ-Set	190,40 228,48	500767
	Schloss für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton	S-AZ	11,90 14,28	500693

Transportmittel für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 97,68	Bestell-Nr.
	SYS-Cart zum leichten Transportieren von Systainern der Größe 1-5 und Sortainern, robuste Griffe, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, BASE 360 x 520 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,8 kg, im Karton	RB-SYS	81,40	495020
	SYS-Roll Transport von SYS Classic und SYS T-LOC, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen – wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen-Ø vorne 75 mm, Rollen-Ø hinten 200 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	SYS-Roll 100	173,60 208,32	498660

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Transportmittel für SYSTAINER		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	<p>im Karton</p> <p>Mobile Werkstatt Auszug SYS-AZ-MW 1000, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 641 x 600 x 1.076 mm, Tischabmessungen 445 x 363 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 20 kg, Rollen-Ø 200 mm, Gewicht 19 kg</p>	MW 1000 Basic	470,20 564,24	203454
	<p>Mobile Werkstatt Auszug SYS-AZ-MW 1000, Tisch TSB/1-MW 1000, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 641 x 600 x 1.185 mm, Tischabmessungen 445 x 363 mm, Tischabmessung Anbautisch 970 x 445 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 20 kg, Rollen-Ø 200 mm, Gewicht 31 kg</p>	MW 1000-Set	679,70 815,64	203802
	<p>Auszug für Mobile Werkstatt MW 1000, werkzeuglos zu befestigen und individuell höhenverstellbar, Abmessungen (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm, Tragkraft Schublade 20 kg, Gewicht 3,2 kg</p>	SYS-AZ-MW 1000	66,50 79,80	203456
	<p>Tisch für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg</p>	TSB/1-MW 1000	270,90 325,08	203457

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel

		Typ	UVP €* 70,44	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	58,70 70,44	497685
	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	58,70 70,44	497684
	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	58,70 70,44	497686
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/ D90/93V	58,00 69,60	497687
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	68,70 82,44	497690
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	73,00 87,60	497691

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage		Typ	UVP €* 70,44	Bestell-Nr. 497692
	SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage für Kleinteile, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	58,70 70,44	497692
	mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	63,30 75,96	497693
	mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	68,10 81,72	497696
	mit Formschaumeinsatz, zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	76,60 91,92	497695
	mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern, Kunststoffbehälter ohne Inhalt, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	76,60 91,92	497694
Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3		Typ	UVP €* 12,48	Bestell-Nr. 500066
	Einsatzboxen für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 6 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm, Packungsinhalt 6 Stück, im Karton	Box 60x60x71/ 6 SYS-SB	10,40 12,48	500066
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 4 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	Box 60x120x71/ 4 SYS-SB	12,00 14,40	500067
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 2 Stück, Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	Box 180x120x71/ 2 SYS-SB	13,20 15,84	500068
	für SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel	Set 60x60/120x71 3xFT	19,90 23,88	201124

Systemzubehör

Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

	Typ	UVP €* 15,60	Bestell-Nr.
 für SYS 1 BOX T-LOC, im Karton Einsatzboxen rot, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, Packungsinhalt 12 Stück	Box 49x49/ 12 SYS1 TL	13,00 15,60	498038
 Einsatzboxen gelb, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 6 Stück	Box 49x98/ 6 SYS1 TL	10,00 12,00	498039
 Einsatzboxen blau, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 3 Stück	Box 98x98/ 3 SYS1 TL	8,40 10,08	498040
 Einsatzboxen grün, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, Packungsinhalt 2 Stück	Box 98x147/ 2 SYS1 TL	10,90 13,08	498041
 Einsatzboxen orange, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, Packungsinhalt 2 Stück	Box 49x245/ 2 SYS1 TL	11,00 13,20	498042
 Tiefzieheinlage für SYS 1 BOX T-LOC, Einlage zur Fixierung und Positionierung der Boxen, Einsatzboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten, im Karton	Box TZE-SYS 1 TL	7,30 8,76	498043

SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge

	Typ	UVP €* 183,24	Bestell-Nr.
 SYSTAINER T-LOC schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/Tischler, Lieferumfang ohne Werkzeuge, Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	152,70 183,24	497658

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

	Typ	UVP €* 81,60	Bestell-Nr.
 SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2 kg	SYS-MFT	68,00 81,60	500076

Lochreihenbohrset


	Typ	UVP €* 529,56	Bestell-Nr.
 Lochreihenbohrset für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschnaider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, Schraubzwinde FSZ 120, 2 x Längenanschlag, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	441,30 529,56	584100

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör


Schaumeinsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 25,08	Bestell-Nr.
	Schaumeinsatz für SYS 1-5 T-LOC, Set mit je einer Noppen-(Deckel), Raster- und Bodenmatte, Packungsinhalt 3 Stück, im Beutel	SYS-VARI SE TL	20,90	497877
	Rasterschaumset für SYS 1-5 T-LOC, zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Rastermatte, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel	SYS-VARI RM TL	16,60 19,92	497878

Deckel und Boden für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 7,20	Bestell-Nr.
	Deckelpolster im Beutel für SYS 1-5 T-LOC, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	6,00	498044
	für SYS MAXI, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	16,10 19,32	491633
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	14,30 17,16	499617
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	6,10 7,32	499619
	Bodenpolster im Beutel für SYS 1-5 T-LOC, schützt den Inhalt	SE-BP SYS 1-5 TL	6,70 8,04	498045
	für SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	11,20 13,44	491632
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	12,00 14,40	499618

Einlagen und Einsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €* 9,84	Bestell-Nr.
	Universaleinlage für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, im Beutel	TZE-UNI SYS MINI TL	8,20	499620
	Kartuscheneinsatz für SYS 5 T-LOC, zum Aufbewahren von Kartuschen, Höhe 130 mm, im Karton	TZE-KT SYS 5 TL	20,60 24,72	497876

Sonstiges Zubehör

		Typ	UVP €* 21,84	Bestell-Nr.
	Zusatzhandgriff zum hochkant Tragen von SYS 1 T-LOC und SYS 2 T-LOC, SB-verpackt	ZSG -Sys 1/2 TL	18,20	497856
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	SYS-TG	19,30 23,16	500532
	Abdeckung Abdeckung für Beschriftungsfelder SYS T-LOC, schützt die Beschriftungsfelder des SYSTAINER T-LOC vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,60 5,52	497855

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Systemzubehör

plug it-Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	plug it-Kabel SB-verpackt			
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 RN-F-4	21,50 25,80 5,38 / 1 m 6,45 / 1 m	203914
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, Packungsinhalt 3 Stück	H05 RN-F-4/3	41,80 50,16 3,48 / 1 m 4,18 / 1 m	203935
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 5,5 m	H05 RN-F-5,5	23,40 28,08 4,25 / 1 m 5,11 / 1 m	203899
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 RN-F-7,5	26,20 31,44 3,49 / 1 m 4,19 / 1 m	203920
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	H05 RN-F-10	33,70 40,44 3,37 / 1 m 4,04 / 1 m	203937
	für Langhals Schleifer PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m	H05 RN-F-4 PLANEX	22,20 26,64 5,55 / 1 m 6,66 / 1 m	203929
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 BQ-F-4	30,20 36,24 7,55 / 1 m 9,06 / 1 m	203921
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 BQ-F-7,5	39,50 47,40 5,27 / 1 m 6,32 / 1 m	203922
	Umbausatz plug it SB-verpackt			
	für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	20,80 24,96	491144
	für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	20,80 24,96	491145

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.

Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Den Tag gestalten mit Festool.

! Mehr Artikel unserer aktuellen Kollektion finden Sie auf: www.festool.at



Kapuzenpullover

Kapuze mit Kordelzug in grün. Angeraute Innenseite und Kängurutasche vorne, Strickbündchen an Taille und Ärmel. Farbgebung: Dunkelblau mit Festool Aufdruck auf der linken Brust und am Rücken.

Bestell-Nr.

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Produktion nach OEKO-TEX® Standard

XS	202849
S	201300
M	201301
L	201302
XL	201303
XXL	201304



Babybody

Babybody in Blau, Festool Fan Logo auf der Brust, kurze Ärmel und amerikanischer Kragen. Drei grüne Druckknöpfe im Schritt.

Bestell-Nr.

Material: 100 % Bio-Baumwolle, Produktion nach OEKO-TEX® Standard, Größe 68
202307



Universalstift

„FOR ALL“-Graphitmine 2B ermöglicht Markierungen auf fast allen Materialoberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig. Von glatten Flächen feucht abwischbar. Für helle oder dunkle Oberflächen mit integriertem Spitzer im Köcherschoner und Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr.

Bestell-Nr.

Minendurchmesser 2,8 mm, Made in Germany
204147



Notizbuch

Großes Hardcover-Notizbuch. 200 karierte Seiten mit Abreissperforation, inkl. Lesezeichen.

Bestell-Nr.

DIN A4 498866



Golfcap

Cap mit Stickung Festool und www.festool.com. Fest gebogenes Schild mit grünem Streifen. Weitenverstellung am Hinterkopf für optimalen Sitz.

Bestell-Nr.

Material: Denim, One Size 497899



Vesper-Set

Allzweckmesser mit Wellenschliff inkl. Schneidebrett aus Bambusholz mit Magnethalterung für das Messer.

Bestell-Nr.	
Maße 240 x 160 x 12 mm	203992



Micro-SYSTAINER

Aus stabilem ABS-Kunststoff, koppelbar und mit T-LOC Verschluss. Bits, Visitenkarten und alle kleinen Dinge finden hier Platz.

Bestell-Nr.	
Maße 30 x 105 x 65 mm Made in Germany	203995



Maßband

Praktisches Rollmaßband mit 3 Metern Länge und Maßanzeige in cm und inch. Ausklappbarer Zirkeldorn zum Markieren eines Kreises.

Bestell-Nr.	
Material: Gehäuse aus Kunststoff, Maßband aus Metall, Länge 3 m	495415

Toolie Multifunktionswerkzeug

Im stabilen, ergonomisch geformten Gehäuse befinden sich neun Sechskant-Steckschlüssel mit MagicRing, die über eine Aushebetaste einfach ausgewählt und ausgeklappt werden.

Bestell-Nr.	
Länge 12 cm	498863



Sporttasche

Robuste Sporttasche mit grünen Ziernähten und Logoprägung auf der Seitentasche. Großes Hauptfach, innenliegendes Fach mit Klettverschluss und separates Nasswäschefach. Extra verstärkter Boden und aufgenähte Kunststoffpyramidenfüße für noch mehr Stabilität. Trageriemen längenverstellbar, schwarze Seitentasche mit Logoprägung.

Bestell-Nr.	
Volumen ca. 45 l, Maße 50 x 30 x 30 cm	498494



Isolierbecher

Doppelwandiger Edelstahl-Isolierbecher. Aufklappbarer Deckel schützt die Trinköffnung vor Schmutz. Druckknopfverschluss mit Sicherheitsriegel ermöglicht einhändige Bedienung.

Bestell-Nr.	
Fassungsvermögen 450 ml, BPA-frei	203065



Strickmütze

Atmungsaktiv und sehr gut isolierend.

Bestell-Nr.	
Material: 100 % Acryl, Produktion nach OEKO-TEX® Standard, One Size	202308

A – Z

18 Volt-System 11

A

Abdeckkappe 314-315
 Abdeckung 64, 420
 Ablageboden 408
 Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 12 mm. 291
 Abplattfräser HW, Schaft 12 mm 292
 Abplattfräser HW, Schaft 8 mm 291
 Abrasive Materials 80
 Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 8 mm 281
 Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 12 mm. 280, 298
 Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 8 mm 280
 Abrundfräser HW, Schaft 8 mm 295
 Abrundfräser, ohne Kugellager 293
 Abrundfräser-Wendeplatten. 295
 Absaugadapter 146, 203, 323
 Absaugarm 206, 391, 405
 Absaughaube 265-266, 369-370
 Absaugmobil 182-193
 Absaug-Set 70-71, 402
 Absolut-Filter 210-211
 Abweiser 407
 Adapter ErgoFix. 349
 Adapter und Verlängerung. 349
 Adapterplatte 70, 330
 Adapterschlauch 201, 402
 Adaptertisch 62, 407
 Akku- und Ladetechnologie 14
 Akku-Bohrhammer. 24, 224
 Akku-Bohrschrauber. 22-25, 218-222
 Akku-Dämmstoffsäge 21, 57
 Akku-Deltaschleifer 114
 Akku-Exzenterschleifer 103
 Akku-Handkreissäge. 20, 47
 Akkulampe 27, 375
 Akkupack 14
 Akku-Pendelstichsägen 18, 40
 Akku-Rutscher 112
 Akku-Schlagbohrschrauber. 25, 223
 Akku-Tauchsäge 19, 43
 Akku-Trockenbauschrauber. 26, 226
 Allgemeine Hinweise zum Katalog 430
 Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm 292
 Ankerbolzen. 315
 Anschlagreiter 69-71, 271, 402-403
 Anschlusskabel. 213
 Anschlussmuffe. 202-203
 AP-KA 65 330
 APS 253
 Arbeitsleuchte 28, 376
 Arbeitsplattenschablone. 253, 269
 Arbeitsplatz organisieren 383
 Arbeitsplatz organisieren – Zubehör und
 Verbrauchsmaterial 401
 ASA 391
 Auffangbehälter. 213
 Auflage 72, 267, 402
 Auszug. 410

B

Balancer. 368
 Bandschleifer. 119-120
 Bandschleifermodul 121
 Bau-Reinigungsset 198
 Baustellenradios 29, 396
 Baustrahler 377
 Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 12 mm. 297
 Bekanten 325
 Bekanten – Übersicht Produkte und
 Anwendungen 326
 Bekanten – Zubehör und Verbrauchsmaterial . 333
 Beleuchten 373
 Beleuchten – Übersicht Produkte und
 Anwendungen 374
 Beleuchten – Zubehör und
 Verbrauchsmaterial 379
 Beschlagbohrer. 314
 Beschlagbohrer HW, mit Spanbrecher HW,
 Schaft 8 mm 288
 BHC 18. 24, 217, 224
 Bit PH 235-236
 Bit PZ 235-236
 Bit SZ 236
 Bit TX 235-236
 Bit-Box 237
 Bithalter. 235-237
 Bitkassette 237
 Bits Länge 25 mm 236
 Bits Länge 100 mm. 236
 Bit-Set 236
 Bit-Sortiment 237
 BMS 180 95
 Bodendüse 204
 Bodenführung. 368
 Boden-Reinigungsset 198
 Bogenfräshaube 402
 Bohren und Schrauben. 215
 Bohren und Schrauben – Übersicht Produkte
 und Anwendungen 216
 Bohren und Schrauben – Zubehör und
 Verbrauchsmaterial 229
 Bohrer. 240
 Bohrerbox HSS Stahlbohrer. 238
 Bohrerbox HSS Stahlbohrer. 238
 Bohrerbox HSS Stahlbohrer. 239
 Bohrerbox HSS Stahlbohrer. 284
 Bohrmaschine 225
 Bohrmaschinen Adapter 240
 Bohrmaschinentisch 314
 Bohrmaschinentisch 240
 Bohrmaschinentisch 233
 BS 75. 95, 119
 BS 105. 95, 120
 Bügeleisenschleifschuh 141, 149
 Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 8 mm 283
 Bündigfräser HW, Schaft 8 mm 294
 Bündigfräser mit Kugellager oben,
 Schaft 12 mm. 299
 Bündigfräser mit Kugellager unten,
 Schaft 12 mm. 299
 Bündigfräser, mit Kugellager 293

Bürsteneinsatz 145
 Bürstenkranz 366, 368
 Bürstensegment 145
 Bürstmaschine 133

C

C 18 22, 216, 220
 CARVEX PS 420 39
 CARVEX PSB 420 39
 CARVEX PSBC 420 18, 40
 CARVEX PSC 420 18, 40
 CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO . . 240
 CENTROTEC HSS-Spiralbohrer 238
 CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren
 und Senken. 240
 Ceramics 80
 CLEANTEC CT 17. 182
 CLEANTEC CT 26 / CT 36. 186
 CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC 188
 CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD 190
 CLEANTEC CT 36 AC PLANEX 189
 CLEANTEC CT 48 187
 CLEANTEC CT 48 EC 191
 CLEANTEC CT 48 EC/B22 192
 CLEANTEC CTH 26 / CTH 48. 193
 CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I. 184
 CLEANTEC CTM MIDI I. 185
 CLEANTEC Filter 207
 CLEANTEC Filtersäcke. 208
 CLEANTEC Reinigungssets 198
 CLEANTEC Saugschlauch 201
 CLEANTEC Saugschlauch Antistatik 199-200
 CLEANTEC Schlauchmuffen. 202
 CMS PS 300 33
 CMS TS 55 R. 34
 CMS TS 75. 34
 CMS-BS 95, 121
 CMS-OF 250
 CMS-PS 41
 CMS-TS 45
 Compact Modul System CMS 384
 CONTURO KA 65 328
 CS 50 EBG 37
 CS 50 EBG Set. 37
 CS 70 EBG 37
 CS 70 EBG Set. 37
 CT Absaugarm 206
 CT WINGS 390
 CT Zubehör 212
 CT Zubehör Druckluft 213
 CT 17. 176
 CTH 26 177
 CTH 48 177
 CTL 26 176
 CTL 26 AC 177
 CTL 26 AC HD. 177
 CTL 36 176
 CTL 36 AC 177
 CTL 36 AC HD. 177
 CTL 48 177
 CTL 48 EC 177
 CTL 48 EC/B22 177
 CTL 48 AC 177

CTL MIDI	176
CTL MINI	176
CTL SYS	176, 183
CTM 26	176
CTM 26 AC	177
CTM 26 AC HD	177
CTM 36	176
CTM 36 AC	177
CTM 36 AC PLANEX	177
CTM 48	177
CTM 48 EC	177
CTM 48 EC/B22	177
CTM 48 AC	177
CTM MIDI	176
CT-VA	177, 194
Curves	78
CXS	216, 218

D

Deckel und Boden für SYSTAINER	420
Deckenmontage	405
Deltaschleifer	113
DF 500	302
DF 700	302
Diamant-Sägeblatt	86
Diamantscheibe	366-368
Diamantschleifer	356
Diamanttrennscheibe	369-370
Diamant-Trennsystem	359, 361
DOMINO DF 500	304
DOMINO Dübel Buche	308-309, 310
DOMINO Dübel Sipo	309
DOMINO Dübelstange Buche	309-311
DOMINO Dübelstange Sipo	309-311
DOMINO Fräser	308-310
DOMINO Verbinder Sortiment	314-315
DOMINO XL DF 700	305
DOMINO XL Dübel Buche	311
Doppelbolzen	315
Doppelradienfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	289
Doppelsaugheber GECKO DOSH	273, 389, 406
DR 20	217
DRC 18/4	217
Drehausgleich	202
Druckluft-Exzentrerschleifer	123-125
Druckluftmodul	206, 213
Druckluft-Rutscher	126-127
Druckluftschlauch	148-149
DSC-AG 125	354, 359
DSC-AG 125 FH	354, 360
DSC-AG 230	354, 361
DTS 400 R	93, 113
DTSC 400	93, 114
Dübelbohrer	270
Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm	289
Dübelfräse	304-305
DUPLEX LS 130	115
DURADRIVE DWC 18	26, 226
Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm	289
Düsen-Reinigungsset	198
DWC 18-2500	217
DWC 18-4500	217

E

EAA	392
Eckverbinder	314
EHL 65 EQ	318, 320
Einhandhobel	320
Einlagen und Einsätze für SYSTAINER	420
Einsatzboxen	418-419
Energie-/Absaugampel	392
Entsorgungssack	208, 211, 213
Erhöhung	68, 74
Ersatzbohrer	240
Ersatzfilz	62, 334
Ersatzteil-Set ZOBO	240
Ersatzwalzen	371
ETS 125 R	91, 102
ETS 150	105
ETS 150/3	91
ETS 150/5	91
ETS EC 125	91, 104
ETS EC 150	106
ETS EC 150/3	91
ETS EC 150/5	91
ETSC 125	91, 103
EVA-Klebstoff braun	335
EVA-Klebstoff natur	335
EVA-Klebstoff schwarz	335
EVA-Klebstoff weiß	335
Exzentrerschleifer	102-106
Exzentervorsatz	231

F

Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	284
Falzkopf	402
Falz-Profilschuh	143
Falztiefenanschlag	323
Fanshop	422-423
Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	284
Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm	297
Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	281
Fasefräser HW, Schaft 8 mm	294
Fasefräser HW, Schaft 12 mm	282
Fasefräser, ohne Kugellager	293
FastFix Lamellenteller	137
Feineinstellung für Führungsanschlag	265
Feineinstellung für Seitenanschlag	264
Feinzahn-Sägeblatt	84
Fernbedienung	206
Filterelement	207
Filtersack	208-210
Fine Cut	78
Fingerzinken-Schablone	270
Finish-Reiniger	168
Flachdüse	205
Flach-Schleifschuh	143
Flachzahn-Sägeblatt	86
Flansch	369-370
Forstnerbohrer	240
Fräsen	243

Fräsen – Übersicht Produkte und Anwendungen	245
Fräsen – Zubehör und Verbrauchsmaterial	263
Fräserbox	277
Frähilfe	266, 268, 271
Fräsrاد	367-368
Frässhablone	269
Frässhlitzen	269
Frässpindel	288, 402
Frästisch	272
Frässwerkzeuge	276-299
Freihand Diamant-Trennsystem	360
FS/2	388
FSK	49
Fugendüse	205
Führungsanschlag	62, 265-267
Führungsanschlüge für Oberfräsen	407
Führungsplatte	271
Führungsschiene	388, 406
Führungsstangen	264
Führungssysteme zum Bohren	241
Führungstisch	366
Fußventil	404

G

GECKO	389
Gehrungsverleimfräser HW, Schaft 12 mm	286
Getriebe-Exzentrerschleifer	99-101
Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm	287
Gleitbelag	406
Gleitplatte	335
Grat-/Zinkenfräser	270
Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider, Schaft 8 mm	285
Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm	285
Griffleistenfräser HW, Schaft 8 mm	285
Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	285
Grobschmutz-Reinigungsset	198
Gummidichtung	370

H

Haftunterlage	406
Haken	408
Hakendreher	240
Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	280
Hammerbohrer	233
Handgriff	138
Handkreissäge	46, 48
Handlaufräser HW Profil, Schaft 12 mm	292
Handlaufräser HW, Schaft 12 mm	292
Handrohr	204
Handschleifklotz	151
Handschleifmittel	152, 164-165
Handwerker-Reinigungsset	198
Hauptfilter	207, 210
Hebelzwinde	273, 403, 406, 410
HK 55	35, 46
HK 85	35, 48
HK 132	35, 50

A – Z

HKC 55	20, 35, 47
HL 850	318, 321
Hobeleinrichtung	67
Hobelkopf	323
Hobeln	317
Hobeln – Übersicht Produkte und Anwendungen	318
Hobeln – Zubehör und Verbrauchsmaterial	323
Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	283
Hohlkehlfräser HW, Schaft 12 mm	282
Hohlkehlfräser HW, Schaft 8 mm	282
Hohlkehl-Profileschuh	143
Holzspiralbohrer	239
HSS-Stahlbohrer	238

I

IAS 3 Schlauch	150, 405
IAS-Anschluss	148-149
IAS-Doppelanschluss	148-149
IAS-Schläuche IAS 3	148-149
Insulation	80
Interface-Pad	136-147
IS 330	37, 59
ISC 240	21, 37, 57

K

KA 65	326
Kantenanleimer	328
Kantenbearbeitungs-Set	335
Kantenbearbeitungssystem	256
Kantenfräse	257-258
Kantenspeicher	334
KAPEX KS 60	51
KAPEX KS 88 R	52
KAPEX KS 120 R	53
Kappanschlag	68-71
Kappgerät	329
Kappschiene	49, 65-66
Kapp-Zugsäge	51-53
Kartuscheneinsatz	420
Kerveneinrichtung	67
Kettenhaftöl	75
Klappbeine	72
Klemme	68
Kombischmiege	406
Kompakt-Reinigungsset	198
Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	290
Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	290
Kontrollschwarzpulver	148
Kopierring	264, 266-267
Kopiertast-Set	271
KP 65/2	329
Kratzschutz	334
Kreissägeblätter	64-87
Kreisschneider	62
KS 60	36
KS 88 R	36
KS 120 R	36

L

Lackierpistolenhalter	408
Lackziehklinge	168
Ladegerät	230
Lamellenschleifschuh	141, 143
Lamine	80
Lammfell und Polierfilz für Ø 80 mm	169
Lammfell und Polierfilz für Ø 125 mm	170
Lammfell und Polierfilz für Ø 150 mm	171
Lammfell und Polierfilz für Ø 180 mm	172
Langhalschleifer	117-118
Längsanschlag	70-71, 146, 271, 402, 407
Laufsohle	62, 265-267
Leistenanschlag	309, 311
Leistensäge	54
LEX 3 77	96, 123
LEX 3 125	124
LEX 3 125/3	96
LEX 3 125/5	96
LEX 3 150	125
LEX 3 150/3	96
LEX 3 150/5	96
LEX 3 150/7	97
LHS 225	94
LHS-E 225	94
Linearschleifer	115
Lochfix	141
Lochplatte	335
Lochreihenbohrset	271, 419
Lochreihen-Set	271
Lochreihensystem	255, 407
Lochwandhaken	408
Longlife-Filtersack	209
Longlife-Hauptfilter	207
Longlife-Staubfangbeutel	139, 142
LR 32	255
LRS 93	97, 126
LRS 400	97, 127
LS 130	93

M

Magazinvorsatz	235
Magnet-Bithalter	237
Magnetkugelpopf	379
MAXI-SYSTAINER	412
MFH 1000 / UCR 1000	394
MFK 700	245, 259
MFK 700 Basic	260
MFS	252
MFT 3	386
MFT/3 CONTURO	326, 331
Microfasertuch	168
MIDI-SYSTAINER T-LOC	412
MINI-SYSTAINER T-LOC	413
Mischcenter	349
Mittelseitenverbinder	314
Mobile Werkstatt	398
Modul Energieampel	206, 405
Modul Steckdose	206
Module für Stecksystem	
CTL/CTM/CTH 26/36/48	206
Modul-Kantenfräse	259-260

Modulträger	250
Modulträger und Sticksägemodul	41
Modulträger und Tischsägemodul	45
Montagepaket	237
Montagesatz	213
Multifrässchablone	252
Multifunktionshocker und Universalcenter	394
Multifunktionsstisch	68-69, 331, 386
Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	289
MW 1000	398
MX 1000	338, 341
MX 1000/2	338, 341
MX 1200	338, 341
MX 1200/2	339, 342
MX 1600/2	339, 342
MX 1600/2 DUO	339, 343

N

Nachfüllkartusche	148
Nassfilter	207
Naturöl	173
Netzadapter	139, 142
Nuteinrichtung	66
Nutfräser	269
Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschiene, Schaft 8 mm	277
Nutfräser HW mit bestückter Grundschiene, Schaft 12 mm	277
Nutfräser HW mit bestückter Grundschiene, Schaft 8 mm	276
Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschiene, Schaft 8 mm	276
Nutfräser-Wendeplatten	269

O

Oberflächen bearbeiten	89
Oberflächen bearbeiten – Übersicht Produkte und Anwendungen	91
Oberflächen bearbeiten – Zubehör und Verbrauchsmaterial	135
Oberfräse	246-248
OF 1010	244, 246
OF 1400	244, 247
OF 2200	244, 248
OF-FH 2200	256
OFK 500	245, 257
OFK 700	245, 258
Ölschwamm	173
Ölspender	132, 173

P

Panther-Sägeblatt	84
Parallelanschlag	62-67, 75, 323, 407
Passfeder	408
PDC 18/4	217
Pendelstichsägen	38-39
PF 1200	245, 261

- PLANEX easy LHS-E 225 117
 PLANEX LHS 225 118
 Planfräser HW für Modulkantenfräse
 MFK 700 EQ/B-Plus, Schaft 8 mm 295
 Planfräser HW, Schaft 12 mm 298
 Plattenfräse 261
 plug it-Kabel 145
 plug it-Zubehör 421
 Polierfilz 334
 Poliermittel 168, 334
 Polierschwamm PoliStick für Ø 80 mm 169
 Polierschwamm PoliStick für Ø 125 mm 170
 Polierschwamm PoliStick für Ø 150 mm 171
 Polierschwamm PoliStick für Ø 180 mm 172
 Polierschwämme 168
 Polierteller 136-138, 168
 Poliervlies 173
 POLLUX 180 98, 131
 Polsterdüse 205
 Präzisionsschmiege 71
 PRECISIO CS 50 EBG 55
 PRECISIO CS 70 EBG 56
 Produkt-Kennschlüssel Umschlag
 Produkt-Leistungsmerkmale Umschlag
 Profile 80
 Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 8 mm 291
 Profilfräser HW, Schaft 8 mm 290
 Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 8 mm 290
 Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager,
 Schaft 8 mm 291
 Profi-Reinigungsset 198
 Protector 136-142
 PS 300 32
 PS 420 32
 PSB 300 32
 PSB 420 32
 PSBC 420 33
 PSC 420 33
 PU-Klebstoff natur 335
- Q**
- QUADRILL DR 20 225
 QUADRIVE DRC 18/4 25, 222
 QUADRIVE PDC 18/4 25, 223
 Queranker 315
 Queranschlag 309, 311
 Querlochsinker 240
 Querstrebe 403
- R**
- Radius-Profilschuh 143
 RAS 180 94, 116
 Rasterschaumset 420
 Ratschen-Set 237
 Reduziermuffe 203
 Reduzierring 349
 Reinigungs- und Schmieröl 148-149
 Reinigungsset 198
 Reinigungstuch 168, 173
 RENOFIX RG 80 352, 357
 RENOFIX RG 130 352, 356
 RENOFIX RG 150 353, 358
 Renovierungsfräse 357-358
 Renovierungs-Reinigungsset 198
 RG 80 352, 357
 RG 130 352, 356
 RG 150 353, 358
 RO 90 DX 90, 99
 RO 125 90, 100
 RO 150 90, 101
 Rohre 204
 Rollenbock 70-71, 402
 Rondenrührer 347
 Rotationspolierer 130-131
 Rotationsschleifer 116
 ROTEX RO 90 DX 90, 99
 ROTEX RO 125 90, 100
 ROTEX RO 150 90, 101
 RS 100 92, 108
 RS 200 92, 109
 RS 300 92, 110
 RTS 400 R 93, 111
 RTSC 400 93, 112
 Rückschlagstopp 64-65, 406
 Rückwand 409
 Rührbesen 348
 Rühren 337
 Rühren – Übersicht Produkte und
 Anwendungen 338
 Rühren – Zubehör und Verbrauchsmaterial 345
 Rührstab 347-349
 Rührwerk 341-343
 Rundanschlag 309, 311
 Rustilonbürsten 151
 RUSTOFIX BMS 180 133
 RUTSCHER 108-111
- S**
- Sägeblatt 74
 Sägeblattgarage 70, 402
 Sägekette 75
 Sägen 31
 Sägen – Übersicht Produkte und
 Anwendungen 33
 Sägen – Zubehör und Verbrauchsmaterial 61
 Sandwich Materials 80
 Saugen 175
 Saugen – Übersicht Produkte und
 Anwendungen 176
 Saugen – Zubehör und Verbrauchsmaterial 197
 Saugpinsel 205
 Saugschlauch 199-201
 Schaber 143
 Schablonenset 270
 Schaumeinsätze für SYSTAINER 420
 Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm 288
 Scheibenrührer 347
 Scheibenrührer WS 347
 Schiebetisch 70, 71, 402
 Schlaglicht 68
 Schlauchdepot 212
 Schlauchhalter 409
 Schleifband 146
 Schleifklotz 151, 334
 Schleifmittel 136-163
 Schleifpapierhalter 405
 Schleifrahmen 146
 Schleifschuh 136-149
 Schleifstreifen 334
 Schleifteller 136-147
 Schleifunterlage 146
 Schleifvlies 173, 334
 Schloss 415
 Schlüssel 366, 369-370
 Schneidgarnitur 72
 Schnellbauschrauben 241
 Schnellladegerät 15
 Schnellspannbohrfutter 230-232
 Schnellspanner 406
 Schnellwechsel-Bithalter 237
 Schraubendreher 237
 Schraubzwinde 70, 273, 403, 406, 410
 Schriftenfräser, Schaft 8 mm 286
 Schubbügel 212
 Schutzring 232
 Schwalbenschwanzzinken-Schablone 270
 Schwert 75
 Schwertsäge 58-59
 Seitenanschlag 264, 266, 268, 271-272
 Selbstbau-Kit 143
 SELFCLEAN Filtersack 208
 SHINEX RAP 150 130
 SHINEX RAP 150-14 98
 SHINEX RAP 150-21 98
 Sicherheitsfiltersack 208
 Solid Materials 80
 SORTAINER 414
 Spänefangbeutel 323
 Spanfänger 265-268
 Spanflugschutz 271
 Spanneinrichtung 349
 Spannelemente 403, 410
 Spannmutter 366, 369-370
 Spannsatz 68-69
 Spannzange 264-272
 Spezialdüsen/-bürsten 205
 Spezial-Sägeblatt 86
 Spiralbohrer 238
 Spiralmesser 323
 Spiralnutfräser 270
 Spiralnutfräser HS mit Grundschnide,
 Schaft 8 mm 278
 Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit
 Grundschnide, Schaft 8 mm 278
 Spiralnutfräser HW, Schaft 12 mm 296
 Spiralnutfräser Schrubb-Schlicht HW,
 Schaft 12 mm 296
 Splitterschutz 62, 64, 70-71, 406
 Spreizanker 315
 Sprühversiegelung 168
 Spülmittel 335
 SR Filter 210-211
 SR Filtersäcke 210-211
 SSU 200 37, 58
 Standard-Reinigungsset 198
 Standard-Sägeblatt 84
 Stange 267
 Stangenzirkel 265
 Stationäreinrichtung 146
 Stativ 379

A – Z

Staubfangbeutel	64-65
Staubsack	146
Steckschlüssel	232
Steinbohrer	239
Sternverteiler	203
Stichsägeblätter	76-81
Stielgriff	371
Straight Cut	78
Streiflicht	378
Stromverteiler	397
Stufenfräser HW, Schaft 12 mm	279
SURFIX OS	132
SYM 70 R	36
SYMMETRIC SYM 70 R	54
Sys-Adapter	212
SYSLITE DUO	374, 377
SYSLITE KAL II	28, 374, 376
SYSLITE STL 450	374, 378
SYSLITE UNI	27, 374, 375
SYS-PowerHub	397
SYSROCK BR 10 BR, 10 DAB+	29, 396
SYS-Roll	415
SYS-StorageBox	414
SYSTAINER	412
SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach	413
SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel	417
SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge	419
SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage	418
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi	413
SYSTAINER T-LOC SYS-MFT	419
SYSTAINER-Auszug	415
Systainer-Port	415
Systainer-Sauger	183
SYS-ToolBox	414

T

T 18+3	23, 216, 221
Tapetenperforierer	363
Tasche	65-66, 145, 379, 407
Tastrolle	273
Tauchsäge	42, 44
TC 3000/2	395
Teleskop-Vollauszug	415
Teppich- und Kombisaugdüse	204
Teppichdüse	204
Teppichentferner	362
Teppichmesser	371
TF 1400	244, 251
TF 2200	244, 251
Tiefenanschlag	231-232
Tiefzieheinlage	419
Tisch	403, 410, 416
Tischeinlage	71
Tischfräsen	251
Tischplatte	369
Tischverbreiterung	70-71, 265, 402
Tischverlängerung	70-71, 402
Tischzugsäge	55, 56
T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm	289
Toolcenter	395
TP 220	355, 363
TPE	355, 362

Tragegeschirr	145
Tragegurt	212
Transportmittel für SYSTAINER	415-416
Transportrollen	73
Treppenbohrgerät	241
TRION PS 300	38
TRION PSB 300	38
TS 55 R	34, 42
TS 75	34, 44
TSC 55	19, 34, 43
Turbinen-Kombisaugbürste	204
Turbofilter	140-141
twinBOX	236
TXS	216, 219

U

Umleimerplatte	271
Universal-Bürstdüse	205
Universal-Reinigungsset	198
Universal-Sägeblatt	84
Untergestell	68-69
Untergrund vorbereiten	351
Untergrund vorbereiten – Übersicht Produkte und Anwendungen	352
Untergrund vorbereiten – Zubehör und Verbrauchsmaterial	365

V


VAC SYS	387
Vakuumeinheit	404
Vakuumpumpe	404
Vakuumschlauch	404
Vakuum-Spanndüse	212, 390
Vakuum-Spannsystem	387
Vakuummeller	404
Verbinden – DOMINO Verbindungssystem	301
Verbinden – DOMINO Verbindungssystem – Übersicht Produkte und Anwendungen	302
Verbinden – DOMINO Verbindungssystem – Zubehör und Verbrauchsmaterial	307
Verbinder-Set	315
Verbindungsmuffe	203
Verbindungsstück	273, 403, 407
Verbindungssystem	254, 270
Verbreiterung	72, 315
Verlängerung	145, 349, 403, 407
Verlängerungsprofil	269
Verlängerungsrohr	204
Verleimfräser HW, Schaft 8 mm	286
Verschlussschieber	212
Verschlusstück	203
Versorgungseinheit	213, 409
Viertelstabfräser HW, Schaft 8 mm	279
V-Nutfräser	273, 287
V-Nut-Profilschuh	143
Vorabscheider	194
Vorschneider	67
VS 600 GE	254

W

Wandmontage	405
Wasserrinnenfräser	282
WCR 1000	393
Wendelrührer	347-348
Wendemesser	67
Wendeplatte	66, 402
Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	283
Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm	297
Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm	294
Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	284
Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm	281
Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm	294
Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnide, Konusdirektaufnahme	279
Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnide, Schaft 8 mm	278
Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschnide, Schaft 12 mm	279
Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm	296
Werkstatt-Reinigungsset	198
Werkzeugfutter	230-234
Werkzeughaken	408
Werkzeughalter	145, 206, 212, 409
Werkzeugkopf	367-368
Winkelabstützung	69
Winkelanschlag	67, 70-72, 75, 323, 402, 406
Winkelarm	271
Winkel-Drehausgleich	202
Winkelkopf	234
Winkelschmiege	69, 70
Winkeltisch	62
Winkelvorsatz	230-232
Workcenter	393

Z

Zahnkranzbohrfutter	234
Zentrierbohrer	240
Zentrierdorn	264
Ziehklinge	335
Zimmerei-Bohrständer	241
Zimmerei-Handkreissäge	50
Zubehör-Systainer	62, 404
Zusatzanschlag	74, 309
Zusatzhandgriff	138, 144-145, 168, 232-234, 369-370
Zusatzklemmung	403, 410
Zusatzrolle	334
Zweilagiger Filtersack	211

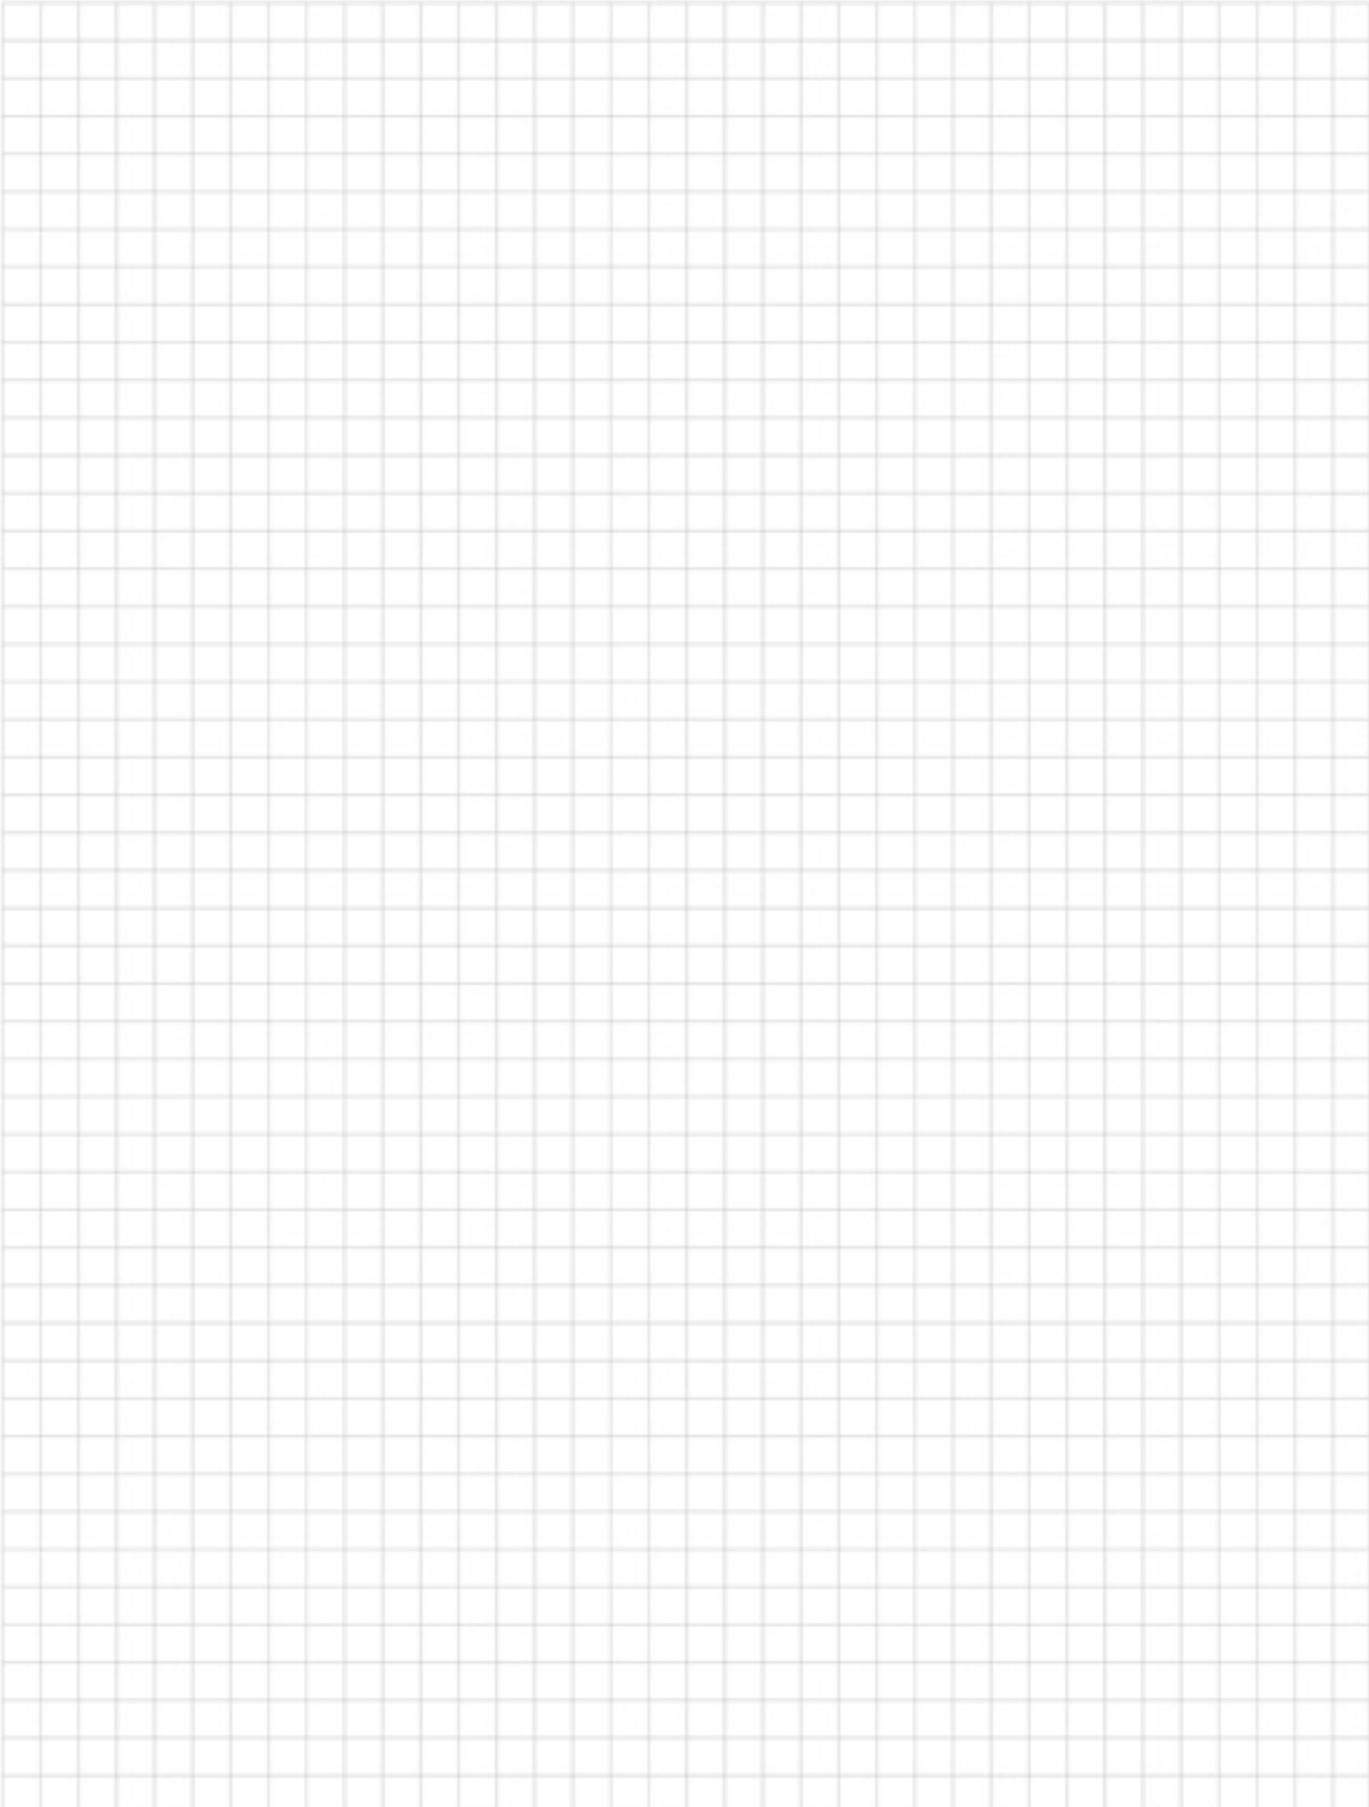

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

01

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

02

Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

03

Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

04

Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

05

Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

06

Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

07

Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (z.B. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08

Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind entsprechend den Vorschriften isoliert.

09

CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (z.B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen 2014/53/EU).

10

ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

11

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG und somit von Festool unter Lizenz verwendet.

**Ägypten**

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

**Algerien**

PRO'DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
LOTISSEMENT AIDJA BOUFARIK ALGERIE
Tel. 00213 25 28 39 12/13
Fax 00213 25 28 39 14
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com

**Aserbaidtschan**

Alman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com

**Australien**

Tooltechnic Systems Australia Pty Ltd
21-27 Evolution Drive
Dandenong South VIC 3175
Tel. 1300 063 900
Fax 03 8845 7079
customer@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au

**Belgien**

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be

**Bosnien-Herzegowina**

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si

**Botswana**

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za

**Brasilien**

W&S Saura Ltda.
Av. José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br

**Bulgarien**

Tooltechnic Systems E00D
kv. Dragalevtsi
ul. Vitoshka Zornitsa 2
1415 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg

**Chile**

SOCIEDAD COMERCIAL RHEKO LTDA.
Victoria 984, Villa Llacolen
San Pedro de la Paz
4130000 Concepcion
Tel. 0056 41 2372 060
info@reko.cl
www.reko.cl

**China**

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn

**Dänemark**

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk

**Deutschland**

Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@festool.com
www.festool.de

**Estland**

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee

**Finnland**

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 111
info@festool.fi
www.festool.fi

**Frankreich**

Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr

**Georgien**

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mob. 00995 599 291122
contact@rcheuli.com

**Griechenland**

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
info@hellenictool.gr
www.hellenictool.gr

**Großbritannien**

Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk

**Indien**

Caple Industrial Solutions,
WEH, Malad E, Mumbai 97.
Ahmedabad: +91 9930069907
Bengaluru: +91 9148788500
Delhi +91 9999394047
Kolkata: +91 9599487490
Mumbai +91 9930069906
festool.web@caple.in
www.caple.in

**Irland**

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie

**Island**

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
Armuli 17
128 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
isol@isol.is
www.isol.is

**Island**

Husamidjan Ehf
Holtavegur 10
104 Reykjavik
Tel. 00354 525 3000
jon@husa.is
www.husa.is

**Israel**

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com

**Italien**

Festool Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei 16
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it

**Japan**

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp

**Jordanien**

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

**Kanada**

Festool Canada Inc.
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com



Kasachstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Aلماتy
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz



Katar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Libanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Kolumbien

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferrealdiaz.com
www.ferrealdiaz.com



Kroatien

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
kontakt@alago.hr
www.alago.hr



Lettland

Festool LV
A. Deglava 66
Riga, LV-1035
Tel. 00371 29282972
kartis.eqlitis@festool.lv
www.festool.lv



Libanon

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut - Libanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Litauen

UAB „Festool LT“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lt



Luxemburg

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd.
C&C Technik
Profs Carmelo Coliero Street
Handaq Industrial Estate
Handaq
QRM4005 Qormi
Tel. 00356 21 44 67 98
info@cctechnikmalta.com
www.cctechnikmalta.com



Mazedonien

Rosa Dooel
st. Jadranska Magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
contact@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk



Moldavien

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt



Namibia

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Neuseeland

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131666
hamish@hml.co.nz
www.hml.co.nz



Niederlande

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl



Norwegen

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no



Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at



Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com
www.renpar.com.py



Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi N° 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.formicadistributioncenter.com



Peru

EURO TOOLS MASCHINEN E.I.R.L.
Costa Rica N° 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0051 54 65 7454 / 0051 54 65 7455
Mob. 958370884 / 977626433
euroimportacion@hotmail.com
eurotoolsmaschinen@hotmail.com
www.euro-importacion.com



Polen

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokotów, ul. Sokotowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl



Portugal

Festool Portugal Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 93 264 30 30
info-pt@festool.com
www.festool.pt



Rumänien

Tooltechnic System Kft.
H-1184 Budapest
Lakatos út 40.
Mobile: +40-746-377-056;
+40-757-985-595
info@festool.hu
www.festool.ro



Russland

TTS Tooltechnic Systems 000
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru



Saudi-Arabien

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Libanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Schweden

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
info-se@festool.com
www.festool.se



Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmatstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch



Serbien

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
office: Radojke Lakić 6
11000 BEOGRAD
Mob. 00381 64 127 7581
Tel. 00381 11 407 8421
Fax 00381 11 2412 266
maksat.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs



Singapur

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
No.6 Tanjong Penjuru
Singapore 609018
Tel. 0065 67 45 4111
Fax 0065 67 46 29 77
chem@hiaphuat.com.sg
www.hiaphuat.com.sg



Slowakei

Festool CZ s.r.o.
 Chelčického 1932
 CZ - 470 37 Česká Lípa
 Tel. 00420 48 16 45 167
 festool.info@festool.com
www.festool.cz



Slowenien

MAJO D.O.O.
 Goričica pri Ihanu 2
 1230 Domžale
 Tel. 00386-17 248 216
 Fax 00386-17 241 107
 majo.doo@siol.net
www.majo.si



Spanien

Festool Spain, S.L.U.
 Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa.
 Carretera de L' Hospitalet 147-149
 CP 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 0034 93 264 30 30
 Fax 0034 93 396 95 27
 info-es@festool.com
www.festool.es



Südafrika

Vermont Sales (Pty) Ltd
 192 Tsessebe Crescent,
 Corporate Park South, Old Pretoria Road,
 Randjespark, Midrand, South Africa
 PO Box 264, Halfway House, 1685
 Tel. 0027 (0)11 314 7711
 Fax 0027 (0) 866 88 66 33
 orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Südkorea

Festool Korea Ltd.
 501-2ho, 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si,
 Gyeonggi-do, 16071,
 Republic of Korea
 Tel. 0082 2 6002 6740
 Fax 0082 2 6022 6799
 www.festool.co.kr
info-kr@festool.com



Taiwan

Bestor Trading Corp.
 No.12, Chung-Yang Lane
 Kuang-Fu Village Shetou
 Hsiang Chang-Hua Hsien
 Tel. 00886 48 72 66 97
 Fax 00886 48 72 52 09
 bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw



Thailand

Häfele (Thailand) Ltd.
 57 Soi Sukhumvit 64
 Bangjak Prakhonong
 10260 Bangkok
 Tel. 0066 27 41 71 71
 Fax 0066 27 41 72 72
 festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en



Tschechische Republik

Festool CZ s.r.o.
 Chelčického 1932
 CZ - 470 37 Česká Lípa
 Tel. 00420 48 16 45 167
 festool.info@festool.com
www.festool.cz



Türkei

www.festool.com.tr



Ukraine

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
 Ašigalio g. 6
 LT-49142, Kaunas, Lietuva
 Tel. 00370 37 308 414
 Fax 00370 37 323 848
 info@tts-company.lt
www.festool.ua



Ungarn

Tooltechnic System Kft.
 H-1184 Budapest
 Lakatos út 40.
 Tel: +36-1-297-1350
 Fax: +36-1297-1359
 info@festool.hu
www.festool.hu



Uruguay

Luganer S.A.
 Martin C. Martínez 2126
 Montevideo 11800
 Tel. 00598 24 090 100
 centroeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy



USA

Festool USA LLC
 400 N. Enterprise Blvd
 Lebanon, IN 46052
 Tel. 001 88 83 37 86 00
 Fax 001 76 54 83 09 03
 sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com



Vereinigte Arabische Emirate

POLIMAR
 Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
 Al Wahda Street
 P.O. Box 433 Sharjah
 Tel. 00971-6-533 4147
 Fax 00971-6-533 0009
polimar@emirates.net.ae



Weißrussland

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
 Ašigalio g. 6
 LT-49142, Kaunas, Lietuva
 Tel. 00370 37 308 414
 Fax 00370 37 323 848
 info@tts-company.lt
www.festool.by



Zypern

K and S Industrial Supplies Ltd.
 31, Vasilissis Frederikis street
 P.O. Box 27147
 1642 - Nicosia
 Tel. 00357 22 67 46 64
 Fax 00357 22 67 22 40
 seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com

FESTOOL

Festool GmbH

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:

Festool Österreich GmbH

Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig

Fragen zu Produkten und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +49 (0)70 24/804-29710
Telefax: +49 (0)70 24/804-120539
E-Mail: vertrieb-at@festool.com

Fragen zur Rundum-Reparatur

Kundendienst Festool
Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-at@festool.com

Fragen zu Garantie all-inclusive

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

www.festool.at

RAGFA

distributed by

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Art.-Nr. 068 090 AT/de



4 014549 338322

Festool Gesamtkatalog 2019

Stand: 01/2019, ersetzt alle vorherigen Kataloge.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise gültig ab 01.01.2019.
Preise des Händlers können abweichen.



Produkt-Leistungsmerkmale

 <p>Antistatik-Funktion Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.</p>	 <p>LED-Schlaglicht LED-Licht für einfaches und präzises Anlegen am Anriss.</p>	 <p>Doppellinien-Laser Zwei Laserlinien für einfaches und präzises Anlegen am Anriss von rechts oder links.</p>	 <p>Drehmomentschaltung Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben.</p>
 <p>Stichsäge mit Präzisionsführung Verschleißfeste Hartmetallbacken führen das Sägeblatt direkt über der Schnittstelle. Für exakte Arbeitsergebnisse.</p>	 <p>AUTOCLEAN Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen.</p>	 <p>FlowDetect Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung.</p>	 <p>Spir-0-Cut Einschneidiger Hobelkopf für entscheidende Vorteile: kein Justieren des Flugkreises nach Messerwechsel und ziehender Schnitt für hohe Oberflächengüte.</p>
 <p>Electronic Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.</p>	 <p>MMC Electronic Materialgerechtes Arbeiten: Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung.</p>	 <p>MMC Electronic Digital Prozessorgesteuerte Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.</p>	 <p>PoliStick Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit.</p>
 <p>IAS 3-System Schlauchsystem integriert Druckluft, Absaugung und Abluft.</p>	 <p>IAS 3 light Absaugung, Druckluft mit Außen-Abluftführung.</p>	 <p>IAS 3-SD Zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung).</p>	 <p>IAS 2-System Vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftückführung und Staubabsaugung.</p>
 <p>Glatter Saugschlauch Mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen.</p>	 <p>Serienmäßiger Anschluss Serienmäßiger Anschluss für Absauggeräte.</p>	 <p>EC-TEC Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.</p>	 <p>StickFix Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit.</p>
 <p>MPE-Schleifschuh Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer.</p>	 <p>Lithium-Ionen (Li) Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.</p>	 <p>Jetstream Prinzip Weniger Verstaubung, weniger Hitze, weniger Zusetzen – durch das 9-Loch-Prinzip. Bis zu 30 % längere Standzeit.</p>	 <p>MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip Schleifen mit eingebautem Staubtransport. Mit dem patentierten MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.</p>
 <p>SDS-plus Werkzeugaufnahme für schnellen Werkzeugwechsel.</p>	 <p>AIRSTREAM Akku Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank AIRSTREAM Technologie (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung</p>	 <p>High torque Werkzeug mit hohem Drehmoment.</p>	 <p>Protector Schützt Schleifteller und Werkstoff bei randnahem Arbeiten.</p>
 <p>Schlagstopp Ermöglicht das manuelle Ausschalten des Hammerschlages beim Bohren in Holz oder brüchigen Materialien.</p>	 <p>Elektronische Überwachung Elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur schützt vor Motorschäden.</p>	 <p>Splitterschutz Der patentierte Splitterschutz für beidseitig austrissarme Schnitte beim Sägen.</p>	 <p>Sicherheitsrutschkupplung Mechanische Rutschkupplung, schützt bei plötzlichem Blockieren oder Verkanten des Werkzeugs.</p>
 <p>Start-/Stop-Funktion AUTO-Modus auch ohne Betätigung des Hauptschalters.</p>	 <p>Führungssystem Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräsworkzeugen.</p>	 <p>Kappschiene Kapp-Sägesystem welches Maschine und Kappschiene für winkeltgerechte Wiederholtschnitte fest miteinander verbindet.</p>	 <p>Adapter ErgoFix Zur Aufnahme eines M14 Rührstabs.</p>
 <p>Schnell-Bremse Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen.</p>	 <p>FastFix Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.</p>	 <p>Anlaufstrombegrenzung Problemloser Start bei Haushaltssicherungen.</p>	 <p>plug it Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten.</p>
 <p>CLEANTEC Staubabsaugung Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung, schützt Mensch und Umwelt.</p>	 <p>CLEANTEC Verbindungssystem Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug.</p>	 <p>Elektronischer Überlastschutz Schützt den Motor bei blockierendem Werkzeug.</p>	 <p>VibrationsStopp Patentierter VS-Wuchung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitschonendes Arbeiten.</p>
 <p>Nutm im Sägéticoch Zum sicheren Fixieren sowie als Schutz gegen unbeabsichtigtes Verrutschen der Werkstücke mittels Hebelzwingen.</p>	 <p>Elektrodynamische Auslaufbremse Sägekette steht sofort nach Loslassen des Drehzahlregulierers.</p>	 <p>Turbo-Absaugung Die Turbo-Absaugung sorgt für eine saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten.</p>	 <p>Bluetooth® Kommunikation von Akkupack und Sauger.</p>
 <p>Telefon-Freisprechfunktion Telefongespräche (im Vollduplex) über Rückkoppelung.</p>	 <p>USB-Anschluss Zum Laden von externen Geräten.</p>	 <p>DAB+ Wiedergabe im DAB+ – Standard.</p>	 <p>Rechts-/Linkslauf Zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben.</p>



**Garantie all-inclusive
Ihr Plus an Leistung.**

Nach der Registrierung ist Ihr neues Werkzeug in den ersten drei Jahren abgesichert. Mehr Informationen zum Festool SERVICE finden Sie auf den Seiten 4 – 9.

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Produkt-Kennschlüssel

Produkttyp	Leistungsklasse	Ausstattungsvariante	Verpackt im SYSTAINER	Weiterer Lieferumfang
RO	150	FEQ	Plus	Set
	Teller-Ø, Behältervolumen, etc.	F Werkzeugwechsel E Electronic B Schnell-Bremse CE CENTROTEC Q plug it SG Schlauchdepot EW Elektrowerkzeug DW Druckluftwerkzeug LE Druckluftvariante I Bluetooth®-fähig	mit SYSTAINER	umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

SB-verpackt Zubehör ist zur Selbstbedienung im Handel platziert