



Produktkatalog

Preisliste 2023

distributed by

RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Schleifmittel und Empfehlungen

Suche nach Schleifmittelformen ...



► Seite 66 - 67


Suche nach Schleifeinsätzen ...



► Seite 166

Die perfekte Schleiflösung


Suche nach Schleifanwendungen ...



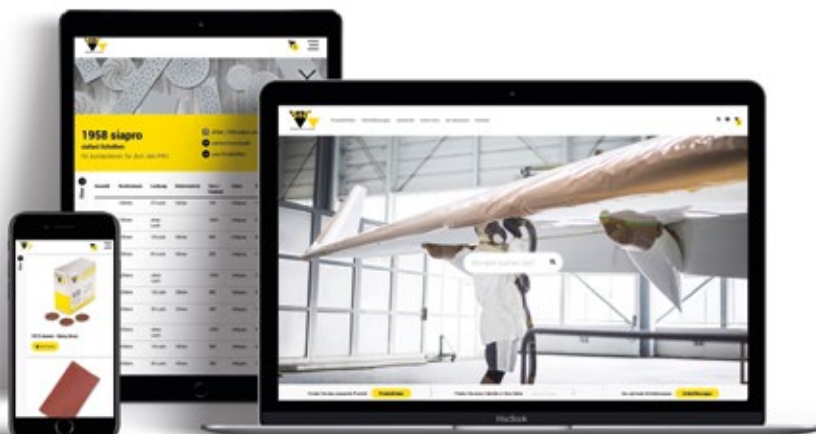
- **Metallbau**
- **Innenausbau**
- **Möbelproduktion**
- **Automotive**
- **Aerospace**

Seite 14 - 15
Seite 16 - 17
Seite 18 - 19
Seite 20 - 21
Seite 22 - 23

Suche nach Werkstoffen ...



sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



Suche

Seite 12



Information

Seite 26



Produkte

Seite 64



Gerne sind wir für Sie da!

Robert Bosch AG
Vertriebsbereich sia Abrasives
Göllnergasse 15-17
A-1030 Wien
Telefon: +43 (1) 79722-3007
sia.at@sia-abrasives.com



Industrie- kompetenz

Aerospace



Zusammen mit unseren Kunden in der Flugzeugindustrie erarbeiten wir individuelle Schleiflösungen. Faszinierend und lösungsorientiert.

MRO

Wartungs-, Reparatur- und Betriebs-Dienste (Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Hersteller von Flugzeugen und Triebwerken (Original Equipment Manufacturer)

TIER-Lieferanten

Systemlieferant von Komponenten eines OEM (Tier 'Rank' Supplier)

Automotive



Bewährte Oberflächensysteme unterstützen Profis mit den zu jedem Arbeitsschritt passenden Lösungen.

Fahrzeugreparatur (ART)

Bearbeitung und Instandsetzung von Karosserie, Lack und Finish (Automotive Refinishing Trade)

OEM

Fahrzeughersteller der Automobilindustrie (Original Equipment Manufacturer)

TIER-Lieferanten

Systemzulieferer aller Teile der Automobilindustrie (Zulieferer des Fahrzeugherstellers)

Wir sind Ihr Schleifmittelspezialist

Wir konzentrieren uns auf beste Schleiflösungen für die Industrie und das Handwerk.

Klar definierte Schleifprozesse für jeden Werkstoff, jeden Schleifeinsatz und jede Schleifanwendung garantieren eine perfekte Oberfläche.

Als einer der weltweit grössten Hersteller von hochwertigen Schleifprodukten entwickeln und produzieren wir Schleifmittel in den unterschiedlichsten Formen, Dimensionen und Spezifikationen.

Schleiflösungen

Innenausbau



Wir verstehen uns als Partner für Maler, Schreiner, Gipsler, Trockenbauer und für Bodenleger.

Das sia-Haus

Das sia-Haus umfasst die wichtigsten Schleifbereiche und gibt Schritt für Schritt klare Schleiflösungen. Unkompliziert, einfach und effizient.

Für uns ist es eine Herausforderung, das Material zu kennen, die Eigenschaften zu verstehen und dann zielgerichtet innovatives Schleifmittel darauf abzustimmen.

Möbelindustrie



Die anspruchsvolle Oberflächenbearbeitung von Seitenteilen, Abdeckungen, Fronten und Regalen erfordert Erfahrung, die richtige Technik und ein perfektes Schleifsystem.

Plattenindustrie

Unsere Kompetenz deckt die Bedürfnisse der industriellen Hersteller von Werkstoffplatten, Sperrholz-, Massivholz- und Mineralstoffplatten ab.

Möbelbau

Schleiflösungen für die Herstellung von Möbeln nach Mass. Für die Oberflächenbearbeitung von Massivholz, Holz- und Mineralwerkstoffen sowie Farben und Lacken.

Metallbau



Aufeinander abgestimmte Schleifanwendungen auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen begeistern jeden Profi.

Hand-/Handmaschinenschliff

Für die Oberflächenbearbeitung mit dem Winkelschleifer, Geradeschleifer, Zungenschleifer, Schwingschleifer oder von Hand.

Stationärer Bandschliff

Schleiflösungen für die Metallverarbeitung mit dem Kontaktbandschliff, Langbandschliff oder Breitbandschliff.

High-tech



Konfektionierung

Hochleistungsstanzen

Die Formgebung erfolgt hier mit Schneidmessern unter Verwendung einer Jochstanze. Mit Hochleistungsstanzen werden einfachere Formen konfektioniert. Bei der Stanze kommen präzise Werkzeuge mit Hartmetallstempeln zum Einsatz, wobei pro Hub mehrere Formen gleichzeitig gestanzt werden können. Dies setzt hohe Anforderungen an die Genauigkeit bei Werkzeug und Stanze voraus.



Lasertechnik

Der Einsatz der Lasertechnik bei der Schleifmittelkonfektionierung erlaubt es, Schleifscheiben mit sehr kleinen Löchern und einer grossen Lochanzahl je Scheibe herzustellen. Diese Technik kommt heute besonders bei der Herstellung von Multiloch-Schleifscheiben zum Einsatz. Das Lochbild der Multiloch-Scheiben sorgt für eine verbesserte Staubabsaugung, ein deutlich reduziertes Verstopfen und damit für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.



Topmodernes Schleifmittelwerk

Taktgeber der nächsten Schleifmittelgenerationen: In einem modularisierten Herstellungsprozess entstehen im innovativen Werk Maker 5 innovative Schleifmittel „just in time“.

Produktionskompetenz


Mit unserer topmodernen Schleifmittelanlage, dem Maker 5, setzt der Technologieführer neue Massstäbe.

Umweltverträgliche Produktion

Das Werk wurde nach strengen ökologischen Kriterien errichtet. Optimierte Luftführungsprozesse und Wärmerückgewinnungsanlagen senken den Energieverbrauch deutlich, und sämtliche Schadstoffe werden in einer regenerativen Abluftreinigungsanlage rückstandslos verbrannt.

Seit 2020 ist der gesamte Standort CO2 neutral.

Spitzentechnologie



Schleifmittelarten



Flexible Schleifmittel

- Klassische flexible Schleifmittel und Schleifsysteme
- Für anspruchsvolle Oberflächenbearbeitung sämtlicher Werkstoffe



Vlies-Schleifmittel

- Vlies-Produkte für Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten sowie für die Strukturgebung
- Vorwiegend für die Anwendung auf Metall



Schaumstoff-Schleifmittel

- Schleifschwämme in unterschiedlichsten Formen und Härtegraden
- Für die präzise Bearbeitung von Holz, Füllern, Farben und Lacken



Gebundene Schleifmittel

- Präzise Trennscheiben mit bester Schnittleistung und effiziente Schrupscheiben
- Für unterschiedlichste Metallanwendungen




Innovation

S Performance

Die neue Multiloch-Scheibe – sauberer, sicherer und effizienter.

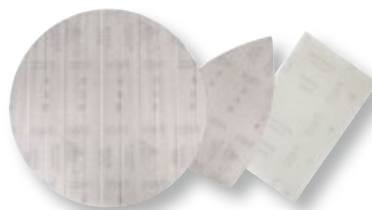
Optimierte Luftströme sorgen bei den Multiloch-Schleifscheiben für maximale Absaugleistung. Schleifstaub wird so besser abgesaugt, die Lebensdauer steigt und Staubemissionen werden reduziert.



sianet – Netzschleifmittel

Netzschleifmittel für eine ganzflächige Absaugung

Schleifkorn auf einer Netzunterlage ermöglicht, dank der offenen Unterlagenstruktur, eine ganzflächige Staubabsaugung. Eine nahezu staubfreie Arbeitsumgebung schont die Gesundheit und verbessert die Prozesssicherheit.



Innenausbau – Schleiflösungen für Maler, Gipser, Schreiner, Bodenleger und Holzbauer

Einfache Schleifprozesse für perfekte Oberflächen. Optimal aufeinander abgestimmte Schleifmittel für die Renovierung, Erweiterung und Modernisierung im gesamten Innenausbau.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Fenster | 7 Treppen und Handläufe | 13 Fassaden und Fronten |
| 2 Parkettböden | 8 Trockenbau Gipskartonplatten | 14 Gartenmöbel und Zäune |
| 3 Sichtbeton | 9 Trockenbau Gipsfaserplatten | 15 Terrassen |
| 4 Holzuntergründe | 10 Sichtbalken | |
| 5 Mineralwerkstoffe | 11 Heizkörper | |
| 6 Stahlzargen (Lifttüren) | 12 Eingangstüren | |

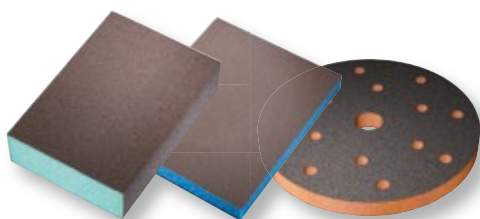
Einfach und effizient



Schaumstoff-Schleifmittel

Unterschiedlichste Formen garantieren höchste Anpassungsfähigkeit.

Jede Schaumstofffarbe steht für eine eigene Körnung – Einfach und klar verständlich für maximale Prozesssicherheit.



FSC – Der Umwelt zuliebe

Wir verringern unseren ökologischen Fussabdruck, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen.

Wir sind FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council). Die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder ist uns wichtig, weshalb wir als einer der weltweit ersten Schleifmittelhersteller ausschliesslich FSC-zertifiziertes Papier für Schleifmittel mit holzbasierten Produkten (Papierunterlage) einsetzen.

Weitere Informationen: www.fsc.org / www.siaabrasives.com



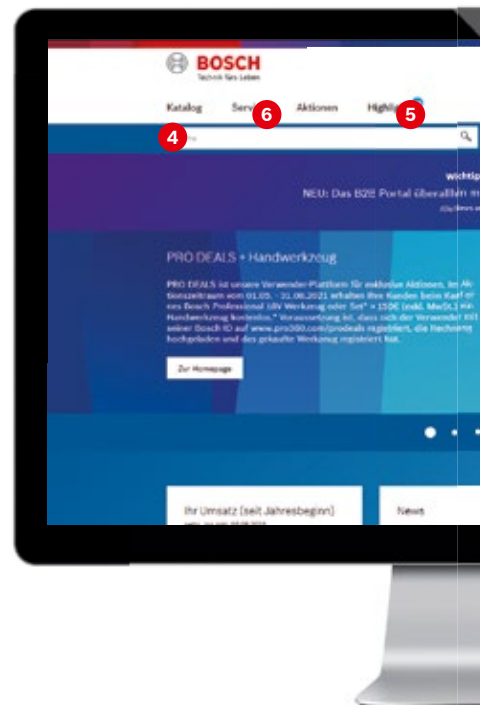


BOSCH

Das Bosch Power Tools

B2B PORTAL.

bosch-pt-b2b.de
Einfach loslegen!



EINFACH EIN- LOGGEN.

Einfachheit hat eine Adresse:

www.bosch-pt-b2b.de

Erleben Sie mit wenigen Klicks selbst, was bereits mehr als 30.000 Händler in über 50 Ländern überzeugt hat. Vereinfachen auch Sie Ihr Tagesgeschäft. Wie? Ganz einfach: registrieren, einloggen, loslegen.



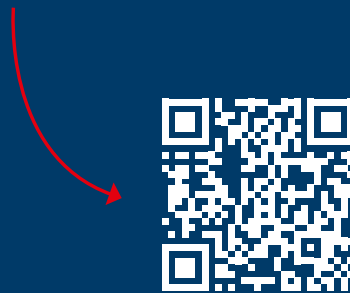
**Einfach
immer und
überall alles
wissen.**

- 1 Auftragserfassung** – Schnellerfassung, Daten-Upload
- 2 Auftragsübersicht** – Bestellungen, Rechnungen, Rückstände
- 3 News** – aktuelle Informationen
- 4 Suchfunktion** – Produkte, Dokumente, News u. v. m.
- 5 Highlights** – Aktionen, Produktneuheiten
- 6 Service** – After-Sales-Leistungen
- 7 Download von Dokumenten** – Preislisten, Kataloge u. v. m.

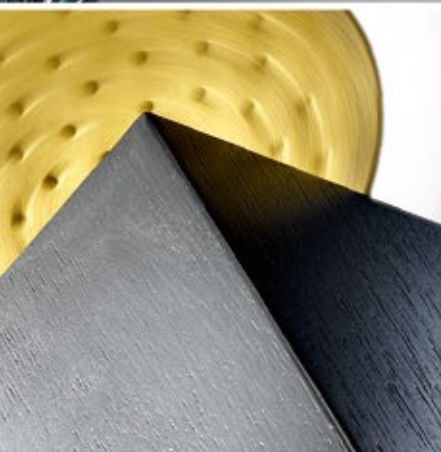
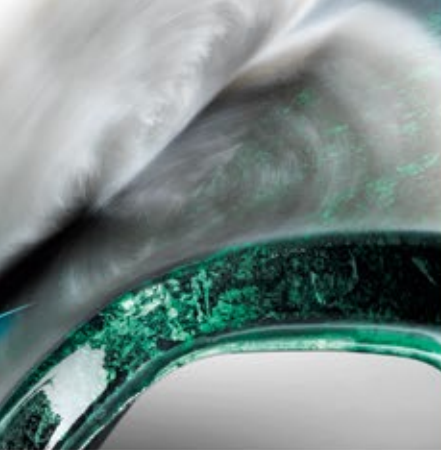
EINFACH REGIS- TRIEREN.

Sie haben noch keinen Bosch Power Tools B2B Portal-Zugang? Diesen einfach unter „Jetzt registrieren“ beantragen und loslegen.

www.bosch-pt-b2b.de



Printed in Germany. Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY. Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.





Suche

Metallbau	S. 14
Innenausbau	S. 16
Möbelproduktion	S. 18
Automotive	S. 20
Aerospace	S. 22
Produktsuche nach Stichworten	S. 24

Metallbau

	Werkstoffe			Anwendungsschritte							
	Stahl	Rostfreier Stahl	Nichteisenmetalle	Trennen	Kanten brechen	Abschleifen	Schweißnaht vorbereiten	Schweißnaht abschleifen	Oberfläche behandeln	Rost entfernen / Reinigen	Finish / Strukturieren
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2511 siabite		▼			▼	▼	▼		▼	▼	▼
2546 siabite jj		▼			▼	▼			▼	▼	▼
2800 siaron	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2946 siatur jj	▼		▼		▼	▼			▼	▼	▼
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼		▼		▼	▼
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8					▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece										▼	▼
6240 siamet SCM	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼									▼	
6924 siamet hd	▼	▼	▼			▼				▼	
8913 siacut	▼	▼		▼							
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼				

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Konfektionsformen							Einsatz				Unterlagen						
Rollen	Bogen	Streifen	Scheiben	Fächerschleifscheiben	Lamellenschleifer	Bänder	Handmaschinenschliff	Handschliff	Stationärer Bandschliff	Stationärer Maschinenschliff	Fiber	Gewebe flexibel	Gewebe steif	Nassschliff	Nassschliff (nur Bänder)	Trockenschliff	siafast



Erhältlich in den Körnungen:

Seite:

			▼			▼	▼		▼	▼	▼					▼	▼	24; 36-150	31
	▼		▼			▼	▼		▼				▼			▼		36; 50-80; 120	35
	▼		▼			▼	▼		▼			▼				▼	▼	60-80; 120; 180; 240	35
	▼		▼			▼			▼				▼	▼				24; 36-120; 180	36
	▼		▼			▼	▼		▼				▼	▼				36-40; 60-180; 240; 320; 400	36
			▼	▼		▼	▼						▼			▼		40; 60-80; 120	37
	▼	▼						▼				▼		▼		▼		40; 60-320; 400	37
					▼	▼	▼						▼					60-80; 120	38
	▼		▼			▼	▼		▼			▼				▼		180	40
			▼				▼				▼					▼		36-120	41
			▼				▼				▼					▼		36; 60-80; 120	41
			▼				▼				▼					▼		36; 60-80	42
			▼				▼				▼					▼		36; 60-80; 120	42
			▼				▼				▼					▼		24; 36; 60-80; 120	43
			▼				▼				▼					▼		36; 60-80; 120-150	43
			▼				▼				▼					▼		24; 36-40; 60-80; 120	44
			▼				▼				▼					▼		24; 36; 60-80; 120	44
	▼	▼	▼	▼		▼											▼	coarse – ultrafine S XS	45
	▼			▼		▼	▼		▼	▼				▼	▼			coarse A; medium A; veryfine A	45
	▼			▼		▼	▼		▼					▼	▼			coarse A; medium A; fine A; veryfine A	46
		▼	▼	▼		▼	▼								▼			extra coarse	46
			▼				▼								▼			extra coarse; coarse; medium	47
			▼				▼												52
			▼				▼												52

Innen- ausbau

Werkstoffe												Anwendungsschritte															
Altfarbe	Altack	Beton	Farben	Füller	Gips	Gipsfaserplatten	Grundierungen	Holz	Holzwerkstoffe	Lacke	Spachtel	Eingangstüren	Fassaden und Fronten	Fenster	Gartenmöbel und Zäune	Heizkörper	Holzuntergründe	Mineralwerkstoffe	Parkettböden	Sichtbalken	Sichtbeton	Stahlzargen und Lifttüren	Terrassen	Treppen und Handläufe	Trockenbau (Gipsfaserplatten)	Trockenbau (Gipskartonplatten)	
▼	▼	▼						▼				▼	▼				▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
				▼																							
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼							▼																			
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
				▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
				▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
				▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼		▼									▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼									

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten
▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

17

Möbelproduktion

Werkstoffe					Anwendungsschritte					
Beschichtungen	Holzwerkstoffe	Kunststoffe	Massivholz	Minerale	Kalibrieren	Abschleifen	Feinschleifen	Poliervorbereitung	Lack Zwischenschliff	Profilschleifen
▼	▼	▼	▼	▼		▼				
▼						▼	▼		▼	
▼								▼	▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
▼		▼					▼	▼	▼	
▼		▼	▼	▼		▼	▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼	
▼		▼	▼				▼		▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼
▼		▼	▼				▼			
▼		▼				▼	▼			
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
▼		▼	▼			▼	▼		▼	▼
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼				▼	▼			
▼		▼								

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Seite:

24	28
220-320; 400-600	29
180-320; 400-600	29
60-150; 220; 320-400	30
60-2500	31
240-320; 400-600	32
36-220	32
40; 60-320; 400-600	34
36-40; 60-120	38
60-240; 320	39
80-180	39
80-240	40
80; 120; 180; 240; 320; 500	48

Automotive

Werkstoffe

Anwendungsschritte

Farben	Füller	Gelcoats	Grundierungen	Kunststoffe	Lacke	Metalle	Spachtel	Verbundwerkstoffe	Abschleifen	Ausschleifen	Spachtelschliff	Füllerschliff	Mattieren	Polieren
▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼
▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼	▼			▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼			▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
				▼	▼			▼					▼	
		▼	▼	▼	▼	▼			▼					
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
▼		▼		▼	▼			▼					▼	
▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼		
▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼			▼		

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Konfektionsformen						Einsatz				Unterlagen									
Rollen	Bogen	Streifen	Schaumstoff-Schleifmittel	Delta und Polygone	Scheiben	Handmaschinenschliff	Handschliff	Stationärer Bandschliff	Stationärer Maschinenschliff	Folie	Papier leicht	Schaumstoff	Nassschliff	Trockenschliff	sia soft	sia fast	selbstklebend		
		▼			▼	▼	▼	▼					▼				▼	80-320; 400-2500	28
		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼				▼	60-2500	31
					▼	▼								▼			▼	40; 60; 100-240; 320; 400-500	33
	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼				▼	▼				40; 60-320; 400-800	33
	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼				▼	▼	▼		40; 60-1500	34
					▼	▼	▼						▼			▼		500; 1000; 2000; 3000	47
					▼	▼							▼	▼		▼		80; 120; 180; 240; 320; 500	48
	▼		▼		▼	▼	▼		▼							▼		80-240; 320; 400	48
	▼		▼		▼	▼	▼		▼					▼		▼		80-240; 320; 400	49
			▼		▼	▼	▼						▼	▼		▼		240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	49
			▼			▼	▼					▼	▼	▼		▼		medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	50
						▼	▼					▼	▼			▼		medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	50

Erhältlich in den Körnungen:

Seite:

Aerospace

1815 siatop
1913 siawat
1944 siaone
1948 siaflex
1950 siaspeed
7240 siacarat
7241 siacarbon
7500 sianet CER
7900 sianet
7940 siaair

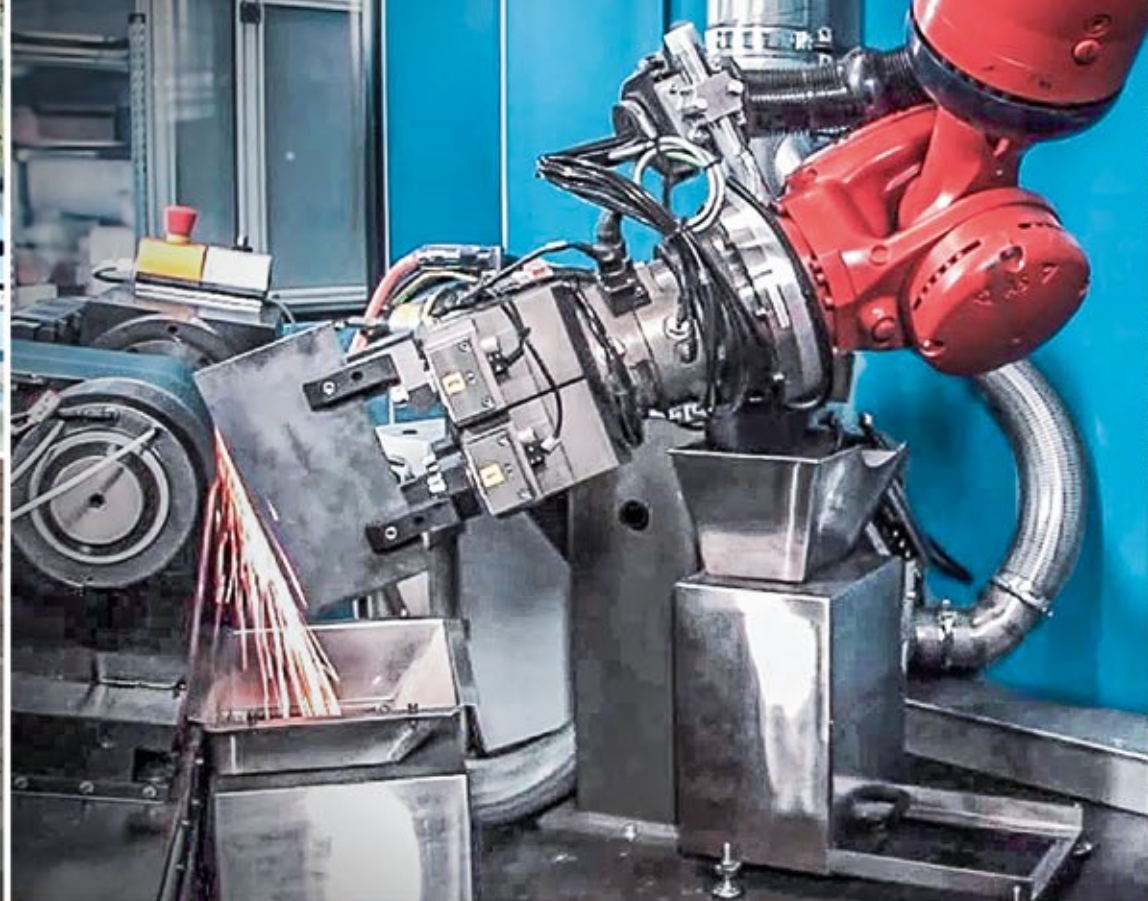
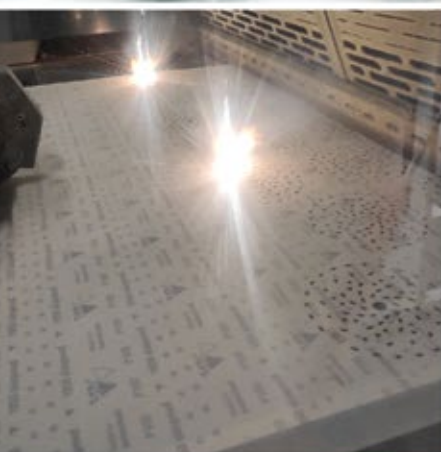
Werkstoffe								Anwendungsschritte				
Acrylglas	Lacke	Gelcoats	Grundierungen	Kunststoffe	Nichteisenmetalle	Spachtel	Verbundwerkstoffe	Abschleifen	Ausschleifen	Feinschleifen	Mattieren	Polieren
							▼	▼				
										▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
▼	▼			▼			▼			▼	▼	
	▼	▼	▼	▼	▼			▼				
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
										▼	▼	

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten
▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Konfektions- formen						Einsatz				Unter- lagen									Erhältlich in den Körnungen:	Seite:
Rollen	Bogen	Streifen	Delta und Polygone	Scheiben		Handmaschinenschliff	Handschliff	Stationärer Bandschliff	Stationärer Maschinenschliff	Fiber	Folie	Papier leicht	Nassschliff	Trockenschliff	sia soft	sia fast	selbstklebend			
				▼		▼		▼	▼	▼				▼		▼			24; 36-150	31
		▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼			▼	▼			▼	▼		60-2500	31
				▼		▼								▼		▼			40; 60; 100-240; 320; 400-500	33
	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼				▼	▼					40; 60-320; 400-800	33
	▼		▼	▼		▼	▼		▼		▼			▼	▼	▼			40; 60-1500	34
				▼		▼	▼						▼			▼			500; 1000; 2000; 3000	47
				▼		▼							▼	▼		▼			80; 120; 180; 240; 320; 500	48
	▼		▼	▼		▼	▼		▼							▼			80-240; 320; 400	48
	▼		▼	▼		▼	▼		▼					▼		▼			80-240; 320; 400	49
			▼	▼		▼	▼						▼	▼		▼			240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	49

Produktsuche nach Stichworten		Seite
B	Bänder	129
	Blocks	89
	Bogen	76
	Breitbänder (Breite: ab 400 mm)	129
	Bürsten	146
D	Delta und Polygone	92
	Diverse Komponenten	161
	Diverse Scheiben	124
	Diverse Streifen	87
F	Fächerschleifscheiben	125
	Fiberglas-Teller	125
	Fiberscheiben	94
G	Geweberollen	68
H	Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)	137
	Handschleifblöcke	150
	Handschleifgeräte	151
K	Kunststoff-Teller	126
L	Lamellenschleifer	127
	Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe	127
	Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies	128
	Lamellenschleifer mit Schaft Vlies	128
P	Pads	89
	Papierrollen	68
	Poliermittel	147
	Poliersystem	147
	Polierzubehör	148
	Profilschleif-Set	152

Produktsuche nach Stichworten		Seite
R	Rollen	68
S	S Performance	54
	Schaumstoff-Schleifmittel	89
	Scheiben	91
	Schleifblüten	98
	Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)	139
	Schruppscheiben	120
	Schutzscheiben	162
	scm Scheiben	99
	siafast	55
	siafast Rollen	70
	siafast Scheiben	100
	siafast Streifen	80
	siafix Scheiben	117
	sianet	58
	siamaric	60
	siasoft	56
	siasoft Rollen	71
	siasoft Streifen	86
	siastrip Scheiben	119
	siavlies Rollen	72
	siavlies Scheiben	119
	siavlies Streifen	87
	Sparrollen	72
	Spiralbänder	145
	Spiralbandträger	152
	Standardbogen	76
	Staubbindetücher	163
	Streifen	80
	Stützteller für Exzenterschleifer	153
	Stützteller für Rotationsschleifer	155
	Stützteller zum Polieren	147
	Systemkomponenten	150
T	Tellerbürsten	146
	TopTec	57
	Trennscheiben	121
U	Umrüst-Sets	159
V	Verkaufsstände	160
X	X-LOCK	59
Z	Zirkularbürsten	146
	Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)	144
	Zwischenpad	161





Information

S Performance	S. 54	X-LOCK	S. 59
siafast Befestigungssystem	S. 55	siaramic	S. 60
siasoft Schleifmittel	S. 56	Schleiftechnik	S. 61
TopTec-Qualität	S. 57	Übersicht Schleifbänder	
Netz-Schleifmittel	S. 58	in Standardgrößen	S. 62

1707 siapar – Für Höchstleistung im harten Rotationsschliff auf Gips, Stein und Altfarbe



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich:	24	
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle	P016 – P036
Streuart:	mechanisch geschlossen	P016 – P036
Bindung:	Vollkunstharz	

Wenn es darum geht, Holz von Gips, Stein, Beton, Altlack und Bodenversiegelungen zu befreien, zeigt 1707 siapar seine ganze Stärke: hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz.

Vorteile

- Optimal geeignet für Rotationsschliff
- Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem
- Sehr hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Altlack; Altfarbe; Beton; Kunststoff

Anwendungen

- Abschleifen von Gips, Stein und Beton
- Abschleifen von Farben, Altlack und Bodenversiegelungen
- Anschleifen von Massivholz
- Aufrauen von Isolationsplatten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 100

Technologie

► siafast S. 55

1713 siawat – Nassschliff-Performance auf höchstem Niveau



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid	P080 – P2500
Kornbereich:	80-320; 400-2500	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert)	P080 – P2500
Streuart:	elektrostatisch	P080 – P2500
Bindung:	Vollkunstharz	

Die Siliziumkarbid-Serie 1713 siawat macht beim Bearbeiten von Beschichtungen, Verunreinigungen, Unebenheiten im Randbereich und beim Feinschleifen von Füllern, Glas, Kompositwerkstoffen und Stein den entscheidenden Unterschied.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Lange Standzeit
- Leistungsfähiges Siliziumkarbid-Korn für den Einsatz auf harten Werkstoffen
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Nass und trocken einsetzbar

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Grundierung Epoxy; Kunststoff; Altlack; Lack; Spachtel; Aluminium

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller, Glas, Kompositwerkstoffen und Stein
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Entfernen von Lackläufen

Einsatz



Preisliste

► Bogen S. 76
► Scheiben S. 99, 124

Technologie

► Plain
► siafast S. 55

1719 sialac – Beste Oberflächengüte auf weichen Lacken



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	220-320; 400-600
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat
Ausrüstung:	TopTec

Höchste Oberflächenqualität wird mit 1719 sialac erreicht. Die zusätzliche Stearatbeschichtung führt zu verlängerter Lebensdauer bei gleichbleibendem Schleifresultat.

Vorteile

- Der weiche Aufbau und die flexible Bindung garantieren feinste Oberflächen
- Geringes Zusetzen dank offener Streuung
- Flexible, anpassungsfähige E-Papier Unterlage
- Perfekte Oberfläche dank TopTec

Werkstoffe

Wasserlack; PUR-Lack; NC-Lack

Anwendungen

- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 129

Technologie

► Stearat
► TopTec S. 57

1730 sialac – Für hohe Standzeit im industriellen Lackschliff



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	180-320; 400-600
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

1730 sialac steht für hohe Standzeit bei gleichbleibender Qualität. Besonders für harte Lacke im industriellen Bereich geeignet.

Vorteile

- Beste Oberflächenqualität beim Schleifen von industriellen Lacksystemen
- Gleichbleibende Leistung über die gesamte Produktlebensdauer
- Perfekte Oberfläche dank TopTec

Werkstoffe

UV-Lack; PUR-Lack; Melaminfolie

Anwendungen

- Zwischenschleifen von industriellen Lacksystemen
- Endscheifen als Vorbereitung zur Lackierung

Einsatz



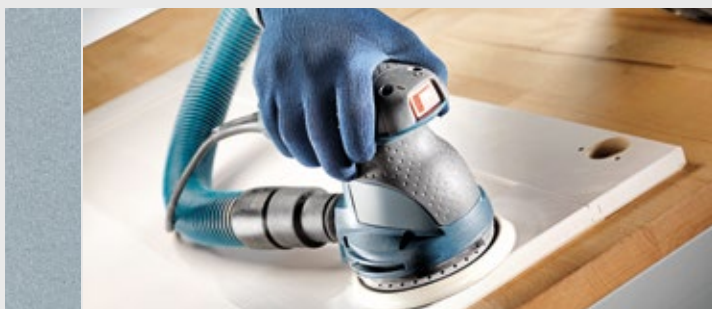
Preisliste

► Bänder S. 129-130

Technologie

► TopTec S. 57

1748 sialac – Perfekte Vorbereitung für perfekte Lackoberflächen



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	150-320; 400
Unterlage:	B-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat

Als Spezialist für die Vorbereitung zum Polieren und Lackieren vereint 1748 sialac optimale Eigenschaften zu perfekten Ergebnissen – beim Anschleifen von Grundierung und Spachtel genauso wie beim Zwischen- und Endschliff von Lacken.

Vorteile

- Sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- Geringes Zusetzen
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Beste Anpassungsfähigkeit in der siasoft-Ausführung
- Kein Wegrutschen der Finger dank Schaumstoff-Rückseite

Einsatz



Werkstoffe

Mineralwerkstoff; Kunststoff; Grundierung; Spachtel; Füller; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack; UP-Lack; Acryllack

Preisliste

- Rollen S. 68
- Bogen S. 76
- Streifen S. 86

Technologie

- Offene Streuung
- siafast S. 55
- siasoft S. 56

1749 sial f – Die Nummer 1 beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	60-150; 220; 320-400
Unterlage:	F-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

Spezialisiert für das Anschleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten, bietet 1749 sial f nicht nur eine hohe Standzeit, sondern auch hochwertige Oberflächen-ergebnisse.

Vorteile

- Hohe Standzeit beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Stauffreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Beste Oberflächenqualität
- Sehr guter Finish bei Massivholz und Furnieren

Anwendungen

- Anschleifen von Kanten und Flächen an MDF-, HDF- und Spanplatten
- Kalibrieren
- Endsleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Endsleifen bei Querholz und Edelfurnieren
- Zwischenschleifen von Lacken

Werkstoffe

Spanplatte; MDF-Platte; Weichholz; Hartholz; Kunststoff; Spachtel; Füller; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Stein; Mineralfaserplatte

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 101

Technologie

- siafast S. 55
- TopTec S. 57

1815 siatop – Stahl und Nichteisenmetalle schnell und kostengünstig bearbeiten



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund	
Kornbereich:	24; 36-150	
Unterlage:	Fiber	24 – 40
	F-Papier (FSC-zertifiziert)	40 – P400
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff	

1815 siatop überzeugt mit hoher Abtragsleistung, langer Standzeit und sehr gutem Finish.

Vorteile

- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment
- Schnittiges Produkt im Trockenschliff
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte
- Kostenreduktion dank hoher Standzeit
- Geringer Kraftaufwand bei hohem Abtrag
- Ausgezeichnete Oberflächengüte

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall; Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 101-102

Technologie

► Plain
► siafast S. 55

1913 siawat – Erste Wahl für erstklassigen Nassschliff



Produktprofil

Korntyp:	Korund	P060 – P1200
	Siliziumkarbid	P1500 – P2500
Kornbereich:	60-2500	
Unterlage:	C-Papier	P800 – P2500
	D-Papier	P060 – P600
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	

Als führendes Nass-Schleifmittel sorgt die Aluminiumoxid-Serie 1913 siawat seit Jahren mit ihren hervorragenden Eigenschaften wie hoher Abtragsleistung, optimaler Wasserbeständigkeit, langer Standzeit und Flexibilität für erstklassige Ergebnisse.

Vorteile

- Sehr hohe Abtragsleistung
- Sehr lange Standzeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Nass und trocken einsetzbar
- Seit Jahren das marktführende Nass-Schleifmittel

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Grundierung Epoxy; Altlack; Lack; Spachtel; Kunststoff

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen

Einsatz



Preisliste

► Bogen S. 77
► Streifen S. 80
► Scheiben S. 99, 102

Technologie

► siafast S. 55

1918 sialac – Der Lackschliff-Profi mit bester Abtragsleistung und langer Standzeit



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	240-320; 400-600
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat
Ausrüstung:	TopTec

Das Lackband für hohen Abtrag und lange Standzeit. Anders als die meisten Lackschleifbänder besitzt 1918 sialac ein Aluminiumoxidkorn, wodurch besonders hohe Abtragswerte erreicht werden. Dank der Stearatbeschichtung wird die Standzeit des Bandes spürbar verlängert.

Vorteile

- Geringes Zusetzen dank offener Streuung
- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Perfekte Oberfläche dank TopTec

Werkstoffe

PUR-Lack; Melaminfolie; UP-Lack; UV-Lack; Mineralwerkstoff; Massivholz

Anwendungen

- Anschleifen von Grundierungen und Melaminfolien
- Zwischenschleifen von Lacken
- Feinschleifen vor dem Lackieren

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 131

Technologie

► TopTec S. 57

1919 siawood + – Der Massstab für Holz- und Lackschliff



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	P036 – P220
Kornbereich:	36-220	
Unterlage:	F-Papier (FSC-zertifiziert)	
Streuart:	elektrostatisch offen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Ausrüstung:	TopTec	

Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt 1919 siawood + mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei Holz- und Lackanwendungen höchste Ansprüche der Holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks.

Vorteile

- Höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- Sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Kunststoff; Spachtel; Füller

Anwendungen

- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 69
► Scheiben S. 102-104
► Bänder S. 131-137, 139-142

Technologie

► Offene Streuung
► siafast S. 55
► TopTec S. 57

1944 siaone – The one with cut



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	P040 – P500
Kornbereich:	40; 60; 100-240; 320; 400-500	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert)	P040 – P100
	B-Papier (FSC-zertifiziert)	P120 – P500
Streuart:	elektrostatisch	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P220 – P500

Die Qualität mit aggressivem Schnitt und optimaler Standzeit. Für preisbewusste Anwender zur Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen wie zum Beispiel: Spachtel, Füller, Lack, Farbe und Holz.

Vorteile

- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Prozessstabilität durch abgestimmte Rauhtiefen über den gesamten Kornbereich
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK); Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 104

Technologie

► siafast S. 55

1948 siaflex – Flexibel und vielseitig einsetzbar



Produktprofil

Korntyp:	Blaubrand / Edelkorund	
Kornbereich:	40; 60-320; 400-800	
Unterlage:	Latexpapier (FSC-zertifiziert)	
Streuart:	elektrostatisch	P040 – P180
	elektrostatisch offen	P220 – P600
	elektrostatisch	P800
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P180 – P800

Die universell im Nass- und Trockenschliff einsetzbare, Allround-Serie 1948 siaflex zeigt in jedem verfügbaren Kornbereich und bei den unterschiedlichsten Automotive-Anwendungen erstklassige Ergebnisse.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600
- Lange Standzeit
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK); Verbundwerkstoff; Aluminium; Stahl

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Entfernen von Orangenhaut und Staubeinschlüssen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 69
► Bogen S. 78

Technologie

► Offene Streuung
► Plain
► S Performance S. 54

► siafast S. 55
► siafast S. 56

1950 siaspeed – Mit Vollgas zum perfekten Finish



Produktprofil

Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil Halbedelkorund / Blaubrand Weisskorund	40 – 80 P100 – P400 P500 – P1500
Kornbereich:	40; 60-1500	
Unterlage:	Papier (FSC-zertifiziert) Folie	40 – P600 P800 – P1500
Streuart:	elektrostatisch elektrostatisch offen	40 – P180 P220 – P600

Das vielseitige Allroundprodukt 1950 siaspeed überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe.

Vorteile

- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80
- Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600
- Sehr lange Standzeit
- Geringerer Schleifmittelverbrauch
- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren

Einsatz



Preisliste

- ▶ Rollen S. 71
- ▶ Streifen S. 80-82, 86
- ▶ Scheiben S. 104-109

Technologie

- ▶ Offene Streuung
- ▶ Plain
- ▶ S Performance S. 54

- ▶ siafast S. 55
- ▶ siasoft S. 56

1960 siarexx – Der Massstab auf Holz, Lack und Farbe



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	40; 60-320; 400-600	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert) B-Papier (FSC-zertifiziert)	P040 – P240 P280 – P600
Streuart:	elektrostatisch offen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P080 – P600

Mit 1960 siarexx steht Ihnen ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen zur Verfügung, das in jeder Hinsicht überzeugt.

Vorteile

- Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- Geringes Zusetzen
- Gute Finisheigenschaften

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Wasserlack; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Acryllack; Mineralwerkstoff; Altfarbe; Altlack; Füller; Grundierung; Spachtel; Kunststoff; Mineralfaserplatte; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

Einsatz



Preisliste

- ▶ Rollen S. 69-70
- ▶ Bogen S. 78
- ▶ Streifen S. 82-84, 87-88
- ▶ Delta und Polygone S. 92
- ▶ Scheiben S. 110-114

Technologie

- ▶ Offene Streuung
- ▶ Plain
- ▶ S Performance S. 54
- ▶ siafast S. 55
- ▶ siasoft S. 56

2511 siabite – Der Performance-Spezialist für hochwertigen Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 50-80; 120
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

2511 siabite ermöglicht durch den Selbstschärfungseffekt des keramischen Kornes bei hochlegiertem Stahl bestmögliche Effizienz.

Vorteile

- Weniger Maschinenunterbrüche dank hoher Standzeit
- Geringerer Kraftaufwand dank höchster Aggressivität
- Wärmereduzierter Schliff dank kühlendem Wirkstoff
- Mehr Effizienz dank höchster Performance
- Verbesserte Flexibilität dank spezieller Flexung

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Abtragen
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 117
- Bänder S. 145

Technologie

- siafast S. 55

2546 siabite jj – Für Höchstleistung speziell bei hochlegiertem Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	60-80; 120; 180; 240
Unterlage:	JJ-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Speziell für hochlegierten Stahl und andere schwer zerspanbare Metalle ausgelegt, bietet 2546 siabite jj unter anderem durch die hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile eine durchgehend bestmögliche Performance – vom Abtragen bis zum Endschleifen.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff
- Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
- Hohe Leistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 114

Technologie

- siafast S. 55

2800 siaron – Der Allrounder vom Grob- bis zum Feinschliff



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	24; 36-120; 180
Unterlage:	Y-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Universell einsetzbar, bietet 2800 siaron im Nassschliff ein breites Anwendungsspektrum und überzeugt gleichermassen bei unlegierten und legierten Stählen sowie bei Nichteisenmetallen und verschiedenen Anwendungen durch eine hohe Abtragsleistung, lange Lebensdauer und ausgezeichnete Oberflächenergebnisse.

Vorteile

- Nass und trocken einsetzbar
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Breites Anwendungsspektrum

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 137, 142

2820 siamet – Der Allrounder für unlegierten Stahl und Nichteisenmetalle



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	36-40; 60-180; 240; 320; 400
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Als Spezialist für Trockenschliff mit hoher Abtragsleistung sowie sehr guter Kantenstabilität und Einreissfestigkeit eignet sich 2820 siamet für unterschiedlichste Arbeiten vom Entfernen von Rost oder Farbe bis zur Schweissvorbereitung bei unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen.

Vorteile

- Hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
- Hohe Leistung für alle Metalle
- Aggressiver Schliff

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 117-118
► Bänder S. 137, 143-144

2824 siaflap – Führende Leistung bei Stahlanwendungen



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	40; 60-80; 120
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Universell zum Bearbeiten von un- oder niedriglegierten Stählen entwickelt, sorgt 2824 siaflap mit Zirkonkorund und ihrer robusten Gewebeunterlage für eine hohe Abtragsleistung und eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil: die konstante Oberflächengüte bis zur vollständigen Abnutzung des Schleifmittels.

Vorteile

- Leistungsstark dank Zirkonschleifkorn
- Konstante Oberflächengüte bis zur vollständigen Abnutzung des Schleifmittels
- Kostenreduktion dank hoher Standzeit

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 118
- Fächerschleifscheiben S. 125-126

Technologie

- X-LOCK S. 59

2915 siarol – Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	40; 60-320; 400
Unterlage:	J-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.

Vorteile

- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 73-75
- Bogen S. 79

2920 siawood x – Für optimale Leistung auf Massivholz



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	36-40; 60-120	
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle	P016 – P050
	X-Gewebe, Baumwolle	P060 – P220
Streuart:	geschlossen	P016 – P220
Bindung:	Vollkunstharz	
Ausrüstung:	TopTec	

Mit seiner robusten Gewebeunterlage eignet sich 2920 siawood für Massivholzanwendungen mit hoher Beanspruchung.

Vorteile

- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Altlack; Altfarbe; Spachtel; Füller; Sperrholzplatte; MDF-Platte; Spanplatte

Anwendungen

- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 137-139, 144

Technologie

- siafast S. 55
- Stearat
- TopTec S. 57

2923 sialoX – Die zuverlässige Serie für unlegierte und Nichteisenmetalle



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	60-80; 120	
Unterlage:	X-Gewebe	P050 – P150
Streuart:	geschlossen	P050 – P150
Bindung:	Vollkunstharz	

Als kostengünstiges Schleifmittel mit stabiler Gewebeunterlage bietet 2923 sialoX ein aggressives Finish, gute Reissfestigkeit und besonders lange Standzeiten in den unterschiedlichsten Anwendungen wie das Endschleifen von unlegierten Stahl und Nichteisenmetallen.

Vorteile

- Breites Anwendungsspektrum
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Universalprodukt für alle Metalle
- Sehr formanpassungsfähig, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entgraten
- Entfernen von Rost und Farbe
- Schweißnahtvorbereitung
- Abtragen
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

► Lamellenschleifer S. 127

2936 siatur jj – Das Hochflexible für Profile, Rundungen und Konturen mit Radien von 5–10 mm



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	60-240; 320
Unterlage:	JJ-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Für das Profilschleifen bei Radien von 5-10 mm ausgelegt, ermöglicht 2936 siatur jj eine hohe Formgenauigkeit und sorgt beim Schleifen von profilierten Werkstücken für einwandfreie Ergebnisse.

Vorteile

- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Optimal geeignet für den Handschliff an gedrehten Werkstücken
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Auf beliebiges Format reissbar
- Geeignet für pneumatische Walzen
- Geeignet für Bürstenwalzen

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Grundierung; Spachtel; Füller; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack

Anwendungen

- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 68

Technologie

► TopTec S. 57

2943 siatur h – Das Hochelastische für die individuelle Herstellung von Schleifrädern



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	80-180
Unterlage:	H-Gewebe, Mischfaser
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Profilschleifräder kostengünstig selbst herstellen: Das einzigartig in markierter Richtung elastische 2943 siatur h eignet sich besonders für die Bearbeitung von profilierten und geschweiften Werkstücken auf Kehlautomaten, Doppelendern und CNC-Maschinen, deren Schleifräder mit wenig Aufwand immer wieder neu bezogen werden können.

Vorteile

- Einzigartiges, in markierter Richtung elastisches Schleifmittel
- Sehr gut geeignet für Profilschliff auf Kehlautomaten und Doppelendern
- Speziell geeignet für Profilschliff auf CNC-Maschinen
- Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Sperrholzplatte; MDF-Platte; Mineralwerkstoff

Anwendungen

- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Rundungen und Abplattungen
- Anschleifen geschweiften Werkstücke

Einsatz



Preisliste

► Systemkomponenten S. 152

Technologie

► siafast S. 55

2946 siatur jj – Der Massstab bei Profilen und Konturen



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	180
Unterlage:	JJ-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

2946 siatur jj ist universell für das Bearbeiten von Profilen und konturierten Oberflächen aus Stahl, schwer zerspanbaren Metallen sowie Nichteisenmetallen mit stationären oder handgeführten Maschinen einsetzbar - und überzeugt vom Entgraten bis zum perfekten Finish.

Vorteile

- Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Vielseitig einsetzbar

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

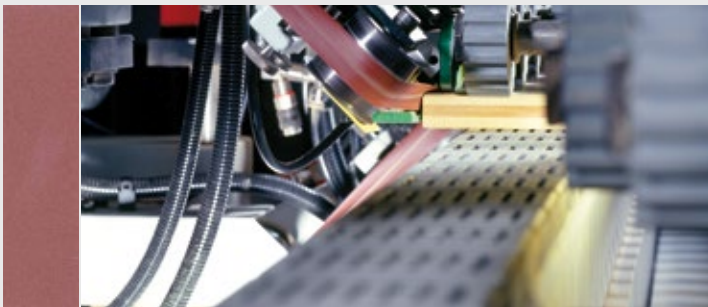
Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 144

2951 siatur h – Bis zum perfekten Finish bei profilierten Werkstücken mit Radien von 2–5 mm



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	80-240
Unterlage:	H-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Bei Radien von 2–5 mm im Hand- und Handmaschinenschliff zeigt 2951 siatur h seine Stärken wie hohe Anpassungsfähigkeit und Formgenauigkeit vor allem beim An-, Zwischen- und Endschleifen auf Farbe, Lack, Spachtel und Füller.

Vorteile

- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Geeignet für Bürstenwalzen

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Sperrholzplatte; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Acryllack; Spachtel; Füller; Grundierung; Mineralwerkstoff; Kunststoff; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Lacken an Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 2 mm
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 68, 71
► Streifen S. 87

Technologie

► siasoft S. 56
► TopTec S. 57

4560 siabite – Die optimale keramische Faserscheibe für verschiedenste Metallanwendungen



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36-120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

4560 siabite's gröbere Körnungen wurden für hohen Abtrag auf unlegierten/ niedriglegierten Stählen entwickelt. Die Scheibe liefert zudem auf Edelstahl in den feineren Körnungen eine regelmässige und exzellente Oberflächenqualität. All das verhilft zu einem schnellen Erledigen der Schleifarbeit.

Vorteile

- Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff
- Stabile Fiber-Unterlage

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 94

Technologie

► X-LOCK S. 59

4570 siabite X – Die Faserscheibe für coolstes Schleifen mit der neuen und einzigartigen X-Technologie



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Dank der neuartigen X-Technologie bringt die Faserscheibe 4570 siabite X einen erheblich kühleren Schliff mit langen Standzeiten und einer gleichmässigen Schnittleistung auf rostfreiem Stahl und Baustahl. Mit der neuen und einzigartigen X-Technologie wird ein aktiv kühlender Wirkstoff direkt auf die oberste Schicht gestreut, was die Kühlung optimiert und Verfärbungen minimiert.

Vorteile

- Kühler Schliff
- Gleichmäßige Schnittleistung
- Lange Lebensdauer
- Feines Oberflächenfinish

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Aluminium

Anwendungen

- Schweissnahtentfernung
- Zunder- und Walzhautentfernung
- Fehler ausgleichen
- Verfärbungen entfernen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 94-95

Technologie

► X-Technologie

4581 siaramic – Die keramische Faserscheibe für Höchstleistungen auf Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60-80
Unterlage:	Fiber
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Beschichtung:	1-seitig

Die größeren Körnungen der 4581 siaramic Serie sind für eine ausserordentlich hohe Abtragsgeschwindigkeit auf unlegierten/niedriglegierten Stählen entwickelt. Zudem führt das geformte siaramic Korn zu einer langen Lebensdauer der Scheibe. Die keramische Faserscheibe zeichnet sich zudem durch konstanten und regelmässigen Schliff in den feineren Körnungen auf unlegierten/niedriglegierten Stählen aus, wodurch eine hervorragende Oberflächenqualität erreicht wird.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte
- Lange Lebensdauer
- Gleichmäßige Schnittleistung
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichtrostender Stahl (Inox)

Anwendungen

- Schweissnahtvorbereitung
- Schweissnahtentfernung
- Zunder- und Walzhautentfernung
- Entgraten
- Fehler ausgleichen
- Verfärbungen entfernen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 95

Technologie

- Geformtes Korn
- X-LOCK S. 59

4582 siaramic – Die keramische Faserscheibe für Höchstleistungen auf Inox und Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff
Beschichtung:	1-seitig

Die größeren Körnungen der 4582 siaramic Serie sind für eine ausserordentlich hohe Abtragsgeschwindigkeit auf Edelstählen sowie unlegierten/niedriglegierten Stählen entwickelt. Zudem führt das geformte siaramic Korn zu einer langen Lebensdauer der Scheibe. Die keramische Faserscheibe zeichnet sich zudem durch konstanten und regelmässigen Schliff in den feineren Körnungen auf Edelstählen (aufgrund des kühlenden Wirkstoffes) sowie auf unlegierten/niedriglegierten Stählen aus, wodurch eine hervorragende Oberflächenqualität erreicht wird.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte
- Lange Lebensdauer
- Gleichmäßige Schnittleistung
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn

Werkstoffe

Nichtrostender Stahl (Inox); Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Aluminium

Anwendungen

- Schweissnahtvorbereitung
- Schweissnahtentfernung
- Zunder- und Walzhautentfernung
- Entgraten
- Fehler ausgleichen
- Verfärbungen entfernen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 96

Technologie

- Geformtes Korn
- X-LOCK S. 59

4700 siaral 8 – Mit kraftvoller Leistung zum Finish bei schwer zerspanbaren Metallen



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	24; 36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Die Siliziumkarbid-Fiberscheiben der Spezial-Serie 4700 siaral 8 ermöglichen eine hohe Abtragsleistung vom Grob- bis zum Feinschliff und eignen sich hervorragend für unterschiedliche Anwendungen bei schwer zerspanbaren Metallen.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung
- Stabile Fiber-Unterlage
- Grob- bis Feinschliff durch breiten Kornbereich

Anwendungen

- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Entgraten
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 96-97

4815 siacut – Die Fiberscheibe für den aggressiven Schliff hochlegierter Stähle



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	36; 60-80; 120-150
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Als Spezialist für hochlegierte Stähle eignen sich die 4815 siacut Fiberscheiben für unterschiedliche Anwendungen: von allgemeinen Verputzarbeiten über Entgraten und Kantenbrechen bis hin zur Bearbeitung von Bronzeschiffsschrauben. Kühlende Wirkstoffe sorgen dafür, dass Anlaufverfärbungen gering ausfallen.

Vorteile

- Aggressiver Schliff
- Stabile Fiber-Unterlage
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 97

4819 siaron 8 – Der Spezialist für unlegierte Stähle und Nichteisenmetalle



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	24; 36-40; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Speziell für Stahlanwendungen und Nichteisenmetalle entwickelt, zeichnen sich die Fiberscheiben 4819 siaron 8 unter anderem durch eine hohe Abtragsleistung und eine hohe Standzeit aus.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Standzeit
- Vielseitig einsetzbar

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 97-98

Technologie

► Plain

4961 sialoX – Der Allrounder für den effektiven Abtrag



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	24; 36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Für alle unlegierten und niedriglegierten Stähle und Nichteisenmetalle geeignet, überzeugt die Fiberscheiben-Serie 4961 sialoX mit ausgezeichnetem Preis-/ Leistungsverhältnis.

Vorteile

- Vielseitiges Allroundprodukt
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 98

6120 siafleece – Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid Siliziumkarbid
Feinheitsgrad:	coarse; extra cut A; extra cut S; general purpose; medium A; medium S; fine; fine A; veryfine; veryfine A XS; veryfine speed; ultrafine speed; microfine speed; ultrafine S XS
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

6120 siafleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität.

Vorteile

- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Für Hand- und Handmaschinenschliff
- Geringes Zusetzen
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall; Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Strukturieren/Finish

Einsatz



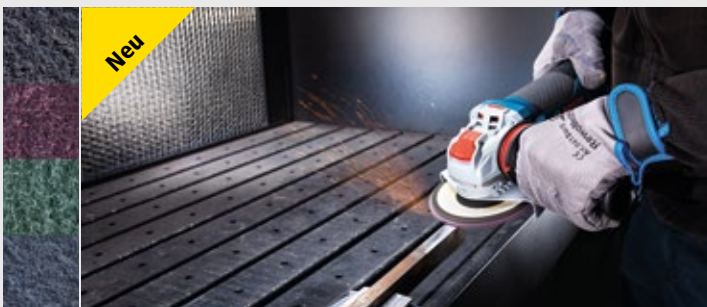
Preisliste

- Rollen S. 72
- Streifen S. 87
- Scheiben S. 119-120
- Lamellenschleifer S. 128

Technologie

- siafast S. 55

6240 siamet SCM – Die flexible 6240 siamet SCM Serie bietet eine hohe Kantenstabilität



Produktprofil

Korntyp:	Korund / Blaubrand
Feinheitsgrad:	coarse A; medium A; veryfine A
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

6240 siamet SCM wurde speziell für Schleifanwendungen entwickelt, wo Kantenstabilität und Flexibilität von grösster Bedeutung sind.

Vorteile

- Gleichmässige Oberflächen auch auf gewölbten Werkstücken
- Hohe Flexibilität
- Hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
- Hohe Standzeit

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall; Aluminium

Anwendungen

- Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik
- Entgraten
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 99

Technologie

- SCM
- X-LOCK S. 59

6270 siamet SCM LS – Längere Standzeiten, schnelleres Finish



Produktprofil

Korntyp:	Korund / Blaubrand
Feinheitsgrad:	coarse A; medium A; fine A; veryfine A
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die neue Serie 6270 SCM mit Blaubrandkorund-Körnung und verbesserter dehnungsarmer Gewebeerstärkung sorgt für eine lange Standzeit und schnelleren Abtrag in Scheiben- und Bandausführung.

Vorteile

- Ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- Dehnungsarmes Band
- Langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten
- Massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten; speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall; Aluminium

Anwendungen

- Entgraten
- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 100, 118

Technologie

► SCM

6300 siastrip – Der Experte zum Entfernen von Farbe und Rost



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Feinheitsgrad:	extra coarse
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

6300 siastrip für un- und niedriglegierten Stahl lässt in Sachen Abtragsleistung und Standzeit keine Wünsche offen und überzeugt zudem durch ein geringes Zusetzen.

Vorteile

- Geringes Zusetzen
- Hervorragende Leistung und Standzeit

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Rost und Farbe
- Reinigen nach dem Füllerschleiff

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 119

Technologie

► X-LOCK S. 59

6924 siamet hd – Hochleistungsscheiben zur Oberflächenveredelung von Stählen



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Feinheitsgrad:	extra coarse; coarse; medium
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die Hochleistungsscheiben der Serie 6924 siamet hd zeichnen sich durch besonders hohe Abtragsleistung auf harten Werkstoffen aus und überzeugen zudem durch eine besonders hohe Lebensdauer. Ein ausgezeichnetes, konstantes Finish ist ein weiterer Vorteil.

Vorteile

- Grosse Zeitersparnis dank höchster Aggressivität und höchstem Abtrag
- Ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen
- Langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten
- Massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten; speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln
- Ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichtrostender Stahl (Inox); Eisenmetall; Nichteisenmetall; Nichtrostender Stahl (Inox); Stahl

Anwendungen

- Glätten und Fehler ausgleichen
- Abtragen
- Leichtes Entgraten
- Entfernen von Schleifkratzern
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Entfernen von Farbe

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 100, 118-119

7240 siacarat – Zur Bearbeitung kratzfester Oberflächen



Produktprofil

Korntyp:	Diamant
Kornbereich:	500; 1000; 2000; 3000
Unterlage:	Gewirke mit Schaumstoffunterlage
Streuart:	Sonderverfahren
Bindung:	Vollkunstharz

Durch die Diamantschleifmaterialien in Verbindung mit der druckdämmenden Unterlage aus Schaumstoff ist 7240 siacarat die ideale Nassschlifflösung für härteste Materialien in den Segmenten Lacke, Verbund- und Mineralwerkstoffe.

Vorteile

- Sehr hohe Schleifleistung bei gutem Finish
- Geringes Verstopfen dank Feuchtschliff
- Bis zu 40-mal höhere Standzeit als herkömmliche Schleifmittel
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Perfekte Oberflächen dank druckverteilendem Schaumstoff
- Wasserfest und auswaschbar

Werkstoffe

Kratzbeständiger Lack; Verbundwerkstoff; Acrylglas; Kunststoff

Anwendungen

- Mattieren von kratzfesten Lacksystemen sowie Kompositwerkstoffen
- Mattieren zum Beilackieren
- Poliovorbereitung für Hochglanzoberflächen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 114

Technologie

► siafast S. 55

7241 siacarbon – Je härter, desto effizienter



Produktprofil

Korntyp:	Diamant
Kornbereich:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Unterlage:	Gewebe
Streuart:	Sonderverfahren
Bindung:	Vollkunstharz

7241 siacarbon ist ideal für den maschinellen Nass- und Trockenschliff harter Oberflächen: Einzigartige Ergebnisse beim Anschleifen von kratzfesten Lacken, Kompositwerkstoffen, Neuteilen, Werksgrundierungen und Aluminium bei gleichzeitig minimalem Schleifmittelverbrauch.

Vorteile

- Ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen
- Längste Standzeit dank modernster Diamant-Technologie
- Ganzflächige Staubabsaugung
- Keine Bindung an Lochsysteme
- Minimalstes Risiko für Kantendurchschliffe
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn

Werkstoffe

Grundierung KTL; Grundierung Epoxy; Kratzbeständiger Lack; Aluminium; Kunststoff; Gelcoat Polyester

Anwendungen

- Anschleifen von kratzfesten Lacksystemen sowie Kompositwerkstoffen
- Anschleifen von Neuteilen und Werksgrundierungen
- Anschleifen von Aluminium

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 115

Technologie

► siafast S. 55

7500 sianet CER – Das leistungsstarke Netzschleifmittel mit keramischem Korn



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	80-240; 320; 400
Unterlage:	Gewirke
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die spezielle Netz-Struktur von 7500 sianet CER macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich – Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit.

Vorteile

- Ganzflächige Staubabsaugung
- Keine Bindung an Lochsysteme
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund

Werkstoffe

Acryllack; Altlack; Füller; Gips; Grundierfolie; Gipsfaserplatten; Hartholz; HDF-Platte; Melaminfolie; Mineralwerkstoff; NC-Lack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; MDF-Platte

Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 70
► Scheiben S. 115

Technologie

► siafast S. 55
► sianet S. 58

7900 sianet – Das leistungsstarke Netzschleifmittel



Produktprofil

Korntyp:	Blaubrand / Edelkorund
Kornbereich:	80-240; 320; 400
Unterlage:	Gewirke
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die spezielle Netz-Struktur von 7900 sianet macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich.

Vorteile

- Ganzflächige Staubabsaugung
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Höchst effizient und produktiv
- Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage

Werkstoffe

Acryllack; Altlack; Füller; Gips; Gipsfaserplatten; Grundierfolie; Grundierung; Hartholz; Harzhaltiges Holz; HDF-Platte; Melaminfolie

Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 70-71
- Streifen S. 84-85
- Delta und Polygone S. 93
- Scheiben S. 116

Technologie

- siafast S. 55
- sianet S. 58

7940 siaair – Ein perfektes Finish für Lacke und mineralische Werkstoffe



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Unterlage:	Gewirke mit Schaumstoffunterlage
Streuart:	Sonderverfahren
Bindung:	Vollkunstharz

Ganz gleich, ob Mattieren, Feinschleifen oder Poliovorbereitung – mit der verbesserten siaair-Technologie von 7940 siaair haben Sie die besten Voraussetzungen für ein perfektes Finish im Feucht- und Trockenschliff.

Vorteile

- Hohe Schleifleistung bei gutem Finish
- Geringes Verstopfen im Feucht- und Trockenschliff
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Perfekte Oberflächen dank druckverteilendem Schaumstoff
- Wasserfest und auswaschbar
- Beständig gegen Silikonentferner

Werkstoffe

Farbe; Lack; Altlack; Gelcoat Polyester; Kunststoff; Acrylglass; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Mattieren von konventionellen Alt- und Neulacken sowie Kompositwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Poliovorbereitung für Hochglanzoberflächen

Einsatz



Preisliste

- Streifen S. 86
- Scheiben S. 116-117

Technologie

- siafast S. 55

7979 siasponge flat – Für den Trocken- und Nassschliff an schwer zugänglichen Stellen

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Unterlage:	Schaumstoff (offene Struktur)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	1-seitig

Mit 7979 siasponge flat gehen Arbeiten wie Anschleifen, Feinschleifen und Mattieren besonders leicht von der Hand. Dabei sorgt die hohe Flexibilität für eine optimale Anpassung an Konturen, Rundungen und Profile – und ermöglicht dadurch ein hochwertiges, gleichmässiges Schleifbild.

Vorteile

- Nass und trocken einsetzbar
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Verstopfen dank 3D Eigenschaft durch Schaum, Bindersystem und Korn
- Für schwerzugängliche Stellen und runde Profile
- Gleichmässige Rautiefe aufgrund konstanter Schleifleistung

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Kunststoff; Altlack; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Anschleifen von Holz und Kunststoffen
- Anschleifen von konventionellen Alt- und Neulacken, Füller und Farben
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Mattieren von Lackierungen
- Planschleifen von Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 89, 91

7983 siasponge flex – Passt sich perfekt an das Werkstück an

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Unterlage:	PU-Schaum (weich)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	2-seitig

Egal, ob Rundungen, Formen oder Konturen – mit 7983 siasponge flex lässt sich ein gleichmässiges und perfektes Schleifbild erzielen. Der extra weiche Schaumstoff von siasponge flex sorgt für maximale Formanpassungsfähigkeit.

Vorteile

- Nass und trocken einsetzbar
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Verstopfen dank 3D Eigenschaft durch Schaum, Bindersystem und Korn
- Für schwerzugängliche Stellen und runde Profile
- Gleichmässige Oberflächen auch auf gewölbten Werkstücken

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Kunststoff; Altlack; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Anschleifen von Holz und Kunststoffen
- Anschleifen von konventionellen Alt- und Neulacken, Füller und Farben
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Mattieren von Lackierungen
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 89, 91

7990 siasponge block hart – Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz

	Coarse	120
	Medium	180
	Fine	240
	Superfine	320



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	coarse; medium; fine; superfine
Unterlage:	PU-Schaum (hart)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	4-seitig

Mit dem 7990 siasponge block lassen sich Oberflächen schnell und leicht bearbeiten. Der handliche Schleifblock ist jederzeit einsatzbereit und erzielt durch seine hohe Kantenstabilität sowohl bei Holz, Kunststoffen, Farben, Lacken als auch Composite-Werkstoffen exzellente Ergebnisse.

Vorteile

- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Zusetzen
- Nass und trocken einsetzbar
- Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Werkstoffe

Altfarbe; Altlack; Füller; Melaminfolie; NC-Lack; PUR-Lack; Spachtel; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Kunststoff; Mineralwerkstoff; Hartholz; Weichholz; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Feinschleifen von Oberflächen
- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 90

7991 siasponge block soft – Der weiche Schaumstoffblock für ein perfektes Finish

	Medium	180
	Fine	240
	Superfine	320
	Ultrafine	400



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	medium; fine; superfine; ultrafine
Unterlage:	PU-Schaum (weich)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	4-seitig

7991 siasponge block (soft) ist der anpassungsfähige Allrounder für alle Materialien. Dank seiner reduzierten Härte passt sich der Schleifblock optimal an Falze, Kanten und Profile an und sorgt für eine gleichmässige Druckverteilung ohne seine Kantenstabilität zu verlieren.

Vorteile

- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Zusetzen
- Nass und trocken einsetzbar
- Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Werkstoffe

Altfarbe; Altlack; Füller; Melaminfolie; NC-Lack; PUR-Lack; Spachtel; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Kunststoff; Mineralwerkstoff; Hartholz; Weichholz; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Feinschleifen von Oberflächen
- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 91

8913 siacut – Der Profi für eine höhere Schnittleistung



Produktprofil

Korntyp: Aluminiumoxid
Spezifikation: A 30 S-BF41, A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41, AS 60T INOX BF, CS 60 BF41
Bindung: Vollkunstharz
Glasfaser

Die harten Trennscheiben der Serie 8913 siacut überzeugen durch eine hohe Schnittleistung, eine geringe Hitzeverfärbung sowie durch eine verminderte Gratbildung.

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck

Werkstoffe

Nichtrostender Stahl (Inox); Stahl

Anwendungen

- Trennen von Rohren und Profilen
- Trennen von Blechen
- Trennen von Flacheisen
- Trennen von Vollmaterial und Stäben

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 121-123

Technologie

► X-LOCK S. 59

8933 siagrind – Hocheffiziente, harte Schrupscheiben für Eisen und Stahl



Produktprofil

Korntyp: Aluminiumoxid
Spezifikation: A 20/24 P-BF27, A 30 T BF
Bindung: Vollkunstharz
Glasfaser

Die harten Schrupscheiben der Spezial-Serie 8933 siagrind zeichnen sich bei unterschiedlichen Metallanwendungen unter anderem durch eine hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck und eine lange Lebensdauer aus und sind somit ein robustes und effizientes Arbeitsmittel.

Vorteile

- Aggressiver Schliff
- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Standzeit
- Komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck

Werkstoffe

Stahl; Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Eisenmetall

Anwendungen

- Schweißnahtvorbereitung
- Ausschleifen von Kehlnähten
- Abtragen von Vollmaterial
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 120-121

Technologie

► X-LOCK S. 59

Handschleifgeräte Flexibel



Produktprofil

Ein kompatibles, geschlossenes System bestehend aus Feilen, Blöcken mit Absaugschlauch und Verbindungselementen steht Ihnen zur Auswahl. Das komplette Sortiment der Handschleifgeräte zeichnet sich durch ein geringes Gewicht in Kombination mit ergonomisch geformten Griffen für angenehmes Schleifen aus. Eine direkte und gleichmässige Kraftübertragung auf das Werkstück ist stets sichergestellt.

Vorteile

- Passt sich flexibel der Oberflächenform an
- Konkave / konvexe Form feinjustierbar mittels Einstellrad
- Vollflächige Absaugung und staubfreie Arbeitsumgebung dank Multi-Lochung
- Ergonomisches Arbeiten von Hand
- Geeignet für Standard, Multi-Loch und netzähnliche Schleifmittel

Werkstoffe

Spachtel; Füller

Anwendungen

- Feinschleifen von konvexen und konkaven Formen auf verschiedenen Materialien

Einsatz



Preisliste

► Systemkomponenten S. 151

siachrome



Produktprofil

Mit dem siachrome Poliersystem bietet sia Abrasives ein effizientes Sortiment, mit dem alle Schritte der Lackaufbereitung prozesssicher durchgeführt werden können.

Vorteile

- Dank Farbkonzept effizientes und prozesssicheres Polieren
- Auf Standard- sowie Keramiklacken hervorragend anwendbar
- Für weiche oder harte Lacke geeignet
- Auf allen polierfähigen Untergründen anwendbar
- Silikon- und lösemittelfrei, wasserbasierend
- Ohne Kühlwasser anwendbar

Werkstoffe

Lack; Farbe; Gelcoat Polyester; Acrylglas; Altack; Kratzbeständiger Lack; Mineralwerkstoff

Anwendungen

- Entfernen von Schleifkratzern
- Entfernen von Schleiffehlern bei harten Lacken
- Entfernen von Hologrammen

Einsatz



Preisliste

► Poliersystem S. 147-149

Technologie

► siafast S. 55

S Performance



Die neue Multiloch Generation – Optimale Lochanordnung für maximale Effizienz

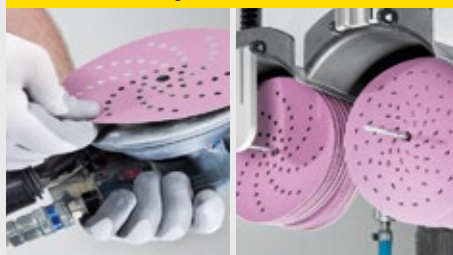
Hoher Abtrag für schnelles Arbeiten: die hohe Abtragleistung wird dadurch erzielt, dass der Staub direkt dort abgesaugt wird, wo er entsteht. Durch minimiertes Verstopfen der Schleifscheibe verlängert sich die Lebensdauer. Keine verschmutzten Maschinen und Werkstücke: wenig Staubrückstände vereinfachen und beschleunigen die Reinigung der Maschinen und Werkstücke.

Stark und effizient



- Hoher Abtrag für schnelles Arbeiten
- Lange Lebensdauer reduziert Arbeitsunterbrüche

Einfach und praktisch



- Einfaches Platzieren der Schleifscheibe
- Praktische Aufhängung dank Zentrumsloch

Sauber und sicher



- Vorteile für Arbeitsschutz und Gesundheit
- Keine verschmutzten Maschinen und Werkstücke

Lochbild

Kernzone

Mehr Löcher im Zentrum für eine maximale Schleifstaub-Absaugung

Aussenbereich

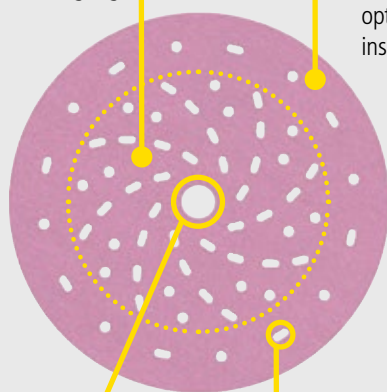
Weniger Löcher ausserhalb der Kernzone für einen optimalen Luftstrom ins Zentrum

Zentrumsloch

Für die praktische, unkomplizierte Aufhängung

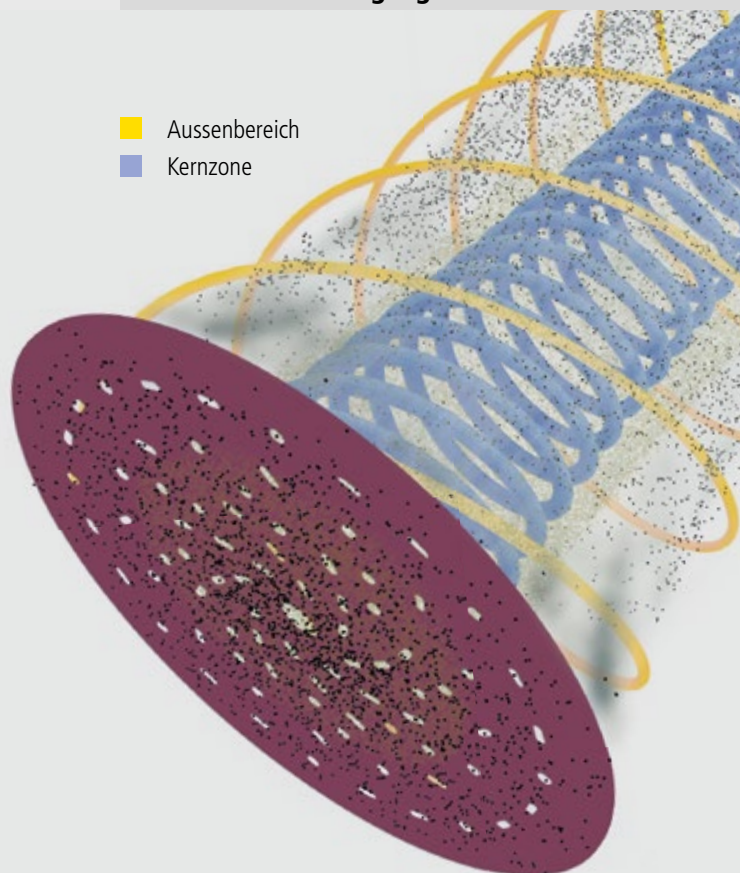
Langlöcher

Durch die grössere Absaugfläche der Langlöcher wird die Absaugung optimiert



Schleifstaub-Absaugung

- Aussenbereich
- Kernzone



siafast



Das schnelle und zeitsparende Befestigungssystem

Im Jahr 1983 hat sia Abrasives das schnelle und zeitsparende Befestigungssystem eingeführt. Die Rückseite des Schleifmittels ist mit einem Flausch versehen, der sehr einfach auf dem mit Klett ausgerüsteten Stützteller oder Handschleifgerät befestigt werden kann.

Ein perfekt abgestimmtes Befestigungssystem



Das System Klett + Flausch ermöglicht bis zu 10'000 schnelle, einfache und leichte Schleifmittelwechsel.

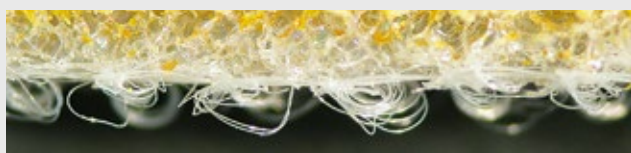
Durch eine optimale Abstimmung zwischen der Schlaufenlänge beim Flausch und des Hakens oder Pilzes beim Klett kann für alle Anwendungen und Kundenbedürfnisse genau die richtige Festigkeit garantiert werden.

Beste Oberflächenresultate




- Kühler Schliff
- Weniger Zusetzen dank speziellem Unterlüftungseffekt
- Grössere Sicherheit im Endschliff bei Flächen und Konturen durch die dämpfende Federwirkung zwischen Pilz und Flausch
- Wenig Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen

Flauschschlaufen



Kletttyp



J-Haken



Pilzkopf



Doppelhaken



Hexagonal Pilz (Micro-Klett)



Palmenhaken



Druckknopf Pilz



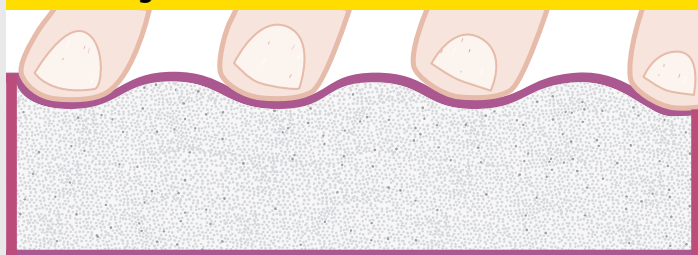
siasoft



Das flexible Schleifmittel für den schonenden Einsatz

siasoft ist ein Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage, welches einen sehr schonenden und gleichmässigen Schleifmitteleinsatz sicherstellt. Es verhindert unerwünschte Durchschliffe und verhilft zur perfekten Oberflächenqualität mit minimaler Rautiefe.

Druckausgleichend

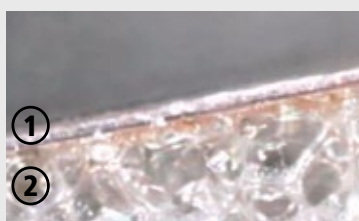


- Dank der auf die Anwendung abgestimmten Schaumstoffhärte ergibt siasoft eine optimale Druckverteilung für ein gleichmässiges Schleifbild.
- Kein Lackdurchschliff. Das weiche Trägermaterial verhindert durch Finger verursachte, punktuelle Druckstellen. siasoft eignet sich daher besonders für den Fein- und Lackzwischen-schliff auf Flächen oder Rundungen.

Formanpassungsfähig



- Das Schleifmittel ist durch die mit Schaumstoff kaschierte Rückseite sehr formanpassungsfähig. Es eignet sich besonders für schwer zugängliche und profilierte Oberflächen.
- siasoft erzeugt keine Falten- oder Knickbildung. Dies ermöglicht ein gleichmässiges Schleifbild ohne Kratzer.



- 1 Schleifmittel
- 2 Schaumstoffunterlage



TopTec



Top Technologie für perfekte Oberflächen

Die Kombination von kontrolliertem Streuvorgang, individuell auf Einsatz und Schleifmittelunterlage abgestimmten Bandverbindungen und antistatischen Eigenschaften, die auf einem neuartigen Produktionsprozess beruhen, führt zu hervorragenden Schleifresultaten und bester Oberflächenqualität.

Kontrollierte Streuung



- Optimierte Kornmenge
- Perfekte Kornhaftung
- Einheitliche Kornpositionierung
- FEPA-Norm geprüft

Beste Bandverbindungen



- Hohe Qualitätskonstanz
- Spezifische Anwendungsorientierung
- Hochwertige Verarbeitung
- Hohe Stabilität und Lebensdauer
- Keine Schleiffehler

Staubfreier Prozess



- Staubfreie Werkstücke
- Saubere Maschinen
- Effiziente Staubabsaugung
- Saubere Umgebungsluft
- Höhere Bandlebensdauer
- Geringes Zusetzen

Verbindungstypen



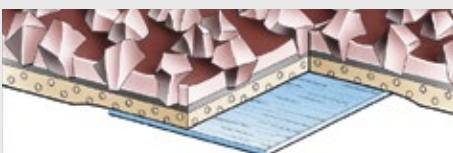
Überlappende Verbindung ohne Kornabschliff



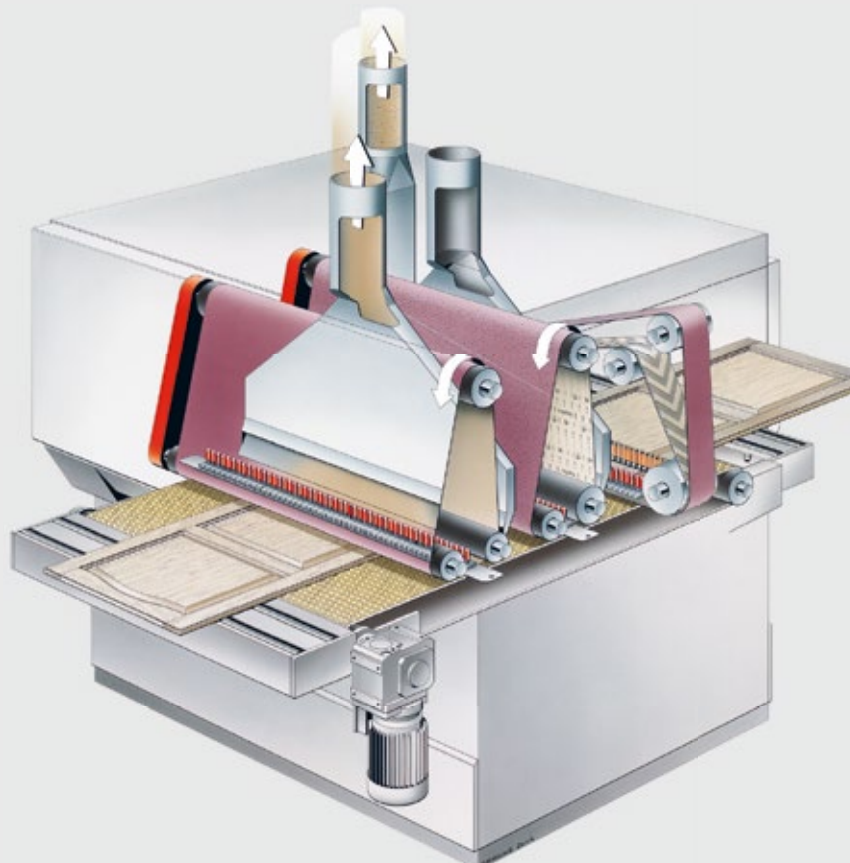
Überlappende Verbindung mit Kornabschliff



Gestossene Verbindung mit kornseitiger Spezialfolie



Gestossene Verbindung mit rückseitiger Spezialfolie



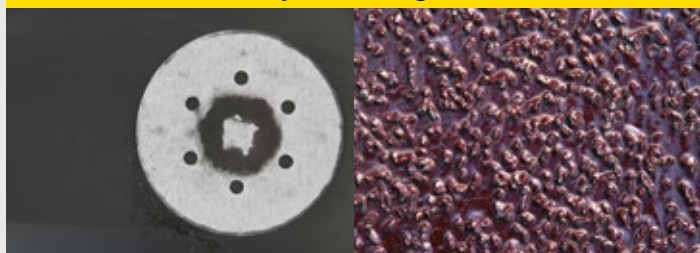
Netz-Schleifmittel



Ganzflächige Absaugung dank offener Netzunterlage

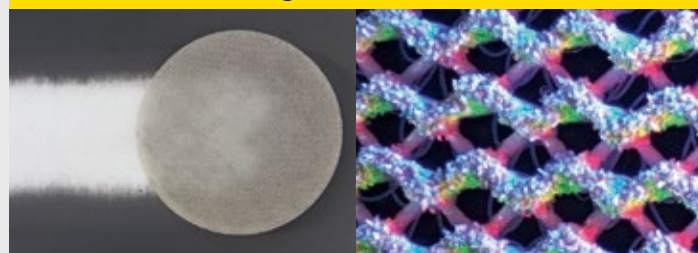
Schleifkorn auf einer Netzunterlage ermöglicht dank der offenen Unterlagenstruktur eine ganzflächige Staubabsaugung. Diese Absaugung gewährleistet erstmals eine nahezu staubfreie Arbeitsumgebung, wodurch die Gesundheit geschont, die Prozesssicherheit verbessert und die Lebensdauer des Schleifmittels erhöht wird.

Korn auf Gewebe-/Papierunterlage



Schleifkorn auf einer Gewebe- oder Papierunterlage wird vollflächig in Bindemittel eingebettet und die Staubabsaugung über gestanzte Löcher ermöglicht. Das zusammengeklebte Korn hat wenig Raum, um Staub einzubinden, wodurch die Lebensdauer des Schleifmittels stark beeinflusst werden kann.

Korn auf Netzunterlage



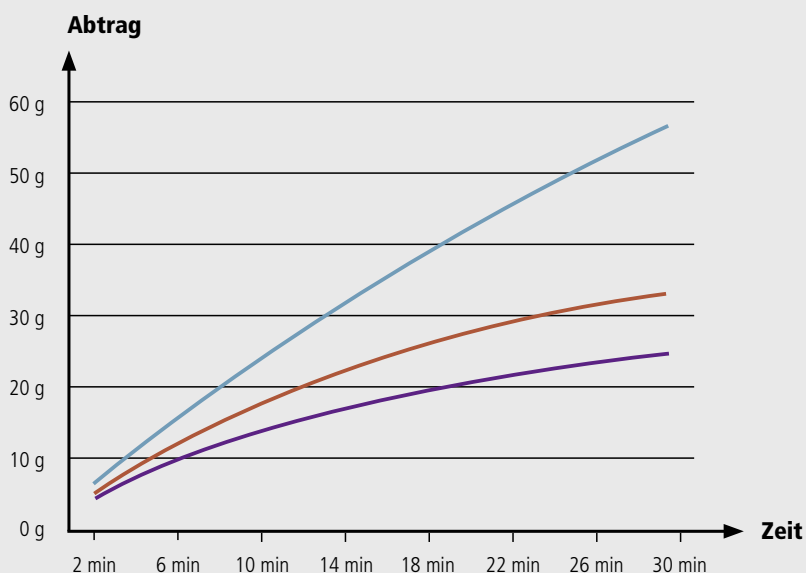
Ein Netz als Unterlage, bestehend aus einer Polyesterfaser, wird durch ein modernes spezifisches Herstellverfahren bestreut. Dank eines raffinierten Prozesses wird nur die oberste Faser des Netzes mit Korn versehen. Die innere, funktionale Struktur und die Schleifmittelrückseite mit den siasfast-Befestigungsschlaufen bleiben dabei frei von Schleifkorn.

Diese exakte Kornstreuung garantiert eine ganzflächige Staubabsaugung für eine staubfreie Arbeitsumgebung und einen maximalen Abtrag.

Leistungsvergleich

Schleifmittel: Ø 150 mm, Korn 240, Werkstoff: Massivholz Buche, Maschine: Exzenter 150 mm, Hub 5 mm, Stützteller 103-Loch soft, vollautomatische Schleifprüfung

- 7500 sianet CER (keramischer Korund)
- 7900 sianet
- Schleifmittel auf Papierunterlage



X-Lock



X-LOCK – Nur ein Klick Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer

Das neue Wechselsystem ermöglicht den Austausch des Winkelschleifer-Zubehörs mit nur einem Klick. Die X-LOCK Aufnahme ermöglicht eine einfache und mühelose Montage.

Komfortabel: Werkzeugloses System ohne verlierbare Teile und Kraftaufwand
Effizient: Schneller Zubehörwechsel und weniger Nacharbeit
Umfassend: Von der Vorbereitung bis zum Finish

Eine schnelle, einfache Lösung für jeden Einsatz:

- ▶ Trennen
- ▶ Entgraten
- ▶ Schweissvorbereitung
- ▶ Schweissnaht entfernen
- ▶ Oberfläche verfeinern

So funktioniert es

Anbringen



1. Scheibe mittig ausrichten
2. Drücken bis zum Klick
3. Einsatzbereit

Entfernen



1. Scheibe halten
2. Hebel betätigen
3. Scheibe wechseln

Trennen




Entgraten



Schweissvorbereitung



Schweissnaht entfernen



Oberfläche verfeinern



XLOCK


siaramic



Kompromisslos schnell – Die keramische Faserscheibe für Höchstleistungen



- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Lange Lebensdauer
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn
- Geringer Kraftaufwand dank höchster Aggressivität

Das Keramik Korn, das den Unterschied ausmacht




Konventionelles Keramik-Schleifkorn

Konventionelles Korn ist unregelmässig und hat eine eher blockige Form, die zu einer pflügenden Wirkung führt und beim Schleifen unerwünschte Wärme erzeugt.



siaramic Keramik-Schleifkorn Technologie

Die optimale dreieckige Form des siaramic Korns hingegen ermöglicht einen sauberen Schnitt für schnellsten Abtrag und geringere Schleiftemperatur, was zu einer längeren Lebensdauer der Scheibe führt.



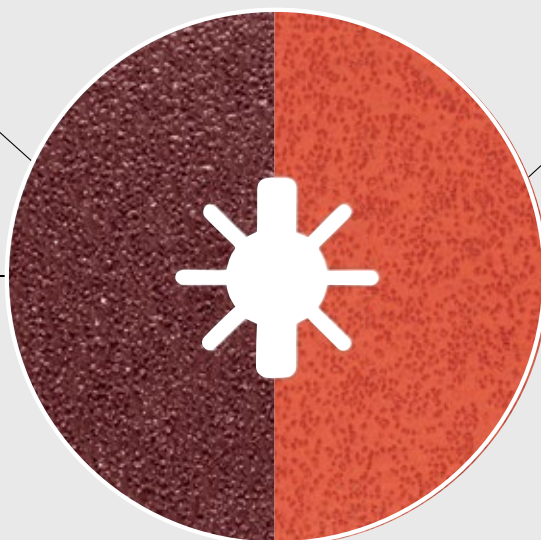
Schnellster Abtrag

Die optimale dreieckige Form des siaramic-Schleifkorns ermöglicht einen scharfen Schnitt durch das Metall und ermöglicht so einen schnellen Abtrag.



Gleichmässiger Schliff

Die spezielle Struktur des siaramic-Schleifkorns sorgt für einen Selbstschärfungseffekt, wodurch ein gleichmässiges Schleifergebnis erzielt wird.



Maximale Standzeit



Selbst bei den härtesten Jobs sorgt das geformte Keramik Korn für maximale Standzeit.

Kühlender Wirkstoff



Dank des kühlenden Wirkstoffes sind die 4582 siaramic Scheiben (#36+ bis #120+) für Anwendungen auf rostfreiem Stahl geeignet.

4581 siaramic

Korntyp: Keramik Korn
Kornbereich: 36+, 60+, 80+
Durchmesser: 100, 115, 125, 180 mm



Stahl



4582 siaramic mit kühlendem Wirkstoff

Korntyp: Keramik Korn
Kornbereich: 36+, 60+, 80+, 120+
Durchmesser: 100, 115, 125, 180 mm



Rostfreier Stahl,
Stahl



Vergleich Korngrößen

Flexible Schleifmittel

MICRON Korn	ANSI (USA) Korn	FEPA (Europa) Korn
1'842.00 µm	12	
1'764.00 µm		P12
1'324.00 µm		P16
1'320.00 µm	16	
984.00 µm		P20
905.00 µm	20	
740.00 µm		P24
715.00 µm	24	
638.00 µm	30	
622.00 µm		P30
535.00 µm	36	
524.00 µm		P36
428.00 µm	40	
412.00 µm		P40
351.00 µm	50	
326.00 µm		P50
268.00 µm	60	
260.00 µm		P60
197.00 µm		P80
192.00 µm	80	
156.00 µm		P100
141.00 µm	100	
127.00 µm		P120
116.00 µm	120	
97.00 µm		P150
93.00 µm	150	
78.00 µm	180	P180
66.00 µm	220	
65.00 µm		P220
58.50 µm		P240
53.50 µm	240	
52.50 µm		P280
46.20 µm		P320
44.00 µm	280	
40.50 µm		P360
36.00 µm	320	
35.00 µm		P400
30.20 µm		P500
28.80 µm	360	
25.75 µm		P600
23.60 µm	400	
21.80 µm		P800
19.70 µm	500	
18.30 µm		P1'000
16.00 µm	600	
15.30 µm		P1'200
12.60 µm		P1'500
12.20 µm	800	
10.30 µm		P2'000
9.20 µm	1000	
8.40 µm		P2'500
6.50 µm	1200	

Vergleich Korn – Stützteller

Flexible Schleifmittel

Stützteller Typ	Korn
Weich 5.0 Hub	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
Hart 10.0 - 5.0 Hub	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
Intermediate Pad	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500

Wichtig: Maximal 2 Körnungen überspringen ...

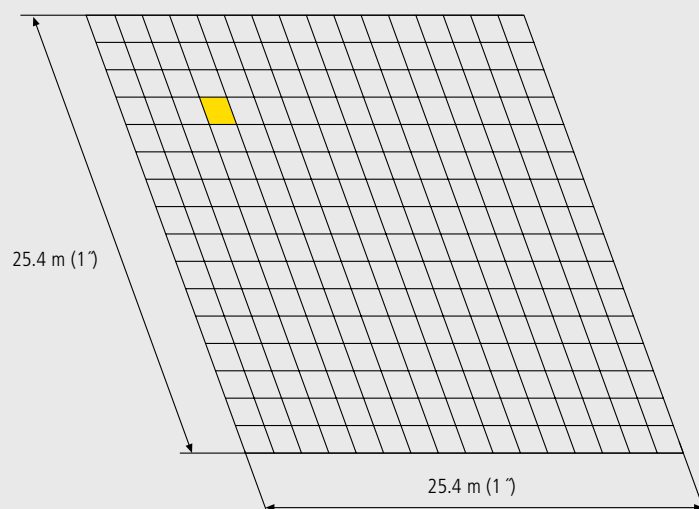
FEPA-Korngrösse

Die Korngrösse wird mit einer Kornnummer bezeichnet.

Die Kornnummer entspricht der Anzahl Sieböffnungen pro linearem Zoll.

1 Zoll = 25.4 mm

P 16 = 16 Sieböffnungen auf 1 Zoll



Bestellen Sie Bänder in unseren neuen Standard-Dimensionen und profitieren Sie von einem Preisvorteil gegenüber Nicht-Standard-Dimensionen

Handbänder und Hülsen (Breite: 30–390 mm / Länge: bis 950 mm)
Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25–399 mm / Länge: bis 8500 mm)
Zungenschleifbänder (Breite: 6–30 mm / Länge: bis 950 mm)

Bänder mit einer Breite von weniger als 75 mm **und** weniger als 300 mm in der Länge können nicht produziert werden.

Breite in mm		Länge in mm											
6	90	95	200	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100
10	100	100	210	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
13	110	105	220	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
16	120	110	225	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
20	150	115	235	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
25	180	120	250	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
30	200	125	260	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
35	220	130	272	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
40	250	135	280	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
45	280	142	282	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
50	300	150	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
60	320	160	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
65	350	180	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
75	380	190	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	

Breitbänder auf Papierunterlage
(1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918, 1919)

Segmentierte Bänder auf Anfrage

Breite in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Breitbänder auf Gewebeunterlage
(1815, 2511, 2515, 2707, 2800, 2803, 2812, 2820, 2829, 2920, 2925, nur bis 600 mm Breite: 2546, 2945, 2946)

Breite in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	

2920

Länge in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Länge in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Beispiel: 1310 mm (Breite) x 2620 mm (Länge)



termin	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
	Menge	CHF/Stk.	Menge	CHF/Stk.
Lagerartikel	500	0,72	50	
Lagerartikel	500	0,67	50	0,21
Lagerartikel	600	0,62	100	0,76
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	600	0,62	100	0,69
Lagerartikel	500	0,72	50	0,21
Lagerartikel	500	0,67	50	

siafast Scheiben

1950 siaspeed



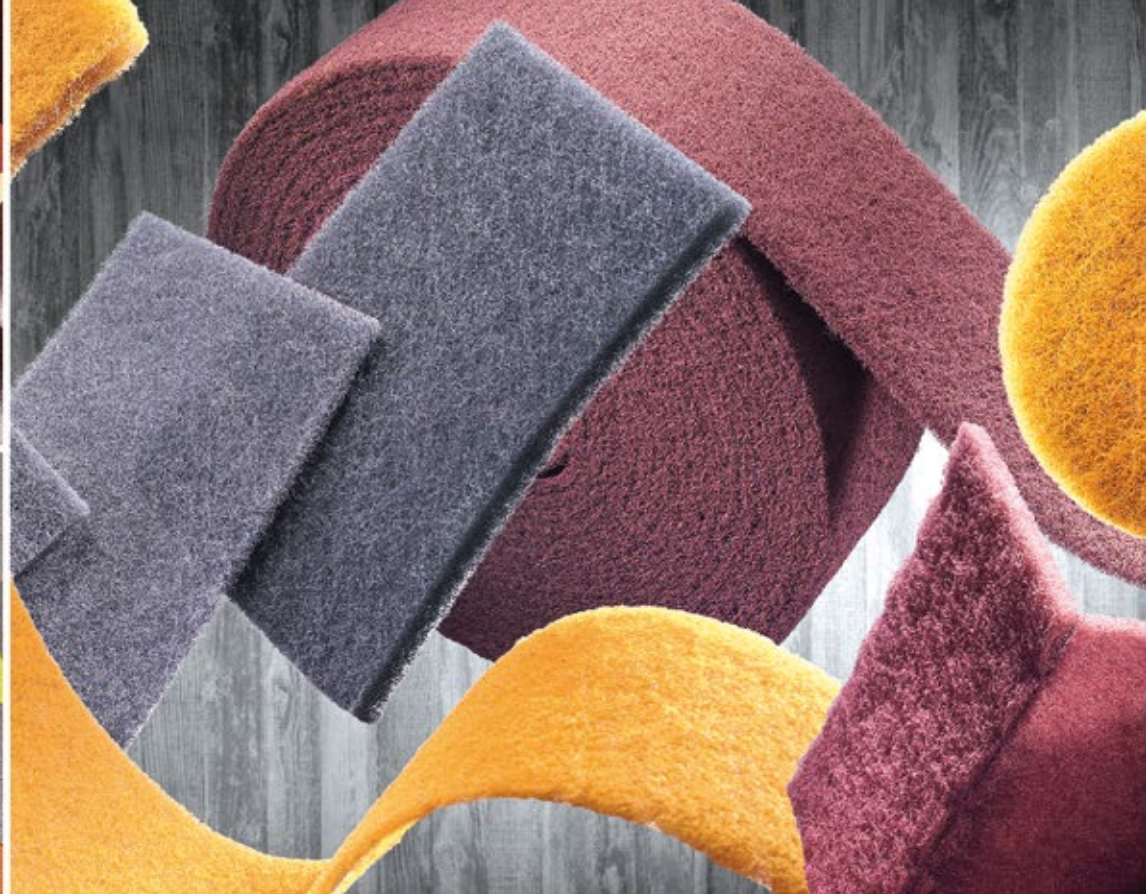
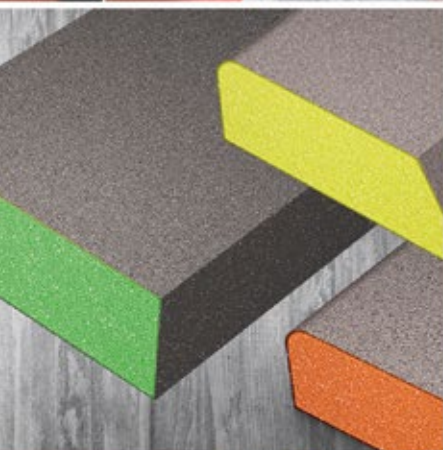
Dimension

ø 125 mm
86-Loch FiboTec

Produktinformation: S. 36
Technologie: siafast S. 66, FiboTec
Offene Streuung S. 70

ø 150 mm
ohne Loch







Produkte

Produktübersicht
Bestellformular
Piktogramme
Serienübersicht

S. 66
 S. 165
 S. 166
 S. 167



Rollen

Geweberollen	Seite 68	siasoft Rollen	Seite 71
Papierrollen	Seite 68 - 70	siavlies Rollen	Seite 72
siafast Rollen	Seite 70 - 71	Sparrollen	Seite 72 - 75

Bogen

Standardbogen	Seite 76 - 79
----------------------	---------------

Streifen

siafast Streifen	Seite 80 - 86	siavlies Streifen	Seite 87
siasoft Streifen	Seite 86 - 87	Diverse Streifen	Seite 87 - 88

Schaumstoff-Schleifmittel

Pads	Seite 89	Scheiben	Seite 91
Blocks	Seite 89 - 91		

Delta und Polygone

Delta und Polygone	Seite 92 - 93
---------------------------	---------------

Scheiben

Fiberscheiben	Seite 94 - 98	siastrip Scheiben	Seite 119
Schleifblüten	Seite 98 - 99	siavlies Scheiben	Seite 119 - 120
scm Scheiben	Seite 99 - 100	Schruppscheiben	Seite 120 - 121
siafast Scheiben	Seite 100 - 117	Trennscheiben	Seite 121 - 123
siafix Scheiben	Seite 117 - 119	Diverse Scheiben	Seite 124



Fächerschleifscheiben

Fiberglas-Teller

Seite 125

Kunststoff-Teller

Seite 126

Lamellenschleifer

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe

Seite 127

Lamellenschleifer mit Schaft Vlies

Seite 128

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies

Seite 128

Bänder

Breitbänder

(Breite: ab 400 mm)

Seite 129 - 136

Zungenschleifbänder

(Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

Seite 144

Handbänder und Hülsen

(Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

Seite 137 - 139

Spiralbänder

Seite 145

Schmal-, Kanten- und Langbänder

(Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

Seite 139 - 144

Bürsten

Tellerbürsten

Seite 146

Zirkularbürsten

Seite 146

Poliersystem

Poliermittel

Seite 147

Polierzubehör

Seite 148 - 149

Stützteller zum Polieren

Seite 147 - 148

Systemkomponenten

Handschleifblöcke

Seite 150

Umrüst-Sets

Seite 159 - 160

Handschleifgeräte

Seite 151 - 152

Verkaufsstände

Seite 160

Profilschleif-Set

Seite 152

Diverse Komponenten

Seite 161

Spiralbandträger

Seite 152 - 153

Zwischenpad

Seite 161 - 162

Stützteller für Exzenterschleifer

Seite 153 - 155

Schutzscheiben

Seite 162 - 163

Stützteller für Rotationsschleifer

Seite 155 - 159

Staubbindetücher

Seite 163 - 164

Geweberollen

2936 siatur jj		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
  		100 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DL	0662.2534.0060.01	2	83,15	1	92,39
			80	F 03E 001 8DM	0662.2534.0080.01	3	79,37	1	88,19
			100	F 03E 001 8DN	0662.2534.0100.01	3	75,59	1	83,99
			120	F 03E 001 8DP	0662.2534.0120.01	3	75,59	1	83,99
			150	F 03E 001 8DR	0662.2534.0150.01	3	75,59	1	83,99
			180	F 03E 001 8DS	0662.2534.0180.01	3	75,59	1	83,99
			220	F 03E 001 8DT	0662.2534.0220.01	3	75,59	1	83,99
			240	F 03E 001 8DU	0662.2534.0240.01	3	75,59	1	83,99
			320	F 03E 001 8DW	0662.2534.0320.01	3	75,59	1	83,99
		115 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DK	4446.8229.0060.01	2	95,63	1	106,25
			80	F 03E 001 8A9	4446.8229.0080.02	3	91,29	1	101,43
			100	F 03E 001 8AA	4446.8229.0100.02	3	86,93	1	96,59
			120	F 03E 001 8AB	4446.8229.0120.02	3	86,93	1	96,59
			150	F 03E 001 8AC	4446.8229.0150.02	3	86,93	1	96,59
			180	F 03E 001 8AD	4446.8229.0180.02	3	86,93	1	96,59

Information: S. 39
Zubehör: S. 160

Information: S. 39
Zubehör: S. 160

2951 siatur h		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
  		115 mm x 50 m	80	F 03E 001 8AY	4770.6033.0080.01	3	98,56	1	109,51
			100	F 03E 001 8AZ	4770.6033.0100.01	3	93,87	1	104,30
			120	F 03E 001 8B0	4770.6033.0120.01	3	93,87	1	104,30
			150	F 03E 001 8B1	4770.6033.0150.01	3	93,87	1	104,30
			180	F 03E 001 8B2	4770.6033.0180.01	3	93,87	1	104,30
			220	F 03E 001 8B3	4770.6033.0220.01	3	93,87	1	104,30
			240	F 03E 001 8B4	4770.6033.0240.01	3	93,87	1	104,30

Information: S. 40
Zubehör: S. 160


Papierrollen

1748 sialac		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 		115 mm x 50 m	150	F 03E 004 MZ6	8668.5976.0150.05	5	55,71	1	61,90
			180	F 03E 004 MZ7	8668.5976.0180.05	5	55,71	1	61,90
			220	F 03E 004 MZ8	8668.5976.0220.05	5	55,71	1	61,90
			240	F 03E 001 8M6	8668.5976.0240.05	5	55,71	1	61,90
			280	F 03E 004 MZ9	8668.5976.0280.05	5	55,71	1	61,90
			320	F 03E 004 N00	8668.5976.0320.05	5	55,71	1	61,90
			400	F 03E 004 N01	8668.5976.0400.05	5	55,71	1	61,90

Information: S. 30
Zubehör: S. 160

Papierrollen

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	115 mm x 50 m Typ: antistatisch	40	F 03E 004 N02	2404.8046.0040.01	4	89,68	1	99,64	
		60	F 03E 004 N03	2404.8046.0060.01	4	84,21	1	93,57	
		80	F 03E 004 N04	2404.8046.0080.01	5	81,88	1	90,98	
		100	F 03E 004 N05	2404.8046.0100.01	5	77,99	1	86,65	
		120	F 03E 004 N06	2404.8046.0120.01	5	77,99	1	86,65	
		150	F 03E 004 N07	2404.8046.0150.01	5	77,99	1	86,65	
		180	F 03E 001 948	2404.8046.0180.01	5	77,99	1	86,65	
	Information: S. 32 Zubehör: S. 160	220	F 03E 001 949	2404.8046.0220.01	5	77,99	1	86,65	

1948 siaflex		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	115 mm x 50 m	40	F 03E 006 1GR	3017.7881.0040.01	5	77,81	1	86,45	
		60	F 03E 006 1GS	3017.7881.0060.01	5	68,47	1	76,08	
		80	F 03E 006 1GT	3017.7881.0080.01	5	65,36	1	72,62	
		100	F 03E 006 1GU	3017.7881.0100.01	5	62,24	1	69,16	
		120	F 03E 006 1GV	3017.7881.0120.01	5	62,24	1	69,16	
		150	F 03E 006 1GW	3017.7881.0150.01	5	62,24	1	69,16	
		180	F 03E 006 1GX	3017.7881.0180.01	5	62,24	1	69,16	
		220	F 03E 006 1GY	3017.7881.0220.01	5	62,24	1	69,16	
		240	F 03E 006 1GZ	3017.7881.0240.01	5	62,24	1	69,16	
		280	F 03E 006 1H0	3017.7881.0280.01	5	62,24	1	69,16	
		320	F 03E 006 1H1	3017.7881.0320.01	5	62,24	1	69,16	
	Information: S. 33 Zubehör: S. 150, 160	400	F 03E 006 1H2	3017.7881.0400.01	5	62,24	1	69,16	

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	95 mm x 50 m	40	F 03E 001 8B5	4880.2269.0040.09	4	57,53	1	63,92	
		60	F 03E 001 8B6	4880.2269.0060.09	5	50,63	1	56,25	
		80	F 03E 001 8B7	4880.2269.0080.09	6	48,33	1	53,70	
		100	F 03E 001 8B8	4880.2269.0100.09	6	46,03	1	51,14	
		120	F 03E 001 8B9	4880.2269.0120.09	6	46,03	1	51,14	
		150	F 03E 004 MX9	4880.2269.0150.09	6	46,03	1	51,14	
		180	F 03E 001 8BB	4880.2269.0180.09	6	46,03	1	51,14	
		220	F 03E 004 MY0	4880.2269.0220.09	6	46,03	1	51,14	
		240	F 03E 001 8BD	4880.2269.0240.09	6	46,03	1	51,14	
	Information: S. 34 Zubehör: S. 160 Technologie: siafast S. 55	320	F 03E 001 8CA	4880.2269.0320.09	6	46,03	1	51,14	

Papierrollen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 5 m	40	F 03E 007 LB5	0906.6878.0040.03	15	11,48	15	12,76
		60	F 03E 007 LB6	0906.6878.0060.03	12	10,11	12	11,23
		80	F 03E 007 LB7	0906.6878.0080.03	12	9,65	12	10,72
		120	F 03E 007 LB8	0906.6878.0120.03	15	9,19	15	10,21
		150	F 03E 007 LB9	0906.6878.0150.01	15	9,19	15	10,21
		180	F 03E 007 LC0	0906.6878.0180.03	15	9,19	15	10,21
		240	F 03E 007 LC1	0906.6878.0240.01	15	9,19	15	10,21
Information: S. 34								
	115 mm x 50 m	40	F 03E 001 8BV	3281.1275.0040.09	4	69,64	1	77,38
		60	F 03E 001 8BW	3281.1275.0060.09	5	61,28	1	68,09
		80	F 03E 001 8BX	3281.1275.0080.09	6	58,50	1	65,00
		100	F 03E 001 8BY	3281.1275.0100.09	6	55,71	1	61,90
		120	F 03E 001 8BZ	3281.1275.0120.09	6	55,71	1	61,90
		150	F 03E 001 8C0	3281.1275.0150.09	6	55,71	1	61,90
		180	F 03E 001 8C1	3281.1275.0180.09	6	55,71	1	61,90
		220	F 03E 001 8C2	3281.1275.0220.09	6	55,71	1	61,90
		240	F 03E 001 8C3	3281.1275.0240.09	6	55,71	1	61,90
		280	F 03E 001 8C4	3281.1275.0280.09	6	55,71	1	61,90
		320	F 03E 001 8C5	3281.1275.0320.09	6	55,71	1	61,90
		400	F 03E 001 8C6	3281.1275.0400.09	6	55,71	1	61,90
Information: S. 34 Zubehör: S. 160 Technologie: siafast S. 55								

siafast Rollen

7500 sianet CER	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	115 mm x 10 m	100	F 03E 006 8FN	2969.2150.0100.01	4	75,18	1	83,53
		120	F 03E 006 8FY	2969.2150.0120.01	4	75,18	1	83,53
		180	F 03E 006 8FR	2969.2150.0180.01	4	75,18	1	83,53
		Information: S. 48 Technologie: siafast S. 55						
7900 sianet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	70 mm x 10 m	80	F 03E 006 F89	0249.3703.0080.01	10	45,05	1	50,05
		120	F 03E 006 F8H	0249.3703.0120.01	10	40,76	1	45,29
		180	F 03E 006 F8M	0249.3703.0180.01	10	40,76	1	45,29
		240	F 03E 006 F8P	0249.3703.0240.01	10	40,76	1	45,29
		320	F 03E 006 F91	0249.3703.0320.01	10	40,76	1	45,29
		Information: S. 49 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58						

siafast Rollen

7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	115 mm x 10 m	80	F 03E 006 7WR	1635.2907.0080.01	4	71,33	1	79,25	
		100	F 03E 006 7WS	1635.2907.0100.01	4	61,14	1	67,93	
		120	F 03E 006 7WT	1635.2907.0120.01	4	61,14	1	67,93	
		150	F 03E 006 7WU	1635.2907.0150.01	4	61,14	1	67,93	
		180	F 03E 006 7WV	1635.2907.0180.01	4	61,14	1	67,93	
		220	F 03E 006 7WW	1635.2907.0220.01	4	61,14	1	67,93	
		240	F 03E 006 7WX	1635.2907.0240.01	4	61,14	1	67,93	
		320	F 03E 006 7WY	1635.2907.0320.01	4	61,14	1	67,93	
	Information: S. 49 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58	400	F 03E 006 7WZ	1635.2907.0400.01	4	61,14	1	67,93	

siasoft Rollen

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 25 m Perforierung: 125 mm	150	F 03E 004 U6D	2237.4334.0150.02			1	79,54
		180	F 03E 004 U6E	2237.4334.0180.02			1	79,54
		220	F 03E 004 U6F	2237.4334.0220.02			1	79,54
		240	F 03E 004 U6G	2237.4334.0240.02			1	79,54
		280	F 03E 004 U6H	2237.4334.0280.02			1	79,54
		320	F 03E 004 U6J	2237.4334.0320.02			1	79,54
		400	F 03E 004 U6K	2237.4334.0400.02			1	79,54
		500	F 03E 004 U6L	2237.4334.0500.02			1	79,54
		600	F 03E 004 U6M	2237.4334.0600.02			1	79,54
	Information: S. 34 Technologie: siasoft S. 56							
		115 mm x 25 m Perforierung: 125 mm Typ: Feinstkorn	800	F 03E 005 VZ2	2237.4334.0800.01			1
1000			F 03E 005 VZ3	2237.4334.1000.01			1	131,24
Information: S. 34 Technologie: siasoft S. 56								



2951 siatur h		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	115 mm x 10 m Typ: Gewebeunterlage	80	F 03E 004 MY9	6581.1109.0080.01				1	78,71
		100	F 03E 004 MZ0	6581.1109.0100.01				1	74,95
		120	F 03E 004 MZ1	6581.1109.0120.01				1	74,95
		150	F 03E 004 MZ2	6581.1109.0150.01				1	74,95
		180	F 03E 004 MZ3	6581.1109.0180.01				1	74,95
		220	F 03E 004 MZ4	6581.1109.0220.01				1	74,95
		Information: S. 40 Technologie: siasoft S. 56							

siavlies Rollen



6120 siafleece




6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	100 mm x 10 m	general purpose		F 03E 014 K3D	9327.7238.6923	5	31,60	1	35,11
		medium A		F 03E 014 K3F	9327.7238.4921.15	5	37,92	1	42,13
		medium S		F 03E 014 K3E	9327.7238.4721.07	5	41,09	1	45,65
		fine A		F 03E 014 K3G	9327.7238.5911.13	5	31,60	1	35,11
		veryfine A XS		F 03E 014 K3J	9327.7238.6932.27	5	31,60	1	35,11
		veryfine speed		F 03E 014 K3H	9327.7238.6921.05	5	31,60	1	35,11
		ultrafine speed		F 03E 014 K3L	9327.7238.8715.05	5	31,60	1	35,11
	Information: S. 45	ultrafine S XS		F 03E 014 K3K	9327.7238.8712.14	5	31,60	1	35,11
	115 mm x 10 m	coarse		F 03E 013 S91	3144.5052.2921.01	5	47,25	1	52,50
		extra cut A		F 03E 014 K3R	3144.5052.2922.04	5	65,41	1	72,68
		general purpose		F 03E 014 K3V	3144.5052.6923	5	36,33	1	40,37
		medium A		F 03E 014 K3S	3144.5052.4921.12	5	43,61	1	48,46
		medium S		F 03E 014 K3N	3144.5052.4721.07	5	47,25	1	52,50
		veryfine A XS		F 03E 014 K3W	3144.5052.6932.20	5	36,33	1	40,37
		veryfine speed		F 03E 014 K3U	3144.5052.6921.10	5	36,33	1	40,37
		ultrafine speed		F 03E 014 K3Y	3144.5052.8715.10	5	36,33	1	40,37
		microfine speed		F 03E 014 K3Z	3144.5052.9913.04	5	36,33	1	40,37
		Information: S. 45	ultrafine S XS		F 03E 014 K3X	3144.5052.8712.11	5	36,33	1
		125 mm x 10 m	general purpose		F 03E 014 K45	2344.9555.6923	5	39,50	1
medium S				F 03E 014 K41	2344.9555.4721.01	5	51,35	1	57,06
fine A				F 03E 014 K43	2344.9555.5911.01	5	39,50	1	43,89
veryfine A XS				F 03E 014 K46	2344.9555.6932.03	5	39,50	1	43,89
veryfine speed				F 03E 014 K44	2344.9555.6921.01	5	39,50	1	43,89
ultrafine speed				F 03E 014 K48	2344.9555.8715.01	5	39,50	1	43,89
Information: S. 45		ultrafine S XS		F 03E 014 K47	2344.9555.8712.04	5	39,50	1	43,89

Sparrollen


2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	25 mm x 25 m	40	F 03E 001 9WV	8115.9825.0040.02	5	14,99	1	16,65	
		60	F 03E 001 9WW	8115.9825.0060.02	5	13,19	1	14,66	
		80	F 03E 001 9WX	8115.9825.0080.02	5	12,59	1	13,99	
		100	F 03E 001 9WY	8115.9825.0100.02	5	11,99	1	13,32	
		120	F 03E 001 9WZ	8115.9825.0120.02	5	11,99	1	13,32	
		150	F 03E 001 9X0	8115.9825.0150.02	5	11,99	1	13,32	
		180	F 03E 001 9X1	8115.9825.0180.02	5	11,99	1	13,32	
		220	F 03E 001 9X2	8115.9825.0220.02	5	11,99	1	13,32	
		240	F 03E 001 9X3	8115.9825.0240.02	5	11,99	1	13,32	
		280	F 03E 001 9X4	8115.9825.0280.02	5	11,99	1	13,32	
		320	F 03E 001 9X5	8115.9825.0320.02	5	11,99	1	13,32	
		400	F 03E 001 9X6	8115.9825.0400.02	5	11,99	1	13,32	
	Information: S. 37								
	25 mm x 50 m	40	F 03E 001 9XY	0430.8219.0040.02	5	29,98	1	33,31	
		60	F 03E 001 9XZ	0430.8219.0060.02	5	26,38	1	29,31	
		80	F 03E 001 9Y0	0430.8219.0080.02	5	25,17	1	27,97	
		100	F 03E 001 9Y1	0430.8219.0100.02	5	23,99	1	26,65	
		120	F 03E 001 9Y2	0430.8219.0120.02	5	23,99	1	26,65	
		150	F 03E 001 9Y3	0430.8219.0150.02	5	23,99	1	26,65	
		180	F 03E 001 9Y4	0430.8219.0180.02	5	23,99	1	26,65	
		220	F 03E 001 9Y5	0430.8219.0220.02	5	23,99	1	26,65	
		240	F 03E 001 9Y6	0430.8219.0240.02	5	23,99	1	26,65	
		280	F 03E 001 9Y7	0430.8219.0280.02	5	23,99	1	26,65	
		320	F 03E 001 9Y8	0430.8219.0320.02	5	23,99	1	26,65	
		400	F 03E 001 9Y9	0430.8219.0400.02	5	23,99	1	26,65	
	Information: S. 37								
	30 mm x 50 m	40	F 03E 001 9YA	5014.9411.0040.02	5	35,96	1	39,96	
		60	F 03E 004 N08	5014.9411.0060.02	5	31,66	1	35,18	
		80	F 03E 004 N09	5014.9411.0080.02	5	30,21	1	33,57	
		100	F 03E 004 N0A	5014.9411.0100.02	5	28,77	1	31,97	
		120	F 03E 001 9YE	5014.9411.0120.02	5	28,77	1	31,97	
		150	F 03E 004 N0B	5014.9411.0150.02	5	28,77	1	31,97	
		180	F 03E 001 9YG	5014.9411.0180.02	5	28,77	1	31,97	
		220	F 03E 004 N0C	5014.9411.0220.02	5	28,77	1	31,97	
		240	F 03E 001 9YJ	5014.9411.0240.02	5	28,77	1	31,97	
		400	F 03E 004 N0D	5014.9411.0400.02	5	28,77	1	31,97	
Information: S. 37									

Sparrollen



2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	38 mm x 25 m	40	F 03E 001 9X7	8073.3467.0040.02	5	22,78	1	25,31
		60	F 03E 001 9X8	8073.3467.0060.02	5	20,05	1	22,28
		80	F 03E 001 9X9	8073.3467.0080.02	5	19,13	1	21,26
		100	F 03E 001 9XA	8073.3467.0100.02	5	18,23	1	20,25
		120	F 03E 001 9XB	8073.3467.0120.02	5	18,23	1	20,25
		150	F 03E 001 9XC	8073.3467.0150.02	5	18,23	1	20,25
		180	F 03E 001 9XD	8073.3467.0180.02	5	18,23	1	20,25
		220	F 03E 001 9XE	8073.3467.0220.02	5	18,23	1	20,25
		240	F 03E 001 9XF	8073.3467.0240.02	5	18,23	1	20,25
		320	F 03E 001 9XH	8073.3467.0320.02	5	18,23	1	20,25
		400	F 03E 001 9XJ	8073.3467.0400.02	5	18,23	1	20,25
	Information: S. 37							
	38 mm x 50 m	40	F 03E 001 9YN	0388.1861.0040.02	5	45,57	1	50,63
		60	F 03E 004 NOE	0388.1861.0060.02	5	40,10	1	44,55
		80	F 03E 001 9YR	0388.1861.0080.02	5	38,27	1	42,52
		100	F 03E 004 NOF	0388.1861.0100.02	5	36,44	1	40,49
		120	F 03E 004 NOG	0388.1861.0120.02	5	36,44	1	40,49
		150	F 03E 004 NOH	0388.1861.0150.02	5	36,44	1	40,49
		180	F 03E 004 NOJ	0388.1861.0180.02	5	36,44	1	40,49
		220	F 03E 004 NOK	0388.1861.0220.02	5	36,44	1	40,49
		240	F 03E 004 NOL	0388.1861.0240.02	5	36,44	1	40,49
		280	F 03E 001 9YY	0388.1861.0280.02	5	36,44	1	40,49
		320	F 03E 001 9YZ	0388.1861.0320.02	5	36,44	1	40,49
		400	F 03E 004 NOM	0388.1861.0400.02	5	36,44	1	40,49
	Information: S. 37							
	50 mm x 25 m	40	F 03E 001 9XK	1133.2142.0040.02	5	29,97	1	33,30
		60	F 03E 001 9XL	1133.2142.0060.02	5	26,38	1	29,31
		80	F 03E 001 9XM	1133.2142.0080.02	5	25,17	1	27,97
		100	F 03E 001 9XN	1133.2142.0100.02	5	23,98	1	26,64
		120	F 03E 001 9XP	1133.2142.0120.02	5	23,98	1	26,64
		150	F 03E 001 9XR	1133.2142.0150.02	5	23,98	1	26,64
		180	F 03E 001 9XS	1133.2142.0180.02	5	23,98	1	26,64
		220	F 03E 001 9XT	1133.2142.0220.02	5	23,98	1	26,64
		240	F 03E 001 9XU	1133.2142.0240.02	5	23,98	1	26,64
		320	F 03E 001 9XW	1133.2142.0320.02	5	23,98	1	26,64
		400	F 03E 001 9XX	1133.2142.0400.02	5	23,98	1	26,64
	Information: S. 37							

Sparrollen

2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	50 mm x 50 m	40	F 03E 001 9Z1	3415.8417.0040.02	5	59,95	1	66,61
		60	F 03E 004 N0N	3415.8417.0060.02	5	52,75	1	58,61
		80	F 03E 001 9Z3	3415.8417.0080.02	5	50,36	1	55,95
		100	F 03E 004 N0P	3415.8417.0100.02	5	47,95	1	53,28
		120	F 03E 001 9Z5	3415.8417.0120.02	5	47,95	1	53,28
		150	F 03E 004 N0R	3415.8417.0150.02	5	47,95	1	53,28
		180	F 03E 001 9Z7	3415.8417.0180.02	5	47,95	1	53,28
		220	F 03E 004 N0S	3415.8417.0220.02	5	47,95	1	53,28
		240	F 03E 001 9Z9	3415.8417.0240.02	5	47,95	1	53,28
		280	F 03E 001 9ZA	3415.8417.0280.02	5	47,95	1	53,28
		320	F 03E 001 9ZB	3415.8417.0320.02	5	47,95	1	53,28
		400	F 03E 004 N0T	3415.8417.0400.02	5	47,95	1	53,28
	Information: S. 37							



Standardbogen

1713 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
		230 x 280 mm Typ: Nassschliff	80	F 03E 006 FP6	8729.6054.0080.01	250	0,67	50	0,74
			100	F 03E 006 FP7	8729.6054.0100.01	250	0,62	50	0,69
			120	F 03E 006 FP8	8729.6054.0120.01	250	0,62	50	0,69
			150	F 03E 006 FP9	8729.6054.0150.01	250	0,62	50	0,69
			180	F 03E 006 FR0	8729.6054.0180.01	500	0,62	50	0,69
			220	F 03E 006 FR1	8729.6054.0220.01	500	0,62	50	0,69
			240	F 03E 006 FR2	8729.6054.0240.01	500	0,62	50	0,69
			280	F 03E 006 FR3	8729.6054.0280.01	500	0,62	50	0,69
			320	F 03E 006 FR4	8729.6054.0320.01	500	0,62	50	0,69
			400	F 03E 006 FR5	8729.6054.0400.01	500	0,62	50	0,69
			500	F 03E 006 FR6	8729.6054.0500.01	500	0,62	50	0,69
			600	F 03E 006 FR7	8729.6054.0600.01	500	0,62	50	0,69
			800	F 03E 006 FR8	8729.6054.0800.01	500	0,62	50	0,69
			1000	F 03E 006 FR9	8729.6054.1000.01	500	0,62	50	0,69
			1200	F 03E 006 FS0	8729.6054.1200.01	500	0,62	50	0,69
			1500	F 03E 006 FS1	8729.6054.1500.01	500	0,62	50	0,69
			2000	F 03E 006 FS2	8729.6054.2000.01	500	0,62	50	0,69
			2500	F 03E 006 FS3	8729.6054.2500.01	500	0,62	50	0,69
		Information: S. 28 Zubehör: S. 150							
1748 sialac		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
		230 x 280 mm	150	F 03E 003 GT6	9485.0463.0150.06	500	0,50	50	0,55
			180	F 03E 003 GT7	9485.0463.0180.06	500	0,50	50	0,55
			220	F 03E 003 GT8	9485.0463.0220.06	500	0,50	50	0,55
			240	F 03E 003 GT9	9485.0463.0240.06	500	0,50	50	0,55
			280	F 03E 003 GU0	9485.0463.0280.06	500	0,50	50	0,55
			320	F 03E 003 GU1	9485.0463.0320.06	500	0,50	50	0,55
			400	F 03E 003 GU2	9485.0463.0400.06	500	0,50	50	0,55
		Information: S. 30 Zubehör: S. 150							

Standardbogen

1913 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	230 x 280 mm Typ: Nassschliff	60	F 03E 001 AD0	3100.3713.0060.02	250	0,71	50	0,79	
		80	F 03E 001 AD1	3100.3713.0080.02	250	0,68	50	0,75	
		100	F 03E 001 AD2	3100.3713.0100.02	250	0,65	50	0,72	
		120	F 03E 001 AD3	3100.3713.0120.02	250	0,65	50	0,72	
		150	F 03E 001 AD4	3100.3713.0150.02	250	0,65	50	0,72	
		180	F 03E 001 AD6	3100.3713.0180.02	500	0,65	50	0,72	
		220	F 03E 001 AD9	3100.3713.0220.02	500	0,65	50	0,72	
		240	F 03E 003 DK3	3100.3713.0240.02	500	0,65	50	0,72	
		280	F 03E 003 DK4	3100.3713.0280.02	500	0,65	50	0,72	
		320	F 03E 003 DK5	3100.3713.0320.02	500	0,65	50	0,72	
		360	F 03E 003 DK6	3100.3713.0360.02	500	0,65	50	0,72	
		400	F 03E 003 DK7	3100.3713.0400.02	500	0,65	50	0,72	
		500	F 03E 003 DK8	3100.3713.0500.02	500	0,65	50	0,72	
		600	F 03E 003 DK9	3100.3713.0600.02	500	0,65	50	0,72	
		800	F 03E 003 E26	3100.3713.0800.02	500	0,65	50	0,72	
		1000	F 03E 003 E27	3100.3713.1000.02	500	0,65	50	0,72	
		1200	F 03E 003 E28	3100.3713.1200.02	500	0,65	50	0,72	
		1500	F 03E 003 E29	3100.3713.1500.01	500	0,65	50	0,72	
		2000	F 03E 003 E2A	3100.3713.2000.01	500	0,65	50	0,72	
		2500	F 03E 003 E2B	3100.3713.2500.01	500	0,65	50	0,72	
Information: S. 31 Zubehör: S. 150									

Standardbogen

1948 siaflex	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	230 x 280 mm Typ: Feuchtschliff Trockenschliff	40	F 03E 006 0PN	3855.8589.0040.02	100	0,68	25	0,75	
		60	F 03E 006 0PP	3855.8589.0060.01	250	0,59	50	0,66	
		80	F 03E 006 0PR	3855.8589.0080.01	250	0,57	50	0,63	
		100	F 03E 006 0PS	3855.8589.0100.01	250	0,54	50	0,60	
		120	F 03E 006 0PT	3855.8589.0120.01	250	0,54	50	0,60	
		150	F 03E 006 0PU	3855.8589.0150.01	250	0,54	50	0,60	
		180	F 03E 006 0PV	3855.8589.0180.01	500	0,54	50	0,60	
		220	F 03E 006 0PW	3855.8589.0220.01	500	0,54	50	0,60	
		240	F 03E 006 0PX	3855.8589.0240.01	500	0,54	50	0,60	
		280	F 03E 006 0PY	3855.8589.0280.01	500	0,54	50	0,60	
		320	F 03E 006 0PZ	3855.8589.0320.01	500	0,54	50	0,60	
		400	F 03E 006 0R1	3855.8589.0400.01	500	0,54	50	0,60	
		500	F 03E 006 0R2	3855.8589.0500.01	500	0,54	50	0,60	
		600	F 03E 006 0R3	3855.8589.0600.01	500	0,54	50	0,60	
		800	F 03E 006 0R4	3855.8589.0800.01	500	0,54	50	0,60	
	Information: S. 33 Zubehör: S. 150								
1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	230 x 280 mm	40	F 03E 003 GW3	4097.5762.0040.03	250	0,62	25	0,69	
		60	F 03E 003 GW9	4097.5762.0060.09	250	0,55	50	0,61	
		80	F 03E 003 GX3	4097.5762.0080.09	250	0,53	50	0,59	
		100	F 03E 003 GX4	4097.5762.0100.09	500	0,50	50	0,55	
		120	F 03E 003 GX8	4097.5762.0120.09	500	0,50	50	0,55	
		150	F 03E 001 AF0	4097.5762.0150.09	500	0,50	50	0,55	
		180	F 03E 001 AF4	4097.5762.0180.09	500	0,50	100	0,55	
		220	F 03E 001 AF5	4097.5762.0220.09	500	0,50	100	0,55	
		240	F 03E 001 AF9	4097.5762.0240.09	500	0,50	100	0,55	
		280	F 03E 003 GX9	4097.5762.0280.09	500	0,50	100	0,55	
		320	F 03E 003 GY3	4097.5762.0320.09	500	0,50	100	0,55	
		400	F 03E 003 GY4	4097.5762.0400.09	500	0,50	100	0,55	
		500	F 03E 003 GY5	4097.5762.0500.09	500	0,50	100	0,55	
		Information: S. 34 Zubehör: S. 150							

Standardbogen

2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	230 x 280 mm	40	F 03E 001 AH2	4818.6559.0040.01	100	1,46	25	1,62
		60	F 03E 001 AH3	4818.6559.0060.01	250	1,28	25	1,42
		80	F 03E 001 AH4	4818.6559.0080.01	250	1,22	25	1,36
		100	F 03E 001 AH8	4818.6559.0100.01	250	1,16	25	1,29
		120	F 03E 001 AH9	4818.6559.0120.01	250	1,16	25	1,29
		150	F 03E 004 NOU	4818.6559.0150.01	250	1,16	25	1,29
		180	F 03E 003 H0C	4818.6559.0180.01	250	1,16	25	1,29
		220	F 03E 004 NOV	4818.6559.0220.01	500	1,16	25	1,29
		240	F 03E 003 H0G	4818.6559.0240.01	500	1,16	25	1,29
		280	F 03E 003 H0L	4818.6559.0280.01	500	1,16	25	1,29
		320	F 03E 003 H0M	4818.6559.0320.01	500	1,16	25	1,29
		400	F 03E 003 H0S	4818.6559.0400.01	500	1,16	25	1,29
Information: S. 37 Zubehör: S. 150								

siafast Streifen

1913 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	70 x 125 mm ohne Loch Typ: Nassschliff	600	F 03E 001 B79	5980.9923.0600.01	500	0,36	50	0,40	
		800	F 03E 001 B7B	5980.9923.0800.01	500	0,36	50	0,40	
		1000	F 03E 001 B7D	5980.9923.1000.01	500	0,36	50	0,40	
		1200	F 03E 001 B7F	5980.9923.1200.01	500	0,36	50	0,40	
		1500	F 03E 001 BJ2	5980.9923.1500.01	500	0,36	50	0,40	
		2000	F 03E 001 BJ3	5980.9923.2000.01	500	0,36	50	0,40	
		2500	F 03E 001 BJ4	5980.9923.2500.01	500	0,36	50	0,40	
		Information: S. 31 Zubehör: S. 150-151 Technologie: siafast S. 55							

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	70 x 125 mm ohne Loch	40	F 03E 003 E51	6783.9190.0040.01	500	0,40	50	0,44	
		60	F 03E 003 E52	6783.9190.0060.01	500	0,35	50	0,39	
		80	F 03E 003 E53	6783.9190.0080.01	600	0,34	100	0,38	
		100	F 03E 003 E54	6783.9190.0100.01	600	0,32	100	0,36	
		120	F 03E 003 E55	6783.9190.0120.01	600	0,32	100	0,36	
		150	F 03E 003 E56	6783.9190.0150.01	600	0,32	100	0,36	
		180	F 03E 003 E57	6783.9190.0180.01	600	0,32	100	0,36	
		220	F 03E 003 E58	6783.9190.0220.01	600	0,32	100	0,36	
		240	F 03E 003 E59	6783.9190.0240.01	600	0,32	100	0,36	
		280	F 03E 003 E5A	6783.9190.0280.01	600	0,32	100	0,36	
		320	F 03E 003 E5B	6783.9190.0320.01	600	0,32	100	0,36	
		400	F 03E 003 E5C	6783.9190.0400.01	600	0,32	100	0,36	
		500	F 03E 003 E5D	6783.9190.0500.01	600	0,32	100	0,36	
		600	F 03E 003 E5E	6783.9190.0600.01	600	0,32	100	0,36	
		Information: S. 34 Zubehör: S. 150-151 Technologie: siafast S. 55							

	70 x 125 mm 29-Loch	40	F 03E 005 5SZ	9928.4817.0040.01	500	0,43	50	0,48	
		60	F 03E 005 5T8	9928.4817.0060.01	500	0,41	50	0,46	
		80	F 03E 005 5T9	9928.4817.0080.01	600	0,39	100	0,43	
		120	F 03E 005 5TC	9928.4817.0120.01	600	0,37	100	0,41	
		150	F 03E 005 5TD	9928.4817.0150.01	600	0,37	100	0,41	
		180	F 03E 005 5TE	9928.4817.0180.01	600	0,37	100	0,41	
		240	F 03E 005 5TG	9928.4817.0240.01	600	0,37	100	0,41	
		280	F 03E 005 5TH	9928.4817.0280.01	600	0,37	100	0,41	
		320	F 03E 005 5TJ	9928.4817.0320.01	600	0,37	100	0,41	
	400	F 03E 005 5TL	9928.4817.0400.01	600	0,37	100	0,41		
		Information: S. 34 Zubehör: S. 150-152 Technologie: siafast S. 55							

siafast Streifen


1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	70 x 400 mm 66-Loch Typ: Perforiert	40	F 03E 007 4X5	9347.4354.0040.01	500	1,10	50	1,22
		60	F 03E 007 4X6	9347.4354.0060.01	500	0,96	50	1,07
		80	F 03E 007 4X7	9347.4354.0080.01	600	0,92	50	1,02
		100	F 03E 007 4X8	9347.4354.0100.01	600	0,88	50	0,98
		120	F 03E 007 4X9	9347.4354.0120.01	600	0,88	50	0,98
		150	F 03E 007 4XA	9347.4354.0150.01	600	0,88	50	0,98
		180	F 03E 007 4XB	9347.4354.0180.01	600	0,88	50	0,98
		220	F 03E 007 4XC	9347.4354.0220.01	600	0,88	50	0,98
		240	F 03E 007 4XD	9347.4354.0240.01	600	0,88	50	0,98
		320	F 03E 007 4XF	9347.4354.0320.01	600	0,88	50	0,98
		400	F 03E 007 4XH	9347.4354.0400.01	600	0,88	50	0,98
	Information: S. 34 Zubehör: S. 151-152 Technologie: siafast S. 55							
	93 x 180 mm 8-Loch	40	F 03E 006 2YF	0347.8494.0040.01	500	0,65	50	0,72
		60	F 03E 006 2YG	0347.8494.0060.01	500	0,57	50	0,63
		80	F 03E 006 2YH	0347.8494.0080.01	600	0,54	100	0,60
		100	F 03E 006 2YJ	0347.8494.0100.01	600	0,50	100	0,56
		120	F 03E 006 2YK	0347.8494.0120.01	600	0,50	100	0,56
		150	F 03E 006 2YL	0347.8494.0150.01	600	0,50	100	0,56
		180	F 03E 006 2YM	0347.8494.0180.01	600	0,50	100	0,56
		220	F 03E 006 2YN	0347.8494.0220.01	600	0,50	100	0,56
		240	F 03E 006 2YP	0347.8494.0240.01	600	0,50	100	0,56
		320	F 03E 006 2YS	0347.8494.0320.01	600	0,50	100	0,56
		400	F 03E 006 2YU	0347.8494.0400.02	600	0,50	100	0,56
	Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55							
	115 x 230 mm ohne Loch	80	F 03E 003 E5F	0465.4240.0080.01	600	0,79	100	0,88
		100	F 03E 003 E5G	0465.4240.0100.01	600	0,76	100	0,84
		120	F 03E 003 E5H	0465.4240.0120.01	600	0,76	100	0,84
		150	F 03E 003 E5J	0465.4240.0150.01	600	0,76	100	0,84
		180	F 03E 003 E5K	0465.4240.0180.01	600	0,76	100	0,84
		220	F 03E 003 E5L	0465.4240.0220.01	600	0,76	100	0,84
		240	F 03E 003 E5M	0465.4240.0240.01	600	0,76	100	0,84
		320	F 03E 001 BR1	0465.4240.0320.01	600	0,76	100	0,84
	400	F 03E 001 BR3	0465.4240.0400.01	600	0,76	100	0,84	
Information: S. 34 Zubehör: S. 151 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes								

siafast Streifen



1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	115 x 230 mm 49-Loch	40	F 03E 005 5T6	4366.8648.0040.01	500	1,08	50	1,20	
		60	F 03E 005 5VN	4366.8648.0060.01	500	0,95	50	1,06	
		80	F 03E 005 5VP	4366.8648.0080.01	600	0,91	100	1,01	
		100	F 03E 005 5VR	4366.8648.0100.01	600	0,87	100	0,97	
		120	F 03E 005 5VS	4366.8648.0120.01	600	0,87	100	0,97	
		150	F 03E 005 5VT	4366.8648.0150.01	600	0,87	100	0,97	
		180	F 03E 005 5VU	4366.8648.0180.01	600	0,87	100	0,97	
		220	F 03E 005 5VV	4366.8648.0220.01	600	0,87	100	0,97	
		240	F 03E 005 5VW	4366.8648.0240.01	600	0,87	100	0,97	
		280	F 03E 005 5VX	4366.8648.0280.01	600	0,87	100	0,97	
		320	F 03E 005 5VY	4366.8648.0320.01	600	0,87	100	0,97	
		400	F 03E 005 5W0	4366.8648.0400.01	600	0,87	100	0,97	
		500	F 03E 005 5W1	4366.8648.0500.01	600	0,87	100	0,97	
	Information: S. 34 Zubehör: S. 151-152 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes								

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	70 x 125 mm ohne Loch	40	F 03E 004 N0W	6999.7726.0040.09	500	0,35	50	0,39
		60	F 03E 001 B21	6999.7726.0060.09	500	0,31	50	0,34
		80	F 03E 004 N0X	6999.7726.0080.09	600	0,30	100	0,33
		100	F 03E 001 B23	6999.7726.0100.09	600	0,28	100	0,31
		120	F 03E 004 N0Y	6999.7726.0120.09	600	0,28	100	0,31
		150	F 03E 001 B25	6999.7726.0150.09	600	0,28	100	0,31
		180	F 03E 004 N0Z	6999.7726.0180.09	600	0,28	100	0,31
		220	F 03E 001 B27	6999.7726.0220.09	600	0,28	100	0,31
		240	F 03E 001 B28	6999.7726.0240.09	600	0,28	100	0,31
		280	F 03E 001 B29	6999.7726.0280.09	600	0,28	100	0,31
		320	F 03E 001 B2A	6999.7726.0320.09	600	0,28	100	0,31
		400	F 03E 001 B2B	6999.7726.0400.09	600	0,28	100	0,31
		500	F 03E 001 B2C	6999.7726.0500.09	600	0,28	100	0,31
		600	F 03E 001 B2D	6999.7726.0600.09	600	0,28	100	0,31
		Information: S. 34 Zubehör: S. 150-151 Technologie: siafast S. 55						

siafast Streifen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	80 x 133 mm 14-Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 006 H3R	4384.0243.0040.01	500	0,41	50	0,46
		60	F 03E 006 H3S	4384.0243.0060.01	500	0,36	50	0,40
		80	F 03E 006 H3U	4384.0243.0080.01	600	0,34	100	0,38
		100	F 03E 006 H3V	4384.0243.0100.01	600	0,32	100	0,36
		120	F 03E 006 H3W	4384.0243.0120.01	600	0,32	100	0,36
		150	F 03E 006 H3X	4384.0243.0150.01	600	0,32	100	0,36
		180	F 03E 006 H3Y	4384.0243.0180.01	600	0,32	100	0,36
		220	F 03E 006 H3Z	4384.0243.0220.01	600	0,32	100	0,36
		240	F 03E 006 H40	4384.0243.0240.01	600	0,32	100	0,36
	81 x 133 mm 8-Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 006 H5W	1900.2013.0040.01	500	0,41	50	0,46
		60	F 03E 006 H5X	1900.2013.0060.01	500	0,36	50	0,40
		80	F 03E 006 H5Y	1900.2013.0080.01	600	0,34	100	0,38
		100	F 03E 006 H5Z	1900.2013.0100.01	600	0,32	100	0,36
		120	F 03E 006 H60	1900.2013.0120.01	600	0,32	100	0,36
		150	F 03E 006 H61	1900.2013.0150.01	600	0,32	100	0,36
		180	F 03E 006 H62	1900.2013.0180.01	600	0,32	100	0,36
		220	F 03E 006 H63	1900.2013.0220.01	600	0,32	100	0,36
		240	F 03E 006 H64	1900.2013.0240.01	600	0,32	100	0,36
		320	F 03E 006 H66	1900.2013.0320.01	600	0,32	100	0,36
		400	F 03E 006 H67	1900.2013.0400.01	600	0,32	100	0,36
	93 x 180 mm 8-Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 006 2Z4	0563.7030.0040.01	500	0,56	50	0,62
		60	F 03E 006 2Z5	0563.7030.0060.01	500	0,49	50	0,54
		80	F 03E 006 2Z6	0563.7030.0080.01	600	0,47	100	0,52
		100	F 03E 006 2Z9	0563.7030.0100.01	600	0,44	100	0,49
		120	F 03E 006 2ZA	0563.7030.0120.01	600	0,44	100	0,49
		150	F 03E 006 2ZB	0563.7030.0150.01	600	0,44	100	0,49
		180	F 03E 006 2ZC	0563.7030.0180.01	600	0,44	100	0,49
		220	F 03E 006 2ZD	0563.7030.0220.01	600	0,44	100	0,49
		240	F 03E 006 2ZE	0563.7030.0240.01	600	0,44	100	0,49
		320	F 03E 006 2ZG	0563.7030.0320.01	600	0,44	100	0,49
		400	F 03E 006 2ZH	0563.7030.0400.01	600	0,44	100	0,49
	100 x 110 mm 6-Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55	80	F 03E 001 BT7	4463.3155.0080.03	600	0,38	100	0,42
		100	F 03E 001 BT8	4463.3155.0100.01	600	0,36	100	0,40
		120	F 03E 003 CL1	4463.3155.0120.09	600	0,36	100	0,40
		150	F 03E 003 CL2	4463.3155.0150.09	600	0,36	100	0,40
		220	F 03E 003 CL4	4463.3155.0220.09	600	0,36	100	0,40

siafast Streifen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 								
	115 x 115 mm ohne Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55	80	F 03E 001 B39	8166.0152.0080.09	600	0,45	100	0,50
		120	F 03E 001 B3B	8166.0152.0120.09	600	0,43	100	0,48
		150	F 03E 001 B3C	8166.0152.0150.09	600	0,43	100	0,48
		180	F 03E 001 B3L	8166.0152.0180.09	600	0,43	100	0,48
		220	F 03E 001 B3M	8166.0152.0220.09	600	0,43	100	0,48
		240	F 03E 001 B3D	8166.0152.0240.09	600	0,43	100	0,48
	115 x 228 mm 10-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 151 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 006 H1G	3880.2332.0040.01	500	0,78	50	0,87
		60	F 03E 006 H1H	3880.2332.0060.01	500	0,69	50	0,77
		80	F 03E 006 H1J	3880.2332.0080.01	600	0,67	100	0,74
		100	F 03E 006 H1K	3880.2332.0100.01	600	0,62	100	0,69
		120	F 03E 006 H1L	3880.2332.0120.01	600	0,62	100	0,69
		150	F 03E 006 H1M	3880.2332.0150.01	600	0,62	100	0,69
		180	F 03E 006 H1N	3880.2332.0180.01	600	0,62	100	0,69
		220	F 03E 006 H1P	3880.2332.0220.01	600	0,62	100	0,69
		240	F 03E 006 H1R	3880.2332.0240.01	600	0,62	100	0,69
		320	F 03E 006 H1T	3880.2332.0320.01	600	0,62	100	0,69
		400	F 03E 006 H1U	3880.2332.0400.01	600	0,62	100	0,69
	115 x 230 mm ohne Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 151 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	60	F 03E 003 CL7	0681.2776.0060.09	500	0,71	50	0,79
		80	F 03E 003 CL8	0681.2776.0080.09	600	0,68	100	0,76
		100	F 03E 003 CL9	0681.2776.0100.09	600	0,66	100	0,73
		120	F 03E 003 CM7	0681.2776.0120.09	600	0,66	100	0,73
		150	F 03E 003 CM8	0681.2776.0150.09	600	0,66	100	0,73
		240	F 03E 003 CP5	0681.2776.0240.09	600	0,66	100	0,73

7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
   									
	70 x 125 mm Netzschleifmittel Information: S. 49 Zubehör: S. 150-152 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58	80	F 03E 006 794	5869.7195.0080.01	300	0,62	50	0,69	
		100	F 03E 006 795	5869.7195.0100.01	300	0,55	50	0,61	
		120	F 03E 006 796	5869.7195.0120.01	300	0,55	50	0,61	
		150	F 03E 006 797	5869.7195.0150.01	300	0,55	50	0,61	
		180	F 03E 006 798	5869.7195.0180.01	300	0,55	50	0,61	
		220	F 03E 006 799	5869.7195.0220.01	300	0,55	50	0,61	
		240	F 03E 006 79A	5869.7195.0240.01	300	0,55	50	0,61	
		320	F 03E 006 79B	5869.7195.0320.01	300	0,55	50	0,61	
		400	F 03E 006 79C	5869.7195.0400.01	300	0,55	50	0,61	

siafast Streifen

7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	70 x 198 mm Netzschleifmittel Information: S. 49 Zubehör: S. 151-152 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58	80	F 03E 006 88J	7443.0965.0080.01	500	0,86	50	0,95	
		120	F 03E 006 88L	7443.0965.0120.01	500	0,73	50	0,81	
		150	F 03E 006 88M	7443.0965.0150.01	500	0,73	50	0,81	
		180	F 03E 006 88N	7443.0965.0180.01	500	0,73	50	0,81	
		220	F 03E 006 88P	7443.0965.0220.01	500	0,73	50	0,81	
		240	F 03E 006 88R	7443.0965.0240.01	500	0,73	50	0,81	
		320	F 03E 006 88S	7443.0965.0320.01	500	0,73	50	0,81	
		400	F 03E 006 88T	7443.0965.0400.01	500	0,73	50	0,81	
	70 x 420 mm Netzschleifmittel Information: S. 49 Zubehör: S. 151-152 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58	80	F 03E 006 9FS	2274.3160.0080.01	400	1,50	50	1,67	
		100	F 03E 006 9FT	2274.3160.0100.01	400	1,34	50	1,49	
		120	F 03E 006 9FU	2274.3160.0120.01	400	1,34	50	1,49	
		150	F 03E 006 9FV	2274.3160.0150.01	400	1,34	50	1,49	
		180	F 03E 006 9FW	2274.3160.0180.01	400	1,34	50	1,49	
		240	F 03E 006 9FY	2274.3160.0240.01	400	1,34	50	1,49	
		320	F 03E 006 9FZ	2274.3160.0320.01	400	1,34	50	1,49	
		400	F 03E 006 9G0	2274.3160.0400.01	400	1,34	50	1,49	
	81 x 133 mm Netzschleifmittel Information: S. 49 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58	80	F 03E 006 8A1	2166.9718.0080.01	300	0,72	50	0,80	
		100	F 03E 006 8A2	2166.9718.0100.01	300	0,62	50	0,69	
		120	F 03E 006 8A3	2166.9718.0120.01	300	0,62	50	0,69	
		150	F 03E 006 8A4	2166.9718.0150.01	300	0,62	50	0,69	
		180	F 03E 006 8A5	2166.9718.0180.01	300	0,62	50	0,69	
		220	F 03E 006 8A6	2166.9718.0220.01	300	0,62	50	0,69	
		240	F 03E 006 8A7	2166.9718.0240.01	300	0,62	50	0,69	
		320	F 03E 006 8A8	2166.9718.0320.01	300	0,62	50	0,69	
		400	F 03E 006 8A9	2166.9718.0400.01	300	0,62	50	0,69	
	115 x 230 mm Netzschleifmittel Information: S. 49 Zubehör: S. 151-152 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	F 03E 006 8BZ	9519.0126.0080.01	300	1,59	50	1,77	
		120	F 03E 006 8C1	9519.0126.0120.01	300	1,42	50	1,58	
		150	F 03E 006 8C7	9519.0126.0150.01	300	1,42	50	1,58	
		180	F 03E 006 8C2	9519.0126.0180.01	300	1,42	50	1,58	
		240	F 03E 006 8CR	9519.0126.0240.01	300	1,42	50	1,58	
		320	F 03E 006 8CS	9519.0126.0320.01	300	1,42	50	1,58	

siafast Streifen


7940 siaair		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	115 x 140 mm ohne Loch Typ: wasserfest Information: S. 49 Zubehör: S. 147 Technologie: siafast S. 55	600	F 03E 003 EB3	6329.7598.0600.01	60	2,39	10	2,65	
		800	F 03E 003 EB4	6329.7598.0800.01	60	2,39	10	2,65	
		1000	F 03E 003 EB5	6329.7598.1000.01	60	2,39	10	2,65	
		1500	F 03E 003 EB6	6329.7598.1500.01	60	2,39	10	2,65	
		2000	F 03E 003 EB7	6329.7598.2000.01	60	2,39	10	2,65	

siasoft Streifen

1748 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm ohne Loch Information: S. 30 Technologie: siasoft S. 56	180	F 03E 007 PN3	0199.5922.0180.07	300	0,46	50	0,51
		220	F 03E 007 PN4	0199.5922.0220.07	300	0,46	50	0,51
		280	F 03E 007 PN6	0199.5922.0280.07	300	0,46	50	0,51
		320	F 03E 007 PN7	0199.5922.0320.07	300	0,46	50	0,51
		400	F 03E 007 PN8	0199.5922.0400.07	300	0,46	50	0,51

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm ohne Loch	150	F 03E 004 U72	4564.0566.0150.02	450	0,53	50	0,59
		180	F 03E 004 U73	4564.0566.0180.02	450	0,53	50	0,59
		220	F 03E 004 U74	4564.0566.0220.02	450	0,53	50	0,59
		240	F 03E 004 U75	4564.0566.0240.02	450	0,53	50	0,59
		320	F 03E 004 U77	4564.0566.0320.02	450	0,53	50	0,59
		400	F 03E 004 U78	4564.0566.0400.02	450	0,53	50	0,59
		500	F 03E 004 U79	4564.0566.0500.02	450	0,53	50	0,59
		600	F 03E 004 U7A	4564.0566.0600.02	450	0,53	50	0,59
	115 x 140 mm ohne Loch Typ: Feinstkorn	800	F 03E 005 VZ8	4564.0566.0800.01	450	0,87	50	0,97
Information: S. 34 Technologie: siasoft S. 56								

siasoft Streifen

2951 siatur h		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	115 x 140 mm ohne Loch Typ: Gewebeunterlage Information: S. 40 Technologie: siasoft S. 56	80	F 03E 007 PR1	6269.3860.0080.02	160	1,13	20	1,26	
		100	F 03E 007 PR2	6269.3860.0100.02	160	1,08	20	1,20	
		120	F 03E 007 PR3	6269.3860.0120.02	160	1,08	20	1,20	
		150	F 03E 007 PR4	6269.3860.0150.02	160	1,08	20	1,20	
		180	F 03E 007 PR5	6269.3860.0180.02	160	1,08	20	1,20	
		220	F 03E 007 PR6	6269.3860.0220.02	160	1,08	20	1,20	

siavlies Streifen

6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	152 x 229 mm	extra cut A		F 03E 014 K31	4132.9840.2922.52	200	1,98	20	2,20
		extra cut S		F 03E 014 KC4	4132.9840.2721.01	200	1,98	20	2,20
		general purpose		F 03E 014 K36	4132.9840.6923	200	1,11	20	1,23
		medium A		F 03E 014 K33	4132.9840.4921.31	200	1,31	20	1,46
		medium S		F 03E 014 K32	4132.9840.4721.37	200	1,42	20	1,58
		fine A		F 03E 014 K34	4132.9840.5911.27	200	1,11	20	1,23
		veryfine A XS		F 03E 014 K37	4132.9840.6932.75	200	1,11	20	1,23
		veryfine speed		F 03E 014 K35	4132.9840.6921.13	200	1,11	20	1,23
		ultrafine speed		F 03E 014 K39	4132.9840.8715.12	200	1,11	20	1,23
		microfine speed		F 03E 014 K3A	4132.9840.9913.03	200	1,11	20	1,23
	Information: S. 45	ultrafine S XS		F 03E 014 K38	4132.9840.8712.47	200	1,11	20	1,23



Diverse Streifen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	93 x 230 mm 8-Loch	60	F 03E 003 J2N	2263.5299.0060.09	500	0,42	50	0,47
		80	F 03E 003 J2P	2263.5299.0080.09	600	0,40	100	0,44
		120	F 03E 003 J2S	2263.5299.0120.09	600	0,38	100	0,42
	Information: S. 34 Maschine: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo							



Diverse Streifen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 280 mm ohne Loch	40	F 03E 004 N10	8330.1258.0040.09	500	0,72	50	0,80
		60	F 03E 004 N11	8330.1258.0060.09	500	0,64	50	0,71
		80	F 03E 004 N12	8330.1258.0080.09	600	0,60	100	0,67
		100	F 03E 004 N13	8330.1258.0100.09	600	0,58	100	0,64
		120	F 03E 004 N14	8330.1258.0120.09	600	0,58	100	0,64
		150	F 03E 004 N15	8330.1258.0150.09	600	0,58	100	0,64
		180	F 03E 004 N16	8330.1258.0180.09	600	0,58	100	0,64
		220	F 03E 004 N17	8330.1258.0220.09	600	0,58	100	0,64
	Information: S. 34 Maschine: Black & Decker, Bosch, Festool	320	F 03E 004 N19	8330.1258.0320.09	600	0,58	100	0,64
	115 x 280 mm 10-Loch	40	F 03E 001 C7L	9171.9202.0040.09	500	0,72	50	0,80
		60	F 03E 001 C7M	9171.9202.0060.09	500	0,64	50	0,71
		80	F 03E 001 C7N	9171.9202.0080.09	600	0,60	100	0,67
		100	F 03E 001 C7P	9171.9202.0100.09	600	0,58	100	0,64
		120	F 03E 001 C7R	9171.9202.0120.09	600	0,58	100	0,64
		150	F 03E 001 C7S	9171.9202.0150.09	600	0,58	100	0,64
		180	F 03E 001 C7T	9171.9202.0180.09	600	0,58	100	0,64
		Information: S. 34 Maschine: Black & Decker, Elu, Festool, Makita, Metabo	240	F 03E 001 C7W	9171.9202.0240.09	600	0,58	100

Pads

7979 siasponge flat		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
 115 x 140 mm Dicke: 5 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff Information: S. 50	Flat Pad	medium		F 03E 00R C5Y	0070.1603.01	160	1,27	20	1,41
		fine		F 03E 00R C5X	0070.1602.01	160	1,27	20	1,41
		superfine		F 03E 00R C60	0070.1605.01	160	1,27	20	1,41
		ultrafine		F 03E 00R C61	0070.1606.01	160	1,27	20	1,41
		microfine		F 03E 00R C5Z	0070.1604.01	160	1,27	20	1,41
	Flat Pad	medium		F 03E 00R C63	0070.1603.02			250	1,04
		fine		F 03E 00R C62	0070.1602.02			250	1,04
		superfine		F 03E 00R C65	0070.1605.02			250	1,04
		ultrafine		F 03E 00R C66	0070.1606.02			250	1,04
		microfine		F 03E 00R C64	0070.1604.02			250	1,04
7983 siasponge flex		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
 98 x 120 mm Höhe: 13 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff Information: S. 50	Flex Pad	medium		F 03E 00R 8G8	0070.1244.01	240	1,10	10	1,22
		fine		F 03E 00R 8GF	0070.1247.01	240	1,10	10	1,22
		superfine		F 03E 00R 8E5	0070.1232.01	240	1,10	10	1,22
		ultrafine		F 03E 00R 8G6	0070.1243.01	240	1,10	10	1,22
		microfine		F 03E 00R E2P	0070.0473.07	240	1,10	10	1,22
	Flex Pad	medium		F 03E 00R 8JY	0070.1244.02			250	0,74
		fine		F 03E 00R 8JZ	0070.1247.02			250	0,74
		superfine		F 03E 00R 8HM	0070.1232.02			250	0,74
		ultrafine		F 03E 00R 8JX	0070.1243.02			250	0,74
		microfine		F 03E 00R E2S	0070.1564.02			250	0,74
Flat Pad		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 115 x 140 mm Höhe: 5 mm	Flat Pad	microfine		F 03E 002 L73	0020.3798.01	160	1,51	20	1,68


Blocks


7990 siasponge block hart		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe		Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
							Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
										
 	Combination Block 69 x 98 mm Höhe: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium		F 03E 00R 8GX	0070.1255.01	280	1,60	10	1,78	
		fine		F 03E 00R 8EP	0070.1230.01	280	1,60	10	1,78	
		superfine		F 03E 00R 8VC	0070.1351.01	280	1,60	10	1,78	
	Information: S. 51									
	Combination Block 69 x 98 mm Höhe: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium		F 03E 00R 8K2	0070.1255.02			120	1,42	
		fine		F 03E 00R 8HL	0070.1230.02			120	1,42	
		Information: S. 51								
	Combination Block 69 x 98 mm Höhe: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium		F 03E 00R 8LT	0070.1255.03			250	1,15	
		fine		F 03E 00R 8LL	0070.1230.03			250	1,15	
		superfine		F 03E 00R 8VB	0070.1351.03			250	1,15	
	Information: S. 51									
	 	Standard Block 69 x 98 mm Dicke: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	coarse		F 03E 00R 8GZ	0070.1256.01	280	1,14	10	1,27
			medium		F 03E 00R 8G5	0070.1242.01	280	1,14	10	1,27
			fine		F 03E 00R 8EU	0070.1233.01	280	1,14	10	1,27
superfine				F 03E 00R 8G2	0070.1241.01	280	1,14	10	1,27	
Information: S. 51										
Standard Block 69 x 98 mm Dicke: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff		coarse		F 03E 00R 8K3	0070.1256.02			120	1,03	
		medium		F 03E 00R 8HR	0070.1242.02			120	1,03	
		fine		F 03E 00R 8HN	0070.1233.02			120	1,03	
		superfine		F 03E 00R 8HP	0070.1241.02			120	1,03	
Information: S. 51										
Standard Block 69 x 98 mm Dicke: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff		coarse		F 03E 00R 8LU	0070.1256.03			250	0,77	
		medium		F 03E 00R 8LP	0070.1242.03			250	0,77	
		fine		F 03E 00R 8LM	0070.1233.03			250	0,77	
		superfine		F 03E 00R 8LN	0070.1241.03			250	0,77	
Information: S. 51										

Blocks

7991 siasponge block soft		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe		Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge		€/Stk.	Verpackungseinheit Menge		€/Stk.
												
	Standard Block 69 x 98 mm Dicke: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium		F 03E 00R 8LS	0070.1254.03					250	0,74	
		fine		F 03E 00R 8LK	0070.1228.03					250	0,74	
		superfine		F 03E 00R 8LR	0070.1253.03					250	0,74	
		ultrafine		F 03E 00R 8LW	0070.1260.03					250	0,74	
		Information: S. 51										
	Standard Block 69 x 98 mm Dicke: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium		F 03E 00R 8GS	0070.1254.01		280	1,10		10	1,22	
		fine		F 03E 00R 8EM	0070.1228.01		280	1,10		10	1,22	
		superfine		F 03E 00R 8GP	0070.1253.01		280	1,10		10	1,22	
		ultrafine		F 03E 00R 861	0070.1260.01		280	1,10		10	1,22	
		Information: S. 51										
	Standard Block 69 x 98 mm Dicke: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium		F 03E 00R 8K1	0070.1254.02					120	0,99	
		fine		F 03E 00R 8HK	0070.1228.02					120	0,99	
		superfine		F 03E 00R 8K0	0070.1253.02					120	0,99	
		ultrafine		F 03E 00R 8K4	0070.1260.02					120	0,99	
		Information: S. 51										

Scheiben

7979 siasponge flat	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
									
	Flat Disc ø 150 mm 15-Loch Dicke: 5 mm Information: S. 50	medium		F 03E 00R C5T	0070.1598.01	240	1,71	20	1,90
		fine		F 03E 00R C5S	0070.1597.01	240	1,71	20	1,90
		superfine		F 03E 00R C5V	0070.1600.01	240	1,71	20	1,90
		ultrafine		F 03E 00R C5W	0070.1601.01	240	1,71	20	1,90
		microfine		F 03E 00R C5U	0070.1599.01	240	1,71	20	1,90

7983 siasponge flex	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
									
	Flex Disc ø 150 mm ohne Loch Dicke: 13 mm Information: S. 50	fine		F 03E 00R 8GM	0070.1251.01	80	1,71	10	1,90
		superfine		F 03E 00R 91E	0070.1403.01	80	1,71	10	1,90
		ultrafine		F 03E 00R 8GJ	0070.1249.01	80	1,71	10	1,90
	Flex Disc ø 150 mm 15-Loch Dicke: 13 mm Information: S. 50	medium		F 03E 00R 8F3	0070.1235.01	80	1,71	10	1,90
		fine		F 03E 00R 8F1	0070.1234.01	80	1,71	10	1,90
		superfine		F 03E 00R 91C	0070.1402.01	80	1,71	10	1,90
		ultrafine		F 03E 00R 8GN	0070.1252.01	80	1,71	10	1,90

Delta und Polygone

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeneinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	93 x 93 mm 6-Loch	40	F 03E 003 5RG	5712.4074.0040.02	500	0,41	50	0,46
		60	F 03E 003 5RH	5712.4074.0060.02	500	0,36	50	0,40
		80	F 03E 003 5RJ	5712.4074.0080.02	600	0,34	100	0,38
		100	F 03E 003 5RF	5712.4074.0100.01	600	0,32	100	0,36
		120	F 03E 003 5RK	5712.4074.0120.02	600	0,32	100	0,36
		150	F 03E 003 5RL	5712.4074.0150.01	600	0,32	100	0,36
		180	F 03E 003 5RM	5712.4074.0180.02	600	0,32	100	0,36
		220	F 03E 003 5RN	5712.4074.0220.01	600	0,32	100	0,36
		240	F 03E 003 5RP	5712.4074.0240.01	600	0,32	100	0,36
	95 x 95 mm 6-Loch	40	F 03E 003 651	3429.9839.0040.01	500	0,41	50	0,46
		60	F 03E 003 653	3429.9839.0060.01	500	0,36	50	0,40
		80	F 03E 003 654	3429.9839.0080.01	600	0,34	100	0,38
		100	F 03E 003 655	3429.9839.0100.01	600	0,32	100	0,36
		120	F 03E 003 656	3429.9839.0120.01	600	0,32	100	0,36
		150	F 03E 003 657	3429.9839.0150.01	600	0,32	100	0,36
		180	F 03E 003 658	3429.9839.0180.01	600	0,32	100	0,36
		220	F 03E 003 659	3429.9839.0220.01	600	0,32	100	0,36
	100 x 147 mm 7-Loch	60	F 03E 001 H46	6318.5062.0060.09	500	0,50	50	0,56
		80	F 03E 001 H47	6318.5062.0080.09	600	0,49	100	0,54
		100	F 03E 001 H48	6318.5062.0100.09	600	0,47	100	0,52
		120	F 03E 001 H49	6318.5062.0120.09	600	0,47	100	0,52
		150	F 03E 001 H4A	6318.5062.0150.09	600	0,47	100	0,52
		180	F 03E 001 H4B	6318.5062.0180.09	600	0,47	100	0,52
		220	F 03E 001 H4C	6318.5062.0220.09	600	0,47	100	0,52
		240	F 03E 001 H4D	6318.5062.0240.09	600	0,47	100	0,52
		280	F 03E 001 H4E	6318.5062.0280.09	600	0,47	100	0,52
		320	F 03E 001 H4F	6318.5062.0320.09	600	0,47	100	0,52
	Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55							

Delta und Polygone

7900 sianet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	100 x 147 mm Netzschleifmittel	80	F 03E 006 79N	0998.5363.0080.01	300	0,96	50	1,07
		100	F 03E 006 79P	0998.5363.0100.01	300	0,85	50	0,94
		120	F 03E 006 79R	0998.5363.0120.01	300	0,85	50	0,94
		150	F 03E 006 79S	0998.5363.0150.01	300	0,85	50	0,94
		180	F 03E 006 79T	0998.5363.0180.01	300	0,85	50	0,94
		220	F 03E 006 79U	0998.5363.0220.01	300	0,85	50	0,94
		240	F 03E 006 79V	0998.5363.0240.01	300	0,85	50	0,94
		320	F 03E 006 79W	0998.5363.0320.01	300	0,85	50	0,94
	400	F 03E 006 79X	0998.5363.0400.01	300	0,85	50	0,94	
Information: S. 49 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58 Maschine: Festool, Rupes								




Fiberscheiben

4560 siabite		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 41 Zubehör: S. 155-157	36	F 03E 007 16T	1201.2447.0036.01	200	1,07	50	1,19	
		50	F 03E 007 16U	1201.2447.0050.01	200	0,95	50	1,06	
		60	F 03E 007 16V	1201.2447.0060.01	200	0,84	50	0,93	
		80	F 03E 007 16W	1201.2447.0080.01	200	0,77	50	0,85	
		100	F 03E 007 16X	1201.2447.0100.01	200	0,73	50	0,81	
		120	F 03E 007 16Y	1201.2447.0120.01	200	0,73	50	0,81	
 	ø 115 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 41 Zubehör: S. 155-157 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 7J5	9569.8280.0036.01	200	1,10	50	1,22	
		50	F 03E 007 7K3	9569.8280.0050.01	200	0,98	50	1,09	
		60	F 03E 007 7K2	9569.8280.0060.01	200	0,85	50	0,94	
		80	F 03E 007 7K1	9569.8280.0080.01	200	0,77	50	0,86	
		100	F 03E 007 7K0	9569.8280.0100.01	200	0,76	50	0,84	
		120	F 03E 007 7JZ	9569.8280.0120.01	200	0,76	50	0,84	
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 41 Zubehör: S. 155-157	36	F 03E 007 16Z	1591.3789.0036.01	200	1,24	50	1,38	
		50	F 03E 007 170	1591.3789.0050.01	200	1,13	50	1,25	
		60	F 03E 007 171	1591.3789.0060.01	200	1,00	50	1,11	
		80	F 03E 007 172	1591.3789.0080.01	200	0,90	50	1,00	
		100	F 03E 007 173	1591.3789.0100.01	200	0,86	50	0,95	
		120	F 03E 007 174	1591.3789.0120.01	200	0,86	50	0,95	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 41 Zubehör: S. 156-157	36	F 03E 007 175	5869.8790.0036.01	200	2,93	50	3,26	
		50	F 03E 007 176	5869.8790.0050.01	200	2,20	50	2,44	
		60	F 03E 007 177	5869.8790.0060.01	200	1,98	50	2,20	
		80	F 03E 007 178	5869.8790.0080.01	200	1,76	50	1,95	
		100	F 03E 007 179	5869.8790.0100.01	200	1,72	50	1,91	
		120	F 03E 007 17A	5869.8790.0120.01	200	1,72	50	1,91	




4570 siabite X		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 41	36	F 03E 007 60E	1737.3366.0036.01	200	1,95	50	2,17	
		60	F 03E 007 60F	1737.3366.0060.01	200	1,47	50	1,63	
		80	F 03E 007 60G	1737.3366.0080.01	200	1,35	50	1,50	
		120	F 03E 007 A44	1737.3366.0120.01	200	1,35	50	1,50	

Fiberscheiben

4570 siabite X		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm	36	F 03E 007 60L	1935.3923.0036.01	200	2,19	50	2,43	
		60	F 03E 007 60M	1935.3923.0060.01	200	1,74	50	1,93	
		80	F 03E 007 60N	1935.3923.0080.01	200	1,59	50	1,77	
		120	F 03E 007 A46	1935.3923.0120.01	200	1,59	50	1,77	
	Information: S. 41 Zubehör: S. 155, 157								
		ø 180 mm Sternloch: 22 mm	36	F 03E 007 60P	1426.9972.0036.01	200	4,35	50	4,83
			60	F 03E 007 60R	1426.9972.0060.01	200	3,47	50	3,85
			80	F 03E 007 60S	1426.9972.0080.01	200	3,18	50	3,53
120	F 03E 007 A47		1426.9972.0120.01	200	3,18	50	3,53		
Information: S. 41 Zubehör: S. 157-158									

4581 siaramic		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 100 mm Sternloch: 16 mm		36	F 03E 007 U0X	5598.5922.0036.01	200	1,93	25	2,14
			60	F 03E 007 U0Y	5598.5922.0060.01	200	1,35	25	1,50
			80	F 03E 007 U0Z	5598.5922.0080.01	200	1,35	25	1,50
		Information: S. 42 Zubehör: S. 96 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
	ø 115 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK		36	F 03E 007 T9Z	6923.1272.0036.01	200	2,03	25	2,26
			60	F 03E 007 TA3	6923.1272.0060.01	200	1,41	25	1,57
			80	F 03E 007 TA4	6923.1272.0080.01	200	1,41	25	1,57
	ø 125 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK		36	F 03E 007 TA6	7142.8050.0036.01	200	2,33	25	2,59
			60	F 03E 007 TA7	7142.8050.0060.01	200	1,63	25	1,81
			80	F 03E 007 TA5	7142.8050.0080.01	200	1,63	25	1,81
		Information: S. 42 Zubehör: S. 156-158 Technologie: X-LOCK S. 59							
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm		36	F 03E 007 TA8	1655.7593.0036.01	200	4,56	25	5,07
			60	F 03E 007 TA9	1655.7593.0060.01	200	3,20	25	3,55
			80	F 03E 007 TB0	1655.7593.0080.01	200	3,20	25	3,55
		Information: S. 42 Zubehör: S. 156-157							

Fiberscheiben

4582 siaramic		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 100 mm Sternloch: 16 mm Information: S. 42 Zubehör: S. 95 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 U10	5611.5474.0036.01	200	2,14	25	2,38	
		60	F 03E 007 U11	5611.5474.0060.01	200	1,50	25	1,67	
		80	F 03E 007 U12	5611.5474.0080.01	200	1,50	25	1,67	
		120	F 03E 007 U13	5611.5474.0120.01	200	1,50	25	1,67	
 	ø 115 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 42 Zubehör: S. 156-158 Technologie: X-LOCK S. 59	36	F 03E 007 TB5	6936.0824.0036.01	200	2,26	25	2,51	
		60	F 03E 007 TB6	6936.0824.0060.01	200	1,58	25	1,75	
		80	F 03E 007 TB7	6936.0824.0080.01	200	1,58	25	1,75	
		120	F 03E 007 TB8	6936.0824.0120.01	200	1,58	25	1,75	
	ø 125 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 42 Zubehör: S. 156-158 Technologie: X-LOCK S. 59	36	F 03E 007 TB9	7155.7602.0036.01	200	2,59	25	2,88	
		60	F 03E 007 TC0	7155.7602.0060.01	200	1,82	25	2,02	
		80	F 03E 007 TC1	7155.7602.0080.01	200	1,82	25	2,02	
		120	F 03E 007 TC2	7155.7602.0120.01	200	1,82	25	2,02	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 42 Zubehör: S. 156-157	36	F 03E 007 TC3	1690.3366.0036.01	200	5,07	25	5,63	
		60	F 03E 007 TC4	1690.3366.0060.01	200	3,55	25	3,94	
		80	F 03E 007 TC5	1690.3366.0080.01	200	3,55	25	3,94	
		120	F 03E 007 TC6	1690.3366.0120.01	200	3,55	25	3,94	

4700 siaral 8		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 43 Zubehör: S. 155-156	24	F 03E 001 EB8	4543.3400.0024.03	150	0,69	25	0,77	
		36	F 03E 001 EB9	4543.3400.0036.02	200	0,67	50	0,74	
		60	F 03E 003 ED9	4543.3400.0060.02	200	0,57	50	0,63	
		80	F 03E 003 EE1	4543.3400.0080.02	200	0,52	50	0,58	
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 43 Zubehör: S. 155-157	24	F 03E 001 EB6	4763.0178.0024.02	150	0,92	25	1,02	
		36	F 03E 003 EC2	4763.0178.0036.02	200	0,77	50	0,86	
		60	F 03E 003 EC3	4763.0178.0060.02	200	0,66	50	0,73	
		80	F 03E 003 EC4	4763.0178.0080.02	200	0,59	50	0,65	
		120	F 03E 003 EC5	4763.0178.0120.02	200	0,58	50	0,64	

Fiberscheiben

4700 siaral 8		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Typ: gewölbt Information: S. 43 Zubehör: S. 156-157	24	F 03E 003 DY2	4233.0006.0024.03	150	1,57	25	1,74	
		36	F 03E 003 DY3	4233.0006.0036.02	200	1,49	50	1,66	
		60	F 03E 003 DY4	4233.0006.0060.02	200	1,24	50	1,38	
		80	F 03E 003 DY5	4233.0006.0080.02	200	1,13	50	1,25	
		120	F 03E 003 DY6	4233.0006.0120.02	200	1,10	50	1,22	
4815 siacut		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 43 Zubehör: S. 155-157	36	F 03E 003 L8T	7025.6097.0036.03	200	0,68	50	0,76	
		60	F 03E 003 L2J	7025.6097.0060.02	200	0,58	50	0,64	
		80	F 03E 003 L1U	7025.6097.0080.02	200	0,53	50	0,59	
		120	F 03E 001 EE1	7025.6097.0120.02	200	0,52	50	0,58	
		150	F 03E 001 EE2	7025.6097.0150.02	200	0,52	50	0,58	
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 43 Zubehör: S. 155-157	36	F 03E 003 L8U	7245.2875.0036.01	200	0,79	50	0,88	
		60	F 03E 003 L1V	7245.2875.0060.01	200	0,67	50	0,74	
		80	F 03E 001 ED0	7245.2875.0080.01	200	0,60	50	0,67	
		120	F 03E 001 EE5	7245.2875.0120.01	200	0,59	50	0,65	
		150	F 03E 001 EE6	7245.2875.0150.01	200	0,59	50	0,65	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Typ: gewölbt Information: S. 43 Zubehör: S. 156-157	36	F 03E 003 L8Z	6715.2236.0036.03	200	1,56	50	1,73	
		60	F 03E 001 ED2	6715.2236.0060.02	200	1,29	50	1,43	
		80	F 03E 001 ED3	6715.2236.0080.02	200	1,16	50	1,29	
		120	F 03E 001 EE7	6715.2236.0120.02	200	1,13	50	1,25	
		150	F 03E 001 EE8	6715.2236.0150.02	200	1,13	50	1,25	
4819 siaron 8		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 44 Zubehör: S. 155-156	24	F 03E 003 L42	7120.5813.0024.01	150	0,68	25	0,75	
		36	F 03E 001 ED8	7120.5813.0036.01	200	0,66	50	0,73	
		40	F 03E 004 N2K	7120.5813.0040.01	200	0,64	50	0,71	
		60	F 03E 001 EC6	7120.5813.0060.01	200	0,55	50	0,61	
		80	F 03E 003 L2A	7120.5813.0080.01	200	0,50	50	0,56	
		120	F 03E 001 EP0	7120.5813.0120.04	200	0,50	50	0,55	

Fiberscheiben

4819 siaron 8	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 44 Zubehör: S. 155-157	24	F 03E 003 L51	7340.2591.0024.05	150	0,78	25	0,87
		36	F 03E 001 EG3	7340.2591.0036.05	200	0,77	50	0,85
		40	F 03E 003 L2P	7340.2591.0040.04	200	0,73	50	0,81
		60	F 03E 003 L2T	7340.2591.0060.05	200	0,64	50	0,71
		80	F 03E 003 L2X	7340.2591.0080.06	200	0,58	50	0,64
		120	F 03E 003 L8J	7340.2591.0120.02	200	0,57	50	0,63
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Typ: gewölbt Information: S. 44 Zubehör: S. 156-157	24	F 03E 003 L1G	6810.2419.0024.01	150	1,52	25	1,69
		36	F 03E 003 L16	6810.2419.0036.01	200	1,49	50	1,65
		40	F 03E 003 L1J	6810.2419.0040.01	200	1,42	50	1,58
		60	F 03E 003 L25	6810.2419.0060.01	200	1,23	50	1,37
		80	F 03E 003 L2D	6810.2419.0080.01	200	1,12	50	1,24
		120	F 03E 001 EP3	6810.2419.0120.04	200	1,08	50	1,20
								
4961 sialoX	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 44 Zubehör: S. 155-157	24	F 03E 006 B99	0222.1827.0024.01	150	0,60	25	0,67
		36	F 03E 006 B9A	0222.1827.0036.01	200	0,58	50	0,64
		60	F 03E 006 B9D	0222.1827.0060.01	200	0,43	50	0,48
		80	F 03E 006 B9E	0222.1827.0080.01	200	0,40	50	0,44
		120	F 03E 006 B9G	0222.1827.0120.01	200	0,39	50	0,43
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 44 Zubehör: S. 155-157	24	F 03E 006 B9J	0441.8605.0024.01	150	0,69	25	0,77
		36	F 03E 006 B9K	0441.8605.0036.01	200	0,67	50	0,74
		60	F 03E 006 B9N	0441.8605.0060.01	200	0,50	50	0,55
		80	F 03E 006 B9P	0441.8605.0080.01	200	0,45	50	0,50
		120	F 03E 006 B9S	0441.8605.0120.01	200	0,44	50	0,49
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 44 Zubehör: S. 156-157	24	F 03E 006 B90	9879.5847.0024.01	150	1,35	25	1,50
		36	F 03E 006 B91	9879.5847.0036.01	200	1,30	50	1,44
		60	F 03E 006 B94	9879.5847.0060.01	200	0,95	50	1,05
		80	F 03E 006 B95	9879.5847.0080.01	200	0,86	50	0,95
		120	F 03E 006 B97	9879.5847.0120.01	200	0,83	50	0,92

Schleifblüten


1713 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	Scheibe Rand gewellt ø 37 mm Typ: siafast-Klettsystem Nassschliff Information: S. 28 Zubehör: S. 150 Technologie: siafast S. 55	1200	F 03E 006 JR5	9899.0311.1200.01	500	0,23	100	0,25	
		1500	F 03E 006 JR6	9899.0311.1500.01	500	0,23	100	0,25	
		2000	F 03E 006 JR7	9899.0311.2000.01	500	0,23	100	0,25	
		2500	F 03E 006 JR8	9899.0311.2500.01	500	0,23	100	0,25	

1913 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	Scheibe Rand gewellt ø 37 mm Typ: Nassschliff selbstklebend Information: S. 31 Zubehör: S. 150	1500	F 03E 007 V7A	9251.0230.1500.02	1000	0,34	100	0,38	
		2000	F 03E 007 V7B	9251.0230.2000.02	1000	0,34	100	0,38	
		2500	F 03E 007 V7C	9251.0230.2500.02	1000	0,34	100	0,38	
	Scheibe Rand gewellt ø 37 mm Typ: siafast-Klettsystem Nassschliff Information: S. 31 Zubehör: S. 150 Technologie: siafast S. 55	1500	F 03E 003 JL8	4269.7970.1500.01	500	0,23	100	0,25	
		2000	F 03E 003 JL9	4269.7970.2000.01	500	0,23	100	0,25	
		2500	F 03E 003 JM0	4269.7970.2500.01	500	0,23	100	0,25	

scm Scheiben

6240 siamet SCM		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 115 mm X-LOCK-Loch Neu Information: S. 45 Technologie: X-LOCK S. 59	coarse A		F 03E 008 5D3	0020.9819.01	60	7,43	10	8,26
		medium A		F 03E 008 5D6	0020.9820.01	60	7,43	10	8,26
		veryfine A		F 03E 008 5D7	0020.9821.01	60	7,43	10	8,26
	ø 125 mm X-LOCK-Loch Neu Information: S. 45 Technologie: X-LOCK S. 59	coarse A		F 03E 008 5D8	0020.9822.01	60	8,60	10	9,56
		medium A		F 03E 008 5D9	0020.9823.01	60	8,60	10	9,56
		veryfine A		F 03E 008 5DA	0020.9824.01	60	8,60	10	9,56

scm Scheiben

6270 siamet SCM LS		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 115 mm Zentrumsloch herausnehmbar Information: S. 46	coarse A		F 03E 014 KZ2	4892.0370.2921.01	200	3,74	25	4,16
		medium A		F 03E 014 KZ3	4892.0370.4921.01	200	3,12	25	3,47
		fine A		F 03E 014 KZ4	4892.0370.5921.01	200	3,12	25	3,47
		veryfine A		F 03E 014 KZ5	4892.0370.6921.01	200	3,12	25	3,47
	ø 125 mm Zentrumsloch herausnehmbar Information: S. 46 Zubehör: S. 158	coarse A		F 03E 014 KZ6	5111.7148.2921.01	200	4,23	25	4,70
		medium A		F 03E 014 KZ7	5111.7148.4921.01	200	3,55	25	3,94
		fine A		F 03E 014 KZ8	5111.7148.5921.01	200	3,55	25	3,94
		veryfine A		F 03E 014 KZ9	5111.7148.6921.01	200	3,55	25	3,94

6924 siamet hd		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 115 mm Zentrumsloch herausnehmbar Typ: Scrim backed Information: S. 47 Zubehör: S. 158	extra coarse		F 03E 014 K25	9049.2842.1923.01	200	4,73	25	5,25
		coarse		F 03E 014 K29	9049.2842.2923.01	200	4,11	25	4,57
		medium		F 03E 014 K2D	9049.2842.4923.01	200	3,44	25	3,82
	ø 125 mm Zentrumsloch herausnehmbar Typ: Scrim backed Information: S. 47 Zubehör: S. 158	extra coarse		F 03E 014 K1Z	9268.9620.1923.01	200	5,36	25	5,95
		coarse		F 03E 014 K20	9268.9620.2923.01	200	4,64	25	5,16
		medium		F 03E 014 K21	9268.9620.4923.01	200	3,90	25	4,33

siafast Scheiben

1707 siapar		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 									
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 28 Zubehör: S. 155, 159 Technologie: siafast S. 55	24	F 03E 004 N21	2070.5556.0024.03	250	1,69	25	1,88	

siafast Scheiben

1749 siaral f	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 30 Zubehör: S. 158 Technologie: siafast S. 55	60	F 03E 003 JX6	2234.2056.0060.03	500	0,47	50	0,52
		80	F 03E 003 JX7	2234.2056.0080.03	600	0,44	100	0,49
		100	F 03E 003 JX4	2234.2056.0100.03	600	0,42	100	0,47
		120	F 03E 001 CS4	2234.2056.0120.03	600	0,42	100	0,47
		150	F 03E 003 JY4	2234.2056.0150.03	600	0,42	100	0,47
		220	F 03E 001 CS5	2234.2056.0220.03	600	0,42	100	0,47
		320	F 03E 003 JZ6	2234.2056.0320.03	600	0,42	100	0,47
		400	F 03E 003 JZ1	2234.2056.0400.03	600	0,42	100	0,47
1815 siatop	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm ohne Loch Information: S. 31 Zubehör: S. 158 Technologie: siafast S. 55	24	F 03E 004 N1S	3650.1158.0024.02	500	1,29	50	1,43
		36	F 03E 001 CX1	3650.1158.0036.02	500	1,07	50	1,19
		40	F 03E 003 E1L	3650.1158.0040.02	500	0,86	50	0,95
		50	F 03E 003 E1M	3650.1158.0050.02	500	0,52	50	0,58
		60	F 03E 004 N1T	3650.1158.0060.02	500	0,48	50	0,53
		80	F 03E 004 N1V	3650.1158.0080.02	500	0,45	50	0,50
		100	F 03E 004 N1U	3650.1158.0100.02	500	0,43	50	0,48
		120	F 03E 004 N1W	3650.1158.0120.02	500	0,43	50	0,48
	ø 125 mm ohne Loch Information: S. 31 Zubehör: S. 158 Technologie: siafast S. 55	24	F 03E 003 E1N	3869.7936.0024.01	500	1,48	50	1,64
		36	F 03E 003 E1P	3869.7936.0036.01	500	1,23	50	1,37
		40	F 03E 003 E1R	3869.7936.0040.01	500	0,99	50	1,10
		50	F 03E 003 E1S	3869.7936.0050.01	500	0,59	50	0,65
		60	F 03E 001 CY0	3869.7936.0060.01	500	0,55	50	0,61
		80	F 03E 001 CY1	3869.7936.0080.01	500	0,52	50	0,58
		100	F 03E 001 CY2	3869.7936.0100.01	500	0,49	50	0,54
		120	F 03E 001 CY3	3869.7936.0120.01	500	0,49	50	0,54
		150	F 03E 003 K2P	3869.7936.0150.03	500	0,49	50	0,54



siafast Scheiben

1815 siatop		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 ø 150 mm ohne Loch Information: S. 31 Zubehör: S. 159 Technologie: siafast S. 55 ø 180 mm ohne Loch Information: S. 31 Zubehör: S. 159 Technologie: siafast S. 55		24	F 03E 003 E1T	4418.9881.0024.02	400	1,76	50	1,95	
		36	F 03E 003 E1U	4418.9881.0036.02	500	1,47	50	1,63	
		40	F 03E 003 E1V	4418.9881.0040.02	500	1,17	50	1,30	
		50	F 03E 003 E1W	4418.9881.0050.02	500	0,70	50	0,78	
		60	F 03E 003 E1X	4418.9881.0060.02	500	0,66	50	0,73	
		80	F 03E 003 E1Y	4418.9881.0080.02	500	0,61	50	0,68	
		100	F 03E 003 E1Z	4418.9881.0100.02	500	0,59	50	0,65	
		120	F 03E 003 E20	4418.9881.0120.02	500	0,59	50	0,65	
		150	F 03E 003 L02	4418.9881.0150.02	500	0,59	50	0,65	
		24	F 03E 003 E21	5056.3994.0024.01	400	3,30	50	3,67	
		36	F 03E 003 E22	5056.3994.0036.01	500	2,75	50	3,06	
		40	F 03E 003 E23	5056.3994.0040.01	500	2,20	50	2,44	
		50	F 03E 003 E24	5056.3994.0050.01	500	1,31	50	1,46	
		60	F 03E 003 E25	5056.3994.0060.02	500	1,23	50	1,37	
		80	F 03E 003 DK0	5056.3994.0080.01	500	1,15	50	1,28	
		100	F 03E 003 DK1	5056.3994.0100.01	500	1,11	50	1,23	
		120	F 03E 003 DK2	5056.3994.0120.01	500	1,11	50	1,23	

1913 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
		ø 80 mm ohne Loch Typ: Nassschliff	2000	F 03E 004 1F1	5013.8691.2000.01	500	0,33	50	0,37
		Information: S. 31 Zubehör: S. 153 161 Technologie: siafast S. 55							

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
 									
	Ø 115 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 158 Technologie: siafast S. 55, TopTec S. 57	40	F 03E 001 DB3	5903.5767.0040.02	500	0,53	50	0,59	
		60	F 03E 001 D8F	5903.5767.0060.01	500	0,47	50	0,52	
		80	F 03E 001 D7Y	5903.5767.0080.01	500	0,44	50	0,49	
		100	F 03E 001 D8G	5903.5767.0100.01	500	0,42	50	0,47	
		120	F 03E 001 D8H	5903.5767.0120.01	500	0,42	50	0,47	

siafast Scheiben

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 125 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 154, 158 Technologie: siafast S. 55, TopTec S. 57	40	F 03E 001 D8J	6123.2545.0040.01	500	0,60	50	0,67	
		60	F 03E 001 D8K	6123.2545.0060.01	500	0,54	50	0,60	
		80	F 03E 001 D7Z	6123.2545.0080.01	500	0,50	50	0,56	
		100	F 03E 001 D8L	6123.2545.0100.01	500	0,49	50	0,54	
		120	F 03E 001 D8M	6123.2545.0120.01	500	0,49	50	0,54	
		150	F 03E 001 D8N	6123.2545.0150.01	500	0,49	50	0,54	
	ø 150 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 150, 155, 159, 162-163 Technologie: siafast S. 55, TopTec S. 57	40	F 03E 004 N2H	6650.8269.0040.01	500	0,72	50	0,80	
		60	F 03E 004 N2J	6650.8269.0060.01	500	0,64	50	0,71	
		80	F 03E 004 N2G	6650.8269.0080.01	500	0,60	50	0,67	
		100	F 03E 003 E2C	6650.8269.0100.01	500	0,58	50	0,64	
		120	F 03E 003 E2D	6650.8269.0120.01	500	0,58	50	0,64	
		150	F 03E 003 E2E	6650.8269.0150.01	500	0,58	50	0,64	
	ø 150 mm 9-Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 154, 162-163 Technologie: siafast S. 55, TopTec S. 57 Maschine: Festool, HolzHer	40	F 03E 004 N34	1555.3356.0040.01	500	0,72	50	0,80	
		60	F 03E 004 N35	1555.3356.0060.01	500	0,64	50	0,71	
		80	F 03E 004 N33	1555.3356.0080.01	500	0,60	50	0,67	
		100	F 03E 004 N36	1555.3356.0100.01	500	0,58	50	0,64	
		120	F 03E 004 N37	1555.3356.0120.01	500	0,58	50	0,64	
		150	F 03E 004 N38	1555.3356.0150.01	500	0,58	50	0,64	
		180	F 03E 001 G6M	1555.3356.0180.03	500	0,58	50	0,64	
		220	F 03E 001 G6P	1555.3356.0220.03	500	0,58	50	0,64	
	ø 150 mm 15-Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 155, 162 Technologie: siafast S. 55	80	F 03E 003 8GS	6885.8255.0080.01	500	0,60	50	0,67	
		120	F 03E 003 8GU	6885.8255.0120.01	500	0,58	50	0,64	
	ø 150 mm 49-Loch Information: S. 32 Maschine: Festool	40	F 03E 007 9UD	3156.5734.0040.01	500	0,83	50	0,92	
		60	F 03E 007 9UE	3156.5734.0060.01	500	0,73	50	0,81	
		80	F 03E 007 9UF	3156.5734.0080.01	500	0,69	50	0,77	
		100	F 03E 007 9UG	3156.5734.0100.01	500	0,67	50	0,74	
		120	F 03E 007 9UH	3156.5734.0120.01	500	0,67	50	0,74	
		150	F 03E 007 9UJ	3156.5734.0150.01	500	0,67	50	0,74	
	ø 180 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 159 Technologie: siafast S. 55, TopTec S. 57	60	F 03E 004 N1Z	7309.8603.0060.01	500	1,19	50	1,32	
		80	F 03E 004 N1X	7309.8603.0080.01	500	1,13	50	1,26	
		120	F 03E 001 D8T	7309.8603.0120.01	500	1,08	50	1,20	


siafast Scheiben

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 200 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 32 Zubehör: S. 155, 159 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 001 D8V	7749.2159.0040.01	500	1,20	50	1,33	
		60	F 03E 001 D8W	7749.2159.0060.01	500	1,05	50	1,17	
		80	F 03E 001 D81	7749.2159.0080.01	500	1,01	50	1,12	
		100	F 03E 001 D8X	7749.2159.0100.01	500	0,95	50	1,06	
		120	F 03E 001 D8Y	7749.2159.0120.01	500	0,95	50	1,06	
1944 siaone		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 150 mm 15-Loch Information: S. 33	40	F 03E 007 GE9	7425.4595.0040.02	500	0,38	50	0,42	
		60	F 03E 007 GF0	7425.4595.0060.02	500	0,33	50	0,37	
		100	F 03E 007 T7K	7425.4595.0100.02	500	0,31	50	0,34	
		120	F 03E 007 T7L	7425.4595.0120.03	700	0,31	50	0,34	
		150	F 03E 007 T7M	7425.4595.0150.03	700	0,31	50	0,34	
		180	F 03E 007 T7N	7425.4595.0180.03	700	0,31	50	0,34	
		220	F 03E 007 T7P	7425.4595.0220.02	700	0,31	50	0,34	
		240	F 03E 007 T7R	7425.4595.0240.03	700	0,31	50	0,34	
		320	F 03E 007 T7S	7425.4595.0320.03	700	0,31	50	0,34	
		400	F 03E 007 T7T	7425.4595.0400.03	700	0,31	50	0,34	
		500	F 03E 007 T7U	7425.4595.0500.03	700	0,31	50	0,34	
1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 80 mm ohne Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 153, 161 Technologie: siafast S. 55	80	F 03E 001 CL2	5816.8425.0080.01	500	0,32	50	0,35	
		120	F 03E 001 CL6	5816.8425.0120.01	500	0,31	50	0,34	
		180	F 03E 001 CL8	5816.8425.0180.01	500	0,31	50	0,34	
		240	F 03E 003 E5T	5816.8425.0240.01	500	0,31	50	0,34	
		320	F 03E 003 E5V	5816.8425.0320.01	500	0,31	50	0,34	
		400	F 03E 003 E5X	5816.8425.0400.01	500	0,31	50	0,34	
		500	F 03E 003 E5Y	5816.8425.0500.01	500	0,31	50	0,34	
		600	F 03E 003 E5Z	5816.8425.0600.01	500	0,31	50	0,34	
	ø 80 mm ohne Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 34 Zubehör: S. 153, 161 Technologie: siafast S. 55	800	F 03E 003 8ZN	5816.8425.0800.01	500	0,50	50	0,55	
		1000	F 03E 003 8ZP	5816.8425.1000.01	500	0,50	50	0,55	
		1200	F 03E 003 8ZR	5816.8425.1200.01	500	0,50	50	0,55	
		1500	F 03E 003 8ZS	5816.8425.1500.01	500	0,50	50	0,55	

siafast Scheiben

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 90 mm 7-Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool	80	F 03E 003 CD8	1236.7347.0080.01	600	0,34	100	0,38	
		120	F 03E 004 876	1236.7347.0120.01	600	0,32	100	0,36	
	ø 125 mm ohne Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 154, 158 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 003 E60	6783.7705.0040.01	500	0,59	50	0,66	
		60	F 03E 003 E61	6783.7705.0060.01	500	0,53	50	0,59	
		80	F 03E 003 E62	6783.7705.0080.01	600	0,50	100	0,55	
		100	F 03E 003 E63	6783.7705.0100.01	600	0,48	100	0,53	
		120	F 03E 003 E64	6783.7705.0120.01	600	0,48	100	0,53	
		150	F 03E 003 E65	6783.7705.0150.01	600	0,48	100	0,53	
		180	F 03E 003 E66	6783.7705.0180.01	600	0,48	100	0,53	
		220	F 03E 003 E67	6783.7705.0220.01	600	0,48	100	0,53	
		240	F 03E 003 E68	6783.7705.0240.01	600	0,48	100	0,53	
		280	F 03E 001 DT0	6783.7705.0280.01	600	0,48	100	0,53	
		320	F 03E 001 DT1	6783.7705.0320.01	600	0,48	100	0,53	
		400	F 03E 001 DT3	6783.7705.0400.01	600	0,48	100	0,53	
		500	F 03E 001 DT4	6783.7705.0500.01	600	0,48	100	0,53	
		600	F 03E 001 DT5	6783.7705.0600.01	600	0,48	100	0,53	
			ø 125 mm ohne Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 34 Zubehör: S. 154 Technologie: siafast S. 55	800	F 03E 003 916	6783.7705.0800.01	300	0,78	50
1000	F 03E 003 917			6783.7705.1000.01	300	0,78	50	0,87	
1200	F 03E 003 918			6783.7705.1200.01	300	0,78	50	0,87	
1500	F 03E 003 919			6783.7705.1500.01	300	0,78	50	0,87	
	ø 125 mm 8-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 154 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 003 E6D	8286.8318.0040.01	500	0,59	50	0,66	
		60	F 03E 003 E6E	8286.8318.0060.01	500	0,53	50	0,59	
		80	F 03E 003 E6F	8286.8318.0080.01	600	0,50	100	0,55	
		100	F 03E 003 E6G	8286.8318.0100.01	600	0,48	100	0,53	
		120	F 03E 003 E6H	8286.8318.0120.01	600	0,48	100	0,53	
		150	F 03E 003 E6J	8286.8318.0150.01	600	0,48	100	0,53	
		180	F 03E 001 FU0	8286.8318.0180.01	600	0,48	100	0,53	
		220	F 03E 001 FU1	8286.8318.0220.01	600	0,48	100	0,53	
		240	F 03E 001 FU2	8286.8318.0240.01	600	0,48	100	0,53	
		280	F 03E 001 FU3	8286.8318.0280.01	600	0,48	100	0,53	
		320	F 03E 001 FU4	8286.8318.0320.01	600	0,48	100	0,53	
		400	F 03E 001 FU6	8286.8318.0400.01	600	0,48	100	0,53	
		500	F 03E 001 FU7	8286.8318.0500.01	600	0,48	100	0,53	
		600	F 03E 001 FU8	8286.8318.0600.01	600	0,48	100	0,53	

siafast Scheiben

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm 8-Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 34 Zubehör: S. 154 Technologie: siafast S. 55	800	F 03E 003 91A	8286.8318.0800.01	300	0,78	50	0,87
		1000	F 03E 003 91B	8286.8318.1000.01	300	0,78	50	0,87
		1200	F 03E 003 91C	8286.8318.1200.01	300	0,78	50	0,87
		1500	F 03E 003 91D	8286.8318.1500.01	300	0,78	50	0,87
	ø 125 mm 41-Loch Information: S. 34 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Festool, Rodcraft, Dynabrade	40	F 03E 007 70C	7159.2870.0040.01	500	0,68	50	0,76
		60	F 03E 007 70D	7159.2870.0060.01	500	0,60	50	0,67
		80	F 03E 007 70E	7159.2870.0080.01	600	0,58	100	0,64
	ø 125 mm 65-Loch Information: S. 34 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool	100	F 03E 007 6MV	4089.0148.0100.01	600	0,55	100	0,61
		120	F 03E 007 6MW	4089.0148.0120.01	600	0,55	100	0,61
		150	F 03E 007 6MX	4089.0148.0150.01	600	0,55	100	0,61
		180	F 03E 007 6MY	4089.0148.0180.01	600	0,55	100	0,61
		220	F 03E 007 6MZ	4089.0148.0220.01	600	0,55	100	0,61
		240	F 03E 007 6N0	4089.0148.0240.01	600	0,55	100	0,61
		320	F 03E 007 6N2	4089.0148.0320.01	600	0,55	100	0,61
		400	F 03E 007 6N4	4089.0148.0400.01	600	0,55	100	0,61
		500	F 03E 007 6N5	4089.0148.0500.01	600	0,55	100	0,61
		600	F 03E 007 6N6	4089.0148.0600.01	600	0,55	100	0,61
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 150, 154-155, 159 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 001 E11	7332.9183.0040.01	500	0,71	50	0,79
		60	F 03E 001 E12	7332.9183.0060.01	500	0,62	50	0,69
		80	F 03E 001 E13	7332.9183.0080.01	600	0,59	100	0,66
		100	F 03E 001 E14	7332.9183.0100.01	600	0,57	100	0,63
		120	F 03E 001 E15	7332.9183.0120.01	600	0,57	100	0,63
		150	F 03E 001 E16	7332.9183.0150.01	600	0,57	100	0,63
		180	F 03E 001 E17	7332.9183.0180.01	600	0,57	100	0,63
		220	F 03E 001 E18	7332.9183.0220.01	600	0,57	100	0,63
		240	F 03E 001 E19	7332.9183.0240.01	600	0,57	100	0,63
		280	F 03E 001 E1A	7332.9183.0280.01	600	0,57	100	0,63
		320	F 03E 001 E1B	7332.9183.0320.01	600	0,57	100	0,63
		400	F 03E 001 E1D	7332.9183.0400.01	600	0,57	100	0,63
		500	F 03E 001 E1E	7332.9183.0500.01	600	0,57	100	0,63
		600	F 03E 001 E1F	7332.9183.0600.01	600	0,57	100	0,63


siafast Scheiben

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 150 mm 49-Loch	40	F 03E 007 9T7	3817.0427.0040.01	500	0,82	50	0,91	
		60	F 03E 007 9T8	3817.0427.0060.01	500	0,71	50	0,79	
		80	F 03E 007 9T9	3817.0427.0080.01	600	0,68	100	0,76	
		100	F 03E 007 9TA	3817.0427.0100.01	600	0,65	100	0,72	
		120	F 03E 007 9TB	3817.0427.0120.01	600	0,65	100	0,72	
		150	F 03E 007 9TC	3817.0427.0150.01	600	0,65	100	0,72	
		180	F 03E 007 9TD	3817.0427.0180.01	600	0,65	100	0,72	
		220	F 03E 007 9TE	3817.0427.0220.01	600	0,65	100	0,72	
		240	F 03E 007 9TF	3817.0427.0240.01	600	0,65	100	0,72	
		280	F 03E 007 9TG	3817.0427.0280.01	600	0,65	100	0,72	
		320	F 03E 007 9TH	3817.0427.0320.01	600	0,65	100	0,72	
		360	F 03E 007 9TJ	3817.0427.0360.01	600	0,65	100	0,72	
		400	F 03E 007 9TK	3817.0427.0400.01	600	0,65	100	0,72	
		500	F 03E 007 9TL	3817.0427.0500.01	600	0,65	100	0,72	
		600	F 03E 007 9TM	3817.0427.0600.01	600	0,65	100	0,72	
		Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							
	ø 150 mm 49-Loch Typ: Feinstkorn		800	F 03E 007 9TN	3817.0427.0800.01	300	1,07	50	1,19
			1000	F 03E 007 9TP	3817.0427.1000.01	300	1,07	50	1,19
			1500	F 03E 007 9TS	3817.0427.1500.01	300	1,07	50	1,19
	Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft								
		40	F 03E 007 6WJ	1546.3150.0040.01	500	0,81	50	0,90	
		60	F 03E 007 6WK	1546.3150.0060.01	500	0,71	50	0,79	
		80	F 03E 007 6WL	1546.3150.0080.01	600	0,68	100	0,76	
	Information: S. 34 Zubehör: S. 154-155, 162-163 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool								

siafast Scheiben

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 150 mm 81-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 154-155, 162-163 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	100	F 03E 007 6MG	8443.7842.0100.01	600	0,66	100	0,73	
		120	F 03E 007 6MH	8443.7842.0120.01	600	0,66	100	0,73	
		150	F 03E 007 6MJ	8443.7842.0150.01	600	0,66	100	0,73	
		180	F 03E 007 6MK	8443.7842.0180.01	600	0,66	100	0,73	
		220	F 03E 007 6ML	8443.7842.0220.01	600	0,66	100	0,73	
		240	F 03E 007 6MM	8443.7842.0240.01	600	0,66	100	0,73	
		280	F 03E 007 6MN	8443.7842.0280.01	600	0,66	100	0,73	
		320	F 03E 007 6MP	8443.7842.0320.01	600	0,66	100	0,73	
		360	F 03E 007 6MR	8443.7842.0360.01	600	0,66	100	0,73	
		400	F 03E 007 6MS	8443.7842.0400.01	600	0,66	100	0,73	
		500	F 03E 007 6MT	8443.7842.0500.01	600	0,66	100	0,73	
		600	F 03E 007 6MU	8443.7842.0600.01	600	0,66	100	0,73	
	ø 185 mm 57-Loch Information: S. 34 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	60	F 03E 007 6XE	6142.3843.0060.01	500	0,86	50	0,95	
		80	F 03E 007 6XF	6142.3843.0080.01	600	0,82	100	0,91	
	ø 185 mm 81-Loch Information: S. 34 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	120	F 03E 007 6N9	3072.0654.0120.01	600	0,77	100	0,86	
		240	F 03E 007 6ND	3072.0654.0240.01	600	0,77	100	0,86	
	ø 203 mm 9-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 155 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Dynabrade, Rupes	40	F 03E 003 E6K	5002.6471.0040.01	500	1,22	50	1,35	
		60	F 03E 003 E6L	5002.6471.0060.01	500	1,06	50	1,18	
		80	F 03E 003 E6M	5002.6471.0080.01	600	1,02	100	1,13	
		100	F 03E 003 E6N	5002.6471.0100.01	600	0,96	100	1,07	
		120	F 03E 003 E6P	5002.6471.0120.01	600	0,96	100	1,07	
		150	F 03E 003 E6R	5002.6471.0150.01	600	0,96	100	1,07	
		180	F 03E 003 E6S	5002.6471.0180.01	600	0,96	100	1,07	
		220	F 03E 003 E6T	5002.6471.0220.01	600	0,96	100	1,07	
		240	F 03E 003 E6U	5002.6471.0240.01	600	0,96	100	1,07	
		280	F 03E 001 FV0	5002.6471.0280.01	600	0,96	100	1,07	
		320	F 03E 001 FV1	5002.6471.0320.01	600	0,96	100	1,07	
		400	F 03E 001 FV3	5002.6471.0400.01	600	0,96	100	1,07	



siafast Scheiben

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	ø 90 mm 7-Loch	40	F 03E 003 6PC	1452.5883.0040.01	600	0,35	100	0,39	
		60	F 03E 003 6PD	1452.5883.0060.01	600	0,31	100	0,34	
		80	F 03E 003 6PF	1452.5883.0080.01	600	0,30	100	0,33	
		100	F 03E 003 6PG	1452.5883.0100.01	600	0,28	100	0,31	
		120	F 03E 003 6PH	1452.5883.0120.01	600	0,28	100	0,31	
	Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool	150	F 03E 003 6PJ	1452.5883.0150.01	600	0,28	100	0,31	
		180	F 03E 003 6PK	1452.5883.0180.01	600	0,28	100	0,31	
	ø 115 mm ohne Loch	40	F 03E 001 CT2	6779.8996.0040.09	500	0,45	50	0,50	
		60	F 03E 001 CT3	6779.8996.0060.09	500	0,39	50	0,43	
		80	F 03E 001 CT4	6779.8996.0080.09	600	0,37	100	0,41	
		100	F 03E 001 CT5	6779.8996.0100.09	600	0,36	100	0,40	
		120	F 03E 001 CT6	6779.8996.0120.09	600	0,36	100	0,40	
	ø 125 mm ohne Loch	40	F 03E 001 CT7	6999.5774.0040.09	500	0,52	50	0,58	
		60	F 03E 001 CT8	6999.5774.0060.09	500	0,45	50	0,50	
		80	F 03E 001 CT9	6999.5774.0080.09	600	0,43	100	0,48	
		100	F 03E 003 CH5	6999.5774.0100.09	600	0,41	100	0,46	
		120	F 03E 003 CH8	6999.5774.0120.09	600	0,41	100	0,46	
		150	F 03E 003 CK5	6999.5774.0150.09	600	0,41	100	0,46	
		180	F 03E 003 CK8	6999.5774.0180.09	600	0,41	100	0,46	
		220	F 03E 003 CN3	6999.5774.0220.09	600	0,41	100	0,46	
		240	F 03E 003 CN6	6999.5774.0240.09	600	0,41	100	0,46	
		320	F 03E 003 CP7	6999.5774.0320.09	600	0,41	100	0,46	
		400	F 03E 003 CP0	6999.5774.0400.09	600	0,41	100	0,46	
		Information: S. 34 Zubehör: S. 154, 158 Technologie: siafast S. 55 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	40	F 03E 003 LW0	8502.6854.0040.09	500	0,52	50	0,58
			60	F 03E 003 LW1	8502.6854.0060.09	500	0,45	50	0,50
	80		F 03E 003 LW3	8502.6854.0080.09	600	0,43	100	0,48	
	100		F 03E 003 LW4	8502.6854.0100.09	600	0,41	100	0,46	
	120		F 03E 003 LW5	8502.6854.0120.09	600	0,41	100	0,46	
	150		F 03E 004 N2U	8502.6854.0150.09	600	0,41	100	0,46	
	180		F 03E 003 CK9	8502.6854.0180.09	600	0,41	100	0,46	
	220		F 03E 003 LW7	8502.6854.0220.09	600	0,41	100	0,46	
	240		F 03E 004 N2V	8502.6854.0240.09	600	0,41	100	0,46	
	280		F 03E 001 FB1	8502.6854.0280.09	600	0,41	100	0,46	
		ø 125 mm 8-Loch	320	F 03E 001 FB2	8502.6854.0320.09	600	0,41	100	0,46
			400	F 03E 001 FB5	8502.6854.0400.09	600	0,41	100	0,46


siafast Scheiben

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 125 mm 9-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 154 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool	40	F 03E 001 FH9	4102.2332.0040.01	500	0,52	50	0,58	
		60	F 03E 003 CK3	4102.2332.0060.01	500	0,45	50	0,50	
		80	F 03E 003 CH2	4102.2332.0080.01	600	0,43	100	0,48	
		100	F 03E 003 CH3	4102.2332.0100.01	600	0,41	100	0,46	
		120	F 03E 003 CH7	4102.2332.0120.01	600	0,41	100	0,46	
		150	F 03E 003 CH9	4102.2332.0150.01	600	0,41	100	0,46	
		180	F 03E 003 CK7	4102.2332.0180.01	600	0,41	100	0,46	
		220	F 03E 003 CN1	4102.2332.0220.01	600	0,41	100	0,46	
		240	F 03E 003 CN5	4102.2332.0240.01	600	0,41	100	0,46	
		320	F 03E 003 CN8	4102.2332.0320.01	600	0,41	100	0,46	
		400	F 03E 003 CP9	4102.2332.0400.01	600	0,41	100	0,46	
	ø 125 mm 9-Loch Typ: spezielles Lochbild Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool	60	F 03E 003 CH0	3919.0489.0060.09	500	0,45	50	0,50	
		80	F 03E 003 CH1	3919.0489.0080.09	600	0,43	100	0,48	
		100	F 03E 003 CH4	3919.0489.0100.09	600	0,41	100	0,46	
		120	F 03E 003 CH6	3919.0489.0120.09	600	0,41	100	0,46	
		150	F 03E 003 CK4	3919.0489.0150.09	600	0,41	100	0,46	
		180	F 03E 003 CK6	3919.0489.0180.09	600	0,41	100	0,46	
		220	F 03E 003 CN2	3919.0489.0220.09	600	0,41	100	0,46	
		240	F 03E 003 CN4	3919.0489.0240.09	600	0,41	100	0,46	
		320	F 03E 003 CN9	3919.0489.0320.09	600	0,41	100	0,46	
	ø 125 mm 41-Loch Information: S. 34 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	40	F 03E 007 6ZW	7375.1406.0040.01	500	0,59	50	0,65	
		60	F 03E 007 6ZX	7375.1406.0060.01	500	0,53	50	0,59	
		80	F 03E 007 6ZY	7375.1406.0080.01	600	0,49	100	0,54	
		100	F 03E 007 6ZZ	7375.1406.0100.01	600	0,47	100	0,52	
		120	F 03E 007 700	7375.1406.0120.01	600	0,47	100	0,52	
		150	F 03E 007 701	7375.1406.0150.01	600	0,47	100	0,52	
		180	F 03E 007 702	7375.1406.0180.01	600	0,47	100	0,52	
		220	F 03E 007 703	7375.1406.0220.01	600	0,47	100	0,52	
		240	F 03E 007 706	7375.1406.0240.01	600	0,47	100	0,52	
		280	F 03E 007 707	7375.1406.0280.01	600	0,47	100	0,52	
		320	F 03E 007 708	7375.1406.0320.01	600	0,47	100	0,52	
		400	F 03E 007 709	7375.1406.0400.01	600	0,47	100	0,52	


siafast Scheiben


1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 								
	ø 150 mm ohne Loch	40	F 03E 001 DU4	7548.7719.0040.09	500	0,61	50	0,68
		60	F 03E 001 DU5	7548.7719.0060.09	500	0,54	50	0,60
		80	F 03E 001 DU6	7548.7719.0080.09	600	0,52	100	0,58
		100	F 03E 001 DU7	7548.7719.0100.09	600	0,49	100	0,54
		120	F 03E 001 DU8	7548.7719.0120.09	600	0,49	100	0,54
		150	F 03E 001 DU9	7548.7719.0150.09	600	0,49	100	0,54
		180	F 03E 003 CP3	7548.7719.0180.09	600	0,49	100	0,54
		220	F 03E 003 CJ0	7548.7719.0220.09	600	0,49	100	0,54
		240	F 03E 003 CJ3	7548.7719.0240.09	600	0,49	100	0,54
		280	F 03E 003 CJ5	7548.7719.0280.09	600	0,49	100	0,54
		320	F 03E 003 CJ7	7548.7719.0320.09	600	0,49	100	0,54
		400	F 03E 003 CJ9	7548.7719.0400.09	600	0,49	100	0,54
		500	F 03E 003 CM2	7548.7719.0500.09	600	0,49	100	0,54
		600	F 03E 003 KU0	7548.7719.0600.09	600	0,49	100	0,54
	Information: S. 34 Zubehör: S. 150, 155, 159 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo							
	ø 150 mm 9-Loch	40	F 03E 003 M9L	2453.2806.0040.09	500	0,61	50	0,68
		60	F 03E 003 M9N	2453.2806.0060.09	500	0,54	50	0,60
		80	F 03E 003 M9R	2453.2806.0080.09	600	0,52	100	0,58
		100	F 03E 003 M9S	2453.2806.0100.09	600	0,49	100	0,54
		120	F 03E 003 M9U	2453.2806.0120.09	600	0,49	100	0,54
		150	F 03E 003 M9V	2453.2806.0150.09	600	0,49	100	0,54
		180	F 03E 004 N2W	2453.2806.0180.09	600	0,49	100	0,54
		220	F 03E 004 N2X	2453.2806.0220.09	600	0,49	100	0,54
		240	F 03E 003 M9X	2453.2806.0240.09	600	0,49	100	0,54
		320	F 03E 003 M9Z	2453.2806.0320.09	600	0,49	100	0,54
		400	F 03E 001 FX0	2453.2806.0400.09	600	0,49	100	0,54
	Information: S. 34 Zubehör: S. 150, 154, 162-163 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool							
	ø 150 mm 15-Loch	40	F 03E 001 GB5	7762.1484.0040.01	500	0,61	50	0,68
		60	F 03E 001 GB6	7762.1484.0060.01	500	0,54	50	0,60
		80	F 03E 001 GB7	7762.1484.0080.01	600	0,52	100	0,58
		100	F 03E 001 GB8	7762.1484.0100.01	600	0,49	100	0,54
		120	F 03E 001 GB9	7762.1484.0120.01	600	0,49	100	0,54
		150	F 03E 003 E7S	7762.1484.0150.01	600	0,49	100	0,54
		180	F 03E 003 E7T	7762.1484.0180.01	600	0,49	100	0,54
		220	F 03E 003 E7U	7762.1484.0220.01	600	0,49	100	0,54
		240	F 03E 003 CJ2	7762.1484.0240.01	600	0,49	100	0,54
	320	F 03E 003 E7V	7762.1484.0320.01	600	0,49	100	0,54	
Information: S. 34 Zubehör: S. 150, 154, 162-163 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes								

siafast Scheiben

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 150 mm 49-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 163 Maschine: Festool	40	F 03E 007 9UN	4032.8963.0040.01	500	0,70	50	0,78	
		60	F 03E 007 9UP	4032.8963.0060.01	500	0,61	50	0,68	
		80	F 03E 007 9UR	4032.8963.0080.01	600	0,59	100	0,65	
		100	F 03E 007 9US	4032.8963.0100.01	600	0,57	100	0,63	
		120	F 03E 007 9UT	4032.8963.0120.01	600	0,57	100	0,63	
		150	F 03E 007 9UU	4032.8963.0150.01	600	0,57	100	0,63	
		180	F 03E 007 9UV	4032.8963.0180.01	600	0,57	100	0,63	
		220	F 03E 007 9UW	4032.8963.0220.01	600	0,57	100	0,63	
		240	F 03E 007 9UX	4032.8963.0240.01	600	0,57	100	0,63	
		280	F 03E 007 9UY	4032.8963.0280.01	600	0,57	100	0,63	
		320	F 03E 007 9UZ	4032.8963.0320.01	600	0,57	100	0,63	
		400	F 03E 007 9V0	4032.8963.0400.01	600	0,57	100	0,63	
	ø 150 mm 57-Loch Information: S. 34 Technologie: S Performance S. 54, siafast S. 55 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	40	F 03E 007 6VK	1762.1219.0040.01	500	0,70	50	0,78	
		60	F 03E 007 6VL	1762.1219.0060.01	500	0,61	50	0,68	
		80	F 03E 007 6VM	1762.1219.0080.01	600	0,59	100	0,65	
		100	F 03E 007 6VN	1762.1219.0100.01	600	0,57	100	0,63	
		120	F 03E 007 6VP	1762.1219.0120.01	600	0,57	100	0,63	
		150	F 03E 007 6VR	1762.1219.0150.01	600	0,57	100	0,63	
		180	F 03E 007 6VS	1762.1219.0180.01	600	0,57	100	0,63	
		220	F 03E 007 6VT	1762.1219.0220.01	600	0,57	100	0,63	
		240	F 03E 007 6VU	1762.1219.0240.01	600	0,57	100	0,63	
		280	F 03E 007 6VV	1762.1219.0280.01	600	0,57	100	0,63	
		320	F 03E 007 6VW	1762.1219.0320.01	600	0,57	100	0,63	
		400	F 03E 007 6VJ	1762.1219.0400.01	600	0,57	100	0,63	
	ø 225 mm ohne Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Flex Giraffe, Festool Planex	100	F 03E 004 N84	9174.7333.0100.01	100	0,93	25	1,03	
		120	F 03E 003 6WW	9174.7333.0120.01	100	0,93	25	1,03	
		150	F 03E 003 6WX	9174.7333.0150.01	100	0,93	25	1,03	
		180	F 03E 003 6WY	9174.7333.0180.01	100	0,93	25	1,03	
		220	F 03E 004 N85	9174.7333.0220.01	100	0,93	25	1,03	


siafast Scheiben

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 225 mm 19-Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Flex Giraffe, Festool Planex	40	F 03E 004 UF1	2234.7823.0040.01	100	1,16	25	1,29
		60	F 03E 004 UF2	2234.7823.0060.01	100	1,03	25	1,14
		80	F 03E 004 UF3	2234.7823.0080.01	100	0,98	25	1,09
		100	F 03E 004 UF4	2234.7823.0100.01	100	0,93	25	1,03
		120	F 03E 004 UF5	2234.7823.0120.01	100	0,93	25	1,03
		150	F 03E 004 UF6	2234.7823.0150.01	100	0,93	25	1,03
		180	F 03E 004 UF7	2234.7823.0180.01	100	0,93	25	1,03
		220	F 03E 004 UF8	2234.7823.0220.01	100	0,93	25	1,03
	ø 300 mm ohne Loch Information: S. 34 Technologie: siafast S. 55	40	F 03E 003 CM4	0811.2845.0040.09			25	2,97
		60	F 03E 004 N1M	0811.2845.0060.09			25	2,61
		80	F 03E 004 N1N	0811.2845.0080.09			25	2,50
		100	F 03E 004 N1P	0811.2845.0100.09			25	2,38
		120	F 03E 004 N1R	0811.2845.0120.09			25	2,38

2546 siabite jj	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Typ: Gewebeunterlage Information: S. 35 Zubehör: S. 159 Technologie: siafast S. 55	60	F 03E 006 KT3	0274.8350.0060.01	500	1,56	50	1,73
		80	F 03E 006 KT4	0274.8350.0080.01	500	1,39	50	1,54
		120	F 03E 006 KT5	0274.8350.0120.01	500	1,31	50	1,46
		180	F 03E 006 KT6	0274.8350.0180.01	500	1,31	50	1,46
		240	F 03E 006 KT7	0274.8350.0240.01	500	1,31	50	1,46

7240 siacarat	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 80 mm ohne Loch Information: S. 47 Zubehör: S. 147, 153, 161, 163 Technologie: siafast S. 55	1000	F 03E 007 439	8451.8686.1000.03	40	9,50	10	10,55
		3000	F 03E 007 43B	8451.8686.3000.02	40	9,50	10	10,55
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 47 Zubehör: S. 147, 150, 155, 159, 163 Technologie: siafast S. 55	500	F 03E 007 430	9967.9911.0500.03	20	14,11	5	15,68
		1000	F 03E 007 431	9967.9911.1000.03	20	14,11	5	15,68
		2000	F 03E 007 432	9967.9911.2000.02	20	14,11	5	15,68
		3000	F 03E 007 433	9967.9911.3000.02	20	14,11	5	15,68

siafast Scheiben

7241 siacarbon		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 48 Zubehör: S. 150, 154-155, 159, 162-163 Technologie: siafast S. 55	80	F 03E 005 30J	9980.9463.0080.01	40	6,36	10	7,07	
		120	F 03E 005 30K	9980.9463.0120.01	40	6,08	10	6,75	
		180	F 03E 005 30L	9980.9463.0180.01	40	5,46	10	6,07	
		240	F 03E 002 S1B	9980.9463.0240.01	40	4,71	10	5,23	
		320	F 03E 002 S1C	9980.9463.0320.01	40	4,22	10	4,69	
		500	F 03E 002 S1D	9980.9463.0500.01	40	4,22	10	4,69	
7500 sianet CER		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
									
	ø 125 mm Netzschleifmittel Information: S. 48 Zubehör: S. 154 Technologie: siafast S. 55 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	80	F 03E 006 897	7181.8265.0080.01	300	1,15	50	1,28	
		100	F 03E 006 898	7181.8265.0100.01	300	1,01	50	1,12	
		120	F 03E 006 899	7181.8265.0120.01	300	1,01	50	1,12	
		150	F 03E 006 89A	7181.8265.0150.01	300	1,01	50	1,12	
		180	F 03E 006 89B	7181.8265.0180.01	300	1,01	50	1,12	
		220	F 03E 006 89C	7181.8265.0220.01	300	1,01	50	1,12	
		240	F 03E 006 89D	7181.8265.0240.01	300	1,01	50	1,12	
		320	F 03E 006 89E	7181.8265.0320.01	300	1,01	50	1,12	
		400	F 03E 006 89F	7181.8265.0400.01	300	1,01	50	1,12	
	ø 150 mm Netzschleifmittel Information: S. 48 Zubehör: S. 150 154-155, 162-163 Technologie: siafast S. 55 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	F 03E 006 88Y	7709.3989.0080.01	300	1,33	50	1,48	
		100	F 03E 006 88Z	7709.3989.0100.01	300	1,15	50	1,28	
		120	F 03E 006 890	7709.3989.0120.01	300	1,15	50	1,28	
		150	F 03E 006 891	7709.3989.0150.01	300	1,15	50	1,28	
		180	F 03E 006 892	7709.3989.0180.01	300	1,15	50	1,28	
		220	F 03E 006 893	7709.3989.0220.01	300	1,15	50	1,28	
		240	F 03E 006 894	7709.3989.0240.01	300	1,15	50	1,28	
		320	F 03E 006 895	7709.3989.0320.01	300	1,15	50	1,28	
		400	F 03E 006 896	7709.3989.0400.01	300	1,15	50	1,28	
	ø 225 mm Netzschleifmittel Information: S. 48 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58 Maschine: Festool, FLEX	80	F 03E 006 8EH	9335.3603.0080.01	100	2,64	25	2,93	
		100	F 03E 006 8EJ	9335.3603.0100.01	100	2,37	25	2,63	
		120	F 03E 006 8EK	9335.3603.0120.01	100	2,37	25	2,63	
		150	F 03E 006 8EL	9335.3603.0150.01	100	2,37	25	2,63	
		180	F 03E 006 8EM	9335.3603.0180.01	100	2,37	25	2,63	
		220	F 03E 006 8EN	9335.3603.0220.01	100	2,37	25	2,63	

siafast Scheiben


7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeanheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
	ø 125 mm Netzschleifmittel	80	F 03E 006 78H	5869.5710.0080.01	300	0,95	50	1,05	
		100	F 03E 006 78S	5869.5710.0100.01	300	0,84	50	0,93	
		120	F 03E 006 78T	5869.5710.0120.01	300	0,84	50	0,93	
		150	F 03E 006 78U	5869.5710.0150.01	300	0,84	50	0,93	
		180	F 03E 006 78V	5869.5710.0180.01	300	0,84	50	0,93	
		Information: S. 49 Zubehör: S. 154 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	220	F 03E 006 78W	5869.5710.0220.01	300	0,84	50	0,93
			240	F 03E 006 78X	5869.5710.0240.01	300	0,84	50	0,93
			320	F 03E 006 78Y	5869.5710.0320.01	300	0,84	50	0,93
			400	F 03E 006 78Z	5869.5710.0400.01	300	0,84	50	0,93
	ø 150 mm Netzschleifmittel	80	F 03E 006 77U	6397.0967.0080.01	300	1,03	50	1,14	
		100	F 03E 006 781	6397.0967.0100.01	300	0,95	50	1,05	
		120	F 03E 006 782	6397.0967.0120.01	300	0,95	50	1,05	
		150	F 03E 006 783	6397.0967.0150.01	300	0,95	50	1,05	
		180	F 03E 006 784	6397.0967.0180.01	300	0,95	50	1,05	
		220	F 03E 006 785	6397.0967.0220.01	300	0,95	50	1,05	
		240	F 03E 006 786	6397.0967.0240.01	300	0,95	50	1,05	
		320	F 03E 006 787	6397.0967.0320.01	300	0,95	50	1,05	
		400	F 03E 006 788	6397.0967.0400.01	300	0,95	50	1,05	
	ø 225 mm Netzschleifmittel	80	F 03E 006 862	8023.0581.0080.01	100	2,19	25	2,43	
		100	F 03E 006 863	8023.0581.0100.01	100	1,95	25	2,17	
		120	F 03E 006 864	8023.0581.0120.01	100	1,95	25	2,17	
		150	F 03E 006 865	8023.0581.0150.01	100	1,95	25	2,17	
		180	F 03E 006 866	8023.0581.0180.01	100	1,95	25	2,17	
		Information: S. 49 Technologie: siafast S. 55, sianet S. 58 Maschine: Flex Giraffe, Festool Planex	220	F 03E 006 867	8023.0581.0220.01	100	1,95	25	2,17
			240	F 03E 006 FC3	8023.0581.0240.01	100	1,95	25	2,17

7940 siaair		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeanheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
	ø 80 mm ohne Loch Typ: wasserfest	1000	F 03E 001 CH8	3647.2462.1000.01	60	1,56	10	1,73	
		2000	F 03E 001 CH9	3647.2462.2000.01	60	1,56	10	1,73	
		3000	F 03E 003 EF7	3647.2462.3000.01	60	1,56	10	1,73	
		4000	F 03E 003 EF8	3647.2462.4000.01	60	1,56	10	1,73	

siafast Scheiben

7940 siaair	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Typ: wasserfest	240	F 03E 003 EB0	5163.3687.0240.01	60	4,39	10	4,88
		360	F 03E 004 N29	5163.3687.0360.01	60	4,39	10	4,88
		500	F 03E 003 EB1	5163.3687.0500.01	60	4,39	10	4,88
		600	F 03E 004 N2A	5163.3687.0600.01	60	2,93	10	3,26
		800	F 03E 004 N2B	5163.3687.0800.01	60	2,93	10	3,26
		1000	F 03E 004 N2C	5163.3687.1000.01	60	2,93	10	3,26
		1500	F 03E 004 N2D	5163.3687.1500.01	60	2,93	10	3,26
		2000	F 03E 004 N2E	5163.3687.2000.01	60	2,93	10	3,26
		3000	F 03E 004 N2F	5163.3687.3000.01	60	2,93	10	3,26
		4000	F 03E 003 EB2	5163.3687.4000.01	60	2,93	10	3,26
Information: S. 49 Zubehör: S. 147, 150, 155, 159, 163 Technologie: siafast S. 55								

siafix Scheiben

2511 siabite	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	36	F 03E 006 E0L	8185.7250.0036.01	500	1,69	50	1,88	
		50	F 03E 006 E0N	8185.7250.0050.01	500	1,47	50	1,63	
		60	F 03E 006 E0P	8185.7250.0060.01	500	1,33	50	1,48	
		80	F 03E 006 E0R	8185.7250.0080.01	500	1,31	50	1,45	
		120	F 03E 006 E0S	8185.7250.0120.01	500	1,28	50	1,42	
	Information: S. 35 Zubehör: S. 159								
		ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	36	F 03E 006 E0T	8734.9195.0036.01	500	2,60	50	2,89
			60	F 03E 006 E0W	8734.9195.0060.01	500	1,89	50	2,10
			80	F 03E 006 E0X	8734.9195.0080.01	500	1,81	50	2,01
			120	F 03E 006 E0Y	8734.9195.0120.01	500	1,75	50	1,94
Information: S. 35 Zubehör: S. 159									

2820 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	36	F 03E 006 DP9	4917.8786.0036.01	500	0,98	50	1,09
		60	F 03E 006 DR2	4917.8786.0060.01	500	0,93	50	1,03
		80	F 03E 006 DR3	4917.8786.0080.01	500	0,92	50	1,02
		120	F 03E 006 DR4	4917.8786.0120.01	500	0,91	50	1,01
		180	F 03E 006 DR5	4917.8786.0180.01	500	0,91	50	1,01
	Information: S. 36 Zubehör: S. 159	240	F 03E 006 DR6	4917.8786.0240.01	500	0,91	50	1,01

siafix Scheiben

2820 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	36	F 03E 006 DR8	5445.4510.0036.01	500	1,30	50	1,44
		60	F 03E 006 DS1	5445.4510.0060.01	500	1,22	50	1,36
		80	F 03E 006 DS2	5445.4510.0080.01	500	1,19	50	1,32
		120	F 03E 006 DS3	5445.4510.0120.01	500	1,16	50	1,29
		240	F 03E 006 DS5	5445.4510.0240.01	500	1,16	50	1,29
	Information: S. 36 Zubehör: S. 159	320	F 03E 006 DS6	5445.4510.0320.01	500	1,16	50	1,29

2824 siaflap	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	40	F 03E 004 4JA	0020.4323.01			20	6,04
		60	F 03E 004 4J9	0020.4324.01			20	6,04
		80	F 03E 004 4J8	0020.4325.01			20	6,04
	Information: S. 37 Zubehör: S. 159							

6270 siamet SCM LS		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff- Aussengewinde)	coarse A		F 03E 014 LOR	6335.2710.2921.01	500	2,08	50	2,31
		medium A		F 03E 014 LOS	6335.2710.4921.01	500	2,08	50	2,31
		fine A		F 03E 014 LOT	6335.2710.5921.01	500	2,08	50	2,31
		veryfine A		F 03E 014 LOU	6335.2710.6921.01	500	2,08	50	2,31
	Information: S. 46								
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff- Aussengewinde)	coarse A		F 03E 014 LOL	6884.4655.2921.01	250	3,47	25	3,86
		medium A		F 03E 014 LOM	6884.4655.4921.01	250	3,47	25	3,86
		fine A		F 03E 014 LON	6884.4655.5921.01	250	3,47	25	3,86
		veryfine A		F 03E 014 LOP	6884.4655.6921.01	250	3,47	25	3,86
Information: S. 46									

6924 siamet hd		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff- Aussengewinde)	extra coarse		F 03E 014 J3B	0546.3989.1923.01	500	2,34	50	2,60
		coarse		F 03E 014 HC4	0546.3989.2923.01	500	2,34	50	2,60
		medium		F 03E 014 HC1	0546.3989.4923.01	500	2,34	50	2,60
		Information: S. 47 Zubehör: S. 159							

siafix Scheiben

6924 siamet hd	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	extra coarse		F 03E 014 J36	1073.9713.1923.01	250	4,03	25	4,48
		coarse		F 03E 014 HB8	1073.9713.2923.01	250	4,03	25	4,48
		medium		F 03E 014 HB5	1073.9713.4923.01	250	4,03	25	4,48
		Information: S. 47 Zubehör: S. 159							

siastrip Scheiben

6300 siastrip	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge	€ /Stk.	Verpackungseinheit Menge	€ /Stk.	
									
 	sia X-Lock siastrip 115 mm - 22 mm Plastic backed disc ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK Information: S. 46 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch	extra coarse		F 03E 014 LN1	0423.4783.1721	80	12,09	10	13,43
 	sia X-lock siastrip 125 mm - 22 mm Plastic backed disc ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK Neu Information: S. 46 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch	extra coarse		F 03E 014 LN2	0643.1561.1721	80	13,14	10	14,60

siavlies Scheiben

6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 125 mm ohne Loch	medium A		F 03E 014 KJ5	7338.6815.4921.02	160	2,09	20	2,32
		medium S		F 03E 014 KJ4	7338.6815.4721.02	160	2,27	20	2,52
		veryfine		F 03E 014 KH8	7338.6815.6921.03	160	1,74	20	1,93
	Information: S. 45								


siavlies Scheiben

6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 45 Zubehör: S. 163 Technologie: siafast S. 55	extra cut A		F 03E 014 K2T	7866.2539.2922.02	100	3,83	20	4,26
		medium S		F 03E 014 K2U	7866.2539.4721.02	100	2,77	20	3,08
		fine A		F 03E 014 K2V	7866.2539.5911.01	100	2,13	20	2,37
		veryfine A XS		F 03E 014 K2X	7866.2539.6932.06	100	2,13	20	2,37
		veryfine speed		F 03E 014 K2W	7866.2539.6921.02	100	2,13	20	2,37
		ultrafine speed		F 03E 014 K2Y	7866.2539.8715.02	100	2,13	20	2,37
		microfine speed		F 03E 014 K2Z	7866.2539.9913.01	100	2,13	20	2,37
		ultrafine S XS		F 03E 014 KJ6	7866.2539.8712.01	100	2,13	20	2,37

Schruppscheiben

8933 siagrind	Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl Information: S. 52	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U1	0020.8738.01	80	2,65	10	2,94
	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK Stahl Information: S. 52 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	A 30 T BF	6,0	F 03E 007 5U7	0020.8744.01			10	3,06
	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl Information: S. 52	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5TY	0020.8735.01	80	2,88	10	3,20


Schruppscheiben

8933 siagrind		Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.	
										
 	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U2	0020.8739.01	80	2,40	10	2,67	
	Information: S. 52									
  	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK Stahl	A 30 T BF	6,0	F 03E 007 5U8	0020.8745.01			10	3,29	
	Information: S. 52 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner									
 	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5TZ	0020.8736.01			10	6,99	
	Information: S. 52									
 	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U4	0020.8741.01			10	5,54	
	Information: S. 52									

Trennscheiben

8913 siacut		Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge		€/Stk.	Verpackungseinheit Menge		€/Stk.
												
	ø 76 mm Bohrung: 10 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 52	A 60 R-BF41	1,0	F 03E 007 5TC	0020.8716.01	100	1,73	5	1,92			


Trennscheiben

8913 siacut		Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge €/Stk.		Verpackungseinheit Menge €/Stk.		
											
 	ø 100 mm Bohrung: 16 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 52	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TE	0020.8718.01	450	1,35	25	1,50		
	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 52	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TG	0020.8720.01	200	1,11	25	1,23		
		AS 46T BF41	1,6	F 03E 007 5TH	0020.8721.01	200	1,39	25	1,54		
	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T41 Information: S. 52	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TJ	0020.8722.01	200	1,39	25	1,54		
  	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK INOX/ Rostfreier Stahl Stahl Information: S. 52 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	F 03E 007 5U5	0020.8742.01			25	1,64		
 	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Aluminium T41 Information: S. 52	CS 60 BF41	1,0	F 03E 007 5TP	0020.8727.01	250	1,77	25	1,97		




Trennscheiben

8913 siacut	Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 52	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TL	0020.8724.01	200	1,22	25	1,35
		AS 46T BF41	1,6	F 03E 007 5TM	0020.8725.01	250	1,87	25	2,08
	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T41 Information: S. 52	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TN	0020.8726.01	200	1,73	25	1,92
	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK INOX/ Rostfreier Stahl Stahl Information: S. 52 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	F 03E 007 5U6	0020.8743.01			25	1,84
	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/ Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 52	AS 46T BF41	1,8	F 03E 007 5TT	0020.8730.01			10	3,95
		AS 46T BF41	2,0	F 03E 007 5TU	0020.8731.01			25	4,17
	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T41 Information: S. 52	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TV	0020.8732.01			25	4,10
		A 30 S-BF41	3,0	F 03E 007 5TW	0020.8733.01			25	4,80



Diverse Scheiben

1713 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	ø 250 mm ohne Loch	1000	F 03E 006 RB3	0949.2179.1000.01	600	1,03	100	1,14	
	Information: S. 28								

Fiberglas-Teller

2824 siaflap	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Jumbo Information: S. 37	60	F 03E 002 85C	0020.2923.01	60	4,24	10	4,71	
	ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Jumbo Information: S. 37	40	F 03E 002 85E	0020.3021.01	60	4,89	10	5,43	
		60	F 03E 002 85F	0020.3022.01	60	4,89	10	5,43	
		80	F 03E 002 85H	0020.3023.01	60	4,89	10	5,43	
 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard Information: S. 37	40	F 03E 002 828	0020.4373.01	60	3,12	10	3,47	
		60	F 03E 002 82A	0020.4375.01	60	3,12	10	3,47	
		80	F 03E 002 82B	0020.4376.01	60	3,12	10	3,47	
		120	F 03E 002 82C	0020.4377.01	60	3,12	10	3,47	
	ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard Information: S. 37	40	F 03E 002 82E	0020.4399.01	60	3,63	10	4,03	
		60	F 03E 002 840	0020.4401.01	60	3,63	10	4,03	
		80	F 03E 002 841	0020.4402.01	60	3,63	10	4,03	
		120	F 03E 002 843	0020.4403.01	60	3,63	10	4,03	
	 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Standard Information: S. 37 Maschine: Bosch, Makita	40	F 03E 004 N6S	0020.2651.01	60	3,12	10	3,47
			60	F 03E 004 N6U	0020.2653.01	60	3,12	10	3,47
			80	F 03E 004 N6V	0020.2655.01	60	3,12	10	3,47
			120	F 03E 004 N6W	0020.2677.01	60	3,12	10	3,47
ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Standard Information: S. 37 Maschine: Bosch, Makita		40	F 03E 002 84N	0020.2657.01	60	3,63	10	4,03	
		60	F 03E 002 84R	0020.2659.01	60	3,63	10	4,03	
		80	F 03E 002 84S	0020.2661.01	60	3,63	10	4,03	
		120	F 03E 002 84T	0020.2680.01	60	3,63	10	4,03	
ø 180 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Standard Information: S. 37		60	F 03E 002 858	0020.3027.01	60	7,25	10	8,05	

Kunststoff-Teller

2824 siaflap	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
   	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 007 7JE	0020.8912.01	60	3,44	10	3,82	
		60	F 03E 007 7JF	0020.8913.01	60	3,44	10	3,82	
		80	F 03E 007 7JG	0020.8914.01	60	3,44	10	3,82	
		120	F 03E 007 7JJ	0020.8915.01	60	3,44	10	3,82	
		Information: S. 37 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
	ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 007 7JK	0020.8916.01	60	3,99	10	4,43	
		60	F 03E 007 7JL	0020.8917.01	60	3,99	10	4,43	
		80	F 03E 007 7JM	0020.8918.01	60	3,99	10	4,43	
		120	F 03E 007 7JN	0020.8919.01	60	3,99	10	4,43	
		Information: S. 37 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
	 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard	40	F 03E 002 810	0020.4361.01	60	3,12	10	3,47
			60	F 03E 002 812	0020.4363.01	60	3,12	10	3,47
			80	F 03E 002 813	0020.4364.01	60	3,12	10	3,47
			120	F 03E 002 815	0020.4365.01	60	3,12	10	3,47
		Information: S. 37							
		ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard	40	F 03E 002 81A	0020.4387.01	60	3,63	10	4,03
			60	F 03E 002 81E	0020.4389.01	60	3,63	10	4,03
			80	F 03E 002 81G	0020.4390.01	60	3,63	10	4,03
			120	F 03E 002 81J	0020.4391.01	60	3,63	10	4,03
		Information: S. 37							
		ø 180 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard	40	F 03E 002 81L	0020.4409.01	60	7,77	10	8,63
			80	F 03E 002 81R	0020.4412.01	60	7,77	10	8,63
			Information: S. 37						

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe

2923 sialoX	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 30 x 10 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1RZ	0020.8295.01			10	2,76
		80	F 03E 007 1S0	0020.8296.01			10	2,76
		120	F 03E 007 1S1	0020.8297.01			10	2,76
		Information: S. 38						
	ø 40 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1SG	0020.8310.01			10	3,24
		80	F 03E 007 1SK	0020.8311.01			10	3,24
		120	F 03E 007 1SL	0020.8312.01			10	3,24
		Information: S. 38						
	ø 50 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1T0	0020.8320.01			10	3,68
		80	F 03E 007 1T1	0020.8321.01			10	3,68
		120	F 03E 007 1T2	0020.8322.01			10	3,68
		Information: S. 38						
	ø 60 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1VA	0020.8340.01			10	4,06
		80	F 03E 007 1VB	0020.8341.01			10	4,06
		120	F 03E 007 1VC	0020.8342.01			10	4,06
		Information: S. 38						
	ø 50 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1V0	0020.8330.01			10	4,11
		80	F 03E 007 1V1	0020.8331.01			10	4,11
		120	F 03E 007 1V2	0020.8332.01			10	4,11
		Information: S. 38						
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1VF	0020.8345.01			10	4,63
		80	F 03E 007 1VG	0020.8346.01			10	4,63
		120	F 03E 007 1VH	0020.8347.01			10	4,63
		Information: S. 38						
	ø 80 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1W0	0020.8360.01			10	7,37
		80	F 03E 007 1W1	0020.8361.01			10	7,37
		120	F 03E 007 1W2	0020.8362.01			10	7,37
		Information: S. 38						
	ø 80 x 50 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1W5	0020.8365.01			10	9,67
		80	F 03E 007 1W6	0020.8366.01			10	9,67
		120	F 03E 007 1W8	0020.8367.01			10	9,67
		Information: S. 38						



Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies

	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	80	F 03E 004 N7G	0020.0039.01			10	17,63
		150	F 03E 004 N7F	0020.0040.01			10	17,63


Lamellenschleifer mit Schaft Vlies

6120 siafleece	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
    								
	ø 76 x 50 mm	coarse		F 03E 014 436	9448.3144.2921.04		10	16,81
		medium A		F 03E 014 43M	9448.3144.4921.06		10	9,20
		medium S		F 03E 014 43D	9448.3144.4721.01		10	15,97
		fine		F 03E 014 43U	9448.3144.5911.01		10	7,66
		veryfine		F 03E 014 443	9448.3144.6913.04		10	12,30
	Information: S. 45							

	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	medium		F 03E 002 L03	0020.0031.01		10	6,64
		fine		F 03E 002 L00	0020.0032.01		10	6,64
		veryfine		F 03E 003 E0R	0020.0033.01		10	6,64

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1719 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	1120 x 2150 mm	220	F 03E 007 5XA	5514.1523.0220.01			10	33,05	
		240	F 03E 007 5XB	5514.1523.0240.01			10	33,05	
		280	F 03E 007 5XC	5514.1523.0280.01			10	33,05	
		320	F 03E 007 5XD	5514.1523.0320.01			10	33,05	
		400	F 03E 007 5XE	5514.1523.0400.01			10	33,05	
		600	F 03E 007 SL5	5514.1523.0600.01			10	33,05	
	Information: S. 29								
	1120 x 2200 mm	240	F 03E 007 J6X	6590.9192.0240.01			10	33,56	
		280	F 03E 008 5UC	6590.9192.0280.01			10	33,56	
		320	F 03E 007 K63	6590.9192.0320.01			10	33,56	
		Information: S. 29							
	1350 x 2620 mm	240	F 03E 007 12M	7244.1304.0240.01			10	42,37	
		320	F 03E 007 12P	7244.1304.0320.01			10	42,37	
		400	F 03E 007 12R	7244.1304.0400.01			10	42,37	
		500	F 03E 007 12S	7244.1304.0500.01			10	42,37	
		600	F 03E 007 12T	7244.1304.0600.01			10	42,37	
		Information: S. 29							
	1370 x 1900 mm	220	F 03E 007 H1V	0033.9073.0220.01			10	34,84	
		240	F 03E 007 FD2	0033.9073.0240.01			10	34,84	
		320	F 03E 007 G8X	0033.9073.0320.01			10	34,84	
		Information: S. 29							

1730 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	1120 x 2150 mm	180	F 03E 007 5XK	3775.2880.0180.01			10	29,94
		220	F 03E 007 5XL	3775.2880.0220.01			10	29,94
		240	F 03E 007 5XM	3775.2880.0240.01			10	29,94
		280	F 03E 007 5XN	3775.2880.0280.01			10	29,94
		320	F 03E 007 5XP	3775.2880.0320.01			10	29,94
		400	F 03E 007 5XR	3775.2880.0400.01			10	29,94
	Information: S. 29							
	1330 x 3250 mm	500	F 03E 008 B2J	0792.1763.0500.01			10	49,87
	Information: S. 29							

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1730 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 	1350 x 2150 mm	220	F 03E 007 FB2	5321.1744.0220.01			10	33,92
		240	F 03E 007 R6P	5321.1744.0240.01			10	33,92
		320	F 03E 007 A7W	5321.1744.0320.01			10	33,92
		400	F 03E 007 FB8	5321.1744.0400.02			10	33,92
	Information: S. 29							
	1350 x 2620 mm	180	F 03E 007 12V	5505.2194.0180.01			10	38,41
		220	F 03E 007 12W	5505.2194.0220.01			10	38,41
		240	F 03E 007 12X	5505.2194.0240.01			10	38,41
		280	F 03E 007 12Y	5505.2194.0280.01			10	38,41
		320	F 03E 007 12Z	5505.2194.0320.01			10	38,41
		400	F 03E 007 130	5505.2194.0400.01			10	38,41
		500	F 03E 007 131	5505.2194.0500.01			10	38,41
		600	F 03E 007 132	5505.2194.0600.01			10	38,41
	Information: S. 29							
	1370 x 2150 mm	220	F 03E 007 L2M	3722.0750.0220.01			10	34,24
		240	F 03E 007 9F0	3722.0750.0240.01			10	34,24
		280	F 03E 007 9XR	3722.0750.0280.01			10	34,24
		320	F 03E 007 8AJ	3722.0750.0320.01			10	34,24
		400	F 03E 007 56L	3722.0750.0400.01			10	34,24
		600	F 03E 007 9SV	3722.0750.0600.01			10	34,24
	Information: S. 29							
	1370 x 2620 mm	180	F 03E 007 3HA	3906.1200.0180.01			10	38,75
		220	F 03E 007 3HB	3906.1200.0220.01			10	38,75
		240	F 03E 007 3HE	3906.1200.0240.01			10	38,75
		280	F 03E 007 5XH	3906.1200.0280.01			10	38,75
		320	F 03E 007 3ND	3906.1200.0320.01			10	38,75
		400	F 03E 007 3HF	3906.1200.0400.01			10	38,75
		500	F 03E 008 7WB	3906.1200.0500.01			10	38,75
		600	F 03E 007 97V	3906.1200.0600.01			10	38,75
	Information: S. 29							
	1370 x 3250 mm	220	F 03E 007 V1J	7561.7656.0220.01			10	44,16
		280	F 03E 007 V1K	7561.7656.0280.01			10	44,16
		320	F 03E 007 8CX	7561.7656.0320.01			10	44,16
		400	F 03E 007 8CY	7561.7656.0400.01			10	44,16
	Information: S. 29							

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1918 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	1350 x 2620 mm	240	F 03E 007 136	1580.3190.0240.01			10	42,37	
		280	F 03E 007 137	1580.3190.0280.01			10	42,37	
		320	F 03E 007 138	1580.3190.0320.01			10	42,37	
		400	F 03E 007 139	1580.3190.0400.01			10	42,37	
		500	F 03E 007 13A	1580.3190.0500.01			10	42,37	
		600	F 03E 007 13B	1580.3190.0600.01			10	42,37	
	Information: S. 32								
	1370 x 1900 mm	240	F 03E 007 FD0	4337.9307.0240.01			10	34,84	
		280	F 03E 007 57V	4337.9307.0280.01			10	34,84	
		320	F 03E 007 B4P	4337.9307.0320.01			10	34,84	
		400	F 03E 008 6WC	4337.9307.0400.01			10	34,84	
		600	F 03E 008 6WD	4337.9307.0600.01			10	34,84	
		Information: S. 32							
	1370 x 2150 mm	240	F 03E 007 H11	9743.3406.0240.02			10	37,78	
		280	F 03E 007 6AD	9743.3406.0280.01			10	37,78	
		320	F 03E 007 3GY	9743.3406.0320.01			10	37,78	
		400	F 03E 007 3GZ	9743.3406.0400.01			10	37,78	
		500	F 03E 007 HW7	9743.3406.0500.01			10	37,78	
		600	F 03E 007 955	9743.3406.0600.01			10	37,78	
		Information: S. 32							
	1370 x 2620 mm	240	F 03E 007 B8H	9949.0077.0240.01			10	42,76	
		280	F 03E 007 3H8	9949.0077.0280.01			10	42,76	
		400	F 03E 007 6SZ	9949.0077.0400.01			10	42,76	
		500	F 03E 007 6W6	9949.0077.0500.01			10	42,76	
		600	F 03E 007 7KF	9949.0077.0600.01			10	42,76	
		Information: S. 32							

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	910 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4J7	9302.4256.0060.14				5	25,41
		80	F 03E 005 470	9302.4256.0080.14				10	24,71
		100	F 03E 005 3YJ	9302.4256.0100.13				10	23,52
		120	F 03E 005 3JE	9302.4256.0120.13				10	23,52
		150	F 03E 005 3YW	9302.4256.0150.13				10	23,52
		180	F 03E 005 3Z0	9302.4256.0180.13				10	23,52
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 								
	930 x 1525 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 49G	9562.9761.0060.13			5	21,75
		80	F 03E 005 3CN	9562.9761.0080.13			10	21,15
		100	F 03E 005 3HY	9562.9761.0100.13			10	20,14
		120	F 03E 005 3HZ	9562.9761.0120.13			10	20,14
		150	F 03E 005 3GN	9562.9761.0150.13			10	20,14
		180	F 03E 005 497	9562.9761.0180.13			10	20,14
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57							
	930 x 1900 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 006 KG3	7703.3262.0036.01			4	28,71
		40	F 03E 005 H64	7703.3262.0040.02			5	27,50
		50	F 03E 005 V71	7703.3262.0050.02			5	26,79
		60	F 03E 005 3EC	7703.3262.0060.13			5	25,83
		80	F 03E 005 3HE	7703.3262.0080.14			10	25,11
		100	F 03E 005 3XB	7703.3262.0100.14			10	23,91
		120	F 03E 005 3EU	7703.3262.0120.14			10	23,91
		150	F 03E 005 3HW	7703.3262.0150.13			10	23,91
		180	F 03E 005 3J9	7703.3262.0180.13			10	23,91
		220	F 03E 005 4A9	7703.3262.0220.13			10	23,91
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57							
	1010 x 1900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 44H	1306.9286.0080.13			10	26,71
		120	F 03E 005 49P	1306.9286.0120.13			10	25,45
		150	F 03E 005 4C4	1306.9286.0150.13			10	25,45
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57							
	1100 x 1900 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 006 8KC	4057.1006.0036.01			4	32,51
		40	F 03E 005 J2T	4057.1006.0040.03			5	31,16
		50	F 03E 007 U9H	4057.1006.0050.02			5	30,35
		60	F 03E 005 44K	4057.1006.0060.13			5	29,27
		80	F 03E 005 3J2	4057.1006.0080.13			10	28,45
		100	F 03E 005 3UV	4057.1006.0100.13			10	27,09
		120	F 03E 005 3Y6	4057.1006.0120.14			10	27,09
		150	F 03E 005 3ZL	4057.1006.0150.13			10	27,09
		180	F 03E 005 44L	4057.1006.0180.13			10	27,09
		220	F 03E 005 5JN	4057.1006.0220.03			10	27,09
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
										
	1120 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 3C4	2458.0012.0060.13				5	29,64	
		80	F 03E 005 3EB	2458.0012.0080.13				10	28,82	
		100	F 03E 005 3C5	2458.0012.0100.13				10	27,45	
		120	F 03E 005 3J5	2458.0012.0120.13				10	27,45	
		150	F 03E 005 44M	2458.0012.0150.13				10	27,45	
		180	F 03E 005 44J	2458.0012.0180.13				10	27,45	
		220	F 03E 005 3HS	2458.0012.0220.13				10	27,45	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57									
		1120 x 2000 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 005 PX0	4633.1571.0040.02				4	32,73
			50	F 03E 006 9Y2	4633.1571.0050.01				5	31,89
			60	F 03E 005 4D6	4633.1571.0060.13				5	30,75
			80	F 03E 005 3HU	4633.1571.0080.13				5	29,89
			100	F 03E 005 3GK	4633.1571.0100.13				10	28,47
			120	F 03E 005 44T	4633.1571.0120.13				10	28,47
			150	F 03E 005 4DA	4633.1571.0150.13				10	28,47
			180	F 03E 005 4DB	4633.1571.0180.13				10	28,47
	220		F 03E 005 723	4633.1571.0220.02				10	28,47	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57									
		1120 x 2150 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 006 RP4	7863.4578.0036.02				4	35,94
			40	F 03E 005 L3S	7863.4578.0040.02				4	34,44
			60	F 03E 005 3ZH	7863.4578.0060.13				5	32,34
			80	F 03E 005 3UW	7863.4578.0080.13				5	31,44
			100	F 03E 005 3Z5	7863.4578.0100.13				10	29,94
			120	F 03E 005 3XW	7863.4578.0120.13				10	29,94
			150	F 03E 005 3ZK	7863.4578.0150.13				10	29,94
			180	F 03E 005 4H5	7863.4578.0180.13				10	29,94
	220		F 03E 005 4Z9	7863.4578.0220.13				10	29,94	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57									
		1120 x 2620 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 007 9SU	8069.1249.0036.01				4	40,99
			40	F 03E 005 LJ2	8069.1249.0040.03				4	39,28
			60	F 03E 005 3HX	8069.1249.0060.13				5	36,89
			80	F 03E 005 49R	8069.1249.0080.13				5	35,86
			100	F 03E 005 4H6	8069.1249.0100.13				10	34,16
			120	F 03E 005 4HA	8069.1249.0120.13				10	34,16
150			F 03E 005 3YG	8069.1249.0150.13				10	34,16	
180			F 03E 005 49M	8069.1249.0180.13				10	34,16	
220	F 03E 005 5HF		8069.1249.0220.03				10	34,16		
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57										

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 									
	1150 x 2620 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 006 550	5670.4758.0036.01			4	41,70	
		40	F 03E 007 P9N	5670.4758.0040.02			4	39,96	
		60	F 03E 005 3WF	5670.4758.0060.13			5	37,53	
		80	F 03E 005 4EZ	5670.4758.0080.13			5	36,48	
		100	F 03E 005 3WL	5670.4758.0100.13			10	34,74	
		120	F 03E 005 4F2	5670.4758.0120.13			10	34,74	
		150	F 03E 005 4A5	5670.4758.0150.13			10	34,74	
		180	F 03E 005 4XF	5670.4758.0180.13			10	34,74	
		220	F 03E 005 4XJ	5670.4758.0220.13			10	34,74	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
		1310 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4G5	7202.1331.0060.14			5	33,08
			80	F 03E 005 455	7202.1331.0080.13			10	32,16
			100	F 03E 005 4G6	7202.1331.0100.13			10	30,63
			120	F 03E 005 46R	7202.1331.0120.13			10	30,63
			150	F 03E 005 49D	7202.1331.0150.13			10	30,63
	180		F 03E 005 46U	7202.1331.0180.13			10	30,63	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
		1350 x 1900 mm Typ: antistatisch	50	F 03E 007 W31	4003.9343.0050.01			5	35,01
			60	F 03E 006 16Y	4003.9343.0060.03			5	33,78
			80	F 03E 006 0YP	4003.9343.0080.03			10	32,82
			100	F 03E 006 1NC	4003.9343.0100.03			10	31,26
			150	F 03E 006 1NJ	4003.9343.0150.03			10	31,26
	180		F 03E 006 0YR	4003.9343.0180.03			10	31,26	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
1350 x 2000 mm Typ: antistatisch		36	F 03E 007 0AH	6157.4681.0036.01			4	38,81	
		40	F 03E 006 0LU	6157.4681.0040.02			4	37,20	
		50	F 03E 006 4PG	6157.4681.0050.01			5	36,24	
		60	F 03E 006 0L3	6157.4681.0060.03			5	34,94	
		80	F 03E 006 0L4	6157.4681.0080.03			10	33,97	
	100	F 03E 006 0XT	6157.4681.0100.03			10	32,37		
	120	F 03E 006 0L5	6157.4681.0120.03			10	32,37		
	150	F 03E 006 0L6	6157.4681.0150.04			10	32,37		
	180	F 03E 006 0L7	6157.4681.0180.04			10	32,37		
	220	F 03E 006 0L8	6157.4681.0220.03			10	32,37		
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57									

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge		€/Stk.	Verpackungseinheit Menge		€/Stk.
											
	1350 x 2150 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 15H	9409.3442.0040.02					4	39,02	
		60	F 03E 006 15K	9409.3442.0060.03					5	36,63	
		80	F 03E 006 518	9409.3442.0080.03					10	35,62	
		100	F 03E 006 519	9409.3442.0100.03					10	33,92	
		120	F 03E 006 15L	9409.3442.0120.05					10	33,92	
		150	F 03E 006 15M	9409.3442.0150.04					10	33,92	
		180	F 03E 006 43B	9409.3442.0180.02					10	33,92	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57										
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57										
1370 x 1900 mm Typ: antistatisch		60	F 03E 006 0L0	2404.8349.0060.03						5	34,10
	80	F 03E 006 0JX	2404.8349.0080.03						10	33,15	
	100	F 03E 006 0HK	2404.8349.0100.03						10	31,57	
	120	F 03E 006 24D	2404.8349.0120.03						10	31,57	
	150	F 03E 006 0HL	2404.8349.0150.05						10	31,57	
	180	F 03E 006 0G1	2404.8349.0180.04						10	31,57	
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57											
1370 x 2150 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 007 23X	7810.2448.0036.01						4	41,09	
	40	F 03E 006 31E	7810.2448.0040.01						4	39,39	
	60	F 03E 006 1V1	7810.2448.0060.04						5	36,99	
	80	F 03E 006 12T	7810.2448.0080.03						10	35,97	
	100	F 03E 006 J1R	7810.2448.0100.04						10	34,24	
	120	F 03E 006 104	7810.2448.0120.04						10	34,24	
	150	F 03E 006 0G5	7810.2448.0150.05						10	34,24	
	180	F 03E 006 J1Y	7810.2448.0180.04						10	34,24	
	220	F 03E 006 J1Z	7810.2448.0220.04						10	34,24	
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57											

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	1370 x 2200 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 007 F8F	8887.0117.0040.01			4	39,96	
		60	F 03E 006 C65	8887.0117.0060.01			5	37,54	
		80	F 03E 006 8UK	8887.0117.0080.02			10	36,48	
		100	F 03E 006 C66	8887.0117.0100.01			10	34,75	
		120	F 03E 006 8VS	8887.0117.0120.02			10	34,75	
		150	F 03E 006 C67	8887.0117.0150.01			10	34,75	
		180	F 03E 006 C64	8887.0117.0180.02			10	34,75	
		220	F 03E 007 D4Y	8887.0117.0220.01			10	34,75	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
	1370 x 2620 mm Typ: antistatisch	36	F 03E 007 KY6	7994.2898.0036.01			4	46,49	
		40	F 03E 006 15Z	7994.2898.0040.01			4	44,56	
		50	F 03E 006 J0U	7994.2898.0050.01			5	43,40	
		60	F 03E 006 0JY	7994.2898.0060.04			5	41,84	
		80	F 03E 006 0G2	7994.2898.0080.04			10	40,68	
		100	F 03E 006 0G3	7994.2898.0100.04			10	38,75	
		120	F 03E 006 0G4	7994.2898.0120.04			10	38,75	
		150	F 03E 006 0HH	7994.2898.0150.05			10	38,75	
		180	F 03E 006 0JZ	7994.2898.0180.04			10	38,75	
		220	F 03E 006 0UP	7994.2898.0220.04			10	38,75	
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
	1400 x 2150 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 A8Z	5411.5957.0040.01			4	39,93	
		60	F 03E 007 C90	5411.5957.0060.05			5	37,51	
80		F 03E 006 16N	5411.5957.0080.05			10	36,46		
100		F 03E 006 2S6	5411.5957.0100.05			10	34,72		
120		F 03E 006 16P	5411.5957.0120.05			10	34,72		
150		F 03E 006 2L7	5411.5957.0150.04			10	34,72		
180		F 03E 006 27S	5411.5957.0180.04			10	34,72		
220		F 03E 006 2S5	5411.5957.0220.04			10	34,72		
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57									
1400 x 2620 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 3A3	5595.6407.0040.01			4	45,15		
	60	F 03E 006 281	5595.6407.0060.04			5	42,40		
	80	F 03E 006 18X	5595.6407.0080.05			10	41,24		
	100	F 03E 006 1FC	5595.6407.0100.05			10	39,26		
	120	F 03E 006 1FD	5595.6407.0120.05			10	39,26		
	150	F 03E 006 0J1	5595.6407.0150.06			10	39,26		
	180	F 03E 006 2S2	5595.6407.0180.04			10	39,26		
	220	F 03E 006 1NL	5595.6407.0220.04			10	39,26		
Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57									

Handbänder und Hülssen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	120 x 250 mm	80	F 03E 003 E2P	6922.3029.0080.12			10	1,14
		100	F 03E 003 E2R	6922.3029.0100.12			10	1,07
		120	F 03E 003 E2S	6922.3029.0120.12			10	1,07
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57						
	120 x 450 mm	60	F 03E 003 E2T	1283.2045.0060.12	60	1,85	10	2,06
		80	F 03E 003 E2U	1283.2045.0080.12	60	1,80	10	2,00
		100	F 03E 003 E2V	1283.2045.0100.12	60	1,72	10	1,91
		120	F 03E 003 E2M	1283.2045.0120.12	60	1,72	10	1,91
		150	F 03E 003 E2N	1283.2045.0150.12	60	1,72	10	1,91
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57							

2800 siaron	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	200 x 750 mm	100	F 03E 001 X9J	0484.1633.0100.04			10	7,58
		120	F 03E 001 X9L	0484.1633.0120.01			10	7,58
	Information: S. 36							

2820 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	40 x 675 mm	80	F 03E 001 UU0	1855.9309.0080.05	100	2,46	25	2,73
		100	F 03E 001 UU1	2114.9162.0100.05	100	2,34	25	2,60
		120	F 03E 001 UU2	2114.9162.0120.01	100	2,34	25	2,60
		180	F 03E 001 UU3	2114.9162.0180.01	100	2,34	25	2,60
Information: S. 36								
	100 x 915 mm	40	F 03E 001 VX0	2503.3501.0040.05	60	4,90	10	5,44
		60	F 03E 001 VX1	2503.3501.0060.05	60	4,21	10	4,68
		80	F 03E 004 N4G	2503.3501.0080.05	60	3,94	10	4,38
		120	F 03E 001 VX4	2503.3501.0120.02	60	3,76	10	4,18
Information: S. 36								

2920 siawood x	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	65 x 410 mm	40	F 03E 008 3EM	1545.0741.0040.01	60	3,51	10	3,90
		60	F 03E 008 3DJ	1545.0741.0060.03	60	3,09	10	3,43
		80	F 03E 008 3EP	1545.0741.0080.02	60	2,94	10	3,27
		120	F 03E 008 3ES	1545.0741.0120.01	60	2,80	10	3,11
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								

Handbänder und Hülisen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	75 x 457 mm	40	F 03E 008 3DG	1743.4147.0040.02	60	3,99	10	4,43	
		60	F 03E 008 3DF	1743.4147.0060.03	60	3,51	10	3,90	
		80	F 03E 008 3DE	1743.4147.0080.03	60	3,35	10	3,72	
		100	F 03E 008 3DX	1743.4147.0100.03	60	3,20	10	3,55	
		120	F 03E 008 3DD	1743.4147.0120.03	60	3,20	10	3,55	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		75 x 480 mm	40	F 03E 008 3EU	2240.0248.0040.01	60	4,07	10	4,52
			60	F 03E 008 3EV	2240.0248.0060.01	60	3,58	10	3,98
			80	F 03E 008 3EW	2240.0248.0080.02	60	3,42	10	3,80
			100	F 03E 008 4ZT	2240.0248.0100.02	60	3,26	10	3,62
	120		F 03E 008 3EX	2240.0248.0120.01	60	3,26	10	3,62	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		75 x 533 mm	40	F 03E 008 4ZV	3395.6683.0040.03	60	4,24	10	4,71
			60	F 03E 008 4ZW	3395.6683.0060.03	60	3,73	10	4,14
			80	F 03E 008 4ZX	3395.6683.0080.03	60	3,57	10	3,97
			100	F 03E 008 4ZY	3395.6683.0100.03	60	3,38	10	3,76
	120		F 03E 008 4ZZ	3395.6683.0120.03	60	3,38	10	3,76	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		75 x 610 mm	40	F 03E 008 3F8	5052.5920.0040.04	60	4,43	10	4,92
			60	F 03E 008 32E	5052.5920.0060.02	60	3,90	10	4,33
			80	F 03E 008 32D	5052.5920.0080.02	60	3,72	10	4,13
			100	F 03E 008 32C	5052.5920.0100.02	60	3,55	10	3,94
	120		F 03E 008 3FA	5052.5920.0120.02	60	3,55	10	3,94	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		100 x 560 mm	40	F 03E 008 3FM	6960.8449.0040.01	60	4,62	10	5,13
			60	F 03E 008 3FN	6960.8449.0060.02	60	4,06	10	4,51
			80	F 03E 008 3FP	6960.8449.0080.02	60	3,88	10	4,31
			100	F 03E 008 3FR	6960.8449.0100.01	60	3,69	10	4,10
	120		F 03E 008 3FS	6960.8449.0120.02	60	3,69	10	4,10	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		100 x 610 mm	40	F 03E 008 3EB	8037.6118.0040.03	60	4,67	10	5,19
			60	F 03E 008 3DK	8037.6118.0060.03	60	4,11	10	4,57
			80	F 03E 008 3EC	8037.6118.0080.04	60	3,92	10	4,36
			100	F 03E 008 3ED	8037.6118.0100.04	60	3,74	10	4,16
	120		F 03E 008 503	8037.6118.0120.04	60	3,74	10	4,16	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57									
	100 x 620 mm	40	F 03E 008 3FX	8257.2896.0040.01	60	4,68	10	5,20	
		60	F 03E 008 312	8257.2896.0060.02	60	4,11	10	4,57	
		80	F 03E 008 3EF	8257.2896.0080.02	60	3,93	10	4,37	
		100	F 03E 008 311	8257.2896.0100.02	60	3,74	10	4,16	
120		F 03E 008 3FY	8257.2896.0120.01	60	3,74	10	4,16		
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57									

Handbänder und Hülssen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

2920 siawood x		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	100 x 860 mm	40	F 03E 008 3F0	3475.2336.0040.01	60	4,96	10	5,51	
		60	F 03E 008 3F1	3475.2336.0060.01	60	4,36	10	4,84	
		80	F 03E 008 354	3475.2336.0080.02	60	4,17	10	4,63	
		100	F 03E 008 2X8	3475.2336.0100.01	60	3,98	10	4,42	
		120	F 03E 008 3F2	3475.2336.0120.01	60	3,98	10	4,42	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		100 x 900 mm	60	F 03E 008 32G	4353.9448.0060.02	60	4,46	10	4,96
			80	F 03E 008 3F4	4353.9448.0080.01	60	4,27	10	4,74
			100	F 03E 008 3F5	4353.9448.0100.01	60	4,06	10	4,51
	120		F 03E 008 3F6	4353.9448.0120.01	60	4,06	10	4,51	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
		110 x 620 mm	40	F 03E 008 3FT	7457.7399.0040.01	60	4,73	10	5,25
			60	F 03E 008 3E8	7457.7399.0060.02	60	4,16	10	4,62
			80	F 03E 008 3FU	7457.7399.0080.01	60	3,98	10	4,42
	100		F 03E 008 3FV	7457.7399.0100.01	60	3,78	10	4,20	
	120		F 03E 008 3FW	7457.7399.0120.01	60	3,78	10	4,20	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57								
200 x 750 mm		36	F 03E 001 XA0	3074.3131.0036.01			10	9,08	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57									

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	120 x 6800 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P63	8991.2542.0080.13				10	15,68
		100	F 03E 005 P64	8991.2542.0100.13				10	14,93
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
	120 x 6900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P35	1198.6220.0080.13				10	15,82
		100	F 03E 005 P37	1198.6220.0100.13				10	15,06
		120	F 03E 005 P38	1198.6220.0120.13				10	15,06
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								
	120 x 7200 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P5D	7680.7988.0080.13				10	16,28
		100	F 03E 005 P5E	7680.7988.0100.13				10	15,50
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57								

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit									
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.								
 										120 x 7800 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P2N	0709.6229.0080.13			10	17,27
		100	F 03E 005 P2P	0709.6229.0100.13			10	16,45									
		120	F 03E 005 P2R	0709.6229.0120.13			10	16,45									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 2250 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 001 XU8	7895.9674.0060.01			10	9,66									
		80	F 03E 004 N4U	7895.9674.0080.12			10	9,37									
		100	F 03E 004 N4V	7895.9674.0100.12			10	8,93									
		120	F 03E 004 N4W	7895.9674.0120.12			10	8,93									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 2260 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 007 KOR	8115.6452.0080.07			10	10,81									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 2280 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 003 DL2	8533.3787.0060.12			10	9,73									
		80	F 03E 004 N4Y	8533.3787.0080.12			10	9,46									
		100	F 03E 004 N4Z	8533.3787.0100.12			10	9,01									
		120	F 03E 004 N50	8533.3787.0120.12			10	9,01									
		150	F 03E 003 DL3	8533.3787.0150.12			10	9,01									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 2600 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 004 N51	5487.1230.0060.12			10	10,59									
		80	F 03E 004 N52	5487.1230.0080.12			10	10,31									
		100	F 03E 004 N53	5487.1230.0100.12			10	9,81									
		120	F 03E 004 N54	5487.1230.0120.12			10	9,81									
		150	F 03E 004 N55	5487.1230.0150.12			10	9,81									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 2620 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 003 DL5	5926.4786.0080.12			10	10,35									
		100	F 03E 003 DL6	5926.4786.0100.12			10	9,85									
		120	F 03E 003 DL7	5926.4786.0120.12			10	9,85									
		150	F 03E 003 DL8	5926.4786.0150.12			10	9,85									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 3000 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 001 XV4	4176.6676.0080.12			10	11,23									
		100	F 03E 001 XV5	4176.6676.0100.12			10	10,70									
		120	F 03E 001 XV6	4176.6676.0120.12			10	10,70									
		150	F 03E 007 C7T	4176.6676.0150.03			10	10,70									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															
	150 x 4800 mm Typ: antistatisch	150	F 03E 005 V4N	3220.2915.0150.05			5	13,86									
		180	F 03E 005 Z0P	3220.2915.0180.04			5	13,86									
		Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57															

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit Menge		€/Stk.	Verpackungseinheit Menge		€/Stk.
											
	150 x 6800 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	60	F 03E 005 P4L	6592.6051.0060.13					10	19,16	
		80	F 03E 005 P4M	6592.6051.0080.13					10	18,64	
		100	F 03E 005 P4N	6592.6051.0100.13					10	17,75	
		120	F 03E 005 P4R	6592.6051.0120.13					10	17,75	
		150	F 03E 005 P4S	6592.6051.0150.13					10	17,75	
	150 x 7000 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	60	F 03E 005 P2T	0953.5067.0060.13					10	19,73	
		80	F 03E 005 P2U	0953.5067.0080.13					10	19,17	
		100	F 03E 005 P2V	0953.5067.0100.13					10	18,26	
		120	F 03E 005 P2W	0953.5067.0120.13					10	18,26	
		150	F 03E 005 P2X	0953.5067.0150.13					10	18,26	
	150 x 7100 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	100	F 03E 005 P3S	3106.9938.0100.13					10	18,54	
		120	F 03E 005 P3T	3106.9938.0120.13					10	18,54	
	150 x 7200 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	80	F 03E 005 P45	5282.1497.0080.13					10	19,73	
		120	F 03E 005 P47	5282.1497.0120.13					10	18,78	
	150 x 7800 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	80	F 03E 005 P5H	8278.7619.0080.13					10	21,36	
		100	F 03E 005 P5J	8278.7619.0100.13					10	20,37	
		120	F 03E 005 P5K	8278.7619.0120.13					10	20,37	
		150	F 03E 005 P5L	8278.7619.0150.13					10	20,37	
	150 x 8000 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	80	F 03E 005 P3J	2639.6168.0080.13					10	21,93	
		120	F 03E 005 P3L	2639.6168.0120.13					10	20,89	
	200 x 2000 mm Typ: antistatisch Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57	80	F 03E 004 N56	8460.5504.0080.12					10	10,47	
		100	F 03E 004 N59	8460.5504.0100.12					10	9,96	
		120	F 03E 004 N5J	8460.5504.0120.12					10	9,96	
		150	F 03E 007 KP8	8460.5504.0150.02					10	9,96	
180		F 03E 004 OM8	8460.5504.0180.01					10	9,96		


Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	200 x 3000 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 001 XW9	0178.9191.0060.12			10	13,55
		80	F 03E 003 E2X	0178.9191.0080.12			10	13,17
		100	F 03E 003 E2Y	0178.9191.0100.12			10	12,56
		120	F 03E 003 E2Z	0178.9191.0120.12			10	12,56
		150	F 03E 003 E30	0178.9191.0150.12			10	12,56
		180	F 03E 001 Y2W	0178.9191.0180.02			10	12,56
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57							
	200 x 3100 mm Typ: antistatisch	100	F 03E 004 0F6	2332.4529.0100.01			10	12,77
	Information: S. 32 Technologie: TopTec S. 57							
	200 x 3200 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 004 0F9	4507.6088.0080.12			10	13,65
100		F 03E 004 0FA	4507.6088.0100.12			10	13,00	
120		F 03E 004 0FB	4507.6088.0120.12			10	13,00	
2800 siaron	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	75 x 2000 mm	24	F 03E 001 YH4	2618.4191.0024.01			10	12,52
		36	F 03E 001 YH5	2618.4191.0036.01			10	11,01
		40	F 03E 003 E8R	2618.4191.0040.01			10	9,85
		50	F 03E 003 E8S	2618.4191.0050.04			10	9,10
		60	F 03E 001 Y0U	2618.4191.0060.03			10	8,50
		80	F 03E 001 Y0T	2618.4191.0080.04			10	7,96
		120	F 03E 001 Y0V	2618.4191.0120.04			10	7,57
		180	F 03E 001 YA3	2618.4191.0180.03			10	7,57
	Information: S. 36							
	150 x 2000 mm	36	F 03E 003 E8T	1605.6904.0036.01			10	21,99
		40	F 03E 003 E8U	1605.6904.0040.01			10	19,71
60		F 03E 001 Y10	1605.6904.0060.03			10	16,99	
Information: S. 36		80	F 03E 001 Y0N	1605.6904.0080.04			10	15,93

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

2820 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	50 x 1000 mm	40	F 03E 001 S8L	8346.7378.0040.05			10	4,50	
		60	F 03E 001 S0P	8346.7378.0060.05			10	3,86	
		80	F 03E 001 S0R	8346.7378.0080.05			10	3,63	
		100	F 03E 001 S0S	8346.7378.0100.05			10	3,45	
		120	F 03E 001 S0T	8346.7378.0120.01			10	3,45	
		180	F 03E 001 S0U	8346.7378.0180.01			10	3,45	
		400	F 03E 001 S0X	8346.7378.0400.04			10	3,45	
	Information: S. 36								
	50 x 1500 mm	40	F 03E 001 S8M	9189.8162.0040.05			10	4,97	
		60	F 03E 001 S0Y	9189.8162.0060.05			10	4,27	
		80	F 03E 001 S0Z	9189.8162.0080.05			10	4,01	
		Information: S. 36							
	50 x 2000 mm	36	F 03E 001 S6U	0065.1065.0036.02			10	6,53	
		40	F 03E 001 S8H	0065.1065.0040.05			10	5,86	
		60	F 03E 001 S13	0065.1065.0060.05			10	5,05	
		80	F 03E 001 S14	0065.1065.0080.05			10	4,72	
		120	F 03E 001 S16	0065.1065.0120.01			10	4,50	
		Information: S. 36							
	75 x 2000 mm	36	F 03E 004 N5N	3050.1263.0036.02			10	9,78	
		40	F 03E 004 N5T	3050.1263.0040.05			10	8,78	
		60	F 03E 004 N5C	3050.1263.0060.05			10	7,55	
		80	F 03E 004 N5D	3050.1263.0080.05			10	7,07	
		100	F 03E 004 N5E	3050.1263.0100.05			10	6,74	
		120	F 03E 004 N5F	3050.1263.0120.01			10	6,74	
	Information: S. 36								
	100 x 1000 mm	40	F 03E 004 OSC	4348.9893.0040.05			10	5,86	
		60	F 03E 001 Y7L	4348.9893.0060.05			10	5,05	
		80	F 03E 001 Y7M	4348.9893.0080.05			10	4,72	
		100	F 03E 001 Y51	4348.9893.0100.05			10	4,50	
		120	F 03E 001 Y4F	4348.9893.0120.01			10	4,50	
		150	F 03E 001 Y4G	4348.9893.0150.03			10	4,50	
		180	F 03E 001 Y4H	4348.9893.0180.01			10	4,50	
		240	F 03E 001 Y4K	4348.9893.0240.01			10	4,50	
	Information: S. 36								
	100 x 1100 mm	40	F 03E 004 OSD	6502.5231.0040.05			10	6,43	
		60	F 03E 004 OJV	6502.5231.0060.05			10	5,53	
		80	F 03E 004 OKA	6502.5231.0080.05			10	5,20	
		100	F 03E 001 YF4	6502.5231.0100.05			10	4,95	
		120	F 03E 001 Y4A	6502.5231.0120.01			10	4,95	
		150	F 03E 001 Y4B	6502.5231.0150.03			10	4,95	
	Information: S. 36								

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

2820 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	150 x 2000 mm	36	F 03E 004 0N1	2037.3976.0036.02			10	19,56
		40	F 03E 004 0SH	2037.3976.0040.05			10	17,53
		60	F 03E 004 0ME	2037.3976.0060.05			10	15,10
		80	F 03E 001 Y61	2037.3976.0080.05			10	14,16
	Information: S. 36	120	F 03E 001 Y62	2037.3976.0120.02			10	13,49

2920 siawood x	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
  								
	150 x 2000 mm	80	F 03E 003 DW5	4195.8869.0080.11			10	12,77
		100	F 03E 003 DW6	4195.8869.0100.11			10	12,17
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 57							

2946 siatur jj	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	75 x 3500 mm	180	F 03E 003 DX4	8312.0154.0180.02			10	9,60
	Information: S. 40							

Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

2820 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	10 x 330 mm	40	F 03E 003 V9X	6773.2633.0040.01	50	1,36	5	1,51
		60	F 03E 003 V9K	6773.2633.0060.01	50	1,17	10	1,30
		80	F 03E 003 V6P	6773.2633.0080.05	200	1,10	50	1,22
		Information: S. 36	120	F 03E 003 V6S	7032.2486.0120.01	200	1,05	50
	20 x 520 mm	40	F 03E 001 U6Z	0114.8907.0040.05	200	1,49	50	1,66
		60	F 03E 001 U72	0114.8907.0060.05	200	1,29	50	1,43
		80	F 03E 001 U73	0114.8907.0080.05	200	1,20	50	1,33
		Information: S. 36	120	F 03E 001 U82	0373.8760.0120.03	200	1,15	50

Spiralbänder


2511 siabite		Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	Spiralband Ceramic ø 22 x 20 mm	80	F 03E 026 3SD	1835.4341.0080	500	0,50	50	0,55	
	Information: S. 35								
	Spiralband Ceramic ø 25 x 25 mm	60	F 03E 026 3SF	6476.8078.0060	1000	0,70	50	0,78	
		80	F 03E 026 3SG	6476.8078.0080	1000	0,70	50	0,78	
Information: S. 35									
	Spiralband Ceramic ø 51 x 25 mm	60	F 03E 026 3SU	7052.2945.0060	1000	1,14	50	1,27	
		80	F 03E 026 3SV	7052.2945.0080	1000	1,14	50	1,27	
	Information: S. 35								
		Spiralband Ceramic ø 15 x 30 mm	60	F 03E 026 3S9	0895.0832.0060	500	0,72	50	0,80
80			F 03E 026 3SA	0895.0832.0080	500	0,72	50	0,80	
Information: S. 35									
		Spiralband Ceramic ø 30 x 30 mm	60	F 03E 026 3SK	1202.9778.0060	1000	0,79	50	0,88
	80		F 03E 026 3SL	1202.9778.0080	1000	0,79	50	0,88	
	Information: S. 35								
		Spiralband Ceramic ø 45 x 30 mm	60	F 03E 026 3SP	1532.4945.0060	1000	1,04	50	1,16
Information: S. 35									



Tellerbürsten

	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 130 x 50 mm Teller: M14 Nylonbürste mit eingebettetem Schleifkorn Einsatz: Strukturieren und Reinigen von Flächen und Profilen Sehr hohe Standzeit Sicherheitshinweise: Max. 2500 rpm	46	F 03E 002 KY7	0020.0495.01			2	47,23
		60	F 03E 002 KY6	0020.0358.01			2	47,23
		80	F 03E 002 KY3	0020.0359.01			2	47,23
		120	F 03E 002 KY1	0020.0360.01			2	47,23

Zirkularbürsten

	Dimension	Korn	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 140 x 30 mm	60	F 03E 002 KY5	0020.0361.02			2	49,71
		80	F 03E 002 KY4	0020.0362.02			2	49,71
		120	F 03E 002 KY2	0020.0363.02			2	49,71



Poliermittel

siachrome	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
  							
	siachrome CUT 1Kg Hochwirksamer Kratzentferner	F 03E 004 ZT9	0020.6663.01	6	41,56	1	46,18
	Information: S. 53						
	siachrome FINISH 1Kg Mikrofeine Finishpaste	F 03E 004 ZU0	0020.6664.01	6	52,76	1	58,62
	Information: S. 53						
	siachrome MAGIC 0.5Liter Leistungsstarker Power-Cleaner	F 03E 004 ZU3	0020.6666.01	12	19,19	1	21,32
	Information: S. 53						
	siachrome PEARL 1Liter Lackversiegelung	F 03E 004 ZU4	0020.6667.01	6	46,08	1	51,20
	Information: S. 53						
	siachrome PLATINUM 0.2Liter Premium-Lackversiegelung	F 03E 004 ZU2	0020.6665.01	32	244,77	1	271,97
	Information: S. 53						

Stützteller zum Polieren

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 75 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben	F 03E 006 7L1	0020.4899.02	10	12,21	1	13,57
	ø 125 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben	F 03E 006 7L3	0020.6669.02	10	16,66	1	18,51


Stützteller zum Polieren

		Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben	F 03E 006 7KK	0020.1907.02	10	35,52	1	39,47	
	ø 150 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/8 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben	F 03E 006 7JY	0020.0073.02	10	31,41	1	34,90	

Polierzubehör




siachrome	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Polierscheibe gelb ø 85 mm Typ: hart siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55	F 03E 006 57G	0020.6672.02	32	7,92	4	8,80
	Polierscheibe gelb ø 145 mm Typ: hart siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55	F 03E 006 57F	0020.6671.02	20	19,35	2	21,50
	Polierscheibe schwarz ø 85 mm Typ: weich siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Entfernen von Hologrammen oder zur Versiegelung Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55	F 03E 006 57J	0020.6675.02	32	8,57	4	9,52
	Polierscheibe schwarz ø 145 mm Typ: weich siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Entfernen von Hologrammen oder zur Versiegelung Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55	F 03E 006 57K	0020.6676.02	20	20,00	2	22,22

Polierzubehör

siachrome		Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	Lammfellpad ø 85 mm Typ: siachrome Poliersystem Lammfellscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken	F 03E 006 57H	0020.6673.02	32	6,11	4	6,79	
	Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55							
	Lammfellpad ø 135 mm Typ: siachrome Poliersystem Lammfellscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken	F 03E 004 ZV2	0020.6674.01	20	21,61	2	24,01	
	Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55							
	Applikationspuck ø 130 mm Typ: siachrome Poliersystem Der ergonomisch geformte Applikationspuck liegt beim Polieren gut in der Hand	F 03E 004 ZU5	0020.6668.01	12	14,27	2	15,86	
	Information: S. 53							
	Microfasertuch Typ: siachrome Poliersystem Microfasertuch zum Reinigen von Oberflächen	F 03E 002 F21	0020.3185.01	9	10,24	3	11,38	
	Information: S. 53							
	Premium - Tuch Typ: siachrome Poliersystem Premiumtuch zur besonders schonenden Reinigung von Lackoberflächen	F 03E 005 556	0020.6670.02	15	14,09	1	15,66	
	Information: S. 53							
	Lammfellpad ø 170 mm Lammfellscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken	F 03E 002 L5K	0020.0265.01	6	19,81	1	22,01	
	Information: S. 53 Technologie: siafast S. 55							
	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	Polierscheibe gelb ø 203 mm	F 03E 005 N2V	0020.7384.01	8	34,46	2	38,29	
	Technologie: siafast S. 55							



Handschleifblöcke

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Finiblock für siafast ø 30 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) siafast-Klettsystem	F 03E 006 7KU	0020.3285.02	10	18,17	1	20,19
	Finiblock für skf ø 30 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) selbstklebend	F 03E 006 7KV	0020.3286.02	10	19,31	1	21,45
	Handpad rund ø 150 mm Typ: weich siafast-Klettsystem	F 03E 006 7KC	0020.0364.03	10	19,41	1	21,57
	Handpad soft/extra soft 60 x 128 mm Höhe: 16 mm Typ: zweiseitig (extraweich-orange/weich-schwarz) Naßschliff	F 03E 006 7KX	0020.3713.02	10	9,73	1	10,81
	Handblock siafast zweiseitig 67 x 122 mm Höhe: 35 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) siafast-Klettsystem Naßschliff	F 03E 006 7KA	0020.0343.02	10	21,16	1	23,51
	Handblock siafast doppelseitig 70 x 125 mm Höhe: 38 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) siafast-Klettsystem Trockenschliff	F 03E 002 887	0020.0342.01	10	11,03	1	12,26
	Handschleifklotz schwarz/hart 70 x 125 mm Höhe: 32 mm Typ: hart	F 03E 002 889	0020.0389.01	10	7,53	1	8,37
	siafast Korkhandschleifblock 70 x 125 mm Höhe: 40 mm Typ: hart siafast-Klettsystem Trockenschliff	F 03E 004 N6X	0020.0095.01	10	9,38	1	10,42



Handschleifgeräte

Handschleifgeräte Flexibel		Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Handblock flexibel 41 Loch 70 x 198 mm Höhe: 60 mm Typ: siafast-Klettsystem Die Lösung für den Formschliff Information: S. 53	F 03E 005 1N5	0020.6695.01			1	97,36	
	Handblock flexibel 68 Loch 70 x 400 mm Höhe: 122 mm Typ: siafast-Klettsystem Die Lösung für den Formschliff Information: S. 53	F 03E 005 66Z	0020.7045.01			1	187,46	
	Handblock flexibel 49 Loch 115 x 230 mm Höhe: 64 mm Typ: siafast-Klettsystem Die Lösung für den Formschliff Information: S. 53	F 03E 004 K0S	0020.6518.01			1	102,49	
Handschleifgeräte Standard		Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Handblock 29 Loch 70 x 125 mm Höhe: 64 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 K0H	0020.6514.01			1	108,21	
	Handblock 41 Loch 70 x 198 mm Höhe: 64 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 K0N	0020.6515.01			1	88,67	
	Handblock 68 Loch 70 x 400 mm Höhe: 138 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 K0P	0020.6516.01			1	138,97	
	Handblock 49 Loch 115 x 230 mm Höhe: 69 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 K0R	0020.6517.01			1	117,64	



Handschleifgeräte

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Absaugschlauch 4000 mm ø 25 mm Durchmesser klein: 21 mm Absaugschlauch zur optimalen Staubabsaugung für Handschleifgeräte	F 03E 004 F2Y	0020.3925.01			1	57,31

Profilschleif-Set

2943 siatur h	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Bogen 650 x 1000 mm ohne Loch Information: S. 39 Technologie: siafast S. 55	F 03E 003 E9L	0779.9568.0080.01			2	64,21
		F 03E 003 E9M	0779.9568.0100.01			2	61,15
		F 03E 001 AU0	0779.9568.0120.01			2	61,15
		F 03E 001 AU1	0779.9568.0150.01			2	61,15
		F 03E 003 E9N	0779.9568.0180.02			2	61,15

9089 siaklett	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Bogen 700 x 500 mm ohne Loch	F 03E 003 DZ0	5797.3499.0000.01			5	33,46

Spiralbandträger

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 10 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 003 E0H	0020.3308.01			10	10,60
	ø 22 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 003 E0N	0020.3314.01			10	8,78
	ø 13 x 25 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 003 E0J	0020.3309.01			10	10,60

Spiralbandträger




	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 25 x 25 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 003 E0G	0020.3304.01			10	11,88
	ø 38 x 25 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 003 E0L	0020.3312.01			10	12,22
	ø 51 x 25 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 003 E0P	0020.3315.01			10	14,55
	ø 15 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 004 F2B	0020.3310.01			10	10,60
	ø 30 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 004 F28	0020.3305.01			10	10,60
	ø 45 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 004 F2A	0020.3306.01			10	11,88
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	F 03E 004 F29	0020.3307.01			10	15,67

Stützteller für Exzentrerschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 76 mm 6-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 007 C8Y	0020.9299.01	10	18,17	1	20,19






Stützteller für Exzentrerschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 125 mm ohne Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 005 311	0020.6730.01	10	15,35	1	17,06
	ø 125 mm 8-Loch Typ: extraweich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7KH	0020.0540.03	10	27,14	1	30,16
	ø 125 mm 8-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7KG	0020.0539.03	10	26,96	1	29,96
	ø 125 mm 54-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 005 30Z	0020.6728.01	10	9,30	1	10,33
	ø 125 mm 54-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Trockenschliff Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 005 310	0020.6729.01	10	9,30	1	10,33
	ø 150 mm 103-Loch Typ: extraweich siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzähnliche siafast Schleifscheiben	F 03E 003 E0F	0020.5742.01	10	77,01	1	85,57
	ø 150 mm 103-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzähnliche siafast Schleifscheiben	F 03E 004 G5R	0020.5740.01	10	62,22	1	69,13
	ø 150 mm 103-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzähnliche siafast Schleifscheiben	F 03E 003 E0E	0020.5741.01	10	60,50	1	67,22



Stützteller für Exzentrerschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 150 mm ohne Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 003 E0C	0020.0346.02	10	36,15	1	40,17
		F 03E 005 317	0020.6736.01	10	11,15	1	12,39
	ø 150 mm ohne Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 003 E09	0020.0345.02	10	40,55	1	45,06
		F 03E 005 318	0020.6737.01	10	11,15	1	12,39
	ø 150 mm 54-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 005 315	0020.6734.01	10	20,79	1	23,10
	ø 150 mm 54-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 005 316	0020.6735.01	10	20,79	1	23,10
	ø 150 mm 15-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 002 LB5	0020.4740.01	10	20,77	1	23,08
	ø 200 mm 9-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 002 LA1	0020.4647.01			1	76,66

Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 115 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für Fiberscheiben	F 03E 004 F16	0020.0348.02	10	7,92	2	8,80
	ø 125 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für Fiberscheiben	F 03E 004 F15	0020.0350.01	10	9,68	1	10,75



Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 180 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für Fiberscheiben	F 03E 004 F14	0020.0352.01	10	13,61	1	15,12
	ø 115 mm Typ: X-LOCK weich Stützteller Standard für Fiberscheiben, Korn 80, 120 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7F	0020.9560.01	10	13,52	1	15,02
	ø 125 mm Typ: X-LOCK weich Stützteller Standard für Fiberscheiben, Korn 80, 120 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7G	0020.9561.01	10	14,29	1	15,88
	ø 115 mm Typ: hart Teller: M14 Turbo-Stützteller I für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 003 DH1	0020.3716.01	10	11,78	2	13,09
	ø 125 mm Typ: hart Teller: M14 Turbo-Stützteller I für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 003 DH2	0020.3717.01	10	14,27	1	15,85
	ø 180 mm Typ: hart Teller: M14 Turbo-Stützteller I für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 003 DH3	0020.3719.01	10	20,24	1	22,49
	ø 115 mm Typ: X-LOCK mittel Stützteller Turbo I für Fiberscheiben, Korn 60, 80 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7H	0020.9562.01	10	14,09	1	15,66
	ø 125 mm Typ: X-LOCK mittel Stützteller Turbo I für Fiberscheiben, Korn 60, 80 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7J	0020.9563.01	10	16,20	1	18,00



Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 115 mm Typ: extrahart Teller: M14 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben Maschine: Bosch	F 03E 007 2UD	0020.8414.01	10	18,47	1	20,52
	ø 125 mm Typ: extrahart Teller: M14 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben Maschine: Bosch	F 03E 007 2UE	0020.8415.01	10	21,46	1	23,84
	ø 180 mm Typ: extrahart Teller: M14 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben Maschine: Bosch	F 03E 007 2UG	0020.8417.01	10	31,57	1	35,08
 	ø 115 mm Typ: X-LOCK hart Stützteller Turbo II für Fiberscheiben, Korn 36, 60 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7K	0020.9564.01	10	20,32	1	22,58
 	ø 125 mm Typ: X-LOCK hart Stützteller Turbo II für Fiberscheiben, Korn 36, 60 Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7L	0020.9565.01	10	23,59	1	26,21
	ø 115 mm Teller: 5/8 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben	F 03E 007 2UH	0020.8418.01	10	18,47	1	20,52
	ø 125 mm Teller: 5/8 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben	F 03E 007 2UJ	0020.8419.01	10	21,46	1	23,84
	ø 180 mm Teller: 5/8 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben	F 03E 007 2UK	0020.8420.01	10	31,57	1	35,08



Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 115 mm Dorn: 22 mm Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben mit Zapfen	F 03E 006 7L5	0020.7617.02	10	23,59	1	26,21
	ø 125 mm Dorn: 22 mm Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben mit Zapfen	F 03E 006 7L6	0020.7618.02	10	25,51	1	28,34
	ø 115 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben	F 03E 006 7KD	0020.0396.03	10	23,27	1	25,86
	ø 180 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben	F 03E 006 7KE	0020.0428.02	10	36,56	1	40,62
 XLOCK	ø 115 mm Typ: X-LOCK Stützteller für scm Scheiben Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7M	0020.9566.01	10	28,57	1	31,74
	ø 125 mm Typ: X-LOCK Stützteller für scm Scheiben Technologie: X-LOCK S. 59 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7N	0020.9567.01	10	34,27	1	38,08
	ø 115 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M10 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7KB	0020.0347.03	10	7,31	1	8,12
	ø 115 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K0	0020.0172.02	10	14,27	1	15,85
	ø 125 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K2	0020.0174.02	10	20,73	1	23,03

Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 150 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K3	0020.0175.02	10	26,19	1	29,10
	ø 180 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K4	0020.0176.02	10	34,43	1	38,26
	ø 200 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 002 88W	0020.0354.01	10	45,14	1	50,15
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) mittel siafix-Schnellwechselsystem	F 03E 006 E4R	0020.8066.01	5	20,84	1	23,15
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) mittel siafix-Schnellwechselsystem	F 03E 006 E4U	0020.8069.01	5	26,11	1	29,01

Umrüst-Sets

9089 siaklett		Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 E10	9692.0437.0000.01	10	3,60	2	4,00	
	ø 178 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 003 JZ4	0330.7046.0000.02	10	5,05	2	5,61	
	ø 200 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 DP7	0801.0225.0000.02	10	6,35	2	7,06	



Umrüst-Sets

9089 siaklett	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	70 x 500 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 AS0	0502.6039.0000.01	20	7,00	5	7,78
	70 x 500 mm 14-Loch Typ: selbstklebend	F 03E 003 H59	1014.3429.0000.01	20	7,00	5	7,78
	92 x 230 mm 8-Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 BR9	1853.8526.0000.01	40	4,28	2	4,76
	113 x 280 mm 10-Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 C77	7514.5735.0000.01	20	6,35	2	7,05
	115 x 280 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 003 HX4	7088.2671.0000.01	20	6,44	2	7,16

Verkaufsständer

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Rollenhalter 235 x 605 mm Höhe: 365 mm Rollenhalter für Rollen von 95 und 115 mm	F 03E 002 L8J	0020.0397.01			1	371,91



Diverse Komponenten

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Folienradierer ø 88 mm Höhe: 15 mm Lieferumfang: 3 Folienradierer 5/16 Inches + 1 Adapter mit 6 mm Schaft Der Folienradierer eignet sich hervorragend für die Entfernung aufgeklebter Folien, Profilstreifen, Leimspuren, Aufklebern und doppelseitigem Klebeband	F 03E 004 F2X	0020.3983.01	20	47,30	1	52,55
	Kontrollschwarzpulver Set Lieferumfang: Handkontrollblock inklusive Schaumstoffschwamm, 2 Kartuschen à 30 g Durch das Abschleifen des Kontrollschwarzpulvers wird sicher gestellt, dass die Oberfläche gleichmässig geschliffen wird	F 03E 002 L8H	0020.2302.01	6	51,85	1	57,61
	Kontrollschwarzpulver Patrone Lieferumfang: 6 Kartuschen à 30 g Patronen zum Nachfüllen für Kontrollschwarzpulver-Set	F 03E 002 L8G	0020.2301.01	36	17,06	6	18,95
	Spanndorn Anschlusschaft 6 mm Länge: 0,052 m ø 19 mm Spanndorn für Trennscheiben mit Ø 75 mm	F 03E 002 L5Y	0020.0113.01	5	15,71	1	17,45

Zwischenpad

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Zwischenscheibe 6 Loch ø 76 mm Dicke: 5 mm 6-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe Technologie: siafast S. 55	F 03E 007 164	0020.8259.01	30	4,36	2	4,84
	Zwischenscheibe ø 76 mm Dicke: 12 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe	F 03E 006 7K9	0020.0269.02	10	4,36	2	4,84





Zwischenpad

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	 Zwischenscheibe 54 Loch ø 125 mm Dicke: 5 mm 54-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 005 UG5	0020.7429.01	30	6,95	2	7,72
	Zwischenscheibe 54 Loch ø 125 mm Dicke: 10 mm 54-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 005 DA8	0020.7234.01	30	6,95	2	7,72
	Zwischenscheibe 103 Loch ø 150 mm Dicke: 5 mm 103-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 005 UG6	0020.7430.01	30	8,33	2	9,26
	Zwischenscheibe 103 Loch ø 150 mm Dicke: 10 mm 103-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 003 555	0020.5886.01	30	8,33	2	9,26
	Zwischenscheibe 15 Loch ø 150 mm Dicke: 12 mm 15-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe	F 03E 006 7KY	0020.4546.02	10	8,33	2	9,26

Schutzscheiben

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
    	 Zwischenscheibe 45 Loch ø 125 mm Dicke: 2 mm 45-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers. Technologie: siafast S. 55	F 03E 006 L8F	0020.8124.01	30	5,55	2	6,17

Schutzscheiben

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Schutzscheibe ø 150 mm Dicke: 2 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Zum Schutz der Maschine vor Feuchtigkeit Schutzscheibe verwenden.	F 03E 006 7KW	0020.3453.02	10	7,69	2	8,54
	Zwischenscheibe 103 Loch ø 150 mm Dicke: 2 mm 103-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzförmliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers.	F 03E 006 5K9	0020.7858.01	30	5,55	2	6,17
	Zwischenscheibe 69 Loch ø 150 mm Dicke: 2 mm 69-Loch Typ: siafast-Klettsystem Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool	F 03E 007 B1Y	0020.9147.01	30	5,55	2	6,17
	Zwischenscheibe 33 Loch ø 150 mm Dicke: 2 mm 33-Loch Typ: siafast-Klettsystem Technologie: siafast S. 55 Maschine: Festool	F 03E 005 UG4	0020.7428.01	30	5,55	2	6,17
	Zwischenscheibe 19 Loch ø 225 mm Dicke: 2 mm 19-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzförmliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers. Technologie: siafast S. 55	F 03E 006 L8M	0020.8128.01	30	16,98	2	18,87

Staubbindetücher

	Dimension	Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Staubbindetuch 320 x 400 mm Fusselfreies, nicht-gewebtes Staubbindetuch mit sauberen Kanten und kleinen Löchern. Empfohlen für wasserbasierte Lacksysteme.	F 03E 002 KY0	0020.0016.01	240	1,28	10	1,42



Staubbindetücher

Dimension		Bestellnummer	Artikelnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Staubbindetuch 650 x 750 mm Fusselfreies, gewebtes Staubbindetuch aus Baumwolle mit grosser Staubaufnahme. Empfohlen für lösungsmittelbasierte Lacksysteme.	F 03E 004 F1H	0020.0088.01	300	1,23	50	1,37



Kundenangaben**Anschrift**

Firma: _____

Adresse: _____

_____**Kundeninformation**

Kundennummer: _____

Referenz: _____

Lieferangaben**Abweichende Lieferadresse**

Firma: _____

Adresse: _____

_____**Kontaktinformation**

Ansprechperson: _____

Tel. / Fax: _____

E-Mail: _____

Menge	Seriennummer	Dimension	Bestellnummer	Korn / Feinheitgrad	Farbe	Preis in Euro

Bemerkung:**Datum / Unterschrift / Stempel:****Robert Bosch AG - Vertriebsbereich sia Abrasives**

Göllnergasse 15-17, A-1030 Wien

Telefon: +43 (1) 79722-3007, sia.at@sia-abrasives.com

Allgemeine Geschäftsbedingungenunter <https://www.bosch.at/agb/>

Einsatz-Piktogramme

	Band-Profilschliff		Handbandschleifer		Kontaktbandschliff		Scheibenschliff stationär
	Breitbandschliff Kontakt/ Kissen kombiniert		Handschliff		Kontakt-Breitbandschliff		Schwingschleifer
	Bürstenschliff		Handschliff für Kanten		Langbandschliff		Walzenschliff pneumatisch
	Centerlesschliff		Handschliff für Profile		Mini-Winkelschleifer		Winkelschleifer
	Delta-Schleifer		Handschliff mit Schleifklotz		Planbandschliff		Zungenschleifer
	Exzentrerschleifer; Rotationsschleifer		Hülsenschliff		Querbandschliff		Zylinderschliff
	Freibandschliff		Kantenbandschliff		Rad-Profilschliff		
	Geradeschleifer		Kissen-Breitbandschliff		Rollen		

Sicherheitsvorkehrungen nach FEPA

	Sicherheitsempfehlungen beachten		Nur zulässig in Verbindung mit einem Stützteller
	Augenschutz benutzen		Nicht zulässig für Freihandschleifen
	Gehörschutz benutzen		Nicht zulässig für Nassschleifen
	Handschuhe benutzen		Nicht zulässig für Seitenschleifen
	Staubmaske anlegen		Nicht benutzen, falls beschädigt

Weitere Sicherheitsvorkehrungen

	Gesichtsschutz benutzen
	Sicherheitsschürze benutzen

Serie	Information	Preisliste
1707 siapar	28	100
1713 siawat	28	76, 99, 124
1719 sialac	29	129
1730 sialac	29	129-130
1748 sialac	30	68, 76, 86
1749 siaral f	30	101
1815 siatop	31	101-102
1913 siawat	31	77, 80, 99, 102
1918 sialac	32	131
1919 siawood +	32	69, 102-104, 131-137, 139-142
1944 siaone	33	104
1948 siaflex	33	69, 78
1950 siaspeed	34	71, 80-82, 86, 104-109
1960 siarexx	34	69-70, 78, 82-84, 87-88, 92, 110-114
2511 siabite	35	117, 145
2546 siabite jj	35	114
2800 siaron	36	137, 142
2820 siamet	36	117-118, 137, 143-144
2824 siaflap	37	118, 125-126
2915 siarol	37	73-75, 79
2920 siawood x	38	137-139, 144
2923 sialoX	38	127
2936 siatur jj	39	68
2943 siatur h	39	152
2946 siatur jj	40	144
2951 siatur h	40	68, 71, 87
4560 siabite	41	94
4570 siabite X	41	94-95

Serie	Information	Preisliste
4581 siaramic	42	95
4582 siaramic	42	96
4700 siaral 8	43	96-97
4815 siacut	43	97
4819 siaron 8	44	97-98
4961 sialoX	44	98
6120 siafleece	45	72, 87, 119-120, 128
6240 siamet SCM	45	99
6270 siamet SCM LS	46	100, 118
6300 siastrip	46	119
6924 siamet hd	47	100, 118-119
7240 siacarat	47	114
7241 siacarbon	48	115
7500 sianet CER	48	70, 115
7900 sianet	49	70-71, 84-85, 93, 116
7940 siaair	49	86, 116-117
7979 siasponge flat	50	89, 91
7983 siasponge flex	50	89, 91
7990 siasponge block hart	51	90
7991 siasponge block soft	51	91
8913 siacut	52	121-123
8933 siagrind	52	120-121
9089 siaklett		152, 159-160
Flat Pad		89
Handschleifgeräte Flexibel	53	151
Handschleifgeräte Standard		151
siachrome	53	147-149



© Robert Bosch AG - Vertriebsbereich sia Abrasives
Alle Rechte vorbehalten.



Ihre Lösung für perfekte Oberflächen
Your Key to a Perfect Surface

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

